

PROFILI e SISTEMI Schlüter®-Systems

Listino Prezzi PS 18

Italia · Valido dal 1 Gennaio 2018



2018

Campi d'applicazione

I. Profili Schlüter-Systems tecnica ed innovazione

II. Desolidarizzazione / Impermeabilizzazione / Drenaggio / Sistema di riscaldamento elettrico / Isolamento acustico / Sistemi di scarico

III. Balconi e terrazzi

IV. Massetti a basso spessore

I componenti tecnici di riscaldamento sono presenti nel listino prezzi BT 18 Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

V. Sottofondo di posa per piastrelle

VI. Luci-Profilo-Tecnologia

Fare riferimento al listino prezzi LT 18 Schlüter®-LIPROTEC.



Panoramica dei prodotti

6 – 11

Profili Schlüter

Profili di protezione

12 – 21

Profili Schlüter

Profili decorativi di chiusura

22 – 61

Profili Schlüter

Profili per scale

62 – 68

Profili Schlüter

Giunti di frazionamento / giunti di dilatazione /
giunti strutturali / giunti e raccordi perimetrali

69 – 94

Sistemi Schlüter

Desolidarizzazione / Impermeabilizzazione /
Drenaggio / Sistema di riscaldamento elettrico /
Isolamento acustico / Sistemi di scarico

95 – 166

Sistemi Schlüter

Profili per bordi frontali e sistemi
di gronda per balconi e terrazzi

167 – 191

Sistemi Schlüter

Massetti a basso spessore

192 – 196

Accessori

197 – 198

Lavorazione speciale per “curvabilità”

199

Sistemi Schlüter

Sottofondo di posa per piastrelle

200 – 207

Legenda colori

208 – 210



B

Schlüter®-BARA-ESOT	189	Schlüter®-DESIGNLINE	52	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	97
Schlüter®-BARA-FAP	187	Schlüter®-DIADEC	47	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	98
Schlüter®-BARA-HV	188	Schlüter®-DILEX-AHK	90	Schlüter®-DITRA-HEAT	99
Schlüter®-BARA-R	182	Schlüter®-DILEX-AHKA	91	Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	99
Schlüter®-BARA-RAK	175	▲ Schlüter®-DILEX-AHK-TS	89	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	102
Schlüter®-BARA-RAKE	176	Schlüter®-DILEX-AKWS	72	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S	101
Schlüter®-BARA-RAKEG	177	Schlüter®-DILEX-AS	79	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS	105
Schlüter®-BARA-RAM	186	Schlüter®-DILEX-BT	74	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	103
Schlüter®-BARA-RAP	187	Schlüter®-DILEX-BT/MT	75	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	102
Schlüter®-BARA-RK	183	Schlüter®-DILEX-BT/OT	76	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3	102
Schlüter®-BARA-RKB	182	Schlüter®-DILEX-BT/VTS	76	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4	102
Schlüter®-BARA-RKK	178	Schlüter®-DILEX-BTO	75	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3	100
Schlüter®-BARA-RKKE	181	Schlüter®-DILEX-BTS	75	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS	104
Schlüter®-BARA-RKL	185	Schlüter®-DILEX-BWA	79	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	103
Schlüter®-BARA-RKLT	188	Schlüter®-DILEX-BWB	72	Schlüter®-DITRA-SOUND	106
Schlüter®-BARA-RT	183	Schlüter®-DILEX-BWS	73	E	
Schlüter®-BARA-RTK	172	Schlüter®-DILEX-DFP	94	Schlüter®-ECK-E	49
Schlüter®-BARA-RTKE	173	Schlüter®-DILEX-EDP	70	Schlüter®-ECK-K	50
Schlüter®-BARA-RTKEG	174	Schlüter®-DILEX-EF	80	Schlüter®-ECK-KHK	51
Schlüter®-BARA-RTP	189	Schlüter®-DILEX-EHK	85	Schlüter®-ECK-KI	48
Schlüter®-BARA-RW	179	Schlüter®-DILEX-EK	81	F	
Schlüter®-BARA-RWL	184	Schlüter®-DILEX-EKE	80	▲ Schlüter®-FINEC	44
Schlüter®-BARA-STU	189	Schlüter®-DILEX-EKSB	71	I	
Schlüter®-BARIN-R	191	Schlüter®-DILEX-EMP	92	Schlüter®-INDEC	46
Schlüter®-BARIN-SR	190	Schlüter®-DILEX-EP	94	J	
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	195	Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	73	Schlüter®-JOLLY	42
Schlüter®-BEKOTEC-EN	193	Schlüter®-DILEX-EZ 70	93	Schlüter®-JOLLY-P	43
Schlüter®-BEKOTEC-EN F	193	Schlüter®-DILEX-HK	82	Schlüter®-JOLLY-TS	41
Schlüter®-BEKOTEC-EN FK	195	Schlüter®-DILEX-HKS	84	K	
Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS	194	Schlüter®-DILEX-HKU	86	Schlüter®-KERDI-DRAIN SET	154
C		Schlüter®-DILEX-HKW	82	Schlüter®-KERDI-LINE-A SET	122
Schlüter®-CLEAN-CP	197	Schlüter®-DILEX-HVD	94	Schlüter®-KERDI	108
D		Schlüter®-DILEX-KS	71	Schlüter®-KERDI-BOARD	202
Schlüter®-DECO	45	Schlüter®-DILEX-KSA	78	Schlüter®-KERDI-BOARD-E	204
Schlüter®-DECO-DE	46	Schlüter®-DILEX-KSBT	77	▲ Schlüter®-KERDI-BOARD-N	203
Schlüter®-DECO-SG	53	Schlüter®-DILEX-MOP	93	Schlüter®-KERDI-BOARD-U	204
Schlüter®-DESIGNBASE-CQ	61	Schlüter®-DILEX-MP	93	Schlüter®-KERDI-BOARD-V	202
Schlüter®-DESIGNBASE-SL	59	Schlüter®-DILEX-RF	81	Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	205
		Schlüter®-DITRA 25	96	Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	206



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	205	Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS ...	131	Schlüter®-RONDEC-STEP	54
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	207	Schlüter®-KERDI-SHOWER-L	132	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT	55
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	207	Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC	131	Schlüter®-RONDEC-TS	38
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	207	Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS	130	Schlüter®-RUMA	197
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	207	Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS	130	S	
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	206	Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB	155	Schlüter®-SCHIENE	14
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	206	Schlüter®-KERDI-SHOWER-T	156	Schlüter®-SCHIENE-BASIC	15
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	204	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB	156	Schlüter®-SCHIENE-ES	13
Schlüter®-KERDI-COLL-L	111	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC	157	Schlüter®-SCHIENE-STEP	57
▲ Schlüter®-KERDI-CP	113	▲ Schlüter®-KERDI-TS	112	Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB	56
Schlüter®-KERDI-DRAIN	151	▲ Schlüter®-KERDI-TS-ZC	112	Schlüter®-SCHIENE-V	16
Schlüter®-KERDI-DRAIN SET	154	P		Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	134
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	152	Schlüter®-PROCUT-PSF	197	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	133
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS	153	Schlüter®-PROCUT-TSM	198	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS	134
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	152	Q		Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK	135
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	152	Schlüter®-QUADEC-A	30	T	
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL	152	Schlüter®-QUADEC-AC	32	Schlüter®-TERRAZZO	21
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	162	Schlüter®-QUADEC-E	26	Schlüter®-TREP-E	63
Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS	153	Schlüter®-QUADEC-FS	53	Schlüter®-TREP-EFK	67
▲ Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE	137	Schlüter®-QUADEC-MC	29	Schlüter®-TREP-EK	67
Schlüter®-KERDI-FIX	111	Schlüter®-QUADEC-PQ	33	Schlüter®-TREP-FL	66
Schlüter®-KERDI-FLEX	109	Schlüter®-QUADEC-TS	24	Schlüter®-TREP-G / -GL	64
Schlüter®-KERDI-KEBA	109	R		Schlüter®-TREP-GK / -GLK	68
Schlüter®-KERDI-KERECK	110	Schlüter®-REMA	197	Schlüter®-TREP-S / -B	65
Schlüter®-KERDI-KERECK-F	110	Schlüter®-RENO-RAMP	20	Schlüter®-TROBA	161
Schlüter®-KERDI-KERS	110	Schlüter®-RENO-RAMP-K	20	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	163
Schlüter®-KERDI-KM	111	Schlüter®-RENO-T	21	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H	166
Schlüter®-KERDI-LINE-A SET	122	Schlüter®-RENO-TK	16	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E	166
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C	118	Schlüter®-RENO-U	19	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR	164
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-BS	127	Schlüter®-RENO-V	17	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E	165
Schlüter®-KERDI-LINE-D	121	Schlüter®-RENO-VB	18	Schlüter®-TROBA-PLUS	159
Schlüter®-KERDI-LINE-F	126	Schlüter®-RENO-VT	18	Schlüter®-TROBA-PLUS-G	160
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-FC	119	Schlüter®-RONDEC-A	36	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	162
Schlüter®-KERDI-LINE-H	124	Schlüter®-RONDEC-AC	39	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR	161
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2	125	Schlüter®-RONDEC-DB	39	Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS	162
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE	117	Schlüter®-RONDEC-E	34	W	
Schlüter®-KERDI-LINE-V	128	Schlüter®-RONDEC-MC	33	Schlüter®-WINKEL	21
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2	127	Schlüter®-RONDEC-PRG	40		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL	132	Schlüter®-RONDEC-PRO	40		



Profili di protezione



Schlüter®-**SCHIENE-ES**
pagina 13



Schlüter®-**SCHIENE**
pagina 14



Schlüter®-**SCHIENE-BASIC**
pagina 15



Schlüter®-**RENO-TK**
pagina 16



Schlüter®-**RENO-V**
pagina 17



Schlüter®-**RENO-U**
pagina 19



Schlüter®-**RENO-RAMP**
pagina 20



Schlüter®-**RENO-RAMP-K**
pagina 20



Schlüter®-**RENO-T**
pagina 21



Profili decorativi di chiusura



Schlüter®-**QUADEC**
pagina 26–33, 53



Schlüter®-**RONDEC**
pagina 33–40



Schlüter®-**JOLLY**
pagina 41–43



Schlüter®-**FINEC**
pagina 44



Schlüter®-**DECO**
pagina 45–46



Schlüter®-**INDEC**
pagina 46



Schlüter®-**DIADEC**
pagina 47



Schlüter®-**ECK**
pagina 48–51



Schlüter®-**DESIGNLINE**
pagina 52



Schlüter®-**DECO-SG**
pagina 53, 135



Schlüter®-**RONDEC-STEP**
pagina 54–55



Schlüter®-**SCHIENE-STEP**
pagina 56–57



Schlüter®-**DESIGNBASE-SL**
pagina 59–60



Schlüter®-**DESIGNBASE-CQ**
pagina 61



Profili per scale



Schlüter®-TREP-E

pagina 63



Schlüter®-TREP-G / -GL

pagina 64



Schlüter®-TREP-S / -B

pagina 65



Schlüter®-TREP-TAP

pagina 65



Schlüter®-TREP-FL

pagina 66



Schlüter®-TREP-EK

pagina 67



Schlüter®-TREP-EFK

pagina 67



Schlüter®-TREP-GK / -GLK

pagina 68



Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali



Schlüter®-DILEX-EDP

pagina 70



Schlüter®-DILEX-KS

pagina 71



Schlüter®-DILEX-EKSB

pagina 71



Schlüter®-DILEX-AKWS

pagina 72




Schlüter®-DILEX-BWB

pagina 72



Schlüter®-DILEX-BWS

pagina 73



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

pagina 73



Schlüter®-DILEX-BT

pagina 74



Schlüter®-DILEX-BTO

pagina 75



Schlüter®-DILEX-BTS

pagina 75



Schlüter®-DILEX-KSBT

pagina 77



Schlüter®-DILEX-KSA

pagina 78



Schlüter®-DILEX-BWA

pagina 79



Schlüter®-DILEX-AS

pagina 79



Schlüter®-DILEX-EF

pagina 80



Schlüter®-DILEX-EKE

pagina 80



Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali



Schlüter®-DILEX-RF

pagina 81



Schlüter®-DILEX-EK

pagina 81



Schlüter®-DILEX-HK

pagina 82



Schlüter®-DILEX-HKW

pagina 82



Schlüter®-DILEX-HKS

pagina 84



Schlüter®-DILEX-EHK

pagina 85



Schlüter®-DILEX-HKU

pagina 86



Schlüter®-DILEX-AHK-TS

pagina 89



Schlüter®-DILEX-AHK

pagina 90



Schlüter®-DILEX-AHKA

pagina 91



Schlüter®-DILEX-EMP

pagina 92



Schlüter®-DILEX-MP

pagina 93



Schlüter®-DILEX-MOP

pagina 93



Schlüter®-DILEX-EZ 70

pagina 93



Schlüter®-DILEX-EP

pagina 94




Schlüter®-DILEX-DFP

pagina 94



Desolidarizzazione, Impermeabilizzazione, Drenaggio, Sistema di riscaldamento elettrico, Isolamento acustico



Schlüter®-DITRA 25

pagina 96



Schlüter®-DITRA-DRAIN

pagina 97-98



Schlüter®-DITRA-HEAT

pagina 99-105



Schlüter®-DITRA-SOUND

pagina 106




Impermeabilizzazione a parete ed a pavimento, sistemi di scarico



Schlüter®-KERDI

pagina 108



Schlüter®-KERDI-KEBA

pagina 109



Schlüter®-KERDI-KERS

pagina 110



Schlüter®-KERDI-COLL-L

pagina 111



Schlüter®-KERDI-FIX

pagina 111



Schlüter®-KERDI-TS

pagina 112



Schlüter®-KERDI-LINE griglia

pagina 115–120



Schlüter®-KERDI-LINE

pagina 122, 124–129



Schlüter®-KERDI-SHOWER

pagina 130–132, 155–157



Schlüter®-SHOWERPROFILE

pagina 133–135



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

pagina 134–125



Schlüter®-DECO-SG

pagina 53, 135



Schlüter®-KERDI-DRAIN griglia

pagina 137–138



Schlüter®-KERDI-DRAIN

pagina 141–154



Drenaggi per balconi e terrazzi



Schlüter®-TROBA-PLUS

pagina 159



Schlüter®-TROBA-PLUS-G

pagina 160



Schlüter®-TROBA

pagina 161



Schlüter®-TROBA-STELZ

pagina 161–162



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

pagina 162



Schlüter®-TROBA-LINE

pagina 163–166



Schlüter®-BARA-RTK

pagina 172



Schlüter®-BARA-RTKE

pagina 173



Schlüter®-BARA-RTKEG

pagina 174



Schlüter®-BARA-RAK

pagina 175



Schlüter®-BARA-RAKE

pagina 176



Schlüter®-BARA-RAKEG

pagina 177



Schlüter®-BARA-RKK

pagina 178



Schlüter®-BARA-RW

pagina 179



Schlüter®-BARA-RKKE

pagina 181



Schlüter®-BARA-RKB

pagina 182



Schlüter®-BARA-R

pagina 182



Schlüter®-BARA-RT

pagina 183



Schlüter®-BARA-RK

pagina 183



Schlüter®-BARA-RWL

pagina 184



Schlüter®-BARA-RKL

pagina 185



Schlüter®-BARA-RAM

pagina 186



Schlüter®-BARA-RAP

pagina 187



Schlüter®-BARA-FAP

pagina 187



Schlüter®-BARA-RKLT

pagina 188



Schlüter®-BARA-RTP

pagina 189



Schlüter®-BARA-ESOT

pagina 189




Schlüter®-BARIN

pagina 190–191



Massetti a basso spessore




Schlüter®-BEKOTEC-EN

pagina 193




Schlüter®-BEKOTEC-EN F

pagina 193




Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

pagina 194



Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

pagina 195



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

pagina 195



Accessori



Schlüter®-REMA

pagina 197



Schlüter®-CLEAN-CP

pagina 197



Schlüter®-RUMA

pagina 197



Schlüter®-PROCUT-PSF

pagina 197



Sottofondo di posa per piastrelle




Schlüter®-KERDI-BOARD

pagina 202



Schlüter®-KERDI-BOARD-N ▲

pagina 203




Schlüter®-KERDI-BOARD-V

pagina 202




Schlüter®-KERDI-BOARD-E

pagina 204



Schlüter®-KERDI-BOARD-U

pagina 204




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

pagina 204



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

pagina 205



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

pagina 205



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

pagina 206



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

pagina 206



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

pagina 206



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

pagina 207



Profili Schlüter®-Systems

PROFILI DI PROTEZIONE

Profili di protezione come Schlüter®-SCHIENE delimitano e proteggono dalle sollecitazioni meccaniche gli spigoli esterni dei rivestimenti in ceramica o lapidei. I profili Schlüter®-RENO consentono di raccordare pavimentazioni adiacenti e di diverso spessore, evitando la creazione di dislivelli. Tutti i nostri profili contribuiscono a rendere eleganti i rivestimenti e le pavimentazioni in ceramica, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Foto: Schlüter®-SCHIENE-ES (pag. 13)





Sono i dettagli che fanno la differenza: Schlüter®-SCHIENE in acciaio inossidabile ora disponibile anche con distanziatore che crea uno spazio definito per la fuga.


- ✓ Una fuga perfetta in tutta la sua lunghezza.
- ✓ Posa facile e accurata.
- ✓ Separazione di colla e materiali di stuccatura.
- ✓ L'unico profilo in acciaio inossidabile con distanziatore integrato.
- ✓ Da oltre 15 anni la tecnologia brevettata del distanziatore per una fuga perfetta.
- ✓ Anche in "acciaio" ed "acciaio spazzolato".
- ✓ Il distanziatore – scopri la differenza.



Schlüter®-SCHIENE-ES

Schlüter®-SCHIENE-ES è un profilo di chiusura per piastrelle o pietre naturali in acciaio inossidabile con distanziatore integrato per creare uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.1)

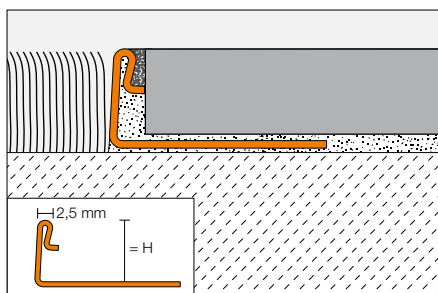

Schlüter®-SCHIENE-ES 			
profilo con distanziatore in acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8 	ES 80	9,48	120
10 	ES 100	9,97	120
11 	ES 110	10,52	120
12,5 	ES 125	10,87	120
	L = 1,00 m		
8	ES 80 / 100	9,97	240
10	ES 100 / 100	10,46	240
11	ES 110 / 100	11,03	240
12,5	ES 125 / 100	11,39	240


Schlüter®-SCHIENE-ES-EB 			
profilo con distanziatore in acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8 	ES 80 EB	14,04	120
10 	ES 100 EB	14,53	120
11 	ES 110 EB	15,28	120
12,5 	ES 125 EB	15,45	120

Nota: Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Schlüter®-SCHIENE

Schlüter®-SCHIENE è uno speciale profilo adatto per la protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti in piastrelle, che può essere utilizzato anche per altre applicazioni e con altri tipi di materiale da rivestimento. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. Schlüter®-SCHIENE-E non è provvisto di distanziatore.

(Scheda tecnica 1.1)

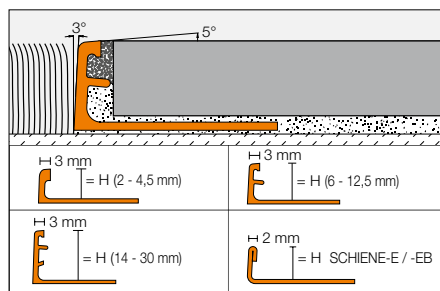

Schlüter®-SCHIENE-M 			
ottone			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
-	-	-	-
3	M 30	7,61	120
4,5	M 45	7,61	120
6 	M 60	7,73	120
-	-	-	-
8 	M 80	8,22	120
9	M 90	8,52	120
10 	M 100	8,66	120
11	M 110	9,38	120
12,5 	M 125	9,57	120
-	-	-	-
15	M 150	10,29	120
16	M 160	11,18	120
17,5	M 175	11,41	120
20	M 200	12,02	120
-	-	-	-
22,5	M 225	14,15	120
25	M 250	15,05	120
-	-	-	-
30	M 300	16,66	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	8,10	240
6	M 60/100	8,22	240
8	M 80/100	8,72	240
10	M 100/100	9,15	240
12,5	M 125/100	10,06	240
15	M 150/100	10,78	240

Schlüter®-SCHIENE-A 			
alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
2	A 20	3,18	120
3	A 30	3,18	120
4,5	A 45	3,18	120
6 	A 60	3,18	120
7	A 70	3,25	120
8 	A 80	3,31	120
9	A 90	3,36	120
10 	A 100	3,43	120
11 	A 110	3,67	120
12,5 	A 125	3,87	120
14	A 140	4,16	120
15	A 150	4,38	120
16	A 160	4,61	120
17,5	A 175	4,88	120
20	A 200	5,02	120
21	A 210	5,29	120
22,5	A 225	5,55	120
25	A 250	5,79	120
27,5	A 275	6,05	120
30	A 300	6,36	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	3,67	240
6	A 60/100	3,67	240
8	A 80/100	3,79	240
10	A 100/100	3,95	240
12,5	A 125/100	4,38	240
15	A 150/100	4,88	240

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
2	AE 20	4,38	120
3	AE 30	4,38	120
4,5	AE 45	4,43	120
6 	AE 60	4,61	120
7	AE 70	4,74	120
8 	AE 80	4,81	120
9	AE 90	5,02	120
10 	AE 100	5,12	120
11 	AE 110	5,46	120
12,5 	AE 125	5,67	120
14	AE 140	6,05	120
15	AE 150	6,25	120
16	AE 160	6,69	120
17,5	AE 175	6,81	120
20	AE 200	7,68	120
21	AE 210	8,04	120
22,5	AE 225	8,16	120
25	AE 250	8,47	120
27,5	AE 275	8,82	120
30	AE 300	9,34	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	4,89	240
6	AE 60/100	5,07	240
8	AE 80/100	5,29	240
10	AE 100/100	5,62	240
12,5	AE 125/100	6,24	240
15	AE 150/100	6,89	240

Nota: Nelle altezze da 2 / 3 / 4,5 mm Schlüter®-SCHIENE-M / -A / -AE viene fornito senza distanziatore.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300“ (ad es. M 60/300)

Nota: Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.




Schlüter®-SCHIENE-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
2	E 20	7,89	120
3	E 30	8,21	120
4,5	E 45	8,87	120
6 	E 60	9,17	120
7	E 70	9,40	120
8 	E 80	9,48	120
9	E 90	9,78	120
10 	E 100	9,97	120
11 	E 110	10,52	120
12,5 	E 125	10,87	120
14	E 140	11,37	120
15	E 150	11,91	120
16	E 160	12,39	120
17,5	E 175	12,68	120
20	E 200	13,12	120
22,5	E 225	13,73	120
25	E 250	14,45	120
30	E 300	15,32	120
L = 1,00 m			
6	E 60 / 100	9,71	240
8	E 80 / 100	9,97	240
10	E 100 / 100	10,46	240
11	E 110 / 100	11,03	240
12,5	E 125 / 100	11,39	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A 			
acciaio inossidabile V4A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5	E 45/V4A	9,82	120
6	E 60/V4A	10,29	120
8	E 80/V4A	10,48	120
10	E 100/V4A	11,04	120
11	E 110/V4A	11,70	120
12,5	E 125/V4A	12,08	120
14	E 140/V4A	12,64	120
15	E 150/V4A	13,25	120
16	E 160/V4A	13,76	120
17,5	E 175/V4A	14,09	120
20	E 200/V4A	14,58	120
22,5	E 225/V4A	15,29	120
25	E 250/V4A	16,07	120
30	E 300/V4A	17,04	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6 	E 60 EB	13,74	120
8 	E 80 EB	14,04	120
10 	E 100 EB	14,53	120
11 	E 110 EB	15,28	120
12,5 	E 125 EB	15,45	120

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

Schlüter®-SCHIENE-BASIC è un profilo che protegge i bordi delle piastrelle e consente di separare due pavimentazioni di tipo diverso.

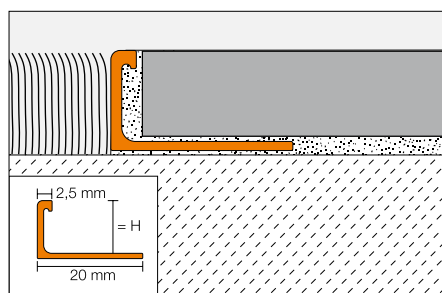


Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M			
ottone			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
-	-	-	-
8	MBS 80	7,26	120
10	MBS 100	7,67	120
12,5	MBS 125	8,30	120
L = 1,00 m			
-	-	-	-
8	MBS 80/100	7,73	240
10	MBS 100/100	8,15	240
12,5	MBS 125/100	8,78	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A			
alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	ABS 60	2,67	120
8	ABS 80	2,81	120
10	ABS 100	3,05	120
12,5	ABS 125	3,31	120
L = 1,00 m			
6	ABS 60/100	3,18	240
8	ABS 80/100	3,31	240
10	ABS 100/100	3,53	240
12,5	ABS 125/100	3,79	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	AEBS 60	3,95	120
8	AEBS 80	4,16	120
10	AEBS 100	4,32	120
12,5	AEBS 125	4,68	120

Schlüter®-SCHIENE-V

Schlüter®-SCHIENE-V è un profilo che protegge i bordi dei rivestimenti in legno o in altri materiali rigidi.

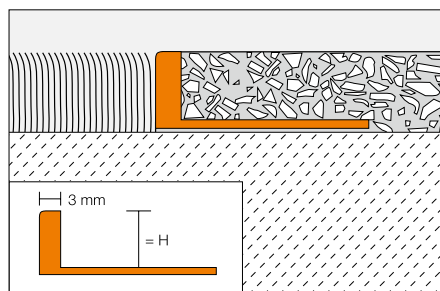

Schlüter®-SCHIENE-AV




alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	A 100 V	4,73	120
12,5	A 125 V	4,85	120
26	A 260 V	7,08	120

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter®-RENO-TK è un profilo adatto per raccordare un pavimento in piastrelle ad uno adiacente di minore spessore in moquette o in altro materiale.

(Scheda tecnica 1.4)

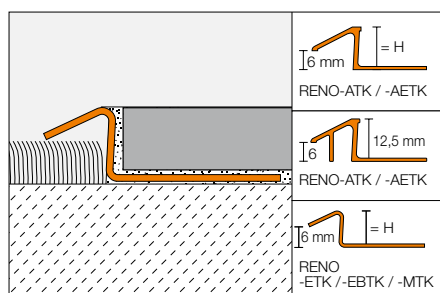

Schlüter®-RENO-MTK



ottone

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	MTK 80	11,62	60
10	MTK 100	12,58	60
12,5	MTK 125	17,02	60
L = 1,00 m			
8	MTK 80/100	12,13	60
10	MTK 100/100	13,08	60
12,5	MTK 125/100	17,48	60

Schlüter®-RENO-ATK



alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	ATK 80	4,71	60
10	ATK 100	5,04	60
12,5	ATK 125	6,69	60
L = 1,00 m			
8	ATK 80/100	5,24	60
10	ATK 100/100	5,59	60
12,5	ATK 125/100	7,20	60

Schlüter®-RENO-AETK



alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	AETK 80	7,26	60
10	AETK 100	7,55	60
12,5	AETK 125	8,94	60
L = 1,00 m			
8	AETK 80/100	7,79	60
10	AETK 100/100	8,11	60
12,5	AETK 125/100	9,47	60

Schlüter®-RENO-ETK

acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	ETK 80	12,07	60
10	ETK 100	13,64	60
11	ETK 110	14,85	60
12,5	ETK 125	15,53	60
L = 1,00 m			
8	ETK 80/100	12,74	60
10	ETK 100/100	14,33	60
11	ETK 110/100	15,55	60
12,5	ETK 125/100	16,20	60

Schlüter®-RENO-EBTK

acciaio inossidabile spazzolato V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	EBTK 80	15,67	60
10	EBTK 100	17,76	60
11	EBTK 110	19,19	60
12,5	EBTK 125	20,18	60
L = 1,00 m			
8	EBTK 80/100	16,37	60
10	EBTK 100/100	18,47	60
11	EBTK 110/100	19,95	60
12,5	EBTK 125/100	20,88	60

Nota: Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.



Uno per tutti: il profilo Schlüter®-RENO-V, grazie alla sua ala di raccordo snodabile, si adatta a qualsiasi Vostra esigenza




- ✓ Per non inciampare.
- ✓ Ala di raccordo snodabile.
- ✓ Protegge i bordi del rivestimento.
- ✓ Copre p.e. i bordi della moquette.
- ✓ Disponibili in sei diverse altezze e con ala in tre diverse larghezze.
- ✓ E' possibile abbinare liberamente la parte portante con l'ala di raccordo in tutte le sue misure.

Schlüter®-RENO-V

Schlüter®-RENO-V è un profilo con un'ala di raccordo snodabile per unire pavimentazioni di diverso spessore senza creare dislivelli. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.7)

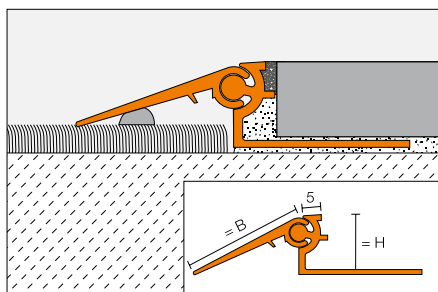

Schlüter®-RENO-AV

alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	AVT 80 B20	11,69	40
10	AVT 100 B20	11,98	40
12,5	AVT 125 B30	13,53	40
15	AVT 150 B30	13,65	40
17,5	AVT 175 B40	15,79	40
20	AVT 200 B40	16,26	40
L = 1,00 m			
8	AVT 80 B20/100	12,71	60
10	AVT 100 B20/100	12,94	60
12,5	AVT 125 B30/100	14,54	60
15	AVT 150 B30/100	14,70	60
17,5	AVT 175 B40/100	16,82	60
20	AVT 200 B40/100	17,35	60

Schlüter®-RENO-AEV

alluminio anodizzato


H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	AEVT 80 B20	18,03	40
10	AEVT 100 B20	18,37	40
12,5	AEVT 125 B30	20,02	40
15	AEVT 150 B30	20,51	40
17,5	AEVT 175 B40	22,92	40
20	AEVT 200 B40	24,06	40
L = 1,00 m			
8	AEVT 80 B20/100	19,04	60
10	AEVT 100 B20/100	19,40	60
12,5	AEVT 125 B30/100	21,08	60
15	AEVT 150 B30/100	21,46	60
17,5	AEVT 175 B40/100	23,89	60
20	AEVT 200 B40/100	25,11	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT è un profilo portante per l'ala di raccordo Schlüter®-RENO-VB. Entrambi gli articoli possono essere combinati tra loro in tutte le misure.

(Scheda tecnica 1.7)



Schlüter®-RENO-AVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AVT 80	5,87	60
10	AVT 100	6,19	60
12,5	AVT 125	6,51	60
15	AVT 150	6,69	60
17,5	AVT 175	6,97	60
20	AVT 200	7,49	60


Schlüter®-RENO-AEVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AEVT 80	7,85	60
10	AEVT 100	8,24	60
12,5	AEVT 125	8,66	60
15	AEVT 150	9,13	60
17,5	AEVT 175	9,55	60
20	AEVT 200	10,81	60

I prezzi delle barre da 1 m vengono forniti su richiesta (Aggiungere al Cod. Art. /100, ad es. AVT 80/100).

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter®-RENO-VB è l'ala di raccordo che può essere combinata con il profilo portante Schlüter®-RENO-VT in tutte le sue misure.

(Scheda tecnica 1.7)



Schlüter®-RENO-AVB			
alluminio			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
20	AVB 20	3,06	60
30	AVB 30	4,25	60
40	AVB 40	6,26	60

Schlüter®-RENO-AEVB			
alluminio anodizzato			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
20	AEVB 20	7,65	60
30	AEVB 30	8,94	60
40	AEVB 40	11,03	60


I prezzi delle barre da 1 m vengono forniti su richiesta (Aggiungere al Cod. Art. /100, ad es. AVT 80/100).



Schlüter®-RENO-U

Schlüter®-RENO-U è un profilo adatto per raccordare pavimentazioni di diverso spessore. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. Schlüter®-RENO-EU, -EBU e -MU sono privi di distanziatore.

(Scheda tecnica 1.2)

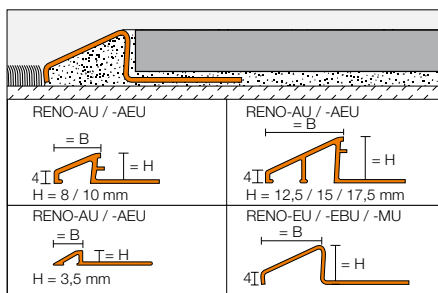

Schlüter®-RENO-MU				
ottone				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
-	-	-	-	-
8	12,5	MU 80	13,88	60
10	16,5	MU 100	15,56	60
12,5	22	MU 125	20,58	60
15	27,5	MU 150	22,77	60
-	-	-	-	-
L = 1,00 m				
8	12,5	MU 80/100	14,62	60
10	16,5	MU 100/100	16,26	60
12,5	22	MU 125/100	21,31	60

Schlüter®-RENO-AU				
alluminio				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
3,5	9	AU 35	5,21	60
8	12,5	AU 80	5,41	60
10	16,5	AU 100	6,01	60
12,5	22	AU 125	7,74	60
15	27,5	AU 150	8,66	60
17,5	27	AU 175	9,70	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AU 80/100	6,19	60
10	16,5	AU 100/100	6,75	60
12,5	22	AU 125/100	8,45	60

Schlüter®-RENO-AEU				
alluminio anodizzato				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
3,5	9	AEU 35	7,37	60
8	12,5	AEU 80	7,91	60
10	16,5	AEU 100	8,66	60
12,5	22	AEU 125	10,52	60
15	27,5	AEU 150	11,75	60
17,5	27	AEU 175	12,71	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AEU 80/100	8,66	60
10	16,5	AEU 100/100	9,47	60
12,5	22	AEU 125/100	11,23	60


Schlüter®-RENO-EU				
acciaio inossidabile V2A				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	13	EU 80	14,62	60
10	17,5	EU 100	16,04	60
11	20	EU 110	17,19	60
12,5	23	EU 125	17,77	60
15	28	EU 150	19,31	60
17,5	33,5	EU 175	21,05	60
20	44,5	EU 200	22,90	60
L = 1,00 m				
8	13	EU 80/100	15,31	60
10	17,5	EU 100/100	16,74	60
11	20	EU 110/100	17,89	60
12,5	23	EU 125/100	18,48	60

Schlüter®-RENO-EBU				
acciaio inossidabile spazzolato V2A				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	13	EBU 80	19,00	60
10	17,5	EBU 100	20,83	60
11	20	EBU 110	22,40	60
12,5	23	EBU 125	23,07	60
15	28	EBU 150	25,12	60
17,5	33,5	EBU 175	27,36	60
20	44,5	EBU 200	29,77	60
L = 1,00 m				
8	13	EBU 80/100	19,70	60
10	17,5	EBU 100/100	21,52	60
11	20	EBU 110/100	23,11	60
12,5	23	EBU 125/100	23,76	60

Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter®-RENO-RAMP è un profilo che consente di raccordare pavimenti in piastrelle, soggetti a forti sollecitazioni, con rivestimenti adiacenti ma più bassi di spessore. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.2)

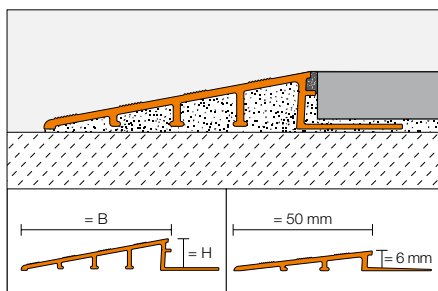

Schlüter®-RENO-RAMP-AE


alluminio anodizzato

H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	50	AERP 60 B50	18,38	60
10	65	AERP 100 B65	19,51	60
12,5	65	AERP 125 B65	19,96	60
12,5	90	AERP 125 B90	23,24	60
15	90	AERP 150 B90	25,32	60
20	90	AERP 200 B90	30,04	60

Schlüter®-RENO-RAMP-K

Schlüter®-RENO-RAMP-K è un profilo che consente di raccordare senza dislivello una pavimentazione in ceramica con una pavimentazione di quota più bassa. Il profilo può essere utilizzato in zone con traffico intenso ed è privo di aletta di fissaggio per permettere una applicazione anche a posa ultimata.

(Scheda tecnica 1.2)

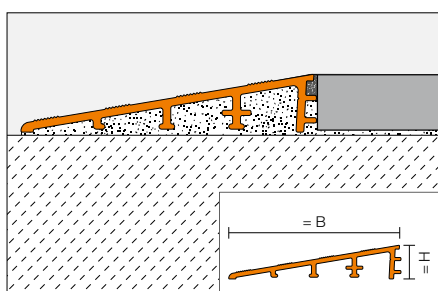

Schlüter®-RENO-RAMP-K

alluminio anodizzato

H = mm	B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
12,5	65	AERPK 125 B65	16,96	60






Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-RENO-T è un profilo che viene inserito a posa ultimata tra rivestimenti adiacenti di pari livello.

(Scheda tecnica 1.3)

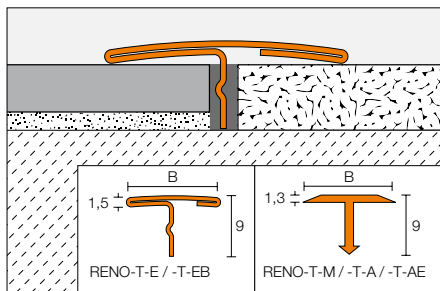

Schlüter®-RENO-T-M			
ottone			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
14	T 9/14 M	6,51	120
25	T 9/25 M	11,11	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	7,05	120
25	T 9/25 M/100	11,62	120

Schlüter®-RENO-T-A			
alluminio			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
14	T 9/14 A	2,55	120
25	T 9/25 A	3,25	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	3,01	120
25	T 9/25 A/100	3,75	120

Schlüter®-RENO-T-AE			
alluminio anodizzato			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
14	T 9/14 A E	4,10	120
25	T 9/25 A E	4,42	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A E/100	4,61	120
25	T 9/25 A E/100	4,92	120



Schlüter®-RENO-T-E			
acciaio inossidabile V2A			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
14	T 9/14 E	9,19	120
25	T 9/25 E	11,89	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	9,70	120
25	T 9/25 E/100	12,36	120

Schlüter®-RENO-T-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
14	T 9/14 EB	11,96	120
25	T 9/25 EB	15,42	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	12,62	120
25	T 9/25 EB/100	16,08	120

Nota: I profili Schlüter®-RENO-T-M / -T-A / -T-AE anche se sprovvisti di traforatura speciale si possono curvare usando Schlüter®-RUMA.

Schlüter®-TERRAZZO


Schlüter®-TERRAZZO è un profilo decorativo di separazione in ottone, adatto per essere utilizzato nei pavimenti alla "Veneziana".

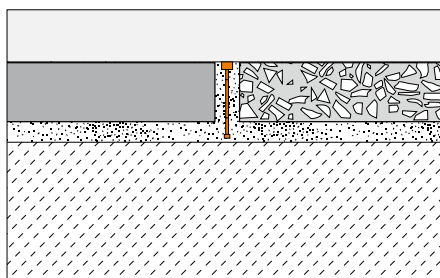

Schlüter®-TERRAZZO-M			
ottone			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
30	TM 4 x 30	10,22	120

Schlüter®-WINKEL

Schlüter®-WINKEL è un profilo angolare per diversi utilizzi.



Schlüter®-WINKEL-A		
alluminio		
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
AW 15 x 30 x 2	5,04	60
AW 20 x 20 x 2	4,48	60
AW 30 x 30 x 2	6,90	60
AW 30 x 30 x 3	10,16	60
AW 40 x 20 x 2	6,84	60
AW 40 x 40 x 3	13,60	60



Profili Schlüter®-Systems

PROFILI DECORATIVI DI CHIUSURA

I profili Schlüter-Systems creano una valida protezione ed una chiusura decorativa di superfici o battiscopa in ceramica o lapidei. Una vasta scelta di materiali, finiture e colori permette di selezionare il prodotto più adatto alle Vostre specifiche esigenze. Per un tocco personale, sono disponibili soluzioni particolarmente creative come per esempio -DECO, -DESIGNLINE e -QUADEC-FS.

Foto: Schlüter®-QUADEC-E (pag. 26) posato con Schlüter®-LIPROTEC-WS (listino prezzi LT 18)



Schlüter®-TRENDLINE – Profili in linea con l'attuale Trend della ceramica




In sintonia con i colori tenui della natura e con l'aggiunta di un classico bianco-nero, Schlüter®-TRENDLINE Vi offre una vasta gamma di profili con finitura di superficie strutturata, in linea con i diversi trend attuali e le tendenze dell'arredo e dell'architettura. La gamma Schlüter®-TRENDLINE è disponibile per le linee Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC e -DILEX-AHK e segue quattro tendenze principali dell'arredo di oggi:

- ✓ Greige
- ✓ Legni
- ✓ Cementi
- ✓ Metalli
- ✓ Bianco & Nero

Schlüter®-TRENDLINE

Schlüter®-TRENDLINE									
alluminio con finitura a rilievo					alluminio colorato				
Profili	Altezza min.	Altezza max.	Gamma colori	Pagina	Profili	Altezza min.	Altezza max.	Gamma colori	Pagina
Schlüter®-QUADEC-TS	4,5 mm	12,5 mm	10	24	Schlüter®-QUADEC-AC	4,5 mm	12,5 mm	2	32
Schlüter®-RONDEC-TS	6 mm	12,5 mm	10	38	Schlüter®-RONDEC-AC	6 mm	12,5 mm	2	39
Schlüter®-JOLLY-TS	6 mm	12,5 mm	10	41	Schlüter®-JOLLY-AC	3 mm	12,5 mm	2	42

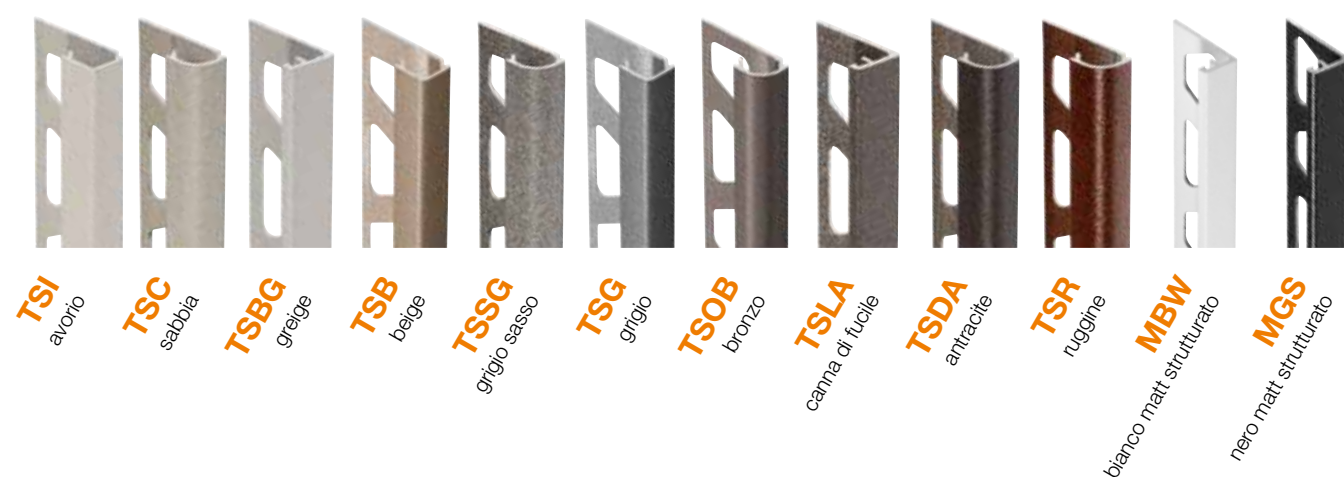

TSI
avorio

TSC
sabbia

TSBG
greige

TSB
beige

TSSG
grigio sasso

TSG
grigio

TSOB
bronzo

TSLA
canna di fucile

TSDA
antracite

TSR
ruggine

MBW
bianco matt strutturato


MGS
nero matt strutturato



Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter®-QUADEC-TS è un profilo decorativo di chiusura a forma quadrata realizzato in alluminio con una speciale finitura a rilievo. Grazie al distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

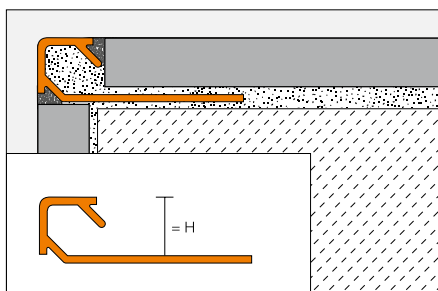

Schlüter®-QUADEC-TSI 			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSI	11,70	120
6	Q 60 TSI	12,20	120
8	Q 80 TSI	13,22	120
10	Q 100 TSI	14,24	120
11	Q 110 TSI	14,75	120
12,5	Q 125 TSI	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSC 			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSC	11,70	120
6	Q 60 TSC	12,20	120
8	Q 80 TSC	13,22	120
10	Q 100 TSC	14,24	120
11	Q 110 TSC	14,75	120
12,5	Q 125 TSC	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSBG 			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSBG	11,70	120
6	Q 60 TSBG	12,20	120
8	Q 80 TSBG	13,22	120
10	Q 100 TSBG	14,24	120
11	Q 110 TSBG	14,75	120
12,5	Q 125 TSBG	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSB 			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSB	11,70	120
6	Q 60 TSB	12,20	120
8	Q 80 TSB	13,22	120
10	Q 100 TSB	14,24	120
11	Q 110 TSB	14,75	120
12,5	Q 125 TSB	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSSG	11,70	120
6	Q 60 TSSG	12,20	120
8	Q 80 TSSG	13,22	120
10	Q 100 TSSG	14,24	120
11	Q 110 TSSG	14,75	120
12,5	Q 125 TSSG	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSG	11,70	120
6	Q 60 TSG	12,20	120
8	Q 80 TSG	13,22	120
10	Q 100 TSG	14,24	120
11	Q 110 TSG	14,75	120
12,5	Q 125 TSG	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSOB 			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSOB	11,70	120
6	Q 60 TSOB	12,20	120
8	Q 80 TSOB	13,22	120
10	Q 100 TSOB	14,24	120
11	Q 110 TSOB	14,75	120
12,5	Q 125 TSOB	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSLA 			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSLA	11,70	120
6	Q 60 TSLA	12,20	120
8	Q 80 TSLA	13,22	120
10	Q 100 TSLA	14,24	120
11	Q 110 TSLA	14,75	120
12,5	Q 125 TSLA	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TSDA 			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSDA	11,70	120
6	Q 60 TSDA	12,20	120
8	Q 80 TSDA	13,22	120
10	Q 100 TSDA	14,24	120
11	Q 110 TSDA	14,75	120
12,5	Q 125 TSDA	15,51	120



Schlüter®-QUADEC-TSR 			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5	Q 45 TSR	11,70	120
6	Q 60 TSR	12,20	120
8	Q 80 TSR	13,22	120
10	Q 100 TSR	14,24	120
11	Q 110 TSR	14,75	120
12,5	Q 125 TSR	15,51	120

Schlüter®-QUADEC-TS/EV			
angolo esterno / interno 90° alluminio con finitura a rilievo			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
4,5	EV / Q 45 ...**	9,66	50
6	EV / Q 60 ...**	9,66	50
8	EV / Q 80 ...**	9,66	50
10	EV / Q 100 ...**	9,66	50
11	EV / Q 110 ...**	9,66	50
12,5	EV / Q 125 ...**	9,66	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
▲ 6	V / RO 60	0,99	50
8	V / RO 80	0,99	50
10	V / RO 100	0,99	50
▲ 11	V / RO 110	0,99	50
12,5	V / RO 125	0,99	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / Q 100 TSB)

** Finiture: TSB – TSBG – TSC – TSDA – TSG – TSI – TSLA – TSOB – TSR – TSSG



Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.

Schlüter®-QUADEC-A/V 			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	V / Q 60	0,99	50






Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter®-QUADEC-E è un profilo di chiusura in acciaio inossidabile con funzione di paraspigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento.

(Scheda tecnica 2.10)

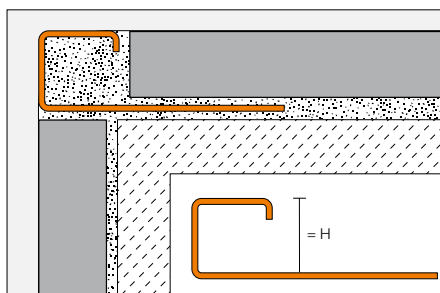

Schlüter®-QUADEC-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4,5	Q 45 E	10,92	120
6 	Q 60 E	11,65	120
 7 	Q 70 E	12,11	120
8 	Q 80 E	12,57	120
9 	Q 90 E	13,19	120
10 	Q 100 E	13,45	120
11 	Q 110 E	13,75	120
12,5 	Q 125 E	14,27	120
14 	Q 140 E	14,77	120
15 	Q 150 E	15,19	120

Schlüter®-QUADEC-E/EV			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	EV / Q 45 E	19,01	50
6	EV / Q 60 E	19,41	50
 7	EV / Q 70 E	19,67	50
8	EV / Q 80 E	19,92	50
9	EV / Q 90 E	21,12	50
10	EV / Q 100 E	21,54	50
11	EV / Q 110 E	21,78	50
12,5	EV / Q 125 E	22,01	50
14	EV / Q 140 E	22,42	50
15	EV / Q 150 E	22,55	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	ED / Q 45 E	3,60	50
6	ED / Q 60 E	3,60	50
 7	ED / Q 70 E	3,60	50
8	ED / Q 80 E	3,60	50
9	ED / Q 90 E	3,60	50
10	ED / Q 100 E	3,60	50
11	ED / Q 110 E	3,60	50
12,5	ED / Q 125 E	3,60	50
14	ED / Q 140 E	3,60	50
15	ED / Q 150 E	3,60	50


Schlüter®-QUADEC-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6 	Q 60 EB	15,30	120
 7	Q 70 EB	15,78	120
8 	Q 80 EB	16,48	120
9	Q 90 EB	17,15	120
10 	Q 100 EB	17,66	120
11 	Q 110 EB	18,36	120
12,5 	Q 125 EB	18,75	120
14	Q 140 EB	19,72	120
15 	Q 150 EB	20,02	120

Schlüter®-QUADEC-EB/EV			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EV / Q 60 EB	22,57	50
 7	EV / Q 70 EB	22,85	50
8	EV / Q 80 EB	23,14	50
9	EV / Q 90 EB	23,95	50
10	EV / Q 100 EB	25,00	50
11	EV / Q 110 EB	25,15	50
12,5	EV / Q 125 EB	25,55	50
14	EV / Q 140 EB	25,72	50
15	EV / Q 150 EB	26,14	50


Schlüter®-QUADEC-EB/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	ED / Q 60 EB	5,26	50
 7	ED / Q 70 EB	5,26	50
8	ED / Q 80 EB	5,26	50
9	ED / Q 90 EB	5,26	50
10	ED / Q 100 EB	5,26	50
11	ED / Q 110 EB	5,26	50
12,5	ED / Q 125 EB	5,26	50
14	ED / Q 140 EB	5,26	50
15	ED / Q 150 EB	5,26	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*			
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EK / Q 60 EB	1,93	50
 7	EK / Q 70 EB	1,93	50
8	EK / Q 80 EB	1,93	50
9	EK / Q 90 EB	1,93	50
10	EK / Q 100 EB	1,93	50
11	EK / Q 110 EB	1,93	50
12,5	EK / Q 125 EB	1,93	50
14	EK / Q 140 EB	1,93	50
15	EK / Q 150 EB	1,93	50

 Nuova altezza: 7 mm



Schlüter®-QUADEC-EB/EK

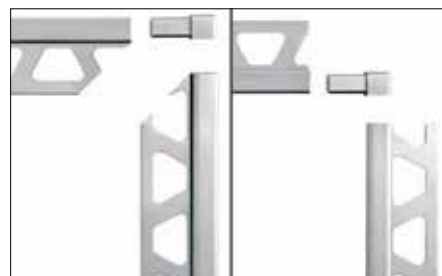

Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.

Nota: Il profilo Schlüter®-QUADEC-E/-EB altezza 14/15 mm non è disponibile nella versione con lavorazione speciale per "curvabilità".
Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300" (ad es. Q 60E/300).

* utilizzabile con Schlüter®-QUADEC-E, V2A.



Schlüter®-QUADEC-EP 			
acciaio inossidabile V2A lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 EP	20,96	120
8	Q 80 EP	21,83	120
10	Q 100 EP	22,71	120
12,5	Q 125 EP	24,46	120
15	Q 150 EP	26,20	120

Schlüter®-QUADEC-EP/EV			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A lucido			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EV / Q 60 EP	21,26	50
8	EV / Q 80 EP	22,53	50
10	EV / Q 100 EP	24,15	50
12,5	EV / Q 125 EP	26,20	50
15	EV / Q 150 EP	29,11	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato lucido			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	ED / Q 60 EP	3,60	50
8	ED / Q 80 EP	3,60	50
10	ED / Q 100 EP	3,60	50
12,5	ED / Q 125 EP	3,60	50
15	ED / Q 150 EP	3,60	50

Schlüter®-QUADEC-ES			
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 1 (trama a "quadrati")			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	Q 80 ES 1	21,83	120
10	Q 100 ES 1	22,71	120
11	Q 110 ES 1	22,88	120
12,5	Q 125 ES 1	24,46	120


Nota:

Il profilo Schlüter®-QUADEC-EP altezza 15 mm non è disponibile nella versione con lavorazione speciale per "curvabilità".

Nota:

Per realizzare angoli esterni ed interni con Schlüter®-QUADEC-ES si consiglia di utilizzare i relativi pezzi speciali di Schlüter®-QUADEC-E.

Schlüter®-QUADEC-ES 1 (trama a "quadrati")


Schlüter®-QUADEC-ES			
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 2 (trama "cuoio")			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	Q 80 ES 2	21,83	120
10	Q 100 ES 2	22,71	120
11	Q 110 ES 2	22,88	120
12,5	Q 125 ES 2	24,46	120



Schlüter®-QUADEC-ES 2 (trama "cuoio")

Schlüter®-QUADEC-E V4A 			
acciaio inossidabile V4A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 E / V4A	12,97	120
8	Q 80 E / V4A	13,97	120
10	Q 100 E / V4A	14,97	120
12,5	Q 125 E / V4A	15,83	120

Schlüter®-QUADEC-EV V4A			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V4A			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EV / Q 60 E/V4A	21,58	50
8	EV / Q 80 E/V4A	22,14	50
10	EV / Q 100 E/V4A	23,94	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	24,46	50

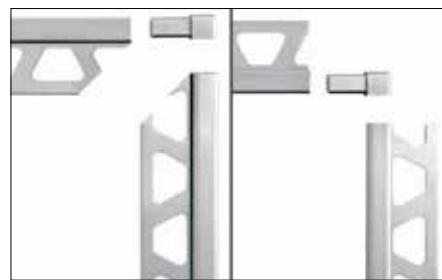

Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.



Utilizzabile con Schlüter®-QUADEC e -RONDEC.


Schlüter®-RONDEC-E/V			
connettore per profili in acciaio inossidabile			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
 6	V / RO 60 E	1,91	50
8	V / RO 80 E	1,91	50
10	V / RO 100 E	1,91	50
11	V / RO 110 E	1,91	50
12,5	V / RO 125 E	1,91	50



Più di un semplice profilo: la qualità del Vostro lavoro si riconosce dal dettaglio.

La qualità del Vostro lavoro si riconosce dal dettaglio. Dedichiamo quindi la massima attenzione ad offrirVi soluzioni perfette per ogni particolare di posa. Nelle pagine seguenti trovate soluzioni per numerosi profili:

- ✓ Angoli interni ed esterni di elevato valore, realizzati in vero materiale pieno.
- ✓ Angoli in simil metallo per contenere i costi.
- ✓ Terminali e connettori.
- ✓ E' tutto facilmente reperibile grazie al nostro magazzino sempre ben fornito.


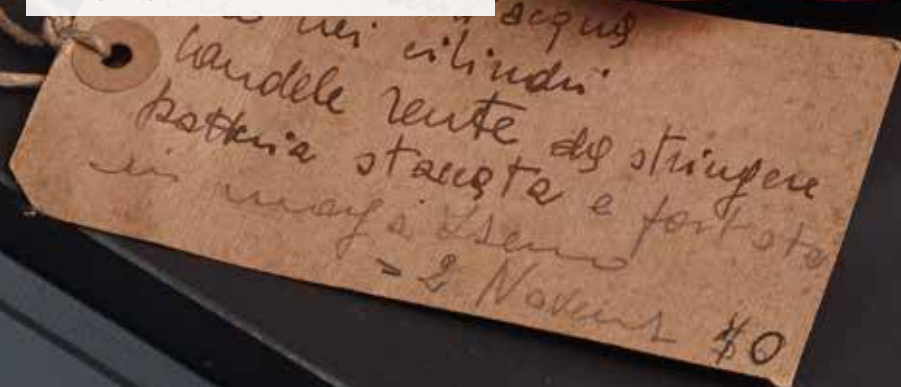




Schlüter®-QUADEC-MC

Schlüter®-QUADEC-MC è un profilo di chiusura in ottone cromato con funzione di paraspigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento.

(Scheda tecnica 2.10)

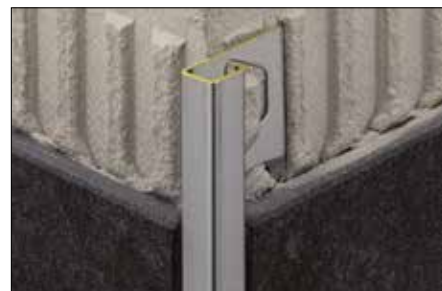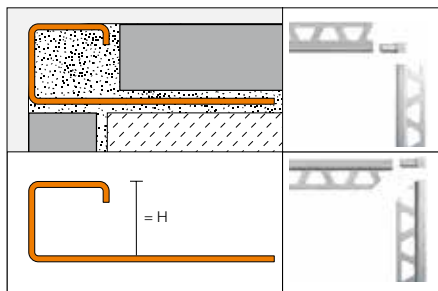

Schlüter®-QUADEC-MC			
ottone cromato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 MC	27,36	120
8	Q 80 MC	28,93	120
10	Q 100 MC	30,15	120
11	Q 110 MC	31,04	120
12,5	Q 125 MC	31,82	120
15	Q 150 MC	33,55	120

Schlüter®-QUADEC-MC/EV			
angolo esterno / interno 90° ottone cromato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EV / Q 60 MC	15,74	50
8	EV / Q 80 MC	16,11	50
10	EV / Q 100 MC	17,37	50
11	EV / Q 110 MC	17,61	50
12,5	EV / Q 125 MC	17,79	50
15	EV / Q 150 MC	18,47	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	ED / Q 60 MC	3,60	50
8	ED / Q 80 MC	3,60	50
10	ED / Q 100 MC	3,60	50
11	ED / Q 110 MC	3,60	50
12,5	ED / Q 125 MC	3,60	50
15	ED / Q 150 MC	3,60	50



© Atlas Concorde



Vasta scelta tra superfici e finiture anodizzate




La gamma dei profili in alluminio anodizzato Schlüter®-QUADEC Vi offre una vasta scelta tra diverse tonalità e diverse finiture.

- ✓ Opaco
- ✓ Lucido
- ✓ Spazzolato
- ✓ Spazzolato effetto textile

Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter®-QUADEC-A è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato con funzione di paraspiangolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

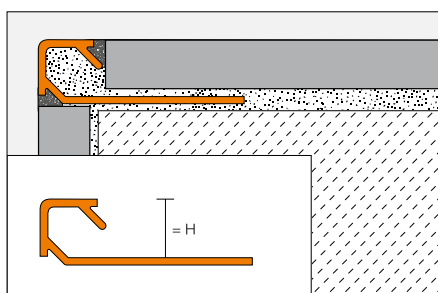

Schlüter®-QUADEC-AE 			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5	Q 45 AE	5,15	120
6 	Q 60 AE	5,36	120
8 	Q 80 AE	5,80	120
10 	Q 100 AE	6,33	120
11 	Q 110 AE	6,57	120
12,5 	Q 125 AE	6,77	120

Schlüter®-QUADEC-ACG 			
alluminio anodizzato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5	Q 45 ACG	11,60	120
6 	Q 60 ACG	12,18	120
8 	Q 80 ACG	12,81	120
10 	Q 100 ACG	13,60	120
11 	Q 110 ACG	14,24	120
12,5 	Q 125 ACG	15,14	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB 			
alluminio anodizzato spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5	Q 45 ACGB	11,84	120
6 	Q 60 ACGB	12,38	120
8 	Q 80 ACGB	13,86	120
10 	Q 100 ACGB	14,61	120
11 	Q 110 ACGB	14,95	120
12,5 	Q 125 ACGB	15,31	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300“ (ad es. Q 60 AE/300).



Schlüter®-QUADEC-AT 			
alluminio effetto titanio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4,5	Q 45 AT	5,41	120
6	Q 60 AT	5,66	120
8	Q 80 AT	6,17	120
10	Q 100 AT	6,70	120
11	Q 110 AT	7,01	120
12,5	Q 125 AT	7,40	120

Schlüter®-QUADEC-ATG 			
alluminio effetto titanio lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4,5	Q 45 ATG	11,60	120
6	Q 60 ATG	12,18	120
8	Q 80 ATG	12,81	120
10	Q 100 ATG	13,60	120
11	Q 110 ATG	14,24	120
12,5	Q 125 ATG	15,14	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB 			
alluminio effetto titanio spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4,5	Q 45 ATGB	11,84	120
6	Q 60 ATGB	12,38	120
8	Q 80 ATGB	13,86	120
10	Q 100 ATGB	14,61	120
11	Q 110 ATGB	14,95	120
12,5	Q 125 ATGB	15,31	120

Schlüter®-QUADEC-AEX 			
alluminio anodizzato effetto textile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 AEX	12,38	120
8	Q 80 AEX	13,86	120
10	Q 100 AEX	14,61	120
11	Q 110 AEX	15,01	120
12,5	Q 125 AEX	15,31	120

Schlüter®-QUADEC-AMX 			
alluminio ottonato anodizzato effetto textile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 AMX	12,38	120
8	Q 80 AMX	13,86	120
10	Q 100 AMX	14,61	120
11	Q 110 AMX	15,01	120
12,5	Q 125 AMX	15,31	120

Schlüter®-QUADEC-ATX 			
alluminio anodizzato effetto titanio textile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 ATX	12,38	120
8	Q 80 ATX	13,86	120
10	Q 100 ATX	14,61	120
11	Q 110 ATX	15,01	120
12,5	Q 125 ATX	15,31	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX 			
alluminio anodizzato grigio quarzo effetto textile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	Q 60 AQGX	12,38	120
8	Q 80 AQGX	13,86	120
10	Q 100 AQGX	14,61	120
11	Q 110 AQGX	15,01	120
12,5	Q 125 AQGX	15,31	120

Schlüter®-QUADEC-A/EV			
angolo esterno / interno 90° alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	EV / Q 45 ...***	6,57	50
6	EV / Q 60 ...*	6,70	50
8	EV / Q 80 ...*	6,99	50
10	EV / Q 100 ...*	7,28	50
11	EV / Q 110 ...*	7,44	50
12,5	EV / Q 125 ...*	7,57	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED			
angolo esterno 90° imitazione alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	ED / Q 45 ...***	3,60	50
6	ED / Q 60 ...***	3,60	50
8	ED / Q 80 ...***	3,60	50
10	ED / Q 100 ...***	3,60	50
11	ED / Q 110 ...***	3,60	50
12,5	ED / Q 125 ...***	3,60	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / Q 60 AE)

* Finiture: ACG – ACGB – AE – AEX – AMX – AQGX – AT – ATG – ATGB – ATX

*** Finiture: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
 6	V / RO 60	0,99	50
8	V / RO 80	0,99	50
10	V / RO 100	0,99	50
 11	V / RO 110	0,99	50
12,5	V / RO 125	0,99	50

Schlüter®-QUADEC-A/V 			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	V / Q 60	0,99	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.



Black and white – colori classici nuova veste




I nuovi colori Matt MBW (bianco matt strutturato) e MGS (nero matt strutturato) si distinguono per un aspetto e una superficie strutturata del tutto insolita che dona un fascino particolare alle moderne ceramiche nei già classici colori: Bianco e Nero.

Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter®-QUADEC-AC è un profilo di chiusura in alluminio colorato con funzione di paraspigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

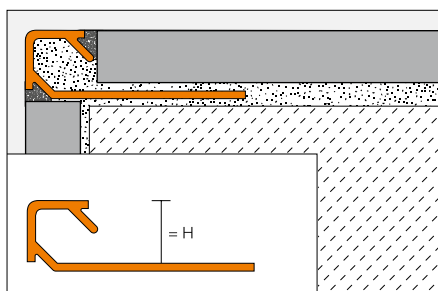

Schlüter®-QUADEC-AC 			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	Q 45 ...**	6,02	120
6 	Q 60 ...*	6,40	120
8 	Q 80 ...*	7,16	120
10 	Q 100 ...*	7,83	120
11 	Q 110 ...*	8,76	120
12,5 	Q 125 ...*	9,80	120

Schlüter®-QUADEC-AC/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€/pz	crt = pz
4,5	ED / Q 45 ...**	3,60	50
6	ED / Q 60 ...*	3,60	50
8	ED / Q 80 ...*	3,60	50
10	ED / Q 100 ...*	3,60	50
11	ED / Q 110 ...*	3,60	50
12,5	ED / Q 125 ...*	3,60	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€/pz	crt = pz
 6	V / RO 60	0,99	50
8	V / RO 80	0,99	50
10	V / RO 100	0,99	50
 11	V / RO 110	0,99	50
12,5	V / RO 125	0,99	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. Q 60 GS)



* Colori disponibili: BW – GS – MBW – MGS – PG – QG – VG – W

** Colori disponibili: BW – G – MBW – MGS – PG – PW – QG – VG – W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - QG - VG - W

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300” (ad es. Q 60 BW/300).

Schlüter®-QUADEC-A/V 			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€/pz	crt = pz
6	V / Q 60	0,99	50


Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.



Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter®-QUADEC-PQ è un profilo decorativo di chiusura di forma quadrata in PVC colorato, adatto per proteggere e decorare angoli di rivestimenti ceramici. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

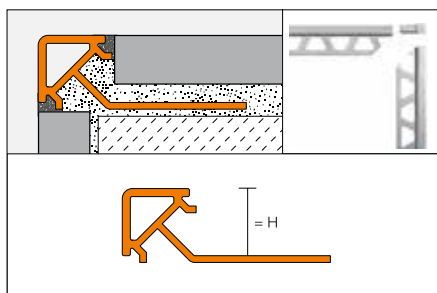

Schlüter®-QUADEC-PQ			
PVC colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	PQ 60 ...*	2,37	240
8	PQ 80 ...*	2,48	240
10	PQ 100 ...*	2,65	240
11	PQ 110 ...*	2,78	240
12,5	PQ 125 ...*	2,85	240


Schlüter®-QUADEC-PQ/E			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	E / PQ 60 ...*	1,49	50
8	E / PQ 80 ...*	1,49	50
10	E / PQ 100 ...*	1,49	50
11	E / PQ 110 ...*	1,49	50
12,5	E / PQ 125 ...*	1,49	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. PQ 60 W)					
 BH	 BW	 GS	 PG	 SP	 W
* Colori disponibili: BH – BW – GS – PG – SP – W					

Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter®-RONDEC-MC è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in piastrelle.

(Scheda tecnica 2.1)

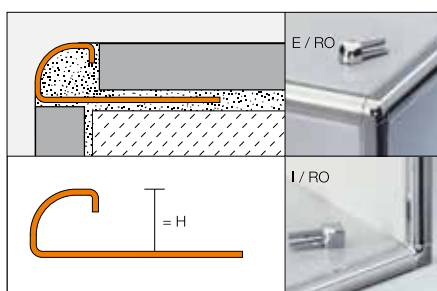

Schlüter®-RONDEC-MC			
ottone cromato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	RO 60 MC	26,07	120
8	RO 80 MC	27,55	120
10	RO 100 MC	28,71	120
11	RO 110 MC	29,35	120
12,5	RO 125 MC	30,30	120

Schlüter®-RONDEC-MC/EV			
angolo esterno 90° ottone cromato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	EV / RO 60 MC	13,37	50
8	EV / RO 80 MC	13,97	50
10	EV / RO 100 MC	14,55	50
11	EV / RO 110 MC	14,74	50
12,5	EV / RO 125 MC	15,14	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ED / RO 60 MC	2,90	50
8	ED / RO 80 MC	2,90	50
10	ED / RO 100 MC	2,90	50
11	ED / RO 110 MC	2,90	50
12,5	ED / RO 125 MC	2,90	50

Schlüter®-RONDEC-MC/IV			
angolo interno 90° ottone cromato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	IV / RO 60 MC	13,37	50
8	IV / RO 80 MC	13,97	50
10	IV / RO 100 MC	14,55	50
11	IV / RO 110 MC	14,74	50
12,5	IV / RO 125 MC	15,14	50


Schlüter®-RONDEC-MC/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ID / RO 60 MC	2,90	50
8	ID / RO 80 MC	2,90	50
10	ID / RO 100 MC	2,90	50
11	ID / RO 110 MC	2,90	50
12,5	ID / RO 125 MC	2,90	50



Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter®-RONDEC-E è un profilo decorativo di chiusura in acciaio a forma arrotondata, adatto per gli angoli esterni ed i rivestimenti in piastrelle, disponibile con diverse finiture.

(Scheda tecnica 2.1)

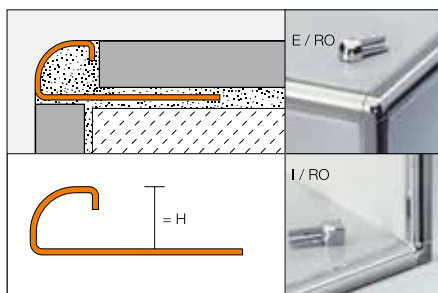

Schlüter®-RONDEC-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4,5	RO 45 E	11,41	120
6 	RO 60 E	11,65	120
7	RO 70 E	12,21	120
8 	RO 80 E	12,57	120
9	RO 90 E	13,09	120
10 	RO 100 E	13,45	120
11 	RO 110 E	13,97	120
12,5 	RO 125 E	14,27	120
15	RO 150 E	15,69	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	12,14	120
8	RO 80 E/100	13,04	120
10	RO 100 E/100	13,95	120
12,5	RO 125 E/100	14,78	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300” (ad es. RO 60 E/300).

Nota: Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Schlüter®-RONDEC-E/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	EV / RO 45 E	19,41	50
6	EV / RO 60 E	19,41	50
7	EV / RO 70 E	19,92	50
8	EV / RO 80 E	19,92	50
9	EV / RO 90 E	21,54	50
10	EV / RO 100 E	21,54	50
11	EV / RO 110 E	22,01	50
12,5	EV / RO 125 E	22,01	50
15	EV / RO 150 E	27,58	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	ED / RO 45 E	2,90	50
6	ED / RO 60 E	2,90	50
7	ED / RO 70 E	2,90	50
8	ED / RO 80 E	2,90	50
9	ED / RO 90 E	2,90	50
10	ED / RO 100 E	2,90	50
11	ED / RO 110 E	2,90	50
12,5	ED / RO 125 E	2,90	50
15	ED / RO 150 E	2,90	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4,5	ID / RO 45 E	2,90	50
6	ID / RO 60 E	2,90	50
7	ID / RO 70 E	2,90	50
8	ID / RO 80 E	2,90	50
9	ID / RO 90 E	2,90	50
10	ID / RO 100 E	2,90	50
11	ID / RO 110 E	2,90	50
12,5	ID / RO 125 E	2,90	50
15	ID / RO 150 E	2,90	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A 			
acciaio inossidabile V4A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	RO 60 E/V4A	13,15	120
8	RO 80 E/V4A	14,15	120
10	RO 100 E/V4A	15,15	120
12,5	RO 125 E/V4A	16,16	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V4A			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EV / RO 60 E/V4A	21,58	50
8	EV / RO 80 E/V4A	22,12	50
10	EV / RO 100 E/V4A	23,91	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	24,45	50



Schlüter®-RONDEC-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	RO 60 EB	15,30	120
7	RO 70 EB	15,96	120
8	RO 80 EB	16,48	120
9	RO 90 EB	17,09	120
10	RO 100 EB	17,66	120
11	RO 110 EB	18,17	120
12,5	RO 125 EB	18,75	120
15	RO 150 EB	20,62	120


Schlüter®-RONDEC-EB/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	EV / RO 60 EB	22,57	50
7	EV / RO 70 EB	22,92	50
8	EV / RO 80 EB	23,14	50
9	EV / RO 90 EB	24,58	50
10	EV / RO 100 EB	25,00	50
11	EV / RO 110 EB	25,15	50
12,5	EV / RO 125 EB	25,55	50
15	EV / RO 150 EB	32,08	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ED / RO 60 EB	4,58	50
7	ED / RO 70 EB	4,58	50
8	ED / RO 80 EB	4,58	50
9	ED / RO 90 EB	4,58	50
10	ED / RO 100 EB	4,58	50
11	ED / RO 110 EB	4,58	50
12,5	ED / RO 125 EB	4,58	50
15	ED / RO 150 EB	4,58	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID			
angolo interno 90° metallico decorato spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ID / RO 60 EB	4,58	50
7	ID / RO 70 EB	4,58	50
8	ID / RO 80 EB	4,58	50
9	ID / RO 90 EB	4,58	50
10	ID / RO 100 EB	4,58	50
11	ID / RO 110 EB	4,58	50
12,5	ID / RO 125 EB	4,58	50
15	ID / RO 150 EB	4,58	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*			
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
4,5	EK / RO 45 EB	1,93	50
6	EK / RO 60 EB	1,93	50
7	EK / RO 70 EB	1,93	50
8	EK / RO 80 EB	1,93	50
9	EK / RO 90 EB	1,93	50
10	EK / RO 100 EB	1,93	50
11	EK / RO 110 EB	1,93	50
12,5	EK / RO 125 EB	1,93	50
15	EK / RO 150 EB	1,93	50

* utilizzabile con Schlüter®-RONDEC-E e -EB.



Schlüter®-RONDEC-EB/EK


Schlüter®-RONDEC-EP 			
acciaio inossidabile V2A lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	RO 60 EP	22,15	120
8	RO 80 EP	23,01	120
10	RO 100 EP	23,93	120
12,5	RO 125 EP	24,85	120
15	RO 150 EP	26,00	120

Schlüter®-RONDEC-EP/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A lucido			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	EV / RO 60 EP	22,57	50
8	EV / RO 80 EP	23,14	50
10	EV / RO 100 EP	25,00	50
12,5	EV / RO 125 EP	25,55	50
15	EV / RO 150 EP	32,08	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato lucido			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ED / RO 60 EP	2,90	50
8	ED / RO 80 EP	2,90	50
10	ED / RO 100 EP	2,90	50
12,5	ED / RO 125 EP	2,90	50
15	ED / RO 150 EP	2,90	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID			
angolo interno 90° metallico decorato lucido			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ID / RO 60 EP	2,90	50
8	ID / RO 80 EP	2,90	50
10	ID / RO 100 EP	2,90	50
12,5	ID / RO 125 EP	2,90	50
15	ID / RO 150 EP	2,90	50

Schlüter®-RONDEC-E/V			
connettore per profili in acciaio inossidabile			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	V / RO 60 E	1,91	50
8	V / RO 80 E	1,91	50
10	V / RO 100 E	1,91	50
11	V / RO 110 E	1,91	50
12,5	V / RO 125 E	1,91	50

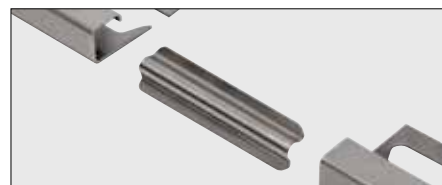


Utilizzabile con Schlüter®-QUADEC e -RONDEC.



Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter®-RONDEC-A è un profilo decorativo di chiusura in alluminio anodizzato a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in piastrelle. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

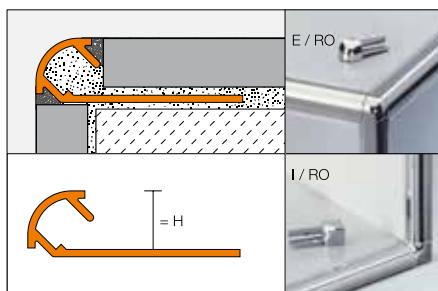

Schlüter®-RONDEC-AE 			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AE	5,12	120
8	RO 80 AE	5,55	120
9	RO 90 AE	5,80	120
10	RO 100 AE	6,05	120
11	RO 110 AE	6,24	120
12,5	RO 125 AE	6,47	120
15	RO 150 AE	6,87	120

Schlüter®-RONDEC-ACG 			
alluminio anodizzato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 ACG	11,62	120
8	RO 80 ACG	12,20	120
9	RO 90 ACG	12,56	120
10	RO 100 ACG	12,93	120
11	RO 110 ACG	13,68	120
12,5	RO 125 ACG	14,42	120
15	RO 150 ACG	15,01	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB 			
alluminio anodizzato spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 ACGB	11,78	120
8	RO 80 ACGB	13,22	120
9	RO 90 ACGB	13,58	120
10	RO 100 ACGB	13,92	120
11	RO 110 ACGB	14,23	120
12,5	RO 125 ACGB	14,58	120
15	RO 150 ACGB	15,24	120

Schlüter®-RONDEC-AM 			
alluminio ottonato anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AM	5,38	120
8	RO 80 AM	5,88	120
10	RO 100 AM	6,36	120
12,5	RO 125 AM	7,04	120

Schlüter®-RONDEC-AMG 			
alluminio ottonato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AMG	11,62	120
8	RO 80 AMG	12,20	120
10	RO 100 AMG	12,93	120
12,5	RO 125 AMG	14,42	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB 			
alluminio ottonato spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AMGB	11,78	120
8	RO 80 AMGB	13,22	120
10	RO 100 AMGB	13,92	120
12,5	RO 125 AMGB	14,58	120

Schlüter®-RONDEC-AK 			
alluminio ramato anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AK	5,38	120
8	RO 80 AK	5,88	120
10	RO 100 AK	6,36	120
12,5	RO 125 AK	7,04	120

Schlüter®-RONDEC-AKG 			
alluminio ramato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AKG	11,62	120
8	RO 80 AKG	12,20	120
10	RO 100 AKG	12,93	120
12,5	RO 125 AKG	14,42	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB 			
alluminio ramato spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AKGB	11,78	120
8	RO 80 AKGB	13,22	120
10	RO 100 AKGB	13,92	120
12,5	RO 125 AKGB	14,58	120

Schlüter®-RONDEC-AT 			
alluminio effetto titanio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 AT	5,38	120
8	RO 80 AT	5,88	120
10	RO 100 AT	6,36	120
12,5	RO 125 AT	7,04	120

Schlüter®-RONDEC-ATG 			
alluminio effetto titanio lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 ATG	11,62	120
8	RO 80 ATG	12,20	120
10	RO 100 ATG	12,93	120
12,5	RO 125 ATG	14,42	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB 			
alluminio effetto titanio spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 ATGB	11,78	120
8	RO 80 ATGB	13,22	120
10	RO 100 ATGB	13,92	120
12,5	RO 125 ATGB	14,58	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300“ (ad es. RO 60 AE/300).

Nota: Il profilo Schlüter®-RONDEC-A altezza 15 mm non è disponibile nella versione curvabile.





Schlüter®-RONDEC-AGSB 			
alluminio anodizzato nero grafite spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	RO 60 AGSB	11,78	120
8	RO 80 AGSB	13,22	120
10	RO 100 AGSB	13,92	120
12,5	RO 125 AGSB	14,58	120



Angoli esterni ed interni completamente abbinabili alle finiture del profilo Schlüter®-RONDEC-A.


Schlüter®-RONDEC-A/EV			
angolo esterno 90° alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	EV / RO 60 ...**	6,70	50
8	EV / RO 80 ...**	6,99	50
9	EV / RO 90 ...*	7,14	50
10	EV / RO 100 ...**	7,28	50
11	EV / RO 110 ...*	7,39	50
12,5	EV / RO 125 ...**	7,57	50
15	EV / RO 150 ...*	7,82	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	ED / RO 60 ...**	2,90	50
8	ED / RO 80 ...**	2,90	50
9	ED / RO 90 ...*	2,90	50
10	ED / RO 100 ...**	2,90	50
11	ED / RO 110 ...*	2,90	50
12,5	ED / RO 125 ...**	2,90	50
15	ED / RO 150 ...*	2,90	50



Schlüter®-RONDEC-A/IV			
angolo interno 90° alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	IV / RO 60 ...**	6,70	50
8	IV / RO 80 ...**	6,99	50
9	IV / RO 90 ...*	7,14	50
10	IV / RO 100 ...**	7,28	50
11	IV / RO 110 ...*	7,39	50
12,5	IV / RO 125 ...**	7,57	50
15	IV / RO 150 ...*	7,82	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	ID / RO 60 ...**	2,90	50
8	ID / RO 80 ...**	2,90	50
9	ID / RO 90 ...*	2,90	50
10	ID / RO 100 ...**	2,90	50
11	ID / RO 110 ...*	2,90	50
12,5	ID / RO 125 ...**	2,90	50
15	ID / RO 150 ...*	2,90	50



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / RO 100 AE)

* Finiture: ACG – ACGB – AE


** Finiture: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB

*** Finiture: ACG – ACGB – AE – AGSB – AK – AKG – AKGB – AM – AMG – AMGB – AT – ATG – ATGB

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
 6	V / RO 60	0,99	50
8	V / RO 80	0,99	50
10	V / RO 100	0,99	50
 11	V / RO 110	0,99	50
12,5	V / RO 125	0,99	50



Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.

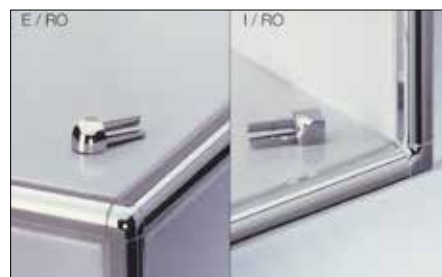




Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter®-RONDEC-TS è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata realizzato in alluminio con una speciale finitura a rilievo. Grazie al distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrina.

(Scheda tecnica 2.10)

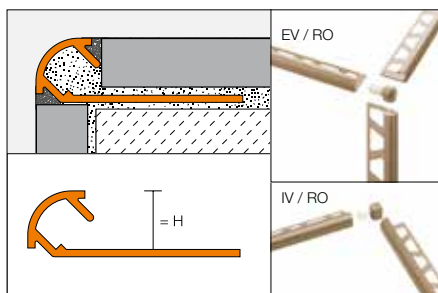

Schlüter®-RONDEC-TSI 			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSI	11,70	120
8	RO 80 TSI	12,46	120
10	RO 100 TSI	13,22	120
11	RO 110 TSI	13,73	120
12,5	RO 125 TSI	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSC 			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSC	11,70	120
8	RO 80 TSC	12,46	120
10	RO 100 TSC	13,22	120
11	RO 110 TSC	13,73	120
12,5	RO 125 TSC	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSBG 			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSBG	11,70	120
8	RO 80 TSBG	12,46	120
10	RO 100 TSBG	13,22	120
11	RO 110 TSBG	13,73	120
12,5	RO 125 TSBG	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSB 			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSB	11,70	120
8	RO 80 TSB	12,46	120
10	RO 100 TSB	13,22	120
11	RO 110 TSB	13,73	120
12,5	RO 125 TSB	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSSG	11,70	120
8	RO 80 TSSG	12,46	120
10	RO 100 TSSG	13,22	120
11	RO 110 TSSG	13,73	120
12,5	RO 125 TSSG	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSG	11,70	120
8	RO 80 TSG	12,46	120
10	RO 100 TSG	13,22	120
11	RO 110 TSG	13,73	120
12,5	RO 125 TSG	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB 			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSOB	11,70	120
8	RO 80 TSOB	12,46	120
10	RO 100 TSOB	13,22	120
11	RO 110 TSOB	13,73	120
12,5	RO 125 TSOB	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSLA 			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSLA	11,70	120
8	RO 80 TSLA	12,46	120
10	RO 100 TSLA	13,22	120
11	RO 110 TSLA	13,73	120
12,5	RO 125 TSLA	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSDA 			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSDA	11,70	120
8	RO 80 TSDA	12,46	120
10	RO 100 TSDA	13,22	120
11	RO 110 TSDA	13,73	120
12,5	RO 125 TSDA	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TSR 			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	RO 60 TSR	11,70	120
8	RO 80 TSR	12,46	120
10	RO 100 TSR	13,22	120
11	RO 110 TSR	13,73	120
12,5	RO 125 TSR	14,49	120

Schlüter®-RONDEC-TS/EV			
angolo esterno 90° alluminio con finitura a rilievo			
H = mm	Cod. Art.	€/pz	crt = pz
6	EV / RO 60 ...**	9,66	50
8	EV / RO 80 ...**	9,66	50
10	EV / RO 100 ...**	9,66	50
11	EV / RO 110 ...**	9,66	50
12,5	EV / RO 125 ...**	9,66	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV			
angolo interno 90° alluminio lacato con finitura a rilievo			
H = mm	Cod. Art.	€/pz	crt = pz
6	IV / RO 60 ...**	9,66	50
8	IV / RO 80 ...**	9,66	50
10	IV / RO 100 ...**	9,66	50
11	IV / RO 110 ...**	9,66	50
12,5	IV / RO 125 ...**	9,66	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / RO 80 TSB)


** Finiture: TSB – TSBG – TSC – TSDA – TSG – TSI – TSLA – TSOB – TSR – TSSG



Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter®-RONDEC-AC è un profilo decorativo di chiusura in alluminio colorato a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in piastrelle. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

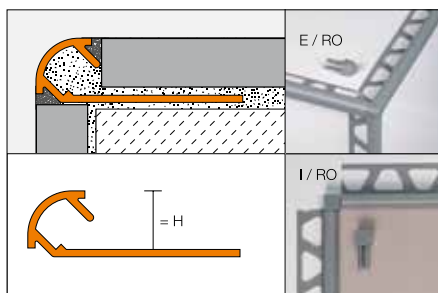

Schlüter®-RONDEC-AC 			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6 	RO 60 ...*	6,12	120
8 	RO 80 ...*	6,81	120
10 	RO 100 ...*	7,47	120
11 	RO 110 ...**	8,43	120
12,5 	RO 125 ...*	9,34	120

Schlüter®-RONDEC-AC/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ED / RO 60 ...*	2,90	50
8	ED / RO 80 ...*	2,90	50
10	ED / RO 100 ...*	2,90	50
11	ED / RO 110 ...**	2,90	50
12,5	ED / RO 125 ...*	2,90	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	ID / RO 60 ...*	2,90	50
8	ID / RO 80 ...*	2,90	50
10	ID / RO 100 ...*	2,90	50
11	ID / RO 110 ...**	2,90	50
12,5	ID / RO 125 ...*	2,90	50

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300” (ad es. RO 60 BW/300).

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
 6	V / RO 60	0,99	50
8	V / RO 80	0,99	50
10	V / RO 100	0,99	50
 11	V / RO 110	0,99	50
12,5	V / RO 125	0,99	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RO 100 G)			
			
* Colori disponibili L = 2,50 m: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – MBW – MGS – PG – W			
** Colori disponibili L = 2,50 m: BH – BW – MBW – MGS – PG – W			
Colori disponibili L = 3,00 m: BW – MBW – PG – W			




Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.

Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter®-RONDEC-DB è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, per rivestimenti in piastrelle e per battiscopa.

(Scheda tecnica 2.5)

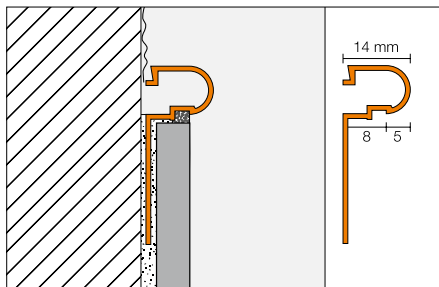

Schlüter®-RONDEC-DB-A		
alluminio		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
DB 14 A	6,81	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE		
alluminio anodizzato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
DB 14 AE	9,15	120


Schlüter®-RONDEC-DB-AM		
alluminio ottonato anodizzato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
DB 14 AM	9,15	120



Schlüter®-RONDEC-PRO

Schlüter®-RONDEC-PRO è un profilo decorativo di chiusura in PVC colorato a forma arrotondata, per rivestimenti in piastrelle, adatto anche per battiscopa. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

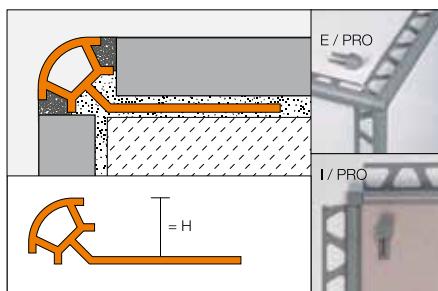

Schlüter®-RONDEC-PRO			
PVC colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	PRO 60 ...*	2,42	240
8	PRO 80 ...*	2,53	240
10	PRO 100 ...*	2,73	240
11	PRO 110 ...**	2,83	240
12,5	PRO 125 ...**	2,91	240

Schlüter®-RONDEC-PRO/E			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	E / PRO 60 ...*	1,53	50
8	E / PRO 80 ...*	1,53	50
10	E / PRO 100 ...*	1,53	50
11	E / PRO 110 ...**	1,53	50
12,5	E / PRO 125 ...**	1,53	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	I / PRO 60 ...*	1,53	50
8	I / PRO 80 ...*	1,53	50
10	I / PRO 100 ...*	1,53	50
11	I / PRO 110 ...**	1,53	50
12,5	I / PRO 125 ...**	1,53	50

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300” (ad es. PRO 60 BW/300).


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. PRO 100 G)			
AP	BH	BW	CA
G	GS	HB	HG
NB	PG	SP	W

* Colori disponibili L = 2,50 m: AP – BH – BW – CA – G – GS – HB – HG – NB – PG – SP – W
 ** Colori disponibili L = 2,50 m: BW – GS – PG – SP – W
 Colori disponibili L = 3,00 m: BW – PG – W

Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter®-RONDEC-PRG è un profilo decorativo di chiusura in PVC colorato a forma arrotondata, per rivestimenti in piastrelle, adatto anche per battiscopa.

(Scheda tecnica 2.1)

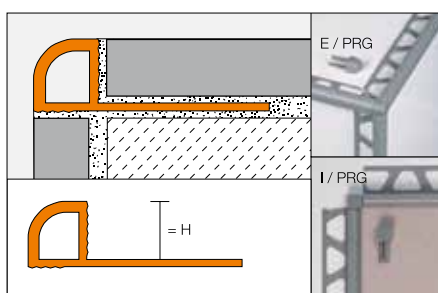

Schlüter®-RONDEC-PRG			
PVC colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	PRG 60 ...*	2,42	240
8	PRG 80 ...*	2,53	240
10	PRG 100 ...*	2,73	120
12,5	PRG 125 ...*	2,91	120

Schlüter®-RONDEC-PRG/E			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	E / PRG 60 ...*	1,53	50
8	E / PRG 80 ...*	1,53	50
10	E / PRG 100 ...*	1,53	50
12,5	E / PRG 125 ...*	1,53	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	I / PRG 60 ...*	1,53	50
8	I / PRG 80 ...*	1,53	50
10	I / PRG 100 ...*	1,53	50
12,5	I / PRG 125 ...*	1,53	50

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300” (ad es. PRG 60 BW/300).

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. PRG 60 PG)			
BW	PG	W	


* Colori disponibili: BW – PG – W



Schlüter®-JOLLY-TS

Schlüter®-JOLLY-TS è un profilo decorativo di chiusura in alluminio con una speciale finitura a rilievo per rivestimenti in ceramica. Particolarmente adatto per le chiusure boiserie o come bordo superiore di un battiscopa in ceramica. Grazie al distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

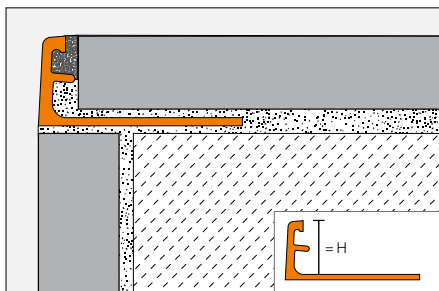

Schlüter®-JOLLY-TSI 			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSI	11,19	120
8	A 80 TSI	11,70	120
10	A 100 TSI	12,20	120
11	A 110 TSI	12,46	120
12,5	A 125 TSI	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSC 			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSC	11,19	120
8	A 80 TSC	11,70	120
10	A 100 TSC	12,20	120
11	A 110 TSC	12,46	120
12,5	A 125 TSC	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSBG 			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSBG	11,19	120
8	A 80 TSBG	11,70	120
10	A 100 TSBG	12,20	120
11	A 110 TSBG	12,46	120
12,5	A 125 TSBG	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSB 			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSB	11,19	120
8	A 80 TSB	11,70	120
10	A 100 TSB	12,20	120
11	A 110 TSB	12,46	120
12,5	A 125 TSB	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSSG	11,19	120
8	A 80 TSSG	11,70	120
10	A 100 TSSG	12,20	120
11	A 110 TSSG	12,46	120
12,5	A 125 TSSG	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSG	11,19	120
8	A 80 TSG	11,70	120
10	A 100 TSG	12,20	120
11	A 110 TSG	12,46	120
12,5	A 125 TSG	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSOB 			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSOB	11,19	120
8	A 80 TSOB	11,70	120
10	A 100 TSOB	12,20	120
11	A 110 TSOB	12,46	120
12,5	A 125 TSOB	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSLA 			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSLA	11,19	120
8	A 80 TSLA	11,70	120
10	A 100 TSLA	12,20	120
11	A 110 TSLA	12,46	120
12,5	A 125 TSLA	12,71	120

Schlüter®-JOLLY-TSDA 			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSDA	11,19	120
8	A 80 TSDA	11,70	120
10	A 100 TSDA	12,20	120
11	A 110 TSDA	12,46	120
12,5	A 125 TSDA	12,71	120


Schlüter®-JOLLY-TSR 			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 TSR	11,19	120
8	A 80 TSR	11,70	120
10	A 100 TSR	12,20	120
11	A 110 TSR	12,46	120
12,5	A 125 TSR	12,71	120



Schlüter®-JOLLY

Schlüter®-JOLLY sono profili decorativi di chiusura in metallo, per rivestimenti in piastrelle, che possono essere utilizzati anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

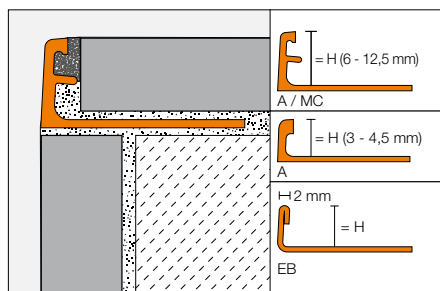

Schlüter®-JOLLY-ACG 			
alluminio anodizzato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6 	A 60 ACG	11,28	120
8 	A 80 ACG	11,62	120
10 	A 100 ACG	11,94	120
11 	A 110 ACG	12,12	120
12,5 	A 125 ACG	12,30	120

Schlüter®-JOLLY-AMG 			
alluminio ottonato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	A 60 AMG	11,28	120
8	A 80 AMG	11,62	120
10	A 100 AMG	11,94	120
-	-	-	-
12,5	A 125 AMG	12,30	120

Schlüter®-JOLLY-MC 			
ottone cromato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	MC 60	23,84	120
8	MC 80	24,69	120
10	MC 100	24,99	120
11	MC 110	25,17	120
12,5	MC 125	25,38	120

Schlüter®-JOLLY-AC 			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
3	A 30 ...*	5,55	120
4,5	A 45 ...*	5,67	120
6 	A 60 ...*	5,79	120
8 	A 80 ...*	6,12	120
10 	A 100 ...*	6,60	120
11 	A 110 ...*	6,79	120
12,5 	A 125 ...*	7,04	120

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6 	AE 60	4,61	120
8 	AE 80	4,81	120
10 	AE 100	5,12	120
11 	AE 110	5,46	120
12,5 	AE 125	5,67	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6 	E 60 EB	13,74	120
8 	E 80 EB	14,04	120
10 	E 100 EB	14,53	120
11 	E 110 EB	15,28	120
12,5 	E 125 EB	15,45	120


A pag. 14 potete trovare tutte le altezze del profilo Schlüter®-SCHIENE-AE e -SCHIENE-EB.
Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300“ (ad es. A 60 ACG/300).

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. A 30 BW)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – MBW – MGS – PG – RB – SB – W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW – GS – MBW – PG – W

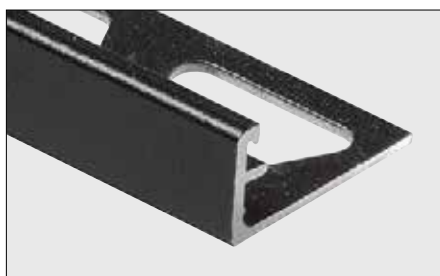




Schlüter®-JOLLY-P

Schlüter®-JOLLY-P è un profilo decorativo di chiusura in PVC, per rivestimenti in piastrelle, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

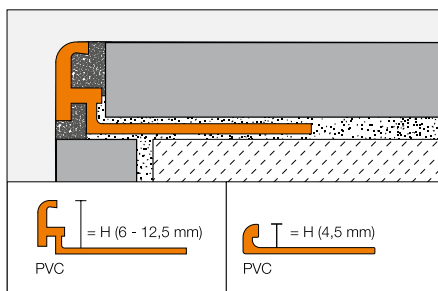

Schlüter®-JOLLY-P

PVC colorato

H = mm		L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5		...* 45	2,24	240
6	3	...** 60	2,24	240
8	3	...** 80	2,42	240
10	3	...** 100	2,53	240
11	3	...** 110	2,78	240
12,5	3	...*** 125	3,14	240

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con „/300” (ad es. ...80/300)

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BW 45)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BW - HG - W

** Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Colori disponibili L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Colori disponibili L = 3,00 m: BW - PG - W



Schlüter®-FINEC – L'eleganza della discrezione


"Meno è più!" Schlüter®-FINEC è un profilo elegante e sottile per proteggere il bordo delle piastrelle negli angoli esterni. Disponibile in alluminio ed acciaio inossidabile, Schlüter®-FINEC unisce elevata qualità e design minimalista.



Schlüter®-FINEC

Schlüter®-FINEC è un profilo di protezione (in acciaio inossidabile o alluminio anodizzato) per i bordi esterni dei rivestimenti in ceramica o mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando una elegante e sottile finitura dell'angolo.

(Scheda tecnica 2.17)

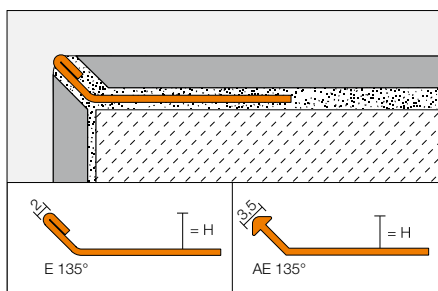

Schlüter®-FINEC-AE 			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
2,5	F 25 AE	5,15	120
4,5	F 45 AE	5,20	120
7	F 70 AE	5,45	120

Schlüter®-FINEC-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
-	-	-	-
4,5	F 45 E	8,25	120
7	F 70 E	9,75	120






Schlüter®-DECO

Schlüter®-DECO è un profilo con lato a vista con spessore fisso di 6 mm per la realizzazione di listelli decorativi nella superficie piastrellata. Schlüter®-DECO-M e -MC possono essere anche utilizzati come profili di chiusura in particolar modo come chiusura superiore "a boiserie". Schlüter®-DECO in alluminio, ottone o acciaio possono essere inseriti anche a pavimento.

(Scheda tecnica 1.6)

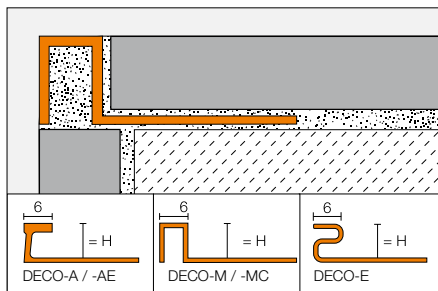

Schlüter®-DECO-M 			
ottone			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
9	M 90 D	13,64	120
11	M 110 D	14,23	120
12,5	M 125 D	15,03	120


Schlüter®-DECO-A 			
alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	A 80 D	5,24	120
10	A 100 D	5,59	120
12,5	A 125 D	6,01	120

Schlüter®-DECO-E			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	E 80 D	12,40	120
9	E 90 D	12,58	120
10	E 100 D	12,76	120
11	E 110 D	12,94	120
12,5	E 125 D	13,22	120
14	E 140 D	13,45	120
16	E 160 D	13,88	120
18,5	E 185 D	14,32	120
21	E 210 D	14,76	120
25	E 250 D	15,56	120
30	E 300 D	16,47	120

Schlüter®-DECO-MC			
ottone cromato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
9	MC 90 D	29,89	120
11	MC 110 D	30,80	120
12,5	MC 125 D	31,36	120

Schlüter®-DECO-AE 			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AE 80 D	6,90	120
10	AE 100 D	7,44	120
12,5	AE 125 D	7,98	120

Schlüter®-DECO-MC/EV			
angolo esterno 90° in ottone cromato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
9	EV / MC 90 D	16,56	50
11	EV / MC 110 D	16,56	50
12,5	EV / MC 125 D	16,56	50



Schlüter®-DECO-MC/EV



Per dare un tocco di classe in più: Schlüter®-DECO-MC

- ✓ Sezione rettangolare.
- ✓ Un lato a vista in funzione dello spessore della ceramica da 10 a 13,5 mm.
- ✓ Un lato a vista con spessore fisso di 6 mm per un aspetto complessivo sottile ed elegante.
- ✓ Ottone cromato di elevato prestigio.






Schlüter®-DECO-DE

Schlüter®-DECO-DE è un profilo di chiusura in acciaio inossidabile per la protezione di angoli esterni di pareti piastrellate a 135°.

(Scheda tecnica 2.14)

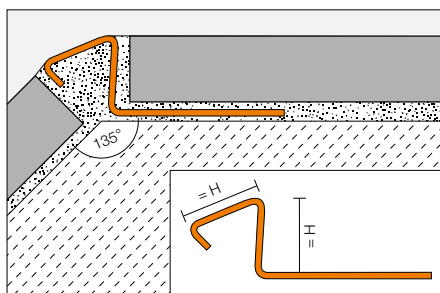

Schlüter®-DECO-DE-E-S

acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	DE 80 ES	13,18	120
10	DE 100 ES	13,62	120
11	DE 110 ES	13,96	120
12,5	DE 125 ES	14,41	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S


acciaio inossidabile spazzolato V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	DE 80 EBS	16,86	120
10	DE 100 EBS	17,40	120
11	DE 110 EBS	17,80	120
12,5	DE 125 EBS	18,40	120

Schlüter®-INDEC

Schlüter®-INDEC è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato per angoli esterni e per bordi superiori a "boiserie" di pareti piastrellate. Può essere inoltre installato per creare, ad esempio, raccordi con porte e con finestre.

(Scheda tecnica 2.12)

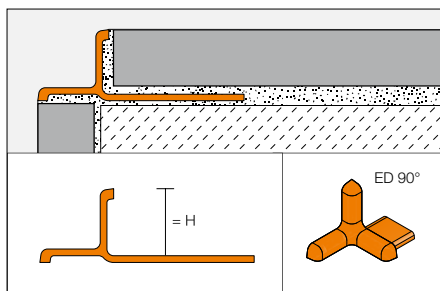

Schlüter®-INDEC-AE

alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	IN 80 AE	8,34	120
10	IN 100 AE	8,73	120
11	IN 110 AE	10,07	120
12,5	IN 125 AE	10,40	120

Schlüter®-INDEC-ACG

alluminio anodizzato lucido

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	IN 80 ACG	14,74	120
10	IN 100 ACG	15,18	120
11	IN 110 ACG	15,92	120
12,5	IN 125 ACG	16,62	120

Schlüter®-INDEC/EV

angolo esterno 90°

H = mm	Cod. Art.	€/pz	crt = pz
8	ED / IN 80 ...*	3,77	50
10	ED / IN 100 ...*	3,77	50
11	ED / IN 110 ...*	3,77	50
12,5	ED / IN 125 ...*	3,77	50



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ED / IN 100 AE)


* Finiture: ACG – AE



Schlüter®-DIADEC

Schlüter®-DIADEC è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato per angoli esterni e per bordi superiori a "boiserie" di pareti piastrellate. Il profilo crea l'effetto visivo a "diamante" smussato a 45°. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. Il profilo è disponibile con o senza aletta di fissaggio.

(Scheda tecnica 2.13)

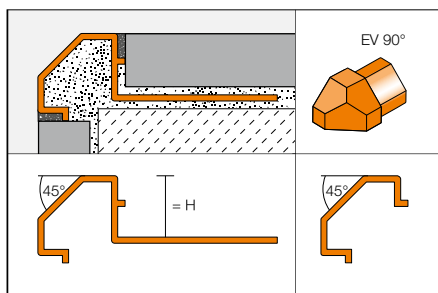

Schlüter®-DIADEC-AE			
alluminio anodizzato con aletta di fissaggio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	DI 80 AE 18	7,78	120
10	DI 100 AE 18	8,07	120
11	DI 110 AE 18	8,34	120
12,5	DI 125 AE 18	8,62	120

Schlüter®-DIADEC-ACG			
alluminio anodizzato lucido con aletta di fissaggio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	DI 80 ACG 18	14,46	120
10	DI 100 ACG 18	14,74	120
11	DI 110 ACG 18	15,02	120
12,5	DI 125 ACG 18	15,30	120

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
alluminio anodizzato spazzolato con aletta di fissaggio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	DI 80 ACGB 18	14,74	120
10	DI 100 ACGB 18	15,08	120
11	DI 110 ACGB 18	15,35	120
12,5	DI 125 ACGB 18	15,74	120

Schlüter®-DIADEC-AE			
alluminio anodizzato senza aletta di fissaggio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz	
DI 518 AE	7,68	120	

Schlüter®-DIADEC-ACG			
alluminio anodizzato lucido senza aletta di fissaggio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz	
DI 518 ACG	13,73	120	

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
alluminio anodizzato spazzolato senza aletta di fissaggio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz	
DI 518 ACGB	14,30	120	

Schlüter®-DIADEC-AE/EV			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
EV / DI 518 AE	20,74	50	

Schlüter®-DIADEC-ACG/EV			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato lucido			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
EV / DI 518 ACG	22,80	50	

Schlüter®-DIADEC-ACGB/EV			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato spazzolato			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
EV / DI 518 ACGB	22,80	50	



Schlüter®-DIADEC senza aletta di fissaggio


Gli angoli esterni possono essere utilizzati per tutti i profili della gamma Schlüter®-DIADEC, con o senza aletta ed indipendentemente dall'altezza scelta.



Profili per superfici, bordi, angoli e chiusure


Nelle pagine seguenti trovate indicazioni per l'installazione e l'utilizzo dei nostri profili.

- ✓ Profili per ambienti privati e commerciali.
- ✓ Profili per angoli esterni ed interni.
- ✓ Protezione dei bordi decorativi per piani lavandino e di lavoro.
- ✓ Profili decorativi per rivestimenti.

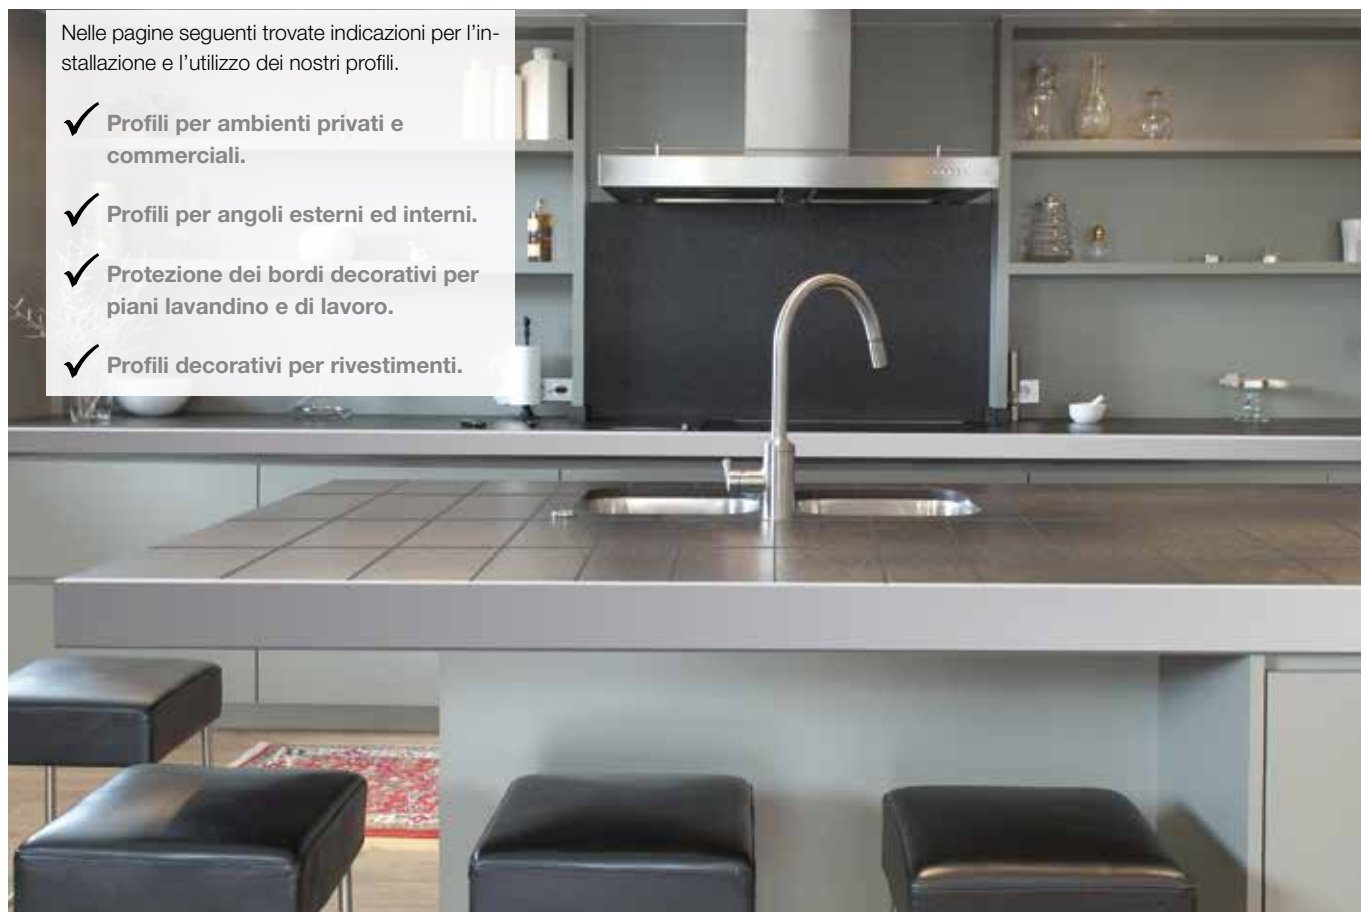

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter®-ECK-KI è un profilo ad angolo in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete. (Scheda tecnica 2.7)

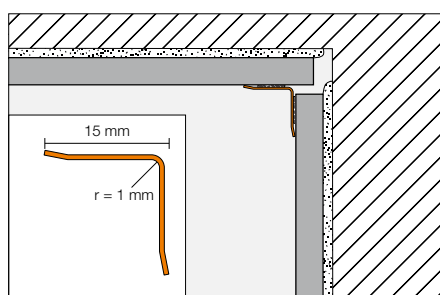

Schlüter®-ECK-KI-E			
acciaio inossidabile V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	KI15 E/150	18,96	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 E/200	18,96	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 E	18,96	60
	L = 3,00 m		
15	KI15 E/300	18,96	60


Schlüter®-ECK-KI-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	KI15 EB/150	24,65	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 EB/200	24,65	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 EB	24,65	60
	L = 3,00 m		
15	KI15 EB/300	24,65	60



Schlüter®-ECK-E

Schlüter®-ECK-E è uno speciale profilo angolare in acciaio inossidabile particolarmente adatto per la protezione degli spigoli dei rivestimenti in piastrelle. Entrambe le alette traforate vengono ricoperte dalla piastrella.

(Scheda tecnica 2.6)

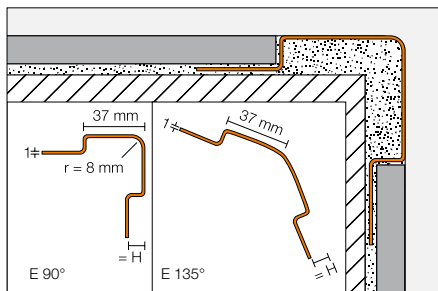

Schlüter®-ECK-E			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	E37 V2A 60/150	27,44	60
8	E37 V2A 80/150	28,50	60
11	E37 V2A 110/150	29,69	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	27,44	60
8	E37 V2A 80/200	28,50	60
11	E37 V2A 110/200	29,69	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	27,44	60
8	E37 V2A 80/250	28,50	60
11	E37 V2A 110/250	29,69	60
	L = 3,00 m		
6	E37 V2A 60/300	27,44	60
8	E37 V2A 80/300	28,50	60
11	E37 V2A 110/300	29,69	60

Schlüter®-ECK-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	E37 V2A EB 60/150	35,68	60
8	E37 V2A EB 80/150	37,07	60
11	E37 V2A EB 110/150	38,62	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	35,68	60
8	E37 V2A EB 80/200	37,07	60
11	E37 V2A EB 110/200	38,62	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	35,68	60
8	E37 V2A EB 80/250	37,07	60
11	E37 V2A EB 110/250	38,62	60
	L = 3,00 m		
6	E37 V2A EB 60/300	35,68	60
8	E37 V2A EB 80/300	37,07	60
11	E37 V2A EB 110/300	38,62	60

Schlüter®-ECK-E V4A			
acciaio inossidabile V4A			
H = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	E37 V4A 80/150	31,36	60
11	E37 V4A 110/150	32,67	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	31,36	60
11	E37 V4A 110/200	32,67	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	31,36	60
11	E37 V4A 110/250	32,67	60
	L = 3,00 m		
8	E37 V4A 80/300	31,36	60
11	E37 V4A 110/300	32,67	60


Schlüter®-ECK-E-S			
acciaio inossidabile V2A, 135°			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	E37 E 60 S	26,78	60
8	E37 E 80 S	27,85	60
11	E37 E 110 S	29,00	60
	L = 3,00 m		
6	E37 E 60 S/300	26,78	60
8	E37 E 80 S/300	27,85	60
11	E37 E 110 S/300	29,00	60

Schlüter®-ECK-EB-S			
acciaio inossidabile V2A spazzolato, 135°			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
6	E37 EB 60 S	34,83	60
8	E37 EB 80 S	36,21	60
11	E37 EB 110 S	37,71	60
	L = 3,00 m		
6	E37 EB 60 S/300	34,83	60
8	E37 EB 80 S/300	36,21	60
11	E37 EB 110 S/300	37,71	60



Schlüter®-ECK-K

Schlüter®-ECK-K è uno speciale profilo angolare in acciaio inossidabile particolarmente adatto per la protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti in piastrelle, da applicarsi a posa ultimata. (Scheda tecnica 2.7)

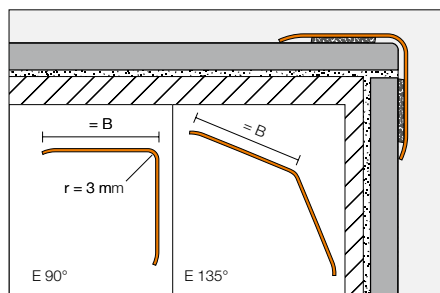

Schlüter®-ECK-K-E			
acciaio inossidabile V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	K15 V2A/150	18,96	60
32	K32 V2A/150	27,67	60
50	K50 V2A/150	35,61	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	18,96	60
32	K32 V2A/200	27,67	60
50	K50 V2A/200	35,61	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	18,96	60
32	K32 V2A/250	27,67	60
50	K50 V2A/250	35,61	60
	L = 3,00 m		
15	K15 V2A/300	18,96	60
32	K32 V2A/300	27,67	60
50	K50 V2A/300	35,61	60

Schlüter®-ECK-K-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	K15 V2A EB/150	24,65	60
32	K32 V2A EB/150	35,98	60
50	K50 V2A EB/150	46,27	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	24,65	60
32	K32 V2A EB/200	35,98	60
50	K50 V2A EB/200	46,27	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	24,65	60
32	K32 V2A EB/250	35,98	60
50	K50 V2A EB/250	46,27	60
	L = 3,00 m		
15	K15 V2A EB/300	24,65	60
32	K32 V2A EB/300	35,98	60
50	K50 V2A EB/300	46,27	60


Schlüter®-ECK-K-E V4A			
acciaio inossidabile V4A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
32	K32 V4A/150	30,44	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	30,44	60
	L = 2,50 m		
32	K32 V4A/250	30,44	60

Schlüter®-ECK-K-E-S			
acciaio inossidabile V2A, 135°			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
32	K32 ES/150	27,05	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	27,05	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	27,05	60
	L = 3,00 m		
32	K32 ES/300	27,05	60



Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK è una sguscia in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete. (Scheda tecnica 2.7)

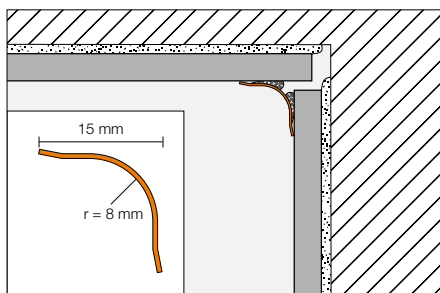

Schlüter®-ECK-KHK-E			
acciaio inossidabile V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
15	KHK15 E/150	18,96	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	18,96	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	18,96	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 E/300	18,96	60


Schlüter®-ECK-KHK-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
15	KHK15 EB/150	24,65	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	24,65	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	24,65	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 EB/300	24,65	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E		
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / KHK15 E	6,29	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/E		
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / KHK15 EB	6,91	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I/2 KHK15 E	6,29	50
I/3 KHK15 E	6,29	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I/2 KHK15 EB	6,91	50
I/3 KHK15 EB	6,91	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-ECK-KHK-E/V		
innesto acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / KHK15 E	6,29	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V		
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / KHK15 EB	6,91	50




KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V



Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DESIGNLINE è un listello decorativo per rivestimenti di piastrelle. La serie di questi listelli si combina con quella dei profili Schlüter®-RONDEC/-QUADEC.
(Scheda tecnica 2.2)

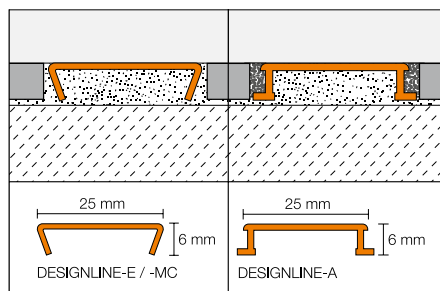

Schlüter®-DESIGNLINE-E			
acciaio inossidabile V2A			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 E	19,56	120	

Schlüter®-DESIGNLINE-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 EB	22,53	120	

Schlüter®-DESIGNLINE-MC			
ottone cromato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 MC	28,30	120	

Schlüter®-DESIGNLINE-ES			
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 1 (trama a "quadrati")			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 ES 1	23,52	120	



Schlüter®-DESIGNLINE-ES 1
(trama a "quadrati")

Schlüter®-DESIGNLINE-ES			
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 2 (trama "cuoio")			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 ES 2	23,52	120	



Schlüter®-DESIGNLINE-ES 2 (trama "cuoio")

Schlüter®-DESIGNLINE-AME			
alluminio anodizzato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 ...*	9,90	120	

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE			
alluminio anodizzato lucido			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 ...**	18,28	120	

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE			
alluminio anodizzato spazzolato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
DL 625 ...***	19,22	120	

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. DL 625 AT)			
* Finiture: AE – AK – AM – AT			
** Finiture: ACG – AKG – AMG – ATG			
*** Finiture: ACGB – AKGB – AMGB – ATGB			

Nota:


Schlüter®-DESIGNLINE è perfettamente abbinabile alle serie RONDEC e QUADEC. A pagina 208 è disponibile una panoramica delle finiture.



Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-DECO-SG è un profilo per creare una fuga decorativa ad “effetto ombra” larga 12 mm in una superficie piastrellata. Il profilo può essere utilizzato anche come guida e fissaggio per l'inserimento di elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento.

(Scheda tecnica 2.16)

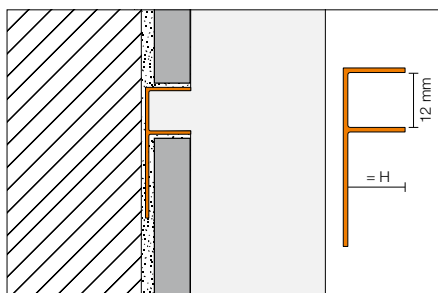


Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	SG 80 AE 12	14,19	120
10	SG 100 AE 12	14,56	120
11	SG 110 AE 12	14,90	120
12,5	SG 125 AE 12	15,29	120




Parete di chiusura doccia in vetro con Schlüter®-DECO-SG e Schlüter®-SHOWERPROFILE.

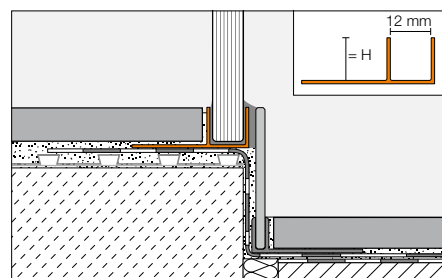

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter®-QUADEC-FS è un profilo doppio con funzione ornamentale, realizzato in modo da potervi inserire bordure o fasce decorative in ceramica.

(Scheda tecnica 2.11)

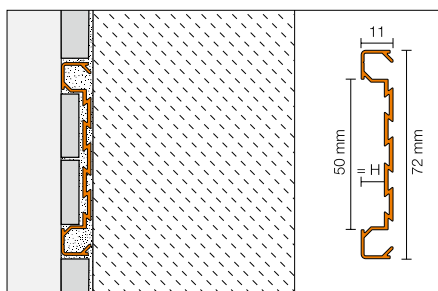

Schlüter®-QUADEC-FS

alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	QF 8/50 ...*	34,76	120

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. QF 8/50 AE)

* Finiture: AE – AT

Schlüter®-QUADEC-FS/E

angolo esterno / interno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	EV / QF 8/50 ...*	24,34	50

Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.







Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter®-RONDEC-STEP è un profilo di chiusura con distanziatore adatto per piani di lavoro e piani di appoggio realizzati con piastrelle in ceramica.

(Scheda tecnica 2.8)

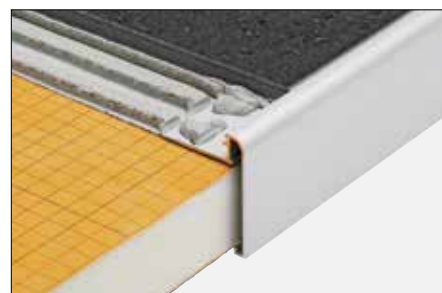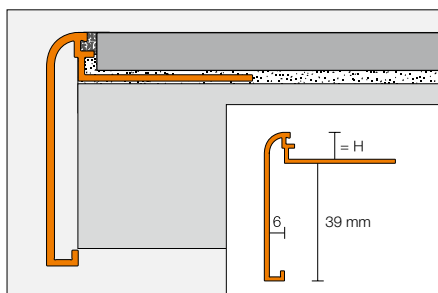

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	RS 80 AE 39	21,58	60
10	RS 100 AE 39	22,05	60
12,5	RS 125 AE 39	22,49	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

alluminio anodizzato spazzolato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	RS 80 ACGB 39	26,67	60
10	RS 100 ACGB 39	27,11	60
12,5	RS 125 ACGB 39	27,52	60

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

angolo esterno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	E90 RS 80 ... 39*	24,20	50
10	E90 RS 100 ... 39*	24,20	50
12,5	E90 RS 125 ... 39*	24,20	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

angolo esterno 135°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	E135 RS 80 ... 39*	24,20	50
10	E135 RS 100 ... 39*	24,20	50
12,5	E135 RS 125 ... 39*	24,20	50



Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°


angolo interno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	I90 RS 80 ... 39*	24,20	50
10	I90 RS 100 ... 39*	24,20	50
12,5	I90 RS 125 ... 39*	24,20	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

angolo interno 135°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	I135 RS 80 ... 39*	24,20	50
10	I135 RS 100 ... 39*	24,20	50
12,5	I135 RS 125 ... 39*	24,20	50

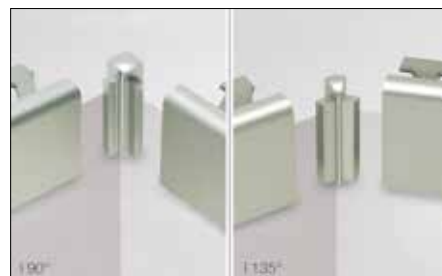

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E90 RS 100 AE 39)



* Finiture: ACGB – AE



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT è un profilo angolare di chiusura adatto per piani di lavoro di cucine e piani di appoggio rivestiti con ceramica. Nello spazio frontale libero del profilo può essere inserito lo stesso rivestimento utilizzato nella parte superiore o possono essere integrati altri elementi decorativi.

(Scheda tecnica 2.8)

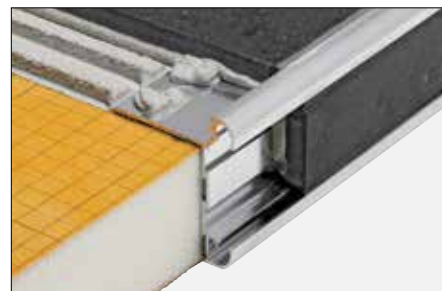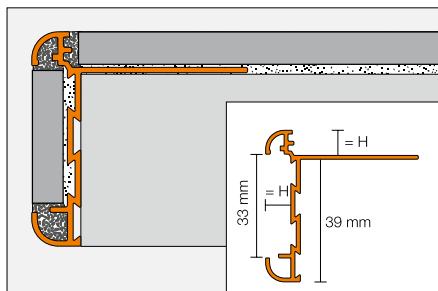

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	RC 80 AE 39	35,45	60
10	RC 100 AE 39	36,24	60
12,5	RC 125 AE 39	36,99	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

alluminio anodizzato spazzolato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	RC 80 ACGB 39	38,44	60
10	RC 100 ACGB 39	39,19	60
12,5	RC 125 ACGB 39	39,93	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

angolo esterno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	E90 RC 80 ... 39*	24,20	10
10	E90 RC 100 ... 39*	24,20	10
12,5	E90 RC 125 ... 39*	24,20	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

angolo esterno 135°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	E135 RC 80 ... 39*	24,20	10
10	E135 RC 100 ... 39*	24,20	10
12,5	E135 RC 125 ... 39*	24,20	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

angolo interno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	I90 RC 80 ... 39*	24,20	10
10	I90 RC 100 ... 39*	24,20	10
12,5	I90 RC 125 ... 39*	24,20	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

angolo interno 135°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	I135 RC 80 ... 39*	24,20	10
10	I135 RC 100 ... 39*	24,20	10
12,5	I135 RC 125 ... 39*	24,20	10



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E90 RC 100 AE 39)



* Finiture: ACGB – AE



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB è un profilo in acciaio inossidabile spazzolato disponibile in diverse combinazioni di altezze che trova una vasta gamma di applicazioni. Per esempio per la chiusura frontale di piani di lavoro, per la realizzazione di gradini e come profilo di chiusura di un nuovo rivestimento posato su piastrellatura preesistente.

(Scheda tecnica 2.15)

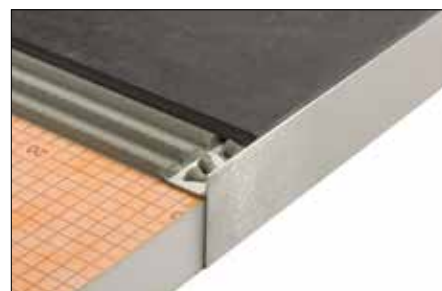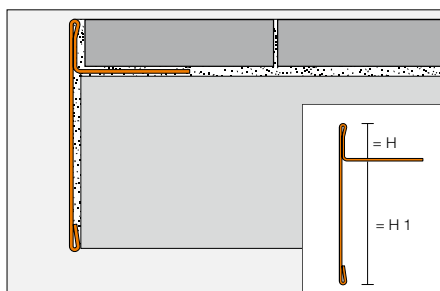

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A, H1 = 39 mm			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	SS 60 EB 39	38,50	60
9	SS 90 EB 39	40,06	60
11	SS 110 EB 39	40,84	60
12,5	SS 125 EB 39	42,14	60


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	E90 / SS 60 EB 39	13,01	50
9	E90 / SS 90 EB 39	13,01	50
11	E90 / SS 110 EB 39	13,01	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	13,01	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°			
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	I90 / SS 60 EB 39	13,01	50
9	I90 / SS 90 EB 39	13,01	50
11	I90 / SS 110 EB 39	13,01	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	13,01	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°			
angolo esterno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	E135 / SS 60 EB 39	13,01	50
9	E135 / SS 90 EB 39	13,01	50
11	E135 / SS 110 EB 39	13,01	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	13,01	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°			
angolo interno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	I135 / SS 60 EB 39	13,01	50
9	I135 / SS 90 EB 39	13,01	50
11	I135 / SS 110 EB 39	13,01	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	13,01	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V			
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
6	V / SS 60 EB 39	11,44	50
9	V / SS 90 EB 39	11,44	50
11	V / SS 110 EB 39	11,44	50
12,5	V / SS 125 EB 39	11,44	50

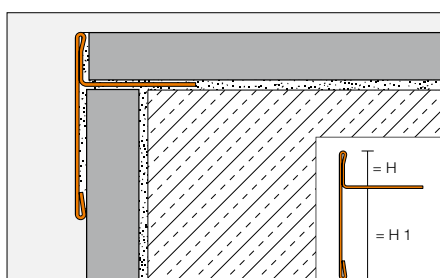


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A, H1 = 30 mm			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
9	SS 90 EB 30	31,99	60
11	SS 110 EB 30	32,78	60
12,5	SS 125 EB 30	33,55	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
9	E90 / SS 90 EB 30	13,01	50
11	E90 / SS 110 EB 30	13,01	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	13,01	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V			
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
9	V / SS 90 EB 30	11,44	50
11	V / SS 110 EB 30	11,44	50
12,5	V / SS 125 EB 30	11,44	50

Nota: l'angolo esterno 90° può anche essere utilizzato come terminale.



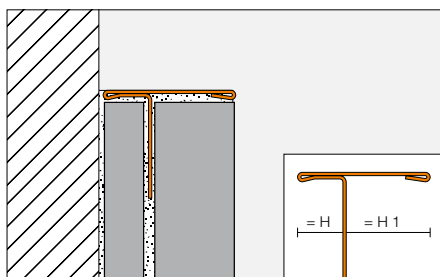


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 			
acciaio inossidabile V2A spazzolato, H1 = 11 mm			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
6	SS 60 EB 11	28,61	60
12,5	SS 125 EB 11	29,39	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V			
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
6	V / SS 60 EB 11	11,44	50
12,5	V / SS 125 EB 11	11,44	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP

Schlüter®-SCHIENE-STEP è un profilo con distanziatore per la chiusura di piani di lavoro per cucine o piani di appoggio, da rivestire con ceramica.

(Scheda tecnica 2.15)

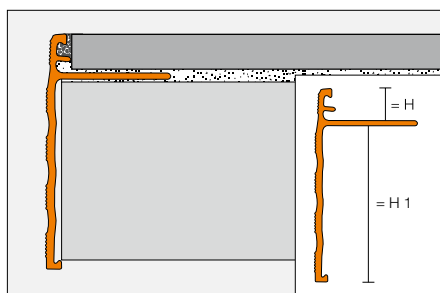

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE			
alluminio anodizzato, H1 = 30 mm			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	SS 80 AE 30	21,00	60
10	SS 100 AE 30	21,35	60
12,5	SS 125 AE 30	21,99	60
15	SS 150 AE 30	22,55	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE			
alluminio anodizzato, H1 = 39 mm			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	SS 80 AE 39	21,56	60
10	SS 100 AE 39	21,89	60
12,5	SS 125 AE 39	22,55	60
15	SS 150 AE 39	22,92	60



Battiscopa in alluminio




- ✓ In alluminio resistente come valida alternativa al classico battiscopa ceramico.
- ✓ Disponibile in due altezze: 6 e 8 cm.
- ✓ Tre finiture: alluminio anodizzato, alluminio effetto acciaio spazzolato e bianco matt strutturato.
- ✓ Facile da installare.
- ✓ A scelta anche con alloggiamento cavi a scomparsa.
- ✓ Ampia gamma di pezzi speciali.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL è un profilo in alluminio anodizzato o alluminio colorato per realizzare un elegante battiscopa. Il profilo viene fissato con colla alla parete. A scelta il profilo può essere integrato con un labbro di sigillatura disponibile come accessorio. L'integrazione del labbro protegge il perimetro da infiltrazioni di umidità e interrompe la trasmissione di rumore da calpestio. (Scheda tecnica 16.2)

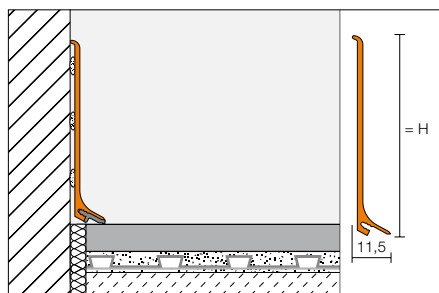

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
60	DB SL 60 AE	11,19	60
80	DB SL 80 AE	14,24	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ED / DB SL 60 AE	10,17	50
80	ED / DB SL 80 AE	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID			
angolo interno 90° alluminio anodizzato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ID / DB SL 60 AE	10,17	50
80	ID / DB SL 80 AE	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale sinistro alluminio anodizzato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	EL / DB SL 60 AE	10,17	50
80	EL / DB SL 80 AE	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale destro alluminio anodizzato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ER / DB SL 60 AE	10,17	50
80	ER / DB SL 80 AE	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V			
innesto alluminio anodizzato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	V / DB SL 60 AE	10,17	50
80	V / DB SL 80 AE	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB			
alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
60	DB SL 60 AEEB	19,32	60
80	DB SL 80 AEEB	24,92	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ED / DB SL 60 AEEB	10,17	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID			
angolo interno 90° alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ID / DB SL 60 AEEB	10,17	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale sinistro alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	EL / DB SL 60 AEEB	10,17	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale destro alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ER / DB SL 60 AEEB	10,17	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V			
innesto alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	V / DB SL 60 AEEB	10,17	50
80	V / DB SL 80 AEEB	10,17	50

Nota:

Per motivi tecnici gli angoli interni (ID / DB SL 60 AEEB e ID / DB SL 80 AEEB) non sono oggetto di spazzolatura.



Nota:

Schlüter®-DESIGNBASE-SL può essere curvato con l'utilizzo della ns. piegatrice Schlüter®-RUMA.
Per ulteriori dettagli su raggi di curvatura e procedimenti Vi preghiamo di contattarci.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
60	DB SL 60 MBW	14,75	60
80	DB SL 80 MBW	18,31	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED			
angolo esterno 90° alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ED / DB SL 60 MBW	10,17	50
80	ED / DB SL 80 MBW	10,17	50


Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID			
angolo interno 90° alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ID / DB SL 60 MBW	10,17	50
80	ID / DB SL 80 MBW	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale sinistro alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	EL / DB SL 60 MBW	10,17	50
80	EL / DB SL 80 MBW	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale destro alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	ER / DB SL 60 MBW	10,17	50
80	ER / DB SL 80 MBW	10,17	50


Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V			
innesto alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	V / DB SL 60 MBW	10,17	50
80	V / DB SL 80 MBW	10,17	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z			
labbro sigillante			
L = 2,50 m Cod. Art.		€ / m	cassa = pz
DB ZS LL		4,02	60



DB-SL/Z

Colorazioni disponibili:	
 Colori disponibili: MBW	



V/DBSL EL/DBSL ER/DBSL ID/DBSL ED/DBSL

Battiscopa con illuminazione a LED realizzato con Schlüter®-DESIGNBASE-QD, vedi Listino Prezzi LT18, pagina 27.






Schlüter®-DESIGNBASE-CQ

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ è un profilo, disponibile in pregiato alluminio verniciato a polvere oppure in alluminio anodizzato, per realizzare un battiscopa elegante e funzionale. I canali integrati nel profilo di fissaggio in PVC, regolabili in altezza, possono essere utilizzati per il passaggio nascosto di cavi. Sono disponibili pezzi speciali, "uscita cavo", lunghi 15 cm. Il profilo ad L, disponibile come accessorio, permette di realizzare un'installazione a filo parete con inserimento di una decorativa fuga ad ombra tra battiscopa e rivestimento. Inoltre, il profilo può essere corredato da un labbro sigillante, disponibile sempre come accessorio, per evitare l'infiltrazione d'umidità tra battiscopa e pavimento, e per ridurre la trasmissione di rumori da calpestio.

(Scheda tecnica 16.3)

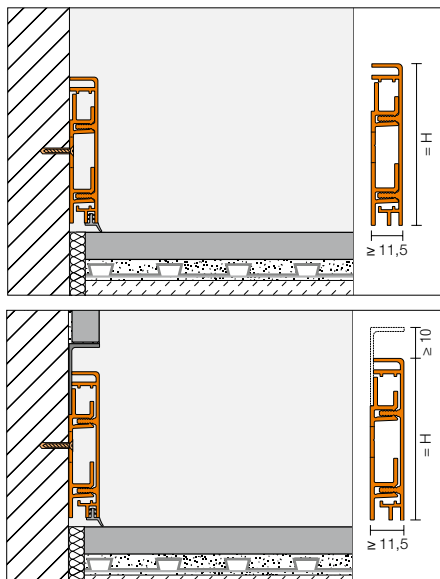

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE

kit alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = kit
60	DB CQ 60 AE	23,90	60
80	DB CQ 80 AE	25,43	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

angolo esterno/interno 90° / terminale
alluminio anodizzato

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	EV / DB CQ 60 AE	15,76	50
80	EV / DB CQ 80 AE	15,76	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

uscita cavo, lunghezza: 15 cm

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	DB COQ 60 AE/15	12,20	60
80	DB COQ 80 AE/15	12,71	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB

kit alluminio anodizzato effetto acciaio
inossidabile spazzolato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = kit
60	DB CQ 60 AEEB	29,49	60
80	DB CQ 80 AEEB	32,54	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

angolo esterno/interno 90° / terminale alluminio
anodizzato effetto acciaio inox spazzolato

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	EV / DB CQ 60 AEEB	16,78	50
80	EV / DB CQ 80 AEEB	16,78	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

uscita cavo, lunghezza: 15 cm

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	DB COQ 60 AEEB/15	13,22	60
80	DB COQ 80 AEEB/15	13,73	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC

kit alluminio colorato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = kit
60	DB CQ 60 MBW	27,46	60
80	DB CQ 80 MBW	30,51	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

angolo esterno/interno 90° / terminale
alluminio colorato

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	EV / DB CQ 60 MBW	16,27	50
80	EV / DB CQ 80 MBW	16,27	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

uscita cavo, lunghezza: 15 cm

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
60	DB COQ 60 MBW/15	12,46	60
80	DB COQ 80 MBW/15	13,07	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/SG

profilo ad L per fuga ad ombra

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
12,5	DB SG 125 AE	7,07	60
12,5	DB SG 125 AEEB	14,75	60
12,5	DB SG 125 MBW	10,63	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/Z


labbro sigillante

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	crt = pz
DB ZCL / MBW	5,59	60
DB ZCL / PG	5,59	60

Colorazioni disponibili:




Colori disponibili: MBW

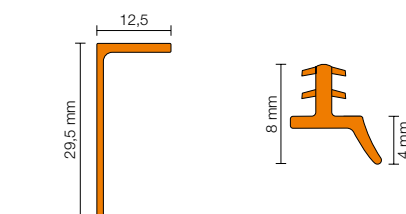

DESIGNBASE-CQ/SG DESIGNBASE-CQ/Z

Nota: Il kit è composto da Schlüter®-DESIGNBASE-CQ, profilo di fissaggio in PVC e materiale per il fissaggio.

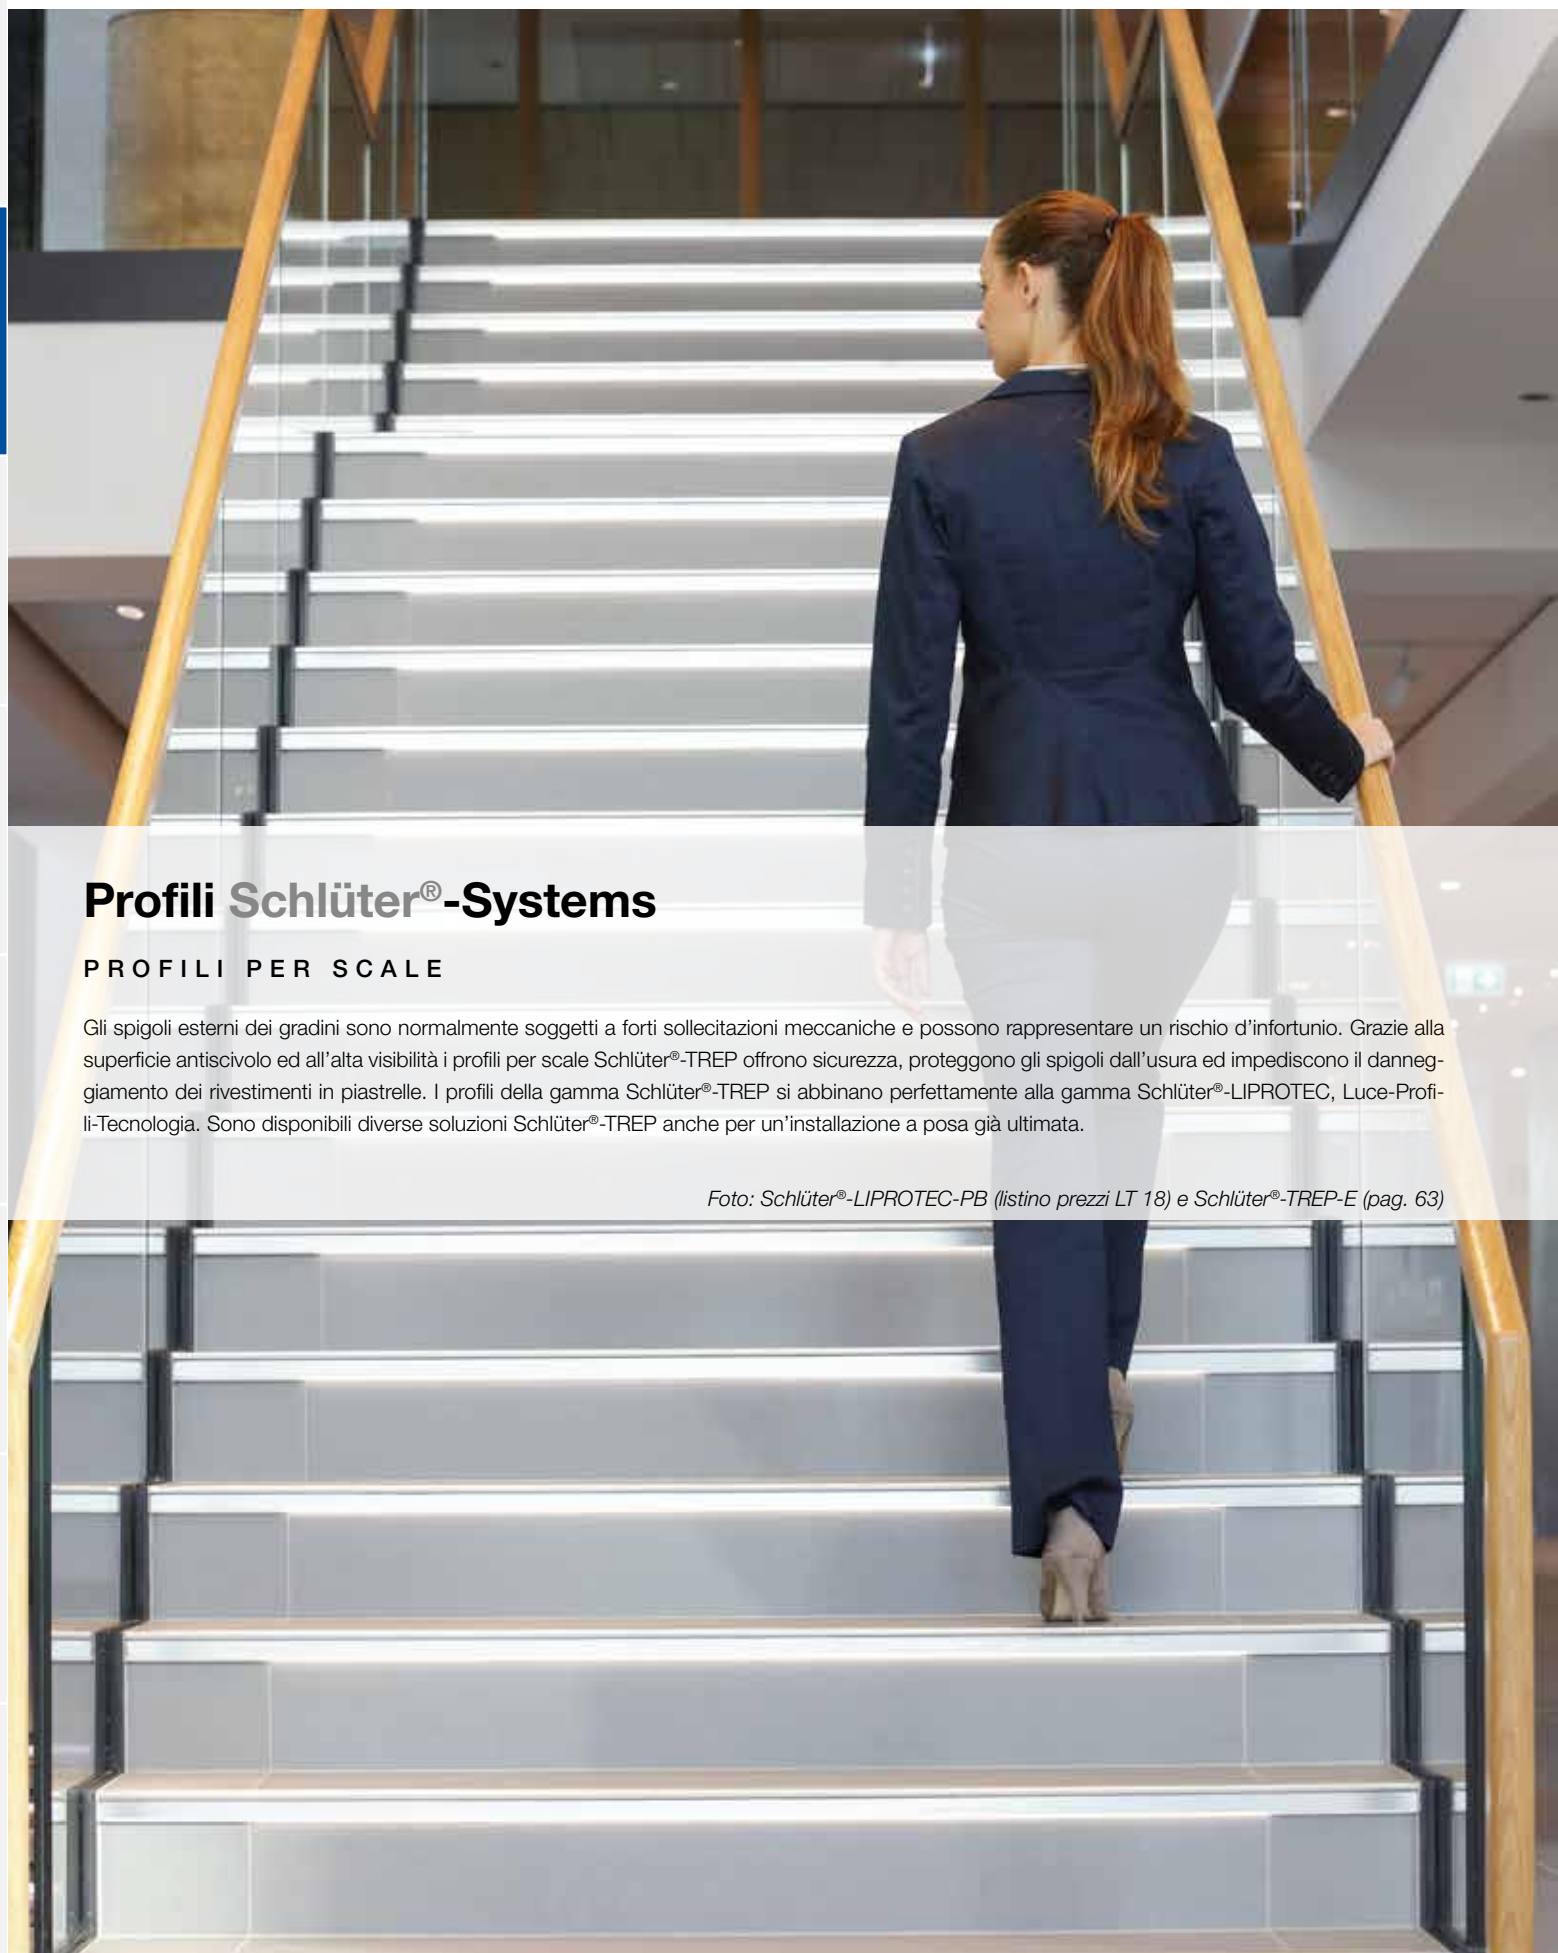

Profili Schlüter®-Systems

PROFILI PER SCALE

Gli spigoli esterni dei gradini sono normalmente soggetti a forti sollecitazioni meccaniche e possono rappresentare un rischio d'infortunio. Grazie alla superficie antiscivolo ed all'alta visibilità i profili per scale Schlüter®-TREP offrono sicurezza, proteggono gli spigoli dall'usura ed impediscono il danneggiamento dei rivestimenti in piastrelle. I profili della gamma Schlüter®-TREP si abbinano perfettamente alla gamma Schlüter®-LIPROTEC, Luce-Profil-Tecnologia. Sono disponibili diverse soluzioni Schlüter®-TREP anche per un'installazione a posa già ultimata.


Foto: Schlüter®-LIPROTEC-PB (listino prezzi LT 18) e Schlüter®-TREP-E (pag. 63)



Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E è un profilo antiscivolo, in acciaio inossidabile, per gradini.

(Scheda tecnica 3.3)

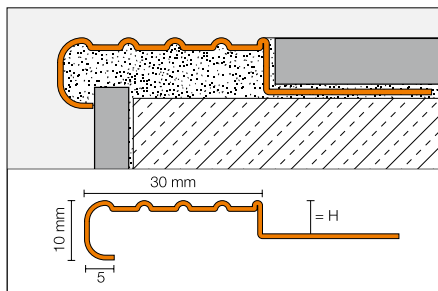

Schlüter®-TREP-E			
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2	TE 20	13,96	60
3	TE 30	14,11	60
5	TE 50	14,41	60
8	TE 80	14,83	60
11	TE 110	15,29	60
13	TE 130	15,66	60
16	TE 160	16,04	60
25	TE 250	17,40	60

Schlüter®-TREP-E			
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2	TE 20/150	13,96	60
3	TE 30/150	14,11	60
5	TE 50/150	14,41	60
8	TE 80/150	14,83	60
11	TE 110/150	15,29	60
13	TE 130/150	15,66	60
16	TE 160/150	16,04	60
25	TE 250/150	17,40	60

Schlüter®-TREP-E			
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2	TE 20/100	14,70	60
3	TE 30/100	14,83	60
5	TE 50/100	15,13	60
8	TE 80/100	15,56	60
11	TE 110/100	16,04	60
13	TE 130/100	16,38	60
16	TE 160/100	16,82	60
25	TE 250/100	18,14	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	TE 80/V4A	16,31	60
11	TE 110/V4A	16,81	60
13	TE 130/V4A	17,23	60
16	TE 160/V4A	17,61	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	TE 80/150/V4A	16,31	60
11	TE 110/150/V4A	16,81	60
13	TE 130/150/V4A	17,23	60
16	TE 160/150/V4A	17,61	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	TE 80/100/V4A	17,12	60
11	TE 110/100/V4A	17,61	60
13	TE 130/100/V4A	17,95	60
16	TE 160/100/V4A	18,51	60

Schlüter®-TREP-E V4A/EK		
terminale acciaio inossidabile V4A		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E / TE	1,97	50

Nota: R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130



TREP-E V4A/EK


Utilizzabile anche per i profili in acciaio V2A.



Schlüter®-TREP-G / -GL

Schlüter®-TREP-G è un profilo per scale realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, su cui è applicato uno speciale materiale antiscivolo.

(Scheda tecnica 3.5)

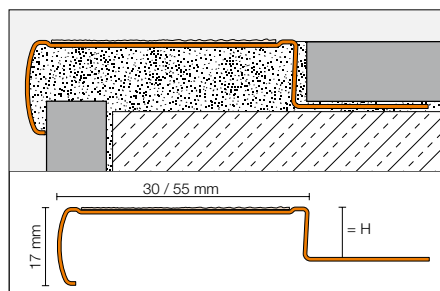

Schlüter®-TREP-G-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (55 mm), R 11

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
9	GB EB 90 ...*	41,71	60
11	GB EB 110 ...*	43,50	60
13	GB EB 130 ...*	45,28	60
15	GB EB 150 ...*	47,36	60
L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	41,71	60
11	GB EB 110 ...*/150	43,50	60
13	GB EB 130 ...*/150	45,28	60
15	GB EB 150 ...*/150	47,36	60
L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	42,59	60
11	GB EB 110 ...*/100	44,39	60
13	GB EB 130 ...*/100	46,18	60
15	GB EB 150 ...*/100	49,44	60

Schlüter®-TREP-G-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (30 mm), R 11

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
9	GS EB 90 ...*	33,36	60
11	GS EB 110 ...*	35,15	60
13	GS EB 130 ...*	37,22	60
15	GS EB 150 ...*	38,72	60
L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	33,36	60
11	GS EB 110 ...*/150	35,15	60
13	GS EB 130 ...*/150	37,22	60
15	GS EB 150 ...*/150	38,72	60
L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	34,25	60
11	GS EB 110 ...*/100	36,05	60
13	GS EB 130 ...*/100	38,12	60
15	GS EB 150 ...*/100	39,62	60

Accessori per Schlüter®-TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

terminale largo

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
E/GB EB	2,50	50

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pezzo di ricambio:
striscia autoadesiva larga, R 10

44 mm x 6 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
GLB KB 60 ...*	9,07	60

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pezzo di ricambio:
striscia autoadesiva larga, R 11

44 mm x 18,3 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
GB KB 183 ...*	8,04	60

Accessori per Schlüter®-TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

terminale stretto

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
E/GS EB	2,21	50

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pezzo di ricambio:
striscia autoadesiva stretta, R 10

19 mm x 6 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
GLS KB 60 ...*	6,32	60

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pezzo di ricambio:
striscia autoadesiva stretta, R 11

19 mm x 18,3 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
GS KB 183 ...*	5,36	60

La striscia autoadesiva nel colore T (trasparente) non è adatta per l'applicazione in esterno.

Schlüter®-TREP-GL-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (55 mm), R 10

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
9	GLB EB 90 ...*	41,71	60
11	GLB EB 110 ...*	43,50	60
13	GLB EB 130 ...*	45,28	60
15	GLB EB 150 ...*	47,36	60
L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	41,71	60
11	GLB EB 110 ...*/150	43,50	60
13	GLB EB 130 ...*/150	45,28	60
15	GLB EB 150 ...*/150	47,36	60
L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	42,59	60
11	GLB EB 110 ...*/100	44,39	60
13	GLB EB 130 ...*/100	46,18	60
15	GLB EB 150 ...*/100	49,44	60

Schlüter®-TREP-GL-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (30 mm), R 10

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
9	GLS EB 90 ...*	33,36	60
11	GLS EB 110 ...*	35,15	60
13	GLS EB 130 ...*	37,22	60
15	GLS EB 150 ...*	38,72	60
L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	33,36	60
11	GLS EB 110 ...*/150	35,15	60
13	GLS EB 130 ...*/150	37,22	60
15	GLS EB 150 ...*/150	38,72	60
L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	34,25	60
11	GLS EB 110 ...*/100	36,05	60
13	GLS EB 130 ...*/100	38,12	60
15	GLS EB 150 ...*/100	39,62	60


Nota: R 10 / R 11 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Il colore T (trasparente) non è adatto per l'applicazione in esterno del profilo Schlüter®-TREP-G/GL.

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. GB EB 90 GS)



* Colori disponibili: CG – GS – NB – T

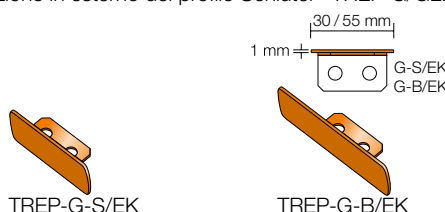




Schlüter®-TREP-S / -B

Schlüter®-TREP-S / -B sono profili per scale in alluminio o acciaio inossidabile con la superficie della pedata in materiale plastico antiscivolo sostituibile.

(Scheda tecnica 3.2)

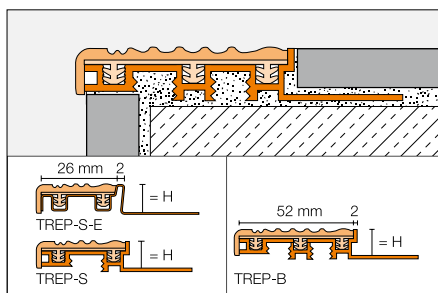

Schlüter®-TREP-B

profilo portante alluminio
largo (52 mm), R 9

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	...* 8 B	21,90	60
10	...* 10 B	23,23	60
12,5	...* 12 B	24,25	60
15	...* 15 B	25,57	60
25	...* 25 B	26,19	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	21,90	60
10	...* 10 B/150	23,23	60
12,5	...* 12 B/150	24,25	60
15	...* 15 B/150	25,57	60
25	...* 25 B/150	26,19	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	22,61	60
10	...* 10 B/100	23,96	60
12,5	...* 12 B/100	25,04	60
15	...* 15 B/100	26,31	60
25	...* 25 B/100	26,90	60

Schlüter®-TREP-S

profilo portante alluminio
stretto (26 mm), R 9

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	...* 8 S	15,70	60
10	...* 10 S	16,15	60
12,5	...* 12 S	16,82	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	15,70	60
10	...* 10 S/150	16,15	60
12,5	...* 12 S/150	16,82	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	16,53	60
10	...* 10 S/100	16,90	60
12,5	...* 12 S/100	17,55	60

Schlüter®-TREP-S-E

profilo portante acciaio inossidabile V2A
stretto (26 mm), R 9

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	...* 8 SE	21,40	60
10	...* 10 SE	22,05	60
12,5	...* 12 SE	22,69	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	21,40	60
10	...* 10 SE/150	22,05	60
12,5	...* 12 SE/150	22,69	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	22,18	60
10	...* 10 SE/100	22,77	60
12,5	...* 12 SE/100	23,51	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. G 10 B)



* Colori disponibili: CG - G - GS - HB - NB

Accessori per Schlüter®-TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

terminale largo (52 mm)

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
E 52 / ...*	1,66	50

Schlüter®-TREP-B/EL

pezzo di ricambio: ricambio largo (52 mm)

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
PE 52 / ...*	6,07	60

Accessori per Schlüter®-TREP-S / -S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

terminale stretto (26 mm)

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
E 26 / ...*	1,02	50

Schlüter®-TREP-S/EL

pezzo di ricambio:
ricambio stretto (26 mm)

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
PE 26 / ...*	5,14	60

Schlüter®-TREP-TAP


profilo di chiusura liscio

B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
50	TAP 50 AE	11,37	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	11,37	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	11,37	60

Schlüter®-TREP-TAP-R

profilo di chiusura rigettato


B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
61	TAP R61 AE	11,84	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	11,84	60

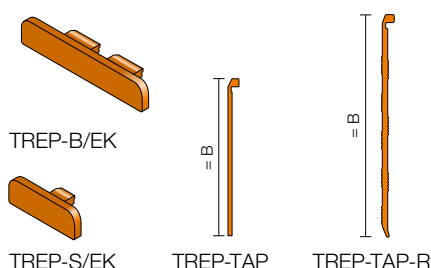

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-FL è un profilo per scale disponibile sia in alluminio che in acciaio inossidabile. La versione in alluminio presenta delle scanalature antiscivolo sulla parte della pedata. Adatto per proteggere lo spigolo del gradino e realizzato in una forma esteticamente piacevole, detta "fiorentina", viene utilizzato con tutti i rivestimenti ceramici e pietra naturale.

(Scheda tecnica 3.4)

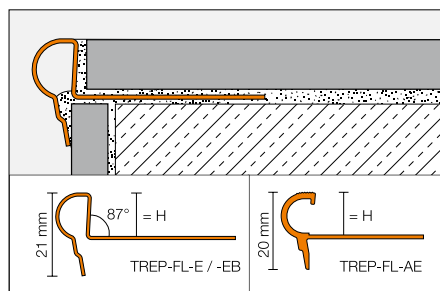


Schlüter®-TREP-FL-AE			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
9	FL 90 AE	13,07	60
11	FL 110 AE	13,07	60
12,5	FL 125 AE	13,07	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	13,07	60
11	FL 110 AE/150	13,07	60
12,5	FL 125 AE/150	13,07	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	13,69	60
11	FL 110 AE/100	13,69	60
12,5	FL 125 AE/100	13,69	60

Schlüter®-TREP-FL-E			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
9	FL 90 E	17,12	60
11	FL 110 E	17,12	60
12,5	FL 125 E	17,12	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	17,12	60
11	FL 110 E/150	17,12	60
12,5	FL 125 E/150	17,12	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	17,74	60
11	FL 110 E/100	17,74	60
12,5	FL 125 E/100	17,74	60

Schlüter®-TREP-FL-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
9	FL 90 EB	21,41	60
11	FL 110 EB	21,41	60
12,5	FL 125 EB	21,41	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	21,41	60
11	FL 110 EB/150	21,41	60
12,5	FL 125 EB/150	21,41	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	22,13	60
11	FL 110 EB/100	22,13	60
12,5	FL 125 EB/100	22,13	60

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK		
terminale alluminio anodizzato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / FL AE	1,97	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*		
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / FL EB	1,97	50




* utilizzabile con Schlüter®-TREP-FL-E e -EB.



Sicurezza anche a posa ultimata.

Non sempre quando si realizza una scala si tiene conto dei possibili rischi, p.e. di scivolamento. Diverse soluzioni Schlüter®-TREP sono installabili anche a posa ultimata per mettere in sicurezza la Vostra scala anche in un secondo momento.


- ✓ Schlüter®-TREP-EK con sezione strutturata antiscivolo.
- ✓ Schlüter®-TREP-EFK per inserimento a colla in apposito intaglio.
- ✓ Schlüter®-TREP-GK / -TREP-GLK con materiale antiscivolo inserito nella zona di calpestio.

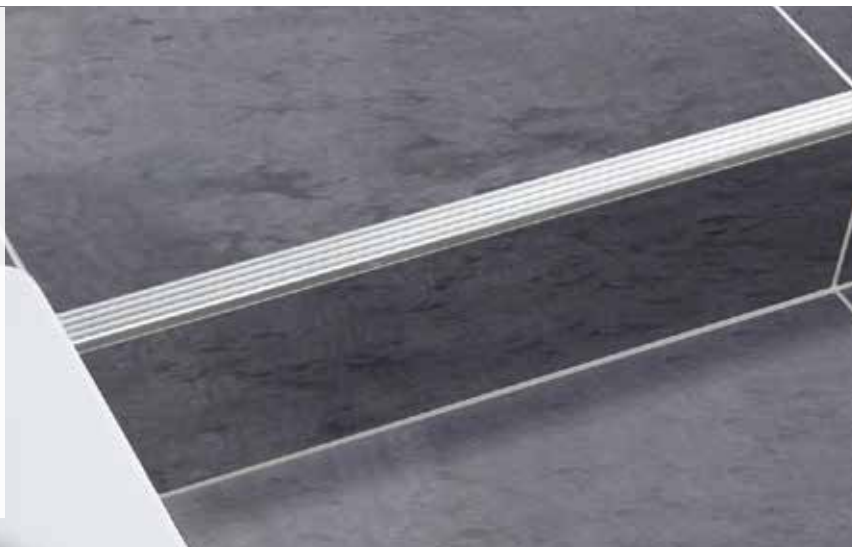

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK è un profilo per scale in acciaio inossidabile con la parte superiore anti-scivolo. E' adatto per proteggere lo spigolo del gradino ed è realizzato in una forma esteticamente piacevole. Viene applicato su gradini con rivestimento ceramico a posa già ultimata.

(Scheda tecnica 3.3)

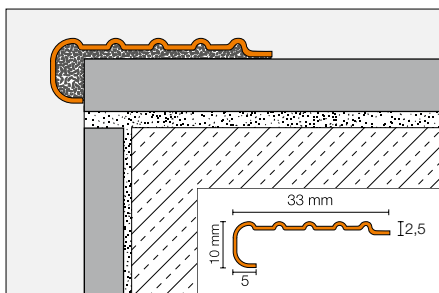

Schlüter®-TREP-EK		
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
TEK	13,35	60

Schlüter®-TREP-EK		
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6		
L = 1,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
TEK/150	13,35	60


Schlüter®-TREP-EK		
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6		
L = 1,00 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
TEK/100	14,05	60

Nota: R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter®-TREP-EFK è un profilo in acciaio inossidabile con superficie antiscivolo per gradini. E' possibile inserirlo con idonea colla di montaggio in un intaglio da predisporre nel gradino o incollarlo direttamente sullo stesso, anche a posa ultimata.

(Scheda tecnica 3.3)

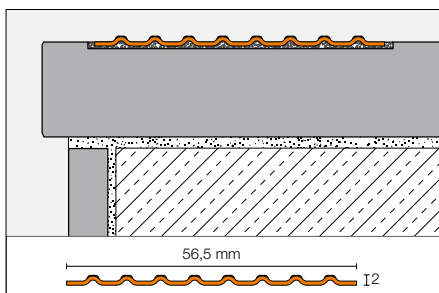

Schlüter®-TREP-EFK		
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
TEF 56K/V4A	18,56	60


Nota: R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130



Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Schlüter®-TREP-GK è un profilo per scale realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, su cui è applicato uno speciale materiale antiscivolo. Il profilo può essere applicato direttamente su gradini con rivestimento ceramico a posa già ultimata.

(Scheda tecnica 3.5)

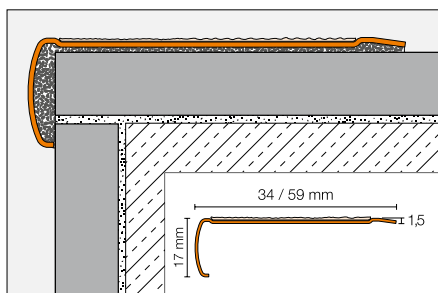

Schlüter®-TREP-GK-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (59 mm), R 11

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
GB EBK ...*	35,75	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	35,75	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	36,65	60

Schlüter®-TREP-GK-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (34 mm), R 11

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
GS EBK ...*	29,19	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	29,19	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	30,08	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (59 mm), R 10

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
GLB EBK ...*	35,75	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	35,75	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	36,65	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (34 mm), R 10

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
GLS EBK ...*	29,19	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	29,19	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	30,08	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. GB EBK GS)



* Colori disponibili: CG – GS – NB – T

Nota: R 10 / R 11 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Il colore T (trasparente) non è adatto per l'applicazione in esterno del profilo Schlüter®-TREP-GK/-GLK. Per le strisce autoadesive vedere il profilo Schlüter®-TREP-G/GL.

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX è un collante elastico a base di un polimero MS. Adatto per sigillare ed impermeabilizzare raccordi con Schlüter®-KERDI e per incollare profili e Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Scheda tecnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

collante sigillante

cartuccia = 290 ml Cod. Art.	€/pz	crt = pz
KERDIFIX / BW	18,41	12
KERDIFIX / G	18,41	12



Profili Schlüter®-Systems

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO, GIUNTI DI DILATAZIONE, GIUNTI STRUTTURALI, GIUNTI E RACCORDI PERIMETRALI

Con Schlüter®-DILEX offriamo una gamma di prodotti che non necessitano di manutenzione e sono adatti per differenti soluzioni applicative. Questa gamma comprende giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali. I prodotti DILEX possono essere installati contemporaneamente alla posa della piastrella. Sono disponibili con differenti finiture, che possono essere scelte in base alle diverse sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui è sottoposto il rivestimento.

Foto: Schlüter®-DILEX-EDP (pag. 70)






Giunti di dilatazione


Una superficie piastrellata secondo le norme vigenti dev'essere suddivisa in campiture delimitate con giunti di dilatazione. Con la gamma Schlüter®-DILEX potete realizzare questi giunti.

- ✓ Non richiedono manutenzione.
- ✓ Installazione contemporanea alla posa della ceramica.
- ✓ Resistenti alle intemperie e agli sbalzi di temperatura.
- ✓ Per uso in interno ed in esterno.

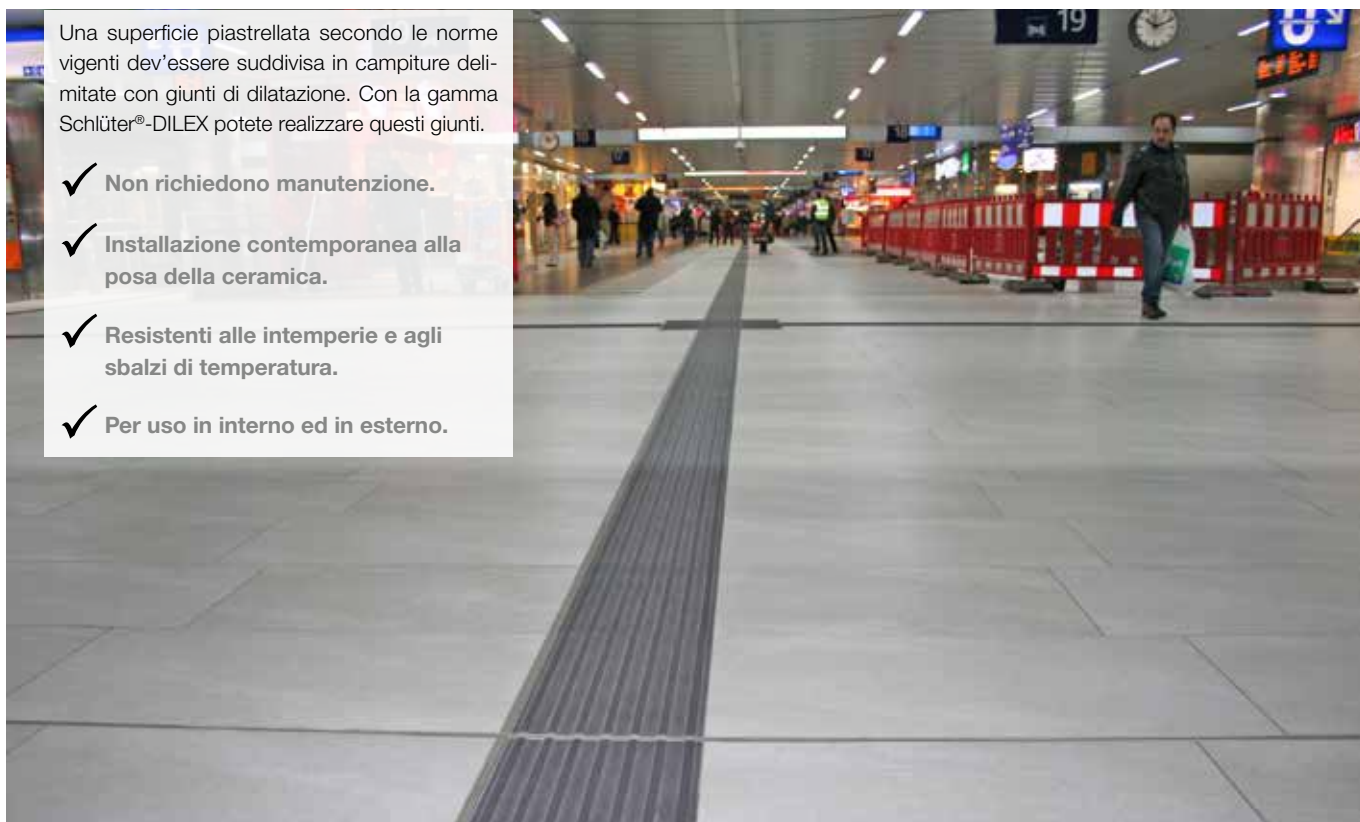

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP è un giunto di dilatazione in acciaio inossidabile dal design innovativo per compensare dilatazioni orizzontali. Perfettamente carrabile anche per traffico molto intenso. (Scheda tecnica 4.16)

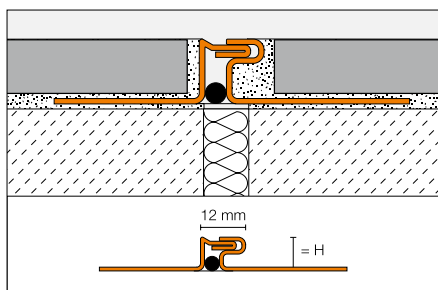

Schlüter®-DILEX-EDP

acciaio inossidabile V2A


H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	EDP 80	29,90	40
9	EDP 90	30,34	40
10	EDP 100	30,62	40
11	EDP 110	30,92	40
12,5	EDP 125	31,45	40
14	EDP 140	31,85	40
16	EDP 160	32,61	40
18,5	EDP 185	33,44	40
21	EDP 210	34,18	40
25	EDP 250	35,55	40
30	EDP 300	37,15	40



Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter®-DILEX-KS è un giunto di dilatazione con parte dilatante a vista in gomma sostituibile. Perfettamente carrabile anche per traffico industriale o commerciale.

(Scheda tecnica 4.8)

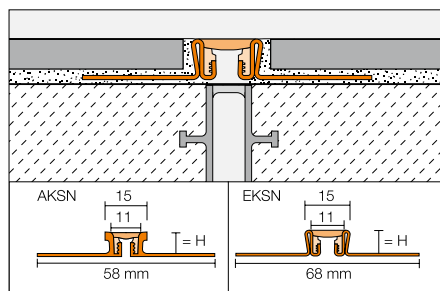

Schlüter®-DILEX-AKSN

alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AKSN 80 ...*	16,38	40
10	AKSN 100 ...*	16,90	40
11	AKSN 110 ...*	17,19	40
12,5	AKSN 125 ...*	17,48	40
14	AKSN 140 ...*	18,28	40
16	AKSN 160 ...*	19,60	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. AKSN 80 GS)



* Colori disponibili: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EKSN

acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	EKSN 80 ...*	32,25	40
10	EKSN 100 ...*	32,61	40
11	EKSN 110 ...*	32,93	40
12,5	EKSN 125 ...*	33,66	40
14	EKSN 140 ...*	34,23	40
16	EKSN 160 ...*	35,19	40
18,5	EKSN 185 ...*	36,06	40
21	EKSN 210 ...*	37,01	40
25	EKSN 250 ...*	38,77	40
30	EKSN 300 ...*	40,48	40



KS/EL

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

acciaio inossidabile V4A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	EKSN 80 ...*/V4A	35,45	40
10	EKSN 100 ...*/V4A	35,89	40
11	EKSN 110 ...*/V4A	36,34	40
12,5	EKSN 125 ...*/V4A	37,01	40
14	EKSN 140 ...*/V4A	37,65	40
16	EKSN 160 ...*/V4A	38,69	40

Schlüter®-DILEX-KS/EL


gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
KSE / ...*	3,82	40

Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter®-DILEX-EKSB è un giunto di dilatazione in acciaio adatto per proteggere gli spigoli delle piastrelle o di altri materiali da rivestimento particolarmente sottili. E' composto da alette di fissaggio laterali e da una parte dilatante in gomma sintetica.

(Scheda tecnica 4.8)

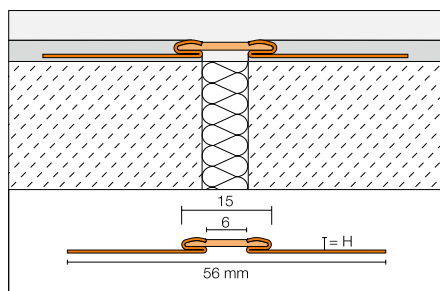

Schlüter®-DILEX-EKSB

acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2,5	EKSB 25 ...*	24,69	40
4,5	EKSB 45 ...*	25,84	40
6	EKSB 60 ...*	26,90	40

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

acciaio inossidabile V4A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2,5	EKSB 25 ...*/V4A	27,14	40
4,5	EKSB 45 ...*/V4A	28,44	40
6	EKSB 60 ...*/V4A	29,57	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EKSB 25 GS)




* Colori disponibili: G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS è un giunto di dilatazione che offre anche una protezione meccanica del bordo del rivestimento per un traffico non intenso.

(Scheda tecnica 4.18)

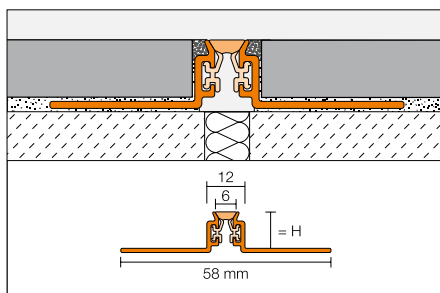

Schlüter®-DILEX-AKWS

alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AKWS 80 ...*	15,41	60
9	AKWS 90 ...*	15,70	60
10	AKWS 100 ...*	16,04	60
11	AKWS 110 ...*	16,21	60
12,5	AKWS 125 ...*	16,53	60
14	AKWS 140 ...*	16,82	60
16	AKWS 160 ...*	17,02	60
21	AKWS 210 ...*	17,62	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. AKWS 80 GS)




* Colori disponibili: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB è un giunto di dilatazione prefabbricato con parte superiore dilatante larga 10 mm in CPE morbido che non necessita di manutenzione straordinaria. Adatto per gli ambienti esterni. Particolarmente indicato per compensare le dilatazioni termiche su balconi e terrazzi.

(Scheda tecnica 4.6)

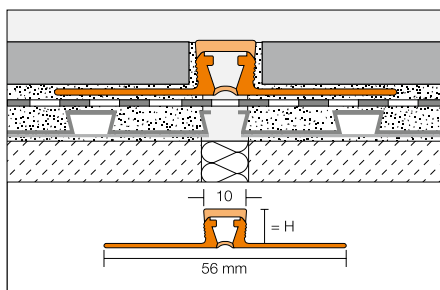

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	BWB 60 ...**	5,73	60
8	BWB 80 ...*	5,84	60
10	BWB 100 ...*	5,96	60
12,5	BWB 125 ...*	6,18	60
15	BWB 150 G	7,10	60
20	BWB 200 G	7,62	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. BWB 60 GS)




* Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG – SP

** Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS è un giunto di dilatazione particolarmente sottile con una superficie visibile larga solo 5 mm in CPE. Una scelta perfetta per ambienti interni moderni e lineari. (Scheda tecnica 4.7)

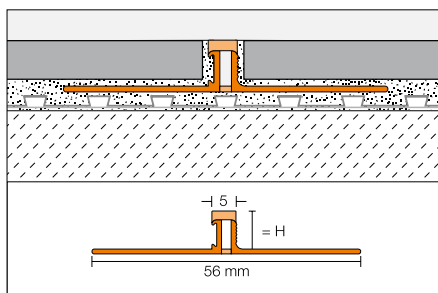

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4,5	BWS 45 ...*	5,27	120
6	BWS 60 ...**	5,27	120
8	BWS 80 ...*	5,27	120
9	BWS 90 ...*	5,59	120
10	BWS 100 ...*	5,59	120
11	BWS 110 ...*	5,59	120
12,5	BWS 125 ...*	5,59	120

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. BWS 45 GS)




* Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG – SP

** Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Schlüter®-DILEX-EZ 6 e 9 sono profili di decorazione. Fungono anche da giunti di dilatazione nei rivestimenti in piastrelle e pietre naturali. (Scheda tecnica 4.1)

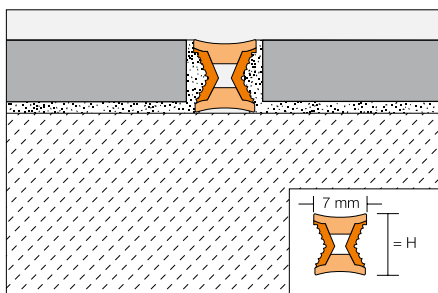

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
6	EZ C/CG 6	3,97	120
6	EZ M/G 6	3,97	120

C/CG = inserto cromato / giallo

M/G = inserto in ottone / grigio

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
9	EZ C/CG 9	4,35	120
9	EZ M/G 9	4,35	120



Giunti strutturali




I giunti strutturali sono da rapportare in corrispondenza nel rivestimento ceramico o lapideo. La gamma DILEX offre diverse soluzioni.

- ✓ Disponibili in diversi materiali.
- ✓ Disponibili in diverse larghezze.
- ✓ Con parti dilatanti intercambiabili.
- ✓ In metallo pieno ad incastro maschio/femmina.
- ✓ Non richiedono manutenzione.

Schlüter®-DILEX-BT

Schlüter®-DILEX-BT è un giunto strutturale telescopico perfettamente carrabile anche per traffico molto intenso.

(Scheda tecnica 4.20)

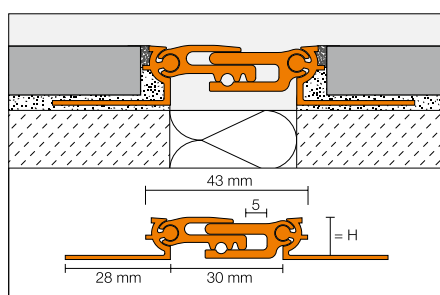

Schlüter®-DILEX-BT-A

alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	ABT 80	31,75	40
10	ABT 100	32,19	40
12,5	ABT 125	32,97	40
15	ABT 150	33,29	40
17,5	ABT 175	33,78	40
20	ABT 200	34,82	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

alluminio anodizzato


H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AEBT 80	44,66	40
10	AEBT 100	45,39	40
12,5	AEBT 125	46,27	40
15	AEBT 150	47,01	40
17,5	AEBT 175	47,95	40
20	AEBT 200	50,38	40



Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter®-DILEX-BTO è un giunto strutturale telescopico perimetrale adatto per essere utilizzato tra pavimento e parete.

(Scheda tecnica 4.20)

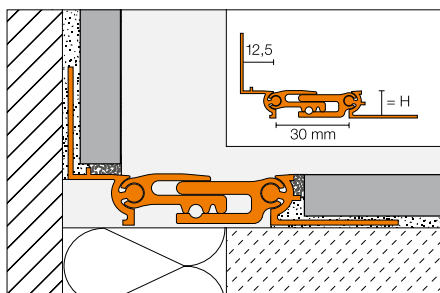

Schlüter®-DILEX-BTO-A

alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	ABT 80/O 125	32,55	40
10	ABT 100/O 125	32,78	40
12,5	ABT 125/O 125	33,12	40
15	ABT 150/O 125	33,29	40
17,5	ABT 175/O 125	33,54	40
20	ABT 200/O 125	34,09	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE


alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	AEBT 80/O 125	46,08	40
10	AEBT 100/O 125	46,43	40
12,5	AEBT 125/O 125	46,88	40
15	AEBT 150/O 125	47,24	40
17,5	AEBT 175/O 125	47,75	40
20	AEBT 200/O 125	48,94	40

Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter®-DILEX-BTS è un giunto strutturale telescopico da applicarsi a posa del rivestimento ultimata. Perfettamente carrabile anche per traffico molto intenso.

(Scheda tecnica 4.20)

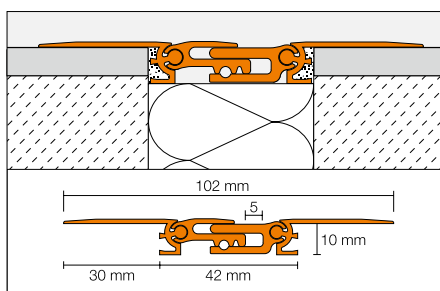

Schlüter®-DILEX-BTS-A

alluminio

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	ABTS 100	32,97	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE


alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	AEBTS 100	46,27	60

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter®-DILEX-BT/MT è la parte telescopica del giunto e può essere combinata a piacere in qualsiasi misura con Schlüter®-DILEX-BT/OT o -RENO-VT.

(Scheda tecnica 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A/MT

parte telescopica in alluminio

B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
37,5	ABT 30 MT	17,35	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

parte telescopica in alluminio anodizzato

B = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
37,5	AEBT 30 MT	25,50	60




Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter®-DILEX-BT/OT è il profilo di raccordo a parete del giunto strutturale che si può combinare con Schlüter®-DILEX-BT/MT e -RENO-VT di qualsiasi dimensione.

(Scheda tecnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT			
profilo di raccordo a parete alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
12,5	ABTO 125	6,51	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT			
profilo di raccordo a parete alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
12,5	AEBTO 125	9,03	60




Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT è il profilo di raccordo a pavimento del giunto strutturale che si può combinare con Schlüter®-DILEX-BT/MT e -BT/OT di qualsiasi dimensione.

(Scheda tecnica 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AVT 80	5,87	60
10	AVT 100	6,19	60
12,5	AVT 125	6,51	60
15	AVT 150	6,69	60
17,5	AVT 175	6,97	60
20	AVT 200	7,49	60

Schlüter®-RENO-AEVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AEVT 80	7,85	60
10	AEVT 100	8,24	60
12,5	AEVT 125	8,66	60
15	AEVT 150	9,13	60
17,5	AEVT 175	9,55	60
20	AEVT 200	10,81	60



Nota: Il profilo portante VT viene impiegato anche nella serie di Profili Schlüter®-RENO-V come profilo portante variabile (vedi pagina 17).


Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS è il profilo di raccordo del giunto strutturale che si può combinare a piacere con Schlüter®-DILEX-BT/MT.

(Scheda tecnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
10	AVTS 100	6,51	60


Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
10	AEVTS 100	8,66	60



Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT è un profilo con parte dilatante in gomma sintetica di 20 o 30 mm per la chiusura di un giunto e con funzione di protezione laterale del bordo piastrella. Interrompe la pavimentazione e riduce la trasmissione del suono da calpestio nella pavimentazione.

(Scheda tecnica 4.19)

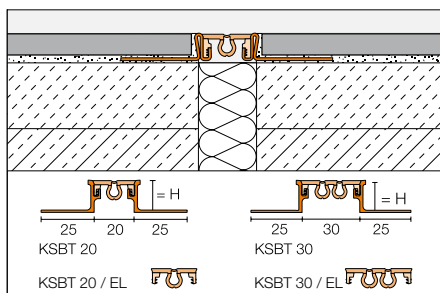**Schlüter®-DILEX-AKSBT 20****alluminio**

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AKS 80 BT 20 ...*	18,08	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	18,59	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	18,83	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	19,17	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	19,96	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20**acciaio inossidabile V2A**

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	33,94	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	34,29	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	34,98	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	35,31	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	35,93	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	36,88	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	37,74	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	38,70	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	40,48	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	42,14	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A**acciaio inossidabile V4A**

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	37,33	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	37,74	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	38,30	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	38,85	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	39,51	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	40,55	40

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30**alluminio**

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AKS 80 BT 30 ...*	19,79	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	20,28	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	20,69	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	20,86	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	21,67	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30**acciaio inossidabile V2A**

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	35,66	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	35,98	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	36,63	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	37,01	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	37,61	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	38,58	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	39,45	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	40,41	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	42,14	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	43,85	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A**acciaio inossidabile V4A**

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	39,20	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	39,58	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	40,14	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	40,71	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	41,38	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	42,43	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL**gomma sostituibile (pezzo di ricambio)**

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
KSG 20 ...*	6,26	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL**gomma sostituibile (pezzo di ricambio)**

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
KSG 30 ...*	7,34	40


Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE**rinforzo portante
in acciaio inossidabile V2A spazzolato**

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
KSBT VE	14,52	40

**Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. AKS 80 BT 20 GS)**



* Colori disponibili: G – GS – HB

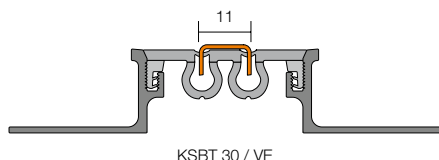



Giunti e raccordi perimetrali

Schlüter-Systems offre diverse soluzioni facili, sicure e durevoli per la progettazione e realizzazione di giunti per raccordi perimetrali. La loro applicazione evita ponti acustici e garantisce il libero movimento dei materiali.


- ✓ Disponibili in diversi materiali.
- ✓ Con diversa capacità di assorbire i movimenti.
- ✓ Con parti dilatanti intercambiabili.
- ✓ Con o senza sguscia.
- ✓ Resistenti e senza manutenzione.



Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter®-DILEX-KSA è un elegante giunto perimetrale in acciaio inossidabile che protegge i bordi delle piastrelle. Viene utilizzato in prossimità di elementi fissi (es. gli infissi).

(Scheda tecnica 4.8)

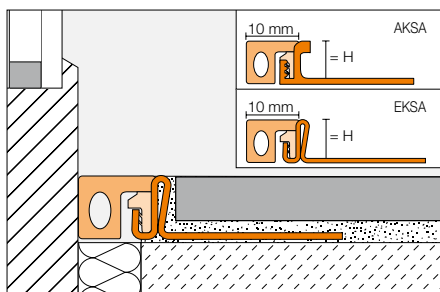

Schlüter®-DILEX-AKSA			
alluminio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AKSA 80 ...*	9,80	40
10	AKSA 100 ...*	10,15	40
11	AKSA 110 ...*	10,32	40
12,5	AKSA 125 ...*	10,50	40
14	AKSA 140 ...*	10,99	40

Schlüter®-DILEX-KSA/EL			
gomma sostituibile (pezzo di ricambio)			
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz	
KSAE / ...*	3,82	40	

Schlüter®-DILEX-EKSA			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	EKSA 80 ...*	19,34	40
10	EKSA 100 ...*	19,55	40
11	EKSA 110 ...*	19,86	40
12,5	EKSA 125 ...*	20,18	40
14	EKSA 140 ...*	20,56	40
16	EKSA 160 ...*	21,11	40
18,5	EKSA 185 ...*	21,62	40
21	EKSA 210 ...*	22,20	40
25	EKSA 250 ...*	23,27	40
30	EKSA 300 ...*	24,28	40



Schlüter®-DILEX-EKSA V4A			
acciaio inossidabile V4A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	EKSA 80 ...* /V4A	21,30	40
10	EKSA 100 ...* /V4A	21,53	40
11	EKSA 110 ...* /V4A	21,89	40
12,5	EKSA 125 ...* /V4A	22,20	40
14	EKSA 140 ...* /V4A	22,59	40
16	EKSA 160 ...* /V4A	23,23	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. AKSA 80 GS)




* Colori disponibili: G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA è un giunto perimetrale particolarmente sottile, ad un'aletta, adatto per raccordare un rivestimento con porte e finestre, soglie in marmo o come "appoggio" per battiscopa o rivestimenti a pavimentazione ultimata. (Scheda tecnica 4.9)

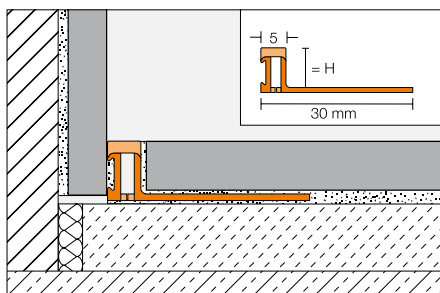

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
4,5	BWA 45 ...*	5,22	120
6	BWA 60 ...*	5,27	120
8	BWA 80 ...*	5,33	120
10	BWA 100 ...*	5,48	120
12,5	BWA 125 ...*	5,66	120


Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. BWA 45 GS)



* Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS è un giunto perimetrale in materiale plastico flessibile, particolarmente adatto per raccordare il rivestimento al piatto doccia, alla vasca da bagno ed ai lavabi. Il giunto pone un'importante barriera all'acqua e grazie al suo sistema ad incastro riesce a compensare i diversi movimenti tra rivestimento e sanitario. (Scheda tecnica 4.10)

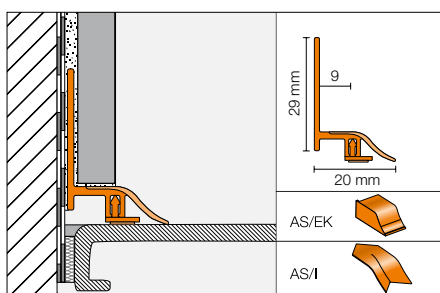

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
AS 20 BW	7,68	90

Schlüter®-DILEX-AS/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I / AS 20 BW	1,16	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

terminale


kit = 1 x sinistra, 1 x destra Cod. Art.	€/ kit	Conf. = kit
EK / AS 20 BW	2,32	10



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter®-DILEX-EF è un giunto perimetrale, con piccola sguscia arrotondata, sia per raccordare angoli interni di pareti, sia per pavimenti e rivestimenti.

(Scheda tecnica 4.13)

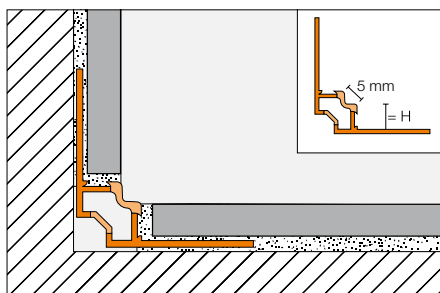

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	EF 80 ...*	5,71	60
10	EF 100 ...*	5,71	60
12,5	EF 125 ...*	5,71	60
15	EF 150 ...*	5,71	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EF 80 BW)


BW G HB PG SP

* Colori disponibili: BW – G – HB – PG – SP

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter®-DILEX-EKE è un giunto perimetrale adatto a raccordare sia angoli interni di pareti che angoli interni tra pavimenti e pareti. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella.

(Scheda tecnica 4.13)

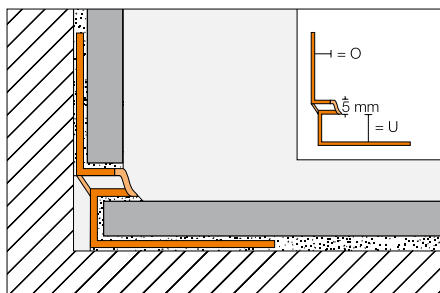

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, 0 = mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	EKE U 8 / 0 7 ...*	5,71	60
9	EKE U 9 / 0 8 ...*	5,71	60
11	EKE U 11 / 0 10 ...*	5,71	60
13	EKE U 13 / 0 12 ...*	5,71	60
15	EKE U 15 / 0 14 ...*	5,71	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EKE U 8/O 7 GS)


BW G GS HB PG SP

* Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG – SP



Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter®-DILEX-RF è un giunto perimetrale, particolarmente sottile, per raccordare perfettamente il pavimento al rivestimento o al battiscopa. (Scheda tecnica 4.14)

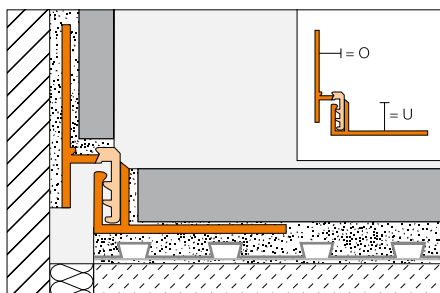

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	RF U 100 / O 80 ...*	9,80	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	9,80	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	9,80	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	9,80	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	9,80	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	RF U 100 / O 100 ...*	9,80	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	9,80	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	9,80	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	9,80	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	9,80	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 12,5 = mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	RF U 100 / O 125 ...*	9,80	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	9,80	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	9,80	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	9,80	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	9,80	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	RF U 100 / O 150 ...*	9,80	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	9,80	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	9,80	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	9,80	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	9,80	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
10	RF U 100 / O 180 ...*	9,80	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	9,80	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	9,80	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	9,80	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	9,80	60


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RF U 100/O 80 PG)



* Colori disponibili: G – PG

Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter®-DILEX-EK è un giunto perimetrale a sguscia per raccordare il pavimento al rivestimento. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella. (Scheda tecnica 4.14)

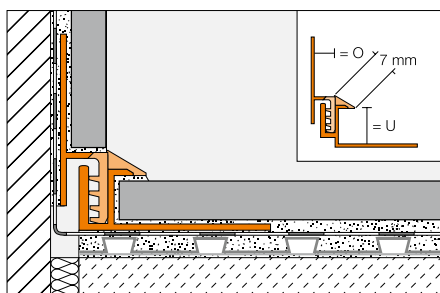

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	EK U 8 / O 7 ...*	9,80	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	9,80	60
15	EK U 15 / O 7 G	9,80	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	EK U 8 / O 10 ...*	9,80	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	9,80	60
15	EK U 15 / O 10 G	9,80	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
8	EK U 8 / O 14 G	9,80	60
11	EK U 11 / O 14 G	9,80	60
15	EK U 15 / O 14 G	9,80	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. EK U 8/O 7 GS)




* Colori disponibili: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK è un giunto perimetrale a sguscia per raccordare il pavimento al rivestimento. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.11)

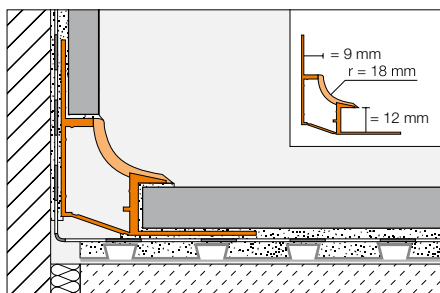

Schlüter®-DILEX-HK			
PVC / CPE, O = 9 mm			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
HK U 12 / O 9 ...*	10,56	60	

Schlüter®-DILEX-HK/E			
angolo esterno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
A / HK / ...*	3,34	50	

Schlüter®-DILEX-HK/V			
innesto			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
V / HK	1,40	50	

Schlüter®-DILEX-HK/I			
angolo interno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
I / HK 2 R 18 / ...*	3,34	50	
I / HK 3 R 18 / ...*	3,34	50	

Schlüter®-DILEX-HK/EK			
terminale			
ER = destra / EL = sinistra Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
ER / HK / G	2,50	50	
EL / HK / G	2,50	50	


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. HK U 12/O 9 HB)			
BW G HB			
* Colori disponibili: BW – G – HB			
 HK/EL  HK/ER  HK/E  HK/I2  HK/I3  HK/V			

I2 = 2 vie, I3 = 3 vie

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW è un profilo di raccordo arrotondato in PVC, adatto per angoli interni di pareti e per pavimenti e pareti. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.12)

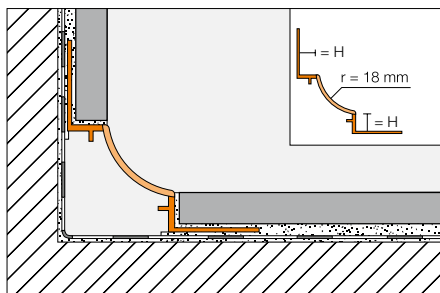


Schlüter®-DILEX-HKW			
PVC			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
7	HKW U 7 / O 7 ...*	7,36	60
9	HKW U 9 / O 9 ...*	7,36	60
11	HKW U 11 / O 11 ...*	7,36	60

Schlüter®-DILEX-HKW/E			
angolo esterno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
A / HKW / ...*	3,34	50	

Schlüter®-DILEX-HKW/EK			
terminale			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
E / HKW / G	2,50	50	

Schlüter®-DILEX-HKW/I			
angolo interno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
I / HKW 2 R18 / ...*	3,34	50	
I / HKW 3 R18 / ...*	3,34	50	




I3 = 3 vie




I2 = 2 vie

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. HKW U 7/O 7 HB)			
BW G HB PG			
* Colori disponibili: BW – G – HB – PG			



Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK è una sguscia in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete.
(Scheda tecnica 2.7)

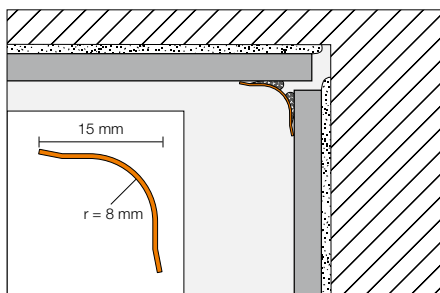

Schlüter®-ECK-KHK-E			
acciaio inossidabile V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	KHK15 E/150	18,96	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	18,96	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	18,96	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 E/300	18,96	60


Schlüter®-ECK-KHK-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
B = mm	L = 1,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	KHK15 EB/150	24,65	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	24,65	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	24,65	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 EB/300	24,65	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E		
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E / KHK15 E	6,29	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/E		
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E / KHK15 EB	6,91	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
I/2 KHK15 E	6,29	50
I/3 KHK15 E	6,29	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
I/2 KHK15 EB	6,91	50
I/3 KHK15 EB	6,91	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-ECK-KHK-E/V		
innesto acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
V / KHK15 E	6,29	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V		
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
V / KHK15 EB	6,91	50




KHK/E KHK/I2 KHK/I3 KHK/V



Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter®-DILEX-HKS è un giunto perimetrale a sguscia in acciaio inossidabile per raccordare pavimenti e rivestimenti. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.15)

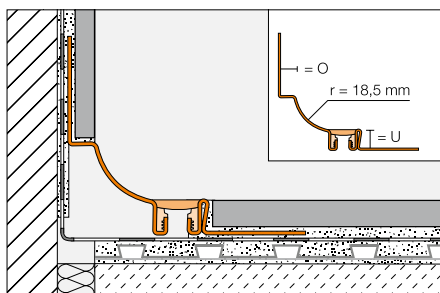

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, O = 7 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	39,89	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	40,33	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	40,86	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	41,06	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	41,36	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	41,74	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	42,14	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	42,89	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	43,42	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, O = 9 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	39,89	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	40,33	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	40,86	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	41,06	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	41,36	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	41,74	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	42,14	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	42,89	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	43,42	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, O = 11 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	39,89	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	40,33	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	40,86	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	41,06	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	41,36	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	41,74	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	42,14	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	42,89	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	43,42	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, O = 7 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	43,87	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	44,36	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	44,94	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	45,18	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	45,49	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, O = 9 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	43,87	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	44,36	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	44,94	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	45,18	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	45,49	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, O = 11 mm

U = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	43,87	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	44,36	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	44,94	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	45,18	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	45,49	40



Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

innesto pretagliato per angolo 90°
acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
E90 V4A ...**	34,23	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

innesto pretagliato per angolo 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
E90 V2A ...**	34,23	50



Nota: Per i pezzi speciali (angolo interno, angolo esterno ed innesto) vedere Schlüter®-DILEX-EHK.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. HKS V2A U 8 / O 7 HB)



* Colori disponibili: G – GS – HB – PG

** Cod. art. U... / O... con il colore (ad es. E90 V2A U 10 / O 11 G).


Colori disponibili: G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter®-DILEX-EHK è un profilo di forma arrotondata "a sguscia" che garantisce un raccordo igienico tra rivestimenti e tra pavimento e rivestimento, facile da pulire. Particolarmente adatto per ospedali, cucine di ristoranti e ambienti dell'industria alimentare. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.15)

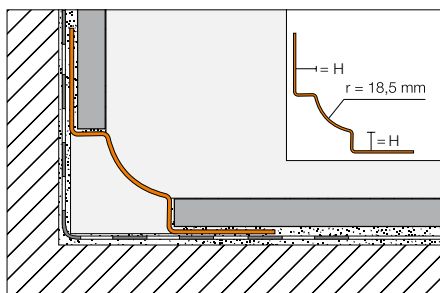

Schlüter®-DILEX-EHK

acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
7	EHK U 7 / O 7	22,69	40
9	EHK U 9 / O 9	23,36	40
11	EHK U 11 / O 11	24,06	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

acciaio inossidabile spazzolato V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
7	EBHK U 7 / O 7	29,51	40
9	EBHK U 9 / O 9	30,38	40
11	EBHK U 11 / O 11	31,31	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

acciaio inossidabile V4A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
7	EHK U 7 / O 7 / V4A	24,98	40
9	EHK U 9 / O 9 / V4A	25,69	40
11	EHK U 11 / O 11 / V4A	26,49	40
16	EHK U 16 / O 16 / V4A	28,16	40

Schlüter®-DILEX-EHK/E

angolo esterno 90° acciaio V4A

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
A / EHK 2 R18	6,44	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
A / EBHK 2 R18	8,35	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

angolo esterno 135° acciaio V4A

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
E 135 / EHK 2 R18	6,44	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

angolo esterno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
E 135 / EB HK 2 R18	8,35	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
I / EHK 2 R18	6,44	50
I / EHK 3 R18	6,44	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
I / EBHK 2 R18	8,35	50
I / EBHK 3 R18	8,35	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

angolo interno 135° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
I 135 / EHK 2 R18	6,44	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

angolo interno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
I 135 / EB HK 2 R18	8,35	50



Nota:

I pezzi speciali per i raccordi Schlüter®-DILEX-EHK sono in acciaio inossidabile V4A e possono essere utilizzati anche con i raccordi in acciaio V2A (escluso l'acciaio spazzolato = EBHK). Come terminale consigliamo il Schlüter®-DILEX-HKW/EK in materiale plastico.

Schlüter®-DILEX-EHK/V

innesto acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt = pz
V / EHK	6,44	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato


Cod. Art.	€/pz	crt = pz
V / EBHK	8,35	50



Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU è un profilo di forma arrotondata, a sguscia, particolarmente versatile. Grazie all'aletta di fissaggio rivolta verso l'interno, il profilo può essere adattato liberamente a rivestimenti e pavimenti di diversi spessori, a partire da 6 mm di altezza. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.22)

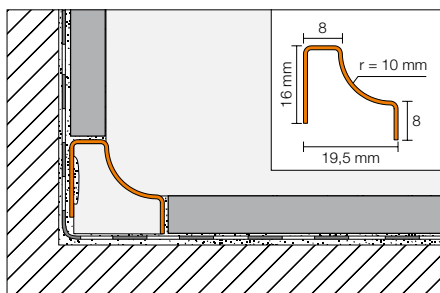

Schlüter®-DILEX-HKU10-E		
acciaio inossidabile V2A		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
HKUR 10 E	21,36	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB		
acciaio inossidabile spazzolato V2A		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
HKUR 10 EB	23,40	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-E V4A		
acciaio inossidabile V4A		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
HKUR 10 E / V4A	32,05	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EQ		
angolo esterno 90° acciaio V4A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EQ / HKUR 10 E	6,29	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EQ		
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EQ / HKUR 10 EB	6,91	50


Nota: pezzi speciali per i raccordi Schlüter®-DILEX-HKU10 sono in acciaio inossidabile V4A e possono essere utilizzati anche con i raccordi in acciaio V2A (escluso l'acciaio spazzolato = HKU-EB).

Schlüter®-DILEX-HKU10-E 135°		
angolo esterno 135° acciaio V4A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E135 / HKUR 10 E	6,29	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB 135°		
angolo esterno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E135 / HKUR 10 EB	6,91	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V4A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I / HKUR 3 R 10 E	6,29	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I / HKUR 3 R 10 EB	6,91	50

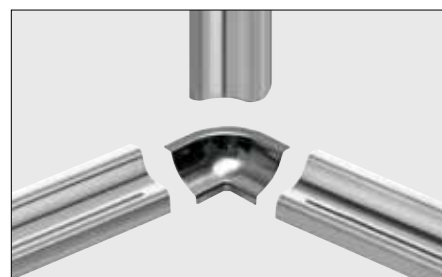

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I 135°		
angolo interno 135° acciaio inossidabile V4A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I135 / HKUR 10 E	6,29	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I 135°		
angolo interno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I135 / HKUR 10 EB	6,91	50


Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EK		
terminale acciaio inossidabile V4A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EK / HKUR 10 E	5,40	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/V		
innesto acciaio inossidabile V4A		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / HKUR 10 E	6,29	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/V		
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / HKUR 10 EB	6,91	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EK		
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EK / HKUR 10 EB	6,39	50

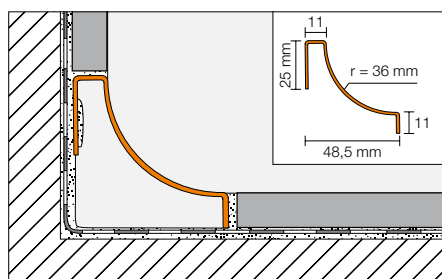

**Schlüter®-DILEX-HKU36-E**

acciaio inossidabile V2A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
HKUR 36 E	25,25	40

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/Eangolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / HKUR 36 E	7,18	50

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/Iangolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I / HKU 3 R 36 10 E	7,18	50

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/V

innesto acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / HKUR 36 E	7,18	50

Schlüter®-DILEX-HKU36/VI


innesto interno

Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
VI / HKUR 36	3,25	50

Schlüter®-DILEX-HKU36/EK

terminale PVC

Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EK / HKUR 36 E	3,25	50

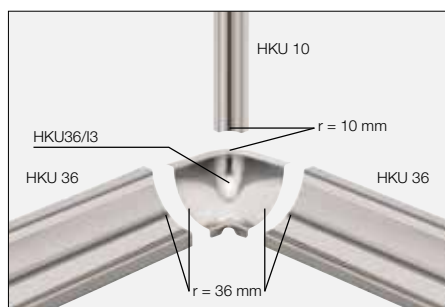

HKU36/E



HKU36/13



HKU36/V



HKU36/VI



HKU36/EK





Sgusce con il design Schlüter®-TRENDLINE

Nel 2016 Schlüter-Systems ha ampliato le gamme Schlüter®-QUADEC, -RONDEC e -JOLLY con la serie in alluminio colorato con speciale finitura a rilievo, Schlüter®-TRENDLINE, in linea con le tendenze attuali della ceramica. Presentiamo adesso la stessa finitura anche per la gamma Schlüter®-DILEX-AHK-TS, profilo a sguscia per raccordare elegantemente il pavimento al rivestimento o per una pratica chiusura di piani di lavoro.






Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK-TS è un profilo a sguiscia, in alluminio colorato con speciale finitura a rilievo, Schlüter®-TRENDLINE. E' indicato per raccordare elegantemente il pavimento al rivestimento o per una pratica chiusura di piani di lavoro. Schlüter®-DILEX-AHK-TS può essere abbinato a Schlüter® QUADDEC, -RONDEC e -JOLLY - TS nelle stesse finiture della gamma TRENDLINE.

(Scheda tecnica 4.21)

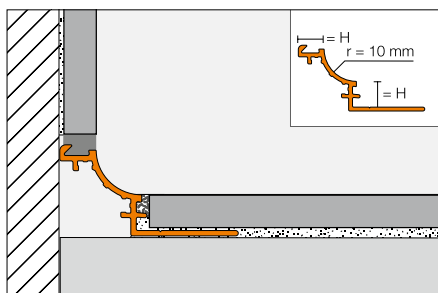

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI ▲			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	AHK 1S 80 TSI	19,99	40
10	AHK 1S 100 TSI	20,75	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	21,52	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG ▲			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	AHK 1S 80 TSSG	19,99	40
10	AHK 1S 100 TSSG	20,75	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	21,52	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA ▲			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	AHK 1S 80 TSDA	19,99	40
10	AHK 1S 100 TSDA	20,75	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	21,52	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E ▲		
angolo esterno a 90° per collegamento a profilo RONDEC		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E90 / AHK 1S / ...**	20,90	50


Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E90Q ▲		
angolo esterno a 90° per collegamento a profilo QUADDEC		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E90 Q / AHK 1S / ...**	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135° ▲		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E135 / AHK 1S / ...**	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I ▲		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I90 / AHK 1S / ...**	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135° ▲		
angolo interno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I135 / AHK 1S / ...**	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK ▲		
terminale		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / AHK 1S / ...**	13,42	50

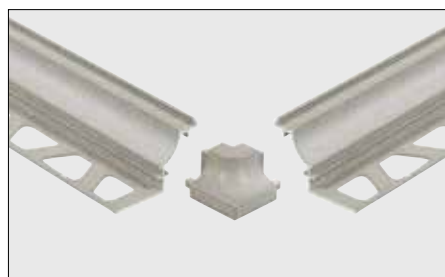

Schlüter®-DILEX-AHK/V		
innesto		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / AHK	3,25	50


Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E90 / AHK 1S / TSI)
** Finiture: TSDA – TSI – TSSG



Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter®-DILEX-AHK è un profilo di raccordo in alluminio di forma arrotondata adatto per raccordare il pavimento al rivestimento, piani di lavoro e mensole piastrellabili. Disponibile in diverse finiture anodizzate.

(Scheda tecnica 4.21)

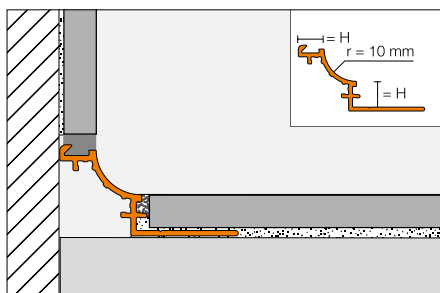

Schlüter®-DILEX-AHK-AE			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AHK 1S 80 AE	15,75	40
10	AHK 1S 100 AE	16,35	40
12,5	AHK 1S 125 AE	17,00	40


Schlüter®-DILEX-AHK-ACG			
alluminio anodizzato lucido			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AHK 1S 80 ACG	30,00	40
10	AHK 1S 100 ACG	31,00	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	31,75	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB			
alluminio anodizzato spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
8	AHK 1S 80 ACGB	23,15	40
10	AHK 1S 100 ACGB	23,75	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	24,50	40


Schlüter®-DILEX-AHK/E		
angolo esterno a 90° per collegamento a profilo RONDEC		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E90 / AHK 1S / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q		
angolo esterno a 90° per collegamento a profilo QUADDEC		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E90 Q / AHK 1S / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E135 / AHK 1S / ...*	20,90	50

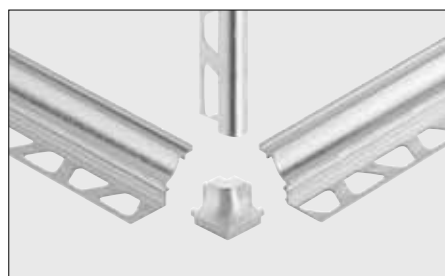

Angolo esterno a 90° per collegamento a profili Schlüter®-RONDEC

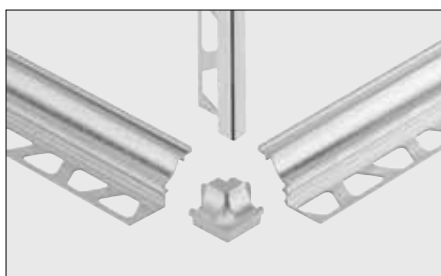

Angolo esterno a 90° per collegamento a profili Schlüter®-QUADDEC

Schlüter®-DILEX-AHK/I		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
I90 / AHK 1S / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°		
angolo interno 135°		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
I135 / AHK 1S / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK		
terminale		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E / AHK 1S / ...*	13,42	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V		
innesto		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
V / AHK	3,25	50


Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E90 / AHK 1S / AE)
* Finiture: ACG – ACGB – AE



Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter®-DILEX-AHKA è un profilo di raccordo in alluminio di forma arrotondata adatto per raccordare il pavimento al rivestimento, piani di lavoro e mensole piastrellabili. Disponibile in diverse finiture anodizzate. Può essere raccordato al rivestimento già esistente.

(Scheda tecnica 4.21)

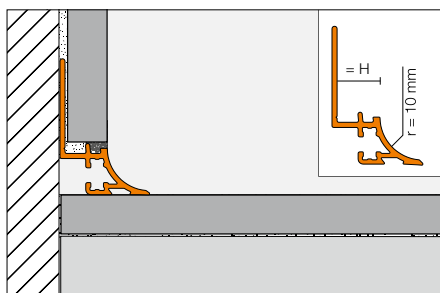

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	AHKA 80 AE	15,75	40
10	AHKA 100 AE	16,35	40
12,5	AHKA 125 AE	17,00	40
15	AHKA 150 AE	17,50	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB			
alluminio anodizzato spazzolato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	AHKA 80 ACGB	23,15	40
10	AHKA 100 ACGB	23,75	40
12,5	AHKA 125 ACGB	24,50	40
15	AHKA 150 ACGB	25,25	40

Schlüter®-DILEX-AHKA/E		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E90 / AHKA / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E135 / AHKA / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I90 / AHKA / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°		
angolo interno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I135 / AHKA / ...*	20,90	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER		
terminale destro		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
ER / AHKA / ...*	13,42	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL		
terminale sinistro		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EL / AHKA / ...*	13,42	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E90 / AHKA / AE)

* Finiture: ACGB – AE



AHKA/E



AHKA/E 135°



AHKA/I



AHKA/I 135°



AHKA/EL



AHKA/ER



Un classico – Giunti di frazionamento per la posa “fresco su fresco” e per la posa del massetto


La gamma DILEX Vi offre la giusta soluzione anche se dovete realizzare dei giunti di frazionamento nel massetto e se dovete realizzare giunti per la classica posa “fresco su fresco”.

- ✓ In acciaio inossidabile.
- ✓ In PVC rigido.
- ✓ Profili con diverse altezze.
- ✓ Non richiedono manutenzione.



Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP è un giunto di frazionamento per la posa a malta, in acciaio inossidabile di grande impatto estetico. Perfettamente carrabile anche per traffico industriale e commerciale. (Scheda tecnica 4.17)

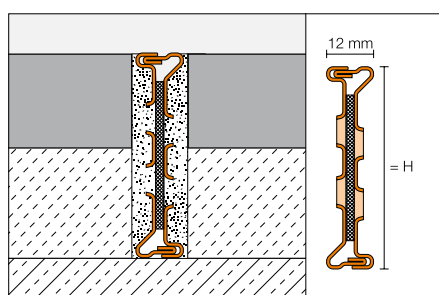


Schlüter®-DILEX-EMP			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
35	EMP 35	28,92	60
50	EMP 50	32,91	60
65	EMP 65	36,94	60

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP è un giunto di frazionamento per posa a malta. Disponibile a partire da 35 mm con la possibilità di aggiungere prolunghe per realizzare giunti con maggiore profondità e con importante capacità di dilatazione orizzontale.

(Scheda tecnica 4.3)

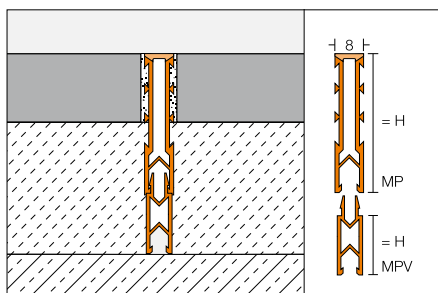**Schlüter®-DILEX-MP 35**

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
35	MP 35 ...*	4,35	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

prolunga

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
15	MPV 15	2,52	120
25	MPV 25	2,67	120

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. MP 35 GS)




* Colori disponibili: G – GS – HB – ZR

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP è un giunto di frazionamento per la posa a malta disponibile in diverse altezze.

(Scheda tecnica 4.4)

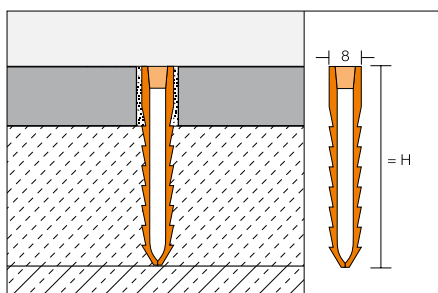**Schlüter®-DILEX-MOP**


PVC

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
35	MOP 35 G	3,27	120
50	MOP 50 G	4,20	120
65	MOP 65 G	4,64	120

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70 è un giunto di frazionamento per la posa a malta. In funzione dello spessore del massetto è possibile ridurre l'eventuale altezza in eccesso, rimuovendo i singoli segmenti.

(Scheda tecnica 4.2)

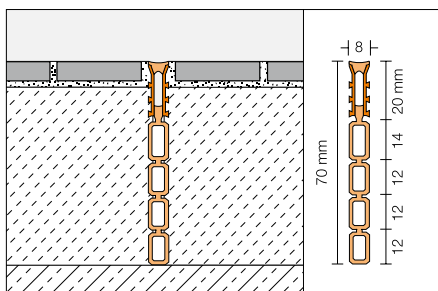**Schlüter®-DILEX-EZ 70**

PVC

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
70	EZ G 70	10,24	120


G = grigio



Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP è un giunto di frazionamento per massetti. Particolarmente adatto a massetti galleggianti.

(Scheda tecnica 4.5)

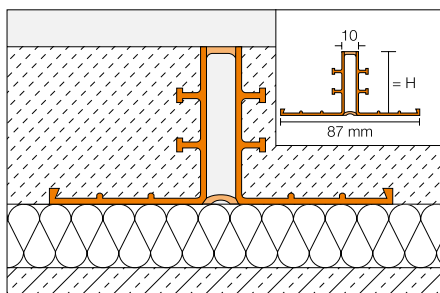

Schlüter®-DILEX-EP



PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
30	EP 30	10,13	40
40	EP 40	10,46	40
50	EP 50	11,05	40

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP è un giunto di frazionamento per massetti utilizzato in prossimità delle porte per interrompere la propagazione delle onde acustiche.

(Scheda tecnica 9.1)

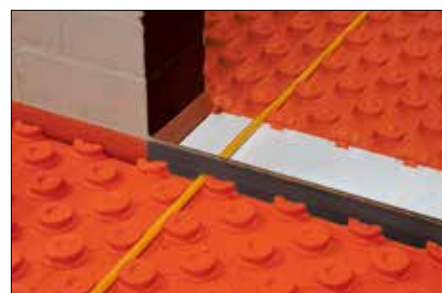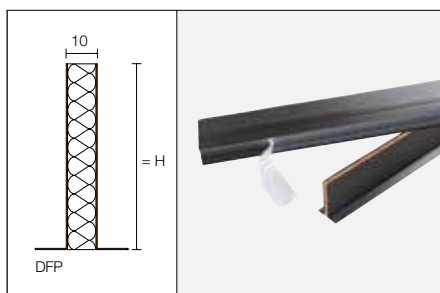

Schlüter®-DILEX-DFP

schiuma di PE

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
100	DFP 10/250	13,57	40



Schlüter®-DILEX-DFP

schiuma di PE

H = mm	L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	crt = pz
60	DFP 6/100	10,27	20
80	DFP 8/100	12,07	20
100	DFP 10/100	14,05	20

Schlüter®-DILEX-HVD


Schlüter®-DILEX-HVD è un compensatore di altezza da inserire nel massetto. Previene che il movimento di due massetti attigui, uniti da un giunto di dilatazione, generi una differenza di livello nella pavimentazione.

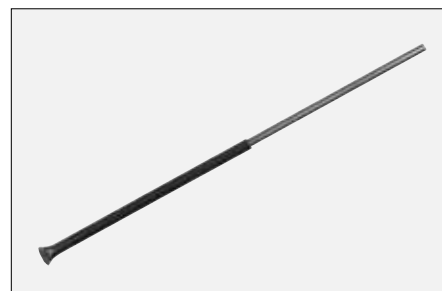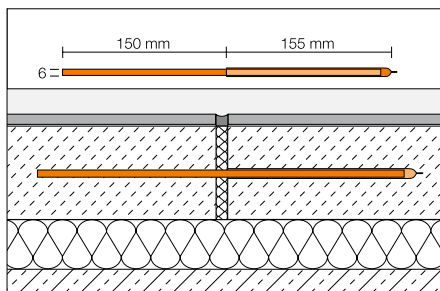

Schlüter®-DILEX-HVD

acciaio

Conf. = 10 pz Cod. Art.	€/ Conf.	crt. = Conf.
HVD / 10	18,06	10

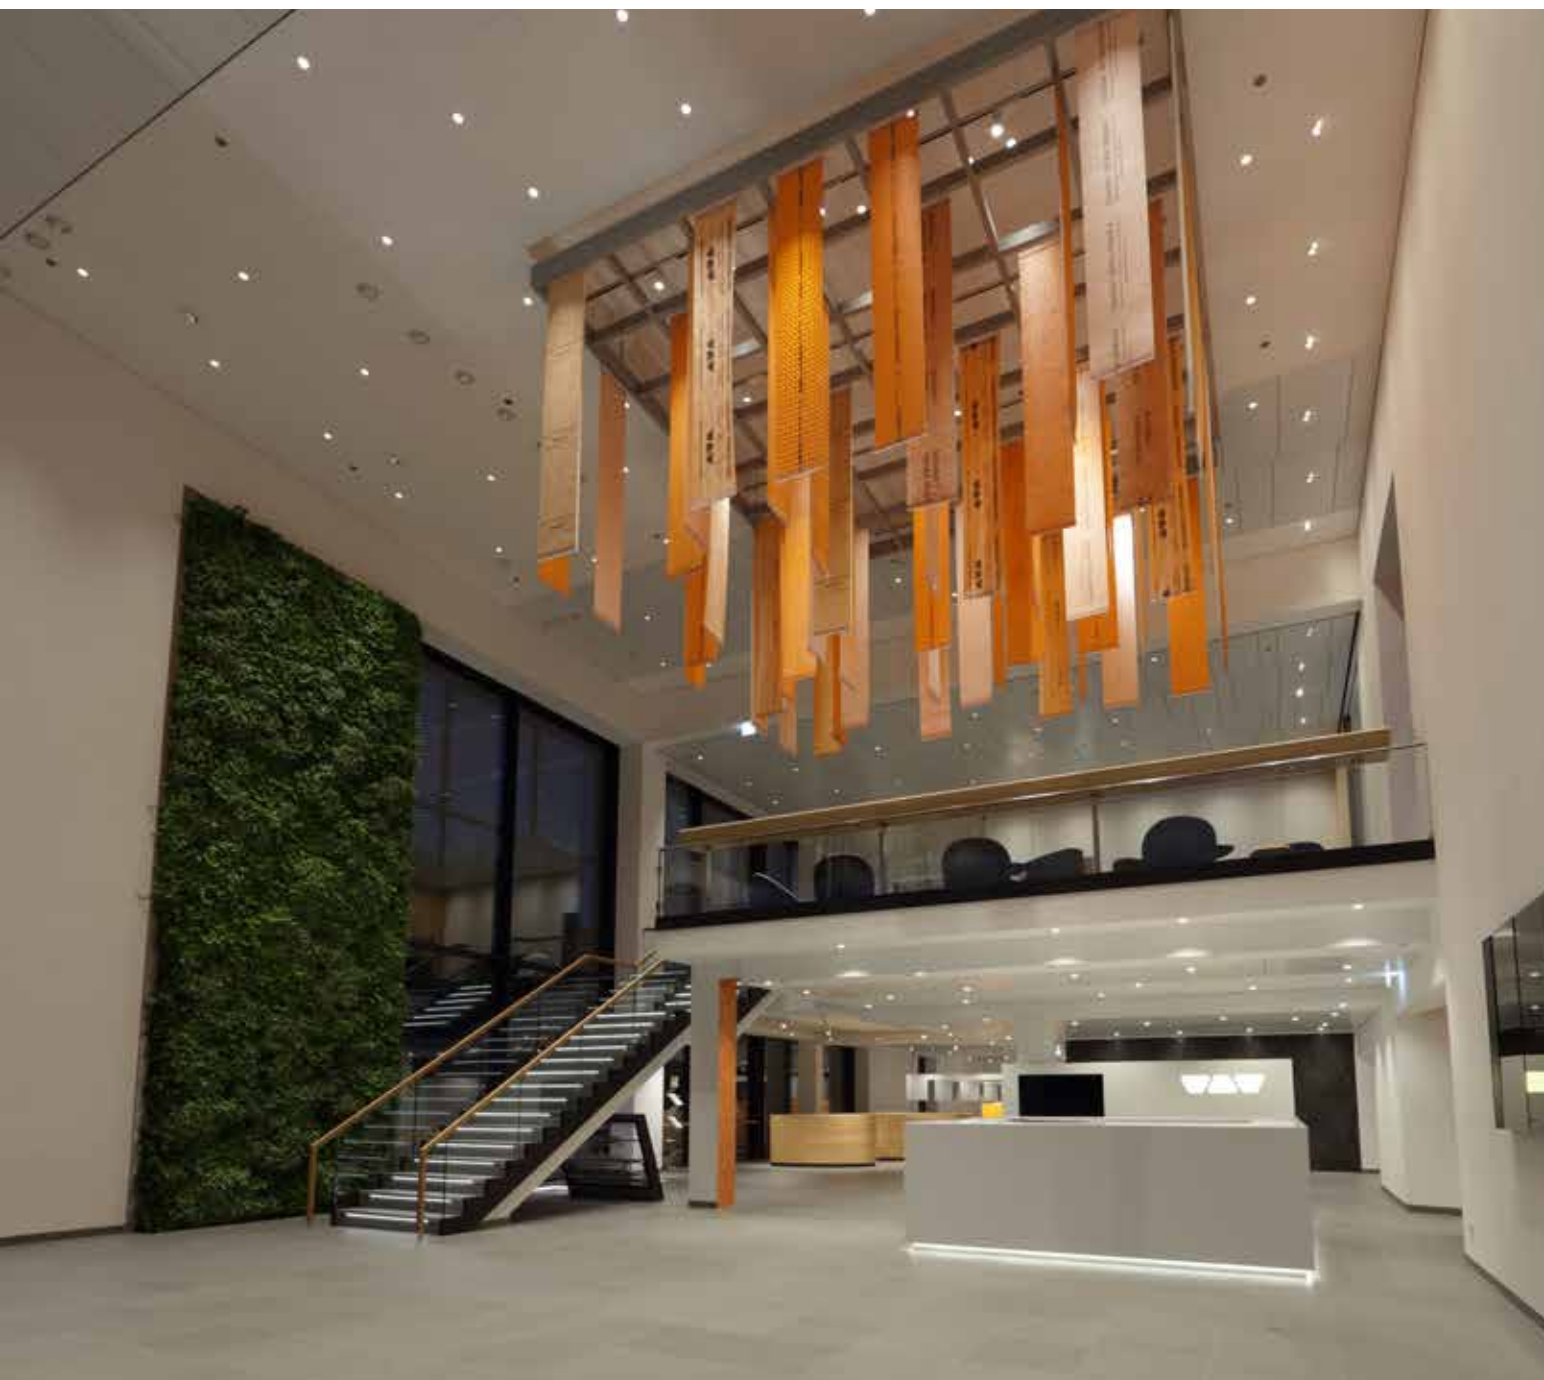

Schlüter®-DITRA

DESOLIDARIZZAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE, DRENAGGIO, SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO, ISOLAMENTO ACUSTICO

Le guaine di separazione ed i sistemi di impermeabilizzazione della famiglia Schlüter®-DITRA sono collaudati da oltre 25 anni in tutto il mondo. Con questi sistemi è possibile usare piastrelle anche in condizioni difficili. Un esempio è il sistema di drenaggio a capillare passivo Schlüter®-DITRA-DRAIN che crea una microventilazione sotto manto ceramico favorendo così l'asciugatura e la stagionatura veloce e sicura della colla per ceramica anche sotto piastrelle di grande formato. Schlüter®-DITRA-HEAT-E permette l'alloggio di un cavo scaldante elettrico per dare un calore accogliente alla superficie in ceramica a parete ed a pavimento.



L'ORIGINALE si chiama Schlüter®-DITRA – Il Vostro lavoro lo merita





La guaina Schlüter®-DITRA è un sottofondo universale per la posa del rivestimento ceramico e lapideo. Collaudata da oltre 30 anni Schlüter®-DITRA in adesione con il rivestimento svolge in un unico strato diverse funzioni:

- ✓ Impermeabilizzazione
- ✓ Desolidarizzazione
- ✓ Compensazione pressione vapore
- ✓ Distribuzione del carico
- ✓ Diffusione omogenea del calore

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 è una guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un tessuto. Da rivestire con piastrelle Schlüter®-DITRA 25 funge da strato impermeabilizzante-desolidarizzante e di sfogo della pressione del vapore.

(Scheda tecnica 6.1)

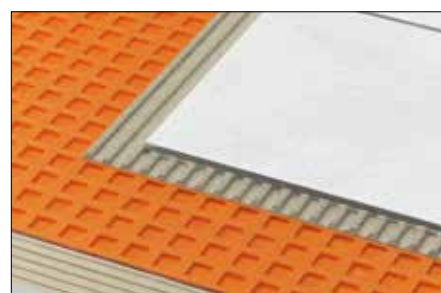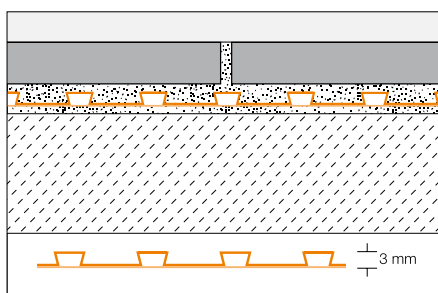

Schlüter®-DITRA 25

rotolo in polietilene

L = m	Larghezza = 1 m Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
30	DITRA 25 30M	15,59	6
5	DITRA 25 5M	18,81	22



Pensate in grande: Schlüter®-DITRA-DRAIN





Il sistema Schlüter®-DITRA-DRAIN è la scelta consigliata per la posa dei grandi formati in esterno ed interno. Schlüter®-DITRA-DRAIN crea una micro ventilazione sotto il rivestimento ceramico e lapideo, favorendo così una rapida stagionatura della colla. Le funzioni di Schlüter®-DITRA-DRAIN non finiscono qui ...

- ✓ **Compensazione pressione vapore**
- ✓ **Separazione in adesione**
- ✓ **Drenaggio sotto il rivestimento**

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 è una guaina in polietilene che presenta una struttura a rilievi sormontati nella parte superiore da un tessuto permeabile e da quadratini realizzati in modo tale da avere la cavità nella parte inferiore e garantire in questo modo l'ancoraggio al collante. Questo efficace sottofondo per rivestimenti in ceramica funge da guaina di drenaggio a capillare passivo e da separatore tra sottofondo e pavimentazione in ceramica, risultando adatta per svariate applicazioni.

(Scheda tecnica 6.2)

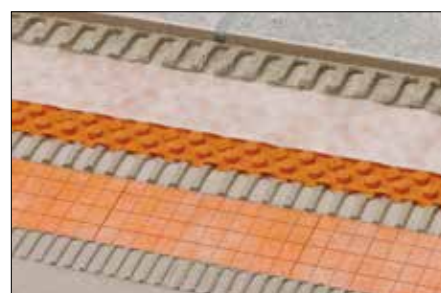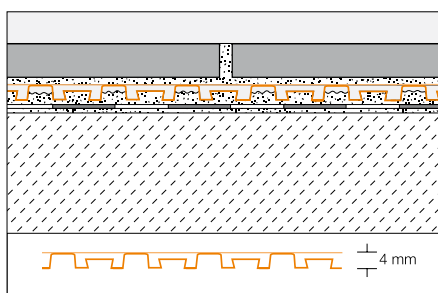

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

rotolo in polietilene

L = m	Larghezza = 1 m Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
25	DITRA-DRAIN 25M	17,71	6
10	DITRA-DRAIN 10M	19,63	12

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi



L = m	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt = pz
30	STUV KB 90/30M	5,56	10
5	STUV KB 90/5M	6,30	10



Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 è una guaina in polietilene con una struttura a rilievi, anche per carichi elevati. Il lato inferiore è provvisto di uno speciale tessuto per l'ancoraggio del collante e il lato superiore di uno speciale tessuto filtrante. Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 è un sottofondo universale per superfici piastrellabili, funge da separazione e da sistema drenante a capillare passivo, resistente nel tempo.

(Scheda tecnica 6.2)

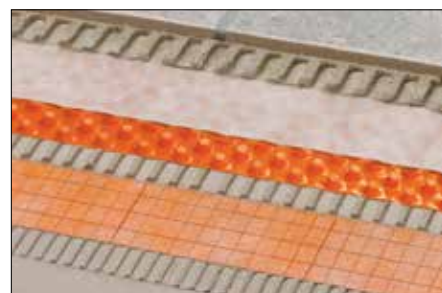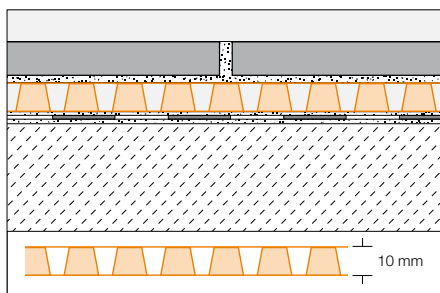

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

rotolo in polietilene

L = m	Larghezza = 1 m Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	18,81	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L = m	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt = pz
30	STUV KB 90/30M	5,56	10
5	STUV KB 90/5M	6,30	10

Un calore accogliente: Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Il piacere di un riscaldamento elettrico a parete e/o a pavimento è ora alla portata di tutti. La bassa inerzia termica del sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E Vi permette di accendere il riscaldamento solo quando il calore Vi serve veramente. Già durante l'installazione il rapido e facile collocamento del cavo scaldante nella guaina di separazione Vi risparmia tempo e quindi costi. Il Vostro portafoglio ringrazierà.

- ✓ Per un ambiente caldo ed accogliente, particolarmente adatto anche per chi soffre di allergie.
- ✓ Gestibile con tempi precisi di accensione/spengimento.
- ✓ Basso costo di gestione. Durevole. Non richiede alcuna manutenzione.
- ✓ Facile e veloce da installare. Ideale anche per ristrutturazioni.
- ✓ Separa il rivestimento dal sottofondo.
- ✓ Miglioramento acustico dei rumori da calpestio certificato, con l'utilizzo della versione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.
- ✓ Realizzabile anche come sistema impermeabilizzante.






Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT è una guaina in polipropilene con struttura a rilievo rivestita sul retro con tessuto non tessuto. La guaina è un sottofondo universale per pavimenti e rivestimenti in ceramica con le funzioni di separazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore e può essere allestita con cavo scaldante idoneo al sistema per ottenere un riscaldamento elettrico a pavimento ed a parete.

(Scheda tecnica 6.4)

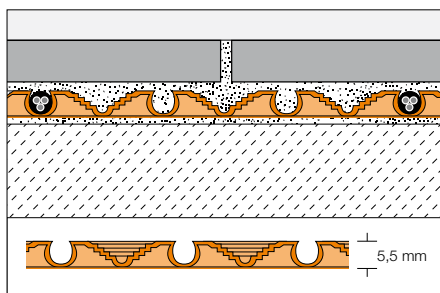

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA


pannello guaina in polipropilene

L x B = m ²	Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
0,8 x 1 = 0,8	DH5 MA	18,65	100

Schlüter®-DITRA-HEAT

rotolo guaina in polipropilene


L x B = m ²	Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
12,5 x 1 = 12,5	DH5 12M	16,58	6

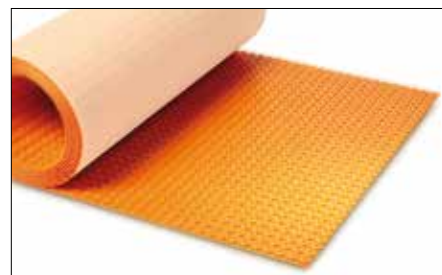

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO è una guaina in polipropilene con struttura a rilievo, rivestita sul retro con uno speciale feltro di ancoraggio. La guaina è un sottofondo universale da rivestire con ceramica o pietra naturale con le funzioni di separazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore. La guaina può essere allestita a pavimento ed a parete con cavo scaldante inerente al sistema. Lo speciale feltro di ancoraggio, spesso 2 mm, offre una riduzione del rumore da calpestio fino a 13 dB e funge da scudo termico per una trasmissione più rapida del calore alla superficie della parete o della pavimentazione.

(Scheda tecnica 6.4)

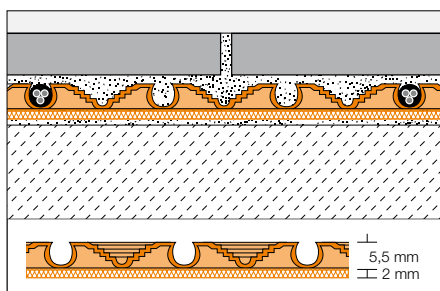

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

pannello guaina in polipropilene con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m ²	Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
0,8 x 1 = 0,8	DH D 8 MA	22,63	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

rotolo guaina in polipropilene con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m ²	Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
10 x 1 = 10	DH D 810 M	20,09	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 sono kit completi per la realizzazione di sistemi scaldanti elettrici a pavimento ed a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ed il termostato touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R. Se necessario, la quantità di superficie da riscaldare può essere ampliata con ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)



Nota: Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo. E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare.

Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella
(con posa a passo 3 rilievi Δ 136 W/m² con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 regolatore di temperatura touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
- 2 scatole di derivazione
- 1 tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

kit completo - pavimento e parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **			
4	3,2	2,2	1,5	DH S3	442,40	9
7	5,6	3,8	2,6	DH S1	589,86	4
10	8,0	5,5	3,7	DH S2	732,24	4

* Installabile a pavimento ed a parete

** Installabile solo a parete





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico per pavimenti e pareti. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ed il termostato touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R. Lo speciale feltro di ancoraggio spesso 2 mm ("scudo termico"), offre una riduzione del rumore da calpestio e favorisce una trasmissione più rapida del calore alla superficie da riscaldare. Se necessario, la quantità di superficie da riscaldare può essere ampliata con ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.

(Scheda tecnica 6.4)



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella
(con posa a passo 3 rilievi $\triangleq$ 136 W/m² con posa a passo 2 rilievi $\triangleq$ 200 W/m²)
- 1 regolatore di temperatura touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
- 2 scatole di derivazione
- 1 tubo corrugato (3 m)


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

kit completo - pavimento e parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **			
2	1,6	1,1	0,7	DH D S1	393,58	9
3	2,4	1,6	1,0	DH D S2	437,31	9
4	3,2	2,2	1,5	DH D S3	472,91	9
5	4,0	2,7	1,8	DH D S4	523,76	8
6	4,8	3,3	2,2	DH D S5	574,61	8
7	5,6	3,8	2,6	DH D S6	632,57	5
8	6,4	4,4	2,9	DH D S7	683,42	5
9	7,2	5,0	3,3	DH D S8	744,44	4
10	8,0	5,5	3,7	DH D S9	788,18	4

* Installabile a pavimento ed a parete

** Installabile solo a parete

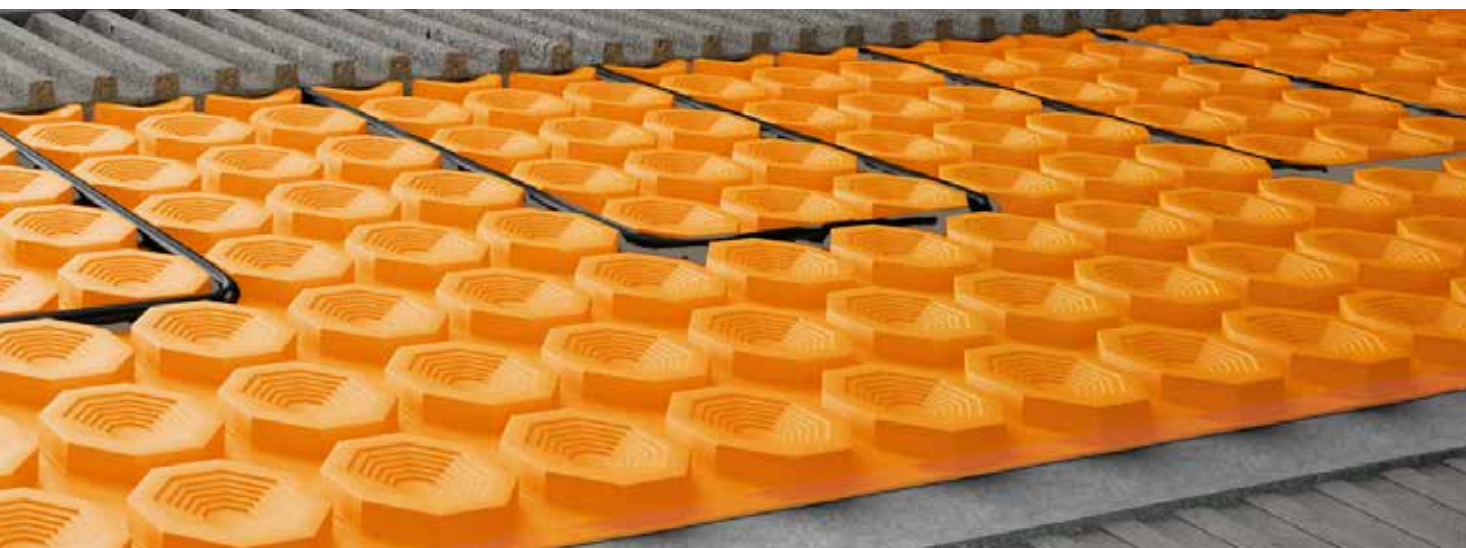

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 è un termostato touchscreen (display 3,5" – 8,9 cm) programmabile per l'orario di accensione e la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il dispositivo può essere utilizzato a scelta sia come solo regolatore della temperatura della superficie riscaldata che come regolatore della temperatura della superficie riscaldata e dell'ambiente.

(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

**termostato touchscreen (230 V)
con due sensori a distanza**

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
DH E RT 3 / BW	236,45	10

Nota: Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perché sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R è un termostato touchscreen (display 2" – 5,1 cm) programmabile per l'orario di accensione e la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il dispositivo può essere utilizzato a scelta sia come solo regolatore della temperatura della superficie riscaldata che come regolatore della temperatura della superficie riscaldata e dell'ambiente.

(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

**termostato touchscreen (230 V)
con due sensori a distanza**

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
DH E RT2 / BW	177,98	10

Nota: Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perché sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 è un regolatore analogico per la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il termostato dispone di un interruttore on/off e di una rotella per l'impostazione del livello di temperatura. Il termostato risulta così di semplice ed intuitivo utilizzo: è particolarmente indicato anche per utilizzatori occasionali, per esempio in case di vacanza in affitto/camere d'albergo etc. Nel kit sono inclusi due sensori a distanza per il rilevamento della temperatura della superficie riscaldata.

(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

**regolatore analogico (230 V) con
interruttore on/off e due sensori a distanza**

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
DH E RT 4 / BW	132,72	10

Nota: Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perché sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT è un tester per la misurazione e la verifica della resistenza del cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK e dei sensori a distanza inclusi nel kit dei termostati Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il tester può rimanere collegato per tutta la fase d'installazione sorvegliando così in maniera costante l'integrità e la corretta resistenza del cavo scaldante. In caso di danneggiamento accidentale durante l'installazione il tester avvisa l'applicatore con un segnale acustico.

(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

tester

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
DH E CT	30,36	10





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK è un cavo scaldante elettrico con attacco unico (comprensivo di andata e ritorno) da installare nella guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)



cavo scaldante

Nota:

Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo. E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare.

Per la corretta scelta del cavo scaldante, si fa presente che la "superficie riscaldata" indicata nella tabella in m² non corrisponde alla misura complessiva della stanza. Per identificare la superficie riscaldata sono da detrarre dalla superficie totale della stanza le zone non destinate ad essere riscaldate, per es. zone perimetrali o zone per il posizionamento di arredi o di installazioni fisse.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

cavo scaldante

L = m	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **	Watt	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	155,52	10
17,66	1,6	1,0	225	DH E HK 17	183,89	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	204,91	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	241,69	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	278,46	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	309,99	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	355,18	10
53,77	5,0	3,3	675	DH E HK 53	394,06	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	420,33	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	483,37	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	567,44	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	646,24	10
107,67	10,0	6,6	1350	DH E HK 107	709,30	10
▲ 136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	850,21	10
▲ 164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1017,00	10
▲ 192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1189,89	10
▲ 216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1337,36	10
▲ 244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1500,08	10

* Installabile a pavimento ed a parete

** Installabile solo a parete



Ora disponibili nuove lunghezze del cavo scaldante!

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS è un kit di montaggio composto da tubo corrugato lunghezza 2,5 m, scatola di connessione e cappuccio per l'inserimento del sensore a distanza. Il kit viene utilizzato nel caso si opti per il montaggio estraibile del sensore sotto la guaina.

(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

kit di montaggio per regolatore della temperatura

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
DH E ZS 1	12,20	10



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 sono kit completi per la realizzazione di sistemi scaldanti elettrici a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ed il termostato touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R. Se necessario, la quantità di superficie da riscaldare può essere ampliata con ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)

Nota: Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo. E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare.



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 regolatore di temperatura touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
- 2 scatole di derivazione
- 1 tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

kit completo - parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ²			
4	3,2	2,6	DH WS1	559,35	9
3	2,4	1,8	DH WS2	472,91	9





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11

sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ed il termostato touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R. Lo speciale feltro di ancoraggio spesso 2 mm ("scudo termico"), favorisce una trasmissione più rapida del calore alla superficie della parete. E' possibile aumentare la superficie da riscaldare aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA.

(Scheda tecnica 6.4)



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella
(con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 regolatore di temperatura touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
- 2 scatole di derivazione
- 1 tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

kit completo - parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ²			
4	3,2	2,6	DH D S10	572,06	9
3	2,4	1,8	DH D S11	482,46	9

Nota: I nuovi kit completi Schlüter®-LIPROTEC-WKS per la realizzazione di una retroilluminazione a LED di una controparete regalano, ove desiderato, particolare prestigio e visibilità alla parete riscaldata Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS.



Silenzio, c'è Schlüter®-DITRA-SOUND!




Schlüter®-DITRA-SOUND riduce in modo importante ed efficace la trasmissione di rumore da calpestio. In caso di ristrutturazione si può ottenere un abbattimento del rumore da calpestio fino a 13 db (A). Questo valore corrisponde ad una percezione del rumore ridotto del 50%. Le funzioni di Schlüter®-DITRA-SOUND non finiscono qui ...

- ✓ Riduzione del rumore da calpestio e del rumore "aereo".
- ✓ Ponte sulle crepe.
- ✓ Distribuzione del carico.

Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter®-DITRA-SOUND è un pannello in polietilene ad alta densità ricoperto in entrambi i lati da un tessuto feltrato che ne garantisce l'aggrappaggio al collante. Schlüter®-DITRA-SOUND permette di ridurre i rumori da calpestio e funge anche da ponte su crepe esistenti nel sottofondo. (Scheda tecnica 6.3)

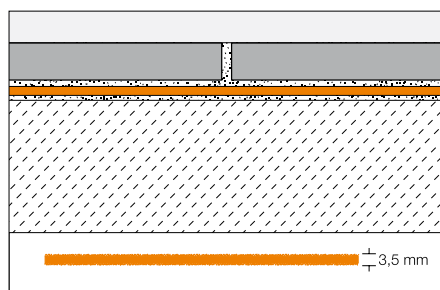

Schlüter®-DITRA-SOUND			
tappetino acustico			
H = mm	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
3,5	DITRA-S 355	24,14	400

conf. = 5 pz

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB			
strisce adesive per giunzioni			
38 mm x 50 m Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
DS KB 38	12,43	10	




Schlüter®-DITRA-SOUND			
tappetino acustico imballo per cantiere			
H = mm	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
3,5	DITRA-S 355 LV	23,20	400

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK			
strisce perimetrali			
6 x 30 mm x 10 m Cod. Art.	€/ m	crt = pz	
DS RSK 630	1,17	20	



Nota: Per grandi cantieri è disponibile l'articolo DITRA-S 355 LV confezionato su paletta: in questo caso, Schlüter®-DITRA-SOUND viene fornito senza imballo di cartone, in modo da ridurre le problematiche relative allo smaltimento dei materiali.

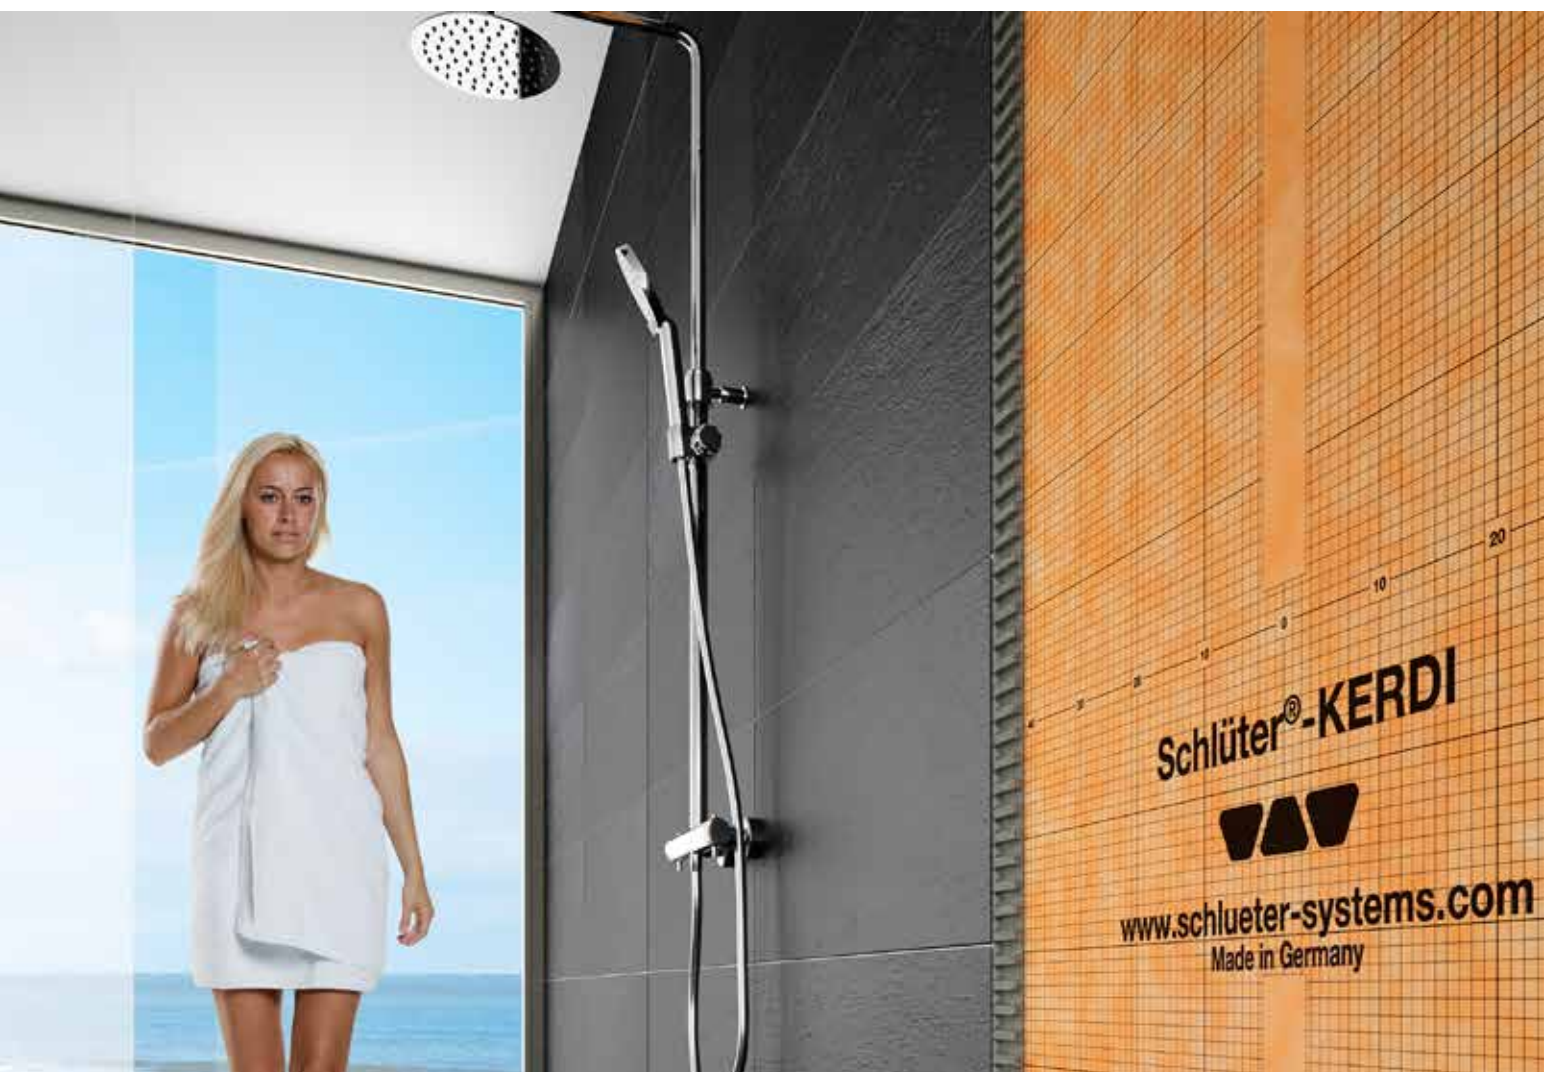

Schlüter®-KERDI

IMPERMEABILIZZAZIONE A PARETE ED A PAVIMENTO, SISTEMI DI SCARICO

Schlüter®-KERDI è un sistema impermeabilizzante, con una pratica veste grafica con disegno centimetrato che ne facilita l'utilizzo ed il taglio. Il sistema d'impermeabilizzazione comprende fascette sigillanti, angoli preformati, tasselli di tenuta per gli scarichi, ed il collante Schlüter®-KERDI-COLL-L, che viene utilizzato per sigillare le fascette e le zone di giunzione. Inoltre, possono essere utilizzati scarichi tradizionali della serie Schlüter®-KERDI-DRAIN, canaline lineari della gamma Schlüter®-KERDI-LINE ed i piatti doccia della serie Schlüter®-KERDI-SHOWER.

Foto: Schlüter®-KERDI (pag. 108)



Niente paura è solo acqua – Impermeabilizzazione con il sistema Schlüter®-KERDI


Da oltre 25 anni Schlüter®-KERDI Vi garantisce una sicura impermeabilizzazione sotto rivestimento ceramico o lapideo. L'innovativa grafica centimetrata Vi facilita il taglio su misura e la posa. Il sistema Schlüter®-KERDI comprende, oltre alla guaina stessa, fascette impermeabilizzanti, pezzi speciali preformati ed una speciale colla impermeabilizzante. Vi permette così di realizzare un sistema d'impermeabilizzazione completo e sicuro.



Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI è una guaina in polietilene munita di un tessuto su entrambi i lati che ne facilita l'ancoraggio al collante. E' particolarmente adatta per l'impermeabilizzazione di pavimenti e pareti. La versione Schlüter®-KERDI-DS è adatta per essere utilizzata come barriera vapore in combinazione con i rivestimenti ceramici o lapidei poichè è caratterizzata da una bassissima permeabilità al vapore.

(Scheda tecnica 8.1)

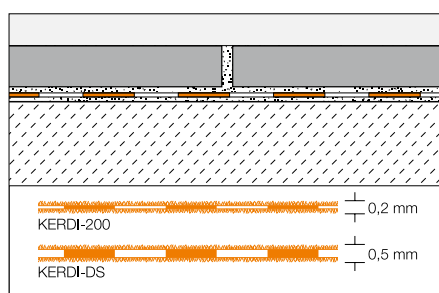

Schlüter®-KERDI-200

rotolo in polietilene

L = m	Larghezza = 1 m Cod. Art.	€/m ²	Pal. = Rotoli
30	KERDI 200	15,96	20
▲ 10	KERDI 200 / 10M	17,54	50
5	KERDI 200 / 5M	19,42	75

Schlüter®-KERDI-DS

rotolo in polietilene, barriera vapore



L = m	Larghezza = 1 m Cod. Art.	€/m ²	Pal. = Rotoli
30	KERDI-DS	18,42	25



Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KEBA è una fascetta impermeabilizzante in polietilene con tessuto feltrato su entrambi i lati adatta per sigillare le zone perimetrali ed i teli delle guaine impermeabilizzanti tra loro.

(Scheda tecnica 8.1)

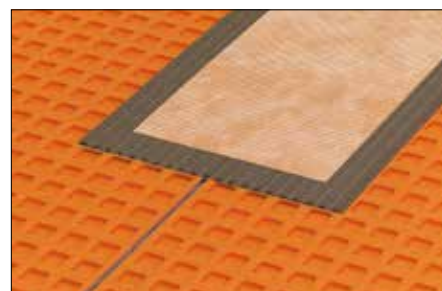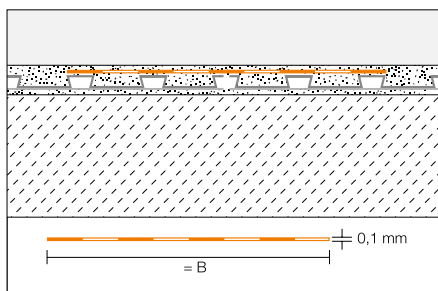

Schlüter®-KERDI-KEBA

rotolo in polietilene

B = mm	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€/m	Pal. = Rotoli
85	KEBA 100 / 85	2,17	280
125	KEBA 100 / 125	3,27	210
150	KEBA 100 / 150	3,45	175
185	KEBA 100 / 185	4,47	140
250	KEBA 100 / 250	5,79	105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M


rotolo in polietilene

B = mm	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,06	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,08	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,37	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	5,32	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,68	10

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX è una fascetta impermeabilizzante elastica, adatta per impermeabilizzare le zone ove vi siano dei giunti di dilatazione.

(Scheda tecnica 8.1)

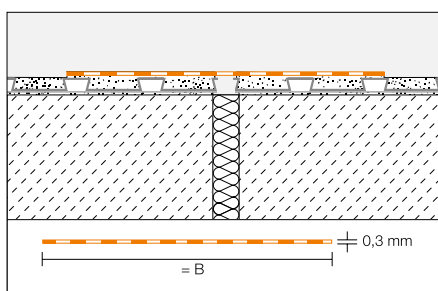

Schlüter®-KERDI-FLEX

rotolo in polietilene

B = mm	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€/m	Pal. = Rotoli
125	FLEX 125 / 30	5,27	210
250	FLEX 250 / 30	9,60	150

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

rotolo in polietilene


B = mm	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
125	FLEX 125 / 5M	6,87	10
250	FLEX 250 / 5M	11,13	10



Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK sono pezzi speciali pretagliati da applicare negli angoli interni ed esterni, anche nel caso in cui non siano perfettamente a 90°.

(Scheda tecnica 8.1)

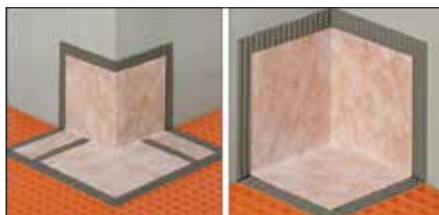

Schlüter®-KERDI-KERECK/A			
angolo esterno, pretagliati			
H = mm	set = 5 pz Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
0,1	KERECK 5 A	22,95	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I			
angolo interno, pretagliati			
H = mm	set = 5 pz Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
0,1	KERECK 5 I	19,68	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter®-KERDI-KERECK-F sono pezzi speciali preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.

(Scheda tecnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERECK/FA			
angolo esterno 90°, preformati			
H = mm	set = 2 pz Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
0,1	KERECK / FA2	18,34	10
	set = 10 pz		
0,1	KERECK / FA10	77,36	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/FI			
angolo interno 90°, preformati			
H = mm	set = 2 pz Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
0,1	KERECK / FI2	15,67	10
	set = 10 pz		
0,1	KERECK / FI10	64,25	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°			
angolo interno 135°, preformati			
H = mm	set = 2 pz Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
0,1	KERECK 135 FI2	18,56	10


Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS pezzi speciali preformati per realizzare l'impermeabilizzazione degli angoli dei piatti doccia piastrellabili.

(Scheda tecnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERS sinistro



Schlüter®-KERDI-KERS destro

Schlüter®-KERDI-KERS			
angolo interno preformato sinistro			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
20	KERS 20 L	12,63	10
28	KERS 28 L	12,63	10

Schlüter®-KERDI-KERS			
angolo interno preformato destro			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
20	KERS 20 R	12,63	10
28	KERS 28 R	12,63	10

Avviso:

I prodotti Schlüter®-KERDI-KERS 20 possono essere utilizzati per docce di lunghezza da 80 a 110 cm.

I prodotti Schlüter®-KERDI-KERS 28 possono essere utilizzati per docce di lunghezza da 110 a 150 cm.



Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter®-KERDI-KM sono tasselli di tenuta già pronti per tubi passanti.

(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

**tassello di tenuta (diam. 15 cm)
per tubi di diametro 22 - 25 mm**


H = mm	set = 5 pz Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
0,1	KM 5117 / 22	7,61	10



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-COLL-L è una colla impermeabilizzante bicomponente composta da una base acrilica liquida priva di additivi e da una polvere reagente a base cementizia. Schlüter®-KERDI-COLL-L è adatta per incollare ed impermeabilizzare i teli Schlüter®-KERDI quando si effettua il sormonto e per incollare la fascetta sigillante Schlüter®-KERDI-KEBA sui raccordi e giunzioni dei sistemi di impermeabilizzazione Schlüter e sui profili di chiusura Schlüter®-BARA.


(Scheda tecnica 8.4)

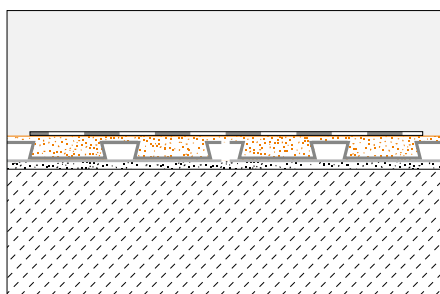

Schlüter®-KERDI-COLL-L

collante bicomponente

Peso kg	Cod. Art.	€ / kg	Pal. = pz
4,25	KERDI-COLL-L	8,77	75
1,85	KERDI-COLL-L 185	10,66	110

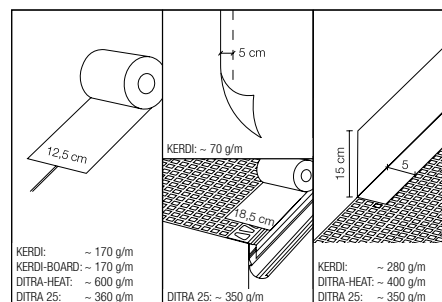

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX è un collante elastico a base di un polimero MS. Adatto per sigillare ed impermeabilizzare raccordi con Schlüter®-KERDI e per incollare profili e Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Scheda tecnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

collante sigillante



cartuccia = 290 ml Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KERDIFIX / BW	18,41	12
KERDIFIX / G	18,41	12



Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter®-KERDI-TS è un set per creare un raccordo sigillato tra elementi sanitari, tipo vasche da bagno e piatti doccia in acciaio, smaltati, acrilico o altri materiali, ed i sistemi impermeabilizzanti Schlüter®-KERDI. Il set comprende: bandella in polietilene con tessuto non tessuto su entrambi i lati e fascia insonorizzante autoadesiva, collante Schlüter®-KERDI-FIX, salviette per la pulizia della superficie ed angolo/i per il montaggio.

(Scheda tecnica 8.9)

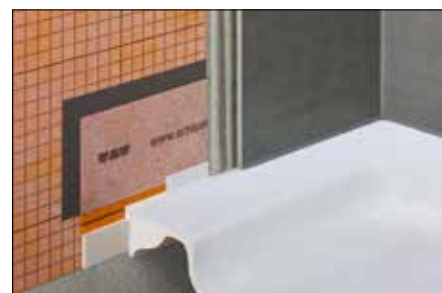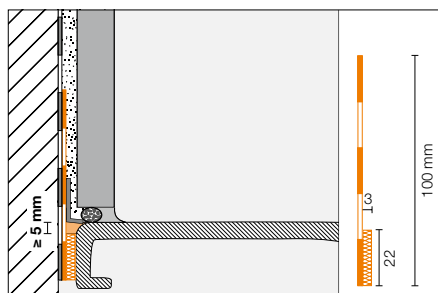

Schlüter®-KERDI-TS

set completo per sigillatura

L = m	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
2	KE TS / 200	69,50	10
2,8	KE TS / 280	84,00	10
3,8	KE TS / 380	99,00	10

Nota:

I set, KETS/280 e KETS/380, contengono 2 angoli di montaggio.



Schlüter®-KERDI-TS-ZC


Schlüter®-KERDI-TS-ZC è un set di integrazione per sigillare elementi sanitari come vasche o piatti doccia in particolari situazioni d'installazione (vedi disegno). Il set d'integrazione completa all'occorrenza il set di sigillatura Schlüter®-KERDI-TS ed è composto da un tassello di tenuta e da un angolo di montaggio.

(Scheda tecnica 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

set d'integrazione

Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
KE TS ZC	9,95	10

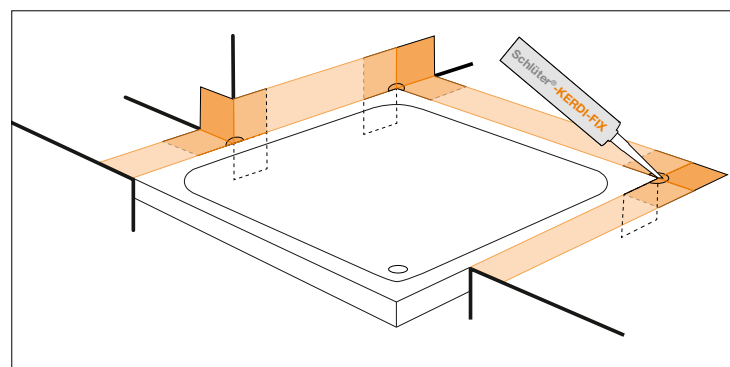

Esempi d'installazione tipo

Nel set d'integrazione sono contenuti i seguenti componenti:


- 1 Tassello di tenuta in PE rivestito su entrambi i lati in tessuto non tessuto (ad esclusione della parte centrale), 120 x 120 mm
- 1 Angolo di montaggio



Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter®-KERDI-CP è una protezione contro tagli accidentali dell'impermeabilizzazione sottostante (per esempio in caso di una successiva sostituzione di un giunto siliconico). Il profilo è piegabile, può essere accorciato alla lunghezza desiderata e viene posato direttamente nella colla fresca per ceramica o nel collante Schlüter®-KERDI-FIX appena steso.

(Scheda tecnica 8.9)

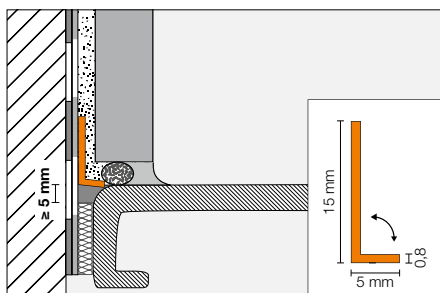

Schlüter®-KERDI-CP			
protezione in polipropilene contro tagli accidentali			
L = m	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
2	KE CP / 200	7,95	10
2,8	KE CP / 280	11,00	10
3,8	KE CP / 380	14,50	10
10	KE CP / 1000	32,00	10





Schlüter®-KERDI-LINE: lineare ed elegante sistema di scarico



Una doccia a filo pavimento con scarico lineare è una soluzione pratica ed elegante che rispetta le tendenze dell'architettura contemporanea. La gamma Schlüter®-KERDI-LINE Vi offre tutta la componentistica necessaria per realizzare un piatto doccia a filo pavimento senza alcuna barriera architettonica. Se volete dare un particolare tocco personale alla doccia potete incidere il Vostro nome, logo o altro sulla cornice e/o sulla griglia con l'offerta My Schlüter®-KERDI-LINE.

- ✓ **14 lunghezze disponibili (fino a 180 cm).**
- ✓ **Altezze estremamente ridotte.**
- ✓ **Kit completi già provvisti di tassello di tenuta.**
- ✓ **Sette diverse tipologie di set griglia/cornice.**
- ✓ **Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE, 3 diverse proposte di griglie di Design alloggiate in un telaio extra sottile**
- ✓ **Set griglia/cornice in acciaio inossidabile personalizzabile.**
- ✓ **Adattabile a diversi spessori di pavimentazione.**
- ✓ **Assortimento completo, incluso profilo a cuneo e paraspruzzo, per la chiusura laterale del piatto doccia.**



Tutti i nostri Design !

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE griglie di Design alloggiare in un telaio extra sottile



Design FLORAL

Design CURVE

Design PURE



Schlüter®-KERDI-LINE: Design classico con abbinamento griglia cornice


Design A

Design B

Design C

Design D

(senza cornice)

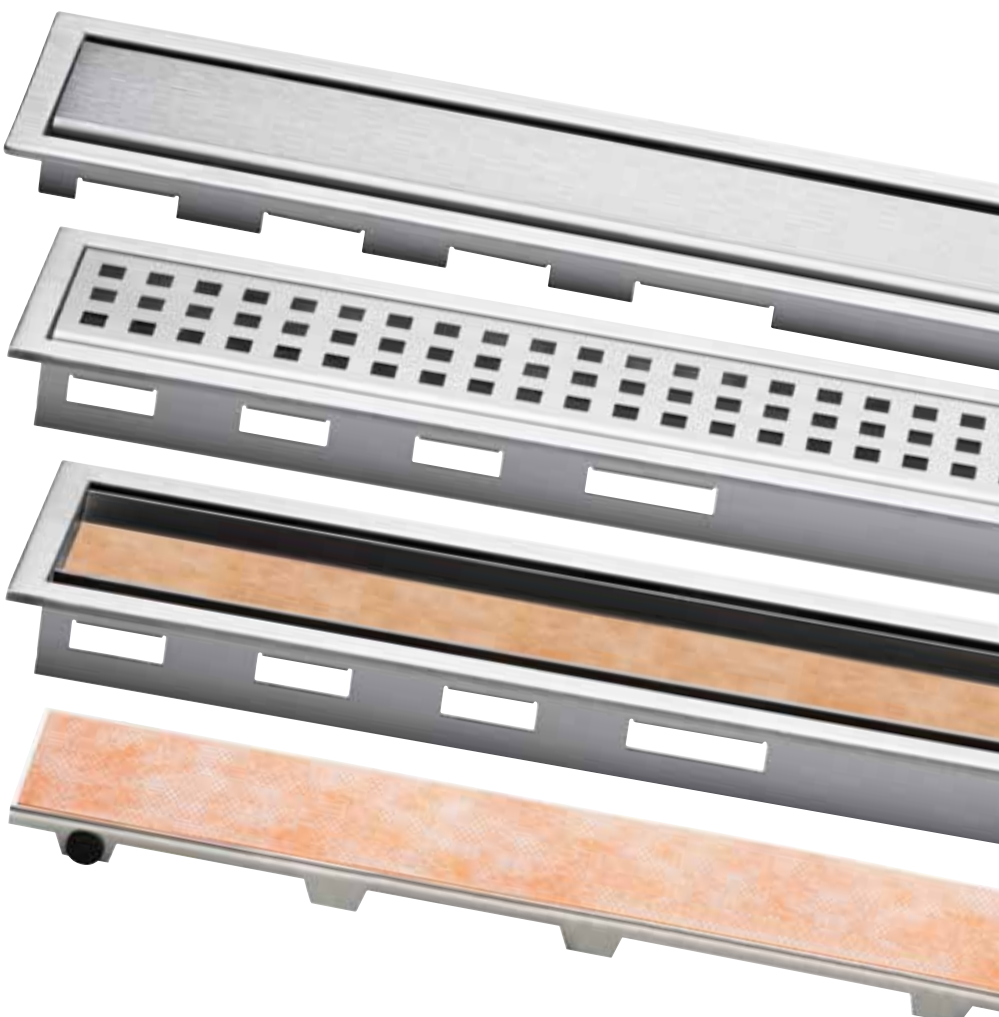




Nuove idee e design innovativi per le canaline a filo pavimento!

E arriva KERDI-LINE-STYLE, la gamma di Design della Schlüter-Systems, per dare maggiore stile alla doccia. Naturalmente, in acciaio inossidabile di alta qualità con una finitura spazzolata per poter essere abbinati agli scarichi lineari Schlüter®-KERDI-LINE. Il sottile telaio, di soli 4 mm, fornisce un elegante contorno alle griglie.

- ✓ **FLORAL** – Design Floreale
- ✓ **CURVE** – L'Eleganza delle Curve
- ✓ **PURE** – Design Minimalista



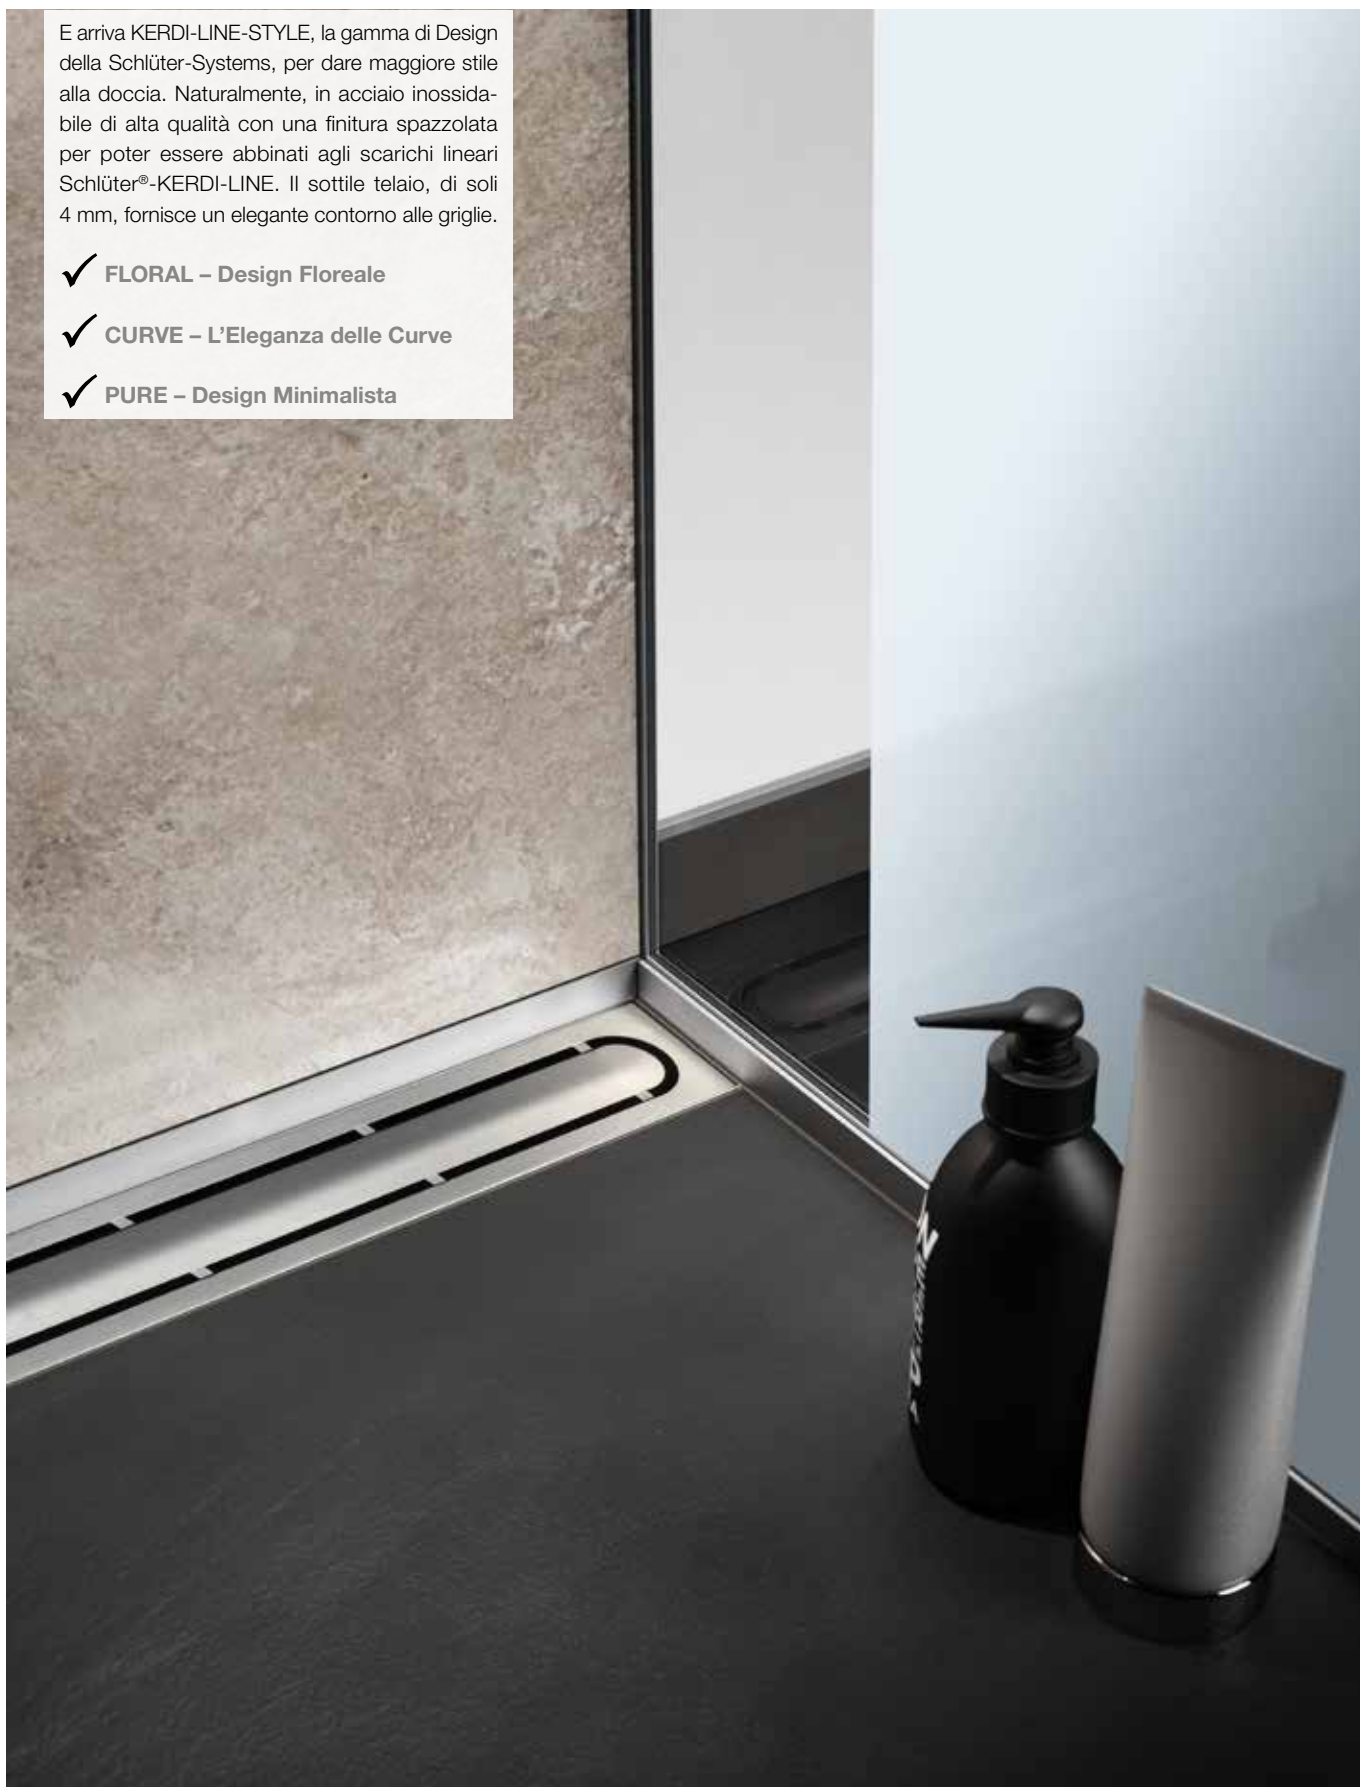




Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE sono griglie eleganti in acciaio inossidabile spazzolato disponibili con tre diversi design: FLORAL, CURVE e PURE. Le griglie sono alloggiare in sottili telai, variabili in altezza fra i 6 ed i 18 mm, in funzione del materiale di rivestimento scelto.

(Scheda tecnica 8.7)

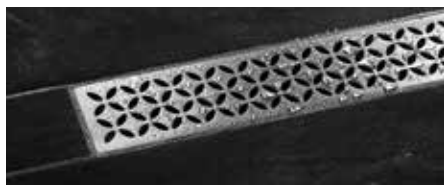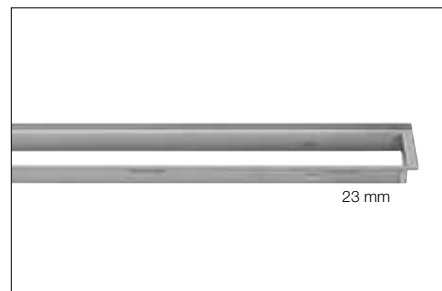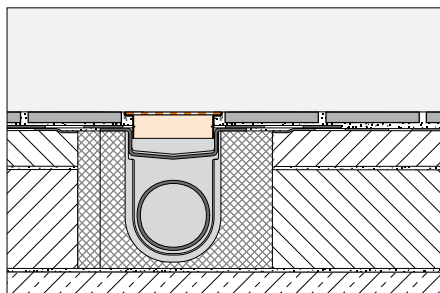

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E 			
Design FLORAL, con telaio h. 23 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A			
L = cm	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLIFE 23 EB 50	265,00	10
60	KLIFE 23 EB 60	275,00	10
70	KLIFE 23 EB 70	285,00	10
80	KLIFE 23 EB 80	305,00	10
90	KLIFE 23 EB 90	325,00	10
100	KLIFE 23 EB 100	345,00	10
110	KLIFE 23 EB 110	365,00	10
120	KLIFE 23 EB 120	385,00	10





Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F 			
Design CURVE, con telaio h. 23 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A			
L = cm	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLIFF 23 EB 50	255,00	10
60	KLIFF 23 EB 60	265,00	10
70	KLIFF 23 EB 70	275,00	10
80	KLIFF 23 EB 80	290,00	10
90	KLIFF 23 EB 90	305,00	10
100	KLIFF 23 EB 100	320,00	10
110	KLIFF 23 EB 110	335,00	10
120	KLIFF 23 EB 120	350,00	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G 			
Design PURE, con telaio h. 23 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A			
L = cm	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLIFG 23 EB 50	285,00	10
60	KLIFG 23 EB 60	295,00	10
70	KLIFG 23 EB 70	305,00	10
80	KLIFG 23 EB 80	320,00	10
90	KLIFG 23 EB 90	335,00	10
100	KLIFG 23 EB 100	350,00	10
110	KLIFG 23 EB 110	365,00	10
120	KLIFG 23 EB 120	385,00	10

Nota:

H = 23 mm per rivestimenti di spessore da 6 a 18 mm



Le griglie di design ed i relativi telai non possono essere combinati con quelli della serie Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.





Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter®-KERDI-LINE sono cornici in acciaio inossidabile spazzolato o acciaio lucido con griglie decorative. La canalina è adatta per essere utilizzata con materiali da rivestimento che variano da 3 a 25 mm e rimane perfettamente allineata ad esso senza creare alcun dislivello. Sono disponibili 3 varianti di griglie decorative, il tipo A, B e C. (Scheda tecnica 8.7)

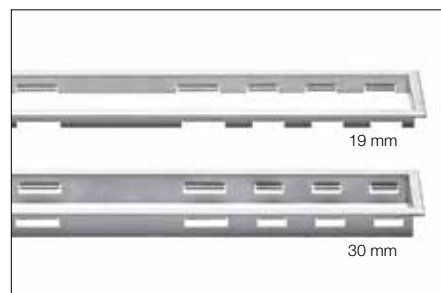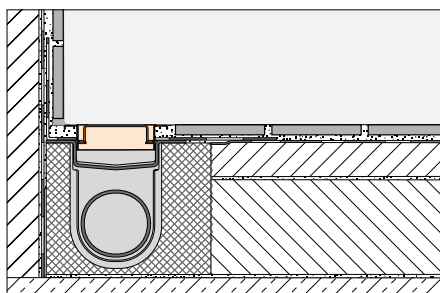

Schlüter®-KERDI-LINE-A

griglia decorativa tipo A con cornice
h.19 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L = cm	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLA 19 EB 50	184,49	10
60	KLA 19 EB 60	189,42	10
70	KLA 19 EB 70	194,20	10
80	KLA 19 EB 80	199,11	10
90	KLA 19 EB 90	203,92	10
100	KLA 19 EB 100	208,71	10
110	KLA 19 EB 110	213,83	10
120	KLA 19 EB 120	218,77	10
130	KLA 19 EB 130	311,37	10
140	KLA 19 EB 140	325,57	10
150	KLA 19 EB 150	336,77	10
160	KLA 19 EB 160	354,77	10
170	KLA 19 EB 170	369,51	10
180	KLA 19 EB 180	382,06	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

griglia decorativa tipo B con cornice
h.19 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L = cm	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLB 19 EB 50	184,49	10
60	KLB 19 EB 60	189,42	10
70	KLB 19 EB 70	194,20	10
80	KLB 19 EB 80	199,11	10
90	KLB 19 EB 90	203,92	10
100	KLB 19 EB 100	208,71	10
110	KLB 19 EB 110	213,83	10
120	KLB 19 EB 120	218,77	10
130	KLB 19 EB 130	311,37	10
140	KLB 19 EB 140	325,57	10
150	KLB 19 EB 150	336,77	10
160	KLB 19 EB 160	354,77	10
170	KLB 19 EB 170	369,51	10
180	KLB 19 EB 180	382,06	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

griglia/inserto piastrellabile tipo C con cornice
h.19 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L = cm	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLC 19 EB 50	184,49	10
60	KLC 19 EB 60	189,42	10
70	KLC 19 EB 70	194,20	10
80	KLC 19 EB 80	199,11	10
90	KLC 19 EB 90	203,92	10
100	KLC 19 EB 100	208,71	10
110	KLC 19 EB 110	213,83	10
120	KLC 19 EB 120	218,77	10
130	KLC 19 EB 130	311,37	10
140	KLC 19 EB 140	325,57	10
150	KLC 19 EB 150	336,77	10
160	KLC 19 EB 160	354,77	10
170	KLC 19 EB 170	369,51	10
180	KLC 19 EB 180	382,06	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

griglia decorativa tipo A con cornice
h.30 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L = cm	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLA 30 EB 50	190,22	10
60	KLA 30 EB 60	194,78	10
70	KLA 30 EB 70	199,69	10
80	KLA 30 EB 80	205,52	10
90	KLA 30 EB 90	209,62	10
100	KLA 30 EB 100	214,76	10
110	KLA 30 EB 110	219,78	10
120	KLA 30 EB 120	223,90	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

griglia decorativa tipo B con cornice
h.30 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L = cm	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLB 30 EB 50	190,22	10
60	KLB 30 EB 60	194,78	10
70	KLB 30 EB 70	199,69	10
80	KLB 30 EB 80	205,52	10
90	KLB 30 EB 90	209,62	10
100	KLB 30 EB 100	214,76	10
110	KLB 30 EB 110	219,78	10
120	KLB 30 EB 120	223,90	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

griglia/inserto piastrellabile tipo C con cornice
h.30 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato




L = cm	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLC 30 EB 50	190,22	10
60	KLC 30 EB 60	194,78	10
70	KLC 30 EB 70	199,69	10
80	KLC 30 EB 80	205,52	10
90	KLC 30 EB 90	209,62	10
100	KLC 30 EB 100	214,76	10
110	KLC 30 EB 110	219,78	10
120	KLC 30 EB 120	223,90	10


Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm
H = 30 mm per rivestimenti di spessore da 13 a 25 mm

Nota:

Griglia a U piastrellabile Schlüter®-KERDI-LINE-C è adatta per rivestimenti fino a 10 mm di spessore.



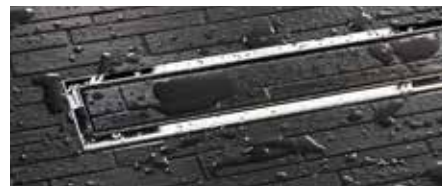
**Schlüter®-KERDI-LINE-A**

griglia decorativa tipo A con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, lucidato a specchio

L = cm	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLA 19 EP 50	200,18	10
60	KLA 19 EP 60	205,52	10
70	KLA 19 EP 70	210,70	10
80	KLA 19 EP 80	216,03	10
90	KLA 19 EP 90	221,25	10
100	KLA 19 EP 100	226,45	10
110	KLA 19 EP 110	232,01	10
120	KLA 19 EP 120	237,36	10

Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm




i

Acciaio inossidabile lucido abbinabile alle superfici cromate

Schlüter®-KERDI-LINE-B

griglia decorativa tipo B con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, lucidato a specchio

L = cm	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLB 19 EP 50	200,18	10
60	KLB 19 EP 60	205,52	10
70	KLB 19 EP 70	210,70	10
80	KLB 19 EP 80	216,03	10
90	KLB 19 EP 90	221,25	10
100	KLB 19 EP 100	226,45	10
110	KLB 19 EP 110	232,01	10
120	KLB 19 EP 120	237,36	10



51,5 – 121,5 cm

I = 19


Schlüter®-KERDI-LINE-C

griglia/inserto piastrellabile tipo C con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A lucidato a specchio

L = cm	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	KLC 19 EP 50	192,79	10
60	KLC 19 EP 60	197,94	10
70	KLC 19 EP 70	202,93	10
80	KLC 19 EP 80	208,07	10
90	KLC 19 EP 90	213,09	10
100	KLC 19 EP 100	218,10	10
110	KLC 19 EP 110	223,46	10
120	KLC 19 EP 120	228,61	10



Nota:

Griglia a U piastrellabile Schlüter®-KERDI-LINE-C è adatta per rivestimenti fino a 10 mm di spessore.

**Schlüter®-KERDI-LINE-FC**

Schlüter®-KERDI-LINE-FC è un elemento in acciaio inossidabile di qualità V4A AISI 316, per il collegamento decorativo delle griglie in caso di installazione in linea di diverse canaline Schlüter®-KERDI-LINE e -KERDI-LINE-STYLE.

(Scheda tecnica 8.7)

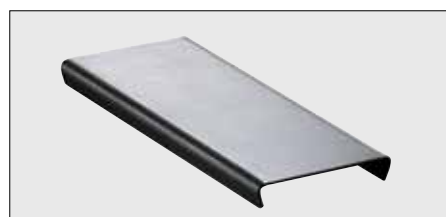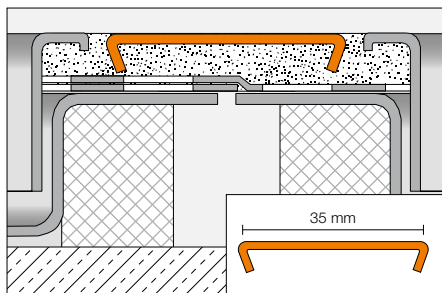**Schlüter®-KERDI-LINE-FC**

elemento di collegamento per cornice, acciaio inoss. spazzolato V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
V / KLEB 35	10,84	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inoss. V4A lucidato a specchio

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
V / KLEP 35	11,39	10

i

Acciaio inossidabile lucido abbinabile alle superfici cromate



My Schlüter®-KERDI-LINE – Creativo – Personalizzato – Unico.

Date un tocco personale alla Vostra doccia! Con My Schlüter®-KERDI-LINE potete incidere sulle nostre canaline delle pagine precedenti un logo o una scritta a Vostra scelta.

Su questa pagina trovate il costo aggiuntivo per le incisioni. Per ordinare la Vostra personalizzazione basta aggiungere semplicemente al codice articolo il relativo codice per tipo d'incisione.

- ✓ Per lunghezze fino a 120 cm.
- ✓ Tre differenti tipi d'incisione.
- ✓ Preciso, duraturo, prestigioso.



Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

incisione carattere pieno solo sulla griglia (G1)		incisione effetto cangiante solo sulla griglia (G2)		incisione effetto matita solo sulla griglia (G3)	
Cod. Art.	Maggiorazione € / pz	Cod. Art.	Maggiorazione € / pz	Cod. Art.	Maggiorazione € / pz
...* G1	46,31	...* G2	56,61	...* G3	30,88

incisione carattere pieno sulla griglia e effetto matita sulla cornice (G1R)		incisione effetto cangiante sulla griglia e effetto matita sulla cornice (G2R)		incisione effetto matita su cornice e griglia (G3R)	
Cod. Art.	Maggiorazione € / pz	Cod. Art.	Maggiorazione € / pz	Cod. Art.	Maggiorazione € / pz
...* G1R	74,62	...* G2R	84,91	...* G3R	59,18

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)	
Cod. Art.	Maggiorazione € / pz
...* GR	28,30

Nota:

Le incisioni My Schlüter®-KERDI-LINE non sono disponibili per la gamma Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE.

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)	
Cod. Art.	Maggiorazione € / pz
...* GR	28,30

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)	
Cod. Art.	Maggiorazione € / pz
...* GR	28,30

* Art. N. da completare (p. e. KLA 19 EB 70 G1R)



Incisione effetto cangiante



Incisione effetto matita




Incisione a carattere pieno



Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D è una griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile, abbinabile alla canalina Schlüter®-KERDI-LINE. Il supporto è già provvisto di tessuto non tessuto per l'ancoraggio della colla e può essere utilizzato per qualsiasi spessore di rivestimento.

(Scheda tecnica 8.7)

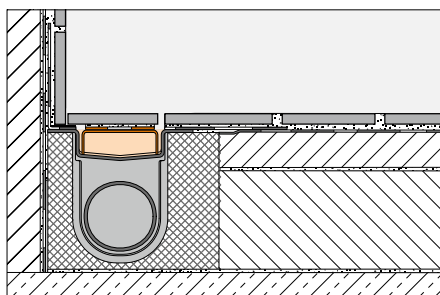

Schlüter®-KERDI-LINE-D


**supporto a scomparsa
senza cornice in acciaio V4A (AISI 316)**

L = cm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
49	KLD E 50	75,97	10
59	KLD E 60	80,26	10
69	KLD E 70	85,97	10
79	KLD E 80	91,09	10
89	KLD E 90	95,96	10
99	KLD E 100	101,96	10
109	KLD E 110	107,94	10
119	KLD E 120	112,82	10
129	KLD E 130	166,26	10
139	KLD E 140	171,32	10
149	KLD E 150	178,80	10
159	KLD E 160	187,20	10
169	KLD E 170	194,47	10
179	KLD E 180	210,13	10

Nota:

Scegliere il supporto D in funzione della lunghezza della canalina.

Schlüter®-KERDI-LINE-D non è abbinabile a Schlüter®-KERDI-LINE-VOS.






Schlüter®-KERDI-LINE-A Set

Schlüter®-KERDI-LINE-A Set sono kit completi per la realizzazione di docce a filo pavimento con canalina a scarico orizzontale, installabili sia in posizione centrale che laterale nella doccia. Schlüter®-KERDI-LINE viene fornita provvista di tassello di tenuta Schlüter®-KERDI, già saldato al corpo della canalina, per garantire un perfetto raccordo con l'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.


Il kit include griglia e cornice tipo A (senza traforatura) e diversi accessori per la posa.

(Scheda tecnica 8.7)

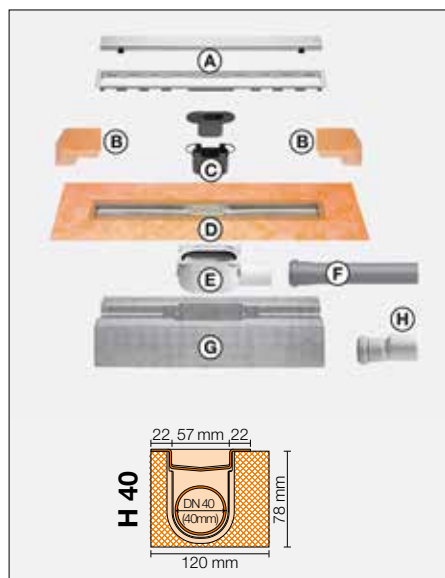

Componenti del set:


- A set griglia/cornice tipo A
- B angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- C sifone in due pezzi
- D canalina con tassello di tenuta
- E scarico
- F tubo di scarico
- G supporto canalina
- H adattatore da DN 40 a DN 50



Schlüter®-KERDI-LINE-A Set

canaline in acciaio inoss. V4A-AISI 316 con sifone e scarico DN 40 (diam. 40) orizzontale, incl. griglia decorativa tipo A con cornice h.19 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A


L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
80	85	KLA 19 EB 80 S1	430,72	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	442,56	10

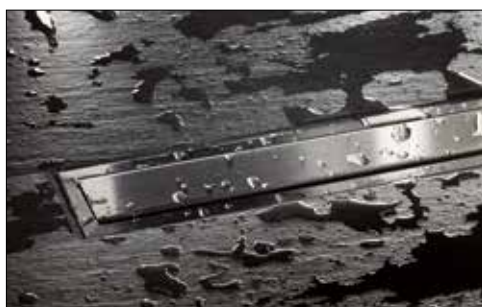

i

Dati tecnici:

Scarico: DN 40
Capacità di scarico: 0,5 l/s
Profondità della tenuta idraulica: 25 mm
Altezza cornice 19 mm per rivestimenti di spessore 3–15 mm
Altezza di installazione: 78 mm
Larghezza griglia inclusa cornice: 74 mm
Lunghezze disponibili: da 80/90 cm





Docce a filo pavimento con scarico lineare




Lo scarico lineare Schlüter®-KERDI-LINE drena l'acqua orizzontalmente o verticalmente. I pannelli pendenziati e di livellamento Schlüter®-KERDI-SHOWER permettono di realizzare in modo facile e veloce un sottofondo planare e già impermeabilizzato pronto per la posa della ceramica o della pietra naturale. Gli Schlüter®-SHOWERPROFILE offrono una soluzione bella e funzionale alla necessità di chiudere i dislivelli a cuneo tra il piatto doccia inclinato ed il pavimento adiacente e possono fungere da paraspruzzo nella zona di accesso alla doccia senza creare una barriera architettonica. Schlüter®-DECO-SG offre un solido alloggio a pareti divisorie in vetro nella zona doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete ed a pavimento. La giunzione di queste guaine avviene con le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA e Schlüter®-KERDI-COLL-L.

	Articolo	Pagina
①	Canaline Schlüter®-KERDI-LINE	124
②	Set cornici/griglie Schlüter®-KERDI-LINE	117
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	130
④	Schlüter®-DITRA 25	96
⑤	Schlüter®-KERDI-200	108
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	134
⑧	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	133
⑨	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	134
⑩	Schlüter®-DECO-SG	135

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter®-KERDI-LINE-H è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia. Schlüter®-KERDI saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.


(Scheda tecnica 8.7)

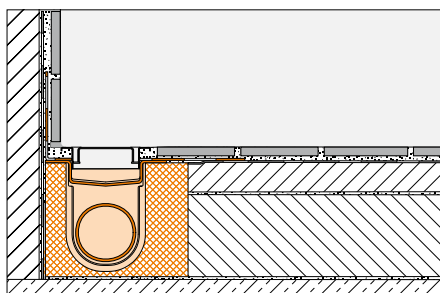

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40


set di canaline in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone e scarico DN 40 (diam. 40) orizzontale

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLH 40 GE 50	225,62	10
60	65	KLH 40 GE 60	234,76	10
70	75	KLH 40 GE 70	243,90	10
80	85	KLH 40 GE 80	253,02	10
90	95	KLH 40 GE 90	262,75	10
100	105	KLH 40 GE 100	272,45	10
110	115	KLH 40 GE 110	279,88	10
120	125	KLH 40 GE 120	288,45	10
130	135	KLH 40 GE 130	382,06	10
140	145	KLH 40 GE 140	392,16	10
150	155	KLH 40 GE 150	403,90	10
160	165	KLH 40 GE 160	418,36	10
170	175	KLH 40 GE 170	431,19	10
180	185	KLH 40 GE 180	445,92	10

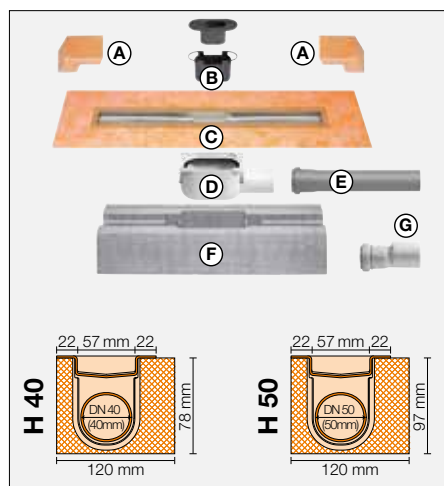

Componenti del set:

- A angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- B sifone in due pezzi
- C canalina con tassello di tenuta
- D scarico
- E tubo di scarico
- F supporto canalina
- G adattatore da DN 40 a DN 50 (solo per KERDI-LINE-H 40)



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

set di canaline in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone e scarico DN 50 (diam. 50) orizzontale

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLH 50 GE 50	225,62	10
60	65	KLH 50 GE 60	234,76	10
70	75	KLH 50 GE 70	243,90	10
80	85	KLH 50 GE 80	253,02	10
90	95	KLH 50 GE 90	262,75	10
100	105	KLH 50 GE 100	272,45	10
110	115	KLH 50 GE 110	279,88	10
120	125	KLH 50 GE 120	288,45	10
130	135	KLH 50 GE 130	382,06	10
140	145	KLH 50 GE 140	392,16	10
150	155	KLH 50 GE 150	403,90	10
160	165	KLH 50 GE 160	418,36	10
170	175	KLH 50 GE 170	431,19	10
180	185	KLH 50 GE 180	445,92	10

Dati tecnici:

Scarico: DN 40 / DN 50
Capacità di scarico: 0,5 l/s / 0,6 l/s
Profondità della tenuta idraulica: 25 mm / 30 mm
Altezza di installazione: 78 mm / 97 mm
Larghezza griglia inclusa cornice: 74 mm
Lunghezze disponibili: da 50 a 180 cm a intervalli di 10 cm

Nota:



Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 117-121.



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s corrispondenti alla UNI EN 1253. Schlüter®-KERDI saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.

(Scheda tecnica 8.7)

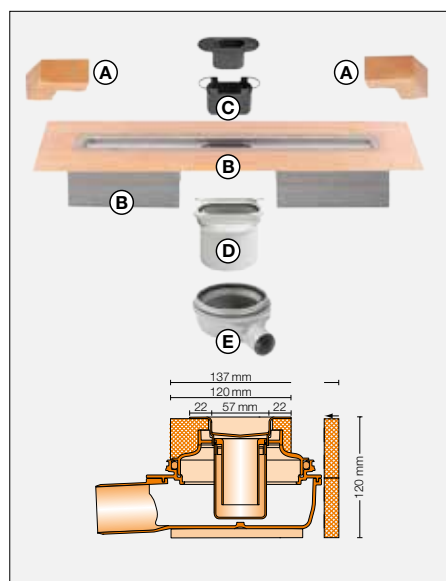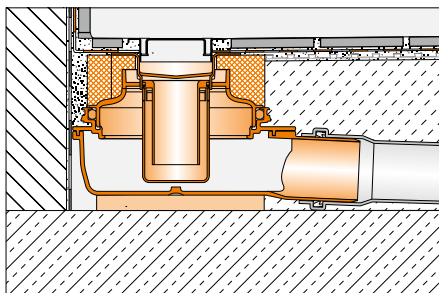

Componenti del set:

- A angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta e supporto
- C sifone antiodore in due pezzi
- D adattatore
- E corpo di scarico


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

set di canaline in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone e scarico DN 50 (diam. 50) orizzontale

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLH 50 G2E 50	283,03	10
60	65	KLH 50 G2E 60	293,32	10
70	75	KLH 50 G2E 70	303,62	10
80	85	KLH 50 G2E 80	308,76	10
90	95	KLH 50 G2E 90	319,05	10
100	105	KLH 50 G2E 100	329,35	10
110	115	KLH 50 G2E 110	334,49	10
120	125	KLH 50 G2E 120	344,78	10
130	135	KLH 50 G2E 130	437,41	10
140	145	KLH 50 G2E 140	447,70	10
150	155	KLH 50 G2E 150	458,00	10
160	165	KLH 50 G2E 160	473,43	10
170	175	KLH 50 G2E 170	483,73	10
180	185	KLH 50 G2E 180	499,16	10

Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 117-121.

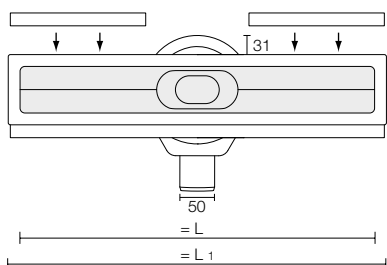



Dati tecnici:

Scarico: DN 50
Capacità di scarico: 0,8 l/s
Profondità della tenuta idraulica: 50 mm
Altezza di installazione: 120 mm
Larghezza griglia inclusa cornice: 74 mm
Lunghezze disponibili: da 50 a 180 cm a intervalli di 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-F

Schlüter®-KERDI-LINE-F è un set completo per docce a filo pavimento con canalina lineare e scarico orizzontale. E' utilizzabile per l'installazione centrale o laterale nel piatto doccia. Grazie alla sua altezza ridotta a soli 60 mm, questa soluzione è particolarmente indicata per progetti di ristrutturazione. Per garantire un corretto raccordo al sistema di impermeabilizzazione della doccia, la canalina è provvista di un tassello di tenuta Schlüter®-KERDI già incollato.


(Scheda tecnica 8.7)

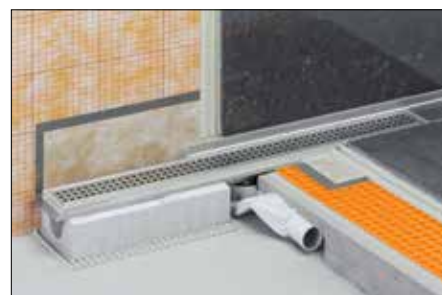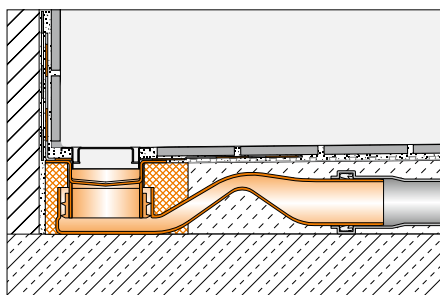

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone integrato e scarico orizzontale DN 40 (diam. 40)

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLF 40 GE 50	225,62	10
60	65	KLF 40 GE 60	234,76	10
70	75	KLF 40 GE 70	243,90	10
80	85	KLF 40 GE 80	253,02	10
90	95	KLF 40 GE 90	262,75	10
100	105	KLF 40 GE 100	272,45	10
110	115	KLF 40 GE 110	279,88	10
120	125	KLF 40 GE 120	288,45	10

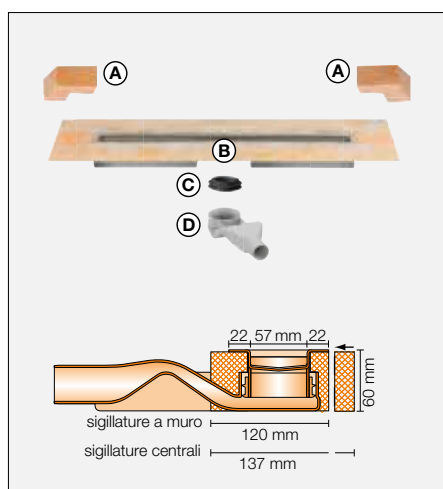


Set componenti:


- A impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- B canalina con tassello di tenuta e supporto
- C guarnizione a labbro
- D corpo di scarico con sifone



Posizionamento del tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per sigillature centrali

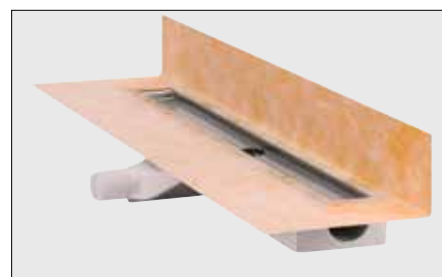

Posizionamento del tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per sigillature a muro



Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 117-121.

Dati tecnici:



Scarico: DN 40
Capacità di scarico: 0,45 l/s
Profondità della tenuta idraulica: 25 mm
Altezza di installazione: 60 mm
Larghezza griglia inclusa cornice: 74 mm
Lunghezze disponibili: da 50 a 120 cm a intervalli di 10 cm



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s, corrispondenti alla UNI EN 1253. Schlüter®-KERDI saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.

(Scheda tecnica 8.7)

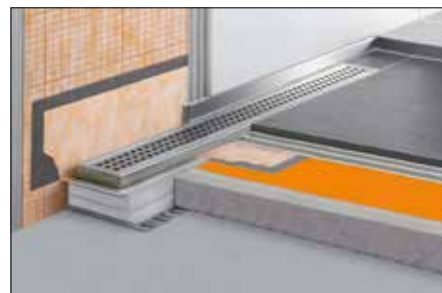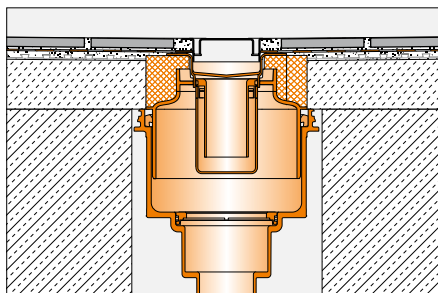


Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone integrato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLV 50 G2E 50	283,03	10
60	65	KLV 50 G2E 60	293,32	10
70	75	KLV 50 G2E 70	303,62	10
80	85	KLV 50 G2E 80	308,76	10
90	95	KLV 50 G2E 90	319,05	10
100	105	KLV 50 G2E 100	329,35	10
110	115	KLV 50 G2E 110	334,49	10
120	125	KLV 50 G2E 120	344,78	10
130	135	KLV 50 G2E 130	437,41	10
140	145	KLV 50 G2E 140	447,70	10
150	155	KLV 50 G2E 150	458,00	10
160	165	KLV 50 G2E 160	473,43	10
170	175	KLV 50 G2E 170	483,73	10
180	185	KLV 50 G2E 180	499,16	10


Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 117-121.

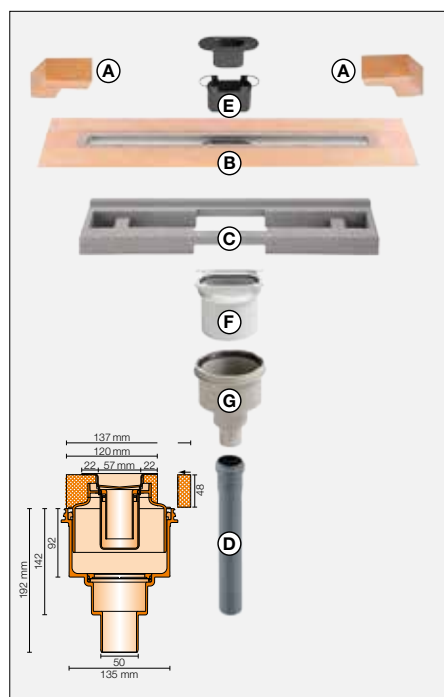

Componenti del set:

- A angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta
- C supporto canalina
- D tubo di scarico
- E sifone in due pezzi
- F adattatore
- G corpo di scarico

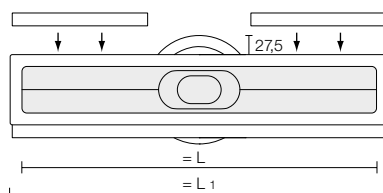

Dati tecnici:

Scarico: DN 50
Capacità di scarico: 1,0 l/s
Profondità della tenuta idraulica: 50 mm
Altezza di installazione: 48 mm
Larghezza griglia inclusa cornice: 74 mm
Lunghezze disponibili: da 50 a 180 cm a intervalli di 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter®-KERDI-LINE-BS è un innesto di protezione antincendio con guarnizione ad incastro. Abbinato alla canalina con scarico verticale KL V 50 G2, impedisce il propagarsi di un eventuale incendio da un piano all'altro.

(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

innesto di protezione antincendio con
guarnizione ad incastro

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KL BS	129,50	10





Nota:

Dispositivo antincendio interpiano con funzione di riduzione della trasmissione del rumore Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS, vedere pag. 153.

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia. Schlüter®-KERDI saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.



(Scheda tecnica 8.7)

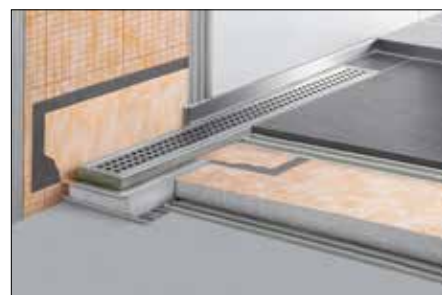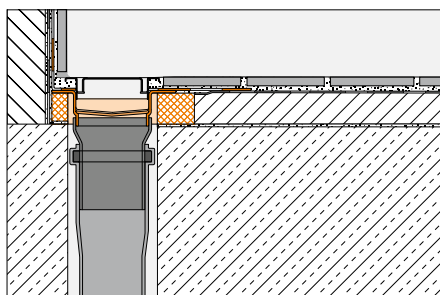

Schlüter®-KERDI-LINE-V

set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone integrato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLV 50 GE 50	225,62	10
60	65	KLV 50 GE 60	234,76	10
70	75	KLV 50 GE 70	243,90	10
80	85	KLV 50 GE 80	253,02	10
90	95	KLV 50 GE 90	262,75	10
100	105	KLV 50 GE 100	272,45	10
110	115	KLV 50 GE 110	279,88	10
120	125	KLV 50 GE 120	288,45	10
130	135	KLV 50 GE 130	382,06	10
140	145	KLV 50 GE 140	392,16	10
150	155	KLV 50 GE 150	403,90	10
160	165	KLV 50 GE 160	418,36	10
170	175	KLV 50 GE 170	431,19	10
180	185	KLV 50 GE 180	445,92	10

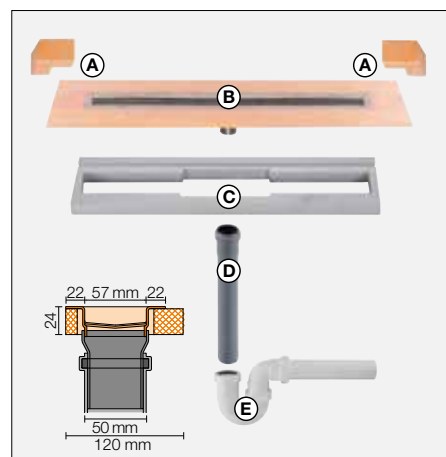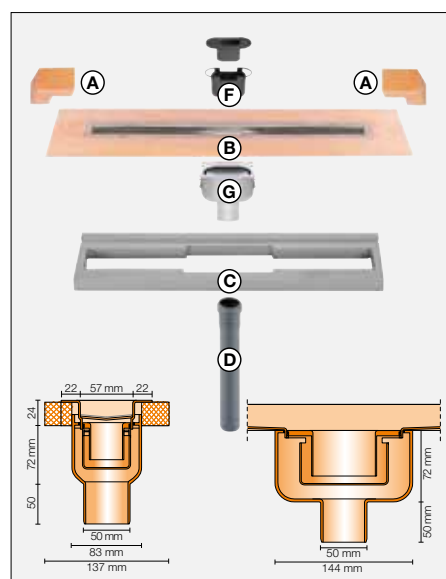


Componenti del set:

- A angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta
- C supporto canalina
- D tubo di scarico DN 50 (l = 250 mm)
- E tubo sifonato
- F sifone in 2 pezzi
- G corpo di scarico

Schlüter®-KERDI-LINE-VS


set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con tubo sifonato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
50	55	KLV 50 GSE 50	225,62	10
60	65	KLV 50 GSE 60	234,76	10
70	75	KLV 50 GSE 70	243,90	10
80	85	KLV 50 GSE 80	253,02	10
90	95	KLV 50 GSE 90	262,75	10
100	105	KLV 50 GSE 100	272,45	10
110	115	KLV 50 GSE 110	279,88	10
120	125	KLV 50 GSE 120	288,45	10
130	135	KLV 50 GSE 130	382,06	10
140	145	KLV 50 GSE 140	392,16	10
150	155	KLV 50 GSE 150	403,90	10
160	165	KLV 50 GSE 160	418,36	10
170	175	KLV 50 GSE 170	431,19	10
180	185	KLV 50 GSE 180	445,92	10




Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 117-121.

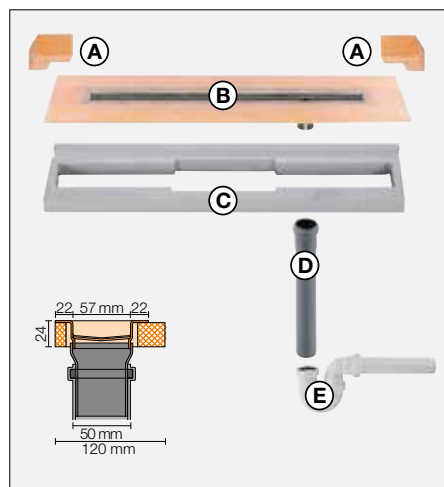
**Componenti del set:**

- A angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta
- C supporto canalina
- D tubo di scarico DN 50 (l = 250 mm)
- E tubo sifonato

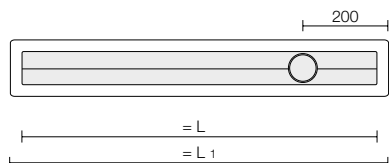
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con tubo sifonato e scarico verticale DN 50 (diam. 50) decentrato lateralmente

L = cm	L1 = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
70	75	KLVO 50 GSE 70	289,55	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	298,56	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	311,11	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	322,30	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	329,12	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	338,41	10

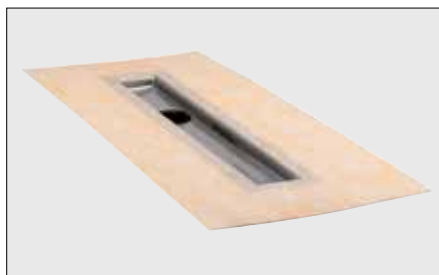

Posizionamento del tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per sigillature centrali

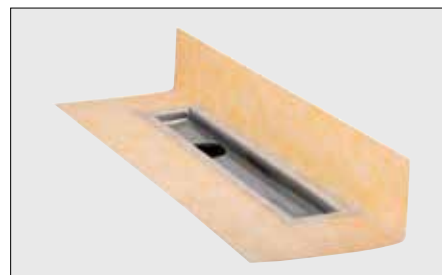

Posizionamento del tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per sigillature a muro

Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici abbinabili vedere alle pagine 117-120.


**Dati tecnici:**

Scarico: DN 50
Capacità di scarico: 1,0 l/s (VS/VOS), 0,8 l/s (V)
Profondità della tenuta idraulica: 50 mm (VS/VOS), 30 mm (V)
Altezza di installazione: 24 mm
Larghezza griglia inclusa cornice: 74 mm
Lunghezze disponibili: da 50 a 180 cm a intervalli di 10 cm (V/VS)
Lunghezze disponibili: da 70 a 120 cm a intervalli di 10 cm (VOS)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS è un kit composto da un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenziato del 2%, e da un pannello di livellamento suddiviso in due parti (che rimangono unite dal foglio in PE) per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento laterale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e per l'incollaggio sul pannello di livellamento incluso nel kit.

(Scheda tecnica 8.8)

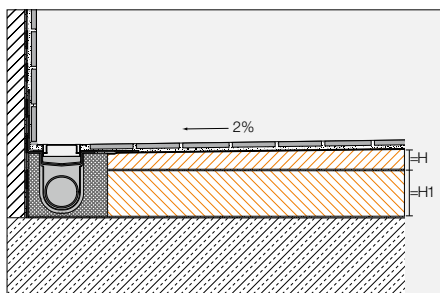

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

pannello pendenziato + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versione laterale

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
100 x 100	42	51	KSLC B 1000 S	170,72	10
140 x 140	50	51	KSLC B 1400 S	281,61	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

pannello pendenziato + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versione laterale

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
100 x 100	42	70	KSLC 1000 S	170,72	10
140 x 140	50	70	KSLC 1400 S	281,61	10

Nota:


Schlüter®-KERDI-KERS: per ottenere un'impermeabilizzazione sicura negli angoli (vedi pagina 110 di questo listino).

Sono inclusi i pezzi speciali per la copertura dei tubi che sporgono oltre la lunghezza della canalina.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS è un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenziato del 2%, per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento laterale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE.

(Scheda tecnica 8.8)

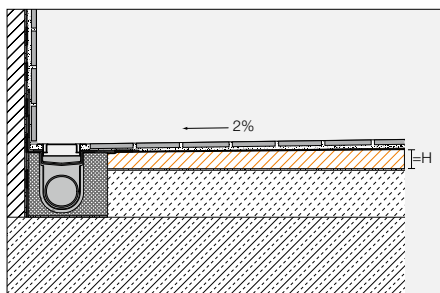

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

pannello pendenziato per canalina, versione laterale

L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
100 x 100	42	KSL 1000 S	121,03	10
140 x 140	50	KSL 1400 S	179,92	10

Nota:

Schlüter®-KERDI-KERS: per ottenere un'impermeabilizzazione sicura negli angoli (vedi pagina 110 di questo listino).


Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS è un pannello pendenzato del 2% adatto per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello è già predisposto per l'inserimento laterale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e può essere posato sotto un massetto BEKOTEC riscaldato oppure no.

(Scheda tecnica 8.8)

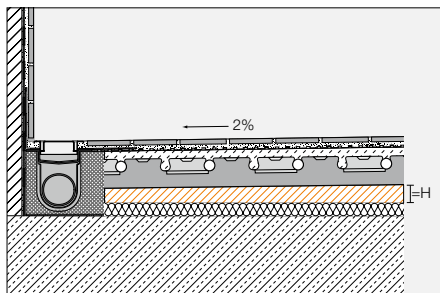

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

pannello pendenzato sotto massetto BEKOTEC, versione laterale

L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
100 x 100	42	BSL 1000 S	62,83	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	102,83	10

Nota:



Schlüter®-KERDI-KERS: per ottenere un'impermeabilizzazione sicura negli angoli (vedi pagina 110 di questo listino).

Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC è un kit composto da un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenzato del 2%, e da un pannello di livellamento suddiviso in due parti (che rimangono unite dal foglio in PE) per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento centrale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e l'incollaggio sul pannello di livellamento incluso nel kit.

(Scheda tecnica 8.8)

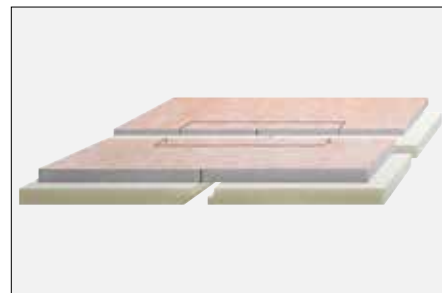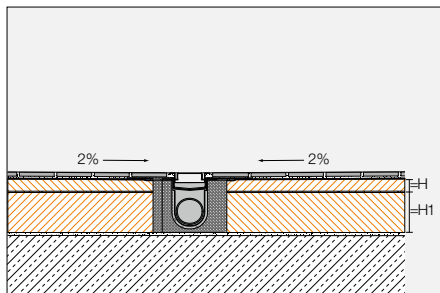

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

pannelli pendenzati + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versione centrale

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
100 x 100	32	51	KSLC B 1000	170,72	10
140 x 140	36	51	KSLC B 1400	281,61	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

pannelli pendenzati + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versione centrale


L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
100 x 100	32	70	KSLC 1000	170,72	10
140 x 140	36	70	KSLC 1400	281,61	10

Sono inclusi i pezzi speciali per la copertura dei tubi che sporgono oltre la lunghezza della canalina.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L è un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenziato del 2%, suddiviso in due parti per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento centrale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE.

(Scheda tecnica 8.8)

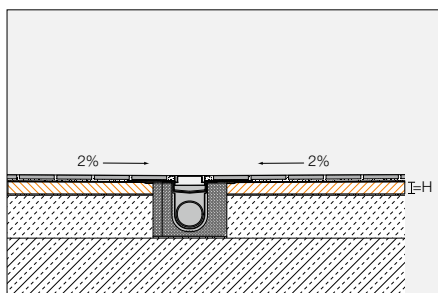

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

pannello pendenziato per canalina, versione centrale



L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
100 x 100	32	KSL 1000	121,03	10
140 x 140	36	KSL 1400	179,92	10

Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V –
non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL è un pannello pendenziato del 2% adatto per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello è già predisposto per l'inserimento della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e può essere posato sotto un massetto BEKOTEC, permettendo di realizzare un riscaldamento a pavimento Schlüter®-BEKOTEC-THERM anche nella zona del piatto doccia.

(Scheda tecnica 8.8)

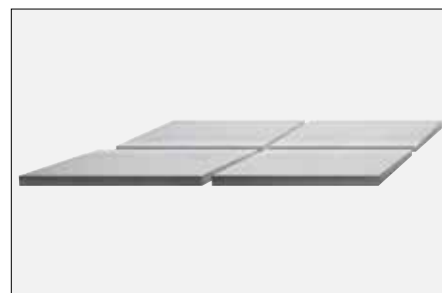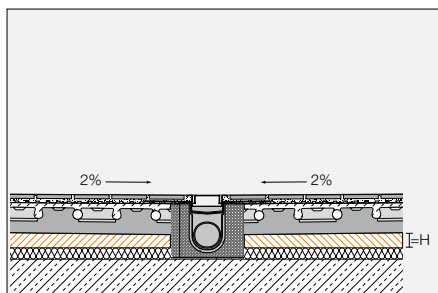

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

pannello pendenziato sotto massetto BEKOTEC, versione centrale

L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
100 x 100	32	BSL 1000	62,83	10
140 x 140	36	BSL 1400	102,83	10


Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V –
non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S è un profilo a cuneo realizzato con una superficie a vista in acciaio inossidabile spazzolato ed è adatto come profilo decorativo di chiusura nelle docce a filo pavimento con pendenza del 2%. Sulla parte posteriore il profilo presenta un tessuto non tessuto che ne permette l'ancoraggio al collante. La parte che funge da sostegno è in PVC rigido e realizzata a forma di U in diverse altezze. Il profilo a cuneo può essere tagliato a misura per coprire perfettamente la zona dal punto più basso a quello più alto e può essere utilizzato sia a destra che a sinistra.

(Scheda tecnica 14.1)

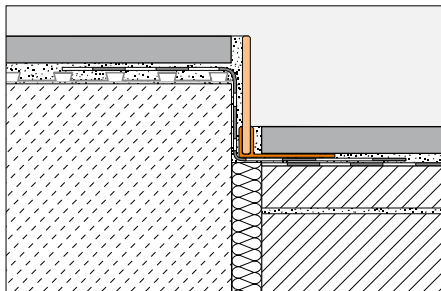


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50			
profilo di alloggiamento in PVC con cuneo in acciaio inoss. spazzolato V4A, H1 = 6 mm			
H = mm	L = 1,20 m Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
5	SPSA 50 EB/120	42,95	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	58,89	40
	L = 2,00 m		
5	SPSA 50 EB/200	84,47	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100			
profilo di alloggiamento in PVC con cuneo in acciaio inoss. spazzolato V4A, H1 = 10 mm			
H = mm	L = 1,20 m Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
10	SPSB 100 EB/120	46,04	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	60,31	40
	L = 2,00 m		
10	SPSB 100 EB/200	89,62	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125			
profilo di alloggiamento in PVC con cuneo in acciaio inoss. spazzolato V4A, H1 = 10 mm			
H = mm	L = 1,20 m Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
12,5	SPSB 125 EB/120	46,04	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	60,31	40
	L = 2,00 m		
12,5	SPSB 125 EB/200	89,62	40

SPS 50




H = altezza profilo di alloggiamento
SPS 50 è adatto per spessori di piastrelle da 6 a 9 mm

SPS 100




H = altezza profilo di alloggiamento
SPS 100 è adatto per spessori di piastrelle da 10 a 18 mm


SPS 125




H = altezza profilo di alloggiamento
SPS 125 è adatto per spessori di piastrelle da 12,5 a 20 mm



Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm




Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 36 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 36 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

2% = 2 mm / 10 cm

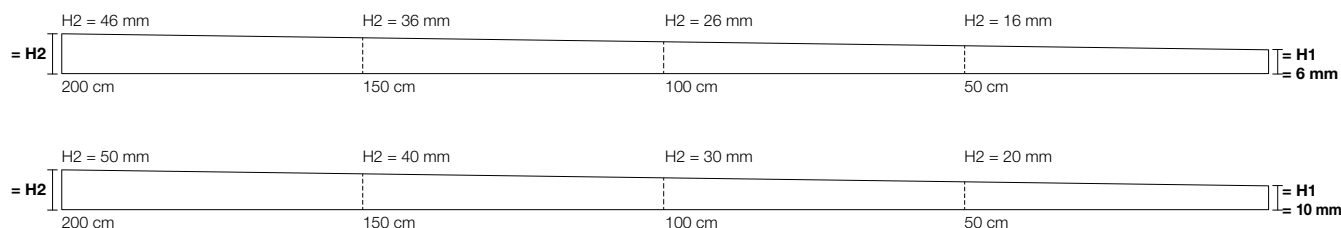


Nota:

Per ceramica di spessore più importante sono disponibili su richiesta profili a cuneo con profilo di alloggiamento di altezza 15, 18 e 22 mm.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R


Schlüter®-SHOWERPROFILE-R è un profilo realizzato in due parti, adatto per la chiusura decorativa della zona tra piatto doccia e parete posteriore, dove è posizionata la canalina. La parte a vista del profilo è in acciaio inossidabile spazzolato e la parte posteriore presenta un tessuto non tessuto per un perfetto ancoraggio al collante. Grazie alla suddivisione in due parti, il profilo può essere utilizzato in zone con un'altezza che varia da 23 mm a 45 mm (due versioni). (Scheda tecnica 14.1)

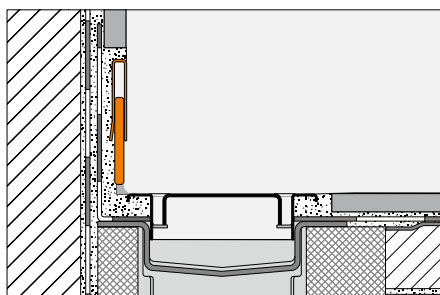

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA


profilo di chiusura in due parti,
acciaio inoss. V4A spazzolato

H = mm	L = 1,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
23-35	SPRA 23 EB/100	47,92	40
33-45	SPRA 33 EB/100	52,49	40
L = 1,40 m			
23-35	SPRA 23 EB/140	59,34	40
33-45	SPRA 33 EB/140	65,07	40



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS è un profilo composto da due elementi. Funge da "frangionda" nella zona di ingresso di una doccia al filo pavimento. Il profilo in alluminio anodizzato viene ancorato nella colla. A scelta sono disponibili due diversi tipi di labbro "frangionda". Entrambe le versioni non costituiscono barriera architettonica e sono quindi idonee all'accesso con sedia a rotelle nella zona doccia. (Scheda tecnica 14.2)

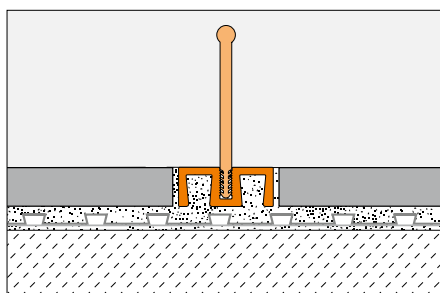

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

profilo base in alluminio anodizzato

L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	crt = pz
SPWS 19 AE / 100	19,88	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	19,08	40
L = 3,00 m		
SPWS 19 AE / 300	19,08	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


labbro arrotondato

L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	crt = pz
SPWSC 16 GS / 100	9,82	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	9,82	40
L = 3,00 m		
SPWSC 16 GS / 300	9,82	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

labbro diritto

L = 1,00 m Cod. Art.	€ / m	crt = pz
SPWSL 30 T / 100	11,87	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	11,87	40
L = 3,00 m		
SPWSL 30 T / 300	11,87	40

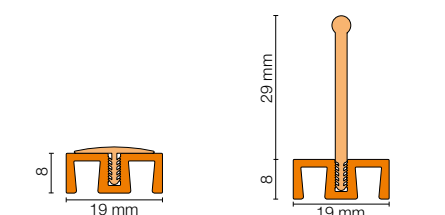

SHOWERPROFILE-WS + -WSC SHOWERPROFILE-WS + -WSL






Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK è un profilo composto da due elementi. Funge da "frangionda" nella zona di ingresso di una doccia a filo pavimento. Il profilo viene incollato sulla piastrella a posa ultimata e può essere quindi installato anche su docce esistenti. A scelta sono disponibili due diversi tipi di labbro "frangionda". Entrambe le versioni non costituiscono barriera architettonica e sono quindi idonee all'accesso con sedia a rotelle nella zona doccia.

(Scheda tecnica 14.2)

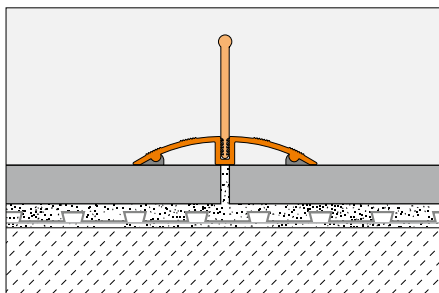

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

profilo base in alluminio anodizzato

L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	crt = pz
SPWSK 52 AE / 100	23,13	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	22,33	40
L = 3,00 m		
SPWSK 52 AE / 300	22,33	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

labbro arrotondato

L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	crt = pz
SPWSC 16 GS / 100	9,82	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	9,82	40
L = 3,00 m		
SPWSC 16 GS / 300	9,82	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


labbro diritto

L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	crt = pz
SPWSL 30 T / 100	11,87	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	11,87	40
L = 3,00 m		
SPWSL 30 T / 300	11,87	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

terminale


Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
EK / SPWSK 52 AE	3,11	50

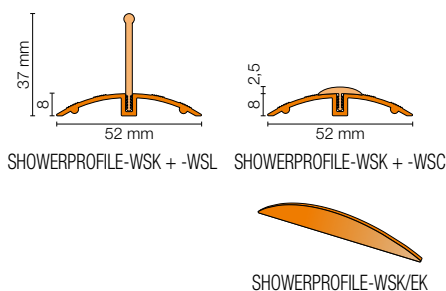

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-DECO-SG è un profilo per creare una fuga decorativa ad "effetto ombra" larga 12 mm in una superficie piastrellata. Il profilo può essere utilizzato anche come guida e fissaggio per l'inserimento di elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento.

(Scheda tecnica 2.16)

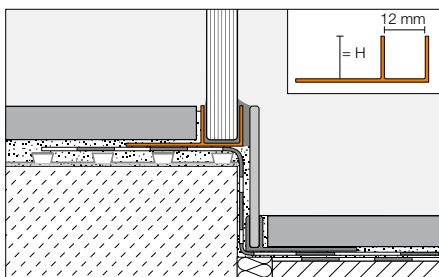

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	SG 80 AE 12	14,19	120
10	SG 100 AE 12	14,56	120
11	SG 110 AE 12	14,90	120
12,5	SG 125 AE 12	15,29	120




Schlüter®-KERDI-DRAIN la soluzione allo scarico centrale

- ✓ Sistema di scarico centrale.
- ✓ Raccordo sicuro con i sistemi impermeabilizzanti Schlüter®-Systems.
- ✓ Diverse combinazioni griglia/cornice.
- ✓ Le nuove griglie di Design in acciaio spazzolato per scarichi centrali.
- ✓ Scarico orizzontale o verticale.
- ✓ Già incluso tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per raccordo con il sistema impermeabile circostante.





Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE – le nuove proposte di Design

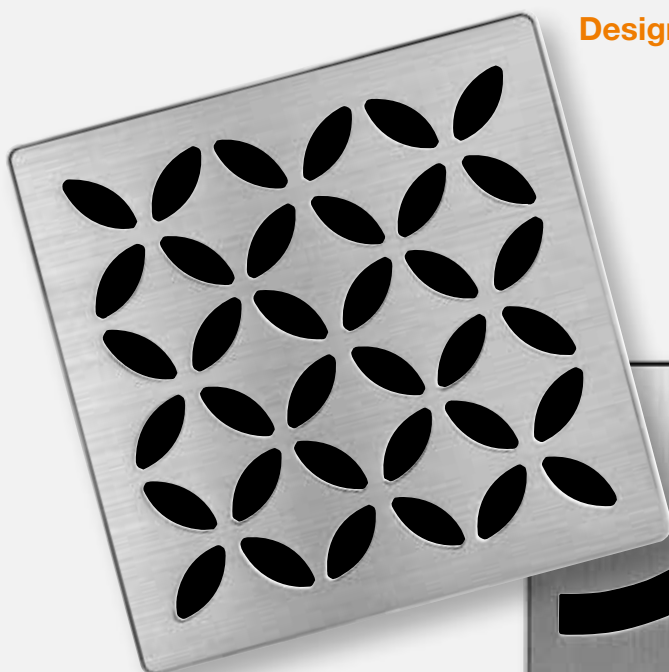

Design 5 – FLORAL



Design 6 – CURVE



Design 7 – PURE



Le nostre proposte classiche, robuste e collaudate nel tempo




Design 1 – disponibile in diverse versioni e misure



Design 2




Design 3

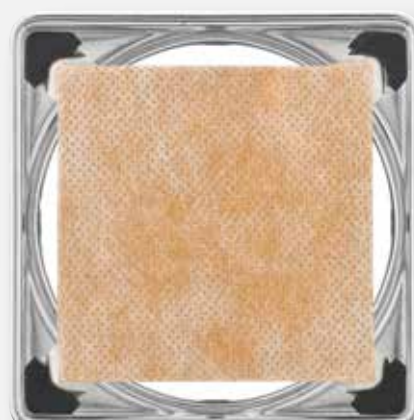

Design 4



Doccia a filo pavimento con scarico centrale

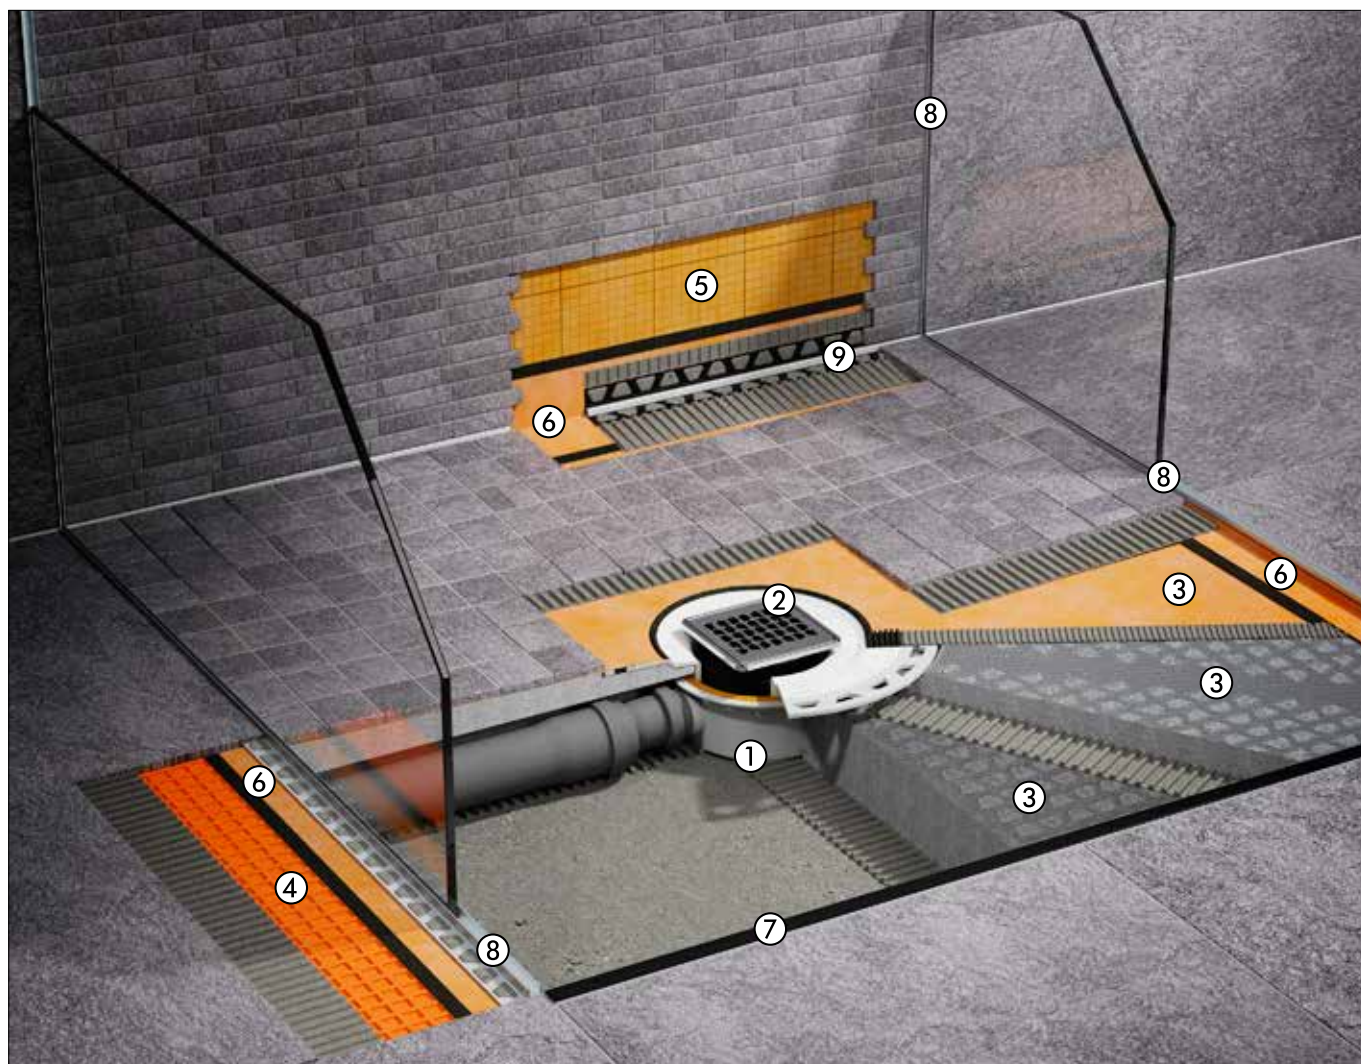


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Lo scarico centrale **Schlüter®-KERDI-DRAIN** drena l'acqua a scelta, orizzontalmente o verticalmente. I pannelli pendenzati e di livellamento Schlüter®-KERDI-SHOWER permettono di realizzare in modo facile e veloce un sottofondo "a 4 falde" planare e già impermeabilizzato pronto per la posa della ceramica o della pietra naturale. Gli Schlüter®-SHOWERPROFILE fungono da paraspruzzo nella zona di accesso alla doccia senza creare una barriera architettonica. Schlüter®-DECO-SG offre un solido alloggio a pareti divisorie in vetro nella zona doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete e a pavimento. La giunzione di queste guaine avviene con le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA e Schlüter®-KERDI-COLL-L.

(Scheda tecnica 8.2)


Nelle prossime pagine sono elencate tutte le principali combinazioni di griglie con cornice e di scarichi a pavimento orizzontali o verticali. Segue una sezione con le parti singole per soluzioni particolari o ricambi.

	Articolo	Pagina
①	Corpo di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN	140
②	Set cornici/griglie Schlüter®-KERDI-DRAIN	140
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	156
④	Schlüter®-DITRA 25	96
⑤	Schlüter®-KERDI-200	108
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	134
⑧	Schlüter®-DECO-SG	135
⑨	Schlüter®-DILEX-RF	81

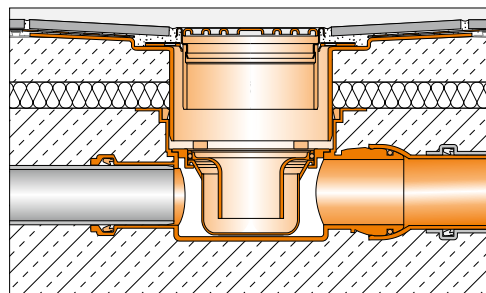



Schlüter®-KERDI-DRAIN per interni Scarichi orizzontali con sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 40/50	 Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE Capacità di scarico: 0,4 l/s altezza costruttiva minima 75 (70) mm					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		58,83 € / pz	71,39 € / pz	63,07 € / pz	58,83 € / pz	79,97 € / pz
						
		Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato	
	Cod. Art. KD BH 40	Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV	
57,12 € / pz		58,83 € / pz	98,50 € / pz	98,50 € / pz	100,50 € / pz	

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s altezza costruttiva minima 97 mm					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 EPD1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	53,89 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato		
	Cod. Art. KD BH 50 GV	Cod. Art. KD R10 ED4	Cod. Art. KD IF 10 EB D5	Cod. Art. KD IF 10 EB D6	Cod. Art. KD IF 10 EB D7	
85,68 € / pz	50,27 € / pz	89,50 € / pz	89,50 € / pz	91,50 € / pz		

Set di scarico		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm	
DN 50/70	 Capacità di scarico: 0,8 l/s altezza costruttiva minima 115 mm		
	Cod. Art. KD BH 5070 GVB	 Design 1, acciaio inossidabile con viti	
91,88 € / pz		Cod. Art. KD R15 ED1 SB	
		61,15 € / pz	



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per interni
Scarichi orizzontali con sifone

	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2 GV	Cod. Art. KD R10 ED3 GV
99,97 € / pz	99,97 € / pz

	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2	Cod. Art. KD R10 ED3
91,40 € / pz	91,40 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz



Modello tipo d'installazione

Le griglie sono provviste di sifone e guarnizione a labbro.



Modello tipo d'installazione



Ad eccezione della griglia a scomparsa KD R10 ED4 tutte le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza. Queste griglie non sono sifonate; il relativo sifone è integrato nel corpo di scarico.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN per interni

Scarichi verticali con sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 EPD1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	53,89 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz
						
		Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato	
	Cod. Art. KD BV 50 GV 63,97 € / pz	Cod. Art. KD R10 ED4 50,27 € / pz	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 89,50 € / pz	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 89,50 € / pz	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 91,50 € / pz	
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 EPD1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	53,89 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz
						
		Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato	
	Cod. Art. KD BV 50 GVB 91,88 € / pz	Cod. Art. KD R10 ED4 50,27 € / pz	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 89,50 € / pz	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 89,50 € / pz	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 91,50 € / pz	
Set di scarico		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 1,8 l/s					
						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti				
	Cod. Art. KD BAV 50 GVB 97,67 € / pz	Cod. Art. KD R15 ED1 SB 61,15 € / pz				



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per interni
Scarichi verticali con sifone

	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2	Cod. Art. KD R10 ED3
91,40 € / pz	91,40 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz



Modello tipo d'installazione

Ad eccezione della griglia a scomparsa KD R10 ED4 tutte le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza. Queste griglie non sono sifonate; il relativo sifone è integrato nel corpo di scarico.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN per interni Scarichi verticali con sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		58,83 € / pz	71,39 € / pz	63,07 € / pz	58,83 € / pz	79,97 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato		
Cod. Art. KD BV 50		Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV	
47,97 € / pz		58,83 € / pz	98,50 € / pz	98,50 € / pz	100,50 € / pz	
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 70						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		58,83 € / pz	71,39 € / pz	63,07 € / pz	58,83 € / pz	79,97 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato		
Cod. Art. KD BV 70		Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV	
47,97 € / pz		58,83 € / pz	98,50 € / pz	98,50 € / pz	100,50 € / pz	
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 100						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		58,83 € / pz	71,39 € / pz	63,07 € / pz	58,83 € / pz	79,97 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato		
Cod. Art. KD BV 100		Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV	
47,97 € / pz		58,83 € / pz	98,50 € / pz	98,50 € / pz	100,50 € / pz	



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per interni
Scarichi verticali con sifone

	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2 GV	Cod. Art. KD R10 ED3 GV
99,97 € / pz	99,97 € / pz
	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2 GV	Cod. Art. KD R10 ED3 GV
99,97 € / pz	99,97 € / pz
	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2 GV	Cod. Art. KD R10 ED3 GV
99,97 € / pz	99,97 € / pz



Modelli tipo d'installazione

Le griglie sono provviste di sifone e guarnizione a labbro.



Scarichi orizzontali senza sifone

146 prezzi IVA esclusa



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni Scarichi orizzontali senza sifone

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm


	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz



Modelli tipo d'installazione

Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.

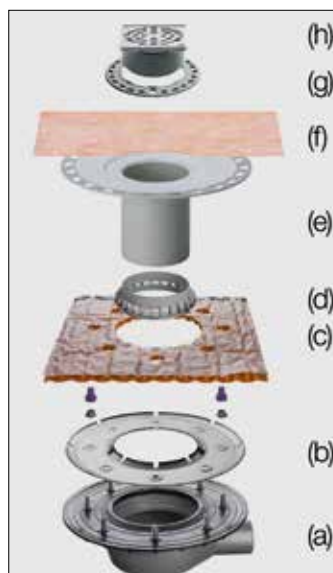

Set di scarico:

- a Corpo di scarico con flangia di impermeabilizzazione
- b Anello di fissaggio in acciaio inossidabile
- c Tassello di drenaggio in Schlüter®-TROBA-PLUS 8
- d Elemento di collegamento dello scarico
- e Bocchettone per posa a colla
- f Tassello Schlüter®-KERDI

Set di griglie con cornice:

- g Collare di regolazione dell'altezza
- h Griglia in acciaio inossidabile con supporto



Schlüter®-KERDI-DRAIN per esterni

Scarichi verticali senza sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz	91,40 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 50		Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
47,97 € / pz		91,40 € / pz	50,27 € / pz			
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 70						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz	91,40 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 70		Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
47,97 € / pz		91,40 € / pz	50,27 € / pz			
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 100						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz	91,40 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 100		Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
47,97 € / pz		91,40 € / pz	50,27 € / pz			



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni
Scarichi verticali senza sifone

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz



Modello tipo d'installazione

Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni
Scarichi verticali senza sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz	91,40 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 50 B	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4				
89,32 € / pz	91,40 € / pz	50,27 € / pz				
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		50,27 € / pz	62,83 € / pz	50,27 € / pz	71,39 € / pz	91,40 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
con raccordo di impermeabilizzazione per guaine bituminose e guaine in plastica	Cod. Art. KD BV 50 MSBB	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
174,40 € / pz	91,40 € / pz	50,27 € / pz				
Set completo		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm				
DN 50						
						
	con raccordo di impermeabilizzazione per guaine bituminose e guaine in plastica, con innesto per posa galleggiante inclusa griglia di design cod. KD R15 ED1 S	Design 1, acciaio inossidabile con viti				
	Cod. Art. KD BV 50 ASLVB					
202,06 € / pz						



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni
Scarichi verticali senza sifone

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
68,54 € / pz	68,54 € / pz




Modello tipo d'installazione

Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

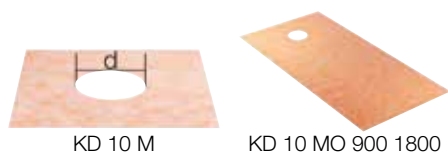

KD 10 M

KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

tassello di tenuta Schlüter®-KERDI
(d = 17,5 cm)

L x B = cm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
45 x 45	KD 10 M	5,33	10
90 x 90	KD 10 M 900	21,54	10
100 x 100	KD 10 M 1000	23,99	10
120 x 120	KD 10 M 1200	29,65	10
150 x 150	KD 10 M 1500	40,04	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

tassello di tenuta Schlüter®-KERDI
per scarico decentrato

L x B = cm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	36,84	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF è un filtro di protezione dello scarico, che ne agevola la pulizia.

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

pezzo di ricambio: filtro di protezione

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KD 10 SF	9,73	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL sono griglie di ricambio, che nel caso di ristrutturazioni possono essere utilizzate su pavimenti in ceramica con scarichi preesistenti.

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

griglia di ricambio 15 x 15 cm

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KD 15 R	76,09	10




Griglia per scarico da utilizzare nelle ristrutturazioni con scarichi preesistenti.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

griglia di ricambio 15 x 15 cm pretagliata

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KD 15 RL	76,09	10



Griglia per scarico da utilizzare nelle ristrutturazioni con scarichi verticali preesistenti, con tubo passante.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE è uno scarico da abbinare al set di scarico KD BV 100 e al set griglia/cornice con sifone antiodore e guarnizione a labbro

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

scarico con adattatore

DN	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
DN 40 (40 mm)	KD 10 BH 40/50	31,42	10





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Griglie senza cornice per ricambio in impianti esistenti.

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN griglie

pezzo di ricambio:
griglie singole per cornice classica

L x B = cm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	33,13	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	45,69	10
▲ 10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	36,61	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	33,13	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	74,27	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	74,27	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	33,13	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	51,41	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	51,41	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE griglie ▲

pezzo di ricambio:
griglie singole per telaio sottile

L x B = cm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	74,50	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	74,50	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	76,50	10

Nota:

Le griglie di sostituzione sono compatibili solo con il telaio sottile e non con la cornice classica.

Nota:

L x B = cm indica la misura della cornice



KD GR 10 E D1 S



KD GR 10 V4A D1 S



KD GR 10 EP D1 S



KD GR 10 E D1



KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GIF 10 EB D5 –
FLORAL



KD GIF 10 EB D6 –
CURVE



KD GIF 10 EB D7 –
PURE



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS è un innesto certificato per la protezione antincendio. Abbinato al set di scarico verticale a pavimento KD BAV 50 GVB impedisce il propagarsi di un eventuale incendio da un piano all'altro.

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

innesto antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KD BS	111,66	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS è un innesto di chiusura per l'installazione interpiano con funzione di protezione antincendio. Abbinato al set di scarico a pavimento verticale KD BAV 50 GVB o in abbinamento alla soluzione lineare in acciaio inossidabile con scarico verticale KLV 50 G2, funge da barriera per il propagarsi interpiano di un incendio. Sostituisce la classica chiusura a malta di un foro passante di diametro 160 mm. Evita anche la creazione di ponti acustici. Per garantire una corretta protezione antincendio interpiano da installare sempre in abbinamento a KD BS o KL BS

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

guarnizione di passaggio con funzione di protezione antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KD ZBS	133,08	10





Schlüter®-KERDI-DRAIN Set

Schlüter®-KERDI-DRAIN Set sono kit già completi di griglia per realizzare in interno un sistema di scarico a filo pavimento, predisposti per essere raccordati con la guaina Schlüter®-KERDI o con altri sistemi d'impermeabilizzazione. Sono disponibili 3 diverse versioni.

(Scheda tecnica 8.2)



Schlüter®-KERDI-DRAIN Set

set completo per scarico orizzontale

Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
KD 10 H40 GV ED1 S	108,07	10

set completo per scarico verticale

Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
KD 10 V50 GV ED1 S	106,52	10
KD 10 V50 GV ED3	138,94	10

KD 10 H40 GV ED1 S contiene:

- scarico orizzontale per posa a letto sottile mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (capacità di scarico 0,4 l/s), altezza costruttiva minima 75 (70) mm
- griglia/cornice design 1 in acciaio inoss. formato 10 x 10 cm con viti
- griglia con sifone integrato e guarnizione a labbro



KD 10 V50 GV ED1 S contiene:

- scarico verticale per posa a letto sottile mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (capacità di scarico 0,6 l/s)
- sifone integrato
- griglia/cornice design 1 in acciaio inoss. formato 10 x 10 cm con viti
- con prolunga, collare per la regolazione dell'altezza e filtro di protezione



KD 10 V50 GV ED3 contiene:

- scarico verticale per posa a letto sottile mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (capacità di scarico 0,6 l/s)
- sifone integrato
- griglia/cornice design 3 in acciaio inoss. formato 10 x 10 cm con viti
- con prolunga, collare per la regolazione dell'altezza e filtro di protezione





Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK è un kit completo per l'impermeabilizzazione di docce a filo pavimento. Nella confezione sono inclusi: Schlüter®-KERDI (guaina per l'impermeabilizzazione delle pareti nella zona doccia), Schlüter®-KERDI-KERECK e Schlüter®-KERDI-KM (pezzi speciali per l'impermeabilizzazione di punti critici come angoli e tubature), Schlüter®-KERDI-KEBA (fascetta sigillante per le giunzioni tra teli), Schlüter®-KERDI-COLL-L (collante bicomponente per sigillature). La versione Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene, inoltre, un elemento di scarico ad ingombro ridotto mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE e una griglia sifonata "Design 1". Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK può essere utilizzato per docce a filo pavimento realizzate in modo tradizionale, in opera, oppure in combinazione con i pannelli pendenziati Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, TC, L e LC.

(Scheda tecnica 8.6)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

kit per l'impermeabilizzazione

L x B = cm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	162,79	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	283,93	9

Contenuto kit Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

Contenuto kit Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

kit di impermeabilizzazione con scarico a pavimento

L x B = cm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	277,03	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	399,26	9

Contenuto kit Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE è composto da: kit di scarico "KD BH 40" e griglia "KD R10 ED1 SGV"



Contenuto di Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE è composto da: kit di scarico "KD BH 40" e griglia "KD R10 ED1 SGV"

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T è un pannello pendenziato del 2 % che funge da sottofondo di posa per le piastrelle nel caso di docce a pavimento. Il pannello è realizzato in modo da essere completamente compatibile con il sistema di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, viene fornito diviso in due parti perfettamente agganciabili tra loro e con un tassello di tenuta in Schlüter®-KERDI da applicare sopra a colla per garantirne una perfetta impermeabilizzazione.

(Scheda tecnica 8.6)

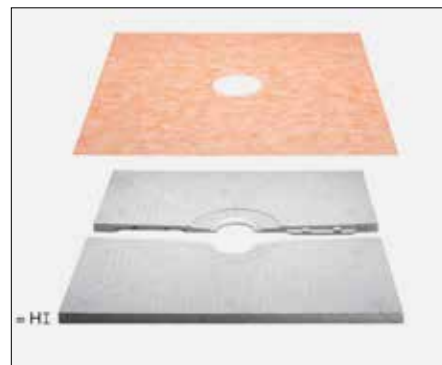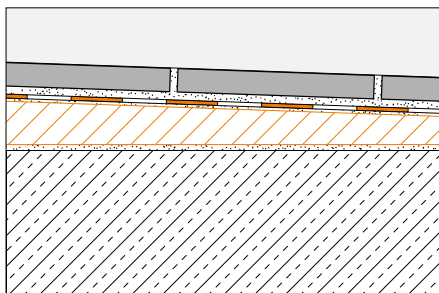

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


pannello pendenziato in due parti

L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
90 x 90	31	KST 900	86,21	10
100 x 100	33	KST 1000	97,09	10
120 x 120	35	KST 1200	133,24	10
150 x 150	39	KST 1500	178,28	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

pannello pendenziato in due parti per scarico decentrato


L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	182,61	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB è un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenziato del 2%, adatto per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello è realizzato in modo da essere completamente compatibile con il sistema di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN.

(Scheda tecnica 8.6)

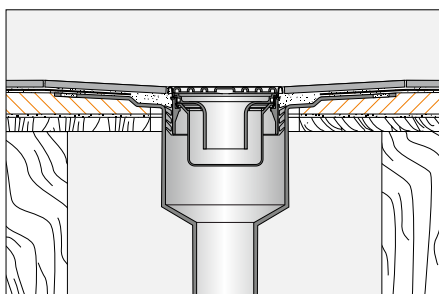

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

pannello pendenziato per Schlüter®-KERDI-DRAIN

L x B = cm	H = mm	Cod. Art.	€ / pz	Pal. = pz
100 x 100	22	KSTB 1000	97,09	10

Nota:



Grazie alla sua limitata altezza di soli 22 mm, Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB è particolarmente indicato per costruzioni in legno.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC è un kit composto da due tipi di pannelli: un pannello pendenziato che funge da sottofondo di posa per la ceramica (pendenza > 2%) ed un pannello di livellamento che, inserito sotto, permette l'alloggiamento dello scarico e delle tubature. I pannelli sono realizzati in modo da essere completamente compatibili con il sistema di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, vengono forniti divisi in due parti perfettamente agganciabili tra loro e con un tassello di tenuta Schlüter®-KERDI da applicare a colla sul pannello in pendenza per garantirne una perfetta impermeabilizzazione.

(Scheda tecnica 8.6)

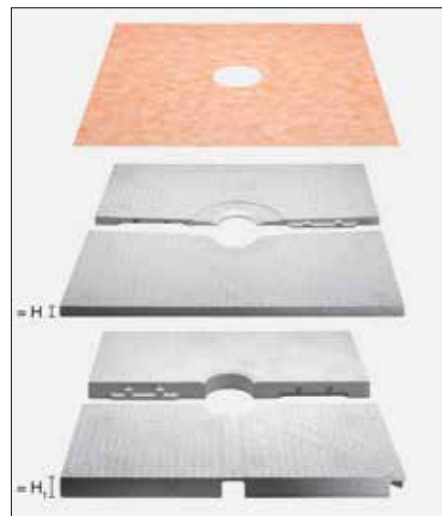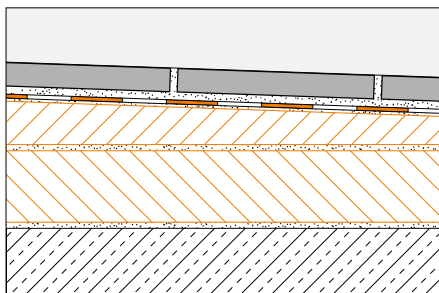

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC


pannello pendenziato in due parti + pannello di livellamento in due parti

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	147,62	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	175,11	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	229,27	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	319,82	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

pannello pendenziato in due parti + pannello di livellamento in due parti per scarico decentrato

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Cod. Art.	€ / kit	Pal. = set
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	317,58	10





Schlüter®-TROBA

DRENAGGI PER BALCONI E TERRAZZI

I sistemi Schlüter®-TROBA permettono un efficace drenaggio delle superfici di balconi, terrazzi e tetti a terrazzo. Sono disponibili diverse soluzioni drenanti per una posa del rivestimento galleggiante su inerti o in aderenza su massetti. I sistemi vengono completati da Schlüter®-TROBA-LINE, canaline lineari per acqua piovana.

Foto: Schlüter®-TROBA-LINE-TL (pag. 163)





Veloce da posare e con elevata resistenza al carico: Schlüter®-TROBA-PLUS




- ✓ Drenaggio per pavimentazioni in esterno.
- ✓ Protezione degli elementi di tenuta.
- ✓ Drenaggio con altezza 8 o 12 mm.
- ✓ Distribuzione del carico fino a 39 t/m².

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-TROBA-PLUS è una guaina di drenaggio costituita da rilievi a forma di tronco di cono, altamente resistenti al carico, coperti da un tessuto permeabile all'acqua, che crea uno spazio continuo e separato per il deflusso delle acque drenate.

(Scheda tecnica 7.2)

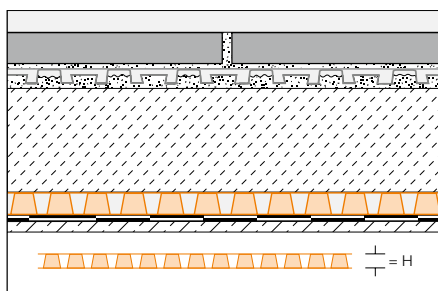

Schlüter®-TROBA-PLUS 8			
rotolo in polietilene			
H = mm	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
8	TROBA-PLUS 8	15,60	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12			
rotolo in polietilene			
H = mm	10 x 1 m = 10 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
12	TROBA-PLUS 12	17,22	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU			
nastro autoadesivo per sormonti e raccordi			
L = m	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt = pz
30	STUV KB 90/30M	5,56	10
5	STUV KB 90/5M	6,30	10



Drenaggio a capillare passivo

Schlüter®-TROBA-PLUS-G: per un sicuro ed efficace drenaggio di acqua da balconi e terrazzi:

- ✓ Particolarmente indicato in abbinamento con massetti drenanti.
- ✓ Protezione degli elementi di tenuta.
- ✓ Distribuzione del carico fino a 39 t/m².
- ✓ La pavimentazione poggia in tutta la superficie su una struttura con rilievi a forma di tronco di cono.
- ✓ Lo spazio drenante aperto garantisce micro ventilazione e scarico delle acque.

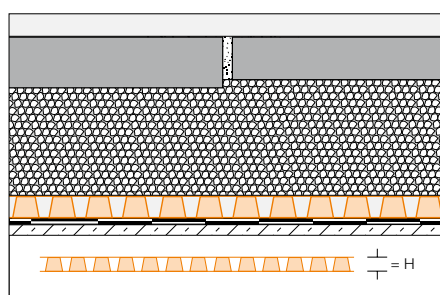


Immagine: Ströher

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-TROBA-PLUS-G è una guaina di drenaggio costituita da rilievi a forma di tronco di cono, coperti da un tessuto permeabile all'acqua, che crea uno spazio continuo e separato per il deflusso delle acque drenate. Schlüter®-TROBA-PLUS 8G è particolarmente indicata per essere utilizzata con massetti drenanti.

(Scheda tecnica 7.2)




Schlüter®-TROBA-PLUS 8G			
rotolo in polietilene			
H = mm	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
8	TROBA-PLUS 8G	18,21	6



Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA è una guaina di drenaggio e di protezione adatta per essere posata su impermeabilizzazioni orizzontali. È costituita da una guaina in polietilene sagomata e dotata di fori, resistente alla pressione, che consente all'acqua di defluire sull'impermeabilizzazione sottostante e di scorrere verso gli scarichi. Per la posa di piastrelle su massetto è indicato realizzare una ulteriore separazione ed impermeabilizzazione estradosso con Schlüter®-DITRA 25.

(Scheda tecnica 7.1)

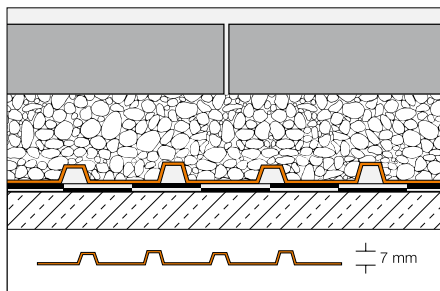

Schlüter®-TROBA-MA

guaina in polietilene

1 x 1 m = 1 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
TROBA-MA	14,27	220

Schlüter®-TROBA-RO


rotolo in polietilene

20 x 1 m = 20 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = Rotoli
TROBA-RO	13,83	6

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR sono anelli in materiale plastico da riempire con punti di malta, che rendono più agevole la posa di lastre di grandi dimensioni su balconi e terrazzi. Gli anelli hanno un'altezza di 25 mm e vengono posizionati nei punti di incrocio tra le singole lastre.

(Scheda tecnica 7.3)

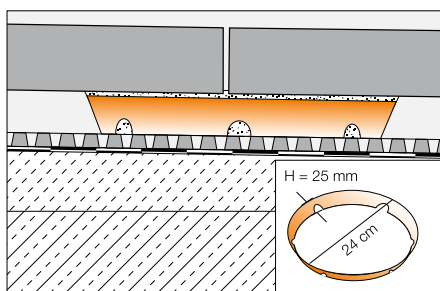

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

polietilene

Cod. Art.	€/ pz	Pal. = pz
TROBA-STELZ	1,14	3000


Conf. = 50 pz



Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR sono anelli “a cassero” da utilizzare per la posa a punti di colla su Schlüter®-TROBA-PLUS. Dopo la posa a punti di colla, gli anelli possono essere rimossi e riutilizzati oppure lasciati “a perdere” in loco.

(Scheda tecnica 7.5)

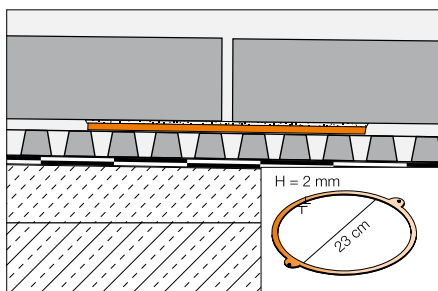

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR


polietilene

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
TROBA-STELZ-DR	9,20	100

Conf. = 10 pz

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS sono supporti in materiale plastico per il posizionamento di lastre anche di grande formato. Differenze in altezza possono essere livellate con appositi spessori.

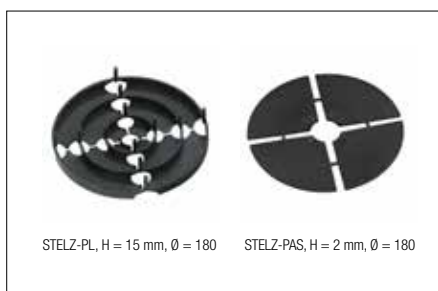

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL

supporti in polietilene

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
15	PL 15	3,70	100

Schlüter®-TROBA-STELZ-PAS


livellatori per supporto in polietilene

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
2	PAS 2	1,01	100

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E è uno scarico in acciaio inossidabile per il drenaggio su balconi e terrazzi delimitati da muretti. Sulla flangia viene incollato il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI che assicura una perfetta sigillatura e permette l'incollaggio di un ulteriore strato di impermeabilizzazione. Il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI è incluso nella confezione.

(Scheda tecnica 8.5)

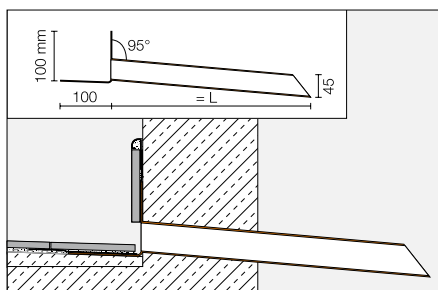

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

acciaio inossidabile V2A


L = cm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
25	KD SPE 45/25	94,52	10
40	KD SPE 45/40	100,44	10



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL è una canaletta drenante in acciaio inossidabile per balconi e terrazzi utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Inoltre può essere utilizzata come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

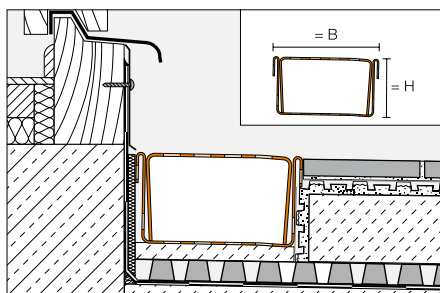

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
acciaio inoss. V2A, canaletta traforata			
H = mm	L = 2,00 m / B = 75 mm Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TL2 V2A 75/200	175,60	60
40	TL4 V2A 75/200	209,09	60
	L = 1,50 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/150	135,60	60
40	TL4 V2A 75/150	160,74	60
	L = 1,00 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/100	95,62	60
40	TL4 V2A 75/100	112,37	60
	L = 0,75 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/ 75	75,62	60
40	TL4 V2A 75/ 75	88,19	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
acciaio inoss. V2A, canaletta traforata			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TL2 V2A 110/200	206,80	40
40	TL4 V2A 110/200	240,27	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/150	159,03	40
40	TL4 V2A 110/150	184,15	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/100	111,24	40
40	TL4 V2A 110/100	127,98	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/ 75	87,34	40
40	TL4 V2A 110/ 75	99,88	40


Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
acciaio inoss. V2A, canaletta traforata			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TL2 V2A 160/200	252,82	40
40	TL4 V2A 160/200	286,30	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/150	193,55	40
40	TL4 V2A 160/150	218,63	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/100	134,24	40
40	TL4 V2A 160/100	150,96	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/ 75	104,60	40
40	TL4 V2A 160/ 75	117,15	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
acciaio inoss. V2A, canaletta chiusa			
H = mm	L = 2,00 m / B = 75 mm Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TLG2 V2A 75/200	175,60	60
40	TLG4 V2A 75/200	209,09	60
	L = 1,50 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/150	135,60	60
40	TLG4 V2A 75/150	160,74	60
	L = 1,00 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/100	95,62	60
40	TLG4 V2A 75/100	112,37	60
	L = 0,75 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/ 75	75,62	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	88,19	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
acciaio inoss. V2A, canaletta chiusa			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TLG2 V2A 110/200	206,80	40
40	TLG4 V2A 110/200	240,27	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/150	159,03	40
40	TLG4 V2A 110/150	184,15	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/100	111,24	40
40	TLG4 V2A 110/100	127,98	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/ 75	87,34	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	99,88	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
acciaio inoss. V2A, canaletta chiusa			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TLG2 V2A 160/200	252,82	40
40	TLG4 V2A 160/200	286,30	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/150	193,55	40
40	TLG4 V2A 160/150	218,63	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/100	134,24	40
40	TLG4 V2A 160/100	150,96	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/ 75	104,60	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	117,15	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V			
rinforzo per TL e TLG			
H = mm	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
20	TL2 V / 200	80,31	60
40	TL4 V / 200	100,10	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	60,24	60
40	TL4 V / 150	75,06	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V / 100	40,14	60
40	TL4 V / 100	50,07	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	30,10	60
40	TL4 V / 75	37,54	60



Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TL sono inclusi due connettori / terminali.

Nota:


Nel caso di carichi superiori, ad es. in prossimità di zone di forte passaggio di pedoni o mezzi, è consigliato utilizzare il rinforzo Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V per le misure 110 e 160 mm (da ordinare separatamente).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR è una canaletta drenante per balconi e terrazzi con la parte inferiore in acciaio inossidabile e la griglia superiore zincata, utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Inoltre può essere utilizzata come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

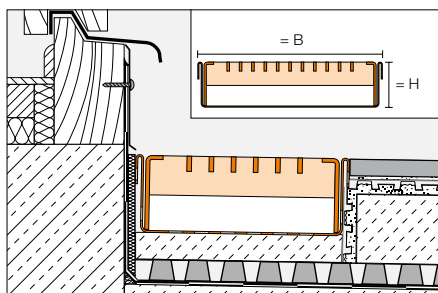

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

canaletta traforata, griglia zincata

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
20	TL2 R 110/200	215,36	40
40	TL4 R 110/200	308,30	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/150	178,93	40
40	TL4 R 110/150	262,30	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/100	115,49	40
40	TL4 R 110/100	161,99	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/ 75	97,29	40
40	TL4 R 110/ 75	138,99	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

canaletta traforata, griglia zincata

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
20	TL2 R 160/200	261,34	40
40	TL4 R 160/200	351,39	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/150	217,43	40
40	TL4 R 160/150	298,64	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/100	138,50	40
40	TL4 R 160/100	183,55	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/ 75	116,54	40
40	TL4 R 160/ 75	157,13	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

canaletta chiusa, griglia zincata

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
40	TLG4 R 110/200	308,30	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/150	213,64	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/100	161,99	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/ 75	114,63	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

canaletta chiusa, griglia zincata

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
40	TLG4 R 160/200	351,39	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/150	298,64	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/100	183,55	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/ 75	157,13	40

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TLR sono inclusi due connettori / terminali.


La griglia visibile della canaletta da 1,50 m (2 x 0,75 m) e 2,00 m (2 x 1,00 m) è suddivisa in due parti.



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E è una canaletta drenante per balconi e terrazzi con griglia superiore in acciaio inossidabile lucidato, utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Può essere utilizzata anche come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

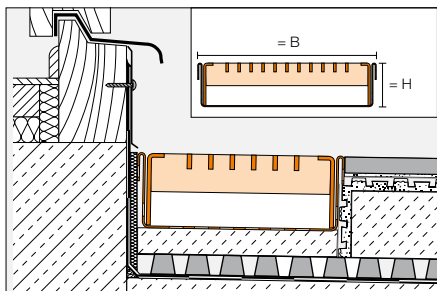

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

canaletta traforata,
griglia acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
20	TL2 R EP 110/200	355,60	40
40	TL4 R EP 110/200	459,66	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/150	305,97	40
40	TL4 R EP 110/150	397,78	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/100	185,58	40
40	TL4 R EP 110/100	237,61	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/ 75	160,77	40
40	TL4 R EP 110/ 75	206,67	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

canaletta traforata,
griglia acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
20	TL2 R EP 160/200	465,85	40
40	TL4 R EP 160/200	569,59	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/150	405,01	40
40	TL4 R EP 160/150	491,98	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/100	240,69	40
40	TL4 R EP 160/100	292,55	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/ 75	210,27	40
40	TL4 R EP 160/ 75	253,76	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

canaletta chiusa,
griglia acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
40	TLG4 R EP 110/200	459,66	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/150	397,78	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/100	237,61	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/ 75	206,67	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

canaletta chiusa,
griglia acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
40	TLG4 R EP 160/200	569,59	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/150	491,98	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/100	292,55	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/ 75	253,76	40

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E sono inclusi due connettori / terminali.



La griglia della canaletta da 1,50 m e 2,00 m è suddivisa in due pezzi (rispettivamente 2 x 0,75 m e 2 x 1,00 m).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E è un profilo in acciaio per il contenimento della ghiaia, da applicarsi sul bordo della pavimentazione.

(Scheda tecnica 7.4)

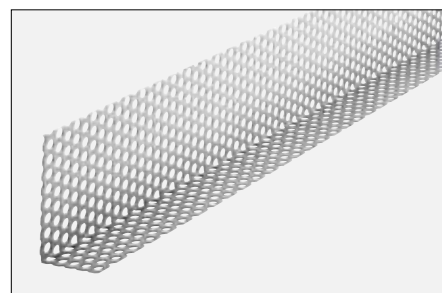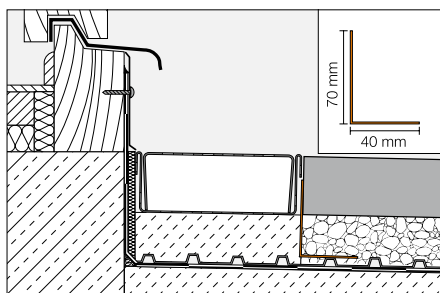

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


acciaio inossidabile V2A

L = cm	Cod. Art.	€ / pz	cassa = pz
75	TLKE 4070 / 75	31,70	40
100	TLKE 4070 / 100	35,43	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H è un regolatore di altezza per le canalette di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TL e Schlüter®-TROBA-LINE-TLR che permette di sollevare fino a 40 mm e quindi di allinearle con la pavimentazione.

(Scheda tecnica 7.4)

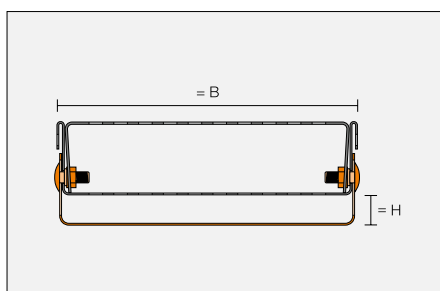

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza

H = mm	L = 135 mm / B = 75 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa = kit
0-20	TL2 H 75*	18,60	40
20-40	TL4 H 75**	19,89	40

altezza variabile *tra 0-20 mm /

** tra 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza

H = mm	L = 135 mm / B = 110 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa = kit
0-20	TL2 H 110*	19,83	40
20-40	TL4 H 110**	21,12	40

incl. 4 viti

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza

H = mm	L = 135 mm / B = 160 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa = kit
0-20	TL2 H 160*	21,64	40
20-40	TL4 H 160**	22,94	40



Sistemi Schlüter®

PROFILI PER BORDI FRONTALI E SISTEMI DI GRONDA PER BALCONI E TERRAZZI

La gamma di questi prodotti è costituita da vari componenti per la realizzazione di balconi e terrazzi con rivestimenti in ceramica e lapidei tutti combinabili tra loro, come i profili ed i gocciolatoi Schlüter®-BARA ed i sistemi di gronda Schlüter®-BARIN. Questi sono compatibili con i sistemi di drenaggio Schlüter®-TROBA, il sistema per l'impermeabilizzazione e la desolidarizzazione Schlüter®-DITRA 25 e l'innovativo sistema di drenaggio a capillare passivo Schlüter®-DITRA-DRAIN. Nelle pagine seguenti viene illustrato l'insieme dei nostri sistemi con alcune stratigrafie tipo per le principali situazioni edili.




Impermeabilizzazione di un balcone con sistema di separazione Schlüter®-DITRA 25



Il sistema Schlüter®-DITRA 25 permette d'impermeabilizzare un balcone garantendo allo stesso tempo un'efficace separazione in adesione tra sottofondo e rivestimento ceramico o lapideo ed uno sfogo della pressione vapore derivante da umidità residua nel sottofondo. Fanno parte del sistema le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA la colla bicomponente impermeabilizzante Schlüter®-KERDI-COLL-L.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Schlüter®-BARA-RTKEG	174
③	Schlüter®-DITRA 25	96
④	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	111
⑤	Schlüter®-DILEX-EKE	80
	Schlüter®-DILEX-EF	80
	Schlüter®-DILEX-EK	81
	Schlüter®-DILEX-RF	81
⑥	Schlüter®-RONDEC	39
	Schlüter®-JOLLY	42
	Schlüter®-QUADEC	32
⑦	Schlüter®-BARIN	190
⑧	Ceramica o lapideo	–

Impermeabilizzazione, separazione e drenaggio su balcone con sistemi Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA-DRAIN

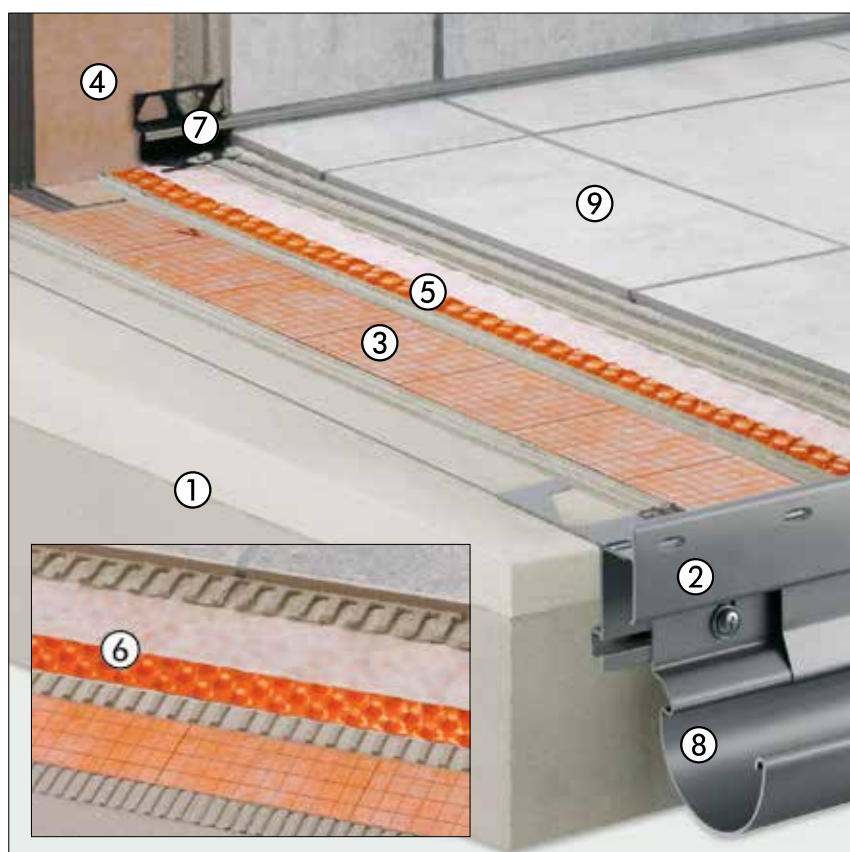

Il sistema qui rappresentato permette d'impermeabilizzare un balcone utilizzando la guaina Schlüter®-KERDI abbinata alle fascette Schlüter®-KERDI-KEBA e alla colla bicomponente impermeabilizzante Schlüter®-KERDI-COLL-L. Lo strato di guaina Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 posto tra manto ceramico o lapideo e strato impermeabilizzante Schlüter®-KERDI garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua e previene il ristagno dell'acqua attraverso la funzione di drenaggio. Il sistema garantisce inoltre una microventilazione sotto il rivestimento favorendo una corretta asciugatura della colla.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Schlüter®-BARA-RTKE	173
③	Schlüter®-KERDI	108
④	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	111
⑤	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	97
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	98
⑦	Schlüter®-DILEX-EKE	80
	Schlüter®-DILEX-EF	80
	Schlüter®-DILEX-EK	81
	Schlüter®-DILEX-RF	81
⑧	Schlüter®-BARIN	190
⑨	Ceramica o lapideo	–

A detailed technical cross-section diagram of a window assembly. The diagram shows the internal structure of the window frame and the glazing unit. The frame is made of a grey material (1) with a drainage channel (3) at the bottom. The glazing unit consists of a glass pane (12) held in place by a spacer (7) and a sealant (8). The spacer is supported by a series of orange plastic spacers (5) which are mounted on a metal track (4). The track is secured by a screw (2). A weatherstripping seal (6) is visible on the left side of the frame. A small component (9) is located at the top of the frame. A component (10) is visible on the right side of the frame. A component (11) is visible at the bottom of the frame.


	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Guaina bituminosa	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	172
④	Schlüter®-TROBA-PLUS	159
⑤	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	195
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	111
⑦	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	97
⑧	Schlüter®-DILEX-EKE	80
	Schlüter®-DILEX-EF	80
	Schlüter®-DILEX-EK	81
	Schlüter®-DILEX-RF	81
⑨	Schlüter®-RONDEC	39
	Schlüter®-JOLLY	42
	Schlüter®-QUADEC	32
⑩	Schlüter®-BARA-RT	183
⑪	Schlüter®-BARIN	190
⑫	Rivestimenti in pietra naturali	–

A detailed cross-sectional diagram of a drainage system. The components are numbered as follows: 1. Base concrete slab; 2. Drainage channel; 3. Channel grate; 4. Channel grate; 5. Channel grate; 6. Channel grate; 7. Channel grate; 8. Channel grate; 9. Channel grate.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Guaina bituminosa	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	172
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	160
⑤	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	195
⑥	Schlüter®-BARA-RT	183
⑦	Schlüter®-BARIN	190
⑧	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	163
⑨	Ceramica o lapideo	–



Stratigrafia sopra l'elemento di tenuta

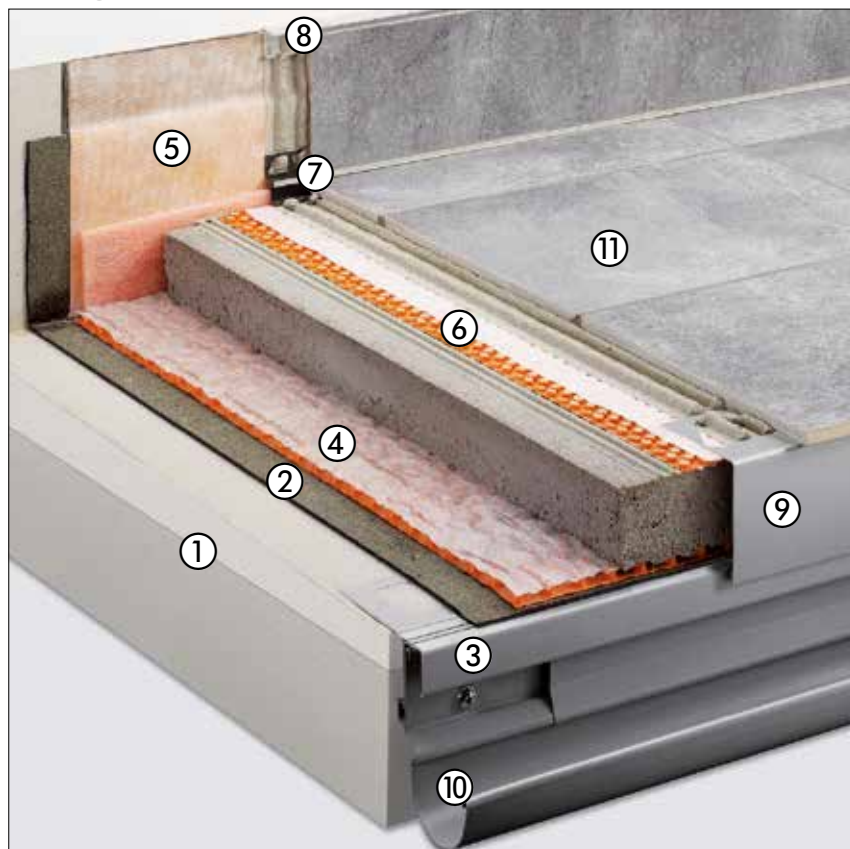

Il sistema Schlüter®-TROBA-PLUS garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma UNI 11493-1. Schlüter®-DITRA-DRAIN posto sotto manto ceramico o lapideo garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua e previene il ristagno dell'acqua sotto il rivestimento attraverso la funzione di drenaggio.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Guaina bituminosa	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	172
④	Schlüter®-TROBA-PLUS	159
⑤	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	111
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	97
	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	98
	Schlüter®-DILEX-EKE	80
	Schlüter®-DILEX-EF	80
⑦	Schlüter®-DILEX-EK	81
	Schlüter®-DILEX-RF	81
	Schlüter®-RONDEC	39
⑧	Schlüter®-JOLLY	42
	Schlüter®-QUADEC	32
⑨	Schlüter®-BARA-RW	179
⑩	Schlüter®-BARIN	190
⑪	Ceramica o lapideo	–

Posa galleggiante su Schlüter®-TROBA-PLUS 8G




Il sistema Schlüter®-TROBA-PLUS 8G garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma. Viene così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'elemento di tenuta. Schlüter®-TROBA-STELZ-DR sono anelli per creare punti di appoggio e fissaggio con colla per ceramica per il posizionamento degli elementi autoportanti.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Guaina bituminosa	–
③	Schlüter®-BARA-RKLT	188
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	160
⑤	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	162
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	111
	Schlüter®-RONDEC	39
⑦	Schlüter®-JOLLY	42
	Schlüter®-QUADEC	32
⑧	Schlüter®-BARIN	190
⑨	Lastre di pietra	–




Posa galleggiante su punti di malta

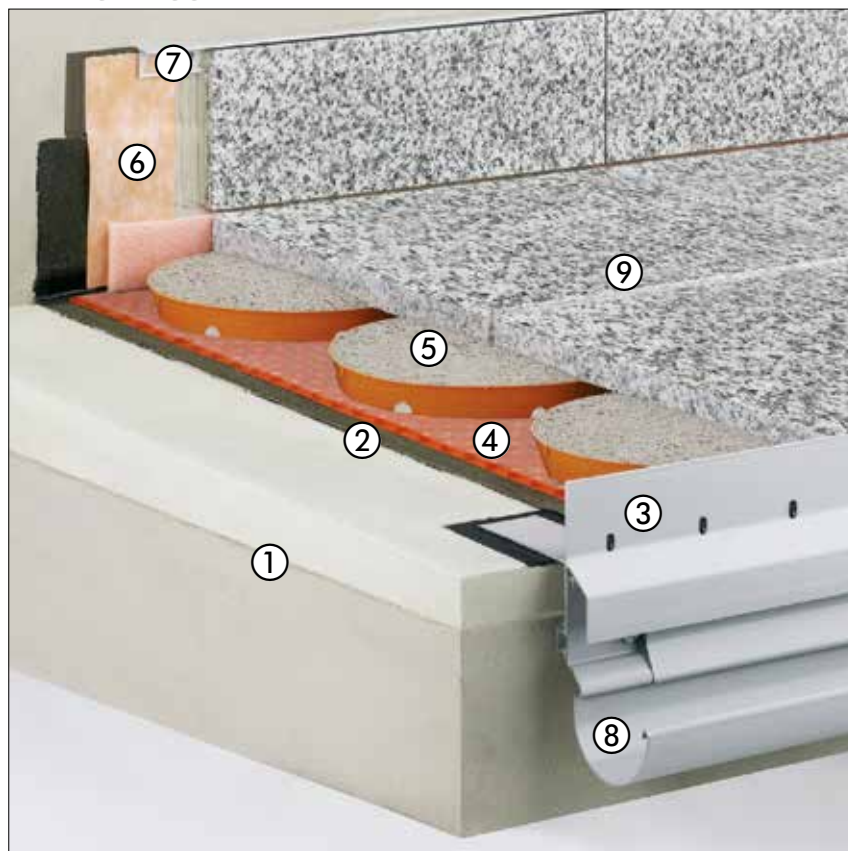

Il sistema TROBA-PLUS 8G garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma. Viene così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'elemento di tenuta. Gli anelli in materiale plastico Schlüter®-TROBA-STELZ-MR, alti 25 mm, fungono da sistema di piedini sopraelevati e da cassero a perdere da riempire con punti di malta. La malta fresca permette una facile regolazione in altezza del rivestimento da posare. Lo spazio aperto tra i singoli anelli garantisce un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Guaina bituminosa	–
③	Schlüter®-BARA-RKLT	188
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	160
⑤	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR	161
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	109
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	111
	Schlüter®-RONDEC	39
⑦	Schlüter®-JOLLY	42
	Schlüter®-QUADEC	32
⑧	Schlüter®-BARIN	180
⑨	Lastre di pietra	–

Posa galleggiante su ghiaia e pietrisco

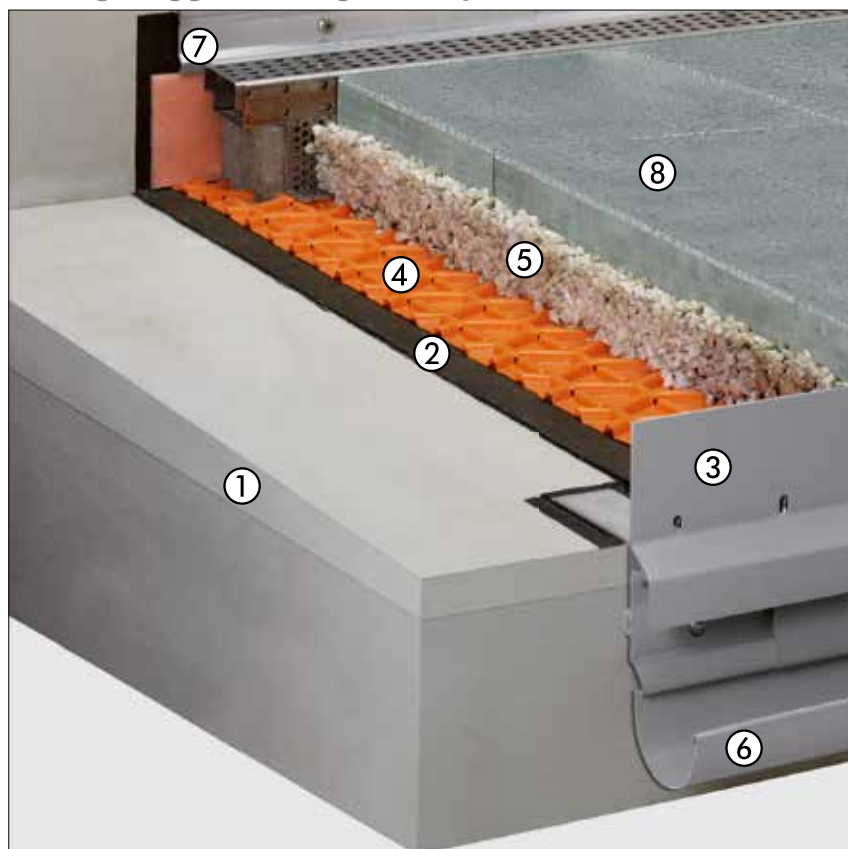

Il sistema Schlüter®-TROBA garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma. Viene così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'elemento di tenuta.


	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Guaina bituminosa	–
③	Schlüter®-BARA-RKLT	188
④	Schlüter®-TROBA	161
⑤	Strato di ghiaia o pietrisco	–
⑥	Schlüter®-BARIN	190
⑦	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	163
⑧	Lastre di pietra	–



Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi su un massetto in pendenza per la posa a colla. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. Le piastrelle possono essere chiuse con un profilo Schlüter®-RONDEC o Schlüter®-JOLLY oppure posate con sporgenza.

(Scheda tecnica 5.9)

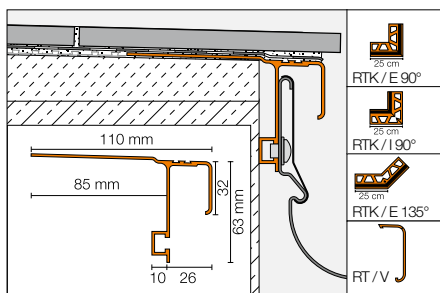

Schlüter®-BARA-RTK		
alluminio colorato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
RTK 30 ...*	33,78	40

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E90 / RTK 30 ...*	42,89	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E135 / RTK 30 ...*	47,24	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I90 / RTK 30 ...*	42,89	10

Schlüter®-BARA-RT/EK		
terminale		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / RT 30 ...*	2,46	50

Schlüter®-BARA-RT/V		
innesto		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / RT 30 ...*	2,53	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RTK 30 HB)		
BW GM HB PG RB SB		
* Colori disponibili: BW – GM – HB – PG – RB – SB		




© Villeroy & Boch Fliesen



Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da incollare a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con il sistema di drenaggio Schlüter®-DITRA-DRAIN ed è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. La parte superiore presenta un profilo traforato che protegge il bordo della ceramica e permette il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.21)

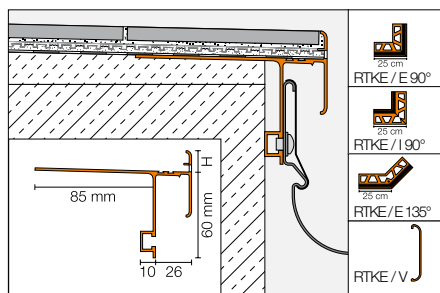

Schlüter®-BARA-RTKE			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
10	RTKE 10 ...*	40,79	40
15	RTKE 15 ...*	41,22	40
18	RTKE 18 ...*	42,26	40
21	RTKE 21 ...*	43,15	40
23	RTKE 23 ...*	44,44	40

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	E90 / RTKE 10 ...*	49,25	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	49,25	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	49,25	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	49,25	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	49,25	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°			
angolo esterno 135°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	E135 / RTKE 10 ...*	49,25	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	49,25	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	49,25	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	49,25	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	49,25	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	I90 / RTKE 10 ...*	49,25	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	49,25	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	49,25	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	49,25	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	49,25	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	V / RTKE 10 ...*	2,75	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,75	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,75	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,75	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,75	50

Nota:

L'altezza 23 mm può essere utilizzata anche con Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RTKE 10 GM)	
* Colori disponibili: GM – PG	



Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKEG è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con la guaina di separazione Schlüter®-DITRA 25. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.21)

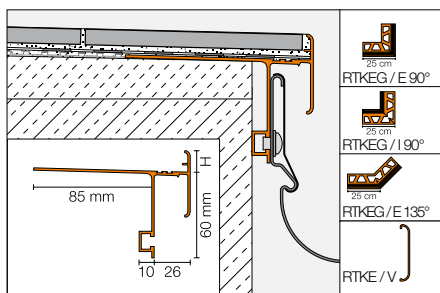

Schlüter®-BARA-RTKEG			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4	RTKEG 4 ...*	32,04	40
10	RTKEG 10 ...*	32,46	40
15	RTKEG 15 ...*	33,04	40
18	RTKEG 18 ...*	34,15	40
21	RTKEG 21 ...*	34,97	40

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	E90 / RTKEG 4 ...*	44,35	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	44,35	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	44,35	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	44,35	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	44,35	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°			
angolo esterno 135°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	E135 / RTKEG 4 ...*	44,35	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	44,35	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	44,35	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	44,35	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	44,35	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	I90 / RTKEG 4 ...*	44,35	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	44,35	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	44,35	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	44,35	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	44,35	10


Schlüter®-BARA-RTKE/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	V / RTKE 4 ...*	2,75	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,75	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,75	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,75	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,75	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RTKEG 4 GM)	
GM PG	
* Colori disponibili: GM – PG	



Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK è un profilo per balconi e terrazzi in alluminio colorato. E' utilizzato sia come bordo di chiusura che come gocciolatoio. (Scheda tecnica 5.5)

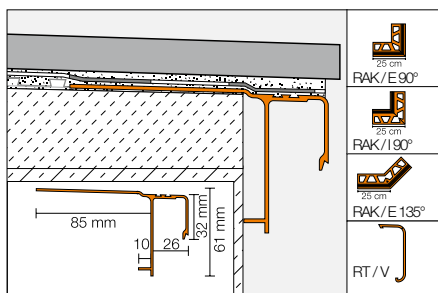

Schlüter®-BARA-RAK		
alluminio colorato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
RAK 50 ...*	29,60	40

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E90 / RAK 50 ...*	39,45	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E135 / RAK 50 ...*	43,42	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
I90 / RAK 50 ...*	39,45	10

Schlüter®-BARA-RT/EK		
terminale		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
E / RT 30 ...*	2,46	50

Schlüter®-BARA-RT/V		
innesto		
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
V / RT 30 ...*	2,53	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RAK 50 PG)



* Colori disponibili: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Nota: Schlüter®-BARA-RAK non è predisposto per il montaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. E' possibile applicarlo eseguendo dei fori del diametro di 7 mm.




© Villeroy & Boch Fliesen



Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter®-BARA-RAKE è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con il sistema di drenaggio Schlüter®-DITRA-DRAIN. La parte superiore presenta un profilo con fori che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.22)

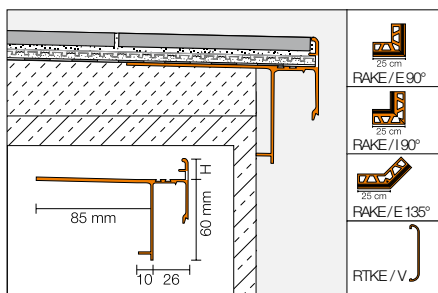

Schlüter®-BARA-RAKE			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
10	RAKE 10 ...*	41,22	40
15	RAKE 15 ...*	43,69	40
18	RAKE 18 ...*	43,88	40
21	RAKE 21 ...*	44,33	40

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	E90 / RAKE 10 ...*	49,12	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	49,12	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	49,12	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	49,12	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°			
angolo esterno 135°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	E135 / RAKE 10 ...*	49,12	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	49,12	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	49,12	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	49,12	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	I90 / RAKE 10 ...*	49,12	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	49,12	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	49,12	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	49,12	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	V / RTKE 4 ...*	2,75	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,75	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,75	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,75	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,75	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,75	50


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RAKE 10 PG)	
GM PG	
* Colori disponibili: GM – PG	



Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKEG è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con la guaina di separazione Schlüter®-DITRA 25. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.22)

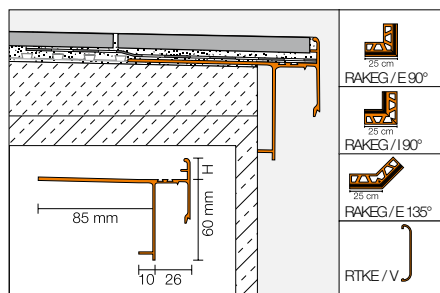

Schlüter®-BARA-RAKEG

alluminio colorato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
4	RAKEG 4 ...*	32,27	40
10	RAKEG 10 ...*	32,78	40
15	RAKEG 15 ...*	35,29	40
18	RAKEG 18 ...*	35,49	40
21	RAKEG 21 ...*	35,92	40

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

angolo esterno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	E90 / RAKEG 4 ...*	44,23	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	44,23	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	44,23	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	44,23	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	44,23	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

angolo esterno 135°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	E135 / RAKEG 4 ...*	44,23	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	44,23	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	44,23	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	44,23	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	44,23	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

angolo interno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	I90 / RAKEG 4 ...*	44,23	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	44,23	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	44,23	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	44,23	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	44,23	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
4	V / RTKE 4 ...*	2,75	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,75	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,75	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,75	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,75	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,75	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RAKEG 4 PG)




* Colori disponibili: GM – PG

Schlüter®-BARA-RKK

Schlüter®-BARA-RKK è un profilo di chiusura a T con bordo di gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare su massetto in pendenza. Il profilo è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione Schlüter®-DITRA 25. L'alzata superiore del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrella.

(Scheda tecnica 5.24)

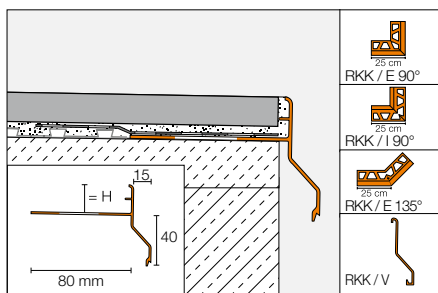

Schlüter®-BARA-RKK

alluminio colorato

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
10	RKK 10 ...*	25,54	40
15	RKK 15 ...*	26,52	40
18	RKK 18 ...*	27,31	40

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

angolo esterno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	E90 / RKK 10 ...*	37,44	10
15	E90 / RKK 15 ...*	37,44	10
18	E90 / RKK 18 ...*	37,44	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

angolo esterno 135°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	E135 / RKK 10 ...*	37,44	10
15	E135 / RKK 15 ...*	37,44	10
18	E135 / RKK 18 ...*	37,44	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

angolo interno 90°

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	I90 / RKK 10 ...*	37,44	10
15	I90 / RKK 15 ...*	37,44	10
18	I90 / RKK 18 ...*	37,44	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

innesto

H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
8	V / RKK 8 ...*	2,88	50
10	V / RKK 10 ...*	2,88	50
15	V / RKK 15 ...*	2,88	50
18	V / RKK 18 ...*	2,88	50
21	V / RKK 21 ...*	2,88	50
23	V / RKK 23 ...*	2,88	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RKK 10 PG)




* Colori disponibili: GM – PG – SB



Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW è un profilo di chiusura a L in acciaio inossidabile o in alluminio colorato per balconi e terrazzi.

(Scheda tecnica 5.3)

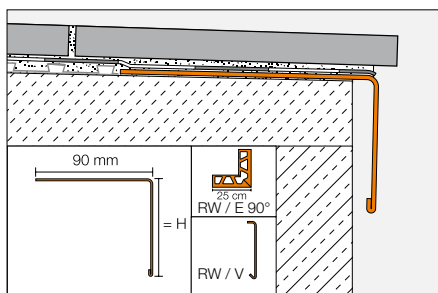

Schlüter®-BARA-RW 			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	RW 15 ...*	16,15	40
25	RW 25 ...*	17,11	40
30	RW 30 ...*	17,55	40
40	RW 40 ...*	18,89	40
55	RW 55 ...*	20,58	40
75	RW 75 ...*	22,92	40
95	RW 95 ...*	25,26	40
120	RW 120 ...*	31,65	40
150	RW 150 ...*	35,19	40

Schlüter®-BARA-RW/E 90°			
angolo esterno 90° alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
15	E90 / RW 15 ...*	22,32	10
25	E90 / RW 25 ...*	22,87	10
30	E90 / RW 30 ...*	23,36	10
40	E90 / RW 40 ...*	23,89	10
55	E90 / RW 55 ...*	24,99	10
75	E90 / RW 75 ...*	26,31	10
95	E90 / RW 95 ...*	27,68	10
120	E90 / RW 120 ...*	37,91	10
150	E90 / RW 150 ...*	39,94	10

Schlüter®-BARA-RW/V			
innesto alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
15	V / RW 15 ...*	4,93	50
25	V / RW 25 ...*	4,93	50
30	V / RW 30 ...*	4,93	50
40	V / RW 40 ...*	4,93	50
55	V / RW 55 ...*	4,93	50
75	V / RW 75 ...*	5,87	50
95	V / RW 95 ...*	5,87	50
120	V / RW 120 ...*	5,87	50
150	V / RW 150 ...*	5,87	50

Schlüter®-BARA-RW-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	RW 15 E	25,50	40
25	RW 25 E	26,50	40
30	RW 30 E	27,92	40
40	RW 40 E	29,44	40
55	RW 55 E	32,36	40
75	RW 75 E	36,36	40
95	RW 95 E	40,25	40
120	RW 120 E	45,19	40
150	RW 150 E	51,13	40

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
15	E90 / RW 15 E	31,07	10
25	E90 / RW 25 E	31,75	10
30	E90 / RW 30 E	32,70	10
40	E90 / RW 40 E	33,72	10
55	E90 / RW 55 E	35,71	10
75	E90 / RW 75 E	38,37	10
95	E90 / RW 95 E	47,95	10
120	E90 / RW 120 E	51,19	10
150	E90 / RW 150 E	55,15	10

Schlüter®-BARA-RW-E/V			
innesto acciaio inossidabile V2A			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
15	V / RW 15 E	5,73	50
25	V / RW 25 E	5,73	50
30	V / RW 30 E	5,73	50
40	V / RW 40 E	5,73	50
55	V / RW 55 E	5,73	50
75	V / RW 75 E	6,85	50
95	V / RW 95 E	6,85	50
120	V / RW 120 E	6,85	50
150	V / RW 150 E	6,85	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RW 15 PG)



* Colori disponibili: BW – GM – HB – PG – RB – SB



Pronto per i grandi formati






Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter®-BARA-RKKE è un profilo di chiusura a T con bordo di gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare su massetto in pendenza. Il profilo è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione e drenaggio Schlüter®-DITRA-DRAIN. L'alzata superiore traforata del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrella e un libero deflusso dell'acqua di drenaggio.

(Scheda tecnica 5.24)

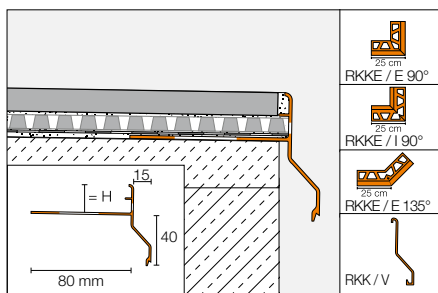

Schlüter®-BARA-RKKE			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
8	RKKE 8 ...*	32,09	40
10	RKKE 10 ...*	32,77	40
15	RKKE 15 ...*	34,31	40
18	RKKE 18 ...*	35,67	40
21	RKKE 21 ...*	37,55	40
23	RKKE 23 ...*	38,86	40

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
8	E90 / RKKE 8 ...*	41,44	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	41,44	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	41,44	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	41,44	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	41,44	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	41,44	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°			
angolo esterno 135°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
8	E135 / RKKE 8 ...*	41,44	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	41,44	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	41,44	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	41,44	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	41,44	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	41,44	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
8	I90 / RKKE 8 ...*	41,44	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	41,44	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	41,44	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	41,44	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	41,44	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	41,44	10

Schlüter®-BARA-RKK/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
8	V / RKK 8 ...*	2,88	50
10	V / RKK 10 ...*	2,88	50
15	V / RKK 15 ...*	2,88	50
18	V / RKK 18 ...*	2,88	50
21	V / RKK 21 ...*	2,88	50
23	V / RKK 23 ...*	2,88	50

Nota:

Le altezze 21 e 23 mm possono essere utilizzate anche con Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.

**Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RKKE 8 PG)**




* Colori disponibili: GM – PG – SB



Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB è un profilo di chiusura indicato per diversi materiali sottili di rivestimento, con un'aletta inclinata verso l'esterno che favorisce il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.18)

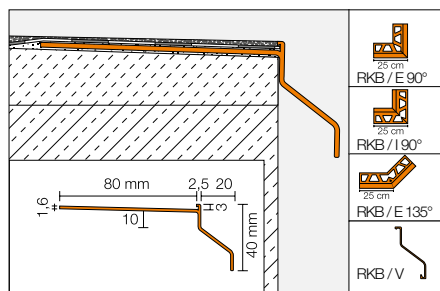

Schlüter®-BARA-RKB			
alluminio colorato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
RKB 3 ...*	23,10	40	

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°			
angolo esterno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
E90 / RKB 3 ...*	30,93	10	

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°			
angolo esterno 135°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
E135 / RKB 3 ...*	32,25	10	

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°			
angolo interno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
I90 / RKB 3 ...*	30,93	10	

Schlüter®-BARA-RKB/V			
innesto			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
V / RKB 3 ...*	2,88	50	

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RKB 3 PG)




* Colori disponibili: GM – PG

Schlüter®-BARA-R

Schlüter®-BARA-R è un profilo di chiusura a T, realizzato in alluminio colorato per balconi e terrazzi.

(Scheda tecnica 5.2)

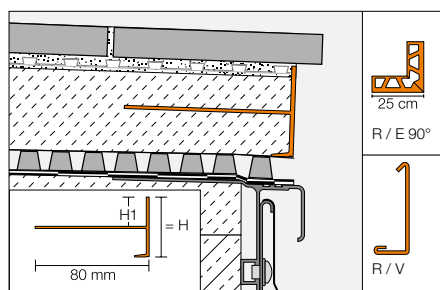

Schlüter®-BARA-R			
alluminio colorato			
H/H1 = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
50/29	R 50 ...*	22,87	40
70/44	R 70 ...*	26,58	40

Schlüter®-BARA-R/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
50	E90 / R 50 ...*	31,80	10
70	E90 / R 70 ...*	33,35	10

Schlüter®-BARA-R/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
50	V / R 50 ...*	6,03	50
70	V / R 70 ...*	6,03	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. R 50 PG)




* Colori disponibili: PG – RB



Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL è un profilo di chiusura traforato in alluminio colorato, particolarmente adatto per pavimenti galleggianti o posati su ghiaia, balconi e terrazzi.
(Scheda tecnica 5.15)

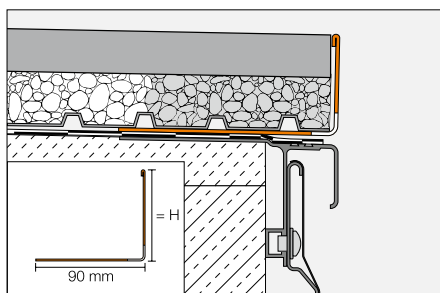

Schlüter®-BARA-RWL 			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
15	RWL 15 ...*	16,15	40
25	RWL 25 ...*	17,11	40
30	RWL 30 ...*	17,55	40
40	RWL 40 ...*	18,89	40
55	RWL 55 ...*	20,58	40
75	RWL 75 ...*	22,92	40
95	RWL 95 ...*	25,26	40
120	RWL 120 ...*	31,65	40
150	RWL 150 ...*	35,19	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RWL 15 PG)



* Colori disponibili: GM – PG

Nota: Si utilizzano gli stessi angoli interni ed esterni del profilo Schlüter®-BARA-RW.

Schlüter®-BARA-RKL 35 profili di chiusura per balconi e terrazzi

- ✓ Studiato specificatamente per l'utilizzo con ceramica spessorata di 2 cm.
- ✓ Il bordo superiore di altezza 35 mm copre sia il lato a vista della ceramica che lo strato di drenaggio sottostante.
- ✓ Provvisto di fori per lo scolo dell'acqua drenata e di bordo di sgocciolamento.
- ✓ Accessori: angoli interni, esterni (90°/135°) e connettori.
- ✓ Disponibile in tre colori: grigio metallo, grigio pastello e testa di moro.






Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL è un profilo di chiusura in alluminio colorato con traforatura per lo scolo dell'acqua. E' adatto per pavimenti galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o pietrisco.

(Scheda tecnica 5.20)

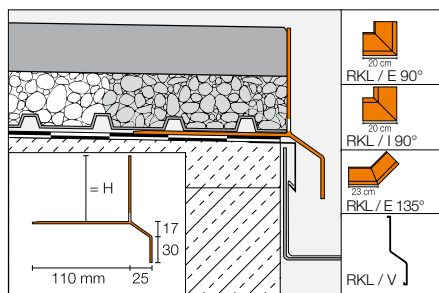

Schlüter®-BARA-RKL			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
30	RKL 30 ...*	41,32	40
35	RKL 35 ...*	43,33	40
40	RKL 40 ...*	45,34	40
50	RKL 50 ...*	46,53	40
75	RKL 75 ...*	48,90	40

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	E90 / RKL 30 ...*	66,39	10
35	E90 / RKL 35 ...*	66,39	10
40	E90 / RKL 40 ...*	66,39	10
50	E90 / RKL 50 ...*	66,39	10
75	E90 / RKL 75 ...*	66,39	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°			
angolo esterno 135°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	E135 / RKL 30 ...*	66,39	10
35	E135 / RKL 35 ...*	66,39	10
40	E135 / RKL 40 ...*	66,39	10
50	E135 / RKL 50 ...*	66,39	10
75	E135 / RKL 75 ...*	66,39	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	I90 / RKL 30 ...*	66,39	10
35	I90 / RKL 35 ...*	66,39	10
40	I90 / RKL 40 ...*	66,39	10
50	I90 / RKL 50 ...*	66,39	10
75	I90 / RKL 75 ...*	66,39	10

Schlüter®-BARA-RKL/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	V / RKL 30 ...*	5,53	50
35	V / RKL 35 ...*	5,53	50
40	V / RKL 40 ...*	5,53	50
50	V / RKL 50 ...*	5,53	50
75	V / RKL 75 ...*	5,53	50

**Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RKL 30 PG)**




* Colori disponibili: GM – PG – SB



Schlüter®-BARA-RAM

Schlüter®-BARA-RAM è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio realizzato in alluminio colorato, adatto per balconi e terrazzi. Viene posato nel massetto ad un'altezza predeterminata. Serve come calibro di spessore e come chiusura del massetto. Schlüter®-BARA-RAM non è adatto per l'utilizzo del sistema di gronda Schlüter®-BARIN.

(Scheda tecnica 5.6)

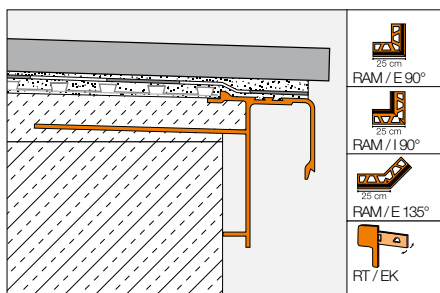

Schlüter®-BARA-RAM			
alluminio colorato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz	
RAM 50 ...*	29,60	40	
RAM 100 PG**	33,35	40	

Schlüter®-BARA-RAM/E 90°			
angolo esterno 90°			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
E90 / RAM 50 ...*	39,45	10	
E90 / RAM 100 PG**	42,89	10	

Schlüter®-BARA-RAM/E 135°			
angolo esterno 135°			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
E135 / RAM 50 ...*	43,42	10	
E135 / RAM 100 PG**	47,24	10	


Schlüter®-BARA-RAM/I 90°			
angolo interno 90°			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
I90 / RAM 50 ...*	39,45	10	
I90 / RAM 100 PG**	42,89	10	

Schlüter®-BARA-RT/EK			
terminale			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
E / RT 30 ...*	2,46	50	


Schlüter®-BARA-RT/V			
innesto			
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz	
V / RT 30 ...*	2,53	50	

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. RAM 50 PG)	
GM PG * Colori disponibili: GM – PG ** RAM 100 disponibile solo nel colore PG.	

Nota: Schlüter®-BARA-RAM non è predisposto per il montaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. E' possibile applicarlo eseguendo dei fori del diametro di 7 mm.

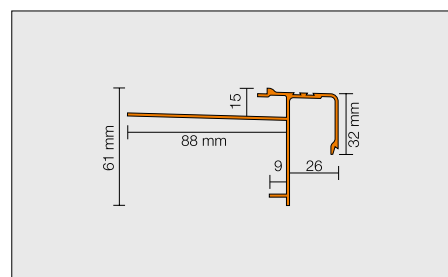

RAM 50

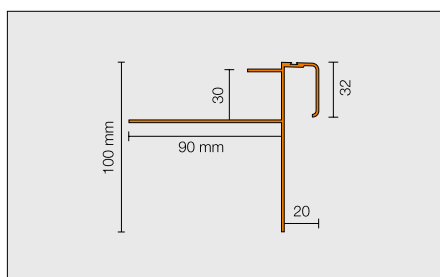


RAM 100



Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP è un profilo di chiusura in alluminio colorato. In abbinamento al profilo di sostegno Schlüter®-BARA-RW consente la chiusura (laterale) di balconi e terrazzi.
(Scheda tecnica 5.17)

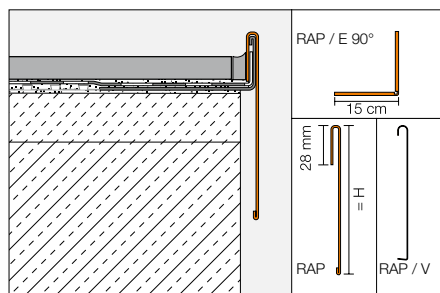

Schlüter®-BARA-RAP			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
75	RAP 75 PG	21,72	40
86	RAP 90 PG	22,57	40
110	RAP 110 PG	23,71	40


Schlüter®-BARA-RAP/E 90°			
angolo esterno 90° alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
75	E90 / RAP 75 PG	25,32	10
86	E90 / RAP 90 PG	26,26	10
110	E90 / RAP 110 PG	27,15	10

Schlüter®-BARA-RAP/V			
innesto alluminio colorato			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
75	V / RAP 75 PG	5,87	50
86	V / RAP 90 PG	5,87	50
110	V / RAP 110 PG	5,87	50

Nota: I profili di sostegno Schlüter®-BARA-RW sono da ordinare separatamente.

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP è un profilo per la copertura dei frontali di balconi sporgenti.
(Scheda tecnica 5.23)

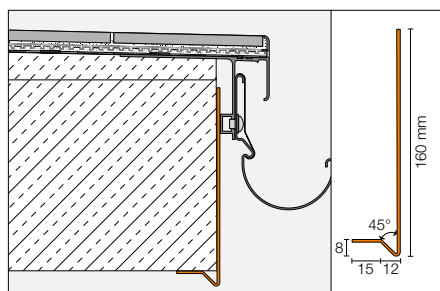

Schlüter®-BARA-FAP		
alluminio colorato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
FAP 165 ...*	33,87	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
E90 / FAP 165 ...*	33,65	10



Nota:

Raccomandiamo l'utilizzo di Schlüter®-BARA-STU per raccordare i profili tra loro.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. FAP 165 PG)




* Colori disponibili: BW – GM – HB – PG – RB – SB



Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter®-BARA-RKLT è un profilo di chiusura in alluminio colorato con traforatura per lo scolo dell'acqua. È adatto per pavimenti galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o pietrisco. Schlüter®-BARA-RKLT è realizzato a forma di T ed è predisposto per l'ancoraggio del sistema Schlüter®-BARIN.

(Scheda tecnica 5.20)

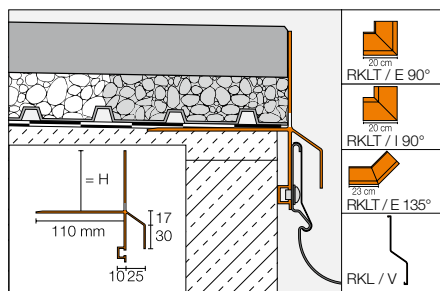

Schlüter®-BARA-RKLT			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
30	RKLT 30 ...*	49,33	40
40	RKLT 40 ...*	53,37	40
50	RKLT 50 ...*	54,57	40
75	RKLT 75 ...*	56,91	40

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°			
angolo esterno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	E90 / RKLT 30 ...*	69,34	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	69,34	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	69,34	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	69,34	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°			
angolo esterno 135°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	E135 / RKLT 30 ...*	69,34	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	69,34	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	69,34	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	69,34	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°			
angolo interno 90°			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	I90 / RKLT 30 ...*	69,34	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	69,34	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	69,34	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	69,34	10

Schlüter®-BARA-RKL/V			
innesto			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
30	V / RKL 30 ...*	5,53	50
40	V / RKL 40 ...*	5,53	50
50	V / RKL 50 ...*	5,53	50
75	V / RKL 75 ...*	5,53	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RKLT 30 PG)





* Colori disponibili: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV è un nastro adesivo in polietilene con un tessuto non tessuto nella parte superiore e con uno strato di butile autoadesivo sul retro. Questo nastro è particolarmente indicato per realizzare una flangia di tenuta fra il sistema di impermeabilizzazione, per esempio Schlüter®-KERDI, ed il profilo di chiusura Schlüter®-BARA-RKL.

(Scheda tecnica 5.20)

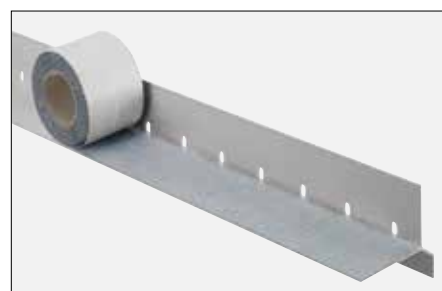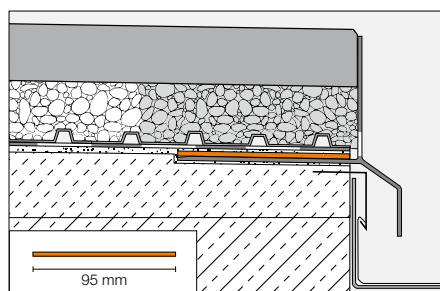


Schlüter®-BARA-HV			
tessuto di ancoraggio autoadesivo			
B = mm	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€ / m	Pal. = Rotoli
95	HVL 95 / 5M	6,11	10



Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio adatto per l'installazione del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. Può essere applicato successivamente alla posa delle piastrelle.

(Scheda tecnica 5.11)

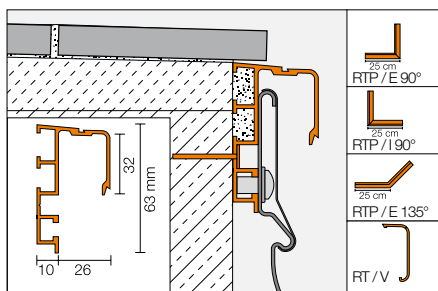

Schlüter®-BARA-RTP			
alluminio colorato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz	
RTP 65 PG	27,92	40	

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°			
angolo esterno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
E90 / RTP 65 PG	36,06	10	

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°			
angolo esterno 135°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
E135 / RTP 65 PG	39,67	10	

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°			
angolo interno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
I90 / RTP 65 PG	36,06	10	

Schlüter®-BARA-RT/V			
innesto			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
V / RT 30 PG	2,53	50	


Schlüter®-BARA-RTP/S			
viti speciali incl. tasselli			
Cod. Art.	€/ kit	Conf. = kit	
RTPS 540	7,65	10	

set = 10 pz

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT è un profilo di sostegno per battiscopa in acciaio inossidabile, utilizzato quando non è possibile fissare il battiscopa direttamente al supporto.

(Scheda tecnica 5.1)

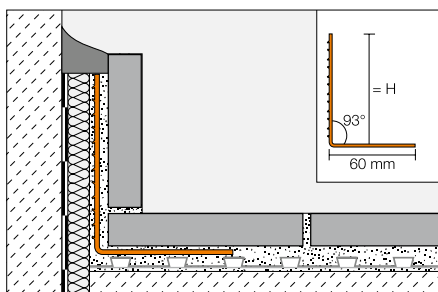

Schlüter®-BARA-ESOT			
acciaio inossidabile V2A			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa = pz
60	ESOT 60	14,99	60
110	ESOT 110	19,48	60

Schlüter®-BARA-STU

Schlüter®-BARA-STU è una sottile lamiera in alluminio che può essere tagliata a misura con le forbici e fissata con silicone, per esempio a copertura di giunzioni tra profili della serie Schlüter®-BARA.

Schlüter®-BARA-STU			
strisce adesive per giunzioni			
Cod. Art.	€/ pz	crt = pz	
STU 335 ...*	1,84	10	

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. STU 335 PG)			
BW	GM	HB	PG
RB	SB		
* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB			

Lunghezza = 30 cm

Larghezza = 35 mm




Spessore = 0,5 mm



Schlüter®-BARIN-SR

Schlüter®-BARIN-SR è un sistema di gronda in alluminio colorato per balconi e terrazzi, che può essere fissato ai profili Schlüter®-BARA.

(Scheda tecnica 10.1)

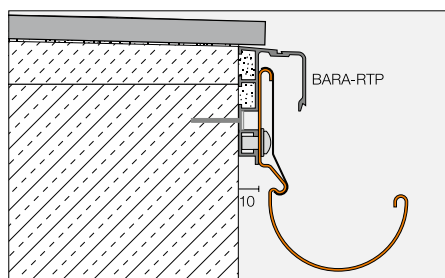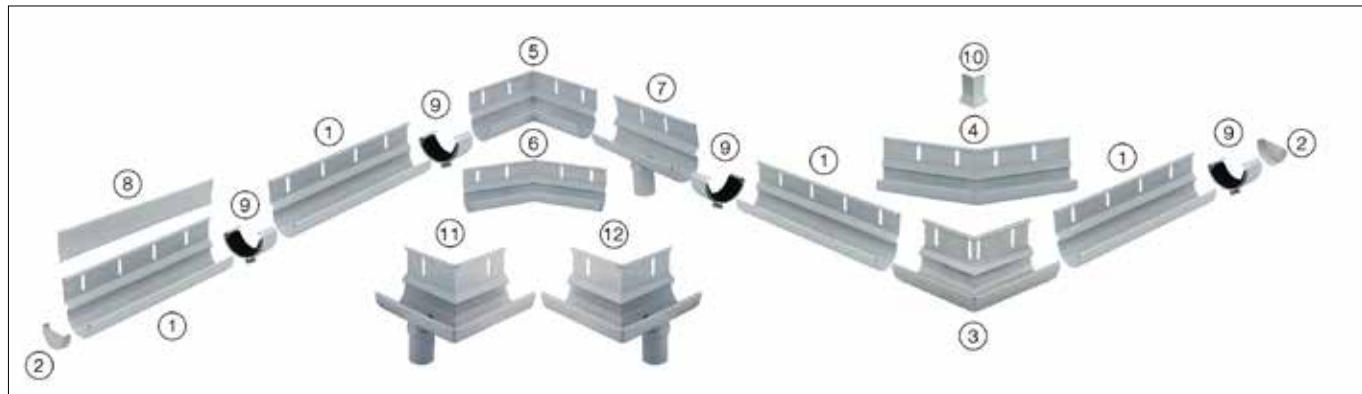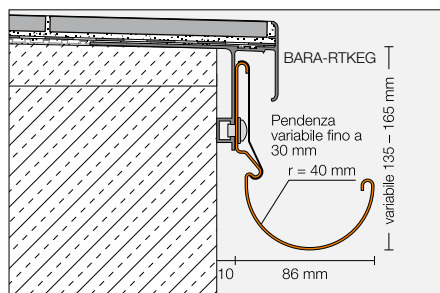

Schlüter®-BARIN-SR AC

alluminio colorato

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / kit	conf. = set	cassa = kit
set BARIN gronda 2,50 m 1 gronda 2,50 m ① 1 profilo di copertura 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 connettore ⑨ 8 pz. viti	BSR4 R 250 ...*	122,52	10	60
set BARIN gronda 1,50 m 1 gronda 1,50 m ① 1 profilo di copertura 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 connettore ⑨ 4 pz. viti	BSR4 R 150 ...*	72,37	10	60
set BARIN terminale 2 tappi di chiusura ② 2 connettori ⑨	BSR4 E 2 ...*	25,18	10	60
set BARIN angolo esterno 90° 1 angolo ③ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	82,65	10	60
set BARIN angolo esterno 90° con scarico sinistro 1 angolo ⑩, 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	105,43	10	60
set BARIN angolo esterno 90° con scarico destro 1 angolo ⑩, 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	105,43	10	60
set BARIN angolo esterno 135° 1 angolo ④ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	82,65	10	60
set BARIN angolo interno 90° 1 angolo ⑤ 2 connettori ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	82,65	10	60
set BARIN angolo interno 135° 1 angolo ⑥ 2 connettori ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	82,65	10	60
BARIN scarico 1 gronda 20 cm con supporto ⑦ 2 connettori ⑨ 2 pz. viti	BSR4 A DN 60 ...*	37,85	10	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. BSR4 R 250 HB)



* Colori disponibili: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter®-BARIN-R è un sistema di tubi in alluminio colorato con i rispettivi pezzi speciali.

(Scheda tecnica 10.1)

I pluviali sono dotati di una connessione ad incastro. Il manicotto (28) può essere utilizzato per collegare due pluviali del sistema Schlüter®-BARIN senza raccordo.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E scarico acciaio inossidabile. Vedi pag. 162.


Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. BR 100 DN 60 HB)



* Colori disponibili: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARIN-R-SK è un cappuccio di copertura che permette di coprire il raccordo tra il tubo Schlüter®-BARIN Ø 60 mm ed il pluviale principale.

Schlüter®-BARIN-R-AZ è un tubo a T che permette di raccordare i tubi Schlüter®-BARIN Ø 60 mm su un pluviale esistente Ø 110 mm (DN 100) per lo scarico dell'acqua piovana.

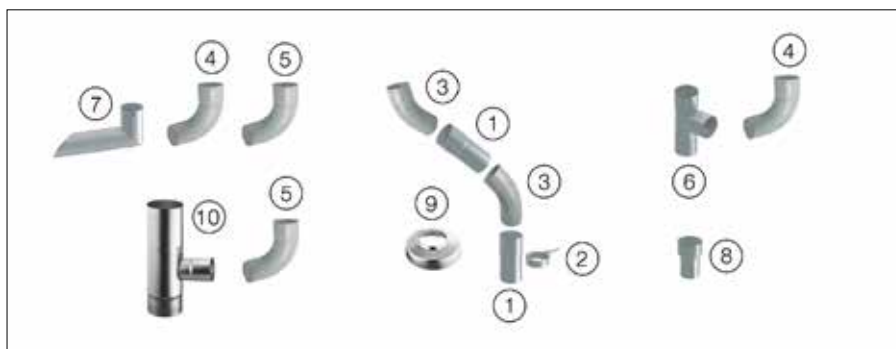

Schlüter®-BARIN-R AC

alluminio colorato

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / pz	conf. = pz.	cassa = pz
pluviale, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	34,70	10	60
pluviale, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	79,71	10	60
gomito 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	39,85	10	60
gomito 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	39,85	10	60
gomito 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	39,85	10	60
tubo a T 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	89,80	10	60
manicotto ⑧	BR AM DN 60 ...*	23,07	10	60
tubo di scarico 25 cm Ø 50 mm ⑦ (per BARIN-SR – scarichi Ø 50 mm)	BR SP25 DN 50 ...*	75,11	10	60
tubo di scarico 40 cm Ø 50 mm ⑦ (per BARIN-SR – scarichi Ø 50 mm)	BR SP40 DN 50 ...*	81,50	10	60
set fascetta per tubi ② 2 fascette per tubi vite di fissaggio 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	16,00	10	60
set fascetta per tubi ② 2 fascette per tubi vite di fissaggio 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	17,25	10	60
vite di fissaggio 200 mm per fascette per tubi	BR SS 200	4,14	10	60

Schlüter®-BARIN-R Z/K

zinco / rame

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / pz	conf. = pz.	cassa = pz
cappuccio di copertura in zinco Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	6,55	10	60
tubo a T in zinco, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	93,52	10	60
tubo a T in rame, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	105,43	10	60




Schlüter®-BEKOTEC

MASSETTI A BASSO SPESSORE

Il sistema Schlüter®-BEKOTEC permette la realizzazione di massetti a basso spessore in tempi ridotti, neutralizza le tensioni del sottofondo e garantisce così una maggiore durata del pavimento che sarà privo di crepe. Utilizzato in combinazione con i componenti per riscaldamento Schlüter®-BEKOTEC-THERM può essere realizzato un sistema di riscaldamento a pavimento che si distingue per la sua bassa inerzia termica.

Maggiori informazioni sul nostro sistema di riscaldamento a pavimento le trovate nel listino prezzi Schlüter®-BEKOTEC-THERM o sul sito internet www.bekotec-therm.it.


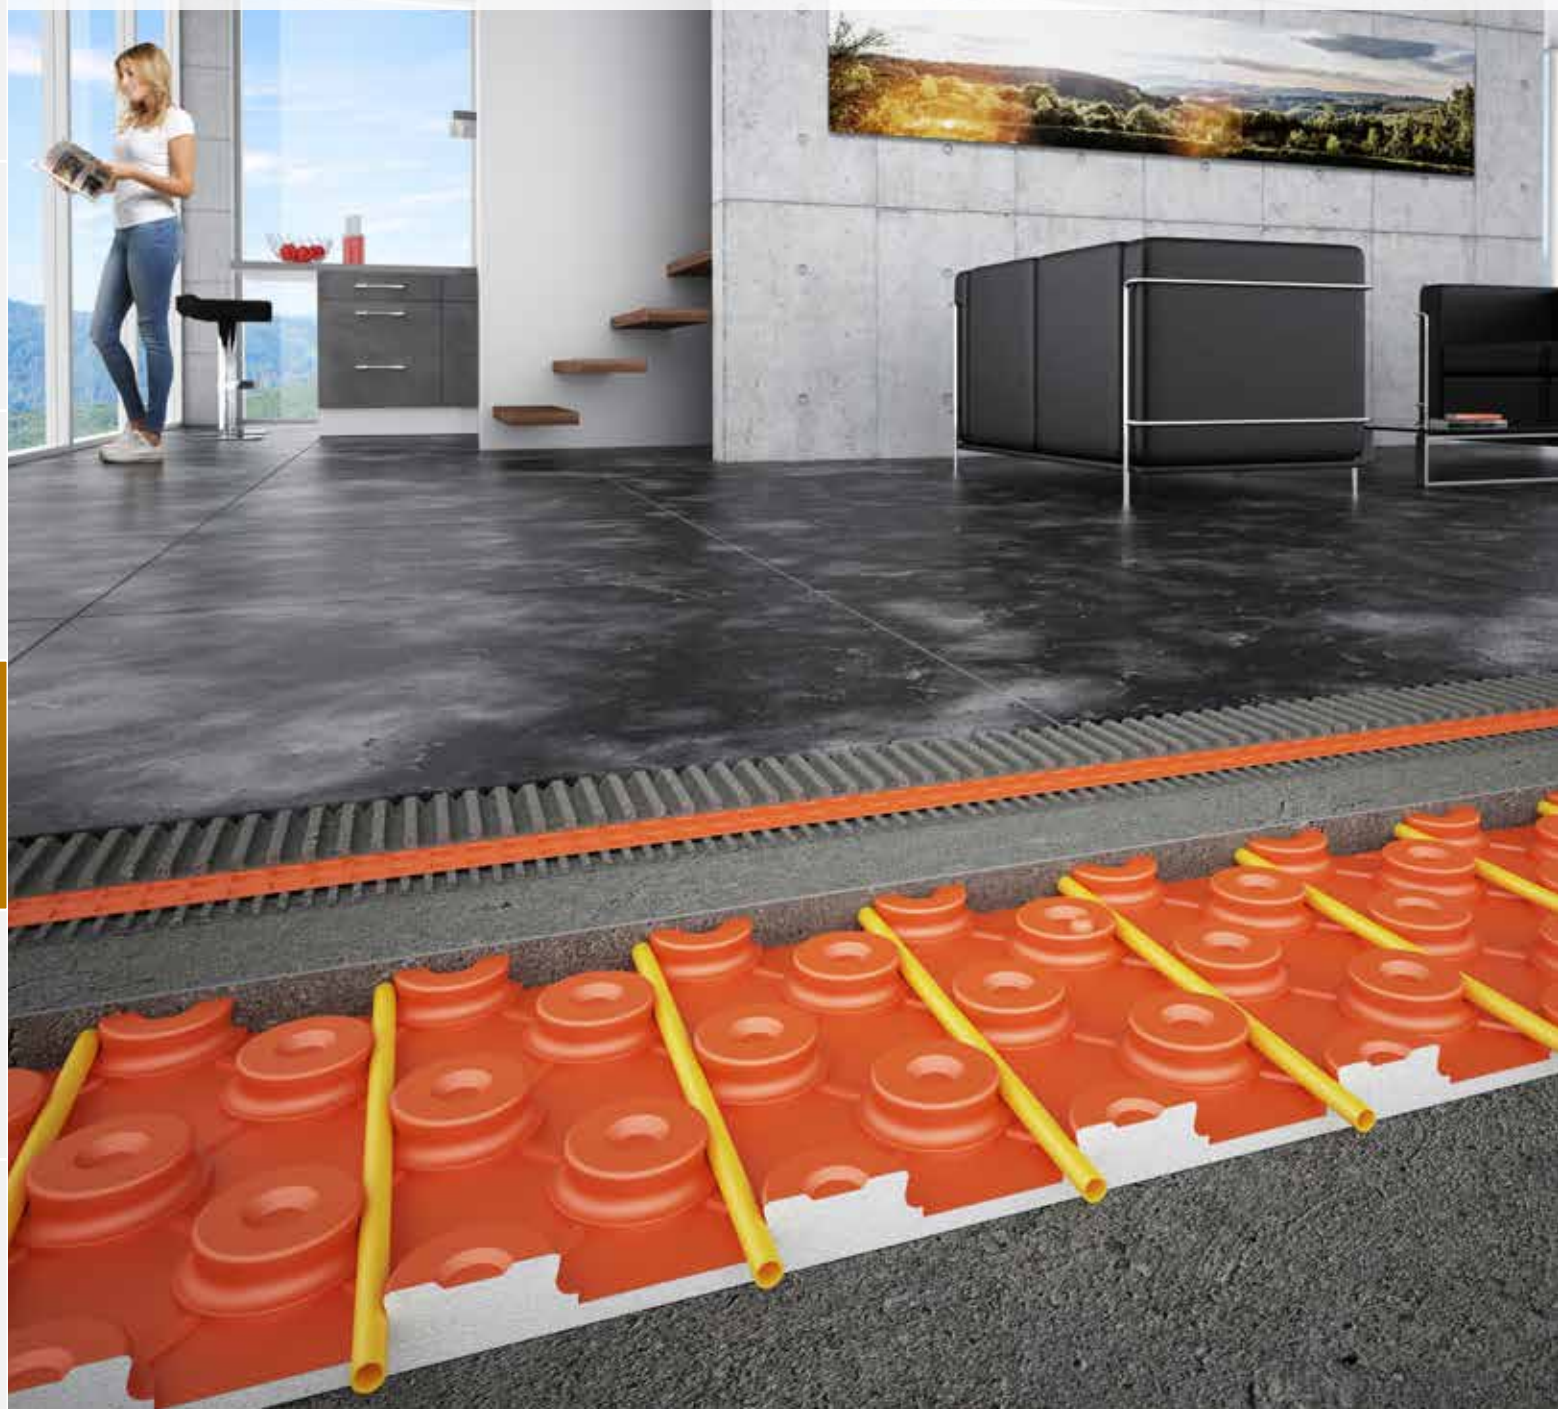





Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-BEKOTEC-EN è un sistema che permette di realizzare massetti (o massetti scal-danti) senza rischio di fessurazione del rivesti-mento con uno spessore ridotto a partire da soli 52 mm (inclusi 20 mm di isolamento termico) e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.


(Scheda tecnica 9.1)

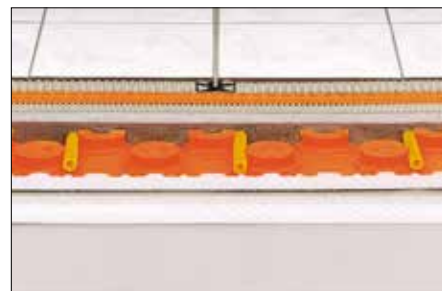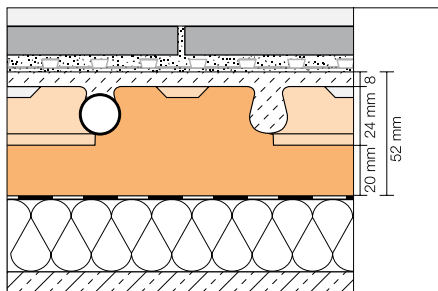

Pannello per massetti tradizionali

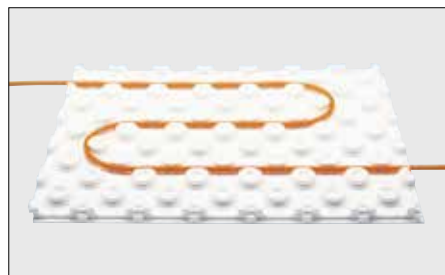

Pannello per massetti liquidi

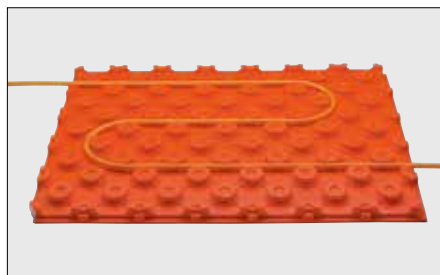

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

pannello a rilievi per massetto senza pellicola protettiva

75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt = pz
EN 2520 P	14,61	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (20 pannelli = 16 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

pannello a rilievi per massetto con pellicola protettiva

75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt = pz
EN 1520 PF	17,55	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (20 pannelli = 16 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENR



pannello perimetrale

30,5 x 45,5 cm = 0,14 m ² Cod. Art.	€/ pz	crt = pz
ENR 1520 P	1,74	20

Schlüter®-BEKOTEC-EN F

Schlüter®-BEKOTEC-EN F è un sistema che permette di realizzare massetti (o massetti scal-danti) senza rischio di fessurazione del rivesti-mento con uno spessore ridotto a partire da soli 31 mm e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.

(Scheda tecnica 9.2)

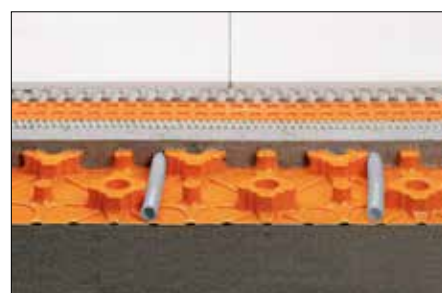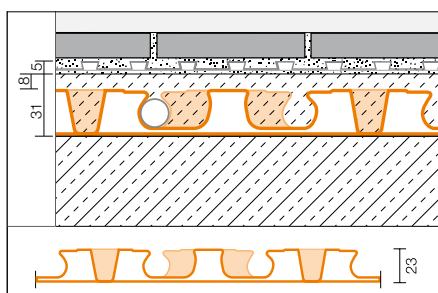

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

pannello a rilievi per massetto

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt = pz
EN 23 F	13,76	20

Unità minima di fornitura:


1 conf. (10 pannelli = 10,80 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

pannello di livellamento

127,5 x 97,5 cm = 1,24 m ² Cod. Art.	€/ kit	Conf. = kit
ENFG	21,45	10

Kit = 1 pannello liscio + 2 strisce adesive

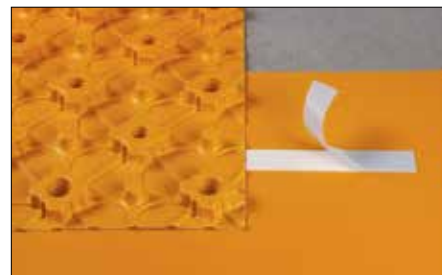



Quando le quote a disposizione sono veramente ridotte – il pavimento climatizzato per ristrutturazioni




Quando si affrontano lavori di ristrutturazione, spesso ci si trova di fronte a quote assai ridotte a disposizione. Per la realizzazione di un pavimento riscaldato questo può diventare un vero grattacapo! Per fortuna c'è Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK che Vi permette di realizzare un sistema di massetto a spessore estremamente ridotto con soli 20 mm di altezza. Ora potete finalmente realizzare un pavimento riscaldato e raffrescato anche in presenza di quote veramente ridotte.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS è una soluzione per la realizzazione di un massetto con integrato uno strato di protezione al rumore da calpestio. Particolarmente indicata per lavori di ripristino e ristrutturazione, questa soluzione permette di abbattere il rumore da calpestio fino a 25 dB. Il sistema viene appoggiato sullo strato portante sottostante e permette di realizzare massetti (o massetti scaldanti) senza rischio di fessurazione del rivestimento con uno spessore ridotto a partire da soli 31 mm e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.

(Scheda tecnica 9.4)

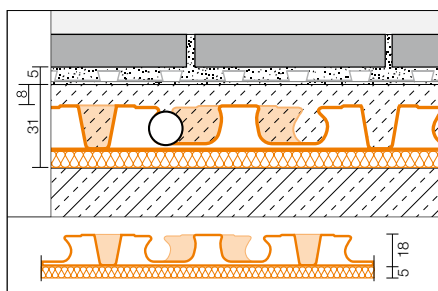

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS		
pannello a rilievi con isolamento acustico per massetto		
140 x 80 cm = 1,12 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt = pz
EN 18 FTS 5	22,25	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (10 pannelli = 11,2 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS		
pannello di livellamento per EN 18 FTS		
140 x 80 cm = 1,12 m ² Cod. Art.	€/ kit	Conf. = kit
EN 18 FGTS 5	30,79	10

Kit = 1 pannello liscio + 2 strisce adesive







Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK è una soluzione di massetto in adesione, installata a colla sul fondo portante, particolarmente adatta per progetti di risanamento o di ristrutturazione. Pur applicando uno spessore di massetto di soli 20 mm, il sistema permette di realizzare massetti e massetti riscaldanti con buona capacità di distribuzione del carico, garantendo l'assenza di crepe nel manto superiore e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.

(Scheda tecnica 9.5)

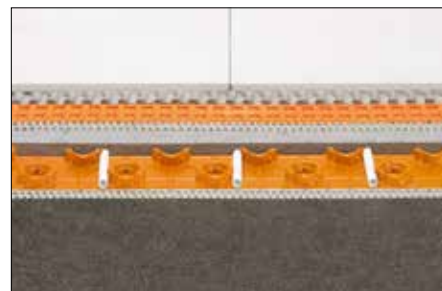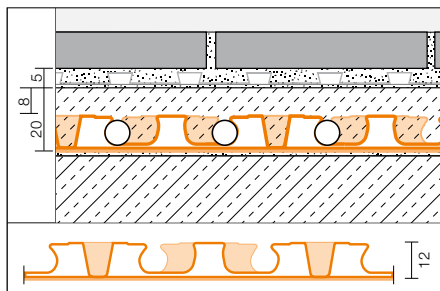

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

pannello a rilievi per massetto con sottostante tessuto per posa a colla

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt = pz
EN 12 FK	14,78	20

Unità minima di fornitura:


1 conf. (10 pannelli = 7,7 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

pannello di livellamento per EN 12 FK

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€/ kit	Conf. = kit
EN 12 FGK	20,89	10


Kit = 1 pannello liscio + 2 strisce

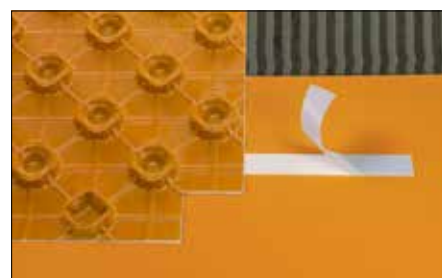

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN è un collaudato sistema di sottofondo per l'esterno. Per realizzare un massetto drenato, a basso spessore, privo di tensioni e di deformazioni che garantisce l'assenza di crepe nel rivestimento in ceramica o in pietra naturale.

(Scheda tecnica 9.3)

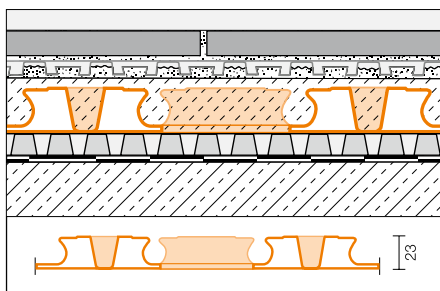

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

pannello

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt = pz
EN 23 FD	14,83	20



Strisce perimetrali per massetti tradizionali



Schlüter®-BEKOTEC-BRS		
fascetta perimetrale		
8 x 100 mm x 50 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
BRS 810	0,85	10

Nota: Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e massetti liquidi



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF		
fascetta perimetrale per massetti autolivellanti con base integrata in alluminio		
8 x 80 mm x 25 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
BRS 808 KSF	2,45	5

Nota: Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P, -EN/PF, -EN 23 F e -EN 18 FTS.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e massetti liquidi



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF		
fascetta perimetrale per massetti autolivellanti con base integrata in alluminio		
5 x 50 mm x 25 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
BRS 505 KSF	2,22	5

Nota: Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali



Schlüter®-BEKOTEC-BRSK		
fascetta perimetrale adesiva		
8 x 100 mm x 50 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
BRSK 810	1,12	10

Nota: Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e massetti liquidi



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF		
fascetta perimetrale con base adesiva		
8 x 80 mm x 25 m Cod. Art.	€/m	crt = Rotoli
BRS 808 KF	1,81	10

Nota: Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P e -EN/PF.




Schlüter®-BEKOTEC-BTS		
isolante acustico		
5 mm x 1 m x 50 m (50 m²) Cod. Art.	€/m²	crt = Rotoli
BTS 510	4,23	5



Schlüter®-REMA

Schlüter®-REMA è un insieme di componenti che consentono di creare un pannello mobile per l'ispezione di zone di apertura nei rivestimenti in piastrelle. Schlüter®-REMA viene utilizzato indipendentemente dallo spessore e dalla dimensione delle piastrelle e permette di allineare l'apertura di ispezione alle fughe del rivestimento. (Scheda tecnica 11.1)

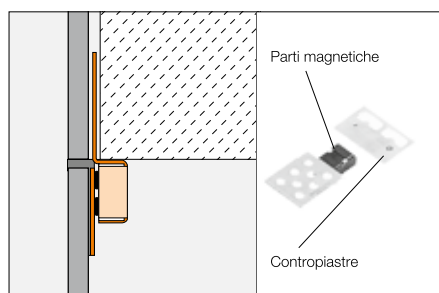

Schlüter®-REMA

1 pz.= 4 parti magnetiche + 4 contropiastre

Cod. Art.	€ / kit	P = kit	cassa = kit
REMA	8,30	50	200

Schlüter®-CLEAN-CP

Schlüter®-CLEAN-CP è una pasta lucidante per la pulizia di profili in metallo, particolarmente adatta per superfici in acciaio inossidabile. Può essere utilizzato anche per pulire profili in alluminio, ottone ed altri materiali.

(Scheda tecnica 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

pasta lucidante e pulente

cartuccia = 50 ml Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
CPP 50	15,81	25



Schlüter®-RUMA

Schlüter®-RUMA è un utensile per curvare i profili con traforatura speciale.

Schlüter®-RUMA

piegatrice

Cod. Art.	€ / pz
RM	334,97



Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter®-PROCUT-PSF è un tronchese per profili.



Schlüter®-PROCUT-PSF

tronchese per profili

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
PSF	57,96	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

pezzo di ricambio: lama

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
PS 90 / 45 EK	21,52	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

display da banco per tronchesi

Cod. Art.	€ / Conf.
PSF 10	556,07

**Schlüter®-PROCUT-TSM**

Schlüter®-PROCUT-TSM è un disco di 115 mm di diametro, particolarmente adatto per tagliare in modo netto acciaio, alluminio ed ottone.

Schlüter®-PROCUT-TSM**disco per tagliare**

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
TSM 115/1	8,35	10



Per proteggere i bordi di pavimenti e rivestimenti realizzati con forme e disegni arrotondati, sono disponibili vari profili in metallo realizzati con una speciale traforatura che li rende curvabili. Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con questa traforatura. I prodotti disponibili con speciale traforatura per essere curvati su misura, sono identificati sul listino prezzi con questo simbolo:



Le tabelle sottostanti riportano i profili disponibili con speciale traforatura e le relative maggiorazioni di prezzo.



PROFILO	MAGGIORAZIONE
Raggio di curvatura $r = 1 \text{ m}$	€/m
Schlüter®-SCHIENE-A	2,57
Schlüter®-SCHIENE-AE	2,57
Schlüter®-SCHIENE-E / -E V4A	2,57
Schlüter®-SCHIENE-EB	2,57
Schlüter®-SCHIENE-M	2,57
Schlüter®-SCHIENE-AV	2,57
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB	2,57
Schlüter®-JOLLY-AC / -TS	2,57
Schlüter®-JOLLY-ACG	2,57
Schlüter®-JOLLY-AMG	2,57

La curvatura dei profili sopra indicati, viene realizzata utilizzando appositi utensili. Per una piegatura del profilo perfetta e veloce utilizzare l'utensile "Schlüter®-RUMA" (pag. 197).

Per poter realizzare la lavorazione di speciale traforatura per la curvabilità, è richiesta un'altezza minima del profilo di 6 mm.

L'utensile "Schlüter®-RUMA" non viene utilizzato per curvare i profili Schlüter®-BARA.



PROFILO	MAGGIORAZIONE
Raggio di curvatura $r = 3 \text{ m}$	€/m
Schlüter®-DECO-A	2,57
Schlüter®-DECO-AE	2,57
Schlüter®-DECO-M	2,57
Schlüter®-JOLLY-MC	2,57
Schlüter®-QUADEC-A	2,57
Schlüter®-QUADEC-AC / -TS	2,57
Schlüter®-QUADEC-E / -E V4A	2,57
Schlüter®-QUADEC-EP / -EB	2,57
Schlüter®-RENO-MTK	2,57
Schlüter®-RENO-ATK	2,57
Schlüter®-RENO-AETK	2,57
Schlüter®-RONDEC-A	2,57
Schlüter®-RONDEC-AC / -TS	2,57
Schlüter®-RONDEC-E / -E V4A	2,57
Schlüter®-RONDEC-EP / -EB	2,57
Schlüter®-SCHIENE-ES	2,57
Schlüter®-BARA-RT	5,14
Schlüter®-BARA-RW	5,14
Schlüter®-BARA-RW-E	5,14
Schlüter®-BARA-RWL	5,14

Consegna:

Per ricevere il profilo con speciale traforatura, è necessario indicare "R/" davanti al Cod. art. del profilo desiderato (ad.es. R / M 80).

I tempi di consegna per questa speciale lavorazione sono di ca. 14 giorni.

I profili vengono consegnati nella forma standard. Nel caso dell'acciaio tenere presente che si potrebbero verificare delle imperfezioni dovute a deformazioni del materiale.



Schlüter®-RUMA (pag. 197).



Schlüter®-KERDI-BOARD

Pannello universale per impermeabilizzare rivestimenti ceramici

Il pannello si presenta come sottofondo ideale per la posa di mosaici e rivestimenti ceramici di piccoli o grandi formati e presenta una superficie liscia, planare e con angoli perfettamente sagomati a 90°. Queste caratteristiche fanno la differenza per un applicatore che, oltre a prendersi la responsabilità del lavoro di finitura, deve anche assumersi quella della posa e di una corretta impermeabilizzazione. Questi elementi rendono il pannello un valido prodotto anche per progettisti, architetti ed imprese, laddove sia necessario creare pareti impermeabilizzate o semplicemente rendere impermeabili in maniera pratica e veloce quelle esistenti.

Vantaggi del pannello

Schlüter®-KERDI-BOARD:

- Planare, resistente e stabile
- Impermeabile
- Freno vapore

- Riconoscimento europeo come sistema d'impermeabilizzazione in adesione con manto ceramico (ETAG 022) con marchio CE
- Termoisolante
- Munito di tessuto non tessuto per garantire l'ancoraggio del collante
- Facile e veloce da posare
- Leggero e facile sia da stoccare che da maneggiare
- Privo di sostanze cementizie e vetrose
- Piacevole al tatto
- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Utilizzabile su qualsiasi parete o sottofondo
- Adatto anche per realizzare pareti divisorie, controsoffitti e simili





Nota:

Molte pareti nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni non sono adatte per applicare i rivestimenti ceramici, in particolare nelle zone umide. In questi casi bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari ed a particolari sistemi di impermeabilizzazione. Con i pannelli **Schlüter®-KERDI-BOARD** è possibile coprire le pareti esistenti impermeabilizzandole oppure creare pareti nuove, divisorie, sulle quali potrà essere applicato direttamente il rivestimento ceramico, così come accessori in legno o metallo.



- Impermeabile
- Piacevole al tatto
- Termoisolante
- Utilizzabile su qualsiasi sottofondo o parete

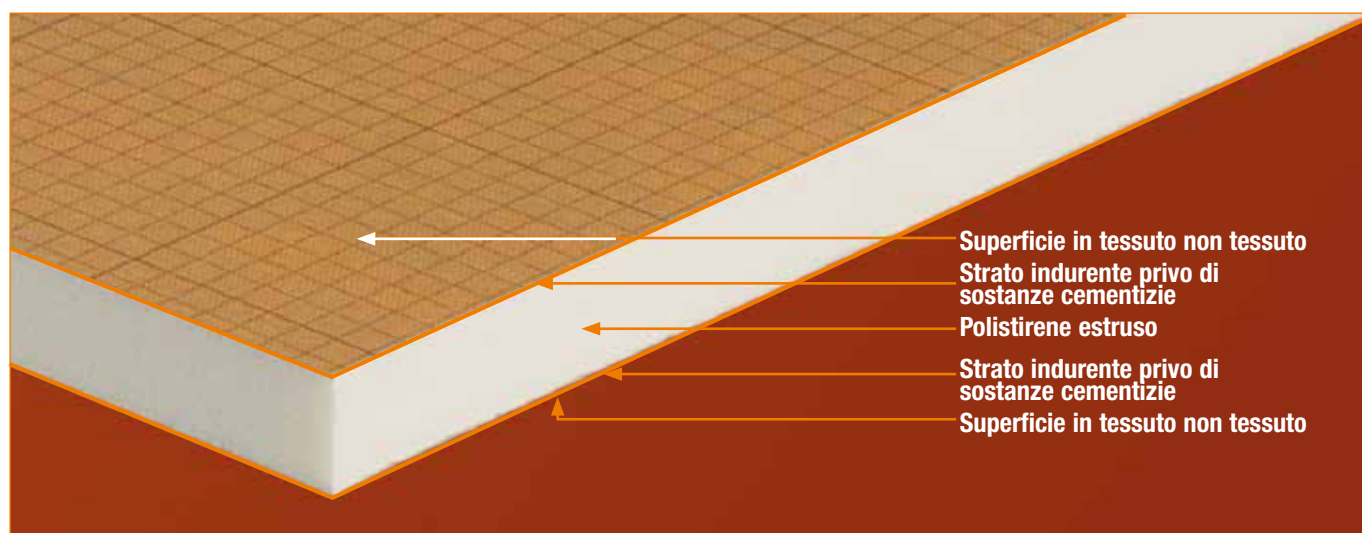

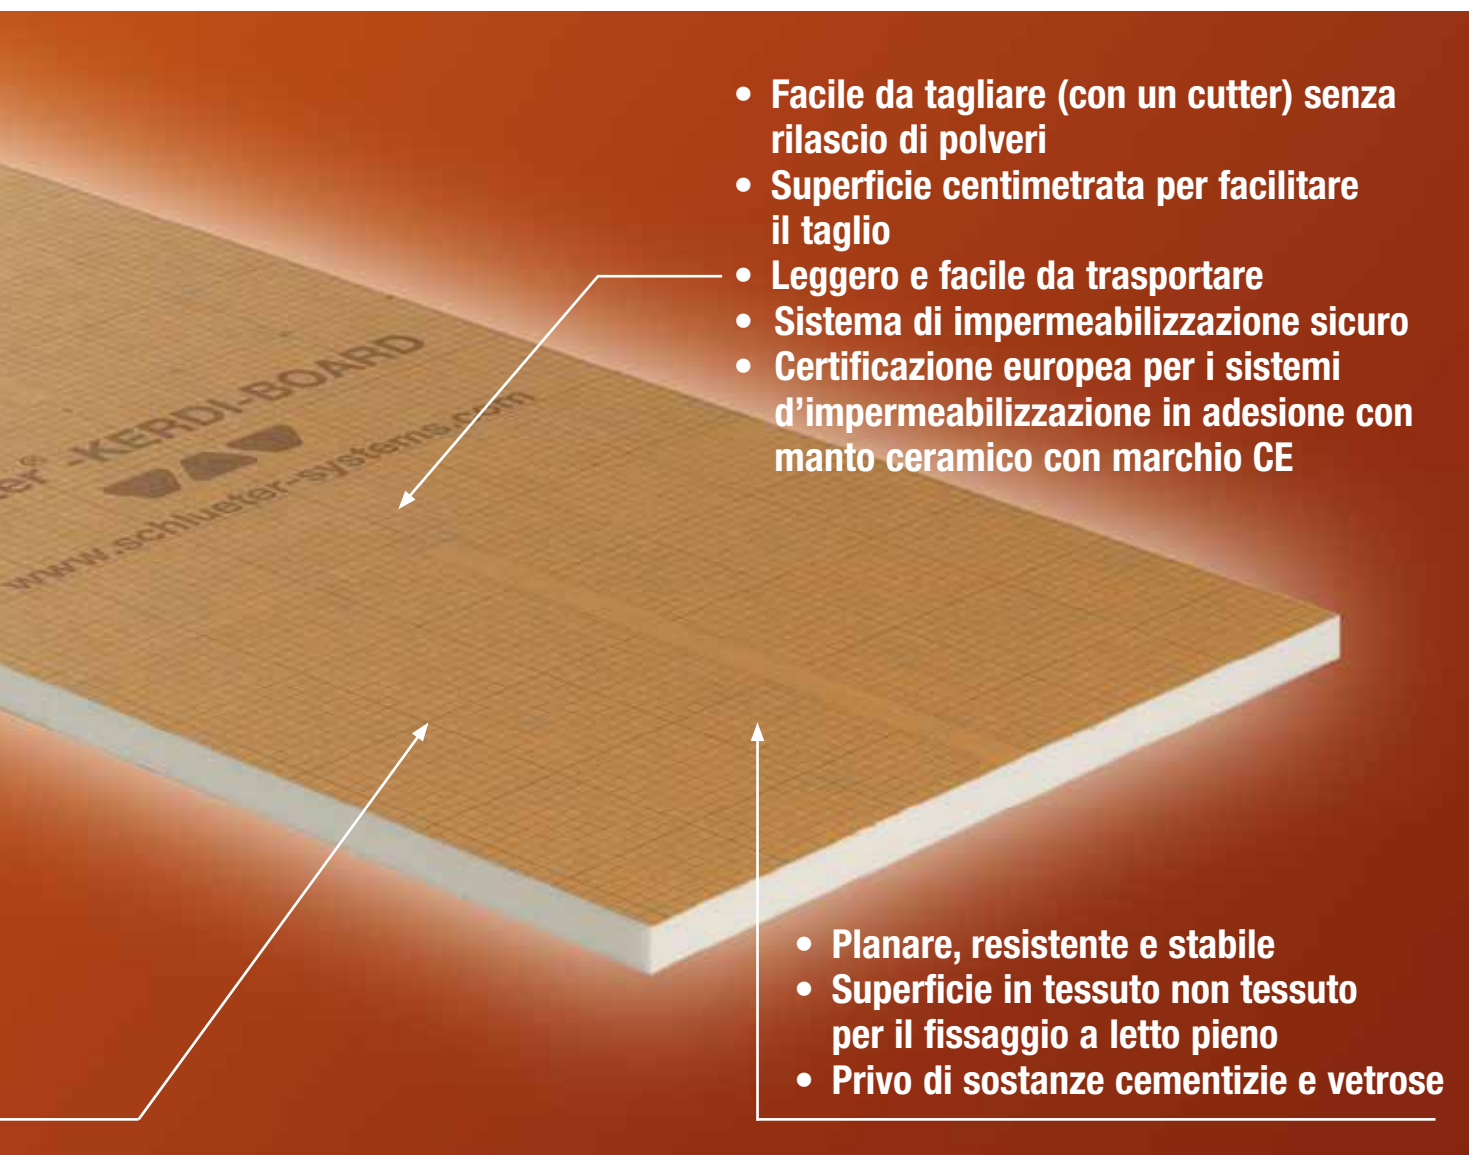

- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Leggero e facile da trasportare
- Sistema di impermeabilizzazione sicuro
- Certificazione europea per i sistemi d'impermeabilizzazione in adesione con manto ceramico con marchio CE

- Planare, resistente e stabile
- Superficie in tessuto non tessuto per il fissaggio a letto pieno
- Privo di sostanze cementizie e vetrose


Dimensione e confezionamento Schlüter®-KERDI-BOARD							
Spessore pannello	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Unità di fornitura (conf.)	10 pannelli	10 pannelli	10 pannelli	6 pannelli	4 pannelli	3 pannelli	3 pannelli
Paletta	14 conf. (140 pannelli)	8 conf. (80 pannelli)	6 conf. (60 pannelli)	7 conf. (42 pannelli)	7 conf. (28 pannelli)	7 conf. (21 pannelli)	5 conf. (15 pannelli)
Formato 125 x 62,5 cm							
m² / paletta	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / pannello	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formato 260 x 62,5 cm							
m² / paletta	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / pannello	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD è un pannello autoportante universale, impermeabile ed immediatamente rivestibile, adatto per differenti soluzioni applicative. Ideale come sottofondo di posa impermeabilizzante per i rivestimenti ceramici e come materiale per realizzare pareti. Può essere applicato a letto pieno, con punti di colla o avvitato.

(Scheda tecnica 12.1)

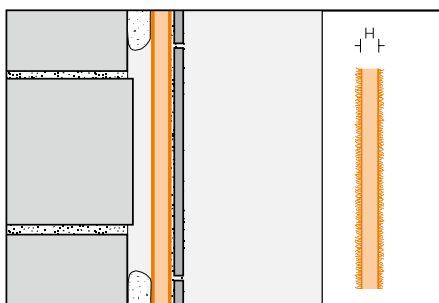

Schlüter®-KERDI-BOARD			
pannello			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
5	KB 5 625 2600	28,79	140
9	KB 9 625 2600	30,18	80
12,5	KB 12 625 2600	31,62	60
19	KB 19 625 2600	33,01	42
28	KB 28 625 2600	36,68	28
38	KB 38 625 2600	41,20	21
50	KB 50 625 2600	46,29	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
paletta mista		
composizione	L = 2,60 m Cod. Art.	€/ pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3576,94
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1325,80
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2451,36

Schlüter®-KERDI-BOARD			
pannello			
H = mm	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
5	KB 5 625 1250	28,79	140
9	KB 9 625 1250	30,18	80
12,5	KB 12 625 1250	31,62	60
19	KB 19 625 1250	33,01	42
28	KB 28 625 1250	36,68	28
38	KB 38 625 1250	41,20	21
50	KB 50 625 1250	46,29	15


Schlüter®-KERDI-BOARD		
paletta mista		
composizione	L = 1,25 m Cod. Art.	€/ pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1722,23
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	638,34
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1180,29

Nota: quantità minima = 1 confezione (= vedere pag. 201).

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V è un pannello pre-tagliato che viene utilizzato per superfici curve.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
pannello pretagliato			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. = pz
9	KB 9 625 2600 V	38,32	80
12,5	KB 12 625 2600 V	39,74	60
19	KB 19 625 2600 V	41,14	42
28	KB 28 625 2600 V	44,81	28
38	KB 38 625 2600 V	49,32	21
50	KB 50 625 2600 V	54,41	15

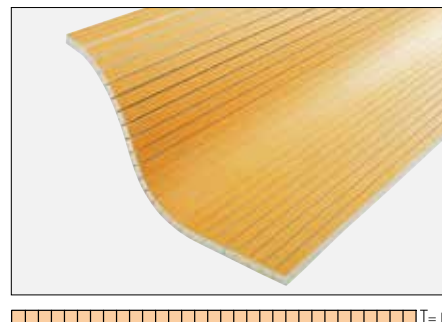

I = H



Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N sono elementi prefabbricati da incasso realizzati in KERDI-BOARD per la creazione di nicchie e piani di appoggio in una parete in interno. Le nicchie possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico Schlüter®-KERDI.

(Scheda tecnica 12.1)




Nota: L'installazione della mensola all'interno della nicchia è facoltativa. La mensola, già inclusa nel kit di fornitura, può essere collocata liberamente all'altezza desiderata. Tassello di tenuta già incluso nella confezione.




Schlüter®-KERDI-BOARD-N

nicchie prefabbricate


B x H x T = mm	spessore pannello mm	mensole per nicchia	Cod. Art.	€ / pz	Pal. = pz
305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	51,60	20
305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	64,56	20
305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	95,45	20
305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	129,15	20




KB 12 N 305 152 A




KB 12 N 305 305 A

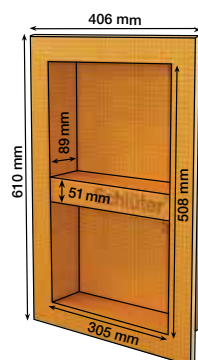

KB 12 N 305 508 A1

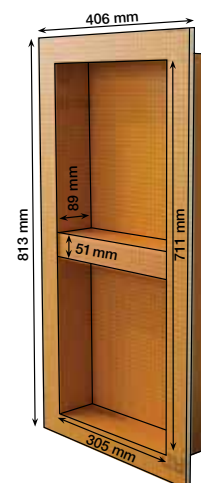

KB 12 N 305 711 A1

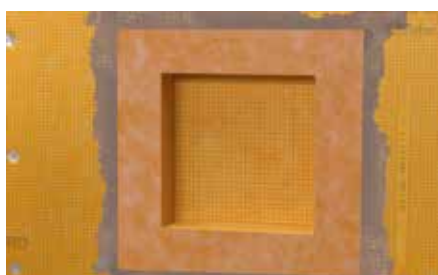



Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E è un pannello angolare a forma di L.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

pannello angolare 260 x 62,5 cm

H = mm	31 x 31 cm Cod. Art.	€/ pz	Pal. = pz
12,5	KB 12 625 2600 E	69,65	60
19	KB 19 625 2600 E	71,91	42
28	KB 28 625 2600 E	77,88	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L

composizione	L = 2,60 m Cod. Art.	€/ pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	504,81

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U è un pannello a forma di U.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

pannello a U 260 x 62,5 cm

H = mm	21 x 20 x 21 cm Cod. Art.	€/ pz	Pal. = pz
19	KB 19 625 2600 U 20	90,26	42
	16 x 30 x 16 cm		
19	KB 19 625 2600 U 30	90,26	42



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L

composizione	L = 2,60 m Cod. Art.	€/ pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	504,81


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW è un profilo ad L 30 x 30 mm in acciaio inossidabile traforato su entrambe le alette. Viene utilizzato per fissare il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD ed incrementarne la stabilità, in particolare nel caso di pareti portanti. Il fissaggio può avvenire indifferentemente tramite collante o con viti.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

profilo ad L 30 x 30 mm
acciaio inossidabile

L = cm	L = 0,15 m Cod. Art.	€/ pz	cassa = pz
15	KB ZW 30 E/15	1,29	120
	L = 2,50 m	€/ m	
250	KB ZW 30 E	7,72	120

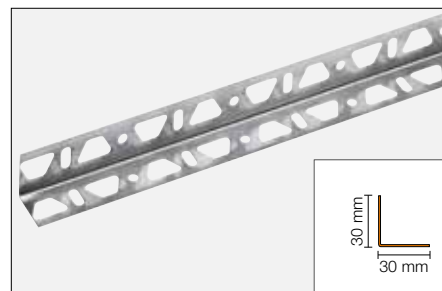




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta una traforatura su di una sola aletta. E' particolarmente adatto per applicazioni su piani di lavoro di cucine, piani per lavabi e similari.

(Scheda tecnica 12.1)

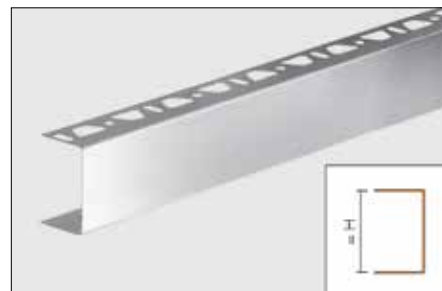

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura singola aletta			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
38	KB ZC 38 EB	18,30	40
50	KB ZC 50 EB	19,98	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
angolare, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura singola aletta			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
38	E/KB ZC 38 EB	16,47	10
50	E/KB ZC 50 EB	16,47	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
connettore esterno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
38	V/KB Z 38 EB	5,20	50
50	V/KB Z 50 EB	5,20	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
connettore interno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
38	V/KB ZI 38 E	3,22	50
50	V/KB ZI 50 E	3,22	50



KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su entrambe le alette. E' particolarmente adatto come profilo di chiusura che rimane a vista per muri divisorii e scaffalature.

(Scheda tecnica 12.1)

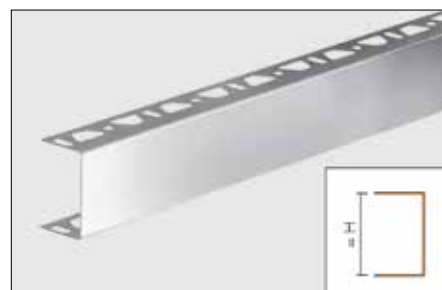

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura doppia aletta			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
19	KB ZA 19 EB	15,52	40
28	KB ZA 28 EB	16,76	40
38	KB ZA 38 EB	18,30	40
50	KB ZA 50 EB	19,98	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
angolare, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura doppia aletta			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
38	E/KB ZA 38 EB	16,47	10
50	E/KB ZA 50 EB	16,47	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
connettore esterno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
19	V/KB Z 19 EB	5,20	50
38	V/KB Z 38 EB	5,20	50
28	V/KB Z 28 EB	5,20	50
50	V/KB Z 50 EB	5,20	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
connettore interno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H = mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
19	V/KB ZI 19 E	3,22	50
38	V/KB ZI 38 E	3,22	50
28	V/KB ZI 28 E	3,22	50
50	V/KB ZI 50 E	3,22	50



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su tre lati. E' ideale per fissare e stabilizzare il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD nelle sue molteplici soluzioni applicative. (Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

profilo ad U,
acciaio inoss. V2A, traforatura su tre lati

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
19	KB ZB 19 E	13,37	40
28	KB ZB 28 E	14,45	40
38	KB ZB 38 E	15,63	40
50	KB ZB 50 E	17,16	40

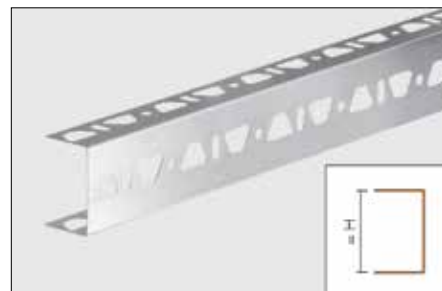

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD sono tasselli in acciaio inossidabile o zincato, adatti per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD al supporto. (Scheda tecnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

tassello acciaio inossidabile

L = cm	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
9	KB ZSD 90 E	22,30	10
11	KB ZSD 110 E	25,74	10

Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

tassello zincato

L = cm	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
9	KB ZSD 90 Z	11,97	10
11	KB ZSD 110 Z	13,78	10

Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT sono rondelle di fissaggio in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, che utilizzate in concomitanza con le viti sono ideali per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD a strutture fisse. (Scheda tecnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

rondella di fissaggio
acciaio inossidabile Ø 36 mm

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
KB ZT 36 E	49,08	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

rondella di fissaggio zincata Ø 36 mm

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
KB ZT 36 Z	17,50	10


Conf. = 100 pz



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS sono viti filettate, adatte per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD a strutture fisse.

(Scheda tecnica 12.1)

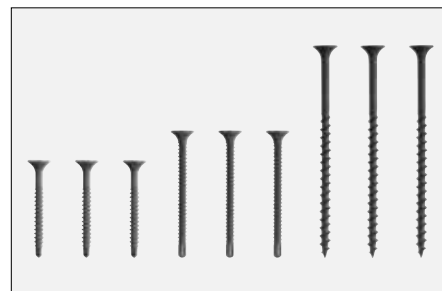

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 35 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
KB ZS 35 FB	5,41	10

Conf. = 200 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 55 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
KB ZS 55 FB	3,34	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 75 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	€ / Conf.	crt. = Conf.
KB ZS 75 G	4,96	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK è un nastro biadesivo per il fissaggio dei pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD tra loro in prossimità delle zone di giunzione o similari.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
fascetta biadesiva			
B = mm	L = 10 m Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
12	KB ZDK 12/10M	7,39	10
19	KB ZDK 19/10M	11,45	10
30	KB ZDK 30/10M	18,00	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA è una fascetta adesiva "coprigiunto" per nastrare le fughe tra singoli pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD. Il suo utilizzo è indicato qualora si rivestano i pannelli con intonaco o con altri materiali spatolabili.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
fascetta adesiva		
100 mm x 45 m Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KB ZSA 100/45M	13,15	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP è un profilo piatto in materiale plastico che incollato all'interno del profilo a U permette un fissaggio sicuro di elementi di ancoraggio, es. cerniere per porte.

(Scheda tecnica 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
profilo piatto in plastica		
35 mm x 2,50 m Cod. Art.	€ / m	crt = pz
KB ZFP 35	3,39	10






SUPERFICIE METALLICA

ottone cromato



MC
ottone cromato

acciaio strutturato




ES 1
acciaio strutturato con trama a "quadratini"



ES 2
acciaio strutturato con trama "cuoio"


finiture in acciaio inossidabile




E
acciaio inossidabile
V2A Materiale n. 1.4301 = AISI 304
V4A Materiale n. 1.4404 = AISI 316L



EB
acciaio inossidabile spazzolato




EP
acciaio inossidabile lucido




EOB
acciaio inossidabile effetto bronzo levigato


alluminio anodizzato lucido




ACG
alluminio anodizzato lucido



AMG
alluminio ottonato lucido




AKG
alluminio ramato lucido



ATG
alluminio effetto titanio lucido

alluminio anodizzato spazzolato



ACGB
alluminio anodizzato spazzolato



AMGB
alluminio ottonato spazzolato



AKGB
alluminio ramato spazzolato



ATGB
alluminio effetto titanio spazzolato

Altri materiali

A
alluminio


AC
alluminio colorato

K
rame

M
ottone

P
PVC colorato

Z
zinco



AGSB
alluminio nero grafite spazzolato




AEEB
alluminio anodizzato effetto acciaio inoss. spazzolato




SUPERFICIE METALLICA


alluminio anodizzato




AE
alluminio anodizzato



AM
alluminio ottonato anodizzato



AK
alluminio ramato anodizzato



AT
alluminio effetto titanio anodizzato


alluminio anodizzato effetto textile




AEX
alluminio anodizzato effetto textile



AMX
alluminio ottonato anodizzato effetto textile



AGRX
alluminio anodizzato grigio quarzo effetto textile



ATX
alluminio anodizzato effetto titanio textile

alluminio con finitura a rilievo




TSI
alluminio con finitura a rilievo, avorio



TSC
alluminio con finitura a rilievo, sabbia



TSBG
alluminio con finitura a rilievo, greige




TSB
alluminio con finitura a rilievo, beige




TSSG
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso




TSG
alluminio con finitura a rilievo, grigio




TSOB
alluminio con finitura a rilievo, bronzo



TSLA
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile



TSDA
alluminio con finitura a rilievo, antracite



TSR
alluminio con finitura a rilievo, ruggine

Nota:

Per una migliore rappresentazione delle tipologie di finiture esistenti, le superfici vengono presentate come Schlüter®-DESIGNLINE. Tuttavia, per l'effettiva disponibilità delle medesime, fare sempre riferimento al singolo prodotto.

Nella stampa i colori potrebbero non riprodurre fedelmente l'originale.

TABELLA COLORI

	AP albicocca non RAL		HB beige chiaro RAL 1019		RB castagno RAL 8003
	BH bahama non RAL		HG grigio chiaro RAL 7035		SB testa di moro RAL 8019
	BW bianco segnale RAL 9003		MBW bianco matt strutturato RAL 9003		SP pesca chiaro non RAL
	CA caramello RAL 1011		MGS nero matt strutturato RAL 9005		T trasparente non RAL
	CG giallo RAL 1021		NB nocciola RAL 8007		VG grigio asfalto RAL 7043
	G grigio RAL 7030		PG grigio pastello non RAL		W bianco puro RAL 9010
	GM grigio metallo RAL 9006		PW bianco perla RAL 1013		ZR rosso klinker RAL 8004
	GS nero RAL 9011		QG grigio quarzo RAL 7039		

Nella stampa i colori potrebbero non riprodurre fedelmente l'originale.
Colori simili a RAL.

LEGENDA

Pal. = europallet

cassa = cassa

conf. = confezione

Per tutti i tipi di profili la confezione è composta da 10 pezzi.

crt = cartone

r = rotolo

pz = pezzo

Dimensioni

H = Altezza

L = Lunghezza

B = Larghezza

Nota: Il continuo sviluppo dei prodotti potrebbe determinare variazioni nelle foto, nei disegni e nelle descrizioni del presente catalogo.

 = nuovi prodotti
 = Disponibile anche in lunghezza 3 m. Prezzo su richiesta.
 = indica la possibilità di richiedere una speciale traforatura per la curvabilità dell'articolo. (Per ulteriori dettagli vedi pagina 199).

Condizioni generali di vendita

- 1) La merce viaggia sempre per conto e a rischio del Committente, anche se spedita in porto franco, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma venga effettuato il trasporto. Ogni nostra responsabilità cessa a carico avvenuto. Sono quindi a carico del Committente anche i rischi di eventuali rotture, deterioramenti, manomissioni o ammanchi di materiale che si dovessero verificare durante il viaggio.
- 2) La merce si intenderà senz'altro accettata se non verrà interposto reclamo entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati direttamente a noi.
- 3) Non si accettano contestazioni di sorta su materiale già posto in opera e tanto meno richieste di rimborso danni relativi a spese di posa in opera, mancati utili, penalità per ritardata consegna dei lavori. La nostra responsabilità non si estende, in nessun caso, alle conseguenze dell'impiego dei nostri prodotti.
- 4) La data di consegna si intende sempre approssimativa. Eventuali ritardi o sospensioni nelle spedizioni dipendenti da scioperi, guasti, irregolari rifornimenti delle materie prime, nonché da ogni altra causa di forza maggiore non possono in nessun caso dare luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione anche parziale del contratto.
- 5) I pagamenti devono essere fatti alla nostra Sede di Fiorano (MO). Trattative, offerte, vendite, esazioni, abbuoni, transazioni etc., fatte da ns. Agenti o intermediari non sono valide senza nostra conferma scritta.
- 6) I prezzi di listino in vigore alla data dell'ordine potranno essere da noi cambiati in qualsiasi momento. Ogni eventuale aumento dei costi di produzione, materie prime, mano d'opera etc. è a carico del committente e sarà applicato, proporzionalmente, anche agli ordini già contrattualmente acquisiti.
- 7) Le irregolarità nei pagamenti ci danno diritto a troncane immediatamente senza formalità di sorta le forniture ed esigere l'immediato pagamento del credito, incluse le spese e gli interessi bancari - nessuna contestazione o controversia dà diritto al Committente di ritardare o di sospendere i pagamenti in corso.
- 8) Per ogni controversia si intende competente il Foro di Modena anche per merce venduta franco destino nonché nei casi di pagamento con tratte, cambiali o assegni domiciliati fuori piazza.

Ai sensi dell'Art. 1341. 2° Comma del C.C. la Schlüter-Systems Italia si riserva la facoltà di recedere dal contratto e quindi di rientrare in possesso della merce fornita, in caso di inadempienza nei pagamenti.



www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informazioni sul livello di composti organici volatili in ambienti chiusi presentano rischio di inalazione da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento.

La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



S I S T E M I I N N O V A T I V I

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)

Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it