

PROFILI e SISTEMI Schlüter®-Systems

Listino Prezzi PS 19

Italia · Valido dal 1 Gennaio 2019



2019

Campi d'applicazione

I. Profili Schlüter-Systems tecnica ed innovazione

II. Desolidarizzazione / Impermeabilizzazione / Drenaggio / Sistema di riscaldamento elettrico / Isolamento acustico / Sistemi di scarico

III. Balconi e terrazzi

IV. Massetti a basso spessore

I componenti tecnici di riscaldamento sono presenti nel listino prezzi BT 19 Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

V. Sottofondo di posa per piastrelle

VI. Luci-Profilo-Tecnologia

Fare riferimento al listino prezzi LT 19 Schlüter®-LIPROTEC.



Panoramica dei prodotti

6 – 11



Profili Schlüter
Profili di protezione

12 – 21



Profili Schlüter
Profili decorativi di chiusura

22 – 61



Profili Schlüter
Profili per scale

62 – 68



Profili Schlüter
Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione,
giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali

69 – 96



Sistemi Schlüter
Desolidarizzazione / Impermeabilizzazione / Drenaggio /
Sistema di riscaldamento elettrico /
Isolamento acustico / Sistemi di scarico

97 – 176



Sistemi Schlüter
Profili per bordi frontali e sistemi
di gronda per balconi e terrazzi

177 – 199



Sistemi Schlüter
Massetti a basso spessore

200 – 204

Accessori

205 – 206

Lavorazione speciale per “curvabilità”

207



Sistemi Schlüter
Sottofondo di posa per piastrelle

208 – 215

Legenda colori

216 – 218



**B**

Schlüter®-BARA-ESOT	197
Schlüter®-BARA-FAP	195
Schlüter®-BARA-HV	196
Schlüter®-BARA-RAK	185
Schlüter®-BARA-RAKE	186
Schlüter®-BARA-RAKEG	187
Schlüter®-BARA-RAP	195
Schlüter®-BARA-RK	193
Schlüter®-BARA-RKB	192
Schlüter®-BARA-RKK	188
Schlüter®-BARA-RKKE	191
Schlüter®-BARA-RKL	194
Schlüter®-BARA-RKLT	196
Schlüter®-BARA-RT	192
Schlüter®-BARA-RTK	182
Schlüter®-BARA-RTKE	183
Schlüter®-BARA-RTKEG	184
Schlüter®-BARA-RTP	197
Schlüter®-BARA-RW	189
Schlüter®-BARA-RWL	193
Schlüter®-BARA-STU	197
Schlüter®-BARIN-R	199
Schlüter®-BARIN-SR	198
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	203
Schlüter®-BEKOTEC-EN	201
Schlüter®-BEKOTEC-EN F	201
Schlüter®-BEKOTEC-EN FK	203
Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS	202

C

Schlüter®-CLEAN-CP	205
--------------------------	-----

D

Schlüter®-DECO	46
Schlüter®-DECO-DE	47
Schlüter®-DECO-SG	54
Schlüter®-DESIGNBASE-CQ	55
Schlüter®-DESIGNBASE-SL	56
Schlüter®-DESIGNLINE	53
Schlüter®-DIADEC	48
Schlüter®-DILEX-AHK	92
Schlüter®-DILEX-AHKA	93
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	91

Schlüter®-DILEX-AKWS	74
Schlüter®-DILEX-AS	82
Schlüter®-DILEX-BT	76
Schlüter®-DILEX-BT/MT	78
Schlüter®-DILEX-BTO	77
Schlüter®-DILEX-BT/OT	78
Schlüter®-DILEX-BTS	77
Schlüter®-DILEX-BT/VTS	78
Schlüter®-DILEX-BWA	82
Schlüter®-DILEX-BWB	74
Schlüter®-DILEX-BWS	75
Schlüter®-DILEX-DFP	96
Schlüter®-DILEX-EDP	70
Schlüter®-DILEX-EF	83
Schlüter®-DILEX-EHK	90
Schlüter®-DILEX-EK	84
Schlüter®-DILEX-EKE	83
Schlüter®-DILEX-EKSB	73
Schlüter®-DILEX-EMP	94
Schlüter®-DILEX-EP	96
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	75
Schlüter®-DILEX-EZ 70	95
Schlüter®-DILEX-HK	85
Schlüter®-DILEX-HKS	87
Schlüter®-DILEX-HKU	88
Schlüter®-DILEX-HKW	85
Schlüter®-DILEX-HVD	96
▲ Schlüter®-DILEX-KS	72
Schlüter®-DILEX-KSA	81
▲ Schlüter®-DILEX-KSBT	79
Schlüter®-DILEX-MOP	95
Schlüter®-DILEX-MP	95
Schlüter®-DILEX-RF	84
Schlüter®-DITRA 25	98
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	99
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	100
Schlüter®-DITRA-HEAT	101
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	101
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	105
▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S	103
▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS	107
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	105
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	104
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3	104

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4	104
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI	104
▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3	102
▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS	106
▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	105
Schlüter®-DITRA-SOUND	108

E

Schlüter®-ECK-E	50
Schlüter®-ECK-K	51
Schlüter®-ECK-KHK	52
Schlüter®-ECK-KI	49

F

▲ Schlüter®-FINEC-A	45
▲ Schlüter®-FINEC-E	43
▲ Schlüter®-FINEC-TS	44

I

Schlüter®-INDEC	47
-----------------------	----

J

Schlüter®-JOLLY	42
▲ Schlüter®-JOLLY-A	40
Schlüter®-JOLLY-AC	41
Schlüter®-JOLLY-P	42
Schlüter®-JOLLY-TS	39

K

Schlüter®-KERDI	110
Schlüter®-KERDI-BOARD	210
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	212
Schlüter®-KERDI-BOARD-N	211
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	212
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	210
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	213
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	214
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	213
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	215
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	215
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	215
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	215
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	214
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	214



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	212	▲ Schlüter®-KERDI-TS	114	Schlüter®-SCHIENE-V	16
Schlüter®-KERDI-COLL-L	113	Schlüter®-KERDI-TS-ZC	115	▲ Schlüter®-SHELF-E	162
Schlüter®-KERDI-CP	115	P		▲ Schlüter®-SHELF-N	163
Schlüter®-KERDI-DRAIN	141	Schlüter®-PROCUT-PSF	206	▲ Schlüter®-SHELF-W	164
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	155	Schlüter®-PROCUT-TSM	206	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	137
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS	156	Q		Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	136
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	154	Schlüter®-QUADEC-A	28	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS	137
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	154	Schlüter®-QUADEC-AC	30	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK	138
▲ Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT	154	Schlüter®-QUADEC-E	26	T	
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL	155	Schlüter®-QUADEC-FS	54	Schlüter®-TERRAZZO	21
Schlüter®-KERDI-DRAIN Set	157	Schlüter®-QUADEC-MC	25	Schlüter®-TREP-E	63
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	176	Schlüter®-QUADEC-PQ	31	Schlüter®-TREP-EFK	67
Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS	156	Schlüter®-QUADEC-TS	24	Schlüter®-TREP-EK	67
Schlüter®-KERDI-FIX	68	R		Schlüter®-TREP-FL	66
Schlüter®-KERDI-FLEX	111	Schlüter®-REMA	205	Schlüter®-TREP-G/-GL	64
Schlüter®-KERDI-KEBA	111	Schlüter®-RENO-RAMP	20	Schlüter®-TREP-GK/-GLK	68
Schlüter®-KERDI-KERECK	112	Schlüter®-RENO-RAMP-K	20	Schlüter®-TREP-S/-B	65
Schlüter®-KERDI-KERECK-F	112	Schlüter®-RENO-T	21	Schlüter®-TROBA	167
Schlüter®-KERDI-KERS	112	Schlüter®-RENO-TK	16	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1	170
Schlüter®-KERDI-KM	113	Schlüter®-RENO-U	19	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3	171
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C	120	Schlüter®-RENO-V	17	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10	170
Schlüter®-KERDI-LINE-A Set	124	Schlüter®-RENO-VB	18	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30	170
Schlüter®-KERDI-LINE-BS	129	Schlüter®-RENO-VT	18	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70	171
Schlüter®-KERDI-LINE-D	123	Schlüter®-RONDEC-A	34	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6	172
Schlüter®-KERDI-LINE-F	128	Schlüter®-RONDEC-AC	37	▲ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60	171
Schlüter®-KERDI-LINE-FC	121	Schlüter®-RONDEC-DB	37	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	173
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-GTM	132	Schlüter®-RONDEC-E	32	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H	176
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-GTO	132	Schlüter®-RONDEC-MC	31	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E	176
Schlüter®-KERDI-LINE-H	126	Schlüter®-RONDEC-PRG	38	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR	174
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2	127	Schlüter®-RONDEC-PRO	38	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E	175
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-SR	132	Schlüter®-RONDEC-STEP	58	Schlüter®-TROBA-PLUS	166
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE	119	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT	59	Schlüter®-TROBA-PLUS-G	167
Schlüter®-KERDI-LINE-V	130	Schlüter®-RONDEC-TS	36	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	168
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2	129	Schlüter®-RUMA	205	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR	168
Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL	135	S		▲ Schlüter®-TROBA-ZFK	168
Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS	134	Schlüter®-SCHIENE	14	▲ Schlüter®-TROWEL	205
Schlüter®-KERDI-SHOWER-L	135	Schlüter®-SCHIENE-BASIC	15		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC	134	Schlüter®-SCHIENE-ES	13	W	
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS	133	Schlüter®-SCHIENE-STEP	61	Schlüter®-WINKEL	21
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS	133	Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB	60		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB	158				
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T	159				
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB	159				
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC	160				



Profili di protezione



Schlüter®-**SCHIENE-ES**
Pagina 13



Schlüter®-**SCHIENE**
Pagina 14



Schlüter®-**SCHIENE-BASIC**
Pagina 15



Schlüter®-**RENO-TK**
Pagina 16



Schlüter®-**RENO-V**
Pagina 17



Schlüter®-**RENO-U**
Pagina 19



Schlüter®-**RENO-RAMP**
Pagina 20



Schlüter®-**RENO-RAMP-K**
Pagina 20



Schlüter®-**RENO-T**
Pagina 21



Profili decorativi di chiusura



Schlüter®-**QUADEC**
Pagina 24–31, 54



Schlüter®-**RONDEC**
Pagina 31–38



Schlüter®-**JOLLY**
Pagina 39–42



Schlüter®-**FINEC**
Pagina 43–45



Schlüter®-**DECO**
Pagina 46–47



Schlüter®-**INDEC**
Pagina 47



Schlüter®-**DIADEC**
Pagina 48



Schlüter®-**ECK**
Pagina 49–52, 86



Schlüter®-**DESIGNLINE**
Pagina 53



Schlüter®-**DECO-SG**
Pagina 54, 138



Schlüter®-**DESIGNBASE-CQ**
Pagina 55



Schlüter®-**DESIGNBASE-SL**
Pagina 56–57



Schlüter®-**RONDEC-STEP**
Pagina 58–59



Schlüter®-**SCHIENE-STEP**
Pagina 60–61



Profili per scale



Schlüter®-TREP-E
Pagina 63



Schlüter®-TREP-G/-GL
Pagina 64



Schlüter®-TREP-S/-B
Pagina 65



Schlüter®-TREP-TAP
Pagina 65



Schlüter®-TREP-FL
Pagina 66



Schlüter®-TREP-EK
Pagina 67



Schlüter®-TREP-EFK
Pagina 67



Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Pagina 68



Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali



Schlüter®-DILEX-EDP
Pagina 70



Schlüter®-DILEX-KS
Pagina 72



Schlüter®-DILEX-EKSB
Pagina 73



Schlüter®-DILEX-AKWS
Pagina 74



Schlüter®-DILEX-BWB
Pagina 74



Schlüter®-DILEX-BWS
Pagina 75



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Pagina 75



Schlüter®-DILEX-BT
Pagina 76



Schlüter®-DILEX-BTO
Pagina 77



Schlüter®-DILEX-BTS
Pagina 77



Schlüter®-DILEX-KSBT
Pagina 79–80



Schlüter®-DILEX-KSA
Pagina 81



Schlüter®-DILEX-BWA
Pagina 82



Schlüter®-DILEX-AS
Pagina 82



Schlüter®-DILEX-EF
Pagina 83



Schlüter®-DILEX-EKE
Pagina 83



Giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali



Schlüter®-DILEX-RF
Pagina 84



Schlüter®-DILEX-EK
Pagina 84



Schlüter®-DILEX-HK
Pagina 85



Schlüter®-DILEX-HKW
Pagina 85



Schlüter®-DILEX-HKS
Pagina 87



Schlüter®-DILEX-HKU
Pagina 88–89



Schlüter®-DILEX-EHK
Pagina 90



Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Pagina 91



Schlüter®-DILEX-AHK
Pagina 92



Schlüter®-DILEX-AHKA
Pagina 93



Schlüter®-DILEX-EMP
Pagina 94



Schlüter®-DILEX-MP
Pagina 95



Schlüter®-DILEX-MOP
Pagina 95



Schlüter®-DILEX-EZ 70
Pagina 95




Schlüter®-DILEX-EP
Pagina 96



Schlüter®-DILEX-DFP
Pagina 96



Desolidarizzazione, Impermeabilizzazione, Drenaggio, Sistema di riscaldamento elettrico, Isolamento acustico



Schlüter®-DITRA 25
Pagina 98



Schlüter®-DITRA-DRAIN
Pagina 99–100



Schlüter®-DITRA-HEAT
Pagina 101–107




Schlüter®-DITRA-SOUND
Pagina 108



Impermeabilizzazione a parete ed a pavimento, sistemi di scarico



Schlüter®-KERDI
Pagina 110



Schlüter®-KERDI-KEBA
Pagina 111



Schlüter®-KERDI-KERS
Pagina 112



Schlüter®-KERDI-COLL-L
Pagina 113



Schlüter®-KERDI-FIX
Pagina 113



Schlüter®-KERDI-TS
Pagina 114-115



Schlüter®-KERDI-LINE griglie
Pagina 117-122



Schlüter®-KERDI-LINE-H
Pagina 124, 126-132



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS
Pagina 133-135, 158-160



Schlüter®-SHOWERPROFILE
Pagina 136-137



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS
Pagina 137-138



Schlüter®-DECO-SG
Pagina 54, 138



Schlüter®-KERDI-DRAIN griglie
Pagina 140



Schlüter®-KERDI-DRAIN
Pagina 141-157



Schlüter®-SHELF
Pagina 162-164



Drenaggi per balconi e terrazzi



Schlüter®-TROBA-PLUS
Pagina 166



Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Pagina 167



Schlüter®-TROBA
Pagina 167



Schlüter®-TROBA-ZFK
Pagina 168



Schlüter®-TROBA-STELZ
Pagina 168



Schlüter®-TROBA-LEVEL
Pagina 170-172



Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Pagina 173-176



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Pagina 176



Balconi e terrazzi con i sistemi Schlüter®-Systems



Schlüter®-**BARA-RTK**
Pagina 182



Schlüter®-**BARA-RTKE**
Pagina 183



Schlüter®-**BARA-RTKEG**
Pagina 184



Schlüter®-**BARA-RAK**
Pagina 185



Schlüter®-**BARA-RAKE**
Pagina 186



Schlüter®-**BARA-RAKEG**
Pagina 187



Schlüter®-**BARA-RKK**
Pagina 188



Schlüter®-**BARA-RW**
Pagina 189



Schlüter®-**BARA-RKKE**
Pagina 191



Schlüter®-**BARA-RKB**
Pagina 192



Schlüter®-**BARA-RT**
Pagina 192



Schlüter®-**BARA-RK**
Pagina 193



Schlüter®-**BARA-RWL**
Pagina 193



Schlüter®-**BARA-RKL**
Pagina 194



Schlüter®-**BARA-RAP**
Pagina 195



Schlüter®-**BARA-FAP**
Pagina 195



Schlüter®-**BARA-RKLT**
Pagina 196



Schlüter®-**BARA-RTP**
Pagina 197




Schlüter®-**BARA-ESOT**
Pagina 197




Schlüter®-**BARIN**
Pagina 198–199



Massetti a basso spessore




Schlüter®-**BEKOTEC-EN**
Pagina 201



Schlüter®-**BEKOTEC-EN F**
Pagina 201



Schlüter®-**BEKOTEC-EN FTS**
Pagina 202



Schlüter®-**BEKOTEC-EN FK**
Pagina 203



Schlüter®-**BEKOTEC-DRAIN**
Pagina 203



Accessori



Schlüter®-REMA
Pagina 205



Schlüter®-CLEAN-CP
Pagina 205



Schlüter®-RUMA
Pagina 205



Schlüter®-TROWEL
Pagina 205



Schlüter®-PROCUT
Pagina 206



Schlüter®-KERDI-BOARD



Schlüter®-KERDI-BOARD
Pagina 210




Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Pagina 210



Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Pagina 211




Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Pagina 212




Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Pagina 212



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Pagina 212



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Pagina 213



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Pagina 213



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Pagina 214



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
Pagina 214



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
Pagina 214



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Pagina 215



Profili Schlüter®-Systems

PROFILI DI PROTEZIONE

Profili di protezione come Schlüter®-SCHIENE delimitano e proteggono dalle sollecitazioni meccaniche gli spigoli esterni dei rivestimenti in ceramica o lapidei. I profili Schlüter®-RENO consentono di raccordare pavimentazioni adiacenti e di diverso spessore, evitando la creazione di dislivelli. Tutti i nostri profili contribuiscono a rendere eleganti i rivestimenti e le pavimentazioni in ceramica, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Foto: Schlüter®-SCHIENE-ES (pag. 13)





Sono i dettagli che fanno la differenza: Schlüter®-SCHIENE in acciaio inossidabile ora disponibile anche con distanziatore che crea uno spazio definito per la fuga.


- ✓ Una fuga perfetta in tutta la sua lunghezza.
- ✓ Posa facile e accurata.
- ✓ Separazione di colla e materiali di stuccatura.
- ✓ L'unico profilo in acciaio inossidabile con distanziatore integrato.
- ✓ Da oltre 15 anni la tecnologia brevettata del distanziatore per una fuga perfetta.
- ✓ Anche in "acciaio" ed "acciaio spazzolato".
- ✓ Il distanziatore – scopri la differenza.



Schlüter®-SCHIENE-ES

Schlüter®-SCHIENE-ES è un profilo di chiusura per piastrelle o pietre naturali in acciaio inossidabile con distanziatore integrato per creare uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.1)

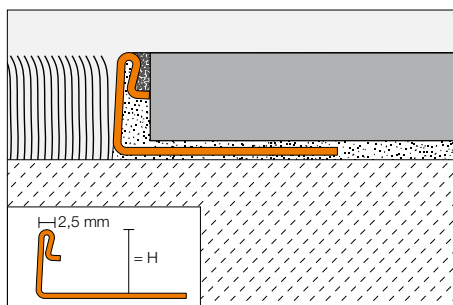

Schlüter®-SCHIENE-ES 			
profilo con distanziatore in acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8 	ES 80	9,69	120
10 	ES 100	10,19	120
11 	ES 110	10,76	120
12,5 	ES 125	11,11	120
L = 1,00 m			
8	ES 80 / 100	10,19	240
10	ES 100 / 100	10,70	240
11	ES 110 / 100	11,28	240
12,5	ES 125 / 100	11,65	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB 			
profilo con distanziatore in acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8 	ES 80 EB	14,36	120
10 	ES 100 EB	14,86	120
11 	ES 110 EB	15,62	120
12,5 	ES 125 EB	15,80	120

Nota:


Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.



Schlüter®-SCHIENE

Schlüter®-SCHIENE è uno speciale profilo adatto per la protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti in piastrelle, che può essere utilizzato anche per altre applicazioni e con altri tipi di materiale da rivestimento. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. Schlüter®-SCHIENE-E non è provvisto di distanziatore.

(Scheda tecnica 1.1)

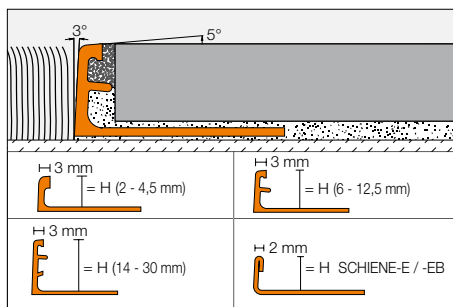

Schlüter®-SCHIENE-M 			
ottone			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
—	—	—	—
3	M 30	7,78	120
4,5	M 45	7,78	120
6 	M 60	7,90	120
—	—	—	—
8 	M 80	8,40	120
9	M 90	8,71	120
10 	M 100	8,85	120
11	M 110	9,59	120
12,5 	M 125	9,79	120
—	—	—	—
15	M 150	10,52	120
16	M 160	11,43	120
17,5	M 175	11,67	120
20	M 200	12,29	120
—	—	—	—
22,5	M 225	14,47	120
25	M 250	15,39	120
—	—	—	—
30	M 300	17,03	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	8,28	240
6	M 60/100	8,40	240
8	M 80/100	8,92	240
10	M 100/100	9,36	240
12,5	M 125/100	10,29	240
15	M 150/100	11,02	240

Schlüter®-SCHIENE-A 			
alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2	A 20	3,25	120
3	A 30	3,25	120
4,5	A 45	3,25	120
6 	A 60	3,25	120
7	A 70	3,32	120
8 	A 80	3,38	120
9	A 90	3,44	120
10 	A 100	3,51	120
11 	A 110	3,75	120
12,5 	A 125	3,96	120
14	A 140	4,25	120
15	A 150	4,48	120
16	A 160	4,71	120
17,5	A 175	4,99	120
20	A 200	5,13	120
21	A 210	5,41	120
22,5	A 225	5,67	120
25	A 250	5,92	120
27,5	A 275	6,19	120
30	A 300	6,50	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	3,75	240
6	A 60/100	3,75	240
8	A 80/100	3,88	240
10	A 100/100	4,04	240
12,5	A 125/100	4,48	240
15	A 150/100	4,99	240

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2	AE 20	4,48	120
3	AE 30	4,48	120
4,5	AE 45	4,53	120
6 	AE 60	4,71	120
7	AE 70	4,85	120
8 	AE 80	4,92	120
9	AE 90	5,13	120
10 	AE 100	5,24	120
11 	AE 110	5,58	120
12,5 	AE 125	5,80	120
14	AE 140	6,19	120
15	AE 150	6,39	120
16	AE 160	6,84	120
17,5	AE 175	6,96	120
20	AE 200	7,85	120
21	AE 210	8,22	120
22,5	AE 225	8,34	120
25	AE 250	8,66	120
27,5	AE 275	9,02	120
30	AE 300	9,55	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	5,00	240
6	AE 60/100	5,18	240
8	AE 80/100	5,41	240
10	AE 100/100	5,75	240
12,5	AE 125/100	6,38	240
15	AE 150/100	7,05	240

Nota:

Nelle altezze da 2 / 3 / 4,5 mm Schlüter®-SCHIENE-M / -A / -AE viene fornito senza distanziatore.

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. M 60/300)




Schlüter®-SCHIENE-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
2	E 20	8,07	120
3	E 30	8,39	120
4,5	E 45	9,07	120
6 	E 60	9,38	120
7	E 70	9,61	120
8 	E 80	9,69	120
9	E 90	10,00	120
10 	E 100	10,19	120
11 	E 110	10,76	120
12,5 	E 125	11,11	120
14	E 140	11,63	120
15	E 150	12,18	120
16	E 160	12,67	120
17,5	E 175	12,97	120
20	E 200	13,42	120
22,5	E 225	14,04	120
25	E 250	14,78	120
30	E 300	15,66	120
L = 1,00 m			
6	E 60 / 100	9,93	240
8	E 80 / 100	10,19	240
10	E 100 / 100	10,70	240
11	E 110 / 100	11,28	240
12,5	E 125 / 100	11,65	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A 			
acciaio inossidabile V4A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
4,5	E 45/V4A	10,04	120
6	E 60/V4A	10,52	120
8	E 80/V4A	10,72	120
10	E 100/V4A	11,29	120
11	E 110/V4A	11,96	120
12,5	E 125/V4A	12,35	120
14	E 140/V4A	12,92	120
15	E 150/V4A	13,55	120
16	E 160/V4A	14,07	120
17,5	E 175/V4A	14,41	120
20	E 200/V4A	14,91	120
22,5	E 225/V4A	15,63	120
25	E 250/V4A	16,43	120
30	E 300/V4A	17,42	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6 	E 60 EB	14,05	120
8 	E 80 EB	14,36	120
10 	E 100 EB	14,86	120
11 	E 110 EB	15,62	120
12,5 	E 125 EB	15,80	120

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

Schlüter®-SCHIENE-BASIC è un profilo che protegge i bordi delle piastrelle e consente di separare due pavimentazioni di tipo diverso.

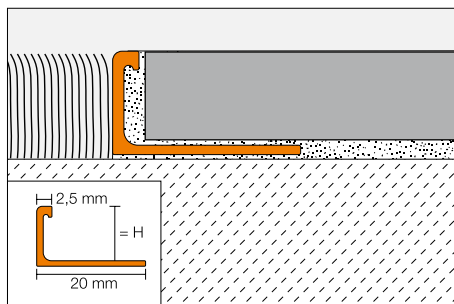

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M			
ottone			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
—	—	—	—
8	MBS 80	7,42	120
10	MBS 100	7,84	120
—	—	—	—
12,5	MBS 125	8,49	120
L = 1,00 m			
—	—	—	—
8	MBS 80/100	7,90	240
10	MBS 100/100	8,33	240
—	—	—	—
12,5	MBS 125/100	8,98	240


Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A			
alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6 	ABS 60	2,73	120
8 	ABS 80	2,87	120
10 	ABS 100	3,12	120
 11 	ABS 110	3,26	120
12,5 	ABS 125	3,38	120
L = 1,00 m			
6	ABS 60/100	3,25	240
8	ABS 80/100	3,38	240
10	ABS 100/100	3,61	240
 11	ABS 110/100	3,73	120
12,5	ABS 125/100	3,88	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6 	AEBS 60	4,04	120
8 	AEBS 80	4,25	120
10 	AEBS 100	4,42	120
 11 	AEBS 110	4,58	120
12,5 	AEBS 125	4,79	120



Schlüter®-SCHIENE-V

Schlüter®-SCHIENE-V è un profilo che protegge i bordi dei rivestimenti in legno o in altri materiali rigidi.

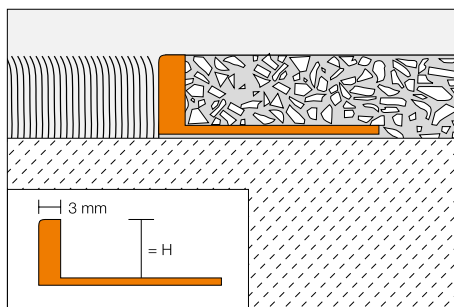

Schlüter®-SCHIENE-AV




alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	A 100 V	4,84	120
12,5	A 125 V	4,96	120
26	A 260 V	7,24	120

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter®-RENO-TK è un profilo adatto per raccordare un pavimento in piastrelle ad uno adiacente di minore spessore in moquette o in altro materiale.

(Scheda tecnica 1.4)

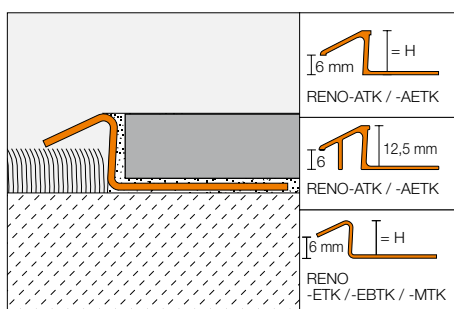

Schlüter®-RENO-MTK



ottone

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	MTK 80	11,88	60
10	MTK 100	12,86	60
12,5	MTK 125	17,40	60
L = 1,00 m			
8	MTK 80/100	12,40	60
10	MTK 100/100	13,37	60
12,5	MTK 125/100	17,87	60

Schlüter®-RENO-ATK



alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	ATK 80	4,82	60
10	ATK 100	5,15	60
12,5	ATK 125	6,84	60
L = 1,00 m			
8	ATK 80/100	5,36	60
10	ATK 100/100	5,72	60
12,5	ATK 125/100	7,36	60

Schlüter®-RENO-AETK



alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AETK 80	7,42	60
10	AETK 100	7,72	60
12,5	AETK 125	9,14	60
L = 1,00 m			
8	AETK 80/100	7,97	60
10	AETK 100/100	8,29	60
12,5	AETK 125/100	9,68	60

Schlüter®-RENO-ETK

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	ETK 80	12,34	60
10	ETK 100	13,95	60
11	ETK 110	15,18	60
12,5	ETK 125	15,88	60
L = 1,00 m			
8	ETK 80/100	13,03	60
10	ETK 100/100	14,65	60
11	ETK 110/100	15,90	60
12,5	ETK 125/100	16,56	60

Schlüter®-RENO-EBTK

acciaio inossidabile spazzolato V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EBTK 80	16,02	60
10	EBTK 100	18,16	60
11	EBTK 110	19,62	60
12,5	EBTK 125	20,63	60
L = 1,00 m			
8	EBTK 80/100	16,74	60
10	EBTK 100/100	18,89	60
11	EBTK 110/100	20,40	60
12,5	EBTK 125/100	21,35	60

Nota:

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.



Uno per tutti: il profilo Schlüter®-RENO-V, grazie alla sua ala di raccordo snodabile, si adatta a qualsiasi Vostra esigenza




- ✓ Per non inciampare.
- ✓ Ala di raccordo snodabile.
- ✓ Protegge i bordi del rivestimento.
- ✓ Copre p.e. i bordi della moquette.
- ✓ Disponibili in sei diverse altezze e con ala in tre diverse larghezze.
- ✓ E' possibile abbinare liberamente la parte portante con l'ala di raccordo in tutte le sue misure.

Schlüter®-RENO-V

Schlüter®-RENO-V è un profilo con un'ala di raccordo snodabile per unire pavimentazioni di diverso spessore senza creare dislivelli. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.7)

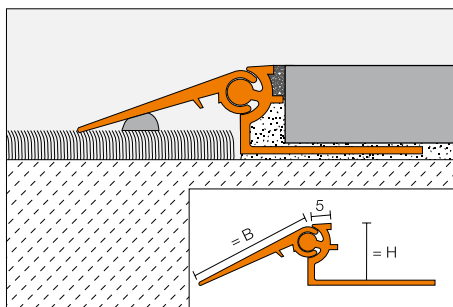

Schlüter®-RENO-AV

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	AVT 80 B20	11,95	40
10	AVT 100 B20	12,25	40
12,5	AVT 125 B30	13,83	40
15	AVT 150 B30	13,96	40
17,5	AVT 175 B40	16,15	40
20	AVT 200 B40	16,63	40
L = 1,00 m			
8	AVT 80 B20/100	13,00	60
10	AVT 100 B20/100	13,23	60
12,5	AVT 125 B30/100	14,87	60
15	AVT 150 B30/100	15,03	60
17,5	AVT 175 B40/100	17,20	60
20	AVT 200 B40/100	17,74	60

Schlüter®-RENO-AEV

alluminio anodizzato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	AEVT 80 B20	18,44	40
10	AEVT 100 B20	18,78	40
12,5	AEVT 125 B30	20,47	40
15	AEVT 150 B30	20,97	40
17,5	AEVT 175 B40	23,44	40
20	AEVT 200 B40	24,60	40
L = 1,00 m			
8	AEVT 80 B20/100	19,47	60
10	AEVT 100 B20/100	19,84	60
12,5	AEVT 125 B30/100	21,55	60
15	AEVT 150 B30/100	21,94	60
17,5	AEVT 175 B40/100	24,43	60
20	AEVT 200 B40/100	25,67	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT è un profilo portante per l'ala di raccordo Schlüter®-RENO-VB. Entrambi gli articoli possono essere combinati tra loro in tutte le misure.

(Scheda tecnica 1.7)



Schlüter®-RENO-AVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	AVT 80	6,00	60
10	AVT 100	6,33	60
12,5	AVT 125	6,66	60
15	AVT 150	6,84	60
17,5	AVT 175	7,13	60
20	AVT 200	7,66	60


Schlüter®-RENO-AEVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	AEVT 80	8,03	60
10	AEVT 100	8,43	60
12,5	AEVT 125	8,85	60
15	AEVT 150	9,34	60
17,5	AEVT 175	9,76	60
20	AEVT 200	11,05	60

I prezzi delle barre da 1 m vengono forniti su richiesta (Aggiungere al Cod. Art. /100, ad es. AVT 80/100).

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter®-RENO-VB è l'ala di raccordo che può essere combinata con il profilo portante Schlüter®-RENO-VT in tutte le sue misure.

(Scheda tecnica 1.7)



Schlüter®-RENO-AVB			
alluminio			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
20	AVB 20	3,13	60
30	AVB 30	4,35	60
40	AVB 40	6,40	60

Schlüter®-RENO-AEVB			
alluminio anodizzato			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
20	AEVB 20	7,82	60
30	AEVB 30	9,14	60
40	AEVB 40	11,28	60


I prezzi delle barre da 1 m vengono forniti su richiesta (Aggiungere al Cod. Art. /100, ad es. AVT 80/100).



Schlüter®-RENO-U

Schlüter®-RENO-U è un profilo adatto per raccordare pavimentazioni di diverso spessore. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. Schlüter®-RENO-EU, -EBU e -MU sono privi di distanziatore.

(Scheda tecnica 1.2)

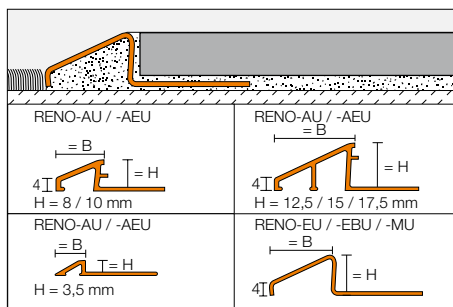

Schlüter®-RENO-MU				
ottone				
H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
—	—	—	—	—
8	12,5	MU 80	14,19	60
10	16,5	MU 100	15,91	60
12,5	22	MU 125	21,04	60
15	27,5	MU 150	23,28	60
—	—	—	—	—
		L = 1,00 m		
8	12,5	MU 80/100	14,95	60
10	16,5	MU 100/100	16,63	60
12,5	22	MU 125/100	21,79	60

Schlüter®-RENO-AU				
alluminio				
H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
3,5	9	AU 35	5,33	60
8	12,5	AU 80	5,53	60
10	16,5	AU 100	6,15	60
12,5	22	AU 125	7,91	60
15	27,5	AU 150	8,85	60
17,5	27	AU 175	9,92	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AU 80/100	6,33	60
10	16,5	AU 100/100	6,90	60
12,5	22	AU 125/100	8,64	60

Schlüter®-RENO-AEU				
alluminio anodizzato				
H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
3,5	9	AEU 35	7,54	60
8	12,5	AEU 80	8,09	60
10	16,5	AEU 100	8,85	60
12,5	22	AEU 125	10,76	60
15	27,5	AEU 150	12,01	60
17,5	27	AEU 175	13,00	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AEU 80/100	8,85	60
10	16,5	AEU 100/100	9,68	60
12,5	22	AEU 125/100	11,48	60

Schlüter®-RENO-EU				
acciaio inossidabile V2A				
H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	13	EU 80	14,95	60
10	17,5	EU 100	16,40	60
11	20	EU 110	17,58	60
12,5	23	EU 125	18,17	60
15	28	EU 150	19,74	60
17,5	33,5	EU 175	21,52	60
20	44,5	EU 200	23,42	60
		L = 1,00 m		
8	13	EU 80/100	15,65	60
10	17,5	EU 100/100	17,12	60
11	20	EU 110/100	18,29	60
12,5	23	EU 125/100	18,90	60


Schlüter®-RENO-EBU				
acciaio inossidabile spazzolato V2A				
H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	13	EBU 80	19,43	60
10	17,5	EBU 100	21,30	60
11	20	EBU 110	22,90	60
12,5	23	EBU 125	23,59	60
15	28	EBU 150	25,69	60
17,5	33,5	EBU 175	27,98	60
20	44,5	EBU 200	30,44	60
		L = 1,00 m		
8	13	EBU 80/100	20,14	60
10	17,5	EBU 100/100	22,00	60
11	20	EBU 110/100	23,63	60
12,5	23	EBU 125/100	24,29	60



Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter®-RENO-RAMP è un profilo che consente di raccordare pavimenti in piastrelle, soggetti a forti sollecitazioni, con rivestimenti adiacenti ma più bassi di spessore. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 1.2)

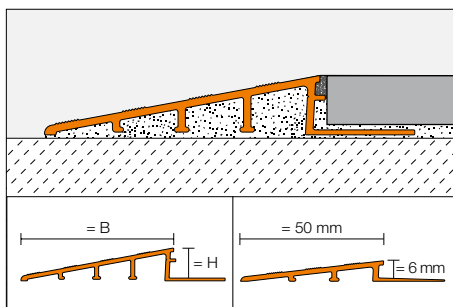

Schlüter®-RENO-RAMP-AE


alluminio anodizzato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
6	50	AERP 60 B50	18,79	60
10	64	AERP 100 B65	19,95	60
12,5	64	AERP 125 B65	20,41	60
12,5	89	AERP 125 B90	23,76	60
15	89	AERP 150 B90	25,89	60
20	89	AERP 200 B90	30,72	60

Schlüter®-RENO-RAMP-K

Schlüter®-RENO-RAMP-K è un profilo che consente di raccordare senza dislivello una pavimentazione in ceramica con una pavimentazione di quota più bassa. Il profilo può essere utilizzato in zone con traffico intenso ed è privo di aletta di fissaggio per permettere una applicazione anche a posa ultimata.

(Scheda tecnica 1.2)

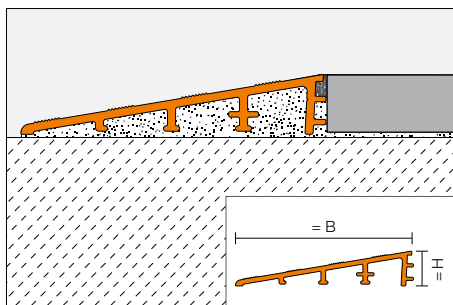

Schlüter®-RENO-RAMP-K

alluminio anodizzato

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
12,5	64	AERPK 125 B65	17,34	60






Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-RENO-T è un profilo che viene inserito a posa ultimata tra rivestimenti adiacenti di pari livello.

(Scheda tecnica 1.3)

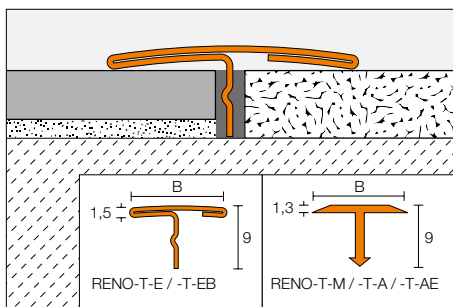

Schlüter®-RENO-T-M			
ottone			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
14	T 9/14 M	6,66	120
25	T 9/25 M	11,36	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	7,21	120
25	T 9/25 M/100	11,88	120

Schlüter®-RENO-T-A			
alluminio			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
14	T 9/14 A	2,61	120
25	T 9/25 A	3,32	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	3,08	120
25	T 9/25 A/100	3,83	120

Schlüter®-RENO-T-AE			
alluminio anodizzato			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
14	T 9/14 A E	4,19	120
25	T 9/25 A E	4,52	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A E/100	4,71	120
25	T 9/25 A E/100	5,03	120

Schlüter®-RENO-T-E			
acciaio inossidabile V2A			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
14	T 9/14 E	9,40	120
25	T 9/25 E	12,16	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	9,92	120
25	T 9/25 E/100	12,64	120



Schlüter®-RENO-T-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
14	T 9/14 EB	12,23	120
25	T 9/25 EB	15,77	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	12,90	120
25	T 9/25 EB/100	16,44	120

Nota:

I profili Schlüter®-RENO-T-M / -T-A / -T-AE anche se sprovvisti di traforatura speciale si possono curvare usando Schlüter®-RUMA.

Schlüter®-TERRAZZO


Schlüter®-TERRAZZO è un profilo decorativo di separazione in ottone, adatto per essere utilizzato nei pavimenti alla "Veneziana".

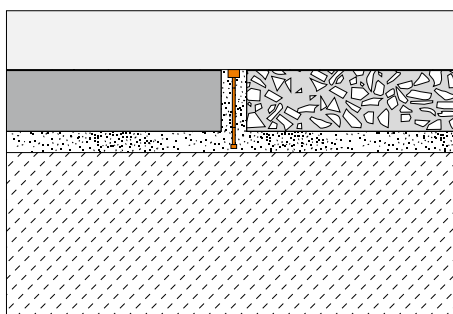

Schlüter®-TERRAZZO-M			
ottone			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
30	TM 4 x 30	10,45	120

Schlüter®-WINKEL

Schlüter®-WINKEL è un profilo angolare per diversi utilizzi.



Schlüter®-WINKEL-A		
alluminio		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
AW 15 x 30 x 2	5,15	60
AW 20 x 20 x 2	4,58	60
AW 30 x 30 x 2	7,06	60
AW 30 x 30 x 3	10,39	60
AW 40 x 20 x 2	6,99	60
AW 40 x 40 x 3	13,91	60



Profili Schlüter®-Systems

PROFILI DECORATIVI DI CHIUSURA

La protezione dei bordi non è solo una questione di gusti. I rivestimenti in ceramica sono troppo preziosi per non proteggerli. Con i profili di protezione Schlüter-Systems potete proteggere in modo elegante ed affidabile il Vostro lavoro. E grazie alla varietà delle diverse gamme, dei colori e delle superfici, rimane invariata l'assoluta libertà di scelta.

Foto: Schlüter®-QUADEC-TS (vedi pag. 24) posato con Schlüter®-LIPROTEC-LL





Schlüter®-TRENDLINE – Profili in linea con l'attuale Trend della ceramica




Ispirato alle attuali tendenze, in sintonia con i colori tenui della natura e con l'aggiunta di un classico bianco-nero, le finiture colorate per le gamme di profili Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC, -FINEC e -DILEX-AHK sono una gradita esperienza visiva e tattile. Per abbinare le tendenze attuali:

- ✓ Greige
- ✓ Legni
- ✓ Cementi
- ✓ Metalli
- ✓ Bianco & Nero

Schlüter®-TRENDLINE

Schlüter®-TRENDLINE									
alluminio con finitura a rilievo					alluminio colorato				
Profili	Altezza min.	Altezza max.	Gamma colori	Pagina	Profili	Altezza min.	Altezza max.	Gamma colori	Pagina
Schlüter®-QUADEC-TS	4,5 mm	12,5 mm	10	24	Schlüter®-QUADEC-AC	4,5 mm	12,5 mm	2	30
Schlüter®-RONDEC-TS	6 mm	12,5 mm	10	36	Schlüter®-RONDEC-AC	6 mm	12,5 mm	2	37
Schlüter®-JOLLY-TS	6 mm	12,5 mm	10	39	Schlüter®-JOLLY-AC	3 mm	12,5 mm	2	41
Schlüter®-FINEC-TS	4,5 mm	12,5 mm	10	44	Schlüter®-FINEC-AC	2,5 mm	12,5 mm	2	45

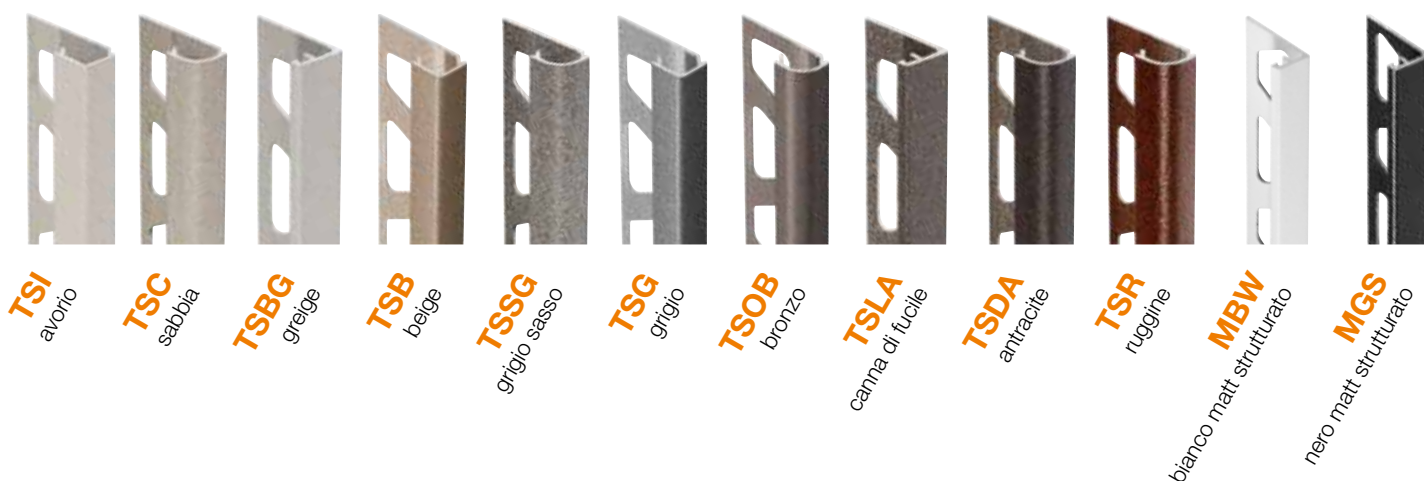




Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter®-QUADEC-TS è un profilo decorativo di chiusura a forma quadrata realizzato in alluminio con una speciale finitura a rilievo. Grazie al distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

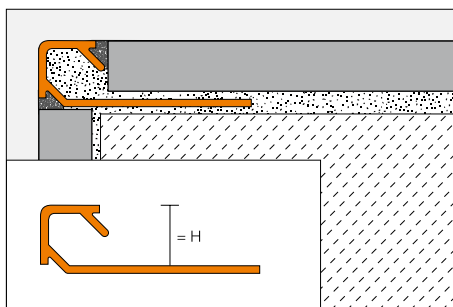

Schlüter®-QUADEC-TSI 			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSI	11,96	120
6	Q 60 TSI	12,47	120
8	Q 80 TSI	13,52	120
10	Q 100 TSI	14,56	120
11	Q 110 TSI	15,08	120
12,5	Q 125 TSI	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSC 			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSC	11,96	120
6	Q 60 TSC	12,47	120
8	Q 80 TSC	13,52	120
10	Q 100 TSC	14,56	120
11	Q 110 TSC	15,08	120
12,5	Q 125 TSC	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSBG 			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSBG	11,96	120
6	Q 60 TSBG	12,47	120
8	Q 80 TSBG	13,52	120
10	Q 100 TSBG	14,56	120
11	Q 110 TSBG	15,08	120
12,5	Q 125 TSBG	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSB 			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSB	11,96	120
6	Q 60 TSB	12,47	120
8	Q 80 TSB	13,52	120
10	Q 100 TSB	14,56	120
11	Q 110 TSB	15,08	120
12,5	Q 125 TSB	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSSG	11,96	120
6	Q 60 TSSG	12,47	120
8	Q 80 TSSG	13,52	120
10	Q 100 TSSG	14,56	120
11	Q 110 TSSG	15,08	120
12,5	Q 125 TSSG	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSG	11,96	120
6	Q 60 TSG	12,47	120
8	Q 80 TSG	13,52	120
10	Q 100 TSG	14,56	120
11	Q 110 TSG	15,08	120
12,5	Q 125 TSG	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSOB 			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSOB	11,96	120
6	Q 60 TSOB	12,47	120
8	Q 80 TSOB	13,52	120
10	Q 100 TSOB	14,56	120
11	Q 110 TSOB	15,08	120
12,5	Q 125 TSOB	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSLA 			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSLA	11,96	120
6	Q 60 TSLA	12,47	120
8	Q 80 TSLA	13,52	120
10	Q 100 TSLA	14,56	120
11	Q 110 TSLA	15,08	120
12,5	Q 125 TSLA	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TSDA 			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSDA	11,96	120
6	Q 60 TSDA	12,47	120
8	Q 80 TSDA	13,52	120
10	Q 100 TSDA	14,56	120
11	Q 110 TSDA	15,08	120
12,5	Q 125 TSDA	15,86	120



Schlüter®-QUADEC-TSR 			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
4,5	Q 45 TSR	11,96	120
6	Q 60 TSR	12,47	120
8	Q 80 TSR	13,52	120
10	Q 100 TSR	14,56	120
11	Q 110 TSR	15,08	120
12,5	Q 125 TSR	15,86	120

Schlüter®-QUADEC-TS/EV			
angolo esterno / interno 90° alluminio con finitura a rilievo			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
4,5	EV / Q 45 ...*	9,88	50
6	EV / Q 60 ...*	9,88	50
8	EV / Q 80 ...*	9,88	50
10	EV / Q 100 ...*	9,88	50
11	EV / Q 110 ...*	9,88	50
12,5	EV / Q 125 ...*	9,88	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / RO 60	1,01	50
8	V / RO 80	1,01	50
10	V / RO 100	1,01	50
11	V / RO 110	1,01	50
12,5	V / RO 125	1,01	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / Q 45 TSSG)

* Finiture: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG
- TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG





Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.

Schlüter®-QUADEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / Q 60	1,01	50

Schlüter®-QUADEC-MC

Schlüter®-QUADEC-MC è un profilo di chiusura in ottone cromato con funzione di paraspiogo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento.

(Scheda tecnica 2.10)

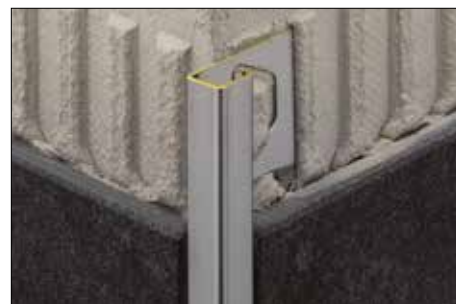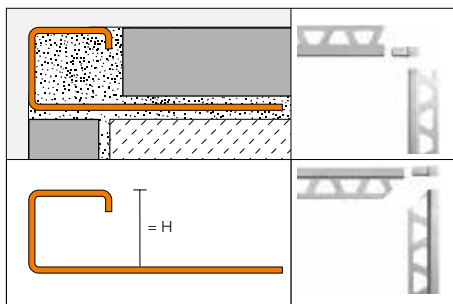

Schlüter®-QUADEC-MC			
ottone cromato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 MC	27,98	120
8	Q 80 MC	29,58	120
10	Q 100 MC	30,83	120
11	Q 110 MC	31,74	120
12,5	Q 125 MC	32,54	120
15	Q 150 MC	34,30	120

Schlüter®-QUADEC-MC/EV			
angolo esterno / interno 90° ottone cromato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	EV / Q 60 MC	16,09	50
8	EV / Q 80 MC	16,47	50
10	EV / Q 100 MC	17,76	50
11	EV / Q 110 MC	18,01	50
12,5	EV / Q 125 MC	18,19	50
15	EV / Q 150 MC	18,89	50


Schlüter®-QUADEC-MC/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ED / Q 60 MC	3,68	50
8	ED / Q 80 MC	3,68	50
10	ED / Q 100 MC	3,68	50
11	ED / Q 110 MC	3,68	50
12,5	ED / Q 125 MC	3,68	50
15	ED / Q 150 MC	3,68	50



Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter®-QUADEC-E è un profilo di chiusura in acciaio inossidabile con funzione di paraspigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento.

(Scheda tecnica 2.10)

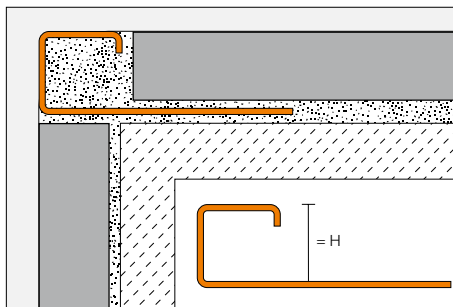

Schlüter®-QUADEC-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	Q 45 E	11,17	120
6 	Q 60 E	11,91	120
7 	Q 70 E	12,38	120
8 	Q 80 E	12,85	120
9 	Q 90 E	13,49	120
10 	Q 100 E	13,75	120
11 	Q 110 E	14,06	120
12,5 	Q 125 E	14,59	120
14 	Q 140 E	15,10	120
15 	Q 150 E	15,53	120

Schlüter®-QUADEC-E/EV			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4,5	EV / Q 45 E	19,44	50
6	EV / Q 60 E	19,85	50
7	EV / Q 70 E	20,11	50
8	EV / Q 80 E	20,37	50
9	EV / Q 90 E	21,60	50
10	EV / Q 100 E	22,02	50
11	EV / Q 110 E	22,27	50
12,5	EV / Q 125 E	22,51	50
14	EV / Q 140 E	22,92	50
15	EV / Q 150 E	23,06	50


Schlüter®-QUADEC-E/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4,5	ED / Q 45 E	3,68	50
6	ED / Q 60 E	3,68	50
7	ED / Q 70 E	3,68	50
8	ED / Q 80 E	3,68	50
9	ED / Q 90 E	3,68	50
10	ED / Q 100 E	3,68	50
11	ED / Q 110 E	3,68	50
12,5	ED / Q 125 E	3,68	50
14	ED / Q 140 E	3,68	50
15	ED / Q 150 E	3,68	50

Schlüter®-QUADEC-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6 	Q 60 EB	15,64	120
7	Q 70 EB	16,14	120
8 	Q 80 EB	16,85	120
9	Q 90 EB	17,54	120
10 	Q 100 EB	18,06	120
11 	Q 110 EB	18,77	120
12,5 	Q 125 EB	19,17	120
14	Q 140 EB	20,16	120
15 	Q 150 EB	20,47	120

Schlüter®-QUADEC-EB/EV			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	EV / Q 60 EB	23,08	50
7	EV / Q 70 EB	23,36	50
8	EV / Q 80 EB	23,66	50
9	EV / Q 90 EB	24,49	50
10	EV / Q 100 EB	25,56	50
11	EV / Q 110 EB	25,72	50
12,5	EV / Q 125 EB	26,12	50
14	EV / Q 140 EB	26,30	50
15	EV / Q 150 EB	26,73	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	ED / Q 60 EB	5,38	50
7	ED / Q 70 EB	5,38	50
8	ED / Q 80 EB	5,38	50
9	ED / Q 90 EB	5,38	50
10	ED / Q 100 EB	5,38	50
11	ED / Q 110 EB	5,38	50
12,5	ED / Q 125 EB	5,38	50
14	ED / Q 140 EB	5,38	50
15	ED / Q 150 EB	5,38	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*			
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	EK / Q 60 EB	1,97	50
7	EK / Q 70 EB	1,97	50
8	EK / Q 80 EB	1,97	50
9	EK / Q 90 EB	1,97	50
10	EK / Q 100 EB	1,97	50
11	EK / Q 110 EB	1,97	50
12,5	EK / Q 125 EB	1,97	50
14	EK / Q 140 EB	1,97	50
15	EK / Q 150 EB	1,97	50




Schlüter®-QUADEC-EB/EK

Nota:

Il profilo Schlüter®-QUADEC-E/-EB altezza 14/15 mm non è disponibile nella versione con lavorazione speciale per "curvabilità".

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. Q 60E/300).

* utilizzabile con Schlüter®-QUADEC-E, V2A.

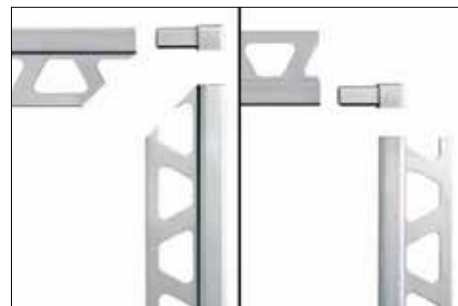

Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.



Schlüter®-QUADEC-EP 			
acciaio inossidabile V2A lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 EP	21,43	120
8	Q 80 EP	22,32	120
10	Q 100 EP	23,22	120
12,5	Q 125 EP	25,01	120
15	Q 150 EP	26,79	120

Schlüter®-QUADEC-EP/EV			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V2A lucido			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	EV / Q 60 EP	21,74	50
8	EV / Q 80 EP	23,04	50
10	EV / Q 100 EP	24,69	50
12,5	EV / Q 125 EP	26,79	50
15	EV / Q 150 EP	29,76	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED			
angolo esterno / interno 90° metallico decorato lucido			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ED / Q 60 EP	3,68	50
8	ED / Q 80 EP	3,68	50
10	ED / Q 100 EP	3,68	50
12,5	ED / Q 125 EP	3,68	50
15	ED / Q 150 EP	3,68	50

Schlüter®-QUADEC-ES			
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 1 (trama a "quadrati")			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	Q 80 ES 1	22,32	120
10	Q 100 ES 1	23,22	120
11	Q 110 ES 1	23,39	120
12,5	Q 125 ES 1	25,01	120


Nota:

Il profilo Schlüter®-QUADEC-EP altezza 15 mm non è disponibile nella versione con lavorazione speciale per "curvabilità". Per realizzare angoli esterni ed interni con Schlüter®-QUADEC-ES si consiglia di utilizzare i relativi pezzi speciali di Schlüter®-QUADEC-E.

Schlüter®-QUADEC-ES 1 (trama a "quadrati")


Schlüter®-QUADEC-ES			
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 2 (trama "cuoio")			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	Q 80 ES 2	22,32	120
10	Q 100 ES 2	23,22	120
11	Q 110 ES 2	23,39	120
12,5	Q 125 ES 2	25,01	120




Schlüter®-QUADEC-ES 2 (trama "cuoio")

Schlüter®-QUADEC-E V4A 			
acciaio inossidabile V4A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 E / V4A	13,26	120
8	Q 80 E / V4A	14,28	120
10	Q 100 E / V4A	15,31	120
12,5	Q 125 E / V4A	16,19	120

Schlüter®-QUADEC-EV V4A			
angolo esterno / interno 90° acciaio inossidabile V4A			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	EV / Q 60 E/V4A	22,07	50
8	EV / Q 80 E/V4A	22,64	50
10	EV / Q 100 E/V4A	24,48	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	25,01	50

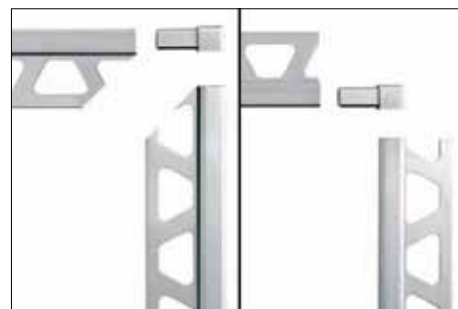

Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.

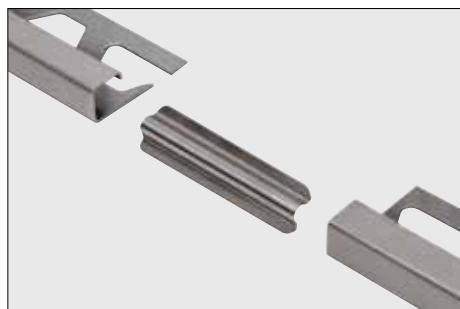

Utilizzabile con Schlüter®-QUADEC e -RONDEC.

Schlüter®-RONDEC-E/V			
connettore per profili in acciaio inossidabile			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / RO 60 E	1,95	50
8	V / RO 80 E	1,95	50
10	V / RO 100 E	1,95	50
11	V / RO 110 E	1,95	50
12,5	V / RO 125 E	1,95	50



Vasta scelta tra superfici e finiture anodizzate




La gamma dei profili in alluminio anodizzato Schlüter®-QUADEC Vi offre una vasta scelta tra diverse tonalità e diverse finiture.

- ✓ Opaco
- ✓ Lucido
- ✓ Spazzolato
- ✓ Spazzolato effetto textile

Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter®-QUADEC-A è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato con funzione di paraspigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 2.10)

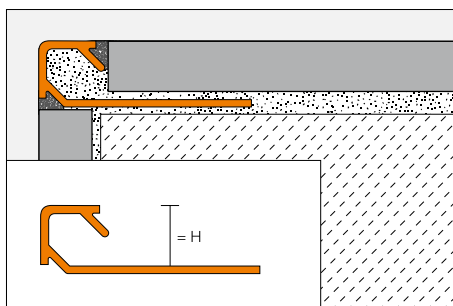

Schlüter®-QUADEC-AE 			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
4,5	Q 45 AE	5,27	120
6 	Q 60 AE	5,48	120
8 	Q 80 AE	5,93	120
10 	Q 100 AE	6,47	120
11 	Q 110 AE	6,72	120
12,5 	Q 125 AE	6,92	120

Schlüter®-QUADEC-ACG 			
alluminio anodizzato lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
4,5	Q 45 ACG	11,86	120
6 	Q 60 ACG	12,45	120
8 	Q 80 ACG	13,10	120
10 	Q 100 ACG	13,91	120
11 	Q 110 ACG	14,56	120
12,5 	Q 125 ACG	15,48	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB 			
alluminio anodizzato spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
4,5	Q 45 ACGB	12,11	120
6	Q 60 ACGB	12,66	120
8	Q 80 ACGB	14,17	120
10	Q 100 ACGB	14,94	120
11	Q 110 ACGB	15,29	120
12,5	Q 125 ACGB	15,65	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. Q 60 AE/300).



Schlüter®-QUADEC-AT 			
alluminio effetto titanio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
4,5	Q 45 AT	5,53	120
6	Q 60 AT	5,79	120
8	Q 80 AT	6,31	120
10	Q 100 AT	6,85	120
11	Q 110 AT	7,17	120
12,5	Q 125 AT	7,57	120

Schlüter®-QUADEC-ATG 			
alluminio effetto titanio lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
4,5	Q 45 ATG	11,86	120
6	Q 60 ATG	12,45	120
8	Q 80 ATG	13,10	120
10	Q 100 ATG	13,91	120
11	Q 110 ATG	14,56	120
12,5	Q 125 ATG	15,48	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB 			
alluminio effetto titanio spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
4,5	Q 45 ATGB	12,11	120
6	Q 60 ATGB	12,66	120
8	Q 80 ATGB	14,17	120
10	Q 100 ATGB	14,94	120
11	Q 110 ATGB	15,29	120
12,5	Q 125 ATGB	15,65	120

Schlüter®-QUADEC-AEX 			
alluminio anodizzato effetto textile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 AEX	12,66	120
8	Q 80 AEX	14,17	120
10	Q 100 AEX	14,94	120
11	Q 110 AEX	15,35	120
12,5	Q 125 AEX	15,65	120

Schlüter®-QUADEC-AMX 			
alluminio ottonato anodizzato effetto textile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 AMX	12,66	120
8	Q 80 AMX	14,17	120
10	Q 100 AMX	14,94	120
11	Q 110 AMX	15,35	120
12,5	Q 125 AMX	15,65	120

Schlüter®-QUADEC-ATX 			
alluminio anodizzato effetto titanio textile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 ATX	12,66	120
8	Q 80 ATX	14,17	120
10	Q 100 ATX	14,94	120
11	Q 110 ATX	15,35	120
12,5	Q 125 ATX	15,65	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX 			
alluminio anodizzato grigio quarzo effetto textile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	Q 60 AQGX	12,66	120
8	Q 80 AQGX	14,17	120
10	Q 100 AQGX	14,94	120
11	Q 110 AQGX	15,35	120
12,5	Q 125 AQGX	15,65	120

Schlüter®-QUADEC-A/EV			
angolo esterno / interno 90° alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
4,5	EV / Q 45 ...*	6,72	50
6	EV / Q 60 ...**	6,85	50
8	EV / Q 80 ...**	7,15	50
10	EV / Q 100 ...**	7,44	50
11	EV / Q 110 ...**	7,61	50
12,5	EV / Q 125 ...**	7,74	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED			
angolo esterno 90° imitazione alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
4,5	ED / Q 45 ...*	3,68	50
6	ED / Q 60 ...*	3,68	50
8	ED / Q 80 ...*	3,68	50
10	ED / Q 100 ...*	3,68	50
11	ED / Q 110 ...*	3,68	50
12,5	ED / Q 125 ...*	3,68	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ED / Q 45 ACGB)

* Finiture: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

** Finiture: ACG - ACGB - AE - AEX - AMX - AQGX - AT - ATG - ATGB - ATX

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / RO 60	1,01	50
8	V / RO 80	1,01	50
10	V / RO 100	1,01	50
11	V / RO 110	1,01	50
12,5	V / RO 125	1,01	50

Schlüter®-QUADEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / Q 60	1,01	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.




Black and white – colori classici in una nuova veste

I nuovi colori Matt MBW (bianco matt strutturato) e MGS (nero matt strutturato) si distinguono per un aspetto e una superficie strutturata del tutto insolita che dona un fascino particolare alle moderne ceramiche nei già classici colori: Bianco e Nero.



Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter®-QUADEC-AC è un profilo di chiusura in alluminio colorato con funzione di paraspigolo, adatto per proteggere gli angoli ed i rivestimenti in piastrelle. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo a spigolo vivo del rivestimento. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella. (Scheda tecnica 2.10)

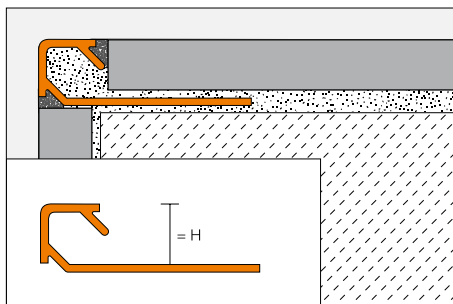

Schlüter®-QUADEC-AC 			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
4,5	Q 45 ...*	6,16	120
6 	Q 60 ...**	6,54	120
8 	Q 80 ...**	7,32	120
10 	Q 100 ...**	8,01	120
11 	Q 110 ...**	8,96	120
12,5 	Q 125 ...**	10,02	120

Schlüter®-QUADEC-AC/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
4,5	ED / Q 45 ...*	3,68	50
6	ED / Q 60 ...**	3,68	50
8	ED / Q 80 ...**	3,68	50
10	ED / Q 100 ...**	3,68	50
11	ED / Q 110 ...**	3,68	50
12,5	ED / Q 125 ...**	3,68	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	V / RO 60	1,01	50
8	V / RO 80	1,01	50
10	V / RO 100	1,01	50
11	V / RO 110	1,01	50
12,5	V / RO 125	1,01	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. ED / Q 45 BW)	
	
* Colori disponibili: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W	
** Colori disponibili: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W	
Colori disponibili L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - QG - VG - W	

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. Q 60 BW/300).

Schlüter®-QUADEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	V / Q 60	1,01	50


Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.



Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter®-QUADEC-PQ è un profilo decorativo di chiusura di forma quadrata in PVC colorato, adatto per proteggere e decorare angoli di rivestimenti ceramici. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.10)

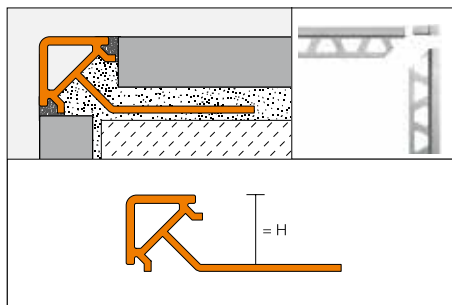

Schlüter®-QUADEC-PQ			
PVC colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	PQ 60 ...*	2,42	240
8	PQ 80 ...*	2,54	240
10	PQ 100 ...*	2,71	240
11	PQ 110 ...*	2,84	240
12,5	PQ 125 ...*	2,91	240

Schlüter®-QUADEC-PQ/E			
angolo esterno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	E / PQ 60 ...*	1,52	50
8	E / PQ 80 ...*	1,52	50
10	E / PQ 100 ...*	1,52	50
11	E / PQ 110 ...*	1,52	50
12,5	E / PQ 125 ...*	1,52	50


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. E / PQ 60 PG)			
BH	BW	GS	PG SP W

* Colori disponibili: BH - BW - GS - PG - SP - W

Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter®-RONDEC-MC è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in piastrelle.

(Scheda tecnica 2.1)

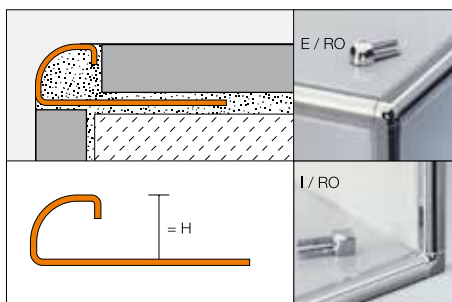

Schlüter®-RONDEC-MC			
ottone cromato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 MC	26,66	120
8	RO 80 MC	28,17	120
10	RO 100 MC	29,36	120
11	RO 110 MC	30,01	120
12,5	RO 125 MC	30,98	120

Schlüter®-RONDEC-MC/EV			
angolo esterno 90° ottone cromato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	EV / RO 60 MC	13,67	50
8	EV / RO 80 MC	14,28	50
10	EV / RO 100 MC	14,88	50
11	EV / RO 110 MC	15,07	50
12,5	EV / RO 125 MC	15,48	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	ED / RO 60 MC	2,97	50
8	ED / RO 80 MC	2,97	50
10	ED / RO 100 MC	2,97	50
11	ED / RO 110 MC	2,97	50
12,5	ED / RO 125 MC	2,97	50

Schlüter®-RONDEC-MC/IV			
angolo interno 90° ottone cromato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	IV / RO 60 MC	13,67	50
8	IV / RO 80 MC	14,28	50
10	IV / RO 100 MC	14,88	50
11	IV / RO 110 MC	15,07	50
12,5	IV / RO 125 MC	15,48	50


Schlüter®-RONDEC-MC/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	ID / RO 60 MC	2,97	50
8	ID / RO 80 MC	2,97	50
10	ID / RO 100 MC	2,97	50
11	ID / RO 110 MC	2,97	50
12,5	ID / RO 125 MC	2,97	50



Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter®-RONDEC-E è un profilo decorativo di chiusura in acciaio a forma arrotondata, adatto per gli angoli esterni ed i rivestimenti in piastrelle, disponibile con diverse finiture.

(Scheda tecnica 2.1)

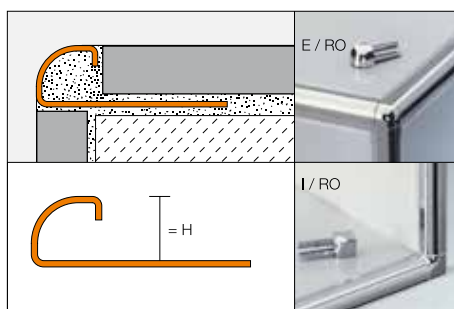

Schlüter®-RONDEC-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	RO 45 E	11,67	120
6 	RO 60 E	11,91	120
7	RO 70 E	12,48	120
8 	RO 80 E	12,85	120
9	RO 90 E	13,38	120
10 	RO 100 E	13,75	120
11 	RO 110 E	14,28	120
12,5 	RO 125 E	14,59	120
15	RO 150 E	16,04	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	12,41	120
8	RO 80 E/100	13,33	120
10	RO 100 E/100	14,26	120
12,5	RO 125 E/100	15,11	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 E/300).

Nota:

Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con la speciale traforatura per rendere curvabile il profilo.

Schlüter®-RONDEC-E/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4,5	EV / RO 45 E	19,85	50
6	EV / RO 60 E	19,85	50
7	EV / RO 70 E	20,37	50
8	EV / RO 80 E	20,37	50
9	EV / RO 90 E	22,02	50
10	EV / RO 100 E	22,02	50
11	EV / RO 110 E	22,51	50
12,5	EV / RO 125 E	22,51	50
15	EV / RO 150 E	28,20	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4,5	ED / RO 45 E	2,97	50
6	ED / RO 60 E	2,97	50
7	ED / RO 70 E	2,97	50
8	ED / RO 80 E	2,97	50
9	ED / RO 90 E	2,97	50
10	ED / RO 100 E	2,97	50
11	ED / RO 110 E	2,97	50
12,5	ED / RO 125 E	2,97	50
15	ED / RO 150 E	2,97	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4,5	ID / RO 45 E	2,97	50
6	ID / RO 60 E	2,97	50
7	ID / RO 70 E	2,97	50
8	ID / RO 80 E	2,97	50
9	ID / RO 90 E	2,97	50
10	ID / RO 100 E	2,97	50
11	ID / RO 110 E	2,97	50
12,5	ID / RO 125 E	2,97	50
15	ID / RO 150 E	2,97	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A 			
acciaio inossidabile V4A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 E/V4A	13,45	120
8	RO 80 E/V4A	14,47	120
10	RO 100 E/V4A	15,49	120
12,5	RO 125 E/V4A	16,52	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V4A			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	EV / RO 60 E/V4A	22,07	50
8	EV / RO 80 E/V4A	22,62	50
10	EV / RO 100 E/V4A	24,45	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	25,00	50



Schlüter®-RONDEC-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	RO 60 EB	15,64	120
7	RO 70 EB	16,32	120
8	RO 80 EB	16,85	120
9	RO 90 EB	17,47	120
10	RO 100 EB	18,06	120
11	RO 110 EB	18,58	120
12,5	RO 125 EB	19,17	120
15	RO 150 EB	21,08	120


Schlüter®-RONDEC-EB/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	EV / RO 60 EB	23,08	50
7	EV / RO 70 EB	23,44	50
8	EV / RO 80 EB	23,66	50
9	EV / RO 90 EB	25,13	50
10	EV / RO 100 EB	25,56	50
11	EV / RO 110 EB	25,72	50
12,5	EV / RO 125 EB	26,12	50
15	EV / RO 150 EB	32,80	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ED / RO 60 EB	4,68	50
7	ED / RO 70 EB	4,68	50
8	ED / RO 80 EB	4,68	50
9	ED / RO 90 EB	4,68	50
10	ED / RO 100 EB	4,68	50
11	ED / RO 110 EB	4,68	50
12,5	ED / RO 125 EB	4,68	50
15	ED / RO 150 EB	4,68	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID			
angolo interno 90° metallico decorato spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ID / RO 60 EB	4,68	50
7	ID / RO 70 EB	4,68	50
8	ID / RO 80 EB	4,68	50
9	ID / RO 90 EB	4,68	50
10	ID / RO 100 EB	4,68	50
11	ID / RO 110 EB	4,68	50
12,5	ID / RO 125 EB	4,68	50
15	ID / RO 150 EB	4,68	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*			
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
4,5	EK / RO 45 EB	1,97	50
6	EK / RO 60 EB	1,97	50
7	EK / RO 70 EB	1,97	50
8	EK / RO 80 EB	1,97	50
9	EK / RO 90 EB	1,97	50
10	EK / RO 100 EB	1,97	50
11	EK / RO 110 EB	1,97	50
12,5	EK / RO 125 EB	1,97	50
15	EK / RO 150 EB	1,97	50

* utilizzabile con Schlüter®-RONDEC-E e -EB.



Schlüter®-RONDEC-EB/EK

Schlüter®-RONDEC-EP 			
acciaio inossidabile V2A lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	RO 60 EP	22,65	120
8	RO 80 EP	23,53	120
10	RO 100 EP	24,47	120
12,5	RO 125 EP	25,41	120
15	RO 150 EP	26,59	120

Schlüter®-RONDEC-EP/EV			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A lucido			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	EV / RO 60 EP	23,08	50
8	EV / RO 80 EP	23,66	50
10	EV / RO 100 EP	25,56	50
12,5	EV / RO 125 EP	26,12	50
15	EV / RO 150 EP	32,80	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato lucido			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ED / RO 60 EP	2,97	50
8	ED / RO 80 EP	2,97	50
10	ED / RO 100 EP	2,97	50
12,5	ED / RO 125 EP	2,97	50
15	ED / RO 150 EP	2,97	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID			
angolo interno 90° metallico decorato lucido			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ID / RO 60 EP	2,97	50
8	ID / RO 80 EP	2,97	50
10	ID / RO 100 EP	2,97	50
12,5	ID / RO 125 EP	2,97	50
15	ID / RO 150 EP	2,97	50

Schlüter®-RONDEC-E/V			
connettore per profili in acciaio inossidabile			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / RO 60 E	1,95	50
8	V / RO 80 E	1,95	50
10	V / RO 100 E	1,95	50
11	V / RO 110 E	1,95	50
12,5	V / RO 125 E	1,95	50




Utilizzabile con Schlüter®-QUADEC e -RONDEC.



Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter®-RONDEC-A è un profilo decorativo di chiusura in alluminio anodizzato a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in piastrelle. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

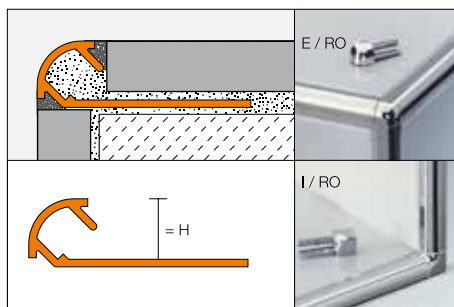

Schlüter®-RONDEC-AE 			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AE	5,24	120
8	RO 80 AE	5,67	120
9	RO 90 AE	5,93	120
10	RO 100 AE	6,19	120
11	RO 110 AE	6,38	120
12,5	RO 125 AE	6,62	120
15	RO 150 AE	7,02	120

Schlüter®-RONDEC-ACG 			
alluminio anodizzato lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 ACG	11,88	120
8	RO 80 ACG	12,47	120
9	RO 90 ACG	12,84	120
10	RO 100 ACG	13,22	120
11	RO 110 ACG	13,99	120
12,5	RO 125 ACG	14,74	120
15	RO 150 ACG	15,35	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB 			
alluminio anodizzato spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 ACGB	12,05	120
8	RO 80 ACGB	13,52	120
9	RO 90 ACGB	13,89	120
10	RO 100 ACGB	14,23	120
11	RO 110 ACGB	14,55	120
12,5	RO 125 ACGB	14,91	120
15	RO 150 ACGB	15,58	120

Schlüter®-RONDEC-AM 			
alluminio ottonato anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AM	5,50	120
8	RO 80 AM	6,01	120
10	RO 100 AM	6,50	120
12,5	RO 125 AM	7,20	120

Schlüter®-RONDEC-AMG 			
alluminio ottonato lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AMG	11,88	120
8	RO 80 AMG	12,47	120
10	RO 100 AMG	13,22	120
12,5	RO 125 AMG	14,74	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB 			
alluminio ottonato spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AMGB	12,05	120
8	RO 80 AMGB	13,52	120
10	RO 100 AMGB	14,23	120
12,5	RO 125 AMGB	14,91	120

Schlüter®-RONDEC-AK 			
alluminio ramato anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AK	5,50	120
8	RO 80 AK	6,01	120
10	RO 100 AK	6,50	120
12,5	RO 125 AK	7,20	120

Schlüter®-RONDEC-AKG 			
alluminio ramato lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AKG	11,88	120
8	RO 80 AKG	12,47	120
10	RO 100 AKG	13,22	120
12,5	RO 125 AKG	14,74	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB 			
alluminio ramato spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AKGB	12,05	120
8	RO 80 AKGB	13,52	120
10	RO 100 AKGB	14,23	120
12,5	RO 125 AKGB	14,91	120

Schlüter®-RONDEC-AT 			
alluminio effetto titanio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 AT	5,50	120
8	RO 80 AT	6,01	120
10	RO 100 AT	6,50	120
12,5	RO 125 AT	7,20	120

Schlüter®-RONDEC-ATG 			
alluminio effetto titanio lucido			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 ATG	11,88	120
8	RO 80 ATG	12,47	120
10	RO 100 ATG	13,22	120
12,5	RO 125 ATG	14,74	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB 			
alluminio effetto titanio spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 ATGB	12,05	120
8	RO 80 ATGB	13,52	120
10	RO 100 ATGB	14,23	120
12,5	RO 125 ATGB	14,91	120

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 AE/300).

Nota:

Il profilo Schlüter®-RONDEC-A altezza 15 mm non è disponibile nella versione curvabile.



Schlüter®-RONDEC-AGSB



alluminio anodizzato nero grafite spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	RO 60 AGSB	12,05	120
8	RO 80 AGSB	13,52	120
10	RO 100 AGSB	14,23	120
12,5	RO 125 AGSB	14,91	120



Angoli esterni ed interni completamente abbinabili alle finiture del profilo Schlüter®-RONDEC-A.

Schlüter®-RONDEC-A/EV



angolo esterno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	EV / RO 60 ...*	6,85	50
8	EV / RO 80 ...*	7,15	50
9	EV / RO 90 ...**	7,30	50
10	EV / RO 100 ...*	7,44	50
11	EV / RO 110 ...**	7,56	50
12,5	EV / RO 125 ...*	7,74	50
15	EV / RO 150 ...**	8,00	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

angolo esterno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ED / RO 60 ...***	2,97	50
8	ED / RO 80 ...***	2,97	50
9	ED / RO 90 ...**	2,97	50
10	ED / RO 100 ...***	2,97	50
11	ED / RO 110 ...**	2,97	50
12,5	ED / RO 125 ...***	2,97	50
15	ED / RO 150 ...**	2,97	50



Schlüter®-RONDEC-A/IV



angolo interno 90° alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	IV / RO 60 ...*	6,85	50
8	IV / RO 80 ...*	7,15	50
9	IV / RO 90 ...**	7,30	50
10	IV / RO 100 ...*	7,44	50
11	IV / RO 110 ...**	7,56	50
12,5	IV / RO 125 ...*	7,74	50
15	IV / RO 150 ...**	8,00	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

angolo interno 90° metallico decorato

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	ID / RO 60 ...***	2,97	50
8	ID / RO 80 ...***	2,97	50
9	ID / RO 90 ...**	2,97	50
10	ID / RO 100 ...***	2,97	50
11	ID / RO 110 ...**	2,97	50
12,5	ID / RO 125 ...***	2,97	50
15	ID / RO 150 ...**	2,97	50



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ID / RO 60 AT)

* Finiture: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Finiture: ACG - ACGB - AE

*** Finiture: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB


Schlüter®-RONDEC-A/V

connettore per profili in alluminio

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
6	V / RO 60	1,01	50
8	V / RO 80	1,01	50
10	V / RO 100	1,01	50
11	V / RO 110	1,01	50
12,5	V / RO 125	1,01	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.

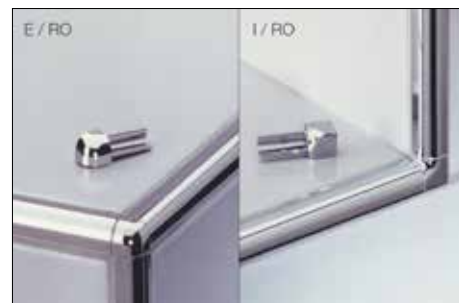




Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter®-RONDEC-TS è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata realizzato in alluminio con una speciale finitura a rilievo. Grazie al distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

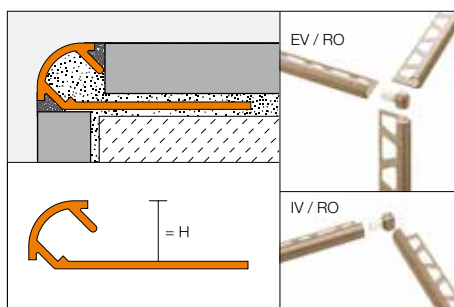

Schlüter®-RONDEC-TSI 			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSI	11,96	120
8	RO 80 TSI	12,74	120
10	RO 100 TSI	13,52	120
11	RO 110 TSI	14,04	120
12,5	RO 125 TSI	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSC 			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSC	11,96	120
8	RO 80 TSC	12,74	120
10	RO 100 TSC	13,52	120
11	RO 110 TSC	14,04	120
12,5	RO 125 TSC	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSBG 			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSBG	11,96	120
8	RO 80 TSBG	12,74	120
10	RO 100 TSBG	13,52	120
11	RO 110 TSBG	14,04	120
12,5	RO 125 TSBG	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSB 			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSB	11,96	120
8	RO 80 TSB	12,74	120
10	RO 100 TSB	13,52	120
11	RO 110 TSB	14,04	120
12,5	RO 125 TSB	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSSG	11,96	120
8	RO 80 TSSG	12,74	120
10	RO 100 TSSG	13,52	120
11	RO 110 TSSG	14,04	120
12,5	RO 125 TSSG	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSG	11,96	120
8	RO 80 TSG	12,74	120
10	RO 100 TSG	13,52	120
11	RO 110 TSG	14,04	120
12,5	RO 125 TSG	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB 			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSOB	11,96	120
8	RO 80 TSOB	12,74	120
10	RO 100 TSOB	13,52	120
11	RO 110 TSOB	14,04	120
12,5	RO 125 TSOB	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSLA 			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSLA	11,96	120
8	RO 80 TSLA	12,74	120
10	RO 100 TSLA	13,52	120
11	RO 110 TSLA	14,04	120
12,5	RO 125 TSLA	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSDA 			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSDA	11,96	120
8	RO 80 TSDA	12,74	120
10	RO 100 TSDA	13,52	120
11	RO 110 TSDA	14,04	120
12,5	RO 125 TSDA	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TSR 			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	RO 60 TSR	11,96	120
8	RO 80 TSR	12,74	120
10	RO 100 TSR	13,52	120
11	RO 110 TSR	14,04	120
12,5	RO 125 TSR	14,82	120

Schlüter®-RONDEC-TS/EV			
angolo esterno 90° alluminio con finitura a rilievo			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	EV / RO 60 ...*	9,88	50
8	EV / RO 80 ...*	9,88	50
10	EV / RO 100 ...*	9,88	50
11	EV / RO 110 ...*	9,88	50
12,5	EV / RO 125 ...*	9,88	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV			
angolo interno 90° alluminio con finitura a rilievo			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	IV / RO 60 ...*	9,88	50
8	IV / RO 80 ...*	9,88	50
10	IV / RO 100 ...*	9,88	50
11	IV / RO 110 ...*	9,88	50
12,5	IV / RO 125 ...*	9,88	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. IV / RO 60 TSC)


* Finiture: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG



Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter®-RONDEC-AC è un profilo decorativo di chiusura in alluminio colorato a forma arrotondata, adatto per gli angoli dei rivestimenti in piastrelle. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

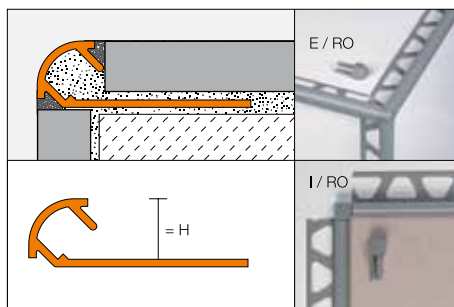

Schlüter®-RONDEC-AC 			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
6	RO 60 ...*	6,26	120
8	RO 80 ...*	6,96	120
10	RO 100 ...*	7,64	120
11	RO 110 ...**	8,62	120
12,5	RO 125 ...*	9,55	120

Schlüter®-RONDEC-AC/ED			
angolo esterno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	ED / RO 60 ...*	2,97	50
8	ED / RO 80 ...*	2,97	50
10	ED / RO 100 ...*	2,97	50
11	ED / RO 110 ...**	2,97	50
12,5	ED / RO 125 ...*	2,97	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID			
angolo interno 90° metallico decorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	ID / RO 60 ...*	2,97	50
8	ID / RO 80 ...*	2,97	50
10	ID / RO 100 ...*	2,97	50
11	ID / RO 110 ...**	2,97	50
12,5	ID / RO 125 ...*	2,97	50

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. RO 60 BW/300).

Schlüter®-RONDEC-A/V			
connettore per profili in alluminio			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	V / RO 60	1,01	50
8	V / RO 80	1,01	50
10	V / RO 100	1,01	50
11	V / RO 110	1,01	50
12,5	V / RO 125	1,01	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. ID / RO 60 GM)			
			
* Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W			
** Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W			
Colori disponibili L = 3,00 m: BW - MBW - PG - W			




Schlüter®-RONDEC-A/V – Utilizzabile sia con Schlüter®-QUADEC che -RONDEC ad eccezione dell'altezza 6 mm per la quale sono disponibili connettori specifici per -RONDEC e per -QUADEC.

Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter®-RONDEC-DB è un profilo decorativo di chiusura a forma arrotondata, per rivestimenti in piastrelle e per battiscopa.

(Scheda tecnica 2.5)

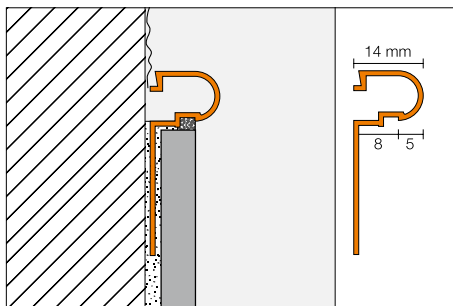

Schlüter®-RONDEC-DB-A			
alluminio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)	
DB 14 A	6,96	120	

Schlüter®-RONDEC-DB-AE			
alluminio anodizzato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)	
DB 14 AE	9,36	120	


Schlüter®-RONDEC-DB-AM			
alluminio ottonato anodizzato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)	
DB 14 AM	9,36	120	



Schlüter®-RONDEC-PRO

Schlüter®-RONDEC-PRO è un profilo decorativo di chiusura in PVC colorato a forma arrotondata, per rivestimenti in piastrelle, adatto anche per battiscopa. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.1)

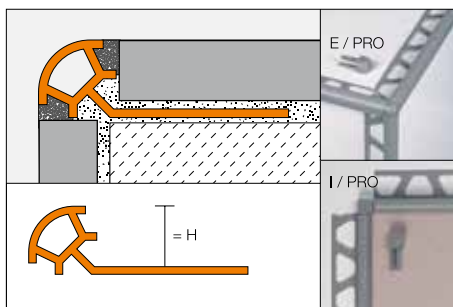

Schlüter®-RONDEC-PRO			
PVC colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
6	PRO 60 ...*	2,47	240
8	PRO 80 ...*	2,59	240
10	PRO 100 ...*	2,79	240
11	PRO 110 ...**	2,89	240
12,5	PRO 125 ...**	2,98	240

Schlüter®-RONDEC-PRO/E			
angolo esterno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	E / PRO 60 ...*	1,56	50
8	E / PRO 80 ...*	1,56	50
10	E / PRO 100 ...*	1,56	50
11	E / PRO 110 ...**	1,56	50
12,5	E / PRO 125 ...**	1,56	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I			
angolo interno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	I / PRO 60 ...*	1,56	50
8	I / PRO 80 ...*	1,56	50
10	I / PRO 100 ...*	1,56	50
11	I / PRO 110 ...**	1,56	50
12,5	I / PRO 125 ...**	1,56	50

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. PRO 60 BW/300).


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. I / PRO 60 CA)			
AP	BH	BW	CA
G	GS	HB	HG
NB	PG	SP	W

* Colori disponibili L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W
 ** Colori disponibili L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W
 Colori disponibili L = 3,00 m: BW - PG - W

Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter®-RONDEC-PRG è un profilo decorativo di chiusura in PVC colorato a forma arrotondata, per rivestimenti in piastrelle, adatto anche per battiscopa.

(Scheda tecnica 2.1)

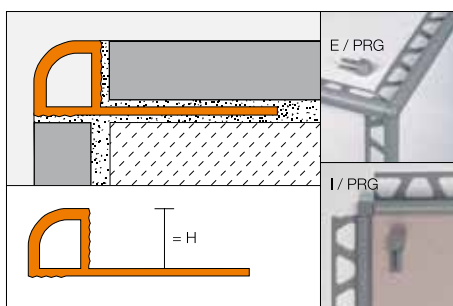

Schlüter®-RONDEC-PRG			
PVC colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
6	PRG 60 ...*	2,47	240
8	PRG 80 ...*	2,59	240
10	PRG 100 ...*	2,79	120
12,5	PRG 125 ...*	2,98	120

Schlüter®-RONDEC-PRG/E			
angolo esterno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	E / PRG 60 ...*	1,56	50
8	E / PRG 80 ...*	1,56	50
10	E / PRG 100 ...*	1,56	50
12,5	E / PRG 125 ...*	1,56	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I			
angolo interno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	I / PRG 60 ...*	1,56	50
8	I / PRG 80 ...*	1,56	50
10	I / PRG 100 ...*	1,56	50
12,5	I / PRG 125 ...*	1,56	50

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. PRG 60 BW/300).

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. I / PRG 60 BW)			
BW	PG	W	


* Colori disponibili: BW - PG - W



Schlüter®-JOLLY-TS

Schlüter®-JOLLY-TS è un profilo decorativo di chiusura in alluminio con una speciale finitura a rilievo per rivestimenti in ceramica. Particolarmente adatto per le chiusure boiserie o come bordo superiore di un battiscopa in ceramica. Grazie al distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

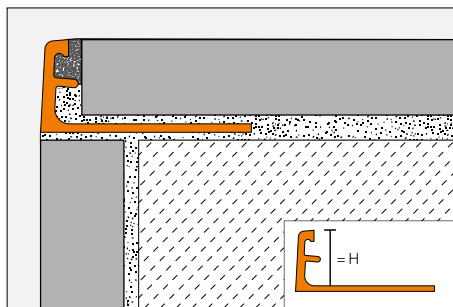

Schlüter®-JOLLY-TSI 			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSI	11,44	120
8	A 80 TSI	11,96	120
10	A 100 TSI	12,47	120
11	A 110 TSI	12,74	120
12,5	A 125 TSI	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSC 			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSC	11,44	120
8	A 80 TSC	11,96	120
10	A 100 TSC	12,47	120
11	A 110 TSC	12,74	120
12,5	A 125 TSC	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSBG 			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSBG	11,44	120
8	A 80 TSBG	11,96	120
10	A 100 TSBG	12,47	120
11	A 110 TSBG	12,74	120
12,5	A 125 TSBG	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSB 			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSB	11,44	120
8	A 80 TSB	11,96	120
10	A 100 TSB	12,47	120
11	A 110 TSB	12,74	120
12,5	A 125 TSB	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSSG	11,44	120
8	A 80 TSSG	11,96	120
10	A 100 TSSG	12,47	120
11	A 110 TSSG	12,74	120
12,5	A 125 TSSG	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSG 			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSG	11,44	120
8	A 80 TSG	11,96	120
10	A 100 TSG	12,47	120
11	A 110 TSG	12,74	120
12,5	A 125 TSG	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSOB 			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSOB	11,44	120
8	A 80 TSOB	11,96	120
10	A 100 TSOB	12,47	120
11	A 110 TSOB	12,74	120
12,5	A 125 TSOB	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSLA 			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSLA	11,44	120
8	A 80 TSLA	11,96	120
10	A 100 TSLA	12,47	120
11	A 110 TSLA	12,74	120
12,5	A 125 TSLA	13,00	120


Schlüter®-JOLLY-TSDA 			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSDA	11,44	120
8	A 80 TSDA	11,96	120
10	A 100 TSDA	12,47	120
11	A 110 TSDA	12,74	120
12,5	A 125 TSDA	13,00	120

Schlüter®-JOLLY-TSR 			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	A 60 TSR	11,44	120
8	A 80 TSR	11,96	120
10	A 100 TSR	12,47	120
11	A 110 TSR	12,74	120
12,5	A 125 TSR	13,00	120



Schlüter®-JOLLY-A

Schlüter®-JOLLY-A sono profili decorativi di chiusura in alluminio anodizzato, per rivestimenti in ceramica, che possono essere utilizzati anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Questi profili sono disponibili con diverse finiture anodizzate. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.
(Scheda tecnica 2.3)

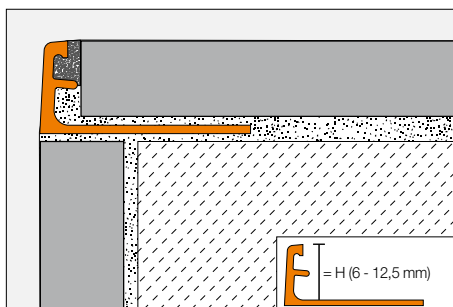

Schlüter®-JOLLY-ACG



alluminio anodizzato lucido

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	3	A 60 ACG	11,53	120
8	3	A 80 ACG	11,88	120
10	3	A 100 ACG	12,21	120
11	3	A 110 ACG	12,39	120
12,5	3	A 125 ACG	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB



alluminio anodizzato spazzolato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 ACGB	11,53	120
8		A 80 ACGB	11,88	120
10		A 100 ACGB	12,21	120
11		A 110 ACGB	12,39	120
12,5		A 125 ACGB	12,58	120

Nuove finiture disponibili:
ABGB, AGRB e AGSG.

Schlüter®-JOLLY-AM



alluminio ottonato anodizzato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AM	11,53	120
8		A 80 AM	11,88	120
10		A 100 AM	12,21	120
11		A 110 AM	12,39	120
12,5		A 125 AM	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-AMG



alluminio ottonato lucido

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AMG	11,53	120
8		A 80 AMG	11,88	120
10		A 100 AMG	12,21	120
11		A 110 AMG	12,39	120
12,5		A 125 AMG	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB



alluminio ottonato spazzolato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AMGB	11,53	120
8		A 80 AMGB	11,88	120
10		A 100 AMGB	12,21	120
11		A 110 AMGB	12,39	120
12,5		A 125 AMGB	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-AK



alluminio ramato anodizzato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AK	11,53	120
8		A 80 AK	11,88	120
10		A 100 AK	12,21	120
11		A 110 AK	12,39	120
12,5		A 125 AK	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-AKG



alluminio ramato lucido

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AKG	11,53	120
8		A 80 AKG	11,88	120
10		A 100 AKG	12,21	120
11		A 110 AKG	12,39	120
12,5		A 125 AKG	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB



alluminio ramato spazzolato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AKGB	11,53	120
8		A 80 AKGB	11,88	120
10		A 100 AKGB	12,21	120
11		A 110 AKGB	12,39	120
12,5		A 125 AKGB	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-AT



alluminio effetto titanio anodizzato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 AT	11,53	120
8		A 80 AT	11,88	120
10		A 100 AT	12,21	120
11		A 110 AT	12,39	120
12,5		A 125 AT	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-ATG



alluminio effetto titanio lucido

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 ATG	11,53	120
8		A 80 ATG	11,88	120
10		A 100 ATG	12,21	120
11		A 110 ATG	12,39	120
12,5		A 125 ATG	12,58	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB



alluminio effetto titanio spazzolato

H (mm)		L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6		A 60 ATGB	11,53	120
8		A 80 ATGB	11,88	120
10		A 100 ATGB	12,21	120
11		A 110 ATGB	12,39	120
12,5		A 125 ATGB	12,58	120



Schlüter®-JOLLY-ABGB 			
alluminio bronzo anticato anodizzato spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	A 60 ABGB	11,53	120
8	A 80 ABGB	11,88	120
10	A 100 ABGB	12,21	120
11	A 110 ABGB	12,39	120
12,5	A 125 ABGB	12,58	120



Schlüter®-JOLLY-ABGB

Schlüter®-JOLLY-AGRB 			
alluminio grafite anodizzato spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	A 60 AGRB	11,53	120
8	A 80 AGRB	11,88	120
10	A 100 AGRB	12,21	120
11	A 110 AGRB	12,39	120
12,5	A 125 AGRB	12,58	120



Schlüter®-JOLLY-AGRB

Schlüter®-JOLLY-AGSG 			
alluminio nero lucido anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
6	A 60 AGSG	11,53	120
8	A 80 AGSG	11,88	120
10	A 100 AGSG	12,21	120
11	A 110 AGSG	12,39	120
12,5	A 125 AGSG	12,58	120




Schlüter®-JOLLY-AGSG

Schlüter®-JOLLY-AC

Schlüter®-JOLLY-AC sono profili decorativi di chiusura in alluminio colorato, per rivestimenti in piastrelle, che possono essere utilizzati anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

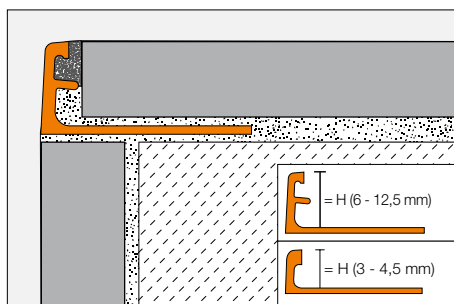

Schlüter®-JOLLY-AC 			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
3	A 30 ...*	5,67	120
4,5 	A 45 ...*	5,80	120
6 	A 60 ...*	5,92	120
8 	A 80 ...*	6,26	120
10 	A 100 ...*	6,75	120
11 	A 110 ...*	6,94	120
12,5 	A 125 ...*	7,20	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. A 30 BW)



* Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W
Colori disponibili L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W


Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. A 60 GS/300).



Schlüter®-JOLLY

Schlüter®-JOLLY-P è un profilo decorativo di chiusura in metallo, per rivestimenti in piastrelle, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

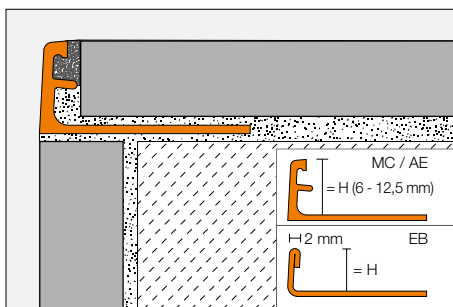

Schlüter®-JOLLY-MC 			
ottone cromato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	MC 60	24,38	120
8	MC 80	25,25	120
10	MC 100	25,55	120
11	MC 110	25,74	120
12,5	MC 125	25,95	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6 	E 60 EB	14,05	120
8 	E 80 EB	14,36	120
10 	E 100 EB	14,86	120
11 	E 110 EB	15,62	120
12,5 	E 125 EB	15,80	120

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6 	AE 60	4,71	120
8 	AE 80	4,92	120
10 	AE 100	5,24	120
11 	AE 110	5,58	120
12,5 	AE 125	5,80	120


Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. E 60 EB/300).

A pag. 14 potete trovare tutte le altezze del profilo Schlüter®-SCHIENE-AE e -SCHIENE-EB.

Schlüter®-JOLLY-P

Schlüter®-JOLLY-P è un profilo decorativo di chiusura in PVC, per rivestimenti in piastrelle, che può essere utilizzato anche per la finitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Tramite il distanziatore si crea uno spazio definito per la fuga tra il profilo e la piastrella.

(Scheda tecnica 2.3)

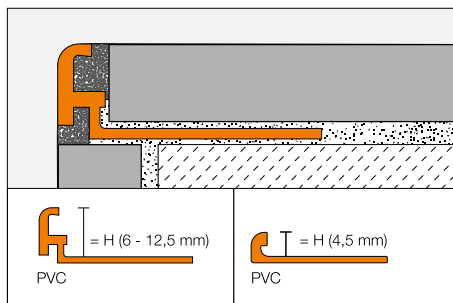

Schlüter®-JOLLY-P			
PVC colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	...* 45	2,29	240
6 	...** 60	2,29	240
8 	...** 80	2,47	240
10 	...** 100	2,59	240
11 	...** 110	2,84	240
12,5 	...*** 125	3,21	240

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. W 45)	
	
* Colori disponibili L = 2,50 m: BW - HG - W	
** Colori disponibili L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W	
*** Colori disponibili L = 2,50 m: BW - HG - PG - W	
Colori disponibili L = 3,00 m: BW - PG - W	

Per profili lunghi 3 m completare il Cod. Art. con "/300" (ad es. BW 60/300).



Schlüter®-FINEC – L'eleganza della discrezione

Meno è più! Schlüter®-FINEC è un profilo elegante e sottile per proteggere il bordo delle piastrelle negli angoli esterni. Schlüter®-FINEC unisce elevata qualità e design minimalista. Disponibile in:


- ✓ Acciaio inossidabile
- ✓ Alluminio anodizzato
- ✓ Alluminio con finitura nei colori TRENDLINE
- ✓ Alluminio colorato
- ✓ I set angoli sono disponibili in tutte le finiture



Schlüter®-FINEC-E

Schlüter®-FINEC-E è un profilo di protezione in acciaio inossidabile per i bordi esterni dei rivestimenti in ceramica o mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando un'elegante e sottile finitura dell'angolo, anche "tono su tono" nella versione colorata. Schlüter®-FINEC-E in acciaio inox è adatto anche per le scale come protezione di spigoli stretti per piastrelle e sistemi di rivestimento.

(Scheda tecnica 2.17)

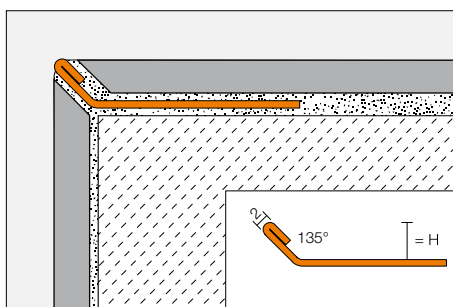

Schlüter®-FINEC-E

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
4,5	F 45 E	8,44	120
7	F 70 E	9,97	120
9	F 90 E	10,43	120
11	F 110 E	11,09	120
12,5	F 125 E	11,45	120

Schlüter®-FINEC-E/ES

set angoli, acciaio inossidabile V2A

H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
4,5	ES / F 45 E	29,25	50
7	ES / F 70 E	29,25	50
9	ES / F 90 E	29,25	50
11	ES / F 110 E	29,25	50
12,5	ES / F 125 E	29,25	50



Nota:

Il set angoli è composto da tre pezzi, ciascuno lungo 10 cm.






Schlüter®-FINEC-TS

Schlüter®-FINEC-TS è un profilo di protezione in alluminio con una speciale finitura a rilievo disponibile in diversi colori per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando un'elegante e sottile finitura dell'angolo, anche "tono su tono" nella versione colorata.

(Scheda tecnica 2.17)

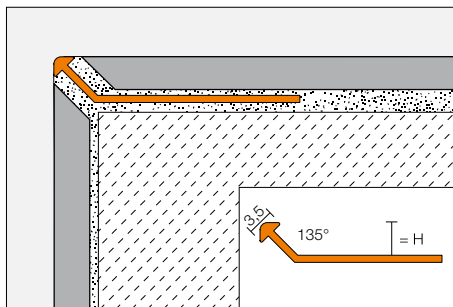

Schlüter®-FINEC-TSI			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSI	11,86	120
7	F 70 TSI	12,73	120
9	F 90 TSI	12,93	120
11	F 110 TSI	13,75	120
12,5	F 125 TSI	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSC			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSC	11,86	120
7	F 70 TSC	12,73	120
9	F 90 TSC	12,93	120
11	F 110 TSC	13,75	120
12,5	F 125 TSC	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSBG			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSBG	11,86	120
7	F 70 TSBG	12,73	120
9	F 90 TSBG	12,93	120
11	F 110 TSBG	13,75	120
12,5	F 125 TSBG	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSB			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSB	11,86	120
7	F 70 TSB	12,73	120
9	F 90 TSB	12,93	120
11	F 110 TSB	13,75	120
12,5	F 125 TSB	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSSG			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSSG	11,86	120
7	F 70 TSSG	12,73	120
9	F 90 TSSG	12,93	120
11	F 110 TSSG	13,75	120
12,5	F 125 TSSG	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSG			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSG	11,86	120
7	F 70 TSG	12,73	120
9	F 90 TSG	12,93	120
11	F 110 TSG	13,75	120
12,5	F 125 TSG	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSOB			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSOB	11,86	120
7	F 70 TSOB	12,73	120
9	F 90 TSOB	12,93	120
11	F 110 TSOB	13,75	120
12,5	F 125 TSOB	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSLA			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSLA	11,86	120
7	F 70 TSLA	12,73	120
9	F 90 TSLA	12,93	120
11	F 110 TSLA	13,75	120
12,5	F 125 TSLA	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSDA			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSDA	11,86	120
7	F 70 TSDA	12,73	120
9	F 90 TSDA	12,93	120
11	F 110 TSDA	13,75	120
12,5	F 125 TSDA	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TSR			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	F 45 TSR	11,86	120
7	F 70 TSR	12,73	120
9	F 90 TSR	12,93	120
11	F 110 TSR	13,75	120
12,5	F 125 TSR	14,37	120

Schlüter®-FINEC-TS/ES			
set angoli, alluminio con finitura a rilievo			
H (mm)	Cod. Art.	€/kit	conf. (kit)
4,5	ES / F 45 ...*	19,85	50
7	ES / F 70 ...*	19,85	50
9	ES / F 90 ...*	19,85	50
11	ES / F 110 ...*	19,85	50
12,5	ES / F 125 ...*	19,85	50



Nota:

Il set angoli è composto da tre pezzi, ciascuno lungo 10 cm.

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ES / F 45 TSSG)


* Finiture: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG



Schlüter®-FINEC-A

Schlüter®-FINEC-A è un profilo di protezione in alluminio disponibile con la classica finitura anodizzata ed in diversi colori per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando un'elegante e sottile finitura dell'angolo, anche "tono su tono" nella versione colorata.

(Scheda tecnica 2.17)

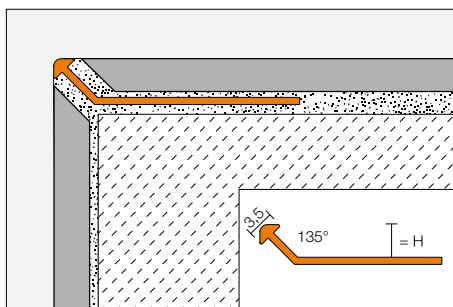

Schlüter®-FINEC-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
2,5	F 25 AE	5,27	120
4,5	F 45 AE	5,32	120
7	F 70 AE	5,57	120
9	F 90 AE	5,88	120
11	F 110 AE	6,34	120
12,5	F 125 AE	6,54	120



Schlüter®-FINEC-AC

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
2,5	F 25 ...*	5,67	120
4,5	F 45 ...**	5,88	120
7	F 70 ...**	6,19	120
9	F 90 ...**	6,29	120
11	F 110 ...**	6,39	120
12,5	F 125 ...**	6,60	120

Schlüter®-FINEC-AE/ES

set angoli, alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€/ kit	conf. (kit)
2,5	ES / F 25 AE	16,25	50
4,5	ES / F 45 AE	16,25	50
7	ES / F 70 AE	16,25	50
9	ES / F 90 AE	16,25	50
11	ES / F 110 AE	16,25	50
12,5	ES / F 125 AE	16,25	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES

set angoli, alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€/ kit	conf. (kit)
2,5	ES / F 25 ...*	16,25	50
4,5	ES / F 45 ...**	16,25	50
7	ES / F 70 ...**	16,25	50
9	ES / F 90 ...**	16,25	50
11	ES / F 110 ...**	16,25	50
12,5	ES / F 125 ...**	16,25	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. ES / F 25 MBW)



* Colori disponibili: MBW

** Colori disponibili: MBW - MGS

Nota:

Il set angoli è composto da tre pezzi, ciascuno lungo 10 cm.



Per dare un tocco di classe in più: Schlüter®-DECO-MC


- ✓ Sezione rettangolare.
- ✓ Un lato a vista in funzione dello spessore della ceramica da 10 a 13,5 mm.
- ✓ Un lato a vista con spessore fisso di 6 mm per un aspetto complessivo sottile ed elegante.
- ✓ Ottone cromato di elevato prestigio.



Schlüter®-DECO

Schlüter®-DECO è un profilo con lato a vista con spessore fisso di 6 mm per la realizzazione di listelli decorativi nella superficie piastrellata. Schlüter®-DECO-M e -MC possono essere anche utilizzati come profili di chiusura in particolare modo come chiusura superiore "a boiserie". Schlüter®-DECO in alluminio, ottone o acciaio possono essere inseriti anche a pavimento.

(Scheda tecnica 1.6)

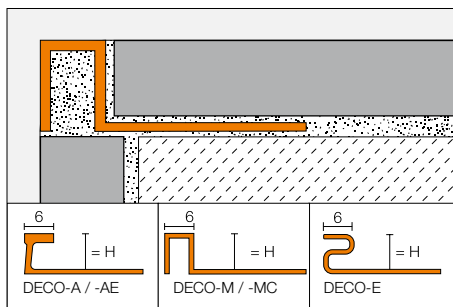

Schlüter®-DECO-M TST			
ottone			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	M 90 D	13,95	120
11	M 110 D	14,55	120
12,5	M 125 D	15,37	120

Schlüter®-DECO-A TST			
alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	A 80 D	5,36	120
10	A 100 D	5,72	120
12,5	A 125 D	6,15	120

Schlüter®-DECO-E			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	E 80 D	12,68	120
9	E 90 D	12,86	120
10	E 100 D	13,05	120
11	E 110 D	13,23	120
12,5	E 125 D	13,52	120
14	E 140 D	13,75	120
16	E 160 D	14,19	120
18,5	E 185 D	14,64	120
21	E 210 D	15,09	120
25	E 250 D	15,91	120
30	E 300 D	16,84	120

Schlüter®-DECO-MC			
ottone cromato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	MC 90 D	30,56	120
11	MC 110 D	31,49	120
12,5	MC 125 D	32,07	120

Schlüter®-DECO-AE TST			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AE 80 D	7,06	120
10	AE 100 D	7,61	120
12,5	AE 125 D	8,16	120

Schlüter®-DECO-MC/EV			
angolo esterno 90° in ottone cromato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
9	EV / MC 90 D	16,93	50
11	EV / MC 110 D	16,93	50
12,5	EV / MC 125 D	16,93	50



Schlüter®-DECO-MC/EV






Schlüter®-DECO-DE

Schlüter®-DECO-DE è un profilo di chiusura in acciaio inossidabile per la protezione di angoli esterni di pareti piastrellate a 135°.

(Scheda tecnica 2.14)

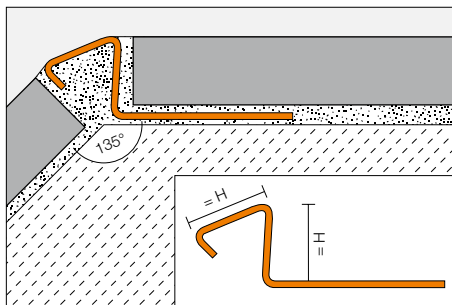

Schlüter®-DECO-DE-E-S

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	DE 80 ES	13,48	120
10	DE 100 ES	13,93	120
11	DE 110 ES	14,27	120
12,5	DE 125 ES	14,73	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S


acciaio inossidabile spazzolato V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	DE 80 EBS	17,24	120
10	DE 100 EBS	17,79	120
11	DE 110 EBS	18,20	120
12,5	DE 125 EBS	18,81	120

Schlüter®-INDEC

Schlüter®-INDEC è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato per angoli esterni e per bordi superiori a "boiserie" di pareti piastrellate. Può essere inoltre installato per creare, ad esempio, raccordi con porte e con finestre.

(Scheda tecnica 2.12)

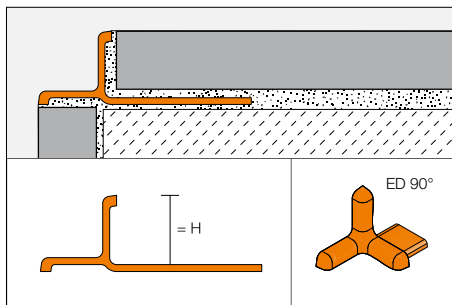

Schlüter®-INDEC-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	IN 80 AE	8,53	120
10	IN 100 AE	8,93	120
11	IN 110 AE	10,30	120
12,5	IN 125 AE	10,63	120

Schlüter®-INDEC-ACG

alluminio anodizzato lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	IN 80 ACG	15,07	120
10	IN 100 ACG	15,52	120
11	IN 110 ACG	16,28	120
12,5	IN 125 ACG	16,99	120

Schlüter®-INDEC/EV

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
8	ED / IN 80 ...*	3,85	50
10	ED / IN 100 ...*	3,85	50
11	ED / IN 110 ...*	3,85	50
12,5	ED / IN 125 ...*	3,85	50



Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. ED / IN 80 AE)


* Finiture: ACG - AE



Schlüter®-DIADEC

Schlüter®-DIADEC è un profilo di chiusura in alluminio anodizzato per angoli esterni e per bordi superiori a "boiserie" di pareti piastrellate. Il profilo crea l'effetto visivo a "diamante" smussato a 45°. Tramite il distanziatore si crea una fuga precisa tra il profilo e la piastrella. Il profilo è disponibile con o senza aletta di fissaggio.

(Scheda tecnica 2.13)

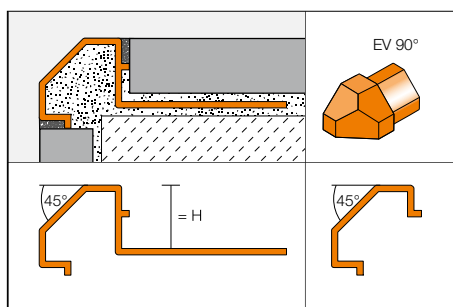

Schlüter®-DIADEC-AE			
alluminio anodizzato con aletta di fissaggio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	DI 80 AE 18	7,96	120
10	DI 100 AE 18	8,25	120
11	DI 110 AE 18	8,53	120
12,5	DI 125 AE 18	8,81	120

Schlüter®-DIADEC-ACG			
alluminio anodizzato lucido con aletta di fissaggio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	DI 80 ACG 18	14,79	120
10	DI 100 ACG 18	15,07	120
11	DI 110 ACG 18	15,36	120
12,5	DI 125 ACG 18	15,64	120

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
alluminio anodizzato spazzolato con aletta di fissaggio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	DI 80 ACGB 18	15,07	120
10	DI 100 ACGB 18	15,42	120
11	DI 110 ACGB 18	15,70	120
12,5	DI 125 ACGB 18	16,09	120

Schlüter®-DIADEC-AE			
alluminio anodizzato senza aletta di fissaggio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)	
DI 518 AE	7,85	120	

Schlüter®-DIADEC-ACG			
alluminio anodizzato lucido senza aletta di fissaggio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)	
DI 518 ACG	14,04	120	

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
alluminio anodizzato spazzolato senza aletta di fissaggio			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)	
DI 518 ACGB	14,62	120	

Schlüter®-DIADEC-AE/EV			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato			
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)	
EV / DI 518 AE	21,21	50	

Schlüter®-DIADEC-ACG/EV			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato lucido			
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)	
EV / DI 518 ACG	23,31	50	

Schlüter®-DIADEC-ACGB/EV			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato spazzolato			
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)	
EV / DI 518 ACGB	23,31	50	



Schlüter®-DIADEC senza aletta di fissaggio

Nota:


Gli angoli esterni possono essere utilizzati per tutti i profili della gamma Schlüter®-DIADEC, con o senza aletta ed indipendentemente dall'altezza scelta.



Profili per superfici, bordi, angoli e chiusure


Nelle pagine seguenti trovate indicazioni per l'installazione e l'utilizzo dei nostri profili.

- ✓ Profili per ambienti privati e commerciali.
- ✓ Profili per angoli esterni ed interni.
- ✓ Protezione dei bordi decorativi per piani lavandino e di lavoro.
- ✓ Profili decorativi per rivestimenti.

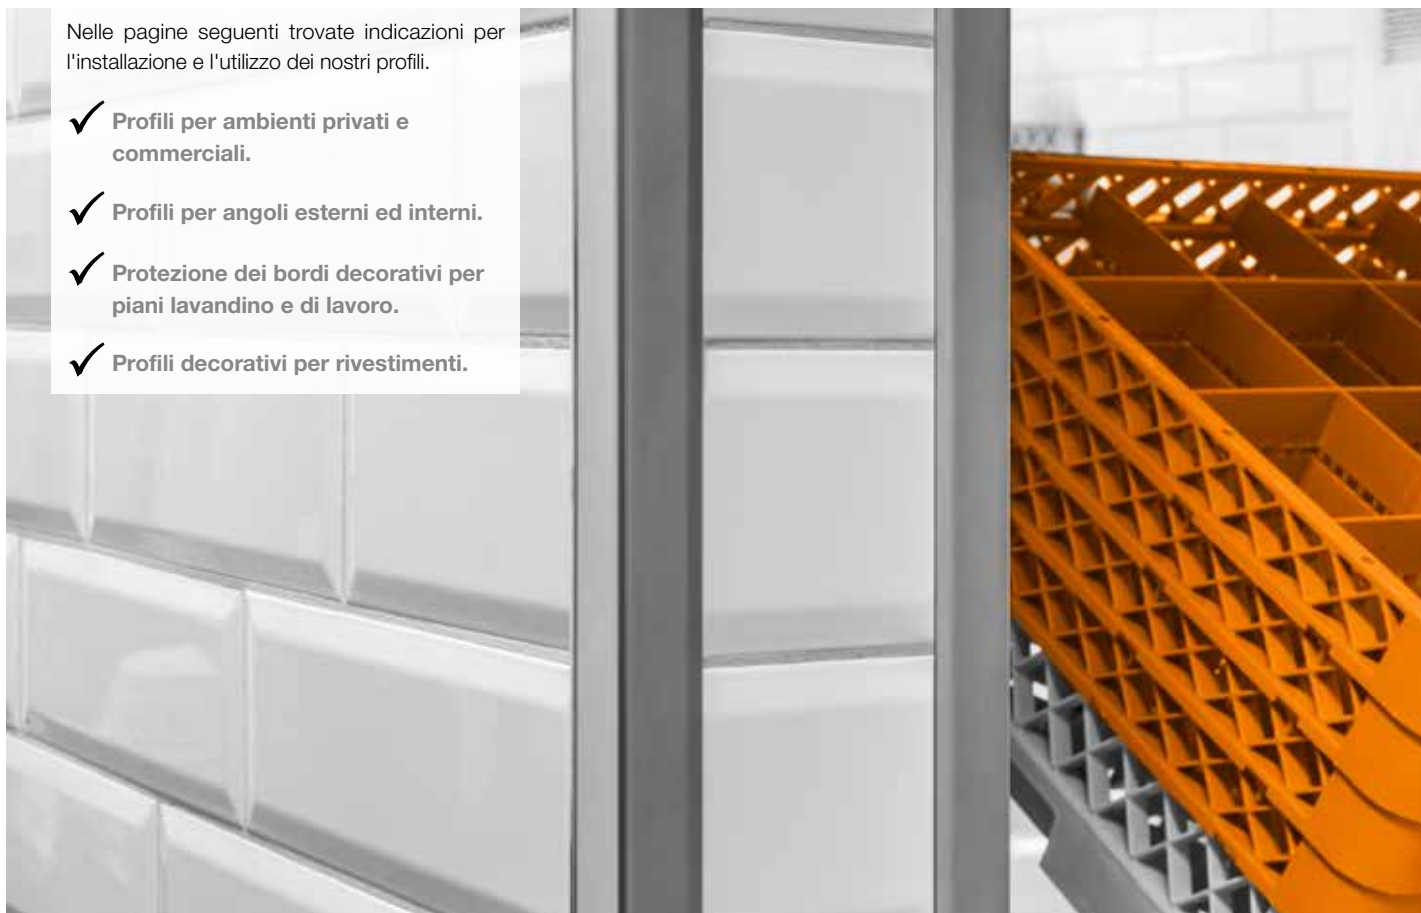

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter®-ECK-KI è un profilo ad angolo in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete.
(Scheda tecnica 2.7)

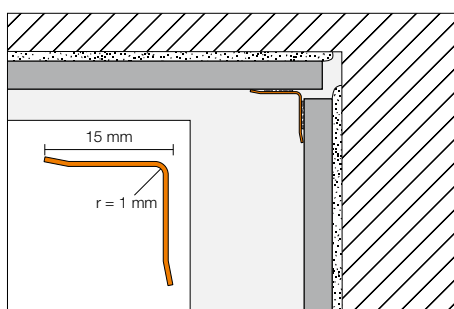

Schlüter®-ECK-KI-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
15	KI15 E/300	19,39	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 E	19,39	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 E/200	19,39	60
	L = 1,50 m		
15	KI15 E/150	19,39	60

Schlüter®-ECK-KI-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A


B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
15	KI15 EB/300	25,20	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 EB	25,20	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 EB/200	25,20	60
	L = 1,50 m		
15	KI15 EB/150	25,20	60



Schlüter®-ECK-E

Schlüter®-ECK-E è uno speciale profilo angolare in acciaio inossidabile particolarmente adatto per la protezione degli spigoli dei rivestimenti in piastrelle. Entrambe le alette traforate vengono ricoperte dalla piastrella.

(Scheda tecnica 2.6)

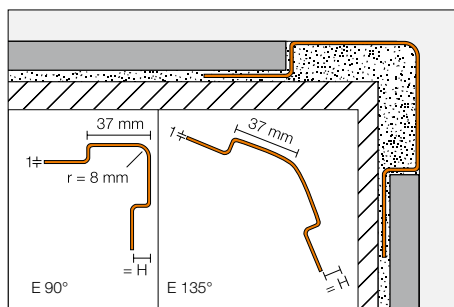

Schlüter®-ECK-E

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	E37 V2A 60/300	28,06	60
8	E37 V2A 80/300	29,14	60
11	E37 V2A 110/300	30,36	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A 60/250	28,06	60
8	E37 V2A 80/250	29,14	60
11	E37 V2A 110/250	30,36	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A 60/200	28,06	60
8	E37 V2A 80/200	29,14	60
11	E37 V2A 110/200	30,36	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A 60/150	28,06	60
8	E37 V2A 80/150	29,14	60
11	E37 V2A 110/150	30,36	60

Schlüter®-ECK-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	E37 V2A EB 60/300	36,48	60
8	E37 V2A EB 80/300	37,90	60
11	E37 V2A EB 110/300	39,49	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A EB 60/250	36,48	60
8	E37 V2A EB 80/250	37,90	60
11	E37 V2A EB 110/250	39,49	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A EB 60/200	36,48	60
8	E37 V2A EB 80/200	37,90	60
11	E37 V2A EB 110/200	39,49	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A EB 60/150	36,48	60
8	E37 V2A EB 80/150	37,90	60
11	E37 V2A EB 110/150	39,49	60

Schlüter®-ECK-E V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	E37 V4A 80/300	32,07	60
11	E37 V4A 110/300	33,41	60
L = 2,50 m			
8	E37 V4A 80/250	32,07	60
11	E37 V4A 110/250	33,41	60
L = 2,00 m			
8	E37 V4A 80/200	32,07	60
11	E37 V4A 110/200	33,41	60
L = 1,50 m			
8	E37 V4A 80/150	32,07	60
11	E37 V4A 110/150	33,41	60

Schlüter®-ECK-E-S

acciaio inossidabile V2A, 135°

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	E37 E 60 S/300	27,38	60
8	E37 E 80 S/300	28,48	60
11	E37 E 110 S/300	29,65	60
L = 2,50 m			
6	E37 E 60 S	27,38	60
8	E37 E 80 S	28,48	60
11	E37 E 110 S	29,65	60

Schlüter®-ECK-EB-S


acciaio inossidabile V2A spazzolato, 135°

H (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	E37 EB 60 S/300	35,61	60
8	E37 EB 80 S/300	37,02	60
11	E37 EB 110 S/300	38,56	60
L = 2,50 m			
6	E37 EB 60 S	35,61	60
8	E37 EB 80 S	37,02	60
11	E37 EB 110 S	38,56	60



Schlüter®-ECK-K

Schlüter®-ECK-K è uno speciale profilo angolare in acciaio inossidabile particolarmente adatto per la protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti in piastrelle, da applicarsi a posa ultimata.
(Scheda tecnica 2.7)

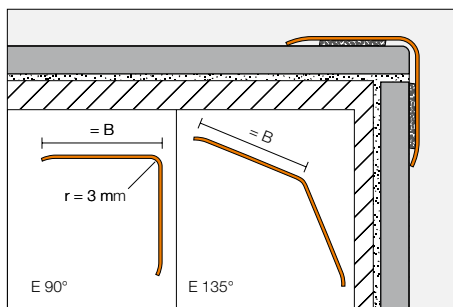

Schlüter®-ECK-K-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	K15 V2A/300	19,39	60
32	K32 V2A/300	28,29	60
50	K50 V2A/300	36,41	60
L = 2,50 m			
15	K15 V2A/250	19,39	60
32	K32 V2A/250	28,29	60
50	K50 V2A/250	36,41	60
L = 2,00 m			
15	K15 V2A/200	19,39	60
32	K32 V2A/200	28,29	60
50	K50 V2A/200	36,41	60
L = 1,50 m			
15	K15 V2A/150	19,39	60
32	K32 V2A/150	28,29	60
50	K50 V2A/150	36,41	60

Schlüter®-ECK-K-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	K15 V2A EB/300	25,20	60
32	K32 V2A EB/300	36,79	60
50	K50 V2A EB/300	47,31	60
L = 2,50 m			
15	K15 V2A EB/250	25,20	60
32	K32 V2A EB/250	36,79	60
50	K50 V2A EB/250	47,31	60
L = 2,00 m			
15	K15 V2A EB/200	25,20	60
32	K32 V2A EB/200	36,79	60
50	K50 V2A EB/200	47,31	60
L = 1,50 m			
15	K15 V2A EB/150	25,20	60
32	K32 V2A EB/150	36,79	60
50	K50 V2A EB/150	47,31	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

acciaio inossidabile V4A

B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
32	K32 V4A/250	31,12	60
L = 2,00 m			
32	K32 V4A/200	31,12	60
L = 1,50 m			
32	K32 V4A/150	31,12	60

Schlüter®-ECK-K-E-S


acciaio inossidabile V2A, 135°

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
32	K32 ES/300	27,66	60
L = 2,50 m			
32	K32 ES	27,66	60
L = 2,00 m			
32	K32 ES/200	27,66	60
L = 1,50 m			
32	K32 ES/150	27,66	60



Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK è una sguscia in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete.
(Scheda tecnica 2.7)

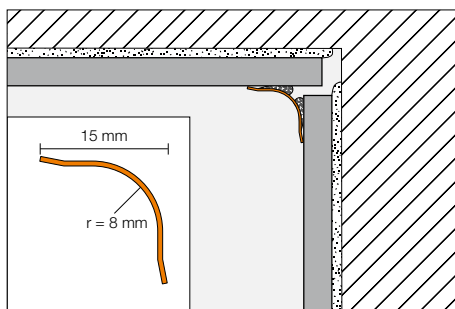

Schlüter®-ECK-KHK-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	KHK15 E/300	19,39	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	19,39	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	19,39	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	19,39	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	KHK15 EB/300	25,20	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	25,20	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	25,20	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	25,20	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / KHK15 E	6,43	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / KHK15 EB	7,07	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I/2 KHK15 E	6,43	50
I/3 KHK15 E	6,43	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I/2 KHK15 EB	7,07	50
I/3 KHK15 EB	7,07	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

innesto acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / KHK15 E	6,43	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato


Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / KHK15 EB	7,07	50





Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DESIGNLINE è un listello decorativo per rivestimenti di piastrelle. La serie di questi listelli si combina con quella dei profili Schlüter®-RONDEC/-QUADEC.
(Scheda tecnica 2.2)

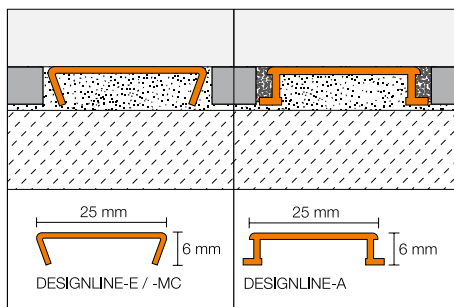

Schlüter®-DESIGNLINE-E		
acciaio inossidabile V2A		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 E	20,00	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB		
acciaio inossidabile spazzolato V2A		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 EB	23,04	120

Schlüter®-DESIGNLINE-MC		
ottone cromato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 MC	28,94	120

Schlüter®-DESIGNLINE-ES		
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 1 (trama a "quadratini")		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 ES 1	24,05	120



Schlüter®-DESIGNLINE-ES 1 (trama a "quadratini")

Schlüter®-DESIGNLINE-ES		
acciaio inossidabile V2A con finitura ES 2 (trama "cuoio")		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 ES 2	24,05	120



Schlüter®-DESIGNLINE-ES 2 (trama "cuoio")

Schlüter®-DESIGNLINE-AME		
alluminio anodizzato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 ...*	10,12	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE		
alluminio anodizzato lucido		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 ...**	18,69	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE		
alluminio anodizzato spazzolato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
DL 625 ...***	19,65	120

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. DL 625 AMGB)		
* Finiture: AE - AK - AM - AT		
** Finiture: ACG - AKG - AMG - ATG		
*** Finiture: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB		

Nota:


Schlüter®-DESIGNLINE è perfettamente abbinabile alle serie RONDEC e QUADEC.
Alle pagine 216-217 è disponibile una panoramica delle finiture.



Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-DECO-SG è un profilo per creare una fuga decorativa ad "effetto ombra" larga 12 mm in una superficie piastrellata. Il profilo può essere utilizzato anche come guida e fissaggio per l'inserimento di elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento.


(Scheda tecnica 2.16)

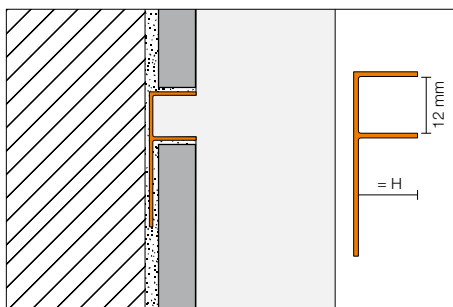

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	SG 80 AE 12	14,51	120
10	SG 100 AE 12	14,89	120
11	SG 110 AE 12	15,24	120
12,5	SG 125 AE 12	15,63	120


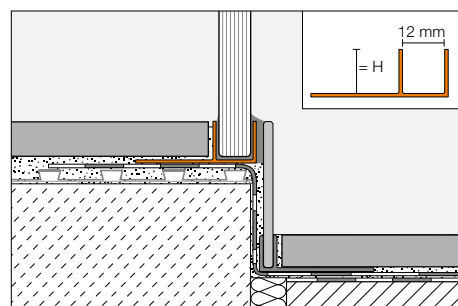


Parete di chiusura doccia in vetro con Schlüter®-DECO-SG e Schlüter®-SHOWERPROFILE.

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter®-QUADEC-FS è un profilo doppio con funzione ornamentale, realizzato in modo da potervi inserire bordure o fasce decorative in ceramica.

(Scheda tecnica 2.11)

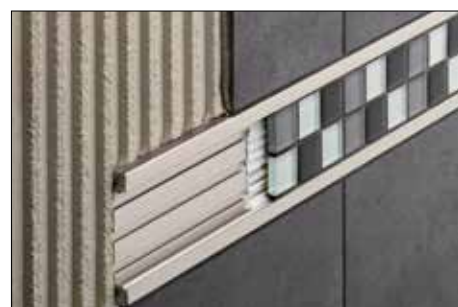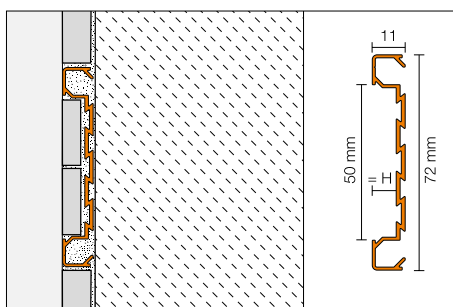

Schlüter®-QUADEC-FS

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	QF 8/50 ...*	35,54	120

Schlüter®-QUADEC-FS/E

angolo esterno / interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
8	EV / QF 8/50 ...*	24,89	50

Gli angoli possono essere utilizzati sia come angoli interni che esterni.





Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EV / QF 8/50 AT)

* Finiture: AE - AT



Schlüter®-DESIGNBASE-CQ

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ è un profilo, disponibile in pregiato alluminio verniciato a polvere oppure in alluminio anodizzato, per realizzare un battiscopa elegante e funzionale. I canali integrati nel profilo di fissaggio in PVC, regolabili in altezza, possono essere utilizzati per il passaggio nascosto di cavi. Sono disponibili pezzi speciali, "uscita cavo", lunghi 15 cm. Il profilo ad L, disponibile come accessorio, permette di realizzare un'installazione a filo parete con inserimento di una decorativa fuga ad ombra tra battiscopa e rivestimento. Inoltre, il profilo può essere corredato da un labbro sigillante, disponibile sempre come accessorio, per evitare l'infiltrazione d'umidità tra battiscopa e pavimento, e per ridurre la trasmissione di rumori da calpestio. (Scheda tecnica 16.3)

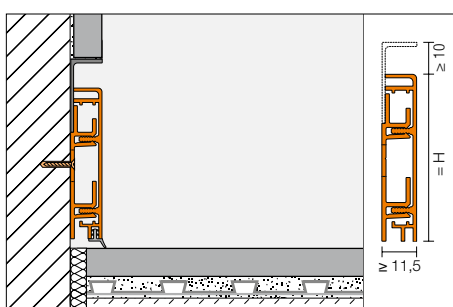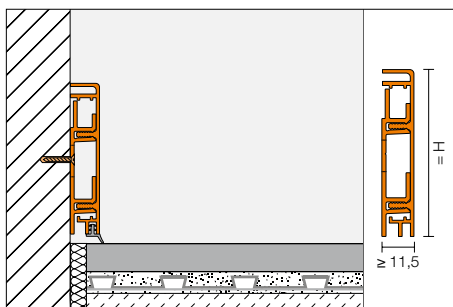

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE

kit alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (kit)
60	DB CQ 60 AE	24,44	60
80	DB CQ 80 AE	26,00	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

angolo esterno/interno 90° / terminale
alluminio anodizzato

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
60	EV / DB CQ 60 AE	16,11	50
80	EV / DB CQ 80 AE	16,11	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

uscita cavo, lunghezza: 15 cm

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
60	DB COQ 60 AE/15	12,47	60
80	DB COQ 80 AE/15	13,00	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB

kit alluminio anodizzato effetto acciaio
inossidabile spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (kit)
60	DB CQ 60 AEEB	30,15	60
80	DB CQ 80 AEEB	33,27	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

angolo esterno/interno 90° / terminale alluminio
anodizzato effetto acciaio inox spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
60	EV / DB CQ 60 AEEB	17,16	50
80	EV / DB CQ 80 AEEB	17,16	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

uscita cavo, lunghezza: 15 cm

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
60	DB COQ 60 AEEB/15	13,52	60
80	DB COQ 80 AEEB/15	14,04	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC

kit alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (kit)
60	DB CQ 60 MBW	28,08	60
80	DB CQ 80 MBW	31,20	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/EV

angolo esterno/interno 90° / terminale
alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
60	EV / DB CQ 60 MBW	16,64	50
80	EV / DB CQ 80 MBW	16,64	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/O

uscita cavo, lunghezza: 15 cm

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
60	DB COQ 60 MBW/15	12,74	60
80	DB COQ 80 MBW/15	13,36	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/SG

profilo ad L per fuga ad ombra



H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
12,5	DB SG 125 AE	7,23	60
12,5	DB SG 125 MBW	10,87	60
12,5	DB SG 125 AEEB	15,08	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/Z

labbro sigillante

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	crt (pz)
DB ZCL / MBW	5,72	60
DB ZCL / PG	5,72	60

Colorazioni disponibili:

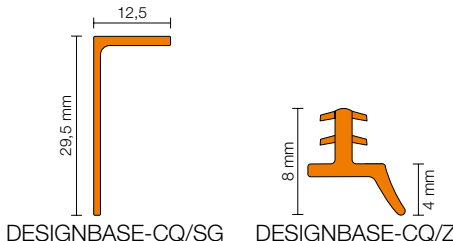

Nota:


Il kit è composto da Schlüter®-DESIGNBASE-CQ, profilo di fissaggio in PVC e materiale per il fissaggio.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL è un profilo in alluminio anodizzato o alluminio colorato per realizzare un elegante battiscopa. Il profilo viene fissato con colla alla parete. A scelta il profilo può essere integrato con un labbro di sigillatura disponibile come accessorio. L'integrazione del labbro protegge il perimetro da infiltrazioni di umidità e interrompe la trasmissione di rumore da calpestio.

(Scheda tecnica 16.2)

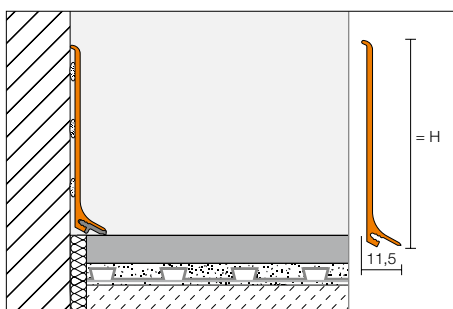

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
60	DB SL 60 AE	11,44	60
80	DB SL 80 AE	14,56	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ED / DB SL 60 AE	10,40	50
80	ED / DB SL 80 AE	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID			
angolo interno 90° alluminio anodizzato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ID / DB SL 60 AE	10,40	50
80	ID / DB SL 80 AE	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale sinistro alluminio anodizzato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	EL / DB SL 60 AE	10,40	50
80	EL / DB SL 80 AE	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale destro alluminio anodizzato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ER / DB SL 60 AE	10,40	50
80	ER / DB SL 80 AE	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V			
innesto alluminio anodizzato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	V / DB SL 60 AE	10,40	50
80	V / DB SL 80 AE	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB			
alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
60	DB SL 60 AEEB	19,75	60
80	DB SL 80 AEEB	25,48	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED			
angolo esterno 90° alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ED / DB SL 60 AEEB	10,40	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID			
angolo interno 90° alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ID / DB SL 60 AEEB	10,40	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale sinistro alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	EL / DB SL 60 AEEB	10,40	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale destro alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ER / DB SL 60 AEEB	10,40	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V			
innesto alluminio anodizzato effetto acciaio inossidabile spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	V / DB SL 60 AEEB	10,40	50
80	V / DB SL 80 AEEB	10,40	50

Nota:

Per motivi tecnici gli angoli interni (ID / DB SL 60 AEEB e ID / DB SL 80 AEEB) non sono oggetto di spazzolatura.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL può essere curvato con l'utilizzo della ns. piegatrice Schlüter®-RUMA.

Per ulteriori dettagli su raggi di curvatura e procedimenti Vi preghiamo di contattarci.



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
60	DB SL 60 MBW	15,08	60
80	DB SL 80 MBW	18,72	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ED			
angolo esterno 90° alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ED / DB SL 60 MBW	10,40	50
80	ED / DB SL 80 MBW	10,40	50


Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ID			
angolo interno 90° alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ID / DB SL 60 MBW	10,40	50
80	ID / DB SL 80 MBW	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale sinistro alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	EL / DB SL 60 MBW	10,40	50
80	EL / DB SL 80 MBW	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/EK			
terminale destro alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	ER / DB SL 60 MBW	10,40	50
80	ER / DB SL 80 MBW	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/V			
innesto alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
60	V / DB SL 60 MBW	10,40	50
80	V / DB SL 80 MBW	10,40	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z			
labbro sigillante			
L = 2,50 m Cod. Art.		€ / m	cassa (pz)
DB ZS LL		4,11	60




DB-SL/Z

Colorazioni disponibili:



Colori disponibili: MBW



Battiscopa con illuminazione a LED
realizzato con Schlüter®-DESIGNBASE-QD,
vedi Listino Prezzi LT.







Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter®-RONDEC-STEP è un profilo di chiusura con distanziatore adatto per piani di lavoro e piani di appoggio realizzati con piastrelle in ceramica.

(Scheda tecnica 2.8)

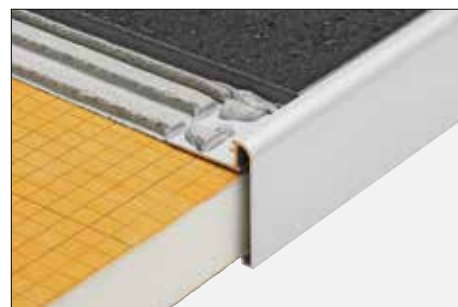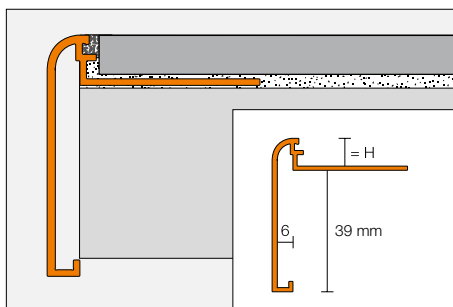

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	RS 80 AE 39	22,07	60
10	RS 100 AE 39	22,55	60
12,5	RS 125 AE 39	23,00	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

alluminio anodizzato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	RS 80 ACGB 39	27,27	60
10	RS 100 ACGB 39	27,72	60
12,5	RS 125 ACGB 39	28,14	60

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	E90 RS 80 ...* 39	24,74	50
10	E90 RS 100 ...* 39	24,74	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	24,74	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	E135 RS 80 ...* 39	24,74	50
10	E135 RS 100 ...* 39	24,74	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	24,74	50



Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°


angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	I90 RS 80 ...* 39	24,74	50
10	I90 RS 100 ...* 39	24,74	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	24,74	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

angolo interno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	I135 RS 80 ...* 39	24,74	50
10	I135 RS 100 ...* 39	24,74	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	24,74	50

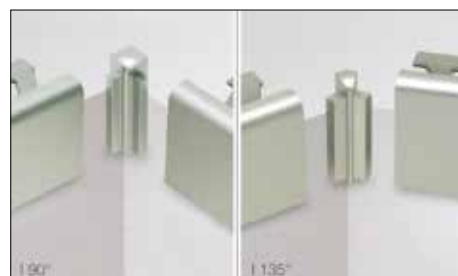

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. I135 RS 80 AE 39)



* Finiture: ACGB - AE



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT è un profilo angolare di chiusura adatto per piani di lavoro di cucine e piani di appoggio rivestiti con ceramica. Nello spazio frontale libero del profilo può essere inserito lo stesso rivestimento utilizzato nella parte superiore o possono essere integrati altri elementi decorativi.

(Scheda tecnica 2.8)

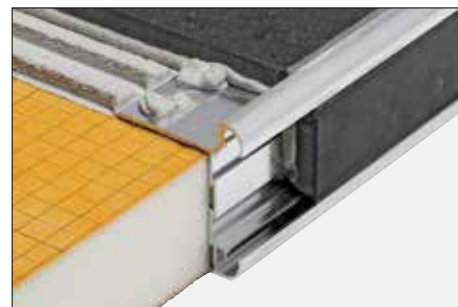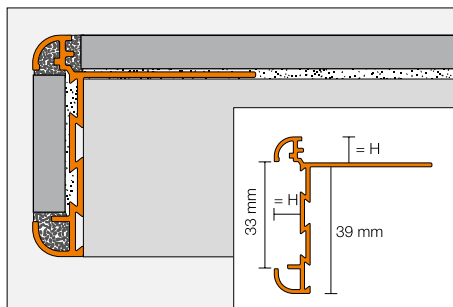

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	RC 80 AE 39	36,25	60
10	RC 100 AE 39	37,06	60
12,5	RC 125 AE 39	37,82	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

alluminio anodizzato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	RC 80 ACGB 39	39,30	60
10	RC 100 ACGB 39	40,07	60
12,5	RC 125 ACGB 39	40,83	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	E90 RC 80 ...* 39	24,74	10
10	E90 RC 100 ...* 39	24,74	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	24,74	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	E135 RC 80 ...* 39	24,74	10
10	E135 RC 100 ...* 39	24,74	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	24,74	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	I90 RC 80 ...* 39	24,74	10
10	I90 RC 100 ...* 39	24,74	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	24,74	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

angolo interno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	I135 RC 80 ...* 39	24,74	10
10	I135 RC 100 ...* 39	24,74	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	24,74	10





Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. I135 RC 80 AE 39)

* Finiture: ACGB - AE



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB è un profilo in acciaio inossidabile spazzolato disponibile in diverse combinazioni di altezze che trova una vasta gamma di applicazioni. Per esempio per la chiusura frontale di piani di lavoro, per la realizzazione di gradini e come profilo di chiusura di un nuovo rivestimento posato su piastrellatura preesistente. (Scheda tecnica 2.15)

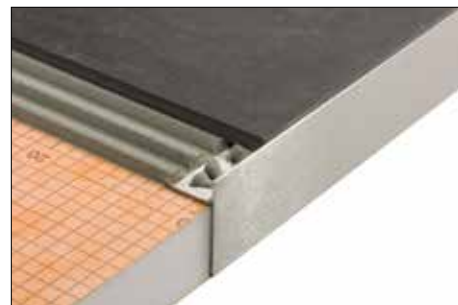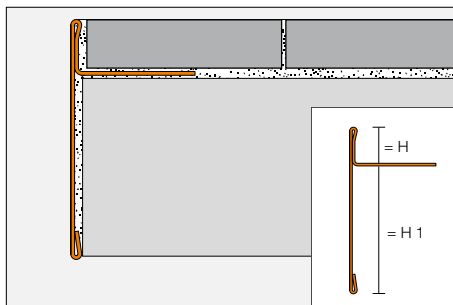

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A,
H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	SS 60 EB 39	39,37	60
9	SS 90 EB 39	40,96	60
11	SS 110 EB 39	41,76	60
12,5	SS 125 EB 39	43,09	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	E90 / SS 60 EB 39	13,30	50
9	E90 / SS 90 EB 39	13,30	50
11	E90 / SS 110 EB 39	13,30	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	13,30	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	I90 / SS 60 EB 39	13,30	50
9	I90 / SS 90 EB 39	13,30	50
11	I90 / SS 110 EB 39	13,30	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	13,30	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

angolo esterno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	E135 / SS 60 EB 39	13,30	50
9	E135 / SS 90 EB 39	13,30	50
11	E135 / SS 110 EB 39	13,30	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	13,30	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°



angolo interno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	I135 / SS 60 EB 39	13,30	50
9	I135 / SS 90 EB 39	13,30	50
11	I135 / SS 110 EB 39	13,30	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	13,30	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
6	V / SS 60 EB 39	11,70	50
9	V / SS 90 EB 39	11,70	50
11	V / SS 110 EB 39	11,70	50
12,5	V / SS 125 EB 39	11,70	50

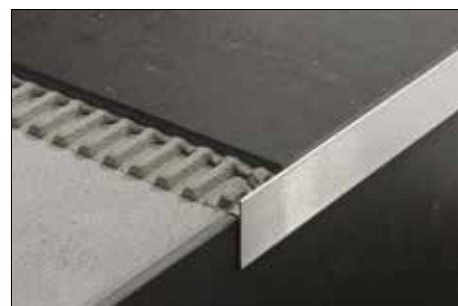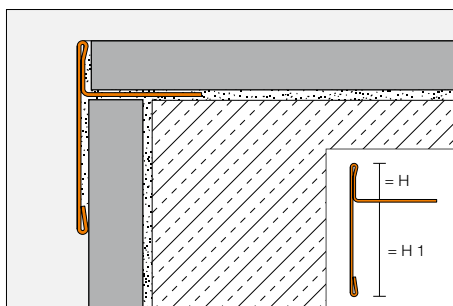

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A,
H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	SS 90 EB 30	32,71	60
11	SS 110 EB 30	33,52	60
12,5	SS 125 EB 30	34,30	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
9	E90 / SS 90 EB 30	13,30	50
11	E90 / SS 110 EB 30	13,30	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	13,30	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
9	V / SS 90 EB 30	11,70	50
11	V / SS 110 EB 30	11,70	50
12,5	V / SS 125 EB 30	11,70	50

Nota:

l'angolo esterno 90° può anche essere utilizzato come terminale.



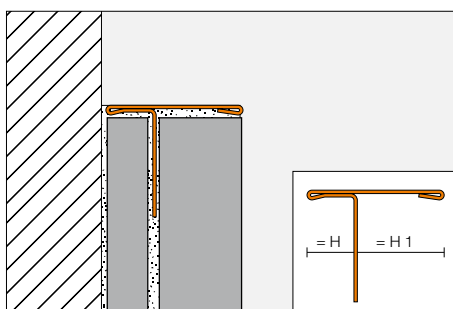


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 			
acciaio inossidabile V2A spazzolato, H1 = 11 mm			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
6	SS 60 EB 11	29,25	60
12,5	SS 125 EB 11	30,05	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V			
innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
6	V / SS 60 EB 11	11,70	50
12,5	V / SS 125 EB 11	11,70	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP

Schlüter®-SCHIENE-STEP è un profilo con distanziatore per la chiusura di piani di lavoro per cucine o piani di appoggio, da rivestire con ceramica. (Scheda tecnica 2.15)

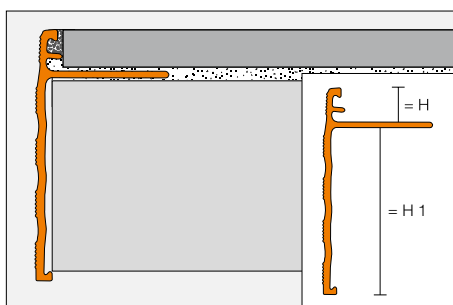

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE			
alluminio anodizzato, H1 = 30 mm			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	SS 80 AE 30	21,47	60
10	SS 100 AE 30	21,83	60
12,5	SS 125 AE 30	22,48	60
15	SS 150 AE 30	23,06	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE			
alluminio anodizzato, H1 = 39 mm			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	SS 80 AE 39	22,05	60
10	SS 100 AE 39	22,38	60
12,5	SS 125 AE 39	23,06	60
15	SS 150 AE 39	23,44	60



Profili Schlüter®-Systems

PROFILI PER SCALE

Gli spigoli esterni dei gradini sono normalmente soggetti a forti sollecitazioni meccaniche e possono rappresentare un rischio d'infortunio. Grazie alla superficie antiscivolo ed all'alta visibilità i profili per scale Schlüter®-TREP offrono sicurezza, proteggono gli spigoli dall'usura ed impediscono il danneggiamento dei rivestimenti in piastrelle. I profili della gamma Schlüter®-TREP si abbinano perfettamente alla gamma Schlüter®-LIPROTEC, Luce-Profil-Tecnologia. Sono disponibili diverse soluzioni Schlüter®-TREP anche per un'installazione a posa già ultimata.

Foto: Schlüter®-LIPROTEC-PB e Schlüter®-TREP-E (vedi pag. 63)






Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E è un profilo antiscivolo, in acciaio inossidabile, per gradini.

(Scheda tecnica 3.3)

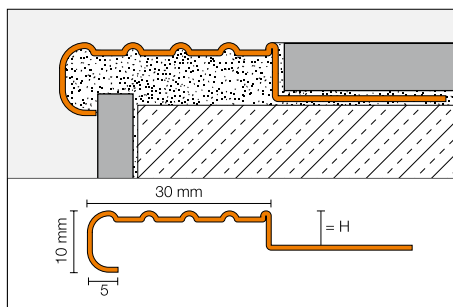

Schlüter®-TREP-E			
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2	TE 20	14,27	60
3	TE 30	14,43	60
5	TE 50	14,73	60
8	TE 80	15,16	60
11	TE 110	15,63	60
13	TE 130	16,01	60
16	TE 160	16,40	60
25	TE 250	17,79	60

Schlüter®-TREP-E			
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6			
H (mm)	L = 1,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2	TE 20/150	14,27	60
3	TE 30/150	14,43	60
5	TE 50/150	14,73	60
8	TE 80/150	15,16	60
11	TE 110/150	15,63	60
13	TE 130/150	16,01	60
16	TE 160/150	16,40	60
25	TE 250/150	17,79	60

Schlüter®-TREP-E			
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6			
H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2	TE 20/100	15,03	60
3	TE 30/100	15,16	60
5	TE 50/100	15,47	60
8	TE 80/100	15,91	60
11	TE 110/100	16,40	60
13	TE 130/100	16,75	60
16	TE 160/100	17,20	60
25	TE 250/100	18,55	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	TE 80/V4A	16,68	60
11	TE 110/V4A	17,19	60
13	TE 130/V4A	17,62	60
16	TE 160/V4A	18,01	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6			
H (mm)	L = 1,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	TE 80/150/V4A	16,68	60
11	TE 110/150/V4A	17,19	60
13	TE 130/150/V4A	17,62	60
16	TE 160/150/V4A	18,01	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6			
H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	TE 80/100/V4A	17,51	60
11	TE 110/100/V4A	18,01	60
13	TE 130/100/V4A	18,35	60
16	TE 160/100/V4A	18,93	60

Schlüter®-TREP-E V4A/EK		
terminale acciaio inossidabile V4A		
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / TE	2,01	50

Nota:

R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130



TREP-E V4A/EK


Utilizzabile anche per i profili in acciaio V2A.



Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter®-TREP-G è un profilo per scale realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, su cui è applicato uno speciale materiale antiscivolo.

(Scheda tecnica 3.5)

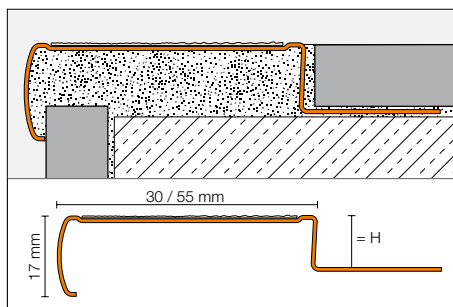

Schlüter®-TREP-G-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (55 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	GB EB 90 ...*	42,65	60
11	GB EB 110 ...*	44,48	60
13	GB EB 130 ...*	46,30	60
15	GB EB 150 ...*	48,43	60
L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	42,65	60
11	GB EB 110 ...*/150	44,48	60
13	GB EB 130 ...*/150	46,30	60
15	GB EB 150 ...*/150	48,43	60
L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	43,55	60
11	GB EB 110 ...*/100	45,39	60
13	GB EB 130 ...*/100	47,22	60
15	GB EB 150 ...*/100	50,55	60

Schlüter®-TREP-G-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (30 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	GS EB 90 ...*	34,11	60
11	GS EB 110 ...*	35,94	60
13	GS EB 130 ...*	38,06	60
15	GS EB 150 ...*	39,59	60
L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	34,11	60
11	GS EB 110 ...*/150	35,94	60
13	GS EB 130 ...*/150	38,06	60
15	GS EB 150 ...*/150	39,59	60
L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	35,02	60
11	GS EB 110 ...*/100	36,86	60
13	GS EB 130 ...*/100	38,98	60
15	GS EB 150 ...*/100	40,51	60

Schlüter®-TREP-GL-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (55 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	GLB EB 90 ...*	42,65	60
11	GLB EB 110 ...*	44,48	60
13	GLB EB 130 ...*	46,30	60
15	GLB EB 150 ...*	48,43	60
L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	42,65	60
11	GLB EB 110 ...*/150	44,48	60
13	GLB EB 130 ...*/150	46,30	60
15	GLB EB 150 ...*/150	48,43	60
L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	43,55	60
11	GLB EB 110 ...*/100	45,39	60
13	GLB EB 130 ...*/100	47,22	60
15	GLB EB 150 ...*/100	50,55	60

Schlüter®-TREP-GL-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (30 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	GLS EB 90 ...*	34,11	60
11	GLS EB 110 ...*	35,94	60
13	GLS EB 130 ...*	38,06	60
15	GLS EB 150 ...*	39,59	60
L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	34,11	60
11	GLS EB 110 ...*/150	35,94	60
13	GLS EB 130 ...*/150	38,06	60
15	GLS EB 150 ...*/150	39,59	60
L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	35,02	60
11	GLS EB 110 ...*/100	36,86	60
13	GLS EB 130 ...*/100	38,98	60
15	GLS EB 150 ...*/100	40,51	60

Nota:


R 10 / R 11 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Il colore T (trasparente) non è adatto per l'applicazione in esterno del profilo Schlüter®-TREP-G/GL.

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. GLS EB 90 GS)



* Colori disponibili: CG - GS - NB - T



Accessori per Schlüter®-TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

terminale largo

Cod. Art.	€/pz	crt (rotoli)
E/GB EB	2,56	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva larga, R 11

44 mm x 18,3 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
GB KB 183 ...*	8,22	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva larga, R 10

44 mm x 6 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
GLB KB 60 ...*	9,27	60

Accessori per Schlüter®-TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

terminale stretto

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E/GS EB	2,26	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva stretta, R 11

19 mm x 18,3 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
GS KB 183 ...*	5,48	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pezzo di ricambio: striscia autoadesiva stretta, R 10

19 mm x 6 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
GLS KB 60 ...*	6,46	60


La striscia autoadesiva nel colore T (trasparente) non è adatta per l'applicazione in esterno.



Schlüter®-TREP-S/-B

Schlüter®-TREP-S/-B sono profili per scale in alluminio o acciaio inossidabile con la superficie della pedata in materiale plastico antiscivolo sostituibile. Sono disponibili con una superficie ampia (TREP-B) o stretta (TREP-S).

(Scheda tecnica 3.2)

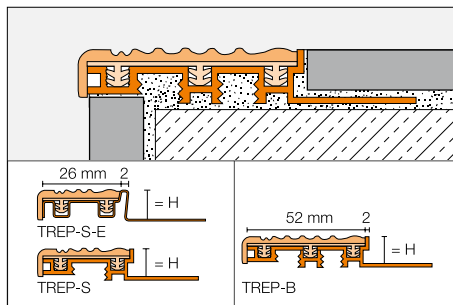

Schlüter®-TREP-B			
profilo portante alluminio largo (52 mm), R 9			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	...* 8 B	22,39	60
10	...* 10 B	23,75	60
12,5	...* 12 B	24,80	60
15	...* 15 B	26,15	60
25	...* 25 B	26,78	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 B/150	22,39	60
10	...* 10 B/150	23,75	60
12,5	...* 12 B/150	24,80	60
15	...* 15 B/150	26,15	60
25	...* 25 B/150	26,78	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 B/100	23,12	60
10	...* 10 B/100	24,50	60
12,5	...* 12 B/100	25,60	60
15	...* 15 B/100	26,90	60
25	...* 25 B/100	27,51	60

Schlüter®-TREP-S			
profilo portante alluminio stretto (26 mm), R 9			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	...* 8 S	16,05	60
10	...* 10 S	16,51	60
12,5	...* 12 S	17,20	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 S/150	16,05	60
10	...* 10 S/150	16,51	60
12,5	...* 12 S/150	17,20	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 S/100	16,90	60
10	...* 10 S/100	17,28	60
12,5	...* 12 S/100	17,94	60

Schlüter®-TREP-S-E			
profilo portante acciaio inossidabile V2A stretto (26 mm), R 9			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	...* 8 SE	21,88	60
10	...* 10 SE	22,55	60
12,5	...* 12 SE	23,20	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 SE/150	21,88	60
10	...* 10 SE/150	22,55	60
12,5	...* 12 SE/150	23,20	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 SE/100	22,68	60
10	...* 10 SE/100	23,28	60
12,5	...* 12 SE/100	24,04	60

Nota:

R 9 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. NB 8 SE)



* Colori disponibili: CG - G - GS - HB - NB

Accessori per Schlüter®-TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK			
terminale largo (52 mm)			
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)	
E 52 / ...*	1,70	50	

Schlüter®-TREP-B/EL			
pezzo di ricambio: ricambio largo (52 mm)			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)	
PE 52 / ...*	6,21	60	


Accessori per Schlüter®-TREP-S / -S-E

Schlüter®-TREP-S/EK			
terminale stretto (26 mm)			
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)	
E 26 / ...*	1,04	50	

Schlüter®-TREP-S/EL			
pezzo di ricambio: ricambio stretto (26 mm)			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)	
PE 26 / ...*	5,26	60	

Schlüter®-TREP-TAP			
profilo di chiusura liscio			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
50	TAP 50 AE	11,63	60
L = 1,50 m			
50	TAP 50 AE/150	11,63	60
L = 1,00 m			
50	TAP 50 AE/100	11,63	60

Schlüter®-TREP-TAP-R			
profilo di chiusura rigettato			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
61	TAP R61 AE	12,11	60
L = 1,50 m			
61	TAP R61 AE/150	12,11	60

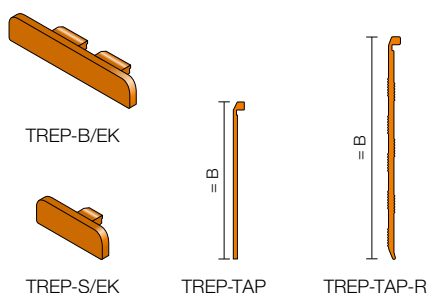




Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-FL è un profilo per scale disponibile sia in alluminio che in acciaio inossidabile. La versione in alluminio presenta delle scanalature antiscivolo sulla parte della pedata. Adatto per proteggere lo spigolo del gradino e realizzato in una forma esteticamente piacevole, detta "fiorentina", viene utilizzato con tutti i rivestimenti ceramici e pietra naturale.

(Scheda tecnica 3.4)

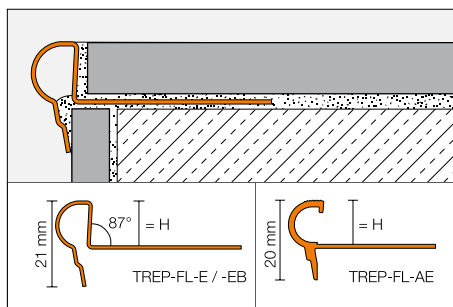


Schlüter®-TREP-FL-AE			
alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	FL 90 AE	13,36	60
11	FL 110 AE	13,36	60
12,5	FL 125 AE	13,36	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 AE/150	13,36	60
11	FL 110 AE/150	13,36	60
12,5	FL 125 AE/150	13,36	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 AE/100	14,00	60
11	FL 110 AE/100	14,00	60
12,5	FL 125 AE/100	14,00	60

Schlüter®-TREP-FL-E			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	FL 90 E	17,51	60
11	FL 110 E	17,51	60
12,5	FL 125 E	17,51	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 E/150	17,51	60
11	FL 110 E/150	17,51	60
12,5	FL 125 E/150	17,51	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 E/100	18,14	60
11	FL 110 E/100	18,14	60
12,5	FL 125 E/100	18,14	60

Schlüter®-TREP-FL-EB			
acciaio inossidabile spazzolato V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	FL 90 EB	21,89	60
11	FL 110 EB	21,89	60
12,5	FL 125 EB	21,89	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 EB/150	21,89	60
11	FL 110 EB/150	21,89	60
12,5	FL 125 EB/150	21,89	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 EB/100	22,63	60
11	FL 110 EB/100	22,63	60
12,5	FL 125 EB/100	22,63	60

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK		
terminale, alluminio anodizzato		
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / FL AE	2,01	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*		
terminale acciaio inossidabile V2A spazzolato		
Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / FL EB	2,01	50




* utilizzabile con Schlüter®-TREP-FL-E e -EB.



Sicurezza anche a posa ultimata.

Non sempre quando si realizza una scala si tiene conto dei possibili rischi, p.e. di scivolamento. Diverse soluzioni Schlüter®-TREP sono installabili anche a posa ultimata per mettere in sicurezza la Vostra scala anche in un secondo momento.


- ✓ Schlüter®-TREP-EK con sezione strutturata antiscivolo.
- ✓ Schlüter®-TREP-EFK per inserimento a colla in apposito intaglio.
- ✓ Schlüter®-TREP-GK / -TREP-GLK con materiale antiscivolo inserito nella zona di calpestio.

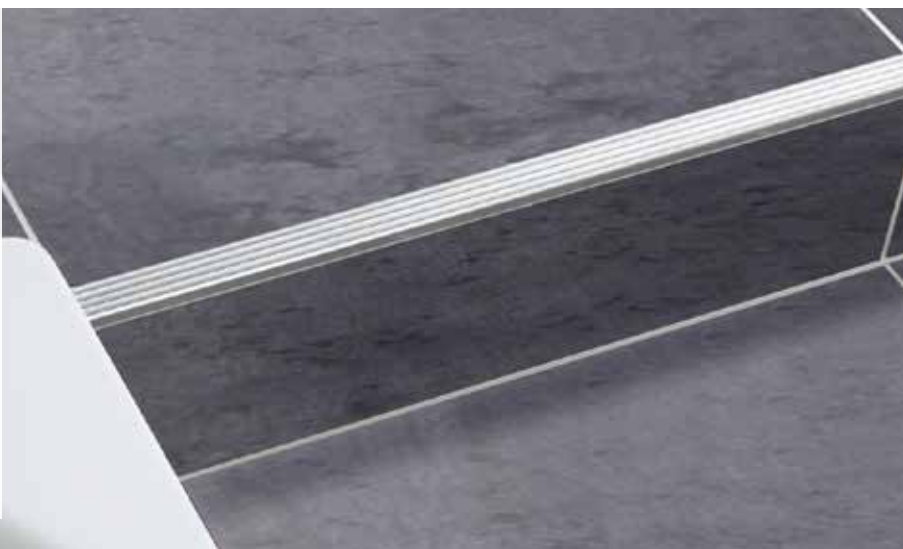

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK è un profilo per scale in acciaio inossidabile con la parte superiore antiscivolo. E' adatto per proteggere lo spigolo del gradino ed è realizzato in una forma esteticamente piacevole. Viene applicato su gradini con rivestimento ceramico a posa già ultimata.

(Scheda tecnica 3.3)

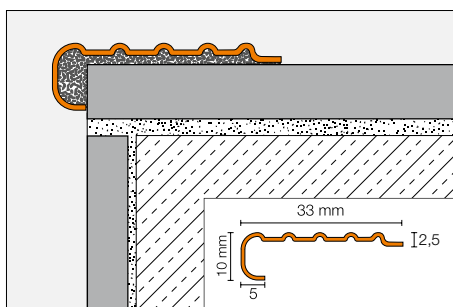

Schlüter®-TREP-EK		
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
TEK	13,65	60

Schlüter®-TREP-EK		
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6		
L = 1,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
TEK/150	13,65	60

Schlüter®-TREP-EK		
acciaio inossidabile V2A, R 10 V 6		
L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
TEK/100	14,37	60


Nota:

R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter®-TREP-EFK è un profilo in acciaio inossidabile con superficie antiscivolo per gradini. E' possibile inserirlo con idonea colla di montaggio in un intaglio da predisporre nel gradino o incollarlo direttamente sullo stesso, anche a posa ultimata.

(Scheda tecnica 3.3)

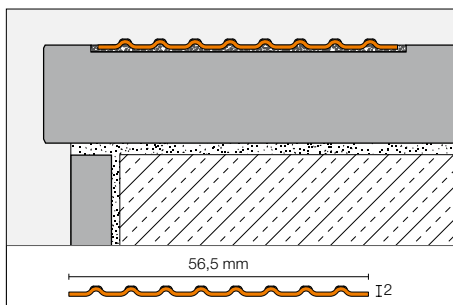

Schlüter®-TREP-EFK		
acciaio inossidabile V4A, R 10 V 6		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
TEF 56K/V4A	18,98	60

Nota:


R 10 V 6 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130



Schlüter®-TREP-GK/-GLK

Schlüter®-TREP-GK è un profilo per scale realizzato in acciaio inossidabile spazzolato, su cui è applicato uno speciale materiale antiscivolo. Il profilo può essere applicato direttamente su gradini con rivestimento ceramico a posa già ultimata.

(Scheda tecnica 3.5)

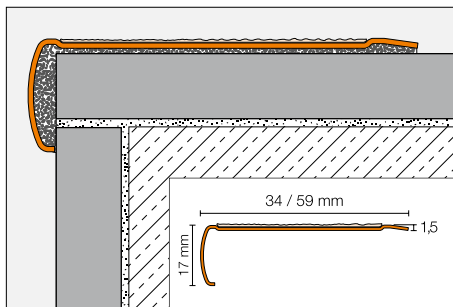

Schlüter®-TREP-GK-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (59 mm), R 11

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
GB EBK ...*	36,55	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	36,55	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	37,47	60

Schlüter®-TREP-GK-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (34 mm), R 11

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
GS EBK ...*	29,85	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	29,85	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	30,76	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

acciaio inossidabile V2A spazzolato, largo (59 mm), R 10

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
GLB EBK ...*	36,55	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	36,55	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	37,47	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

acciaio inossidabile V2A spazzolato, stretto (34 mm), R 10

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
GLS EBK ...*	29,85	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	29,85	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	30,76	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. GS EBK GS)



* Colori disponibili: CG - GS - NB - T

Nota:

R 10 / R 11 = Coefficiente di scivolamento secondo Norma DIN 51 130

Il colore T (trasparente) non è adatto per l'applicazione in esterno del profilo Schlüter®-TREP-GK/-GLK.

Per le strisce autoadesive vedere il profilo Schlüter®-TREP-G/GL.

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX è un collante elastico a base di un polimero MS. Adatto per sigillare ed impermeabilizzare raccordi con Schlüter®-KERDI e per incollare profili e Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Scheda tecnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

collante sigillante

contenuto (ml)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
290	KERDIFIX / BW	18,82	12
290	KERDIFIX / G	18,82	12



Profili Schlüter®-Systems

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO, GIUNTI DI DILATAZIONE, GIUNTI STRUTTURALI, GIUNTI E RACCORDI PERIMETRALI

Con Schlüter®-DILEX offriamo una gamma di prodotti che non necessitano di manutenzione e sono adatti per differenti soluzioni applicative. Questa gamma comprende giunti di frazionamento, giunti di dilatazione, giunti strutturali, giunti e raccordi perimetrali. I prodotti DILEX possono essere installati contemporaneamente alla posa della piastrella. Sono disponibili con differenti finiture, che possono essere scelte in base alle diverse sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui è sottoposto il rivestimento.

Foto: Schlüter®-DILEX-EKSN (pag. 72)





Giunti di dilatazione

Una superficie piastrellata secondo le norme vigenti dev'essere suddivisa in campiture delimitate con giunti di dilatazione. Con la gamma Schlüter®-DILEX potete realizzare questi giunti.


- ✓ Non richiedono manutenzione.
- ✓ Installazione contemporanea alla posa della ceramica.
- ✓ Resistenti alle intemperie e agli sbalzi di temperatura.
- ✓ Per uso in interno ed in esterno.



Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP è un giunto di dilatazione in acciaio inossidabile dal design innovativo per compensare dilatazioni orizzontali. Perfettamente carrabile anche per traffico molto intenso.

(Scheda tecnica 4.16)

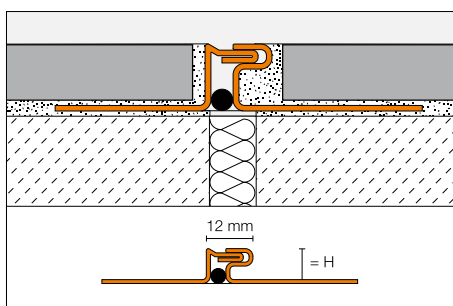

Schlüter®-DILEX-EDP

acciaio inossidabile V2A


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	EDP 80	30,57	40
9	EDP 90	31,02	40
10	EDP 100	31,31	40
11	EDP 110	31,62	40
12,5	EDP 125	32,16	40
14	EDP 140	32,57	40
16	EDP 160	33,34	40
18,5	EDP 185	34,19	40
21	EDP 210	34,95	40
25	EDP 250	36,35	40
30	EDP 300	37,99	40




Novità per giunti di deformazione prefabbricati

La gamma Schlüter®-DILEX offre una vasta scelta di soluzioni per realizzare giunti di deformazione prefabbricati che non necessitano di interventi di manutenzione o ripristino. Ora la loro posa è ancora più facile e l'effetto estetico finale è ancora più convincente.

- ✓ **Nuovi colori disponibili per diversi profili Schlüter®-DILEX, crema (C), antracite (DA), grigio fuga (FG) e grigio pietra (SG).**
- ✓ **Nuove giunzioni a croce disponibili per i giunti di dilatazione Schlüter®-DILEX-KS e per giunti strutturali Schlüter®-DILEX-KSBT.**

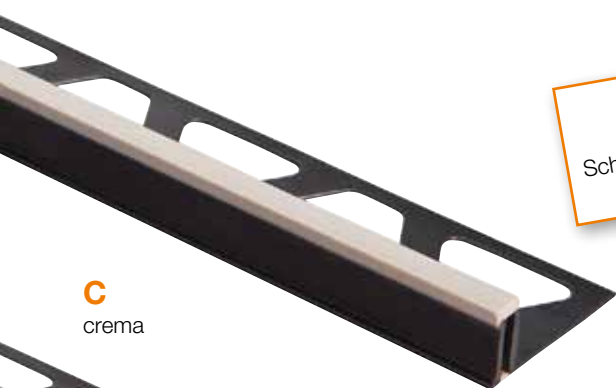

C
crema

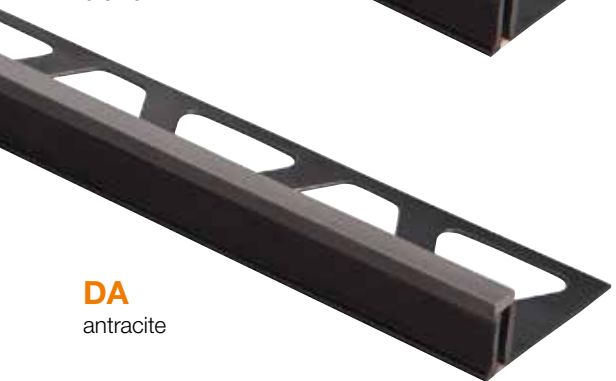

DA
antracite

i
Nuovi colori per i giunti Schlüter®-DILEX-KS /-BWB /-BWS /-BWA /-KSBT, disponibili in diverse altezze.



FG
grigio fuga




SG
grigio pietra



Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter®-DILEX-KS è un giunto di dilatazione con parte dilatante a vista in gomma sostituibile. Perfettamente carrabile anche per traffico industriale o commerciale.

(Scheda tecnica 4.8)

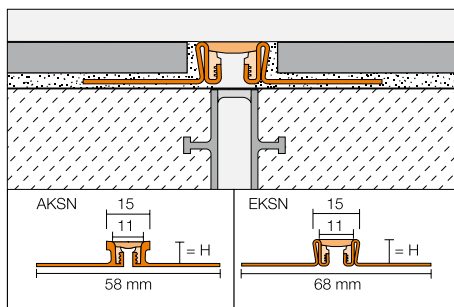

Schlüter®-DILEX-AKSN

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AKSN 80 ...*	16,75	40
10	AKSN 100 ...**	17,28	40
11	AKSN 110 ...**	17,58	40
12,5	AKSN 125 ...**	17,87	40
14	AKSN 140 ...*	18,69	40
16	AKSN 160 ...*	20,04	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EKSN 80 ...*	32,98	40
10	EKSN 100 ...**	33,34	40
11	EKSN 110 ...**	33,67	40
12,5	EKSN 125 ...**	34,42	40
14	EKSN 140 ...**	35,00	40
16	EKSN 160 ...**	35,98	40
18,5	EKSN 185 ...*	36,87	40
21	EKSN 210 ...*	37,84	40
25	EKSN 250 ...*	39,64	40
30	EKSN 300 ...*	41,39	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EKSN 80 ...* / V4A	36,25	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	36,70	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	37,16	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	37,84	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	38,50	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	39,56	40



Quattro nuovi colori (C, DA, FG e SG),
per diverse altezze.

Schlüter®-DILEX-KS/EL

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
KSE / ...**	3,91	40



KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

giunzione a croce (150 x 150 mm)

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
KS EK / ...**	17,60	50






Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KSE / PG)



* Colori disponibili: G - GS - HB - PG


** Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

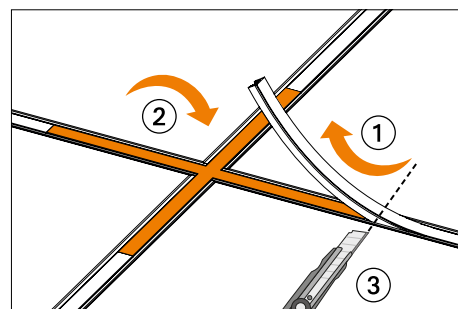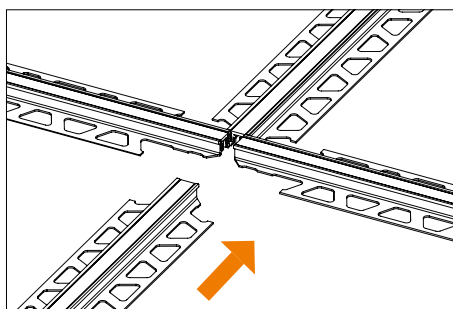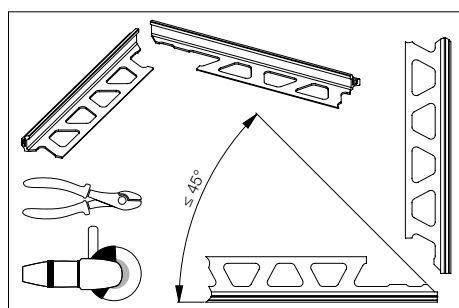



Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter®-DILEX-EKSB è un giunto di dilatazione in acciaio adatto per proteggere gli spigoli delle piastrelle o di altri materiali da rivestimento particolarmente sottili. E' composto da alette di fissaggio laterali e da una parte dilatante in gomma sintetica. (Scheda tecnica 4.8)

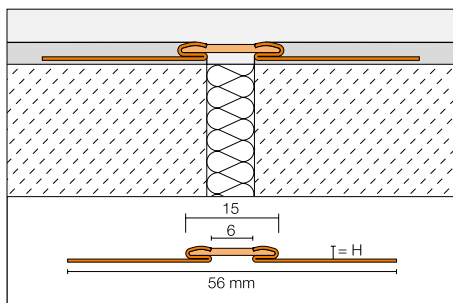

Schlüter®-DILEX-EKSB

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2,5	EKSB 25 ...*	25,25	40
4,5	EKSB 45 ...*	26,42	40
6	EKSB 60 ...*	27,51	40

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
2,5	EKSB 25 ...* / V4A	27,75	40
4,5	EKSB 45 ...* / V4A	29,08	40
6	EKSB 60 ...* / V4A	30,24	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EKSB 25 HB / V4A)




* Colori disponibili: G - GS - HB - PG



Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS è un giunto di dilatazione che offre anche una protezione meccanica del bordo del rivestimento per un traffico non intenso.

(Scheda tecnica 4.18)

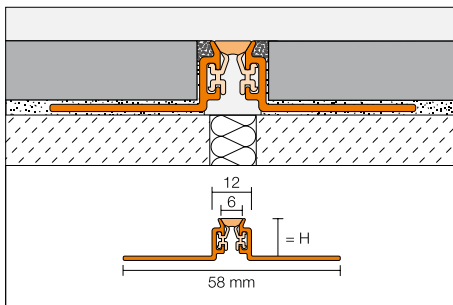

Schlüter®-DILEX-AKWS

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	AKWS 80 ...*	15,76	60
9	AKWS 90 ...*	16,05	60
10	AKWS 100 ...*	16,40	60
11	AKWS 110 ...*	16,57	60
12,5	AKWS 125 ...*	16,90	60
14	AKWS 140 ...*	17,20	60
16	AKWS 160 ...*	17,40	60
21	AKWS 210 ...*	18,02	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. AKWS 80 PG)




* Colori disponibili: G - GS - HB - PG

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB è un giunto di dilatazione prefabbricato con parti laterali in PVC rigido. La parte superiore del giunto di dilatazione è in CPE, larga solo 10 mm.

(Scheda tecnica 4.6)

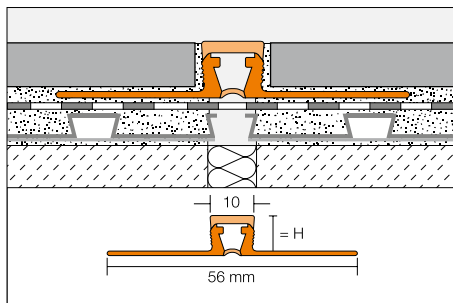

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
6	BWB 60 ...*	5,86	60
8	BWB 80 ...**	5,97	60
10	BWB 100 ...**	6,09	60
12,5	BWB 125 ...**	6,32	60
15	BWB 150 ...***	7,26	60
20	BWB 200 ...***	7,79	60

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BWB 60 G)



* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP


*** Colori disponibili: G

i
Quattro nuovi colori (C, DA, FG e SG),
per diverse altezze.



Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS è un giunto di dilatazione con superficie in PVC particolarmente sottile. La parte superiore del giunto di dilatazione è in CPE particolarmente sottile, larga solo 5 mm.
(Scheda tecnica 4.7)

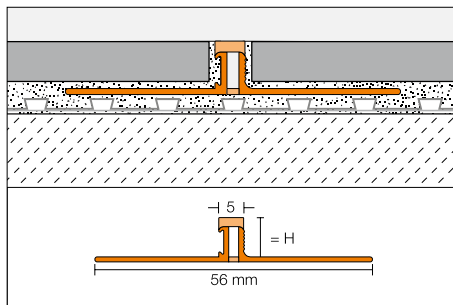

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	BWS 45 ...*	5,39	120
6	BWS 60 ...**	5,39	120
8	BWS 80 ...*	5,39	120
9	BWS 90 ...*	5,72	120
10	BWS 100 ...*	5,72	120
11	BWS 110 ...*	5,72	120
12,5	BWS 125 ...*	5,72	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP


* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

i
Disponibile in quattro nuovi colori (**C, DA, FG e SG**).

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Schlüter®-DILEX-EZ 6 e 9 sono profili di decorazione. Fungono anche da giunti di dilatazione nei rivestimenti in piastrelle e pietre naturali.
(Scheda tecnica 4.1)

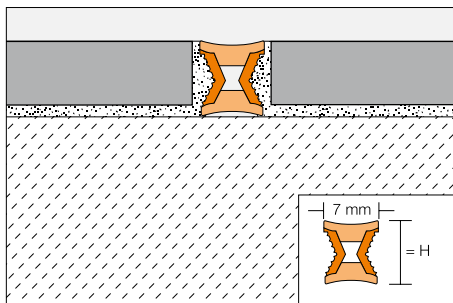

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
6	EZ C/CG 6	4,06	120
6	EZ M/G 6	4,06	120

C/CG = inserto cromato / giallo

M/G = inserto in ottone / grigio

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
9	EZ C/CG 9	4,45	120
9	EZ M/G 9	4,45	120



Giunti strutturali




I giunti strutturali sono da rapportare in corrispondenza nel rivestimento ceramico o lapideo. La gamma DILEX offre diverse soluzioni.

- ✓ Disponibili in diversi materiali.
- ✓ Disponibili in diverse larghezze.
- ✓ Con parti dilatanti intercambiabili.
- ✓ In metallo pieno ad incastro maschio/femmina.
- ✓ Non richiedono manutenzione.

Schlüter®-DILEX-BT

Schlüter®-DILEX-BT è un giunto strutturale telescopico perfettamente carrabile anche per traffico molto intenso.

(Scheda tecnica 4.20)

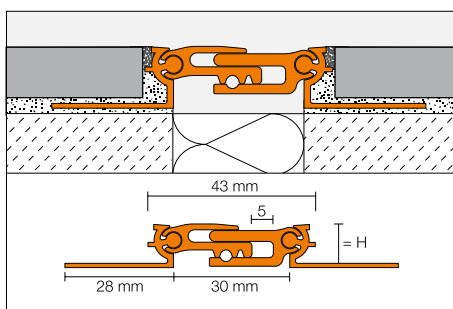

Schlüter®-DILEX-BT-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	ABT 80	32,46	40
10	ABT 100	32,91	40
12,5	ABT 125	33,71	40
15	ABT 150	34,04	40
17,5	ABT 175	34,54	40
20	ABT 200	35,60	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

alluminio anodizzato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	AEBT 80	45,66	40
10	AEBT 100	46,41	40
12,5	AEBT 125	47,31	40
15	AEBT 150	48,07	40
17,5	AEBT 175	49,03	40
20	AEBT 200	51,51	40



Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter®-DILEX-BTO è un giunto strutturale telescopico perimetrale adatto per essere utilizzato tra pavimento e parete.

(Scheda tecnica 4.20)

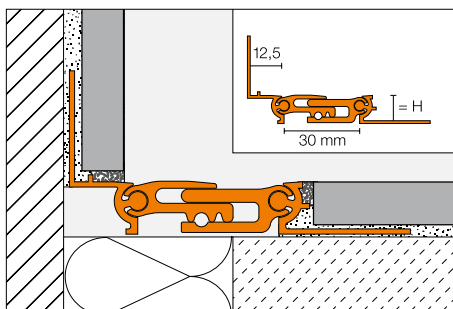

Schlüter®-DILEX-BTO-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	ABT 80/O 125	33,28	40
10	ABT 100/O 125	33,52	40
12,5	ABT 125/O 125	33,87	40
15	ABT 150/O 125	34,04	40
17,5	ABT 175/O 125	34,29	40
20	ABT 200/O 125	34,86	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE


alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AEBT 80/O 125	47,12	40
10	AEBT 100/O 125	47,47	40
12,5	AEBT 125/O 125	47,93	40
15	AEBT 150/O 125	48,30	40
17,5	AEBT 175/O 125	48,82	40
20	AEBT 200/O 125	50,04	40

Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter®-DILEX-BTS è un giunto strutturale telescopico da applicarsi a posa del rivestimento ultimata. Perfettamente carrabile anche per traffico molto intenso.

(Scheda tecnica 4.20)

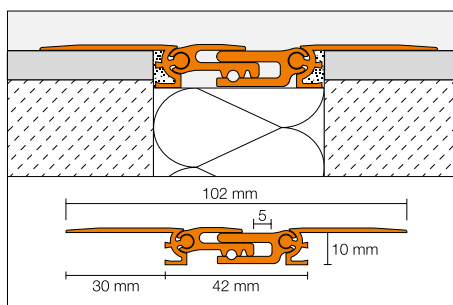

Schlüter®-DILEX-BTS-A

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	ABTS 100	33,71	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

alluminio anodizzato


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	AEBTS 100	47,31	60



Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter®-DILEX-BT/MT è la parte telescopica del giunto e può essere combinata a piacere in qualsiasi misura con Schlüter®-DILEX-BT/OT o -RENO-VT.

(Scheda tecnica 4.20)




Schlüter®-DILEX-BT-A/MT			
parte telescopica in alluminio			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
37,5	ABT 30 MT	17,74	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT			
parte telescopica in alluminio anodizzato			
B (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
37,5	AEBT 30 MT	26,07	60

Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter®-DILEX-BT/OT è il profilo di raccordo a parete del giunto strutturale che si può combinare con Schlüter®-DILEX-BT/MT e -RENO-VT di qualsiasi dimensione.

(Scheda tecnica 4.20)




Schlüter®-DILEX-BT-A/OT			
profilo di raccordo a parete alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
12,5	ABTO 125	6,66	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT			
profilo di raccordo a parete alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
12,5	AEBTO 125	9,23	60

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT è il profilo di raccordo a pavimento del giunto strutturale che si può combinare con Schlüter®-DILEX-BT/MT e -BT/OT di qualsiasi dimensione.

(Scheda tecnica 1.7)



Schlüter®-RENO-AVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	AVT 80	6,00	60
10	AVT 100	6,33	60
12,5	AVT 125	6,66	60
15	AVT 150	6,84	60
17,5	AVT 175	7,13	60
20	AVT 200	7,66	60

Schlüter®-RENO-AEVT			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	AEVT 80	8,03	60
10	AEVT 100	8,43	60
12,5	AEVT 125	8,85	60
15	AEVT 150	9,34	60
17,5	AEVT 175	9,76	60
20	AEVT 200	11,05	60


Nota:

Il profilo portante VT viene impiegato anche nella serie di Profili Schlüter®-RENO-V come profilo portante variabile (vedi pagina 17).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS è il profilo di raccordo del giunto strutturale che si può combinare a piacere con Schlüter®-DILEX-BT/MT.

(Scheda tecnica 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
10	AVTS 100	6,66	60


Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS			
profilo di raccordo a pavimento in alluminio anodizzato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
10	AEVTS 100	8,85	60



Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT è un profilo con parte dilatante in gomma sintetica di 20 o 30 mm per la chiusura di un giunto e con funzione di protezione laterale del bordo piastrella.

(Scheda tecnica 4.19)

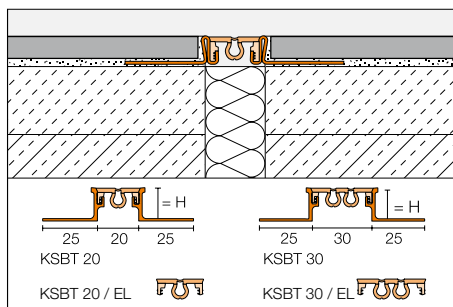

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AKS 80 BT 20 ...*	18,49	40
10	AKS 100 BT 20 ...**	19,01	40
11	AKS 110 BT 20 ...**	19,25	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...**	19,60	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	20,41	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	34,70	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...**	35,06	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...**	35,77	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...**	36,10	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...**	36,74	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...**	37,71	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	38,59	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	39,57	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	41,39	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	43,09	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	38,17	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	38,59	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	39,16	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	39,72	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	40,40	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	41,46	40

Quattro nuovi colori (C, DA, FG e SG), per diverse altezze.

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
KSG 20 ...**	6,40	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

giunzione a croce (200 x 200 mm)

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
KSG 20 K / ...**	18,50	50






Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KSG 20 K / HB)



* Colori disponibili: G - GS - HB

** Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

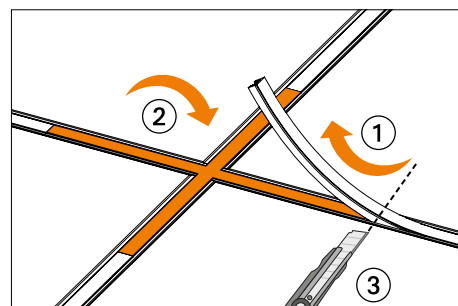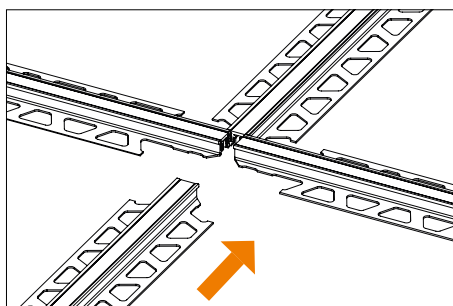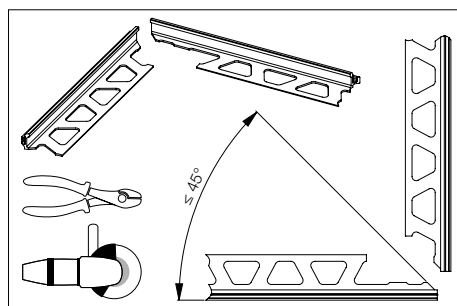

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	AKS 80 BT 30 ...*	20,24	40
10	AKS 100 BT 30 ...**	20,74	40
11	AKS 110 BT 30 ...**	21,16	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...**	21,33	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	22,16	40

i

Quattro nuovi colori (C, DA, FG e SG),
per diverse altezze.

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	36,46	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...**	36,79	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...**	37,45	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...**	37,84	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...**	38,46	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...**	39,45	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	40,34	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	41,32	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	43,09	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	44,84	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	40,08	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	40,47	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	41,04	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	41,63	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	42,31	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	43,38	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
KSG 30 ...**	7,51	40


Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VErinforzo portante
in acciaio inossidabile V2A spazzolato

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
KSBT VE	14,85	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

giunzione a croce (200 x 200 mm)

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KSG 30 K / ...**	19,00	50

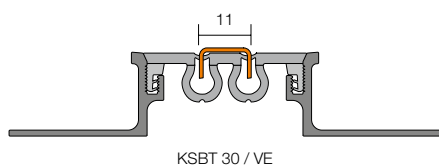

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. KSG 30 K / HB)



* Colori disponibili: G - GS - HB

** Colori disponibili: C - DA - FG - G - GS - HB - SG



Giunti e raccordi perimetrali




Schlüter-Systems offre diverse soluzioni facili, sicure e durevoli per la progettazione e realizzazione di giunti per raccordi perimetrali. La loro applicazione evita ponti acustici e garantisce il libero movimento dei materiali.

- ✓ Disponibili in diversi materiali.
- ✓ Con diversa capacità di assorbire i movimenti.
- ✓ Con parti dilatanti intercambiabili.
- ✓ Con o senza sguscia.
- ✓ Durevole e senza manutenzione.

Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter®-DILEX-KSA è un elegante giunto perimetrale in acciaio inossidabile che protegge i bordi delle piastrelle. Viene utilizzato in prossimità di elementi fissi (es. gli infissi).

(Scheda tecnica 4.8)

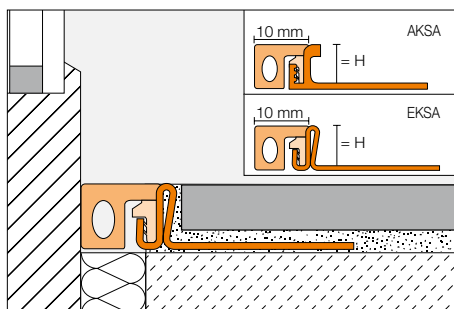

Schlüter®-DILEX-AKSA

alluminio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	AKSA 80 ...*	10,02	40
10	AKSA 100 ...*	10,38	40
11	AKSA 110 ...*	10,55	40
12,5	AKSA 125 ...*	10,74	40
14	AKSA 140 ...*	11,24	40

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

gomma sostituibile (pezzo di ricambio)

L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
KSAE / ...*	3,91	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	EKSA 80 ...*	19,78	40
10	EKSA 100 ...*	19,99	40
11	EKSA 110 ...*	20,31	40
12,5	EKSA 125 ...*	20,63	40
14	EKSA 140 ...*	21,02	40
16	EKSA 160 ...*	21,58	40
18,5	EKSA 185 ...*	22,11	40
21	EKSA 210 ...*	22,70	40
25	EKSA 250 ...*	23,79	40
30	EKSA 300 ...*	24,83	40



KSA/EL

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
8	EKSA 80 ...* / V4A	21,78	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	22,01	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	22,38	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	22,70	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	23,10	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	23,75	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. KSAE / GS)




* Colori disponibili: G - GS - HB - PG



Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA è un giunto perimetrale particolarmente sottile, ad un'alletta, adatto per raccordare un rivestimento con porte e finestre, soglie in marmo o come "appoggio" per battiscopa o rivestimenti a pavimentazione ultimata.

(Scheda tecnica 4.9)

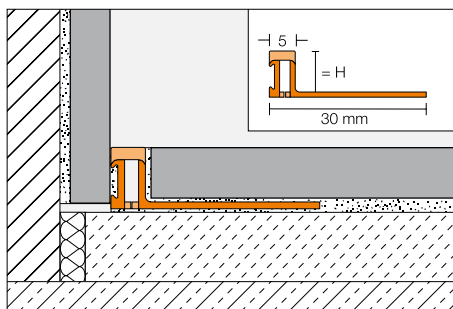

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4,5	BWA 45 ...*	5,34	120
6	BWA 60 ...*	5,39	120
8	BWA 80 ...*	5,45	120
10	BWA 100 ...*	5,60	120
12,5	BWA 125 ...*	5,79	120

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BWA 45 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG


* Colori disponibili: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Disponibile in quattro nuovi colori (C, DA, FG e SG).

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS è un giunto perimetrale in materiale plastico flessibile, particolarmente adatto per raccordare il rivestimento al piatto doccia, alla vasca da bagno ed ai lavabi. Il giunto pone un'importante barriera all'acqua e grazie al suo sistema ad incastro riesce a compensare i diversi movimenti tra rivestimento e sanitario.

(Scheda tecnica 4.10)

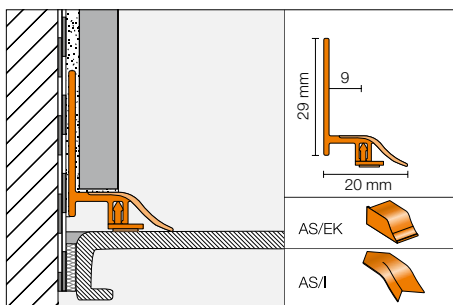

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
AS 20 BW	7,85	90

Schlüter®-DILEX-AS/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I / AS 20 BW	1,19	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

terminale

Cod. Art.	€/kit	conf. (kit)
EK / AS 20 BW	2,37	10


kit = 1 x sinistra, 1 x destra



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter®-DILEX-EF è un giunto perimetrale, con piccola sguscia arrotondata, sia per raccordare angoli interni di pareti, sia per pavimenti e rivestimenti.

(Scheda tecnica 4.13)

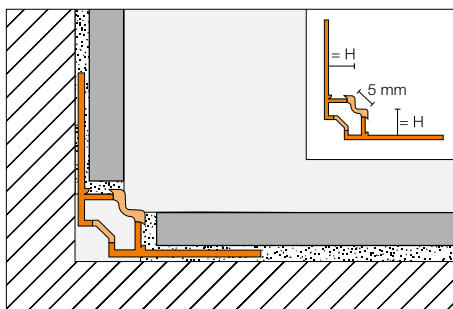

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EF 80 ...*	5,84	60
10	EF 100 ...*	5,84	60
12,5	EF 125 ...*	5,84	60
15	EF 150 ...*	5,84	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EF 80 G)


BW G HB PG SP

* Colori disponibili: BW - G - HB - PG - SP

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter®-DILEX-EKE è un giunto perimetrale adatto a raccordare sia angoli interni di pareti che angoli interni tra pavimenti e pareti. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella.

(Scheda tecnica 4.13)

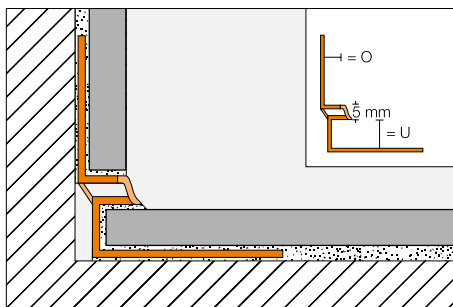

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	5,84	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	5,84	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	5,84	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	5,84	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	5,84	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP


* Colori disponibili: BW - G - GS - HB - PG - SP



Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter®-DILEX-RF è un giunto perimetrale, particolarmente sottile, per raccordare perfettamente il pavimento al rivestimento o al battiscopa.

(Scheda tecnica 4.14)

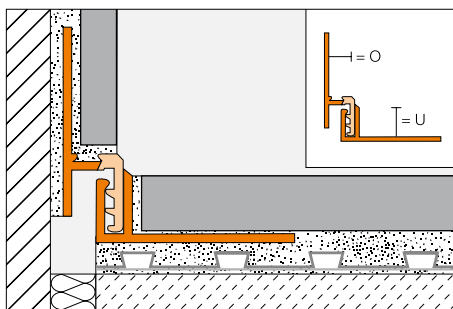

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	RF U 100 / O 80 ...*	10,02	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	10,02	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	10,02	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	10,02	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	10,02	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	RF U 100 / O 100 ...*	10,02	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	10,02	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	10,02	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	10,02	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	10,02	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 12,5 = mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	RF U 100 / O 125 ...*	10,02	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	10,02	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	10,02	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	10,02	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	10,02	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	RF U 100 / O 150 ...*	10,02	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	10,02	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	10,02	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	10,02	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	10,02	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
10	RF U 100 / O 180 ...*	10,02	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	10,02	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	10,02	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	10,02	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	10,02	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RF U 100 / O 180 PG)




* Colori disponibili: G - PG

Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter®-DILEX-EK è un giunto perimetrale a sguscia per raccordare il pavimento al rivestimento. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella.

(Scheda tecnica 4.14)

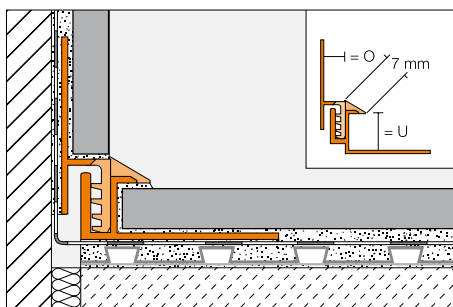

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EK U 8 / O 7 ...*	10,02	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	10,02	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	10,02	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EK U 8 / O 10 ...*	10,02	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	10,02	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	10,02	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	EK U 8 / O 14 G	10,02	60
11	EK U 11 / O 14 G	10,02	60
15	EK U 15 / O 14 G	10,02	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. EK U 8 / O 10 G)



* Colori disponibili: BW - G - GS - HB - PG


** Colori disponibili: G



Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK è un giunto perimetrale a sguscia per raccordare il pavimento al rivestimento. Questo profilo dispone di un labbro per coprire il lato tagliato della piastrella. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.11)

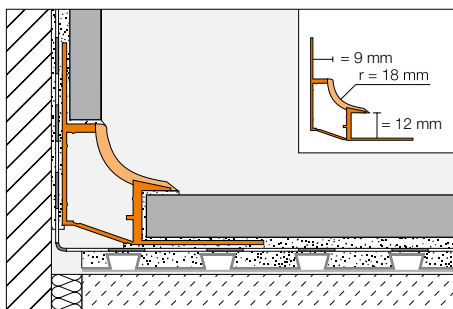

Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, O = 9 mm

L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
HK U12 / O9 ...*	10,80	60

Schlüter®-DILEX-HK/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
A / HK / ...*	3,42	50

Schlüter®-DILEX-HK/V

innesto

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
V / HK	1,43	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

angolo interno 90°

Uscite	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
2	I / HK 2 R18 / ...*	3,42	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	3,42	50

Schlüter®-DILEX-HK/EK

terminale


Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
ER / HK / G	2,56	50
EL / HK / G	2,56	50

ER = destra / EL = sinistra

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. I / HK 2 R18 / HB)




* Colori disponibili: BW - G - HB



Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW è un profilo di raccordo arrotondato in PVC, adatto per angoli interni di pareti e per pavimenti e pareti. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.

(Scheda tecnica 4.12)

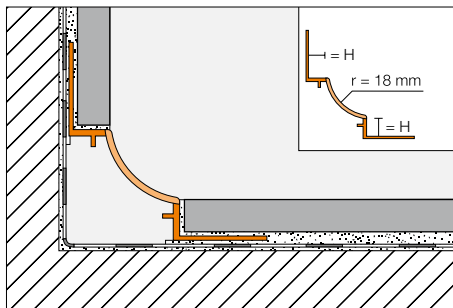

Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
7	HKW U 7 / O 7 ...*	7,53	60
9	HKW U 9 / O 9 ...*	7,53	60
11	HKW U 11 / O 11 ...*	7,53	60

Schlüter®-DILEX-HKW/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
A / HKW / ...*	3,42	50

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

terminale

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E / HKW / G	2,56	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

angolo interno 90°

Uscite	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	3,42	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	3,42	50



I2 = 2 vie




I3 = 3 vie

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. I / HKW 2 R18 / G)




* Colori disponibili: BW - G - HB - PG





Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK è una sguscia in acciaio inossidabile da applicare a posa ultimata negli angoli interni dei rivestimenti ceramici, sia tra pareti adiacenti, che tra pavimento e parete.
(Scheda tecnica 2.7)

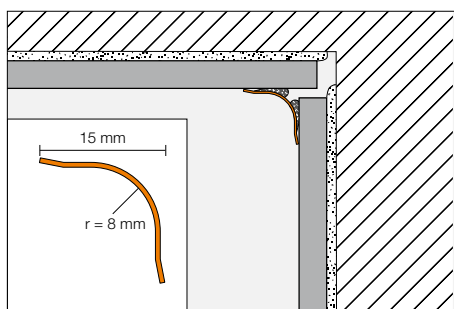

Schlüter®-ECK-KHK-E

acciaio inossidabile V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	KHK15 E/300	19,39	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	19,39	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	19,39	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	19,39	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	KHK15 EB/300	25,20	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	25,20	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	25,20	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	25,20	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / KHK15 E	6,43	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / KHK15 EB	7,07	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I/2 KHK15 E	6,43	50
I/3 KHK15 E	6,43	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I/2 KHK15 EB	7,07	50
I/3 KHK15 EB	7,07	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

innesto acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / KHK15 E	6,43	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato


Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / KHK15 EB	7,07	50





Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter®-DILEX-HKS è un giunto perimetrale a sguscia in acciaio inossidabile per raccordare pavimenti e rivestimenti. Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado di soddisfare i requisiti particolari di igiene e di pulizia richiesti ad esempio nell'industria alimentare o nelle cucine professionali. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura. (Scheda tecnica 4.15)

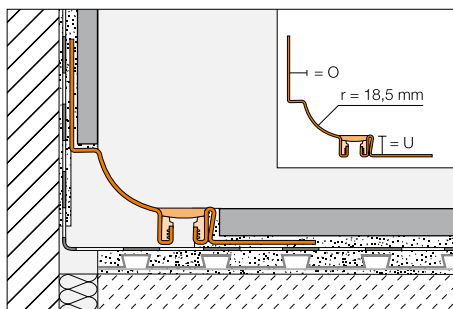

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	40,79	40
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	41,24	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	41,78	40
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	41,98	40
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	42,29	40
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	42,68	40
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	43,09	40
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	43,86	40
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	44,40	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	40,79	40
10	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	41,24	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	41,78	40
14	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	41,98	40
16	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	42,29	40
18	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	42,68	40
21	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	43,09	40
25	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	43,86	40
30	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	44,40	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

acciaio inossidabile V2A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	40,79	40
10	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	41,24	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	41,78	40
14	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	41,98	40
16	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	42,29	40
18	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	42,68	40
21	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	43,09	40
25	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	43,86	40
30	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	44,40	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	44,86	40
10	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	45,36	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	45,95	40
14	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	46,20	40
16	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	46,51	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	44,86	40
10	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	45,36	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	45,95	40
14	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	46,20	40
16	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	46,51	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

acciaio inossidabile V4A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*	44,86	40
10	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*	45,36	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*	45,95	40
14	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*	46,20	40
16	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*	46,51	40



Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

innesto pretagliato per angolo 90°
acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/kit	conf. (kit)
E90 V4A ...**	35,00	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

innesto pretagliato per angolo 90°
acciaio inossidabile V2A

Cod. Art.	€/kit	conf. (kit)
E90 V2A ...**	35,00	50



AHK/E



AHK/E 135°



AHK/E90Q



AHK/I



AHK/I 135°



AHK/V

Nota:

Per i pezzi speciali (angolo interno, angolo esterno ed innesto) vedere Schlüter®-DILEX-EHK.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. E90 V2A U 10 / O 11 GS)



* Colori disponibili: G - GS - HB - PG


** Cod. art. U... / O... con il colore (ad es. E90 V2A U 10 / O 11 G).

Colori disponibili: G - GS - HB - PG



Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU è un profilo di forma arrotondata, a sguscia, particolarmente versatile. Grazie all'aletta di fissaggio rivolta verso l'interno, il profilo può essere adattato liberamente a rivestimenti e pavimenti di diversi spessori, a partire da 6 mm di altezza. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.
(Scheda tecnica 4.22)

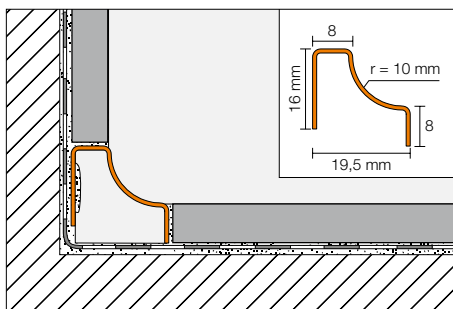

Schlüter®-DILEX-HKU10-E

acciaio inossidabile V2A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
HKUR 10 E	21,84	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB

acciaio inossidabile spazzolato V2A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
HKUR 10 EB	23,93	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-E V4A

acciaio inossidabile V4A

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
HKUR 10 E / V4A	32,77	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EQ

angolo esterno 90°
acciaio V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
EQ / HKUR 10 E	6,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EQ

angolo esterno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
EQ / HKUR 10 EB	7,07	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E 135°

angolo esterno 135°
acciaio V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E135 / HKUR 10 E	6,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB 135°

angolo esterno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E135 / HKUR 10 EB	7,07	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I / HKUR 3 R 10 E	6,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I

angolo interno 90°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I / HKUR 3 R 10 EB	7,07	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/I 135°

angolo interno 135°
acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I135 / HKUR 10 E	6,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/I 135°

angolo interno 135°
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I135 / HKUR 10 EB	7,07	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/V

innesto acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / HKUR 10 E	6,43	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / HKUR 10 EB	7,07	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-E/EK

terminale acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
EK / HKUR 10 E	5,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB/EK


terminale
acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
EK / HKUR 10 EB	6,53	50

Nota:

pezzi speciali per i raccordi Schlüter®-DILEX-HKU10 sono in acciaio inossidabile V4A e possono essere utilizzati anche con i raccordi in acciaio V2A (escluso l'acciaio spazzolato = HKU-EB).



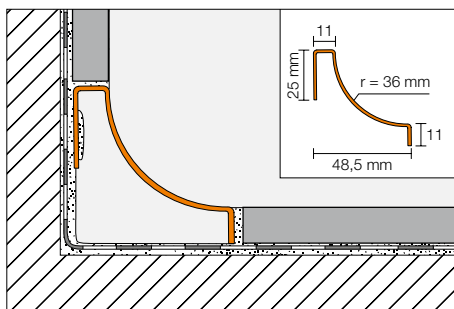

Schlüter®-DILEX-HKU36-E		
acciaio inossidabile V2A		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
HKUR 36 E	25,82	40


Schlüter®-DILEX-HKU36-E/E		
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E / HKUR 36 E	7,34	50

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/I		
angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
I / HKU 3 R 36 10 E	7,34	50

Schlüter®-DILEX-HKU36-E/V		
innesto acciaio inossidabile V2A		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
V / HKUR 36 E	7,34	50

Schlüter®-DILEX-HKU36/VI		
innesto interno		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
VI / HKUR 36	3,32	50

Schlüter®-DILEX-HKU36/EK		
terminale PVC		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
EK / HKUR 36 E	3,32	50

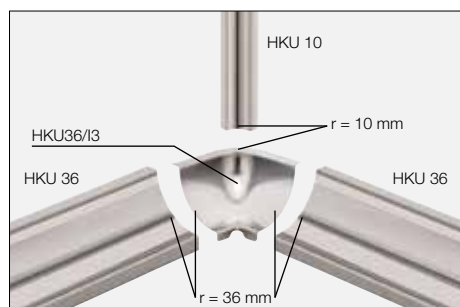

HKU36/E



HKU36/13



HKU36/V



HKU36/VI




HKU36/EK





Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter®-DILEX-EHK è un profilo di forma arrotondata "a sguiscia" che garantisce un raccordo igienico tra rivestimenti e tra pavimento e rivestimento, facile da pulire. Particolarmente adatto per ospedali, cucine di ristoranti e ambienti dell'industria alimentare. Disponibile un'ampia gamma di pezzi angolari e di chiusura.
(Scheda tecnica 4.15)

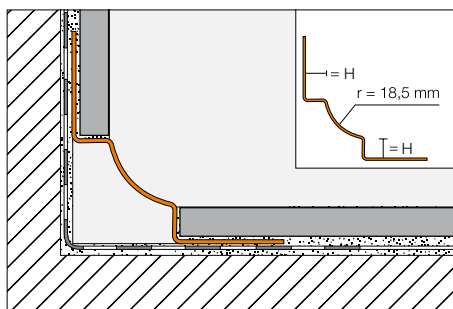

Schlüter®-DILEX-EHK

acciaio inossidabile V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
7	EHK U 7 / O 7	23,20	40
9	EHK U 9 / O 9	23,89	40
11	EHK U 11 / O 11	24,60	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

acciaio inossidabile spazzolato V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
7	EBHK U 7 / O 7	30,17	40
9	EBHK U 9 / O 9	31,06	40
11	EBHK U 11 / O 11	32,01	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

acciaio inossidabile V4A

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
7	EHK U 7 / O 7 / V4A	25,54	40
9	EHK U 9 / O 9 / V4A	26,27	40
11	EHK U 11 / O 11 / V4A	27,09	40
16	EHK U 16 / O 16 / V4A	28,79	40

Schlüter®-DILEX-EHK/E

angolo esterno 90° acciaio V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
A / EHK 2 R18	6,58	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
A / EBHK 2 R18	8,54	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

angolo esterno 135° acciaio V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E 135 / EHK 2 R18	6,58	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

angolo esterno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E 135 / EB HK 2 R18	8,54	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I / EHK 2 R18	6,58	50
I / EHK 3 R18	6,58	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

angolo interno 90° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I / EBHK 2 R18	8,54	50
I / EBHK 3 R18	8,54	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

angolo interno 135° acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I 135 / EHK 2 R18	6,58	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

angolo interno 135° acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I 135 / EB HK 2 R18	8,54	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

innesto acciaio inossidabile V4A

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / EHK	6,58	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

innesto acciaio inossidabile V2A spazzolato

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / EBHK	8,54	50



I2 = 2 vie



I3 = 3 vie



Nota:


I pezzi speciali per i raccordi Schlüter®-DILEX-EHK sono in acciaio inossidabile V4A e possono essere utilizzati anche con i raccordi in acciaio V2A (escluso l'acciaio spazzolato = EBHK). Come terminale consigliamo il Schlüter®-DILEX-HKW/EK in materiale plastico.



Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK-TS è un profilo a sguscia, in alluminio colorato con speciale finitura a rilievo, Schlüter®-TRENDLINE. E' indicato per raccordare elegantemente il pavimento al rivestimento o per una pratica chiusura di piani di lavoro. Schlüter®-DILEX-AHK-TS può essere abbinato a Schlüter®-QUADEC, -RONDEC e -JOLLY - TS nelle stesse finiture della gamma TRENDLINE.

(Scheda tecnica 4.21)

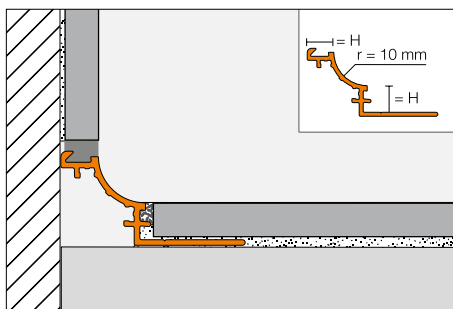

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

alluminio con finitura a rilievo, avorio

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AHK 1S 80 TSI	20,44	40
10	AHK 1S 100 TSI	21,22	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	22,00	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AHK 1S 80 TSSG	20,44	40
10	AHK 1S 100 TSSG	21,22	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	22,00	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

alluminio con finitura a rilievo, antracite

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AHK 1S 80 TSDA	20,44	40
10	AHK 1S 100 TSDA	21,22	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	22,00	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

angolo esterno a 90°
per collegamento a profilo RONDEC

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E90 / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E90Q

angolo esterno a 90°
per collegamento a profilo QUADEC

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E90 Q / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E135 / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I90 AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I135 / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

terminale

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / AHK 1S / ...*	13,72	50



Schlüter®-DILEX-AHK/V

innesto

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / AHK	3,32	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. E / AHK 1S / TSI)


* Finiture: TSDA - TSI - TSSG



Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter®-DILEX-AHK è un profilo di raccordo in alluminio di forma arrotondata adatto per raccordare il pavimento al rivestimento, piani di lavoro e mensole piastrellabili. Disponibile in diverse finiture anodizzate.

(Scheda tecnica 4.21)

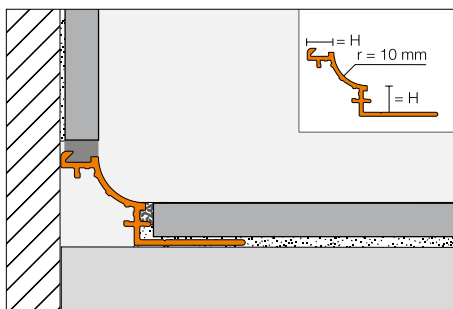

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AHK 1S 80 AE	16,10	40
10	AHK 1S 100 AE	16,72	40
12,5	AHK 1S 125 AE	17,38	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

alluminio anodizzato lucido

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AHK 1S 80 ACG	30,68	40
10	AHK 1S 100 ACG	31,70	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	32,46	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

alluminio anodizzato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
8	AHK 1S 80 ACGB	23,67	40
10	AHK 1S 100 ACGB	24,28	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	25,05	40

Schlüter®-DILEX-AHK/E

angolo esterno a 90°
per collegamento a profilo RONDEC

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E90 / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q


angolo esterno a 90°
per collegamento a profilo QUADEC

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E90 Q / AHK 1S / ...*	21,37	50


Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E135 / AHK 1S / ...*	21,37	50

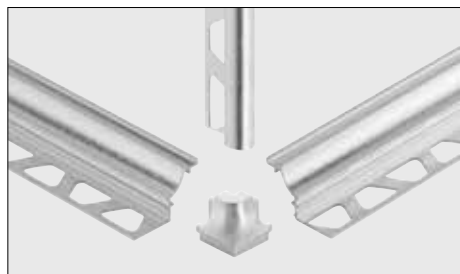

Angolo esterno a 90°
per collegamento a profili Schlüter®-RONDEC

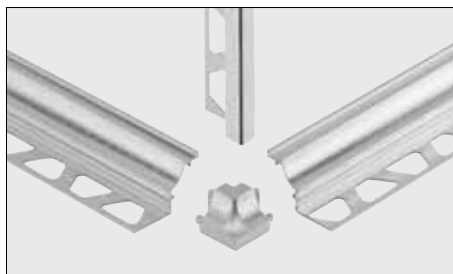

Angolo esterno a 90°
per collegamento a profili Schlüter®-QUADEC

Schlüter®-DILEX-AHK/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I90 / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I135 / AHK 1S / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

terminale

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E / AHK 1S / ...*	13,72	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

innesto

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / AHK	3,32	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di
finitura (ad es. E / AHK 1S / AE)

* Finiture: ACG - ACGB - AE






Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter®-DILEX-AHKA è un profilo di raccordo in alluminio di forma arrotondata adatto per raccordare il pavimento al rivestimento, piani di lavoro e mensole piastrellabili. Disponibile in diverse finiture anodizzate. Può essere raccordato al rivestimento già esistente.

(Scheda tecnica 4.21)

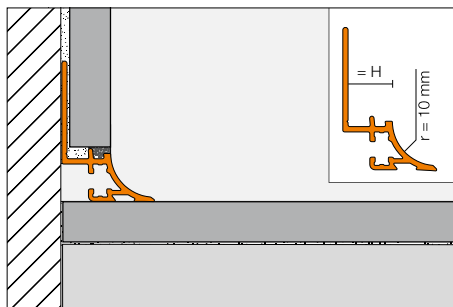

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	AHKA 80 AE	16,10	40
10	AHKA 100 AE	16,72	40
12,5	AHKA 125 AE	17,38	40
15	AHKA 150 AE	17,89	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

alluminio anodizzato spazzolato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	AHKA 80 ACGB	23,67	40
10	AHKA 100 ACGB	24,28	40
12,5	AHKA 125 ACGB	25,05	40
15	AHKA 150 ACGB	25,82	40

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E90 / AHKA / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E135 / AHKA / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
I90 / AHKA / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

angolo interno 135°

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
I135 / AHKA / ...*	21,37	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

terminale destro

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
ER / AHKA / ...*	13,72	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

terminale sinistro

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
EL / AHKA / ...*	13,72	50

Completare il Cod. Art. con il tipo di finitura (ad es. EL / AHKA / ACGB)

* Finiture: ACGB - AE



AHKA/E



AHKA/E 135°



AHKA/I



AHKA/I 135°



AHKA/EL



AHKA/ER



Un classico - Giunti di frazionamento per la posa “fresco su fresco” e per la posa del massetto


La gamma DILEX Vi offre la giusta soluzione anche se dovete realizzare dei giunti di frazionamento nel massetto e se dovete realizzare giunti per la classica posa “fresco su fresco”.

- ✓ In acciaio inossidabile.
- ✓ In PVC rigido.
- ✓ Profili con diverse altezze.
- ✓ Non richiedono manutenzione.



Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP è un giunto di frazionamento per la posa a malta, in acciaio inossidabile di grande impatto estetico. Perfettamente carrabile anche per traffico industriale e commerciale. (Scheda tecnica 4.17)

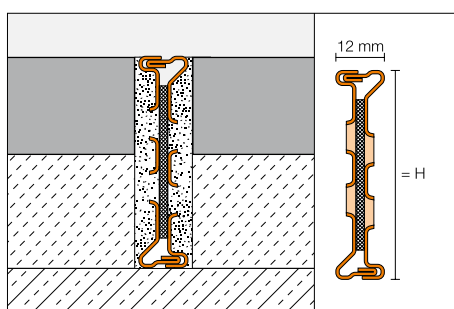

Schlüter®-DILEX-EMP

acciaio inossidabile V2A


H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
35	EMP 35	29,57	60
50	EMP 50	33,65	60
65	EMP 65	37,77	60



Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP è un giunto di frazionamento per posa a malta. Disponibile a partire da 35 mm con la possibilità di aggiungere prolunghe per realizzare giunti con maggiore profondità e con importante capacità di dilatazione orizzontale.

(Scheda tecnica 4.3)

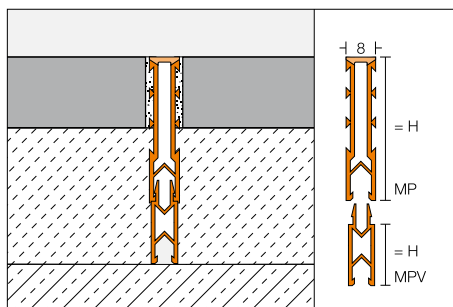

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
35	MP 35 ...*	4,45	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

prolunga

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	MPV 15	2,58	120
25	MPV 25	2,73	120

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. MP 35 GS)




* Colori disponibili: G - GS - HB - ZR

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP è un giunto di frazionamento per la posa a malta disponibile in diverse altezze.

(Scheda tecnica 4.4)

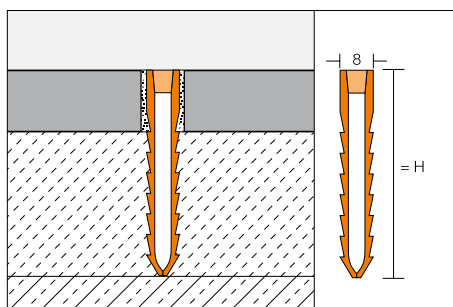

Schlüter®-DILEX-MOP



PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
35	MOP 35 G	3,34	120
50	MOP 50 G	4,29	120
65	MOP 65 G	4,74	120

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70 è un giunto di frazionamento per la posa a malta. In funzione dello spessore del massetto è possibile ridurre l'eventuale altezza in eccesso, rimuovendo i singoli segmenti.

(Scheda tecnica 4.2)

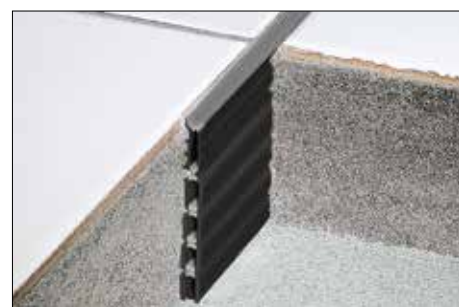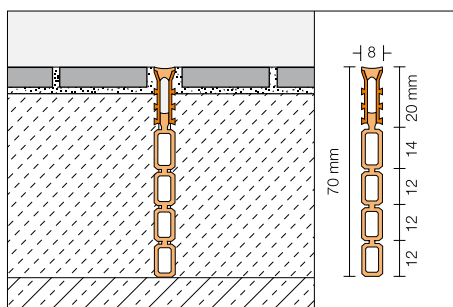

Schlüter®-DILEX-EZ 70

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
70	EZ G 70	10,47	120


G = grigio



Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP è un giunto di frazionamento per massetti. Particolarmente adatto a massetti galleggianti.

(Scheda tecnica 4.5)

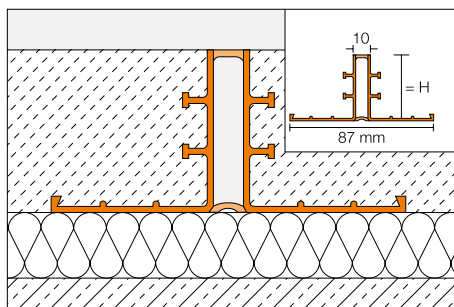

Schlüter®-DILEX-EP



PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
30	EP 30	10,36	40
40	EP 40	10,70	40
50	EP 50	11,30	40

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP è un giunto di frazionamento per massetti utilizzato in prossimità delle porte per interrompere la propagazione delle onde acustiche.

(Scheda tecnica 9.1)

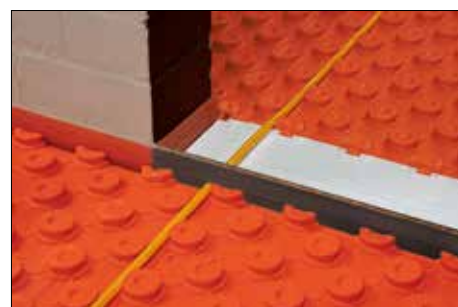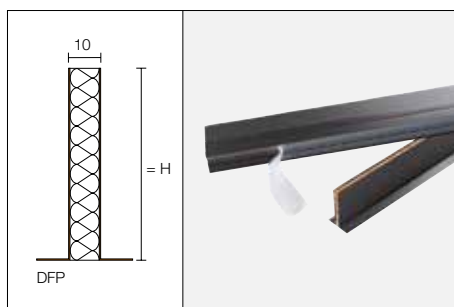

Schlüter®-DILEX-DFP

schiuma di PE

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
100	DFP 10/250	13,88	40



Schlüter®-DILEX-DFP

schiuma di PE

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€/ m	crt (pz)
60	DFP 6/100	10,50	20
80	DFP 8/100	12,34	20
100	DFP 10/100	14,37	20

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD è un compensatore di altezza da inserire nel massetto. Previene che il movimento di due massetti attigui, uniti da un giunto di dilatazione, generi una differenza di livello nella pavimentazione.

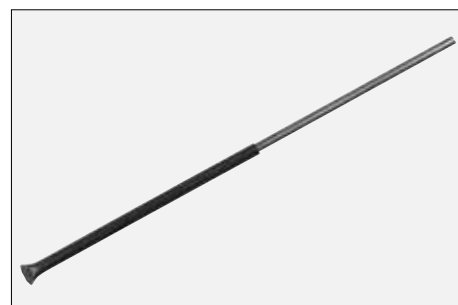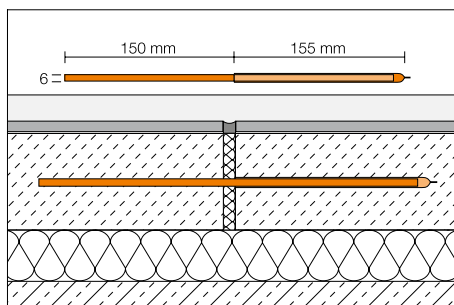


Schlüter®-DILEX-HVD

acciaio

Cod. Art.	€/ Conf.	crt. (conf.)
HVD / 10	18,47	10

Conf. = 10 pz

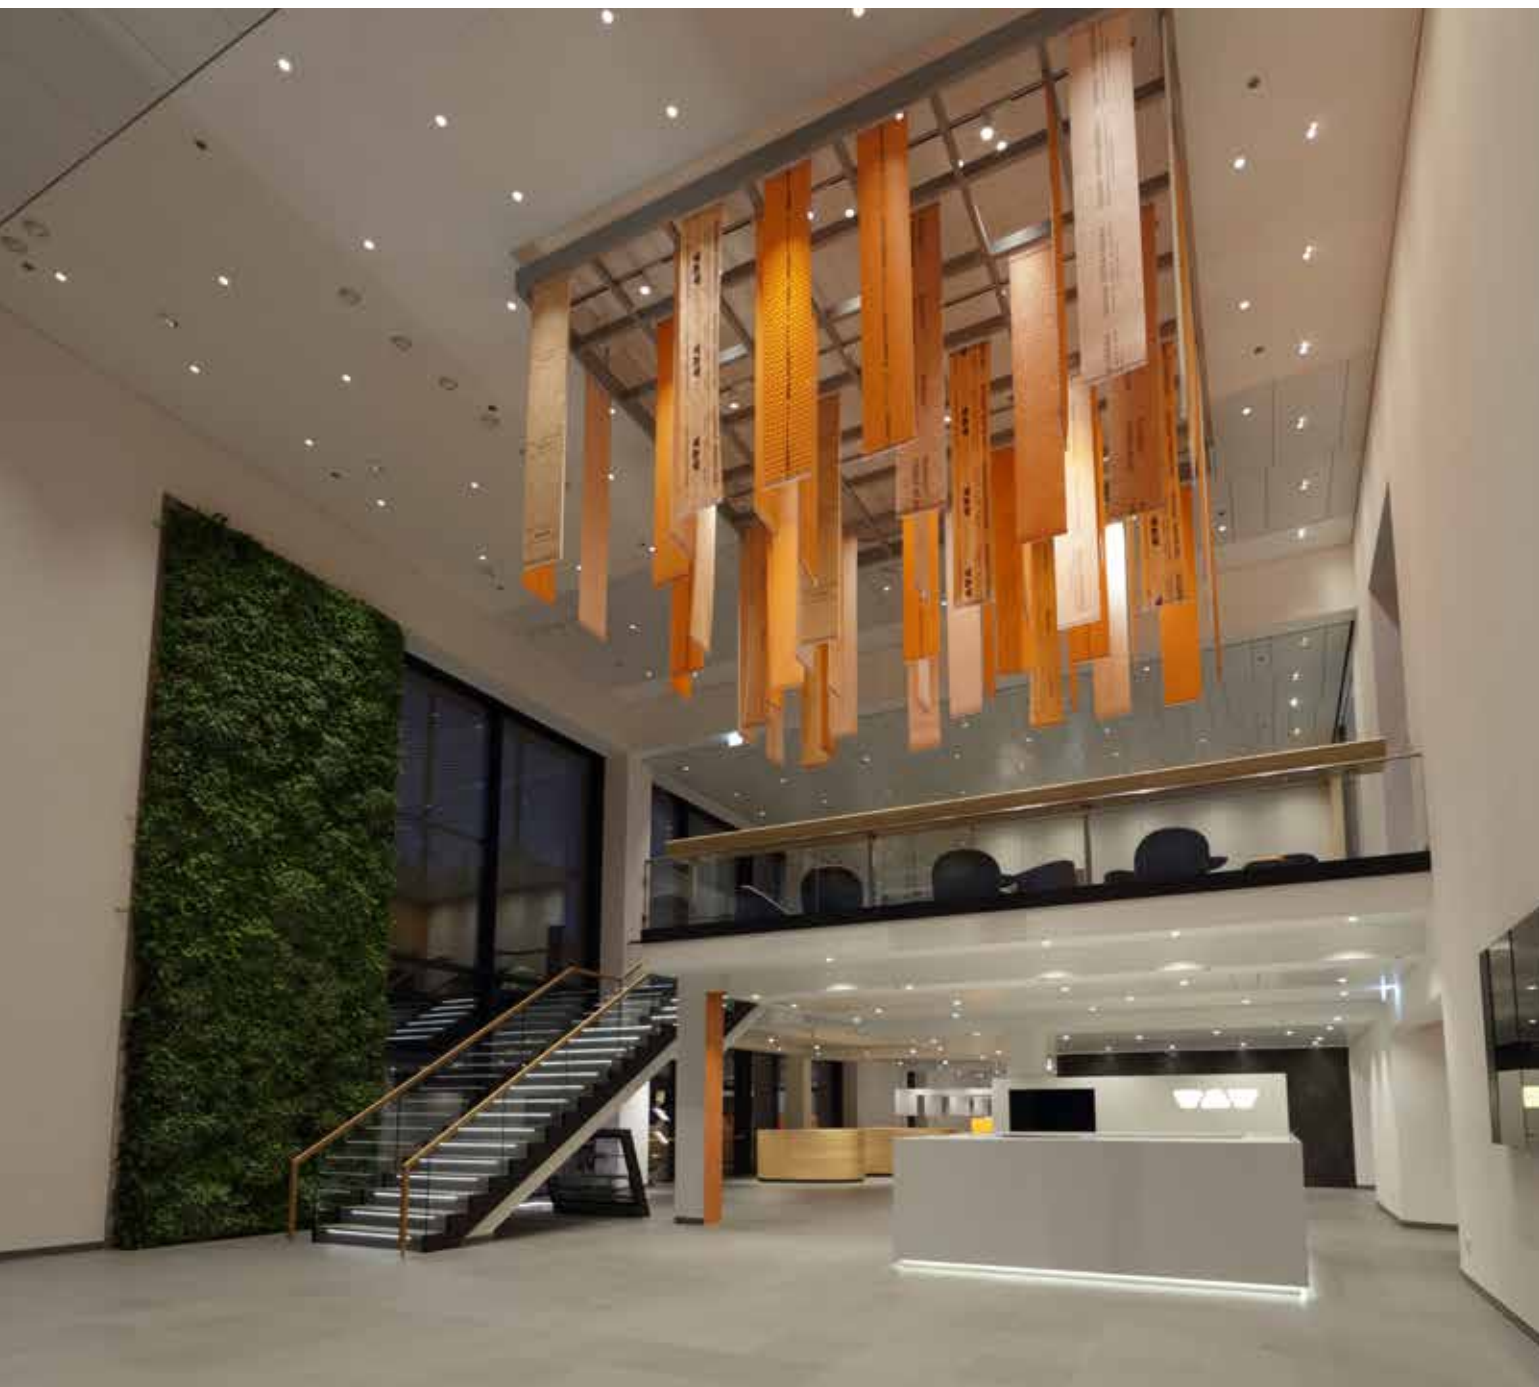

Schlüter®-DITRA

**DESOLIDARIZZAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE, DRENAGGIO,
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO, ISOLAMENTO ACUSTICO**

Le guaine di separazione ed i sistemi di impermeabilizzazione della famiglia Schlüter®-DITRA sono collaudati da oltre 25 anni in tutto il mondo. Con questi sistemi è possibile usare piastrelle anche in condizioni difficili. Un esempio è il sistema di drenaggio a capillare passivo Schlüter®-DITRA-DRAIN che crea una microventilazione sotto manto ceramico favorendo così l'asciugatura e la stagionatura veloce e sicura della colla per ceramica anche sotto piastrelle di grande formato. Schlüter®-DITRA-HEAT-E permette l'alloggio di un cavo scaldante elettrico per dare un calore accogliente alla superficie in ceramica a parete ed a pavimento.

L'ORIGINALE si chiama Schlüter®-DITRA – Il Vostro lavoro lo merita

La guaina Schlüter®-DITRA è un sottofondo universale per la posa del rivestimento ceramico e lapideo. Collaudata da oltre 30 anni Schlüter®-DITRA in adesione con il rivestimento svolge in un unico strato diverse funzioni:



- ✓ Impermeabilizzazione
- ✓ Desolidarizzazione
- ✓ Compensazione pressione vapore
- ✓ Distribuzione del carico
- ✓ Diffusione omogenea del calore



Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 è una guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un tessuto. Da rivestire con piastrelle Schlüter®-DITRA 25 funge da strato impermeabilizzante-desolidarizzante e di sfogo della pressione del vapore.

(Scheda tecnica 6.1)

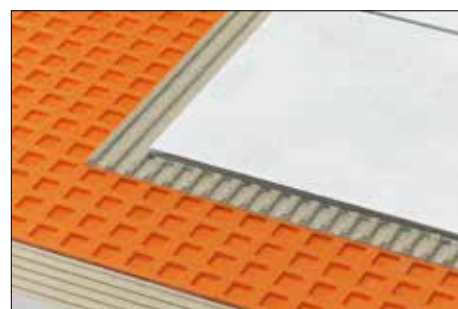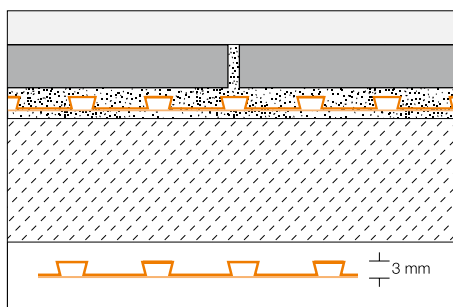

Schlüter®-DITRA 25

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
5	DITRA 25 5M	19,23	22
30	DITRA 25 30M	15,94	6

Attrezzo consigliato:
Schlüter®-TROWEL,
spatola con dentatura 4x4,
vedi pagina 205.





Pensate in grande: Schlüter®-DITRA-DRAIN




Il sistema Schlüter®-DITRA-DRAIN è la scelta consigliata per la posa dei grandi formati in esterno ed interno. Schlüter®-DITRA-DRAIN crea una micro ventilazione sotto il rivestimento ceramico e lapideo, favorendo così una rapida stagionatura della colla. Le funzioni di Schlüter®-DITRA-DRAIN non finiscono qui ...

- ✓ **Compensazione pressione vapore**
- ✓ **Separazione in adesione**
- ✓ **Drenaggio sotto il rivestimento**

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 è una guaina in polietilene che presenta una struttura a rilievi sormontati nella parte superiore da un tessuto permeabile e da quadratini realizzati in modo tale da avere la cavità nella parte inferiore e garantire in questo modo l'ancoraggio al collante. Questo efficace sottofondo per rivestimenti in ceramica funge da guaina di drenaggio a capillare passivo e da separatore tra sottofondo e pavimentazione in ceramica, risultando adatta per svariate applicazioni.

(Scheda tecnica 6.2)

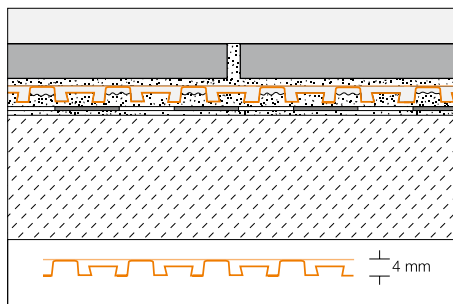

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
10	DITRA-DRAIN 10M	20,07	12
25	DITRA-DRAIN 25M	18,11	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt (pz)
5	STUV KB 90/ 5M	6,44	10
30	STUV KB 90/30M	5,69	10





i

Attrezzo consigliato:
Schlüter®-TROWEL,
spatola con dentatura 6x6,
vedi pagina 205.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 è una guaina in polietilene con una struttura a rilievi, anche per carichi elevati. Il lato inferiore è provvisto di uno speciale tessuto per l'ancoraggio del collante e il lato superiore di uno speciale tessuto filtrante. Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 è un sottofondo universale per superfici piastrellabili, funge da separazione e da sistema drenante a capillare passivo, resistente nel tempo.

(Scheda tecnica 6.2)

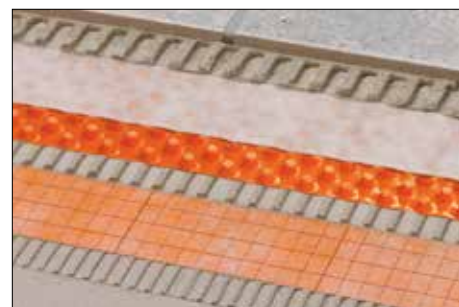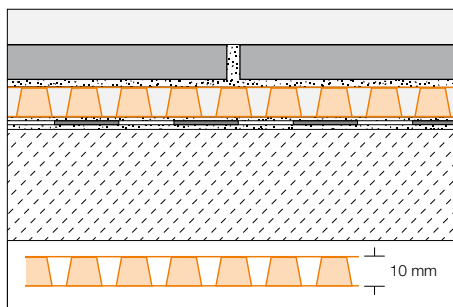

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

rotolo in polietilene

L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m²	pal. (rotoli)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	19,23	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt (pz)
5	STUV KB 90/ 5M	6,44	10
30	STUV KB 90/30M	5,69	10

Attrezzo consigliato:
Schlüter®-TROWEL,
spatola con dentatura 4x4,
vedi pagina 205.

Un calore accogliente: Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Il piacere di un riscaldamento elettrico a parete e/o a pavimento è ora alla portata di tutti. La bassa inerzia termica del sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E Vi permette di accendere il riscaldamento solo quando il calore Vi serve veramente. Già durante l'installazione il rapido e facile collocamento del cavo scaldante nella guaina di separazione Vi risparmia tempo e quindi costi. Il Vostro portafoglio ringrazierà.

- ✓ **Per un ambiente caldo ed accogliente, particolarmente adatto anche per chi soffre di allergie.**
- ✓ **Gestibile con tempi precisi di accensione/spegnimento.**
- ✓ **Basso costo di gestione. Durevole. Non richiede alcuna manutenzione.**
- ✓ **Facile e veloce da installare. Ideale anche per ristrutturazioni.**
- ✓ **Separa il rivestimento dal sottofondo.**
- ✓ **Miglioramento acustico dei rumori da calpestio certificato, con l'utilizzo della versione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.**
- ✓ **Realizzabile anche come sistema impermeabilizzante.**






Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT è una guaina in polipropilene con struttura a rilievo rivestita sul retro con tessuto non tessuto. La guaina è un sottofondo universale per pavimenti e rivestimenti in ceramica con le funzioni di separazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore e può essere allestita con cavo scaldante idoneo al sistema per ottenere un riscaldamento elettrico a pavimento ed a parete.

(Scheda tecnica 6.4)

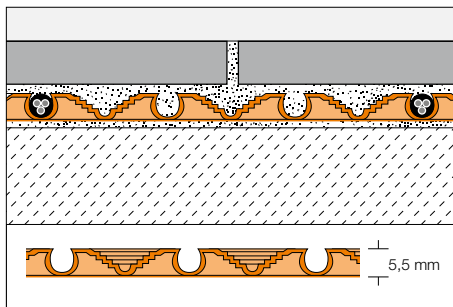

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

pannello guaina in polipropilene


L x B = m²	Cod. Art.	€/ m²	Pal. (pz)
0,8 x 1,0 = 0,80	DH5 MA	19,07	100

1 scatola = 10 pz = 8 m²

Schlüter®-DITRA-HEAT

rotolo guaina in polipropilene


L x B = m²	Cod. Art.	€/ m²	pal. (rotoli)
12,5 x 1,0 = 12,50	DH5 12M	16,95	6

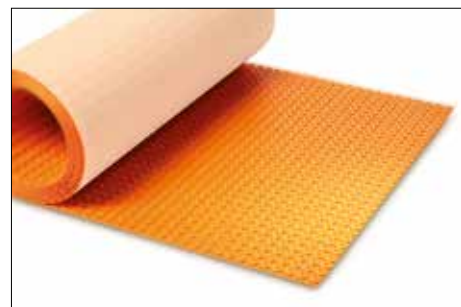

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO è una guaina in polipropilene con struttura a rilievo, rivestita sul retro con uno speciale feltro di ancoraggio. La guaina è un sottofondo universale da rivestire con ceramica o pietra naturale con le funzioni di separazione, impermeabilizzazione e compensazione pressione vapore. La guaina può essere allestita a pavimento ed a parete con cavo scaldante inerente al sistema. Lo speciale feltro di ancoraggio, spesso 2 mm, offre una riduzione del rumore da calpestio fino a 13 dB e funge da scudo termico per una trasmissione più rapida del calore alla superficie della parete o della pavimentazione.

(Scheda tecnica 6.4)

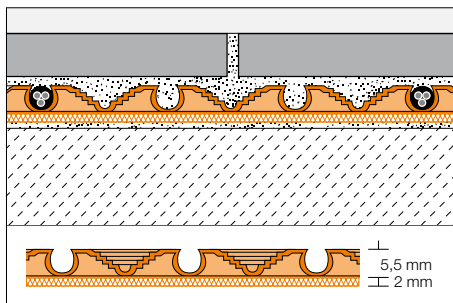

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

pannello guaina in polipropilene con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m²	Cod. Art.	€/ m²	Pal. (pz)
0,8 x 1,0 = 0,80	DH D 8 MA	23,14	100

1 scatola = 10 pz = 8 m²

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

rotolo guaina in polipropilene con feltro di 2 mm ("scudo termico")

L x B = m²	Cod. Art.	€/ m²	pal. (rotoli)
10,0 x 1,0 = 10,00	DH D 810 M	20,54	6





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 sono kit completi per la realizzazione di sistemi scaldanti elettrici a pavimento ed a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK e, a scelta, il termostato programmabile touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato programmabile touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WiFi. E' possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)

Nota: Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo. E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare.



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella
(con posa a passo 3 rilievi Δ 136 W/m² / con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 Termostato programmabile touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure termostato programmabile touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WiFi
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

kit completo - pavimento e parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **			
4	3,2	2,2	1,5	DH S3	442,40	9
7	5,6	3,8	2,6	DH S1	589,86	4
10	8	5,5	3,7	DH S2	732,24	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3



kit completo - pavimento e parete - con WiFi

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **			
4	3,2	2,2	1,5	DH RT5 S3	458,00	9
7	5,6	3,8	2,6	DH RT5 S1	604,00	4
10	8	5,5	3,7	DH RT5 S2	747,00	4

* Posa a passo 3, consigliata a pavimento ** Posa a passo 2, consigliata a parete



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico per pavimenti e pareti. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ed il termostato touchscreen programmabile Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Lo speciale feltro di ancoraggio, già integrato nella guaina di separazione, offre una riduzione del rumore da calpestio e funge da scudo termico per una trasmissione più rapida del calore. E' possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.

(Scheda tecnica 6.4)



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 3 rilievi $\Delta 136 \text{ W/m}^2$ / con posa a passo 2 rilievi $\Delta 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 Termostato programmabile touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure termostato programmabile touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

kit completo - pavimento e parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **			
2	1,6	1,1	0,7	DH D S1	393,58	9
3	2,4	1,6	1	DH D S2	437,31	9
4	3,2	2,2	1,5	DH D S3	472,91	9
5	4	2,7	1,8	DH D S4	523,76	8
6	4,8	3,3	2,2	DH D S5	574,61	8
7	5,6	3,8	2,6	DH D S6	632,57	5
8	6,4	4,4	2,9	DH D S7	683,42	5
9	7,2	5	3,3	DH D S8	744,44	4
10	8	5,5	3,7	DH D S9	788,18	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



kit completo - pavimento e parete - con WiFi

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **			
2	1,6	1,1	0,7	DH D RT5 S1	410,00	9
3	2,4	1,6	1	DH D RT5 S2	452,00	9
4	3,2	2,2	1,5	DH D RT5 S3	487,00	9
5	4	2,7	1,8	DH D RT5 S4	538,00	8
6	4,8	3,3	2,2	DH D RT5 S5	589,00	8
7	5,6	3,8	2,6	DH D RT5 S6	647,00	5
8	6,4	4,4	2,9	DH D RT5 S7	698,00	5
9	7,2	5	3,3	DH D RT5 S8	759,00	4
10	8	5,5	3,7	DH D RT5 S9	805,00	4

* Posa a passo 3, consigliata a pavimento ** Posa a passo 2, consigliata a parete



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI è un termostato touchscreen (display 2" – 5,1 cm) programmabile per l'orario di accensione e la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E. La gestione può avvenire tramite il display touchscreen da 2" (5,1 cm) o in connessione WiFi tramite l'App Schlüter-HEAT-CONTROL utilizzando smartphone o tablet. Il dispositivo può essere utilizzato a scelta sia come solo regolatore della temperatura della superficie riscaldata che come regolatore della temperatura della superficie riscaldata e dell'ambiente. Nel kit sono inclusi due sensori a distanza per il rilevamento della temperatura della superficie riscaldata. (Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

termostato touchscreen (230V) WiFi
display 2" - 5,1 cm

Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
DH E RT 5 / BW	251,02	10

Nota:

Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perchè sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 è un termostato touchscreen (display 3,5" – 8,9 cm) programmabile per l'orario di accensione e la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il dispositivo può essere utilizzato a scelta sia come solo regolatore della temperatura della superficie riscaldata che come regolatore della temperatura della superficie riscaldata e dell'ambiente. (Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

termostato touchscreen (230 V)
display 3,5" - 8,9 cm

Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
DH E RT 3 / BW	241,77	10

Nota:

Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perchè sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R è un termostato touchscreen (display 2" – 5,1 cm) programmabile per l'orario di accensione e la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il dispositivo può essere utilizzato a scelta sia come solo regolatore della temperatura della superficie riscaldata che come regolatore della temperatura della superficie riscaldata e dell'ambiente. (Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

termostato touchscreen (230 V)
display 2" - 5,1 cm

Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
DH E RT 2 / BW	181,98	10

Nota:

Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perchè sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 è un regolatore analogico per la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il termostato dispone di un interruttore on/off e di una rotella per l'impostazione del livello di temperatura. Il termostato risulta così di semplice ed intuitivo utilizzo: è particolarmente indicato anche per utilizzatori occasionali, per esempio in case di vacanza in affitto/camere d'albergo etc. Nel kit sono inclusi due sensori a distanza per il rilevamento della temperatura della superficie riscaldata. (Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

regolatore analogico (230 V)
con interruttore on/off

Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
DH E RT 4 / BW	135,71	10

Nota:

Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perchè sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT è un tester per la misurazione e la verifica della resistenza del cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK e dei sensori a distanza inclusi nel kit dei termostati Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Il tester può rimanere collegato per tutta la fase d'installazione sorvegliando così in maniera costante l'integrità e la corretta resistenza del cavo scaldante. In caso di danneggiamento accidentale durante l'installazione il tester avvisa l'applicatore con un segnale acustico. (Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

tester

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
DH E CT	31,04	10



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK è un cavo scaldante elettrico con attacco unico (comprensivo di andata e ritorno) da installare nella guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT. (Scheda tecnica 6.4)

i

Ora disponibile in nuove lunghezze!



Nota:

Il cavo scaldante non può essere accorciato in nessun modo. E' quindi importante non ordinarne in eccesso rispetto all'effettiva superficie che si intende riscaldare.

Per la corretta scelta del cavo scaldante, si fa presente che la "superficie riscaldata" indicata nella tabella in m² non corrisponde alla misura complessiva della stanza. Per identificare la superficie riscaldata sono da detrarre dalla superficie totale della stanza le zone non destinate ad essere riscaldate, per es. zone perimetrali o zone per il posizionamento di arredi o di installazioni fisse.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Cavo scaldante

L (m)	superficie riscaldata in m ² 136 W/m ² *	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ² **	Potenza	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
▲ 4,57	0,4	0,25	50	DH EH K 4	96,94	10
▲ 6,76	0,6	0,43	85	DH EH K 6	102,98	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	159,02	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	188,03	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	209,52	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	247,13	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	284,73	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	316,96	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	363,17	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	402,93	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	429,79	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	494,25	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	580,21	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	660,78	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	725,26	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	869,34	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1039,88	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1216,66	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1367,45	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1533,83	10

* Posa a passo 3, consigliata a pavimento ** Posa a passo 2, consigliata a parete

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS è un kit di montaggio composto da tubo corrugato lunghezza 2,5 m, scatola di connessione e cappuccio per l'inserimento del sensore a distanza. Il kit viene utilizzato nel caso si opti per il montaggio estraibile del sensore sotto la guaina. (Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

kit di montaggio per sensore estraibile

Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
DH E ZS 1	12,47	10





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK, il termostato programmabile touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato programmabile touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. E' possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Scheda tecnica 6.4)



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 Termostato programmabile touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure termostato programmabile touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

kit completo - parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ²			
3	2,4	1,8	DH WS2	472,91	9
4	3,2	2,6	DH WS1	559,35	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2



kit completo - parete - con WiFi

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ²			
3	2,4	1,8	DH RT5 WS2	487,00	9
4	3,2	2,6	DH RT5 WS1	574,00	9





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11

sono kit completi per la realizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico a parete. I kit contengono le guaine di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), i cavi scaldanti Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ed il termostato touchscreen programmabile Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure il termostato touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WiFi. Lo speciale feltro di ancoraggio, già integrato nella guaina di separazione, funge da scudo termico per una trasmissione più rapida del calore. E' possibile aumentare la superficie desolidarizzata aggiungendo ulteriori pannelli Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.

(Scheda tecnica 6.4)



Tutti i kit contengono:

- Pannello di guaina di separazione Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA come da tabella
- Cavo scaldante Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK come da tabella (con posa a passo 2 rilievi Δ 200 W/m²)
- 1 Termostato programmabile touchscreen Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R oppure termostato programmabile touchscreen WiFi Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WiFi
- 2 Scatole di derivazione
- 1 Tubo corrugato (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

kit completo - parete -

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ²	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
3	2,4	1,8	DH D S11	482,46	9
4	3,2	2,6	DH D S10	572,06	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



kit completo - parete - con WiFi

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				
quantità pz. di pannello	quantità guaina in m ²	superficie riscaldata in m ² 200 W/m ²	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
3	2,4	1,8	DH D RT5 S11	497,00	9
4	3,2	2,6	DH D RT5 S10	587,00	9

Nota:

I kit a parete Schlüter®-LIPROTEC-WSK sono ideali per l'abbinamento con Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS. In questo modo si creano pareti riscaldate ed illuminate a LED.



Silenzio, c'è Schlüter®-DITRA-SOUND!




Schlüter®-DITRA-SOUND riduce in modo importante ed efficace la trasmissione di rumore da calpestio. In caso di ristrutturazione si può ottenere un abbattimento del rumore da calpestio fino a 13 db (A). Questo valore corrisponde ad una percezione del rumore ridotto del 50%. Le funzioni di Schlüter®-DITRA-SOUND non finiscono qui ...

- ✓ Riduzione del rumore da calpestio e del rumore "aereo".
- ✓ Ponte sulle crepe.
- ✓ Distribuzione del carico.

Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter®-DITRA-SOUND è un pannello in polietilene ad alta densità ricoperto in entrambi i lati da un tessuto feltrato che ne garantisce l'aggrappaggio al collante. Schlüter®-DITRA-SOUND permette di ridurre i rumori da calpestio e funge anche da ponte su crepe esistenti nel sottofondo.

(Scheda tecnica 6.3)

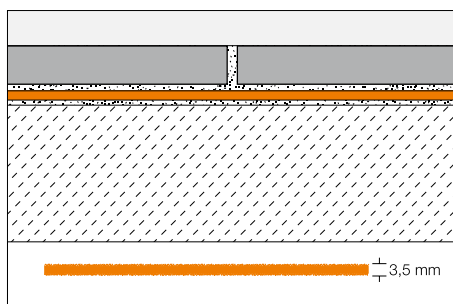

Schlüter®-DITRA-SOUND			
tappetino acustico			
H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. (pz)
3,5	DITRA-S 355	24,68	400

conf. = 5 pz

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB			
strisce adesive per giunzioni			
38 mm x 50 m Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)	
DS KB 38	12,71	10	



Schlüter®-DITRA-SOUND			
tappetino acustico imballo per cantiere			
H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. (pz)
3,5	DITRA-S 355 LV	23,72	400


Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK			
strisce perimetrali			
6 x 30 mm x 10 m Cod. Art.	€/ m	crt (pz)	
DS RSK 630	1,20	20	



Nota:

Per grandi cantieri è disponibile l'articolo DITRA-S 355 LV confezionato su paletta: in questo caso, Schlüter®-DITRA-SOUND viene fornito senza imballo di cartone, in modo da ridurre le problematiche relative allo smaltimento dei materiali.



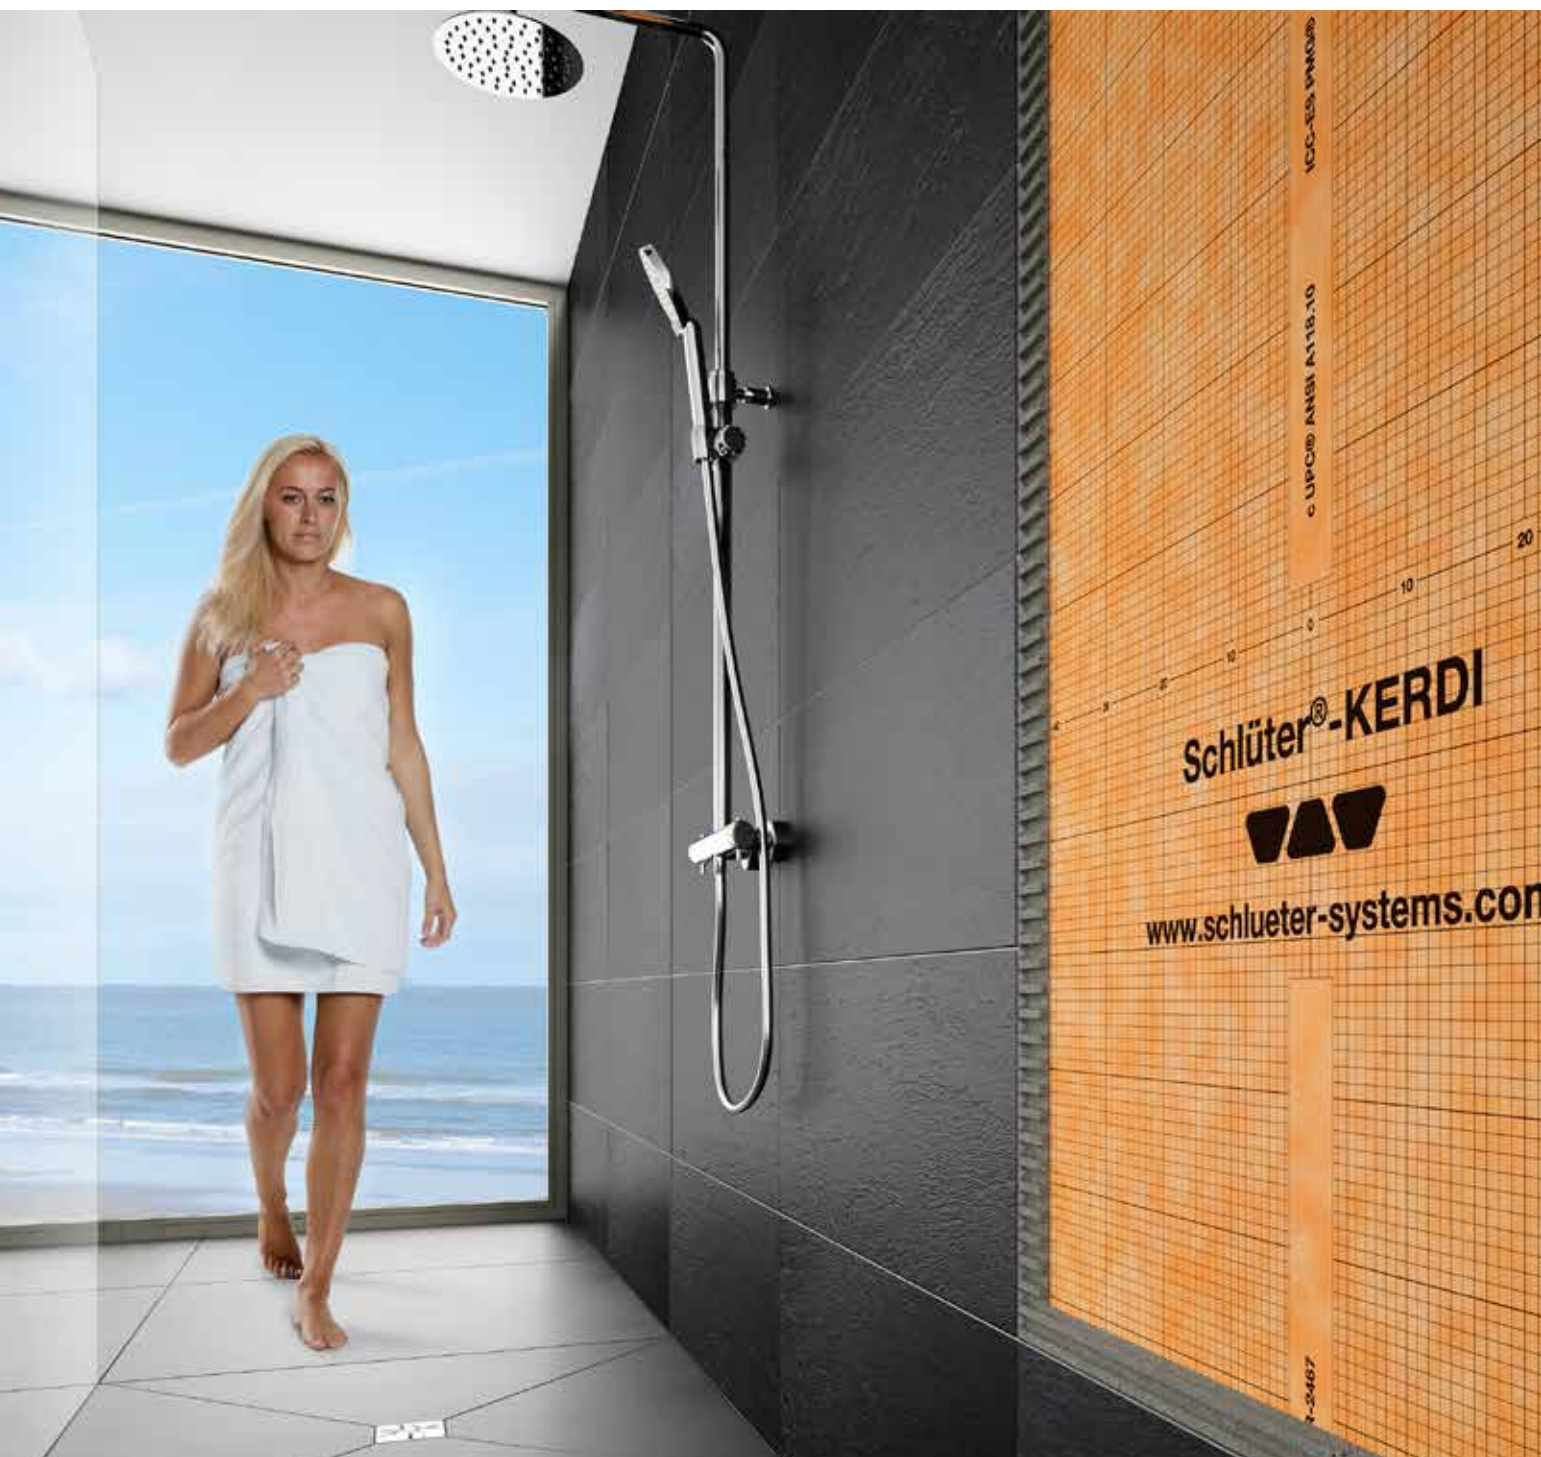

Schlüter®-KERDI

IMPERMEABILIZZAZIONE A PARETE ED A PAVIMENTO, SISTEMI DI SCARICO


Schlüter®-KERDI è un sistema impermeabilizzante, con una pratica veste grafica con disegno centimetrato che ne facilita l'utilizzo ed il taglio. Il sistema d'impermeabilizzazione comprende fascette sigillanti, angoli preformati, tasselli di tenuta per gli scarichi, ed il collante Schlüter®-KERDI-COLL-L, che viene utilizzato per sigillare le fascette e le zone di giunzione. Inoltre, possono essere utilizzati scarichi tradizionali della serie Schlüter®-KERDI-DRAIN, canaline lineari della gamma Schlüter®-KERDI-LINE ed i piatti doccia della serie Schlüter®-KERDI-SHOWER.

Foto: Schlüter®-KERDI (pag. 110)




Niente paura è solo acqua – Impermeabilizzazione con il sistema Schlüter®-KERDI

Da oltre 25 anni Schlüter®-KERDI Vi garantisce una sicura impermeabilizzazione sotto rivestimento ceramico o lapideo. L'innovativa grafica centimetrata Vi facilita il taglio su misura e la posa. Il sistema Schlüter®-KERDI comprende, oltre alla guaina stessa, fascette impermeabilizzanti, pezzi speciali preformati ed una speciale colla impermeabilizzante. Vi permette così di realizzare un sistema d'impermeabilizzazione completo e sicuro.

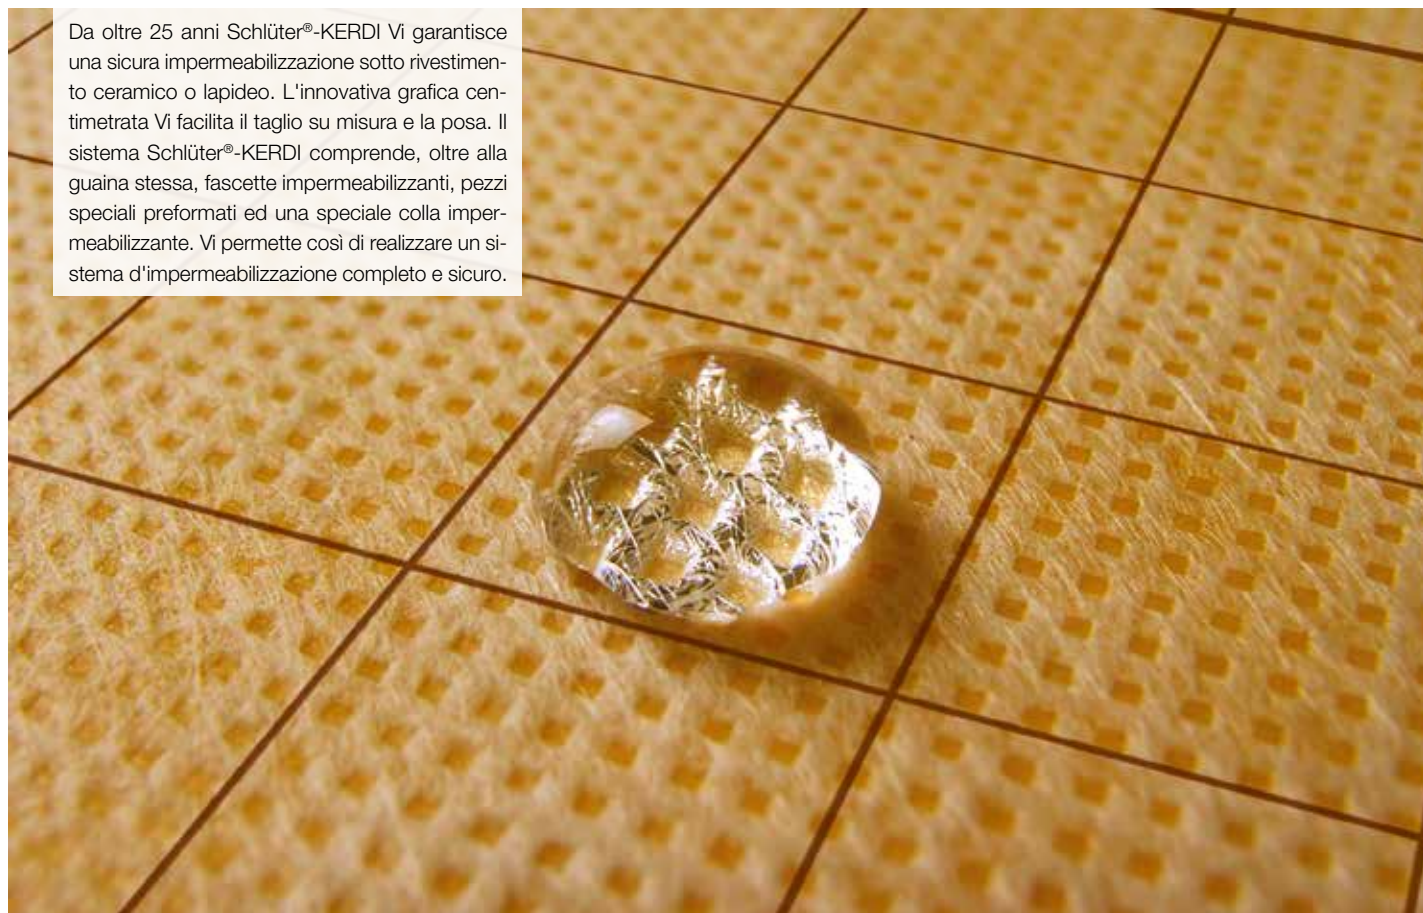

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI è una guaina in polietilene munita di un tessuto su entrambi i lati che ne facilita l'ancoraggio al collante. E' particolarmente adatta per l'impermeabilizzazione di pavimenti e pareti. La versione Schlüter®-KERDI-DS è adatta per essere utilizzata come barriera vapore in combinazione con i rivestimenti ceramici o lapidei poichè è caratterizzata da una bassissima permeabilità al vapore. (Scheda tecnica 8.1)

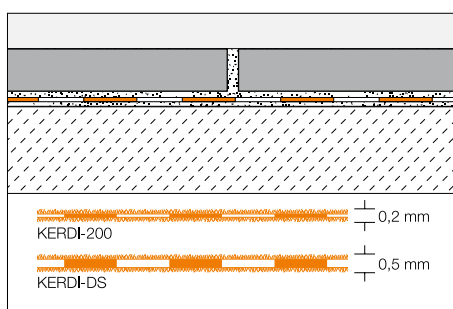



Schlüter®-KERDI-200			
rotolo in polietilene			
L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
5	KERDI 200 / 5M	19,86	75
10	KERDI 200 / 10M	17,93	50
30	KERDI 200	16,32	20
Larghezza = 1,50 m			
30	KERDI 200 150	16,32	40
Larghezza = 2,00 m			
30	KERDI 200 200	16,32	52

Schlüter®-KERDI-DS			
rotolo in polietilene, barriera vapore			
L (m)	Larghezza = 1,00 m Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
30	KERDI-DS	18,83	25



Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KEBA è una fascetta impermeabilizzante in polietilene con tessuto feltrato su entrambi i lati adatta per sigillare le zone perimetrali ed i teli delle guaine impermeabilizzanti tra loro.
(Scheda tecnica 8.1)

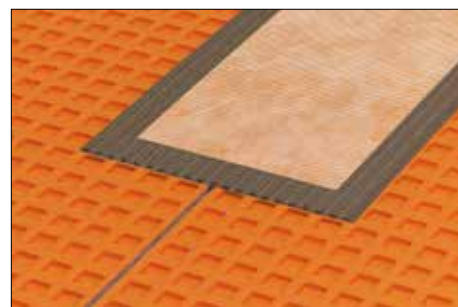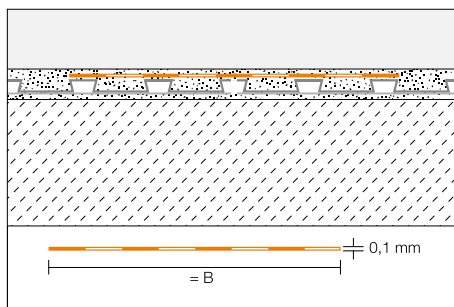

Schlüter®-KERDI-KEBA

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€/m	pal. (rotoli)
85	KEBA 100 / 85	2,22	280
125	KEBA 100 / 125	3,34	210
150	KEBA 100 / 150	3,53	175
185	KEBA 100 / 185	4,57	140
250	KEBA 100 / 250	5,92	105


Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,13	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,17	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,47	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	5,44	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,83	10

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX è una fascetta impermeabilizzante elastica, adatta per impermeabilizzare le zone ove vi siano dei giunti di dilatazione.
(Scheda tecnica 8.1)

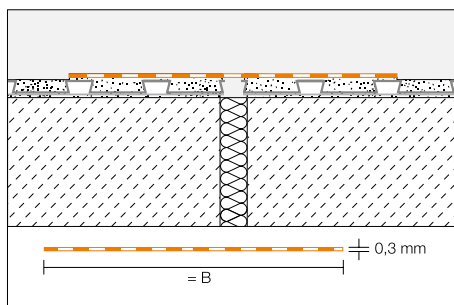

Schlüter®-KERDI-FLEX

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 30 m Cod. Art.	€/m	pal. (rotoli)
125	FLEX 125 / 30	5,39	210
250	FLEX 250 / 30	9,82	150

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

rotolo in polietilene

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
125	FLEX 125 / 5M	7,02	10
250	FLEX 250 / 5M	11,38	10



Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK sono pezzi speciali ad intaglio/preformati da applicare negli angoli interni ed esterni, anche nel caso in cui non siano perfettamente a 90°.
(Scheda tecnica 8.1)




Schlüter®-KERDI-KERECK/A			
angolo esterno, a intaglio/preformato			
Spessore (mm)	set = 5 pz Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
0,1	KERECK 5 A	23,47	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I			
angolo interno, a intaglio/preformato			
Spessore (mm)	set = 5 pz Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
0,1	KERECK 5 I	20,12	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter®-KERDI-KERECK-F sono pezzi speciali preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.
(Scheda tecnica 8.1)

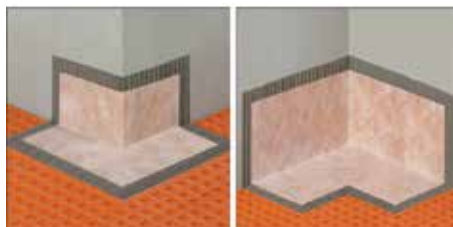


Schlüter®-KERDI-KERECK/FA			
angolo esterno 90°, preformati			
Spessore (mm)	set = 2 pz Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
0,1	KERECK / FA2	18,75	10
	set = 10 pz		
0,1	KERECK / FA10	79,10	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI			
angolo interno 90°, preformati			
Spessore (mm)	set = 2 pz Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
0,1	KERECK / FI2	16,02	10
	set = 10 pz		
0,1	KERECK / FI10	65,70	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°			
angolo interno 135°, preformati			
Spessore (mm)	set = 2 pz Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
0,1	KERECK 135 FI2	18,98	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS pezzi speciali preformati per realizzare l'impermeabilizzazione degli angoli dei piatti doccia piastrellabili.
(Scheda tecnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERS sinistro



Schlüter®-KERDI-KERS destro

Schlüter®-KERDI-KERS			
angolo interno preformato sinistro			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
20	KERS 20 L	12,91	10
28	KERS 28 L	12,91	10

Schlüter®-KERDI-KERS			
angolo interno preformato destro			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
20	KERS 20 R	12,91	10
28	KERS 28 R	12,91	10

Nota:

I prodotti Schlüter®-KERDI-KERS 20 possono essere utilizzati per docce di lunghezza da 80 a 110 cm.

I prodotti Schlüter®-KERDI-KERS 28 possono essere utilizzati per docce di lunghezza da 110 a 150 cm.



Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter®-KERDI-KM sono tasselli di tenuta già pronti per tubi passanti.

(Scheda tecnica 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

**tassello di tenuta (diam. 15 cm)
per tubi di diametro 22 - 25 mm**


Spessore (mm)	set = 5 pz Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
0,1	KM 5117 / 22	7,78	10



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-COLL-L è una colla impermeabilizzante bicomponente composta da una base acrilica liquida priva di additivi e da una polvere reagente a base cementizia. Schlüter®-KERDI-COLL-L è adatta per incollare ed impermeabilizzare i teli Schlüter®-KERDI quando si effettua il sormonto e per incollare la fascetta sigillante Schlüter®-KERDI-KEBA sui raccordi e giunzioni dei sistemi di impermeabilizzazione Schlüter e sui profili di chiusura Schlüter®-BARA.


(Scheda tecnica 8.4)

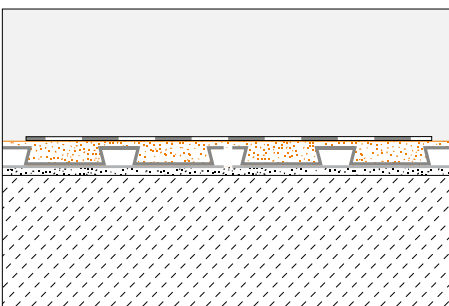

Schlüter®-KERDI-COLL-L

collante bicomponente

Peso (kg)	Cod. Art.	€ / kg	Pal. (pz)
1,85	KERDI-COLL-L 185	10,90	110
4,25	KERDI-COLL-L	8,97	75

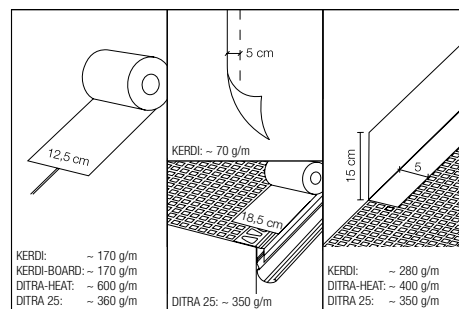

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX è un collante elastico a base di un polimero MS. Adatto per sigillare ed impermeabilizzare raccordi con Schlüter®-KERDI e per incollare profili e Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Scheda tecnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

collante sigillante

contenuto (ml)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
290	KERDIFIX / BW	18,82	12
290	KERDIFIX / G	18,82	12






Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter®-KERDI-TS è un set per creare un raccordo impermeabile ed insonorizzato tra elementi sanitari, tipo vasche da bagno e piatti doccia in acciaio, smaltati, acrilico o altri materiali (secondo la DIN 18534-1), ed i sistemi impermeabilizzanti Schlüter®-KERDI. Il set comprende: bandella in polietilene con tessuto non tessuto su entrambi i lati con fascia insonorizzante autoadesiva, ed accessori per il montaggio.

(Scheda tecnica 8.9)

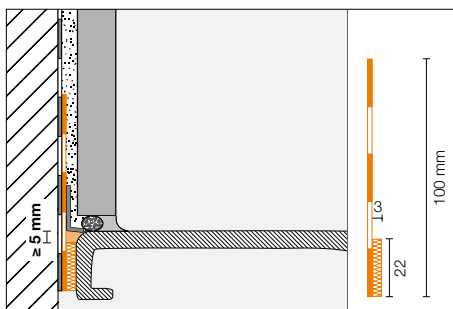

Schlüter®-KERDI-TS

set completo per sigillatura

L (m)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
2	KE TS / 200	71,06	10
2,8	KE TS / 280	85,89	10
3,8	KE TS / 380	101,23	10



Il set completo contiene:

- 2 / 2,8 / 3,8 m Bandella con fascia autoadesiva
- 290 ml Collante per il montaggio, Schlüter®-KERDI-FIX
- 2 Salviette
- 1 / 2 / 2 Angolo/i di montaggio

Schlüter®-KERDI-TSB

set base per sigillatura

L (m)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
10	KE TSB / 1000	164,50	10



Il set base contiene:

- 10 m Bandella con fascia autoadesiva
- 8 Salviette
- 6 Angoli di montaggio





Schlüter®-KERDI-TS-ZC


Schlüter®-KERDI-TS-ZC è un set di integrazione per sigillare elementi sanitari come vasche o piatti doccia in particolari situazioni d'installazione (vedi disegno). Il set d'integrazione completa all'occorrenza il set di sigillatura Schlüter®-KERDI-TS ed è composto da un tassello di tenuta e da un angolo di montaggio.

(Scheda tecnica 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

set d'integrazione

Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
KE TS ZC	10,17	10

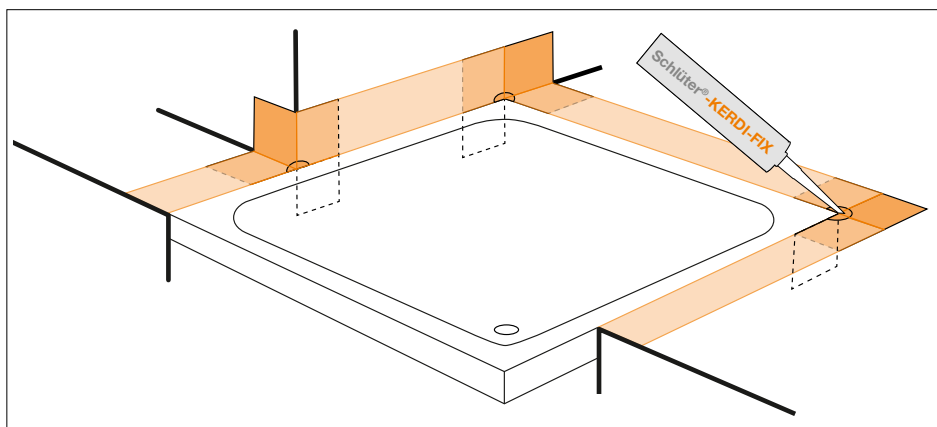

Esempi d'installazione tipo


Nel set d'integrazione sono contenuti i seguenti componenti:

- 1 Tassello di tenuta in PE rivestito su entrambi i lati in tessuto non tessuto (ad esclusione della parte centrale), 120 x 120 mm
- 1 Angolo di montaggio

Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter®-KERDI-CP è una protezione contro tagli accidentali dell'impermeabilizzazione sottostante (per esempio in caso di una successiva sostituzione di un giunto siliconico). Il profilo è piegabile, può essere accorciato alla lunghezza desiderata e viene posato direttamente nella colla fresca per ceramica o nel collante Schlüter®-KERDI-FIX appena steso.

(Scheda tecnica 8.9)

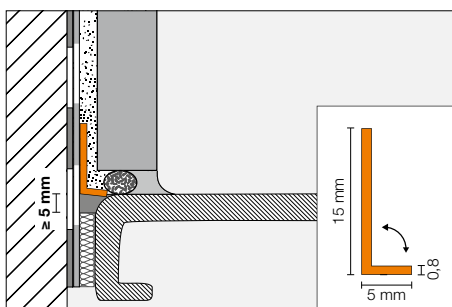

Schlüter®-KERDI-CP

protezione in polipropilene contro tagli accidentali

L (m)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
2	KE CP / 200	8,13	10
2,8	KE CP / 280	11,25	10
3,8	KE CP / 380	14,83	10
10	KE CP / 1000	32,72	10





Schlüter®-KERDI-LINE: lineare ed elegante sistema di scarico



Una doccia a filo pavimento con scarico lineare è una soluzione pratica ed elegante che rispetta le tendenze dell'architettura contemporanea. La gamma Schlüter®-KERDI-LINE Vi offre tutta la componentistica necessaria per realizzare un piatto doccia a filo pavimento senza alcuna barriera architettonica. Se volete dare un particolare tocco personale alla doccia potete incidere il Vostro nome, logo o altro sulla cornice e/o sulla griglia con l'offerta My Schlüter®-KERDI-LINE.

- ✓ **14 lunghezze disponibili**
(fino a 180 cm).
- ✓ **Altezze estremamente ridotte.**
- ✓ **Kit completi già provvisti di tassello di tenuta.**
- ✓ **Sette diverse tipologie di set griglia/cornice.**
- ✓ **Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE, 3 diverse proposte di griglie di Design**
alloggiate in un telaio extra sottile
- ✓ **Set griglia/cornice in acciaio inossidabile personalizzabile.**
- ✓ **Adattabile a diversi spessori di pavimentazione.**
- ✓ **Assortimento completo, incluso profilo a cuneo e paraspruzzo, per la chiusura laterale del piatto doccia.**



Tutti i nostri Design !

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE griglie di Design alloggiare in un telaio extra sottile

Design FLORAL

Design CURVE

Design PURE




Schlüter®-KERDI-LINE: Design classico con abbinamento griglia cornice

Design A

Design B

Design C

Design D
(senza cornice)

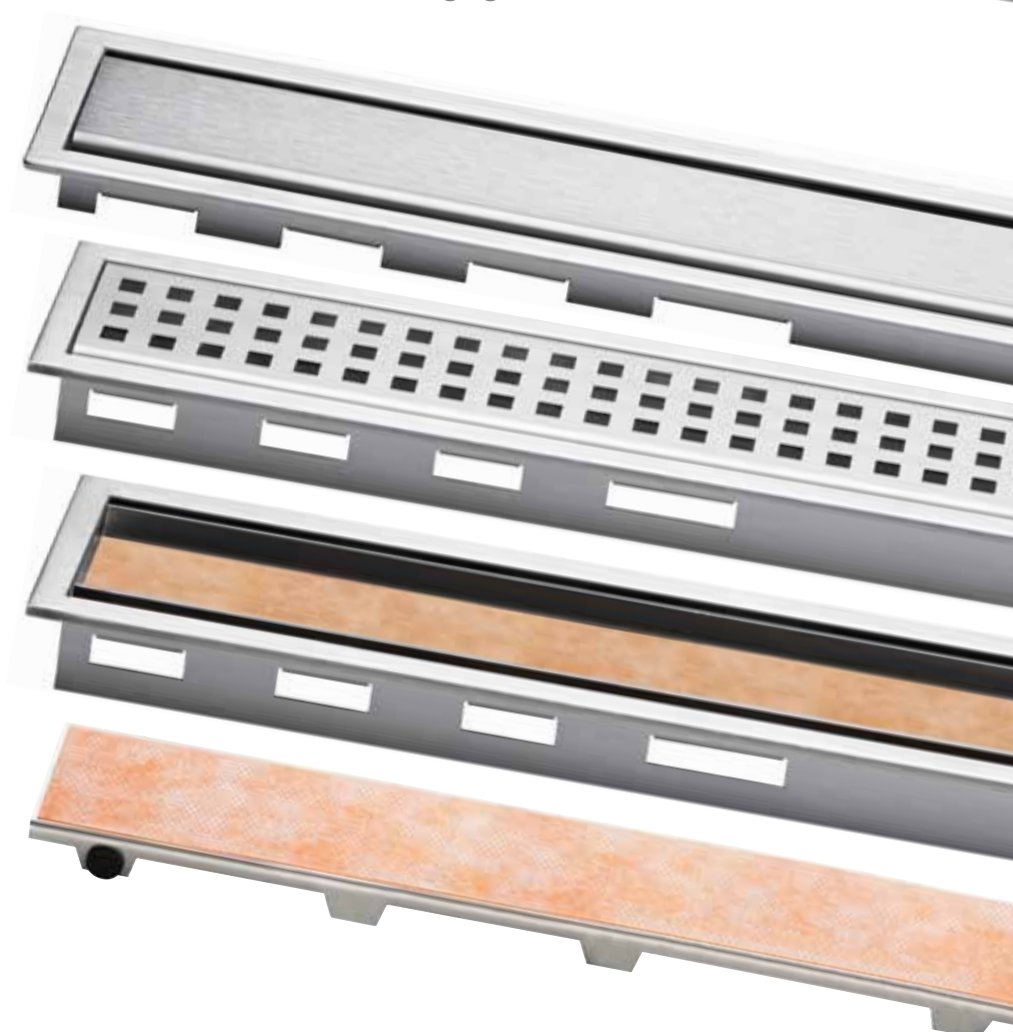




Nuove idee e design innovativi per le canaline a filo pavimento!

E arriva KERDI-LINE-STYLE, la gamma di Design della Schlüter-Systems, per dare maggiore stile alla doccia. Naturalmente, in acciaio inossidabile di alta qualità con una finitura spazzolata per poter essere abbinati agli scarichi lineari Schlüter®-KERDI-LINE. Il sottile telaio, di soli 4 mm, fornisce un elegante contorno alle griglie.

- ✓ **FLORAL** – Design Floreale
- ✓ **CURVE** – L'Eleganza delle Curve
- ✓ **PURE** – Design Minimalista



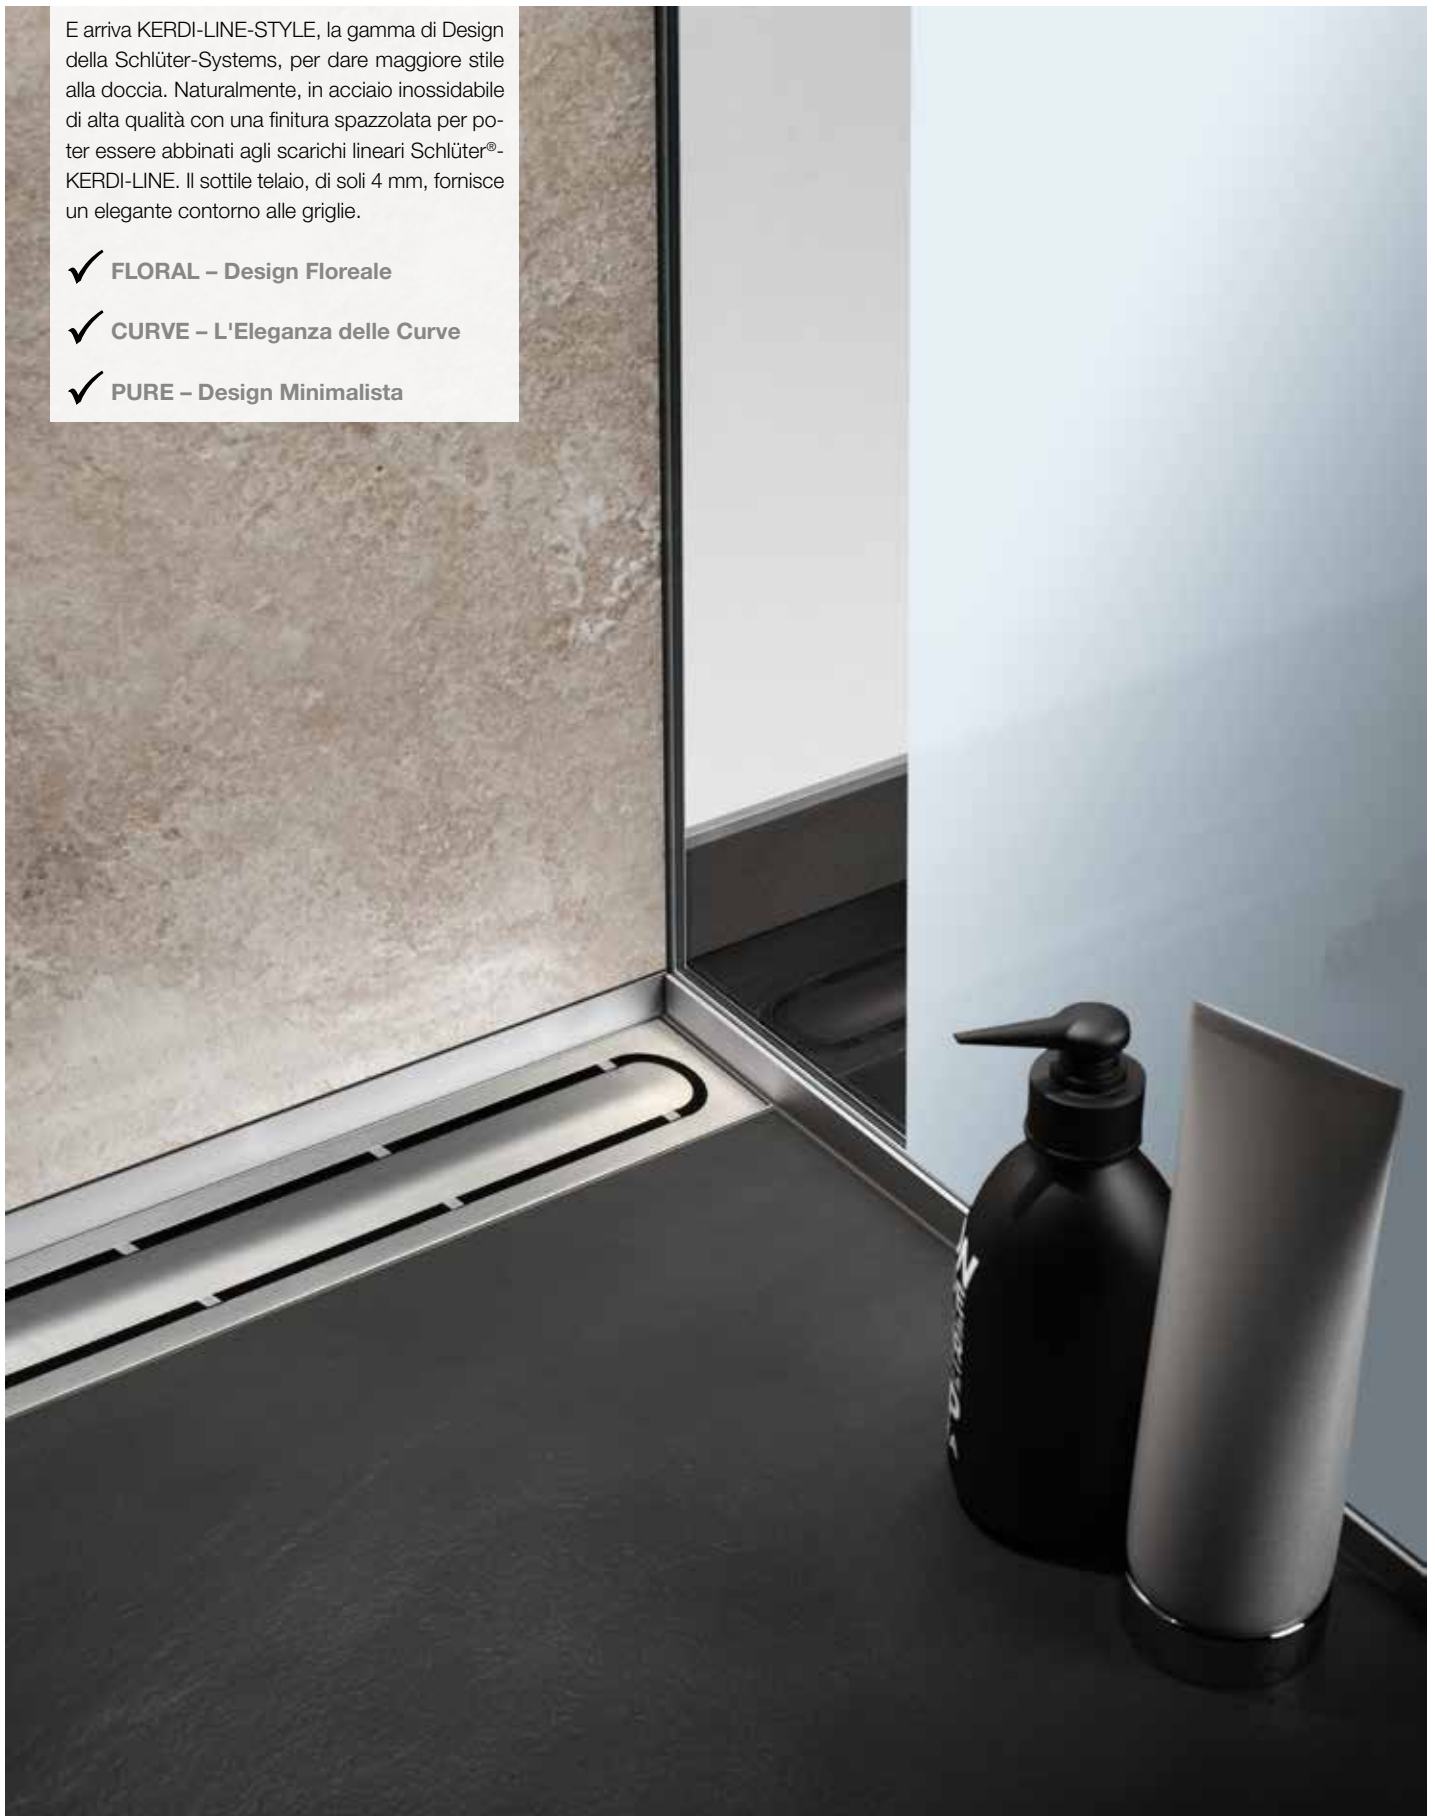




Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE sono griglie eleganti in acciaio inossidabile spazzolato disponibili con tre diversi design: FLORAL, CURVE e PURE. Le griglie sono alloggiare in sottili telai, variabili in altezza fra i 6 ed i 18 mm, in funzione del materiale di rivestimento scelto.

(Scheda tecnica 8.7)

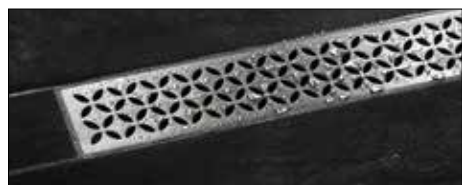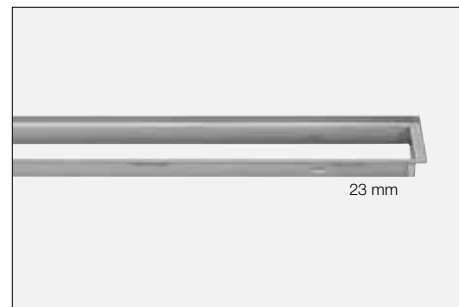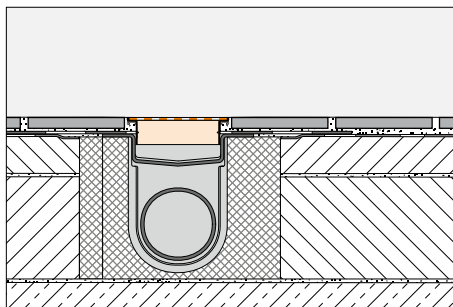

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Design FLORAL, con telaio h. 23 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A

L (cm)	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLIFE 23 EB 50	270,96	10
60	KLIFE 23 EB 60	281,19	10
70	KLIFE 23 EB 70	291,41	10
80	KLIFE 23 EB 80	311,86	10
90	KLIFE 23 EB 90	332,31	10
100	KLIFE 23 EB 100	352,76	10
110	KLIFE 23 EB 110	373,21	10
120	KLIFE 23 EB 120	393,66	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Design CURVE, con telaio h. 23 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A

L (cm)	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLIFF 23 EB 50	260,74	10
60	KLIFF 23 EB 60	270,96	10
70	KLIFF 23 EB 70	281,19	10
80	KLIFF 23 EB 80	296,53	10
90	KLIFF 23 EB 90	311,86	10
100	KLIFF 23 EB 100	327,20	10
110	KLIFF 23 EB 110	342,54	10
120	KLIFF 23 EB 120	357,88	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G





Design PURE, con telaio h. 23 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A

L (cm)	H = 23 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLIFG 23 EB 50	291,41	10
60	KLIFG 23 EB 60	301,64	10
70	KLIFG 23 EB 70	311,86	10
80	KLIFG 23 EB 80	327,20	10
90	KLIFG 23 EB 90	342,54	10
100	KLIFG 23 EB 100	357,88	10
110	KLIFG 23 EB 110	373,21	10
120	KLIFG 23 EB 120	393,66	10

Nota:



H = 23 mm per rivestimenti di spessore da 6 a 18 mm

Le griglie di design ed i relativi telai non possono essere combinati con quelli della serie Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.



Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter®-KERDI-LINE sono cornici in acciaio inossidabile spazzolato o acciaio lucido con griglie decorative. La canalina è adatta per essere utilizzata con materiali da rivestimento che variano da 3 a 25 mm e rimane perfettamente allineata ad esso senza creare alcun dislivello. Sono disponibili 3 varianti di griglie decorative, tipo A, B e C. (Scheda tecnica 8.7)

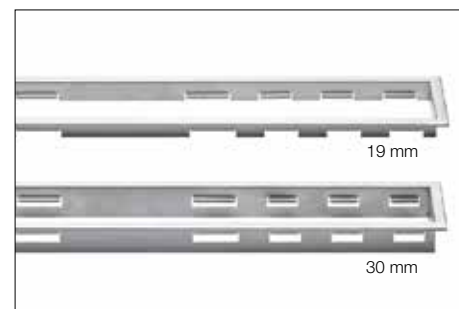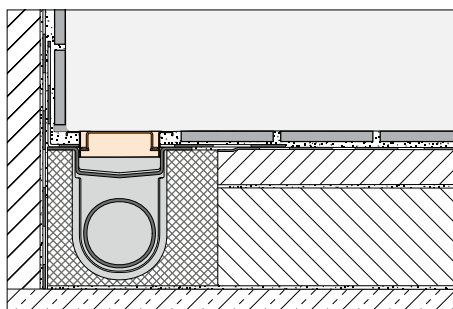

Schlüter®-KERDI-LINE-A

griglia decorativa tipo A con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLA 19 EB 50	188,64	10
60	KLA 19 EB 60	193,68	10
70	KLA 19 EB 70	198,57	10
80	KLA 19 EB 80	203,59	10
90	KLA 19 EB 90	208,51	10
100	KLA 19 EB 100	213,41	10
110	KLA 19 EB 110	218,64	10
120	KLA 19 EB 120	223,69	10
130	KLA 19 EB 130	318,38	10
140	KLA 19 EB 140	332,90	10
150	KLA 19 EB 150	344,35	10
160	KLA 19 EB 160	362,75	10
170	KLA 19 EB 170	377,82	10
180	KLA 19 EB 180	390,66	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

griglia decorativa tipo B con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLB 19 EB 50	188,64	10
60	KLB 19 EB 60	193,68	10
70	KLB 19 EB 70	198,57	10
80	KLB 19 EB 80	203,59	10
90	KLB 19 EB 90	208,51	10
100	KLB 19 EB 100	213,41	10
110	KLB 19 EB 110	218,64	10
120	KLB 19 EB 120	223,69	10
130	KLB 19 EB 130	318,38	10
140	KLB 19 EB 140	332,90	10
150	KLB 19 EB 150	344,35	10
160	KLB 19 EB 160	362,75	10
170	KLB 19 EB 170	377,82	10
180	KLB 19 EB 180	390,66	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

griglia/inserto piastrellabile tipo C con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLC 19 EB 50	188,64	10
60	KLC 19 EB 60	193,68	10
70	KLC 19 EB 70	198,57	10
80	KLC 19 EB 80	203,59	10
90	KLC 19 EB 90	208,51	10
100	KLC 19 EB 100	213,41	10
110	KLC 19 EB 110	218,64	10
120	KLC 19 EB 120	223,69	10
130	KLC 19 EB 130	318,38	10
140	KLC 19 EB 140	332,90	10
150	KLC 19 EB 150	344,35	10
160	KLC 19 EB 160	362,75	10
170	KLC 19 EB 170	377,82	10
180	KLC 19 EB 180	390,66	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

griglia decorativa tipo A con cornice h.30 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L (cm)	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLA 30 EB 50	194,50	10
60	KLA 30 EB 60	199,16	10
70	KLA 30 EB 70	204,18	10
80	KLA 30 EB 80	210,14	10
90	KLA 30 EB 90	214,34	10
100	KLA 30 EB 100	219,59	10
110	KLA 30 EB 110	224,73	10
120	KLA 30 EB 120	228,94	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

griglia decorativa tipo B con cornice h.30 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L (cm)	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLB 30 EB 50	194,50	10
60	KLB 30 EB 60	199,16	10
70	KLB 30 EB 70	204,18	10
80	KLB 30 EB 80	210,14	10
90	KLB 30 EB 90	214,34	10
100	KLB 30 EB 100	219,59	10
110	KLB 30 EB 110	224,73	10
120	KLB 30 EB 120	228,94	10





Schlüter®-KERDI-LINE-C

griglia/inserto piastrellabile tipo C con cornice h.30 mm, acciaio inoss. V4A, spazzolato

L (cm)	H = 30 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLC 30 EB 50	194,50	10
60	KLC 30 EB 60	199,16	10
70	KLC 30 EB 70	204,18	10
80	KLC 30 EB 80	210,14	10
90	KLC 30 EB 90	214,34	10
100	KLC 30 EB 100	219,59	10
110	KLC 30 EB 110	224,73	10
120	KLC 30 EB 120	228,94	10

Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm
H = 30 mm per rivestimenti di spessore da 13 a 25 mm



Nota:

Griglia a U piastrellabile Schlüter®-KERDI-LINE-C è adatta per rivestimenti fino a 10 mm di spessore.




Schlüter®-KERDI-LINE-A

griglia decorativa tipo A con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, lucidato a specchio

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLA 19 EP 50	204,68	10
60	KLA 19 EP 60	210,14	10
70	KLA 19 EP 70	215,44	10
80	KLA 19 EP 80	220,89	10
90	KLA 19 EP 90	226,23	10
100	KLA 19 EP 100	231,55	10
110	KLA 19 EP 110	237,23	10
120	KLA 19 EP 120	242,70	10

Nota:

H = 19 mm per rivestimenti di spessore da 3 a 15 mm





i

Acciaio inossidabile lucido
abbinabile alle superfici cromate

Schlüter®-KERDI-LINE-B

griglia decorativa tipo B con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A, lucidato a specchio

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLB 19 EP 50	204,68	10
60	KLB 19 EP 60	210,14	10
70	KLB 19 EP 70	215,44	10
80	KLB 19 EP 80	220,89	10
90	KLB 19 EP 90	226,23	10
100	KLB 19 EP 100	231,55	10
110	KLB 19 EP 110	237,23	10
120	KLB 19 EP 120	242,70	10




Schlüter®-KERDI-LINE-C

griglia/inserto piastrellabile tipo C con cornice h.19 mm, acciaio inoss. V4A lucidato a specchio

L (cm)	H = 19 mm Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	KLC 19 EP 50	197,13	10
60	KLC 19 EP 60	202,39	10
70	KLC 19 EP 70	207,50	10
80	KLC 19 EP 80	212,75	10
90	KLC 19 EP 90	217,88	10
100	KLC 19 EP 100	223,01	10
110	KLC 19 EP 110	228,49	10
120	KLC 19 EP 120	233,75	10

Nota:


Griglia a U piastrellabile Schlüter®-KERDI-LINE-C è adatta per rivestimenti fino a 10 mm di spessore.



Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC è un elemento in acciaio inossidabile di qualità V4A AISI 316, per il collegamento decorativo delle griglie in caso di installazione in linea di diverse canaline Schlüter®-KERDI-LINE e -KERDI-LINE-STYLE.

(Scheda tecnica 8.7)

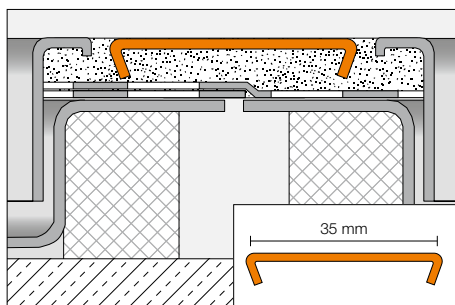

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inoss. spazzolato V4A

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
V / KLEB 35	11,08	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

elemento di collegamento per cornice, acciaio inoss. V4A lucidato a specchio

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
V / KLEP 35	11,65	10

i

Acciaio inossidabile lucido
abbinabile alle superfici cromate

My Schlüter®-KERDI-LINE – Creativo – Personalizzato – Unico.

Date un tocco personale alla Vostra doccia! Con My Schlüter®-KERDI-LINE potete incidere sulle nostre canaline delle pagine precedenti un logo o una scritta a Vostra scelta.

Su questa pagina trovate il costo aggiuntivo per le incisioni. Per ordinare la Vostra personalizzazione basta aggiungere semplicemente al codice articolo il relativo codice per tipo d'incisione.

- ✓ Per lunghezze fino a 120 cm.
- ✓ Tre differenti tipi d'incisione.
- ✓ Preciso, duraturo, prestigioso.



Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

incisione carattere pieno solo sulla griglia (G1)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* G1	47,35

incisione effetto cangiante solo sulla griglia (G2)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* G2	57,88

incisione effetto matita solo sulla griglia (G3)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* G3	31,57

incisione carattere pieno sulla griglia e effetto matita sulla cornice (G1R)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* G1R	76,30

incisione effetto cangiante sulla griglia e effetto matita sulla cornice (G2R)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* G2R	86,82

incisione effetto matita su cornice e griglia (G3R)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* G3R	60,51

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* GR	28,94

Nota:

Le incisioni My Schlüter®-KERDI-LINE non sono disponibili per la gamma Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE.

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* GR	28,94

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

incisione effetto matita solo sulla cornice (GR)

Cod. Art.	Maggiorazione €/pz
...* GR	28,94

* Art. N. da completare (p. e. KLA 19 EB 70 G1R)



Incisione effetto cangiante



Incisione effetto matita




Incisione a carattere pieno





Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D è una griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile, abbinabile alla canalina Schlüter®-KERDI-LINE. Il supporto è già provvisto di tessuto non tessuto per l'ancoraggio della colla e può essere utilizzato per qualsiasi spessore di rivestimento.
(Scheda tecnica 8.7)

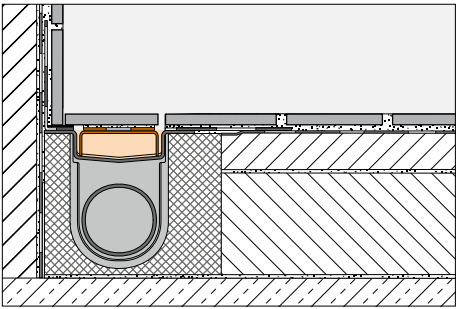

Schlüter®-KERDI-LINE-D			
supporto a scomparsa senza cornice in acciaio V4A (AISI 316)			
L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
49	KLD E 50	77,68	10
59	KLD E 60	82,07	10
69	KLD E 70	87,90	10
79	KLD E 80	93,14	10
89	KLD E 90	98,12	10
99	KLD E 100	104,25	10
109	KLD E 110	110,37	10
119	KLD E 120	115,36	10
129	KLD E 130	170,00	10
139	KLD E 140	175,17	10
149	KLD E 150	182,82	10
159	KLD E 160	191,41	10
169	KLD E 170	198,85	10
179	KLD E 180	214,86	10


Nota:
Scegliere il supporto D in funzione della lunghezza della canalina.
Schlüter®-KERDI-LINE-D non è abbinabile a Schlüter®-KERDI-LINE-VOS.

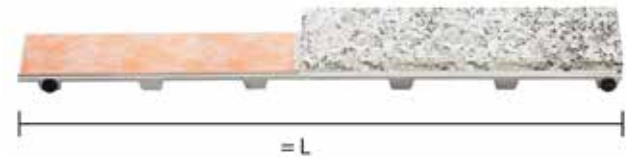

Schlüter®-KERDI-LINE-A Set


Schlüter®-KERDI-LINE-A Set sono kit completi per la realizzazione di docce a filo pavimento con canalina a scarico orizzontale, installabili sia in posizione centrale che laterale nella doccia. Schlüter®-KERDI-LINE viene fornita provvista di tassello di tenuta Schlüter®-KERDI, già saldato al corpo della canalina, per garantire un perfetto raccordo con l'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete. Il kit include griglia e cornice tipo A (senza traforatura) e diversi accessori per la posa.

(Scheda tecnica 8.7)

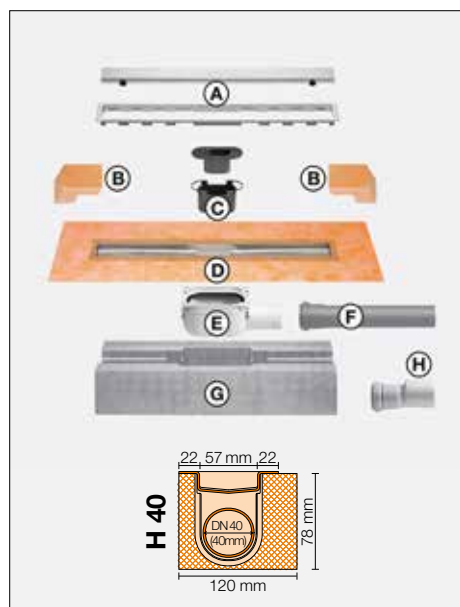

Componenti del set:

- A set griglia/cornice tipo A
- B angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- C sifone in due pezzi
- D canalina con tassello di tenuta
- E scarico
- F tubo di scarico
- G supporto canalina
- H adattatore da DN 40 a DN 50



Schlüter®-KERDI-LINE-A Set

canaline in acciaio inoss. V4A-AISI 316 con sifone e scarico DN 40 (diam. 40) orizzontale, incl. griglia decorativa tipo A con cornice h.19 mm, acciaio inoss. spazzolato V4A


L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	440,41	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	452,52	10

Altezza telaio 19 mm per spessori di rivestimento 3 - 15 mm



Dati tecnici:

Scarico	DN 40
Capacità di scarico	0,5 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm
Altezza di installazione	78 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm





Docce a filo pavimento con scarico lineare



Lo scarico lineare Schlüter®-KERDI-LINE drena l'acqua orizzontalmente o verticalmente. I pannelli pendenzati e di livellamento Schlüter®-KERDI-SHOWER permettono di realizzare in modo facile e veloce un sottofondo planare e già impermeabilizzato pronto per la posa della ceramica o della pietra naturale. Gli Schlüter®-SHOWERPROFILE offrono una soluzione bella e funzionale alla necessità di chiudere i dislivelli a cuneo tra il piatto doccia inclinato ed il pavimento adiacente e possono fungere da paraspruzzo nella zona di accesso alla doccia senza creare una barriera architettonica. Schlüter®-DECO-SG offre un solido alloggio a pareti divisorie in vetro nella zona doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete ed a pavimento. La giunzione di queste guaine avviene con le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA e Schlüter®-KERDI-COLL-L.



	Articolo	Pagina
①	Canaline Schlüter®-KERDI-LINE	126
②	Set cornici/griglie Schlüter®-KERDI-LINE	119
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	133
④	Schlüter®-DITRA 25	98
⑤	Schlüter®-KERDI-200	110
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	137
⑧	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	136
⑨	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	137
⑩	Schlüter®-DECO-SG	138



Schlüter®-KERDI-LINE-H


Schlüter®-KERDI-LINE-H è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia. Schlüter®-KERDI saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.

(Scheda tecnica 8.7)

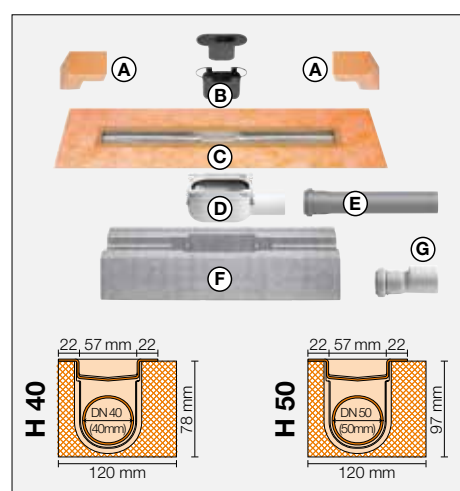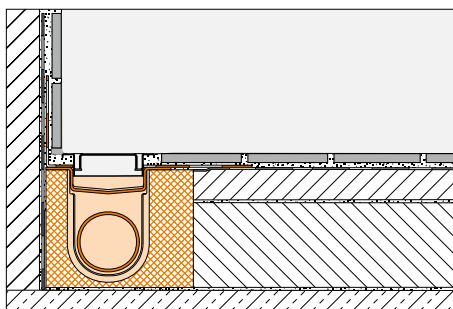

Componenti del set:

- A angoli preformati (per sigillare le giunzioni)
- B sifone in due pezzi
- C canalina con tassello di tenuta
- D scarico
- E tubo di scarico
- F supporto canalina
- G adattatore da DN 40 a DN 50 (solo per KERDI-LINE-H 40)



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

set di canaline in acciaio inossidabile V4A-AISI 316 con sifone e scarico DN 40 (diam. 40) orizzontale

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLH 40 GE 50	230,70	10
60	65	KLH 40 GE 60	240,04	10
70	75	KLH 40 GE 70	249,39	10
80	85	KLH 40 GE 80	258,71	10
90	95	KLH 40 GE 90	268,66	10
100	105	KLH 40 GE 100	278,58	10
110	115	KLH 40 GE 110	286,18	10
120	125	KLH 40 GE 120	294,94	10
130	135	KLH 40 GE 130	390,66	10
140	145	KLH 40 GE 140	400,98	10
150	155	KLH 40 GE 150	412,99	10
160	165	KLH 40 GE 160	427,77	10
170	175	KLH 40 GE 170	440,89	10
180	185	KLH 40 GE 180	455,95	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

set di canaline in acciaio inossidabile V4A-AISI 316 con sifone e scarico DN 50 (diam. 50) orizzontale

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLH 50 GE 50	230,70	10
60	65	KLH 50 GE 60	240,04	10
70	75	KLH 50 GE 70	249,39	10
80	85	KLH 50 GE 80	258,71	10
90	95	KLH 50 GE 90	268,66	10
100	105	KLH 50 GE 100	278,58	10
110	115	KLH 50 GE 110	286,18	10
120	125	KLH 50 GE 120	294,94	10
130	135	KLH 50 GE 130	390,66	10
140	145	KLH 50 GE 140	400,98	10
150	155	KLH 50 GE 150	412,99	10
160	165	KLH 50 GE 160	427,77	10
170	175	KLH 50 GE 170	440,89	10
180	185	KLH 50 GE 180	455,95	10

Dati tecnici:

Scarico	DN 40	DN 50
Capacità di scarico	0,5 l/s	0,6 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm	30 mm
Altezza di installazione	78 mm	97 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm	74 mm

Nota:


Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 119-123.



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s corrispondenti alla UNI EN 1253. Schlüter®-KERDI già saldata sul corpo della canalina funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.

(Scheda tecnica 8.7)

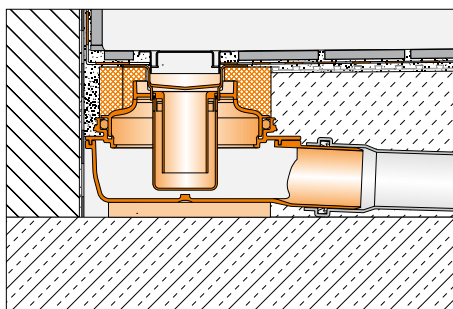


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

set di canaline in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone e scarico DN 50 (diam. 50) orizzontale

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLH 50 G2E 50	289,40	10
60	65	KLH 50 G2E 60	299,92	10
70	75	KLH 50 G2E 70	310,45	10
80	85	KLH 50 G2E 80	315,71	10
90	95	KLH 50 G2E 90	326,23	10
100	105	KLH 50 G2E 100	336,76	10
110	115	KLH 50 G2E 110	342,02	10
120	125	KLH 50 G2E 120	352,54	10
130	135	KLH 50 G2E 130	447,25	10
140	145	KLH 50 G2E 140	457,77	10
150	155	KLH 50 G2E 150	468,31	10
160	165	KLH 50 G2E 160	484,08	10
170	175	KLH 50 G2E 170	494,61	10
180	185	KLH 50 G2E 180	510,39	10


Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 119-123.

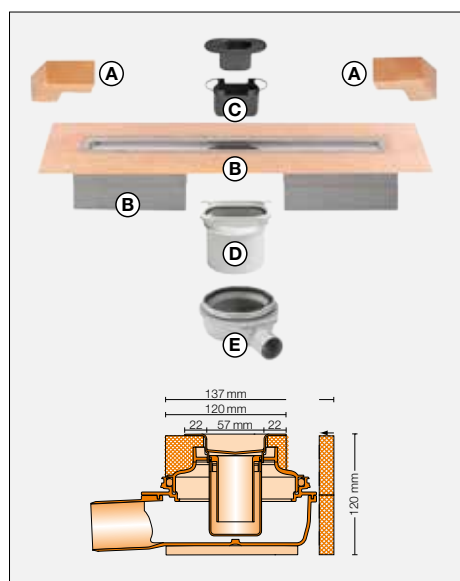

Componenti del set:

- A angoli preformati
(per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello
di tenuta e supporto
- C sifone antiodore in due pezzi
- D adattatore
- E corpo di scarico

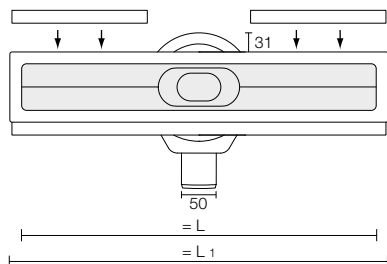

Dati tecnici:


Scarico	DN 50
Capacità di scarico	0,8 l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza di installazione	120 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-F

Schlüter®-KERDI-LINE-F è un set completo per docce a filo pavimento con canalina lineare e scarico orizzontale. E' utilizzabile per l'installazione centrale o laterale nel piatto doccia. Grazie alla sua altezza ridotta a soli 60 mm, questa soluzione è particolarmente indicata per progetti di ristrutturazione. Per garantire un corretto raccordo al sistema di impermeabilizzazione della doccia, la canalina è provvista di un tassello di tenuta Schlüter®-KERDI già incollato.


(Scheda tecnica 8.7)

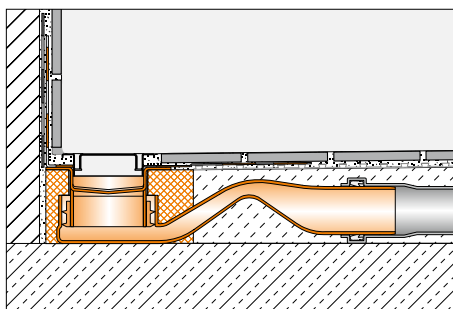

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40


set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone integrato e scarico orizzontale DN 40 (diam. 40)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLF 40 GE 50	230,70	10
60	65	KLF 40 GE 60	240,04	10
70	75	KLF 40 GE 70	249,39	10
80	85	KLF 40 GE 80	258,71	10
90	95	KLF 40 GE 90	268,66	10
100	105	KLF 40 GE 100	278,58	10
110	115	KLF 40 GE 110	286,18	10
120	125	KLF 40 GE 120	294,94	10

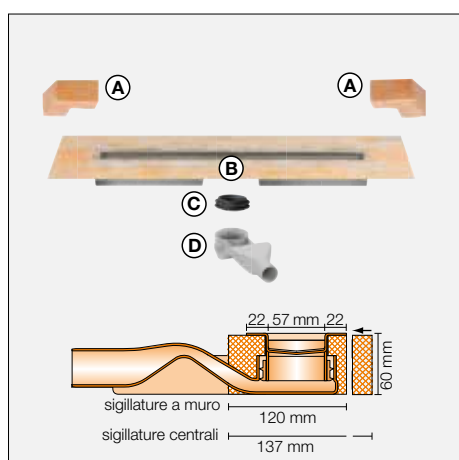


Componenti del set:

- A impermeabilizzazione ad angolo (per raccordo a parete laterale)
- B canalina con tassello di tenuta e supporto
- C guarnizione a labbro
- D corpo di scarico con sifone



Posizionamento del tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per sigillature centrali

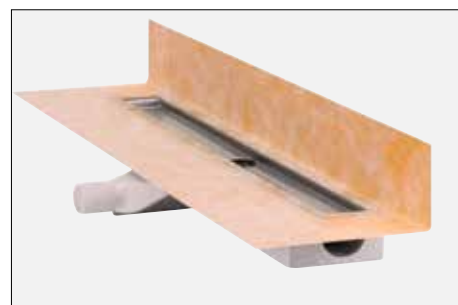

Posizionamento del tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per sigillature a muro

Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 119-123.

Dati tecnici:



Scarico	DN 40
Capacità di scarico	0,45 l/s
Profondità della tenuta idraulica	25 mm
Altezza di installazione	60 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia e dispone di una profondità della tenuta idraulica di 50 mm e di una capacità di scarico $\geq 0,8$ l/s, corrispondenti alla UNI EN 1253. Schlüter®-KERDI già saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.

(Scheda tecnica 8.7)

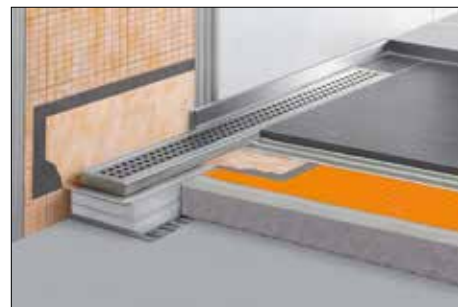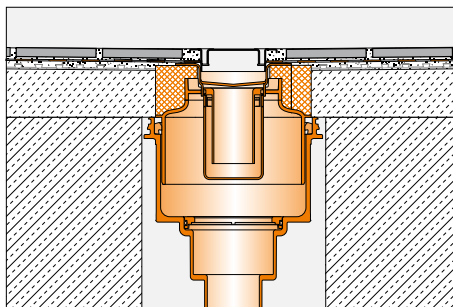


Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone integrato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLV 50 G2E 50	289,40	10
60	65	KLV 50 G2E 60	299,92	10
70	75	KLV 50 G2E 70	310,45	10
80	85	KLV 50 G2E 80	315,71	10
90	95	KLV 50 G2E 90	326,23	10
100	105	KLV 50 G2E 100	336,76	10
110	115	KLV 50 G2E 110	342,02	10
120	125	KLV 50 G2E 120	352,54	10
130	135	KLV 50 G2E 130	447,25	10
140	145	KLV 50 G2E 140	457,77	10
150	155	KLV 50 G2E 150	468,31	10
160	165	KLV 50 G2E 160	484,08	10
170	175	KLV 50 G2E 170	494,61	10
180	185	KLV 50 G2E 180	510,39	10


Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 119-123.

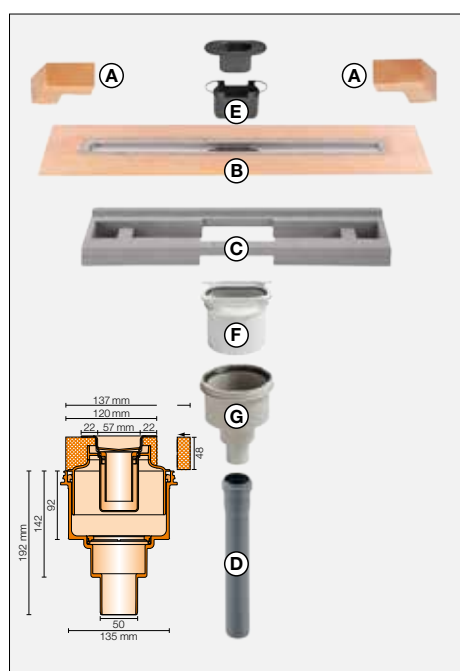

Componenti del set:

- A angoli preformati
(per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta
- C supporto canalina
- D tubo di scarico
- E sifone in due pezzi
- F adattatore
- G corpo di scarico

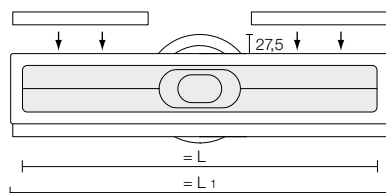

Dati tecnici:

Scarico	DN 50
Capacità di scarico	1,0 l/s
Profondità della tenuta idraulica	50 mm
Altezza di installazione	48 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter®-KERDI-LINE-BS è un innesto di protezione antincendio con guarnizione ad incastro. Abbinato alla canalina con scarico verticale KL V 50 G2, impedisce il propagarsi di un eventuale incendio da un piano all'altro.

(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

innesto di protezione antincendio
con guarnizione ad incastro

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KL BS	132,41	10



Nota:



Dispositivo antincendio interpiano con funzione di riduzione della trasmissione del rumore Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS, vedere pag. 156.



Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V è una canalina lineare per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. Può essere installata sia in posizione centrale che laterale nella doccia. Schlüter®-KERDI già saldata su di essa funge da tassello di tenuta per realizzare una perfetta sigillatura della canalina sull'impermeabilizzazione del piatto o contro la parete.

(Scheda tecnica 8.7)

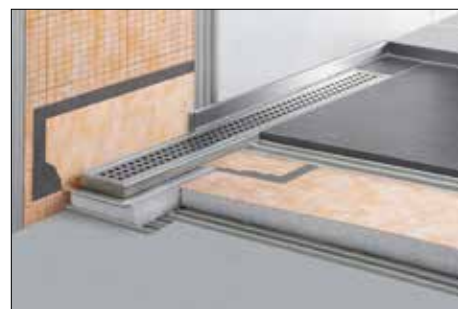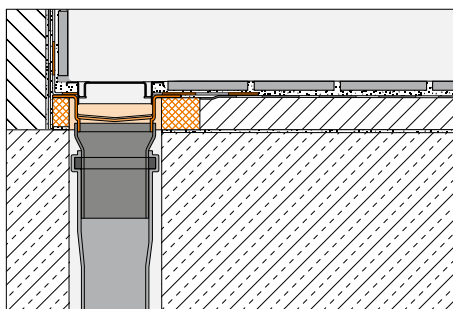

Schlüter®-KERDI-LINE-V



set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con sifone integrato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLV 50 GE 50	230,70	10
60	65	KLV 50 GE 60	240,04	10
70	75	KLV 50 GE 70	249,39	10
80	85	KLV 50 GE 80	258,71	10
90	95	KLV 50 GE 90	268,66	10
100	105	KLV 50 GE 100	278,58	10
110	115	KLV 50 GE 110	286,18	10
120	125	KLV 50 GE 120	294,94	10
130	135	KLV 50 GE 130	390,66	10
140	145	KLV 50 GE 140	400,98	10
150	155	KLV 50 GE 150	412,99	10
160	165	KLV 50 GE 160	427,77	10
170	175	KLV 50 GE 170	440,89	10
180	185	KLV 50 GE 180	455,95	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VS


set di canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con tubo sifonato e scarico verticale DN 50 (diam. 50)

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
50	55	KLV 50 GSE 50	230,70	10
60	65	KLV 50 GSE 60	240,04	10
70	75	KLV 50 GSE 70	249,39	10
80	85	KLV 50 GSE 80	258,71	10
90	95	KLV 50 GSE 90	268,66	10
100	105	KLV 50 GSE 100	278,58	10
110	115	KLV 50 GSE 110	286,18	10
120	125	KLV 50 GSE 120	294,94	10
130	135	KLV 50 GSE 130	390,66	10
140	145	KLV 50 GSE 140	400,98	10
150	155	KLV 50 GSE 150	412,99	10
160	165	KLV 50 GSE 160	427,77	10
170	175	KLV 50 GSE 170	440,89	10
180	185	KLV 50 GSE 180	455,95	10

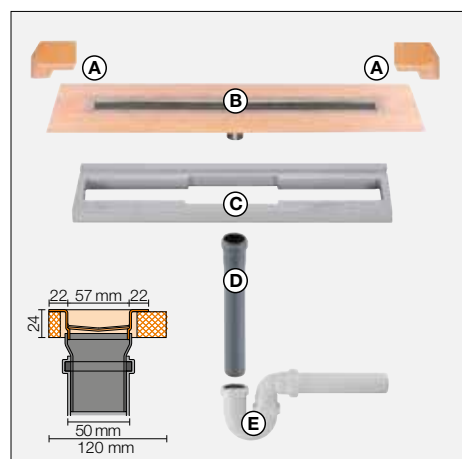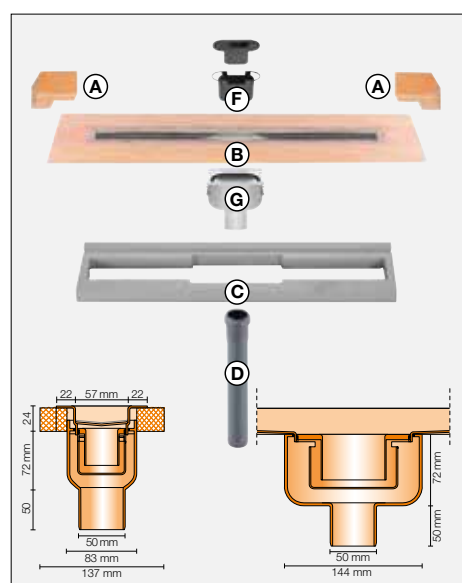


Componenti del set:

- A angoli preformati
(per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta
- C supporto canalina
- D tubo di scarico DN 50 (l = 250 mm)
- E tubo sifonato
- F sifone in 2 pezzi
- G corpo di scarico



Nota:


Per le combinazioni di griglie e cornici o supporti a scomparsa vedere alle pagine 119-123.

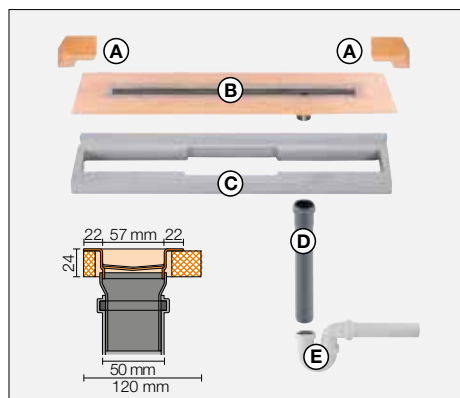**Componenti del set:**

- A angoli preformati
(per sigillare le giunzioni)
- B canalina con tassello di tenuta
- C supporto canalina
- D tubo di scarico DN 50 (l = 250 mm)
- E tubo sifonato


Nota:

Per le combinazioni di griglie e cornici abbina-
bili vedere alle pagine 119-122.

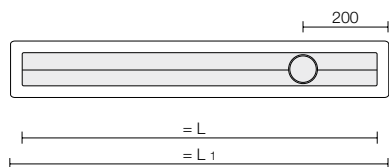
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

canalina in acciaio inossidabile V4A-AISI 316
con tubo sifonato e scarico verticale DN 50 (diam. 50) decentrato lateralmente

L (cm)	L1 (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
70	75	KLVO 50 GSE 70	296,06	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	305,28	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	318,11	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	329,55	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	336,53	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	346,02	10

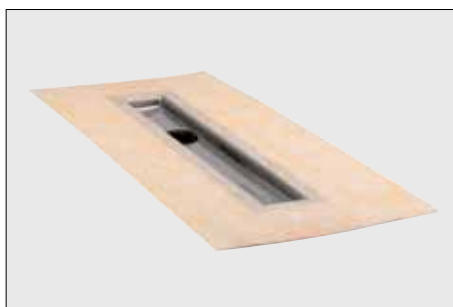

Posizionamento del tassello di tenuta
Schlüter®-KERDI per sigillature centrali

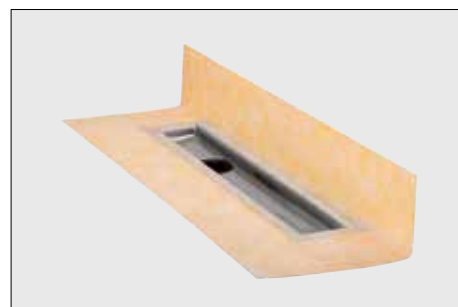

Posizionamento del tassello di tenuta
Schlüter®-KERDI per sigillature a muro

Dati tecnici:

	-V	-VS / -VOS
Scarico	DN 50	DN 50
Capacità di scarico	0,8 l/s	1,0 l/s
Profondità della tenuta idraulica	30 mm	50 mm
Altezza di installazione	24 mm	24 mm
Larghezza griglia inclusa cornice	74 mm	74 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO è un sifone antiodore a secco con valvola in silicone per scarichi lineari per la gamma Schlüter®-KERDI-LINE. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per docce utilizzate in modo sporadico (come per esempio in case di vacanza) per evitare il rischio della formazione di cattivi odori da attendersi invece con tradizionali sifoni antiodore che si asciugano in prolungati periodi di mancato utilizzo. Con una buona capacità di scarico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone antiodore classico anche in normali situazioni di utilizzo quotidiano.

(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

sifone antiodore

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KL GTO	25,56	10



Nota:

Non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM è una valvola di ricambio a secco, in silicone, per Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT e Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.

(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

valvola a secco, ricambio


Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KL GTM	13,80	10



Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter®-KERDI-LINE-SR è uno speciale pannello con capacità di attenuazione del rumore. Correttamente installato in abbinamento ai sistemi Schlüter®-KERDI-LINE-H40/-H50 e Schlüter®-KERDI-LINE-SR permette di realizzare docce a filo pavimento con valori di isolamento acustico nel rispetto dei requisiti normativi in essere in diversi paesi.

(Scheda tecnica 8.7)

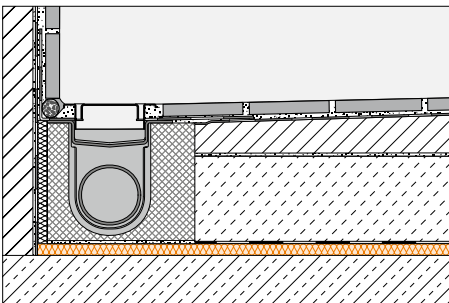

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

pannelli in feltro PES (contenuto 1 pannello)

Spessore (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10	KL SR 250	18,15	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

pannelli in feltro PES (contenuto 4 pannelli)

Spessore (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
10	KL SR 1000	61,15	5

Misura del singolo pannello: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

strisce adesive per giunzioni

38 mm x 50 m Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
DS KB 38	12,71	10



Nota:



I dettagli dei sistemi d'installazione certificati vengono forniti su richiesta.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS è un kit composto da un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenzato del 2%, e da un pannello di livellamento suddiviso in due parti (che rimangono unite dal foglio in PE) per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento laterale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e per l'incollaggio sul pannello di livellamento incluso nel kit.

(Scheda tecnica 8.8)

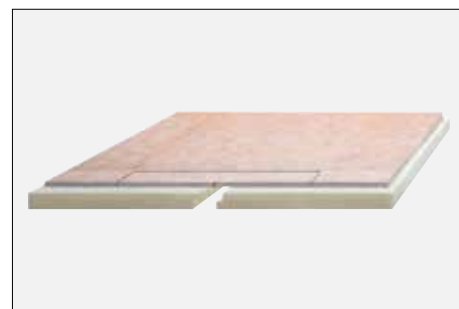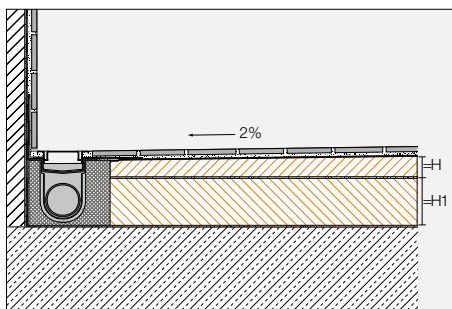

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

pannello pendenzato + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versione laterale

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
100 x 100	42	70	KSLC 1000 S	174,56	10
140 x 140	50	70	KSLC 1400 S	287,95	10

Nota:

Sono inclusi i pezzi speciali per la copertura dei tubi che sporgono oltre la lunghezza della canalina.

Schlüter®-KERDI-KERS: per ottenere un'impermeabilizzazione sicura negli angoli (vedi pagina 112).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS


pannello pendenzato + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versione laterale

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
100 x 100	42	51	KSLC B 1000 S	174,56	10
140 x 140	50	51	KSLC B 1400 S	287,95	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS è un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenzato del 2%, per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento laterale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE.

(Scheda tecnica 8.8)

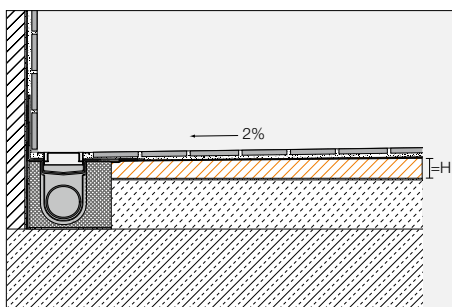

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

pannello pendenzato per canalina, versione laterale

L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
100 x 100	42	KSL 1000 S	123,75	10
140 x 140	50	KSL 1400 S	183,97	10

Nota:

Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.


Schlüter®-KERDI-KERS: per ottenere un'impermeabilizzazione sicura negli angoli (vedi pagina 112).



Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS è un pannello pendenzato del 2% adatto per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello è già predisposto per l'inserimento laterale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e può essere posato sotto un massetto BEKOTEC riscaldato oppure no.

(Scheda tecnica 8.8)

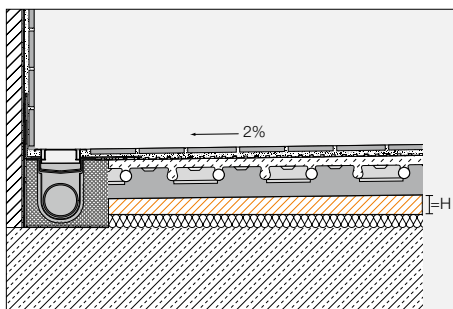

Nota:

Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Schlüter®-KERDI-KERS: per ottenere un'impermeabilizzazione sicura negli angoli (vedi pagina 112).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS



pannello pendenzato sotto massetto BEKOTEC, versione laterale

L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
100 x 100	42	BSL 1000 S	64,24	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	105,14	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC è un kit composto da un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenzato del 2%, e da un pannello di livellamento suddiviso in due parti (che rimangono unite dal foglio in PE) per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento centrale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e l'incollaggio sul pannello di livellamento incluso nel kit.

(Scheda tecnica 8.8)

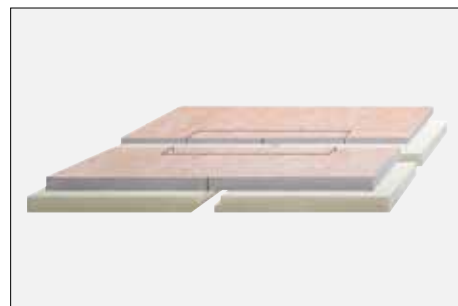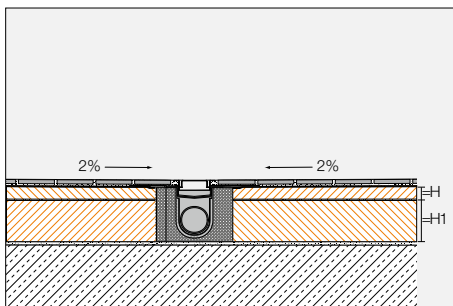

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

pannelli pendenzati + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versione centrale

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
100 x 100	32	51	KSLC B 1000	174,56	10
140 x 140	36	51	KSLC B 1400	287,95	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

pannelli pendenzati + pannello di livellamento per Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versione centrale

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
100 x 100	32	70	KSLC 1000	174,56	10
140 x 140	36	70	KSLC 1400	287,95	10


Nota:

Sono inclusi i pezzi speciali per la copertura dei tubi che sporgono oltre la lunghezza della canalina.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L è un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenziato del 2%, suddiviso in due parti per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello con la guaina Schlüter®-KERDI permette l'ancoraggio del rivestimento ed è già predisposto per l'inserimento centrale della canalina Schlüter®-KERDI-LINE.
(Scheda tecnica 8.8)

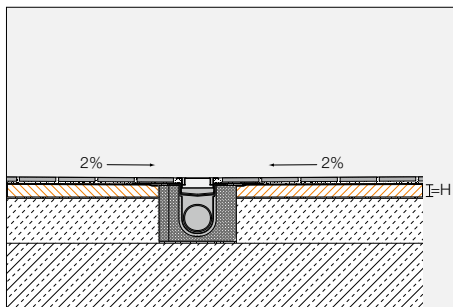

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

pannello pendenziato per canalina, versione centrale



L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
100 x 100	32	KSL 1000	123,75	10
140 x 140	36	KSL 1400	183,97	10

Nota:

Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL è un pannello pendenziato del 2% adatto per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello è già predisposto per l'inserimento della canalina Schlüter®-KERDI-LINE e può essere posato sotto un massetto BEKOTEC, permettendo di realizzare un riscaldamento a pavimento Schlüter®-BEKOTEC-THERM anche nella zona del piatto doccia.
(Scheda tecnica 8.8)

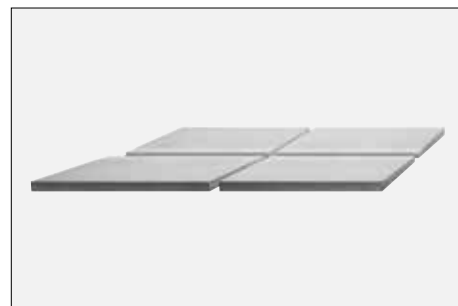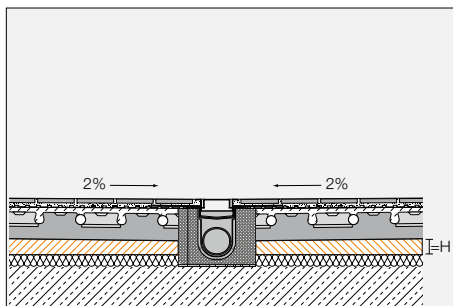

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

pannello pendenziato sotto massetto BEKOTEC, versione centrale

L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
100 x 100	32	BSL 1000	64,24	10
140 x 140	36	BSL 1400	105,14	10

Nota:


Da abbinare a Schlüter®-KERDI-LINE-H e -KERDI-LINE-V – non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F.



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S è un profilo a cuneo realizzato con una superficie a vista in acciaio inossidabile spazzolato ed è adatto come profilo decorativo di chiusura nelle docce a filo pavimento con pendenza del 2%. Sulla parte posteriore il profilo presenta un tessuto non tessuto che ne permette l'ancoraggio al collante. La parte che funge da sostegno è in PVC rigido e realizzata a forma di U in diverse altezze. Il profilo a cuneo può essere tagliato a misura per coprire perfettamente la zona dal punto più basso a quello più alto e può essere utilizzato sia a destra che a sinistra.


(Scheda tecnica 14.1)

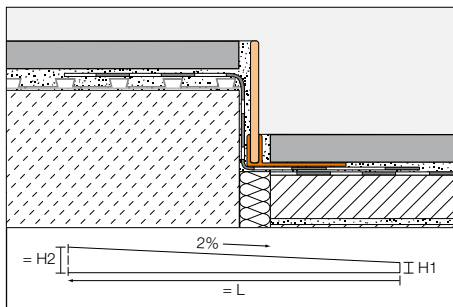

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

profilo di alloggiamento in PVC con cuneo in acciaio inoss. spazzolato V4A, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
5	SPSA 50 EB/200	86,37	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	60,22	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	43,92	40



SPS 50

H = altezza profilo di alloggiamento

SPS 50 è adatto per spessori di piastrelle da 6 a 9 mm




Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

profilo di alloggiamento in PVC con cuneo in acciaio inoss. spazzolato V4A, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
10	SPSB 100 EB/200	91,64	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	61,67	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	47,08	40



SPS 100

H = altezza profilo di alloggiamento

SPS 100 è adatto per spessori di piastrelle da 10 a 18 mm




Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 36 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

profilo di alloggiamento in PVC con cuneo in acciaio inoss. spazzolato V4A, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
12,5	SPSB 125 EB/200	91,64	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	61,67	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	47,08	40



SPS 125


H = altezza profilo di alloggiamento

SPS 125 è adatto per spessori di piastrelle da 12,5 a 20 mm



Profilo a cuneo 120 cm: H2 = 36 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Profilo a cuneo 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

2 % = 2 mm / 10 cm

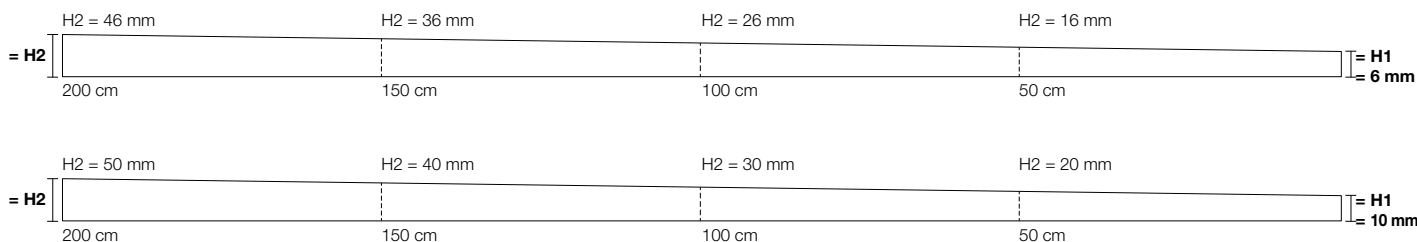

Nota:


Per ceramica di spessore più importante sono disponibili su richiesta profili a cuneo con profilo di alloggiamento di altezza 15, 18 e 22 mm.



Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R è un profilo realizzato in due parti, adatto per la chiusura decorativa della zona tra piatto doccia e parete posteriore, dove è posizionata la canalina. La parte a vista del profilo è in acciaio inossidabile spazzolato e la parte posteriore presenta un tessuto non tessuto per un perfetto ancoraggio al collante. Grazie alla suddivisione in due parti, il profilo può essere utilizzato in zone con un'altezza che varia da 23 mm a 45 mm (due versioni).


(Scheda tecnica 14.1)

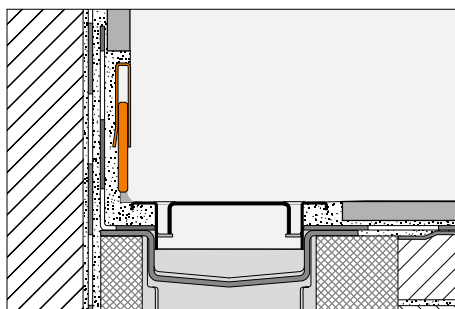

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

profilo di chiusura in due parti,
acciaio inoss. V4A spazzolato


H (mm)	L = 1,40 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
23-35	SPRA 23 EB/140	60,68	40
33-45	SPRA 33 EB/140	66,53	40
L = 1,00 m			
23-35	SPRA 23 EB/100	49,00	40
33-45	SPRA 33 EB/100	53,67	40



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS è un profilo composto da due elementi. Funge da "frangionda" nella zona di ingresso di una doccia a filo pavimento. Il profilo in alluminio anodizzato viene ancorato nella colla. A scelta sono disponibili due diversi tipi di labbro "frangionda". Entrambe le versioni non costituiscono barriera architettonica e sono quindi idonee all'accesso con sedia a rotelle nella zona doccia.

(Scheda tecnica 14.2)

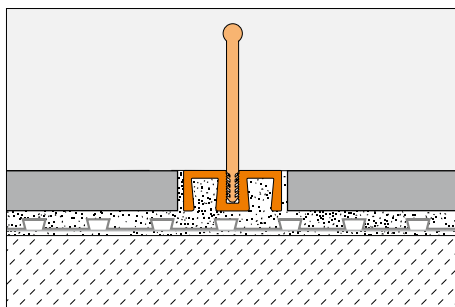

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

profilo base in alluminio anodizzato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
SPWS 19 AE / 300	19,51	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	19,51	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	20,33	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


labbro arrotondato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
SPWSC 16 GS / 300	10,04	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	10,04	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	10,04	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

labbro diritto

L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
SPWSL 30 T / 300	12,14	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	12,14	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	12,14	40

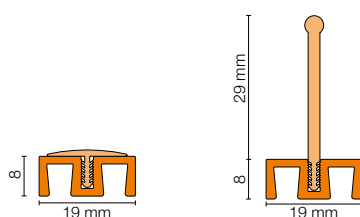

SHOWERPROFILE-WS + -WSC SHOWERPROFILE-WS + -WSL






Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK è un profilo composto da due elementi. Funge da “frangionda” nella zona di ingresso di una doccia a filo pavimento. Il profilo viene incollato sulla piastrella a posa ultimata e può essere quindi installato anche su docce esistenti. A scelta sono disponibili due diversi tipi di labbro “frangionda”. Entrambe le versioni non costituiscono barriera architettonica e sono quindi idonee all'accesso con sedia a rotelle nella zona doccia.

(Scheda tecnica 14.2)

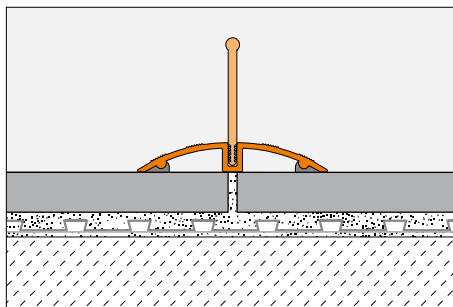

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

profilo base in alluminio anodizzato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
SPWSK 52 AE / 300	22,83	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	22,83	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	23,65	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

labbro arrotondato

L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
SPWSC 16 GS / 300	10,04	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	10,04	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	10,04	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


labbro diritto

L = 3,00 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
SPWSL 30 T / 300	12,14	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	12,14	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	12,14	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

terminale

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
EK / SPWSK 52 AE	3,18	50

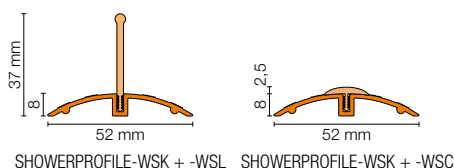

SHOWERPROFILE-WSK + -WSL SHOWERPROFILE-WSK + -WSC




SHOWERPROFILE-WSK/EK



Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-DECO-SG è un profilo per creare una fuga decorativa ad “effetto ombra” larga 12 mm in una superficie piastrellata. Il profilo può essere utilizzato anche come guida e fissaggio per l'inserimento di elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento.

(Scheda tecnica 2.16)

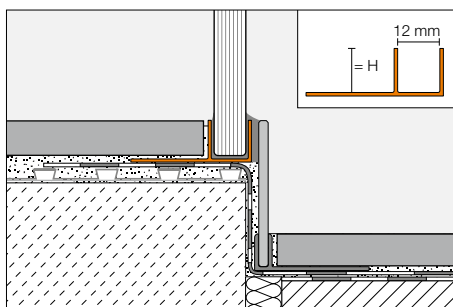

Schlüter®-DECO-SG-AE

alluminio anodizzato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	SG 80 AE 12	14,51	120
10	SG 100 AE 12	14,89	120
11	SG 110 AE 12	15,24	120
12,5	SG 125 AE 12	15,63	120




Schlüter®-KERDI-DRAIN la soluzione allo scarico centrale

- ✓ Sistema di scarico centrale.
- ✓ Raccordo sicuro con i sistemi impermeabilizzanti Schlüter®-Systems.
- ✓ Diverse combinazioni griglia/cornice.
- ✓ Le nuove griglie di Design in acciaio spazzolato per scarichi centrali.
- ✓ Scarico orizzontale o verticale.
- ✓ Già incluso tassello di tenuta Schlüter®-KERDI per raccordo con il sistema impermeabile circostante.





Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE – le nuove proposte di Design

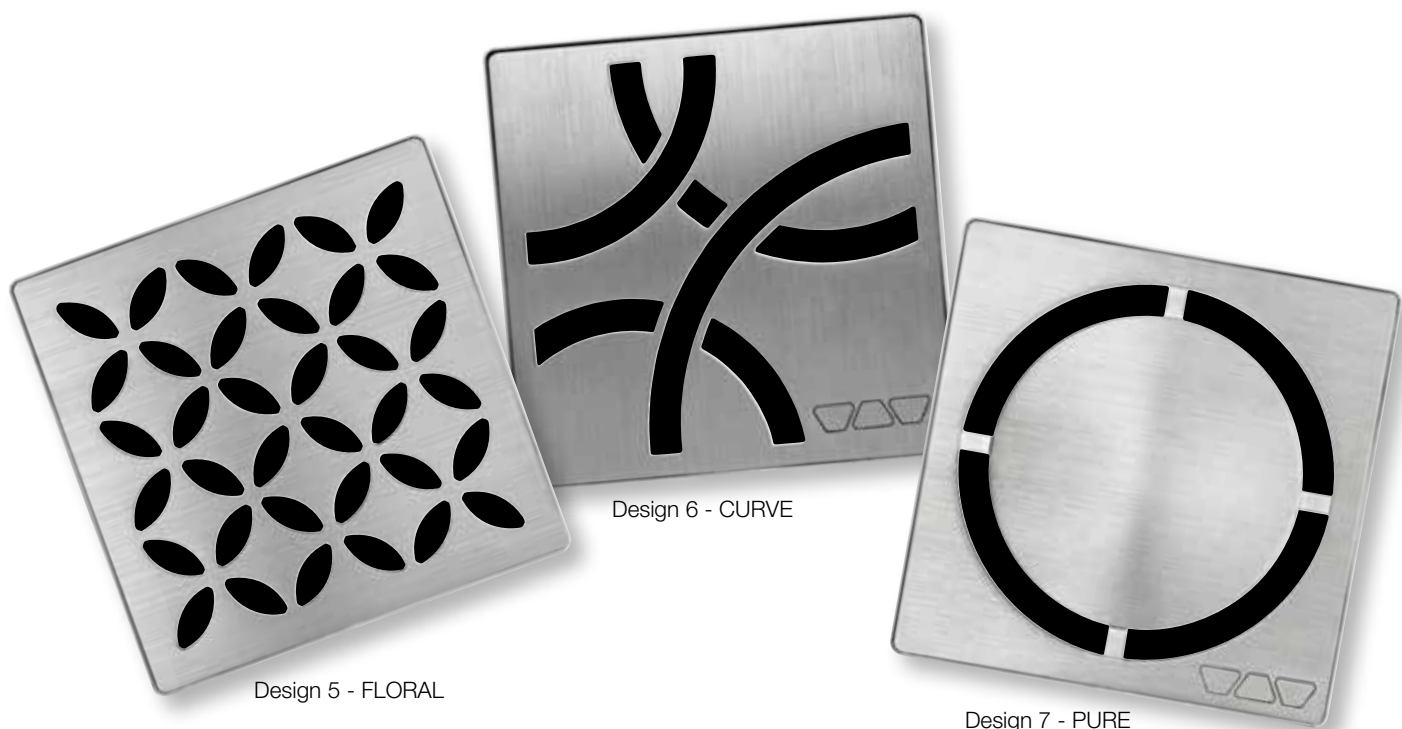


Le nostre proposte classiche, robuste e collaudate nel tempo





Doccia a filo pavimento con scarico centrale

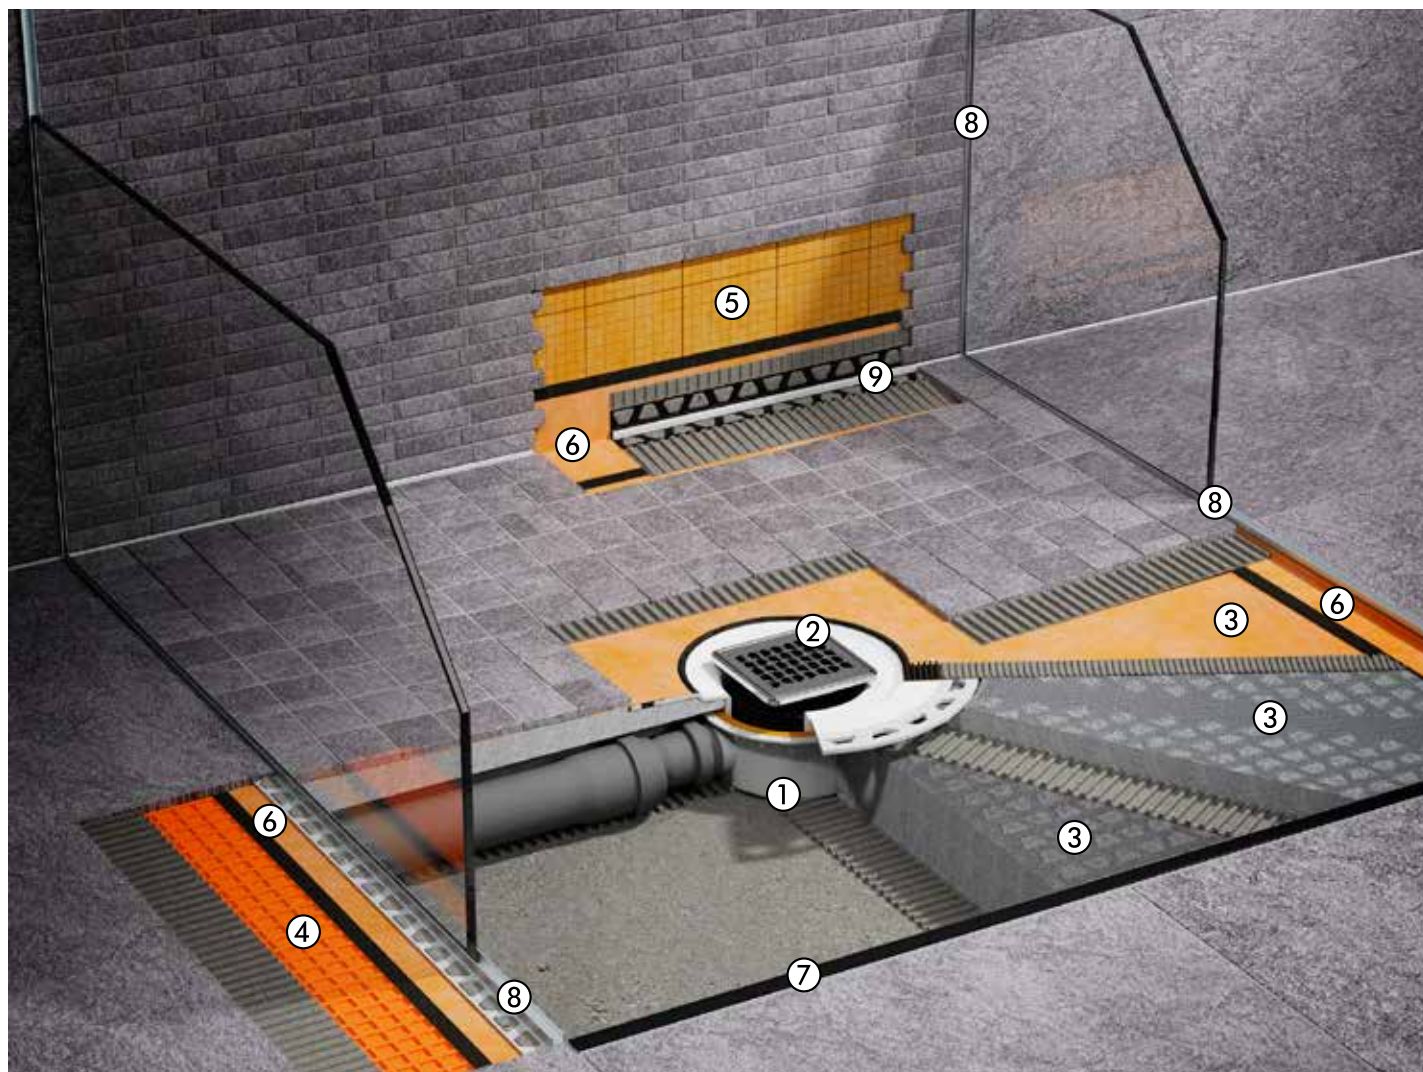


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Lo scarico centrale **Schlüter®-KERDI-DRAIN** drena l'acqua a scelta, orizzontalmente o verticalmente. I pannelli pendenzati e di livellamento Schlüter®-KERDI-SHOWER permettono di realizzare in modo facile e veloce un sottofondo "a 4 falde" planare e già impermeabilizzato pronto per la posa della ceramica o della pietra naturale. Gli Schlüter®-SHOWERPROFILE fungono da paraspruzzo nella zona di accesso alla doccia senza creare una barriera architettonica. Schlüter®-DECO-SG offre un solido alloggio a pareti divisorie in vetro nella zona doccia senza alcun elemento in metallo visibile. Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA garantiscono l'impermeabilizzazione sotto manto ceramico a parete e a pavimento. La giunzione di queste guaine avviene con le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA e Schlüter®-KERDI-COLL-L.

(Scheda tecnica 8.2)


Nelle prossime pagine sono elencate tutte le principali combinazioni di griglie con cornice e di scarichi a pavimento orizzontali o verticali. Segue una sezione con le parti singole per soluzioni particolari o ricambi.

	Articolo	Pagina
①	Corpo di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN	142
②	Set cornici/griglie Schlüter®-KERDI-DRAIN	142
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	133
④	Schlüter®-DITRA 25	98
⑤	Schlüter®-KERDI-200	110
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	137
⑧	Schlüter®-DECO-SG	138
⑨	Schlüter®-DILEX-RF	84

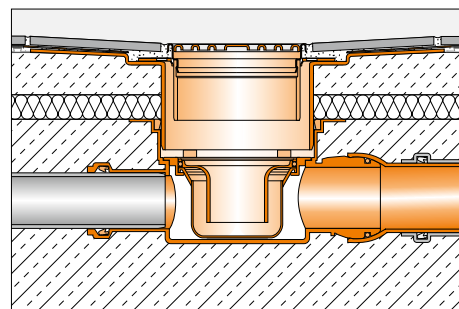



Schlüter®-KERDI-DRAIN per interni Scarichi orizzontali con sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 40/50	 Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE Capacità di scarico: 0,4 l/s altezza costruttiva minima: 75 (70) mm					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		60,15 € / pz	73,00 € / pz	64,49 € / pz	60,15 € / pz	81,77 € / pz
						
		Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE, acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE, acciaio inossidabile spazzolato	
	Cod. Art. KD BH 40	Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV	
58,41 € / pz		60,15 € / pz	100,72 € / pz	100,72 € / pz	102,76 € / pz	

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s altezza costruttiva minima: 97 mm					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 EPD1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	55,10 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz
		Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
			Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE acciaio inossidabile spazzolato	
			Cod. Art. KD R10 ED4	Cod. Art. KD IF 10 EB D5	Cod. Art. KD IF 10 EB D6	Cod. Art. KD IF 10 EB D7
	87,61 € / pz	51,40 € / pz	91,51 € / pz	91,51 € / pz	93,56 € / pz	

Set di scarico		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm	
DN 50/70	 Capacità di scarico: 0,8 l/s altezza costruttiva minima: 115 mm		
			
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	
	Cod. Art. KD BH 5070 GVB	Cod. Art. KD R15 ED1 SB	
93,95 € / pz		62,53 € / pz	



Schlüter®-KERDI-DRAIN


per interni
Scarichi orizzontali con sifone

	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2 GV	Cod. Art. KD R10 ED3 GV
102,22 € / pz	102,22 € / pz







	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2	Cod. Art. KD R10 ED3
93,46 € / pz	93,46 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz

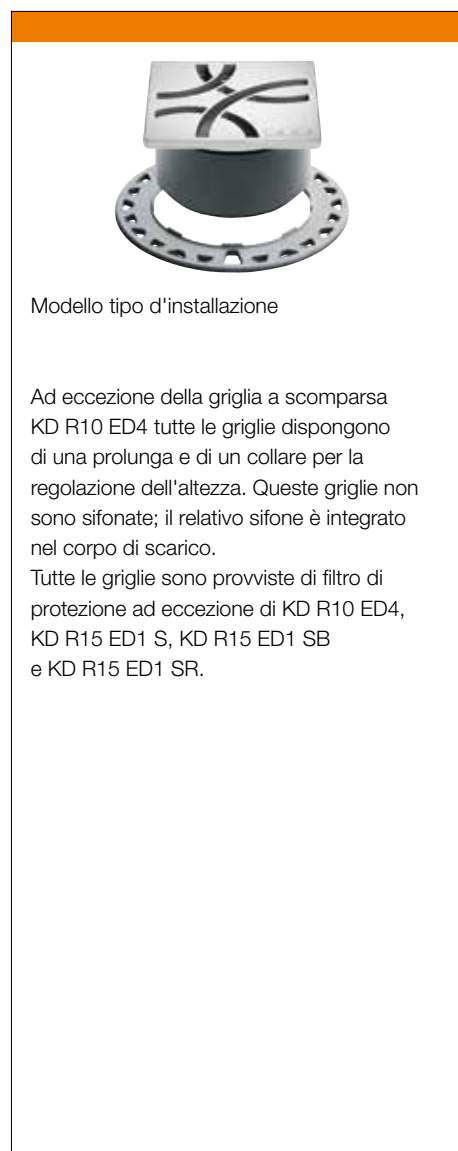

Schlüter®-KERDI-DRAIN per interni

Scarichi verticali con sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 EPD1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	55,10 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE acciaio inossidabile spazzolato		
	Cod. Art. KD BV 50 GV	Cod. Art. KD R10 ED4	Cod. Art. KD IF 10 EB D5	Cod. Art. KD IF 10 EB D6	Cod. Art. KD IF 10 EB D7	
65,41 € / pz		51,40 € / pz	91,51 € / pz	91,51 € / pz	93,56 € / pz	
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 EPD1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	55,10 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE acciaio inossidabile spazzolato		
	Cod. Art. KD BV 50 GVB	Cod. Art. KD R10 ED4	Cod. Art. KD IF 10 EB D5	Cod. Art. KD IF 10 EB D6	Cod. Art. KD IF 10 EB D7	
93,95 € / pz		51,40 € / pz	91,51 € / pz	91,51 € / pz	93,56 € / pz	
Set di scarico		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 1,8 l/s					
						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti				
	Cod. Art. KD BAV 50 GVB	Cod. Art. KD R15 ED1 SB				
99,87 € / pz		62,53 € / pz				



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per interni
Scarichi verticali con sifone

	
Design 2, acciaio inossidabile spazzolato	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato
Cod. Art. KD R10 ED2	Cod. Art. KD R10 ED3
93,46 € / pz	93,46 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz





Modello tipo d'installazione

Ad eccezione della griglia a scomparsa KD R10 ED4 tutte le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza. Queste griglie non sono sifonate; il relativo sifone è integrato nel corpo di scarico.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.

Schlüter®-KERDI-DRAIN per interni

Scarichi verticali con sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		60,15 € / pz	73,00 € / pz	64,49 € / pz	60,15 € / pz	81,77 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE acciaio inossidabile spazzolato		
Cod. Art. KD BV 50	Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV		
49,05 € / pz	60,15 € / pz	100,72 € / pz	100,72 € / pz	102,76 € / pz		
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 70	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		60,15 € / pz	73,00 € / pz	64,49 € / pz	60,15 € / pz	81,77 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE acciaio inossidabile spazzolato		
Cod. Art. KD BV 70	Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV		
49,05 € / pz	60,15 € / pz	100,72 € / pz	100,72 € / pz	102,76 € / pz		
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 100	 Capacità di scarico: 0,6 l/s					
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile lucidato a specchio con viti di fissaggio	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti
		Cod. Art. KD R10 ED1 SGV	Cod. Art. KD R10 V4A D1 SGV	Cod. Art. KD R10 EPD1 SGV	Cod. Art. KD R10 ED1 GV	Cod. Art. KD R10 EOB D1 SGV
		60,15 € / pz	73,00 € / pz	64,49 € / pz	60,15 € / pz	81,77 € / pz
						
	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa	Design 5 - FLORAL, acciaio inossidabile spazzolato	Design 6 - CURVE acciaio inossidabile spazzolato	Design 7 - PURE acciaio inossidabile spazzolato		
Cod. Art. KD BV 100	Cod. Art. KD R10 ED4 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D5 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D6 GV	Cod. Art. KD IF 10 EB D7 GV		
49,05 € / pz	60,15 € / pz	100,72 € / pz	100,72 € / pz	102,76 € / pz		

per interni
Scarichi verticali con sifone





Modelli tipo d'installazione

Le griglie sono provviste di sifone e guarnizione a labbro.

Schlüter®-KERDI-DRAIN per esterni

Scarichi orizzontali senza sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
		Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa			
	Cod. Art. KD BH 50 B	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
	91,33 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz			
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
	con raccordo di impermeabilizzazione per guaine bituminose e guaine in plastica	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa			
	Cod. Art. KD BH 50 MSBB	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
	178,32 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz			
Set completo		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm				
DN 50						
						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti				
	con raccordo di impermeabilizzazione per guaine bituminose e guaine in plastica, con innesto per posa galleggiante inclusa griglia di design cod. KD R15 ED1 S					
	Cod. Art. KD BH 50 ASLVB					
	206,61 € / pz					



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni Scarichi orizzontali senza sifone

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm


	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz



Modelli tipo d'installazione

Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate.

Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.

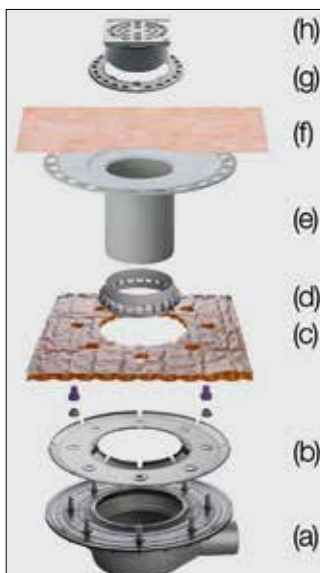

Set di scarico:




- a Corpo di scarico con flangia di impermeabilizzazione
- b Anello di fissaggio in acciaio inossidabile
- c Tassello di drenaggio in Schlüter®-TROBA-PLUS 8
- d Elemento di collegamento dello scarico
- e Bocchettone per posa a colla
- f Tassello Schlüter®-KERDI

Set di griglie con cornice:

- g Collare di regolazione dell'altezza
- h Griglia in acciaio inossidabile con supporto

Schlüter®-KERDI-DRAIN per esterni

Scarichi verticali senza sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 50	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4				
49,05 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz				
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 70						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 70	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4				
49,05 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz				
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 100						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa				
Cod. Art. KD BV 100	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4				
49,05 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz				



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni Scarichi verticali senza sifone

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm


	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz


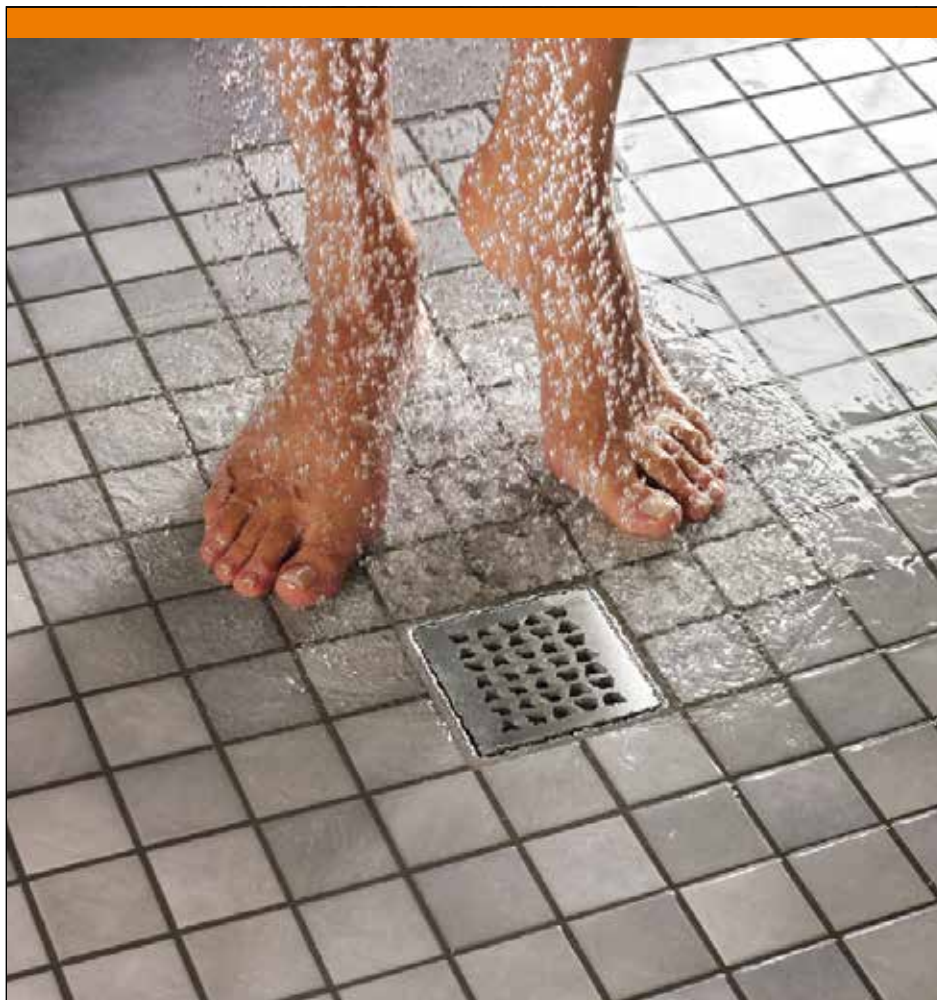


Modello tipo d'installazione

Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate. Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.

Schlüter®-KERDI-DRAIN per esterni

Scarichi verticali senza sifone

Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
		Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa			
	Cod. Art. KD BV 50 B	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
	91,33 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz			
Set di scarico		Set di griglie con telaio 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile V4A con viti	Design 1, acciaio inossidabile	Design 1, acciaio inossidabile effetto bronzo anticato lucido con viti	Design 2, acciaio inossidabile spazzolato
		Cod. Art. KD R10 ED1 S	Cod. Art. KD R10 V4A D1 S	Cod. Art. KD R10 ED1	Cod. Art. KD R10 EOB D1 S	Cod. Art. KD R10 ED2
		51,40 € / pz	64,24 € / pz	51,40 € / pz	73,00 € / pz	93,46 € / pz
						
	con raccordo di impermeabilizzazione per guaine bituminose e guaine in plastica	Design 3, acciaio inossidabile spazzolato	Design 4, griglia rivestibile a scomparsa			
	Cod. Art. KD BV 50 MSBB	Cod. Art. KD R10 ED3	Cod. Art. KD R10 ED4			
	178,32 € / pz	93,46 € / pz	51,40 € / pz			
Set completo		Set di griglie con telaio 15 x 15 cm				
DN 50						
						
		Design 1, acciaio inossidabile con viti				
	con raccordo di impermeabilizzazione per guaine bituminose e guaine in plastica, con innesto per posa galleggiante inclusa griglia di design cod. KD R15 ED1 S					
	Cod. Art. KD BV 50 ASLVB					
	206,61 € / pz					



Schlüter®-KERDI-DRAIN

per esterni Scarichi verticali senza sifone

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz

Set di griglie con telaio 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
Design 1, acciaio inossidabile con viti	Design 1, acciaio inossidabile con viti
Cod. Art. KD R15 ED1 S	Cod. Art. KD R15 ED1 SR
70,08 € / pz	70,08 € / pz



Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de



Modello tipo d'installazione

Le griglie dispongono di una prolunga e di un collare per la regolazione dell'altezza (tranne KD R10 ED4). Queste griglie non sono sifonate. Tutte le griglie sono provviste di filtro di protezione ad eccezione di KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB e KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

tassello di tenuta
Schlüter®-KERDI (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
45 x 45	KD 10 M	5,45	10
90 x 90	KD 10 M 900	22,02	10
100 x 100	KD 10 M 1000	24,53	10
120 x 120	KD 10 M 1200	30,32	10
150 x 150	KD 10 M 1500	40,94	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

tassello di tenuta
Schlüter®-KERDI per scarico decentrato

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	37,67	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT è un sifone antiodore a secco con valvola in silicone per scarichi puntuali 10 x 10 cm della gamma Schlüter®-KERDI-DRAIN. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per docce utilizzate in modo sporadico (come per esempio in case di vacanza) per evitare il rischio della formazione di cattivi odori da attendersi invece con tradizionali sifoni antiodore che si asciugano in prolungati periodi di mancato utilizzo. Con una buona capacità di scarico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone antiodore classico anche in normali situazioni di utilizzo quotidiano. (Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

sifone antiodore

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KD R10 GT	27,61	10




Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM è una valvola di ricambio a secco, in silicone, per Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT e Schlüter®-KERDI-LINE-GTO. (Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

valvola a secco, ricambio

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KL GTM	13,80	10

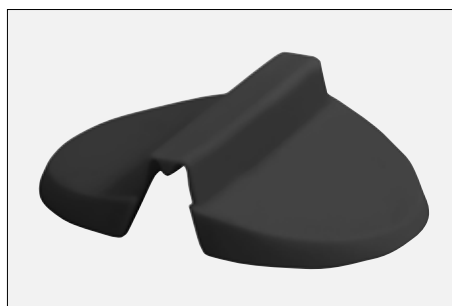

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF è un filtro di protezione dello scarico, che ne agevola la pulizia. (Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

pezzo di ricambio: filtro di protezione

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KD 10 SF	9,95	10





Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL sono griglie di ricambio, che nel caso di ristrutturazioni possono essere utilizzate su pavimenti in ceramica con scarichi preesistenti.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

griglia di ricambio 15 x 15 cm

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KD 15 R	77,80	10




Griglia per scarico da utilizzare nelle ristrutturazioni con scarichi preesistenti.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

griglia di ricambio 15 x 15 cm pretagliata

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KD 15 RL	77,80	10



Griglia per scarico da utilizzare nelle ristrutturazioni con scarichi verticali preesistenti, con tubo passante.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE è uno scarico da abbinare al set di scarico KD BV 100 e al set griglia/cornice con sifone antiodore e guarnizione a labbro
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

scarico con adattatore

DN	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
40	KD 10 BH 40/50	32,13	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Griglie senza cornice per ricambio in impianti esistenti.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN griglie

pezzo di ricambio:
griglie singole per cornice classica

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	33,88	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	46,72	10
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	37,43	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	33,88	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	75,94	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	75,94	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	33,88	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	52,57	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	52,57	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE griglie

pezzo di ricambio:
griglie singole per telaio sottile

L x B (cm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	76,18	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	76,18	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	78,22	10

Nota:

Le griglie di sostituzione sono compatibili solo con il telaio sottile e non con la cornice classica.

L x B = cm indica la misura della cornice



KD GR 10 E D1 S



KD GR 10 V4A D1 S




KD GR 10 EP D1 S



KD GR 10 E D1




KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GIF 10 EB D5 -
FLORAL



KD GIF 10 EB D6 -
CURVE



KD GIF 10 EB D7 -
PURE



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR



Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS è un innesto certificato per la protezione antincendio. Abbinato al set di scarico verticale a pavimento KD BAV 50 GVB impedisce il propagarsi di un eventuale incendio da un piano all'altro.

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

innesto antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KD BS	114,17	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS è un innesto di chiusura per l'installazione interpiano con funzione di protezione antincendio. Abbinato al set di scarico a pavimento verticale KD BAV 50 GVB o in abbinamento alla soluzione lineare in acciaio inossidabile con scarico verticale KLV 50 G2, funge da barriera per il propagarsi interpiano di un incendio. Sostituisce la classica chiusura a malta di un foro passante di diametro 160 mm. Evita anche la creazione di ponti acustici. Per garantire una corretta protezione antincendio interpiano da installare sempre in abbinamento a KD BS o KL BS

(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

guarnizione di passaggio con funzione di protezione antincendio

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
KD ZBS	136,07	10





Schlüter®-KERDI-DRAIN Set

Schlüter®-KERDI-DRAIN Set sono kit già completi di griglia per realizzare in interno un sistema di scarico a filo pavimento, predisposti per essere raccordati con la guaina Schlüter®-KERDI o con altri sistemi d'impermeabilizzazione. Sono disponibili 3 diverse versioni.

(Scheda tecnica 8.2)



Schlüter®-KERDI-DRAIN Set

set completo per scarico orizzontale

Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
KD 10 H40 GV ED1 S	110,50	10

set completo per scarico verticale

Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
KD 10 V50 GV ED1 S	108,92	10
KD 10 V50 GV ED3	142,07	10

KD 10 H40 GV ED1 S contiene:

- scarico orizzontale per posa a letto sottile mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (capacità di scarico 0,4 l/s), altezza costruttiva minima 75 (70) mm
- griglia/cornice design 1 in acciaio inoss. formato 10 x 10 cm con viti
- griglia con sifone integrato e guarnizione a labbro



KD 10 V50 GV ED1 S contiene:

- scarico verticale per posa a letto sottile mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (capacità di scarico 0,6 l/s)
- sifone integrato
- griglia/cornice design 1 in acciaio inoss. formato 10 x 10 cm con viti
- con prolunga, collare per la regolazione dell'altezza e filtro di protezione



KD 10 V50 GV ED3 contiene:

- scarico verticale per posa a letto sottile mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 (capacità di scarico 0,6 l/s)
- sifone integrato
- griglia/cornice design 3 in acciaio inoss. formato 10 x 10 cm con viti
- con prolunga, collare per la regolazione dell'altezza e filtro di protezione





Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/SKB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK è un kit completo per l'impermeabilizzazione di docce a filo pavimento. Nella confezione sono inclusi: Schlüter®-KERDI (guaina per l'impermeabilizzazione delle pareti nella zona doccia), Schlüter®-KERDI-KERECK e Schlüter®-KERDI-KM (pezzi speciali per l'impermeabilizzazione di punti critici come angoli e tubature), Schlüter®-KERDI-KEBA (fascetta sigillante per le giunzioni tra teli), Schlüter®-KERDI-COLL-L (collante bicomponente per sigillature). La versione Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene, inoltre, un elemento di scarico ad ingombro ridotto mod. Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE e una griglia sifonata "Design 1". Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK può essere utilizzato per docce a filo pavimento realizzate in modo tradizionale, in opera, oppure in combinazione con i pannelli pendenziati Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, TC, L e LC.

(Scheda tecnica 8.6)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

kit per l'impermeabilizzazione

Lungh. x Largh. (cm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	166,45	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	290,32	9

Contenuto kit Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

Contenuto kit Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

kit di impermeabilizzazione con scarico a pavimento

Lungh. x Largh. (cm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	283,26	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	408,24	9

Contenuto kit Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE è composto da: kit di scarico "KD BH 40" e griglia "KD R10 ED1 SGV"

Contenuto di Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):



- 1 pz. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 pz. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 pz. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE è composto da: kit di scarico "KD BH 40" e griglia "KD R10 ED1 SGV"



Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T è un pannello pendenziato del 2 % che funge da sottofondo di posa per le piastrelle nel caso di docce a pavimento. Il pannello è realizzato in modo da essere completamente compatibile con il sistema di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, viene fornito diviso in due parti perfettamente agganciabili tra loro e con un tassello di tenuta in Schlüter®-KERDI da applicare sopra a colla per garantire una perfetta impermeabilizzazione.

(Scheda tecnica 8.6)

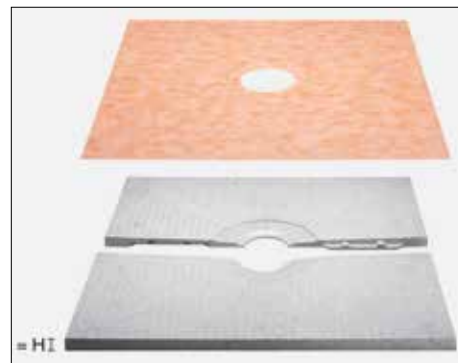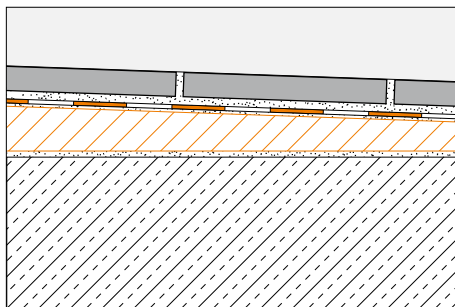

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


pannello pendenziato in due parti

L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
90 x 90	31	KST 900	88,15	10
100 x 100	33	KST 1000	99,27	10
120 x 120	35	KST 1200	136,24	10
150 x 150	39	KST 1500	182,29	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

pannello pendenziato in due parti per scarico decentrato


L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
180 x 90	40	KSTO 900 1800	186,72	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB è un pannello con la guaina Schlüter®-KERDI, pendenziato del 2%, adatto per la realizzazione di docce a filo pavimento. Il pannello è realizzato in modo da essere completamente compatibile con il sistema di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN.

(Scheda tecnica 8.6)

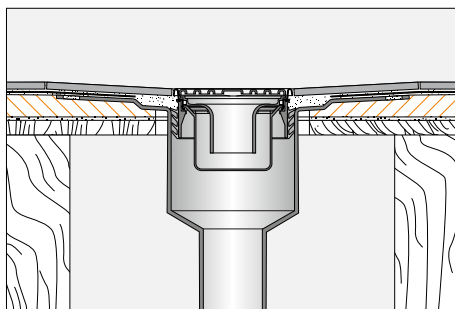

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

pannello pendenziato per Schlüter®-KERDI-DRAIN

L x B (cm)	H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	Pal. (pz)
100 x 100	22	KSTB 1000	99,27	10

Nota:



Grazie alla sua limitata altezza di soli 22 mm, Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB è particolarmente indicato per costruzioni in legno.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC è un kit composto da due tipi di pannelli: un pannello pendenziato che funge da sottofondo di posa per la ceramica (pendenza > 2%) ed un pannello di livellamento che, inserito sotto permette l'alloggiamento dello scarico e delle tubature. I pannelli sono realizzati in modo da essere completamente compatibili con il sistema di scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, vengono forniti divisi in due parti perfettamente agganciabili tra loro e con un tassello di tenuta Schlüter®-KERDI da applicare a colla sul pannello in pendenza per garantire una perfetta impermeabilizzazione.

(Scheda tecnica 8.6)

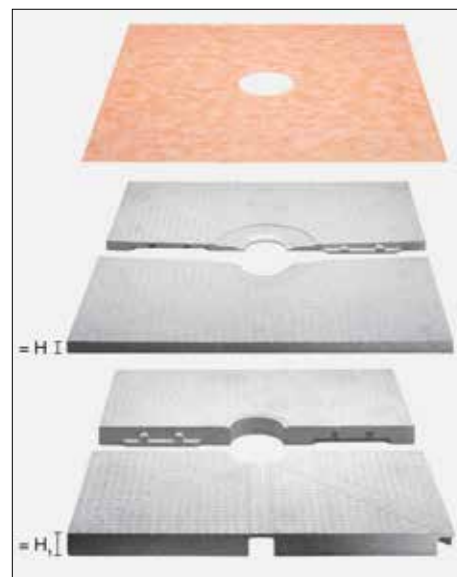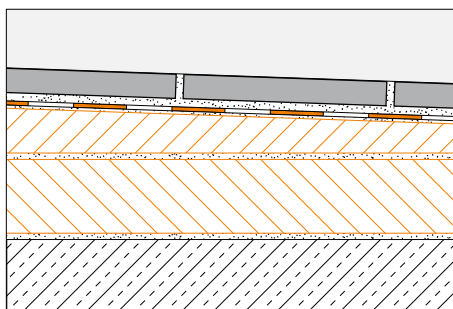

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC


pannello pendenziato in due parti + pannello di livellamento in due parti

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	150,94	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	179,05	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	234,43	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	327,02	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

pannello pendenziato in due parti + pannello di livellamento in due parti per scarico decentrato

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Cod. Art.	€ / kit	pal. (set)
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	324,73	10





Belle, robuste e facili da installare: Schlüter®-SHELF

Per la Vostra doccia, ma non solo! Schlüter®-SHELF si rende utile per tanti utilizzi! Le nuove mensole con gli eleganti design STYLE, sono installabili durante o anche dopo la posa delle piastrelle, ed offrono una pratica ed elegante superficie di appoggio.

- ✓ Acciaio inossidabile spazzolato oppure alluminio con pregiata e resistente finitura TRENDLINE
- ✓ Due design: FLORAL oppure CURVE
- ✓ Disponibili in 5 diverse forme






Schlüter®-SHELF-E

Schlüter®-SHELF-E sono mensole per l'installazione ad angolo, disponibili tre diverse forme geometriche, in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata e resistente finitura in tre colori TRENDLINE. Tutte le versioni sono disponibili design FLORAL e CURVE. Le mensole possono essere posate contemporaneamente alla posa delle piastrelle oppure possono essere inserite con le alette spesse 2 mm nelle fughe a posa rivestimento ultimata. Schlüter®-SHELF-E sono utili appoggi nell'ambiente bagno, e possono allestire anche un rivestimento ceramico in cucina.

(Scheda tecnica 17.1)

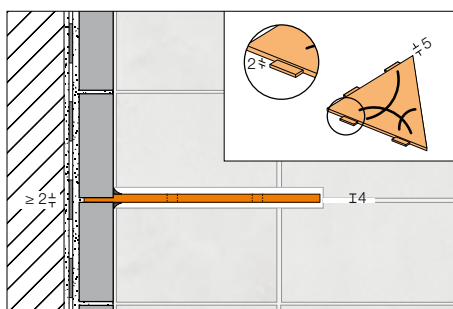

i
Anche per installazione successiva
alla posa delle piastrelle

Schlüter®-SHELF-E-S1


mensola, Design FLORAL,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S1 D5 EB	85,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S1

mensola, Design CURVE,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S1 D6 EB	80,00	10

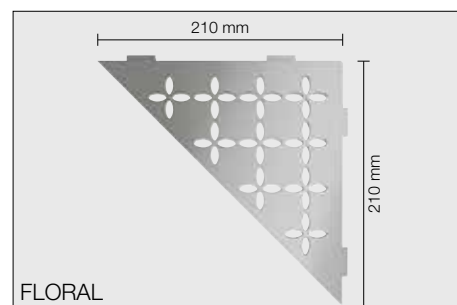

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S1


mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S1 D5 TSI	70,00	10
SE S1 D5 TSSG	70,00	10
SE S1 D5 TSDA	70,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S1

mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S1 D6 TSI	65,00	10
SE S1 D6 TSSG	65,00	10
SE S1 D6 TSDA	65,00	10

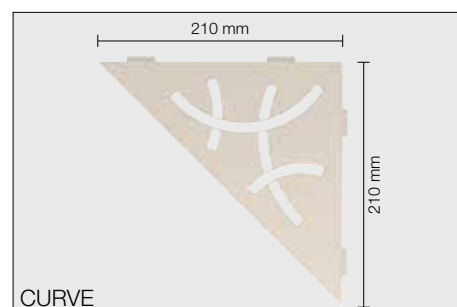

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S2


mensola, Design FLORAL,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S2 D5 EB	90,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S2

mensola, Design CURVE,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S2 D6 EB	85,00	10

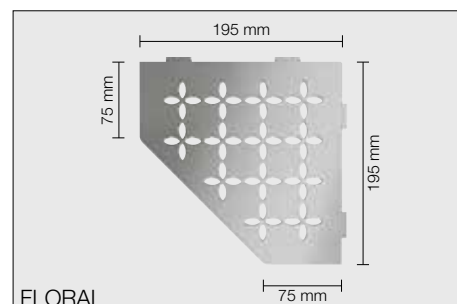

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S2


mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S2 D5 TSI	72,50	10
SE S2 D5 TSSG	72,50	10
SE S2 D5 TSDA	72,50	10

Schlüter®-SHELF-E-S2

mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S2 D6 TSI	68,50	10
SE S2 D6 TSSG	68,50	10
SE S2 D6 TSDA	68,50	10

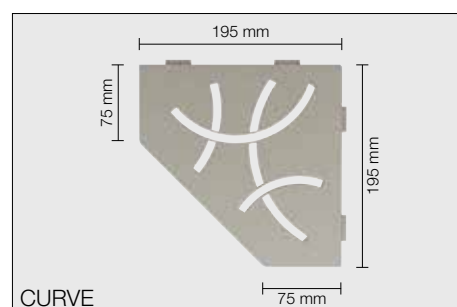

CURVE

**Schlüter®-SHELF-E-S3**


mensola, Design FLORAL,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S3 D5 EB	95,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S3

mensola, Design CURVE,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S3 D6 EB	90,00	10

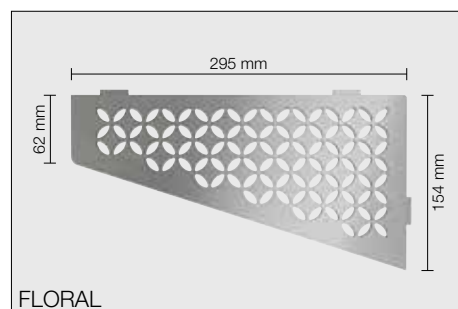**Schlüter®-SHELF-E-S3**


mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S3 D5 TSI	75,00	10
SE S3 D5 TSSG	75,00	10
SE S3 D5 TSDA	75,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S3


mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SE S3 D6 TSI	70,00	10
SE S3 D6 TSSG	70,00	10
SE S3 D6 TSDA	70,00	10

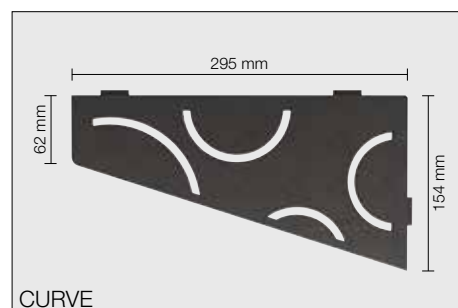**Schlüter®-SHELF-N**

Schlüter®-SHELF-N sono pratiche mensole rettangolari, da inserire nelle nicchie prefabbricate Schlüter®-KERDI-BOARD-N. Sono disponibili in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata e resistente finitura in tre colori TRENDLINE, nei design FLORAL e CURVE. Sono perfettamente integrabili in fase di posa nelle nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-N, come piano di appoggio.

(Scheda tecnica 17.1)

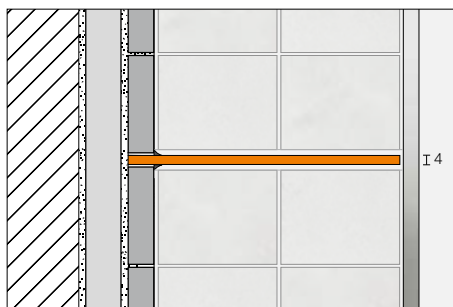**Schlüter®-SHELF-N-S1**


mensola, Design FLORAL,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SN S1 D5 EB	88,50	10

Schlüter®-SHELF-N-S1

mensola, Design CURVE,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SN S1 D6 EB	82,50	10

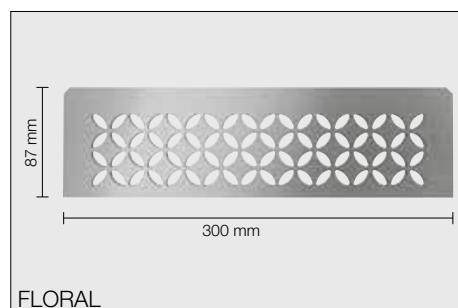**Schlüter®-SHELF-N-S1**


mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SN S1 D5 TSI	70,00	10
SN S1 D5 TSSG	70,00	10
SN S1 D5 TSDA	70,00	10

Schlüter®-SHELF-N-S1

mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SN S1 D6 TSI	60,00	10
SN S1 D6 TSSG	60,00	10
SN S1 D6 TSDA	60,00	10

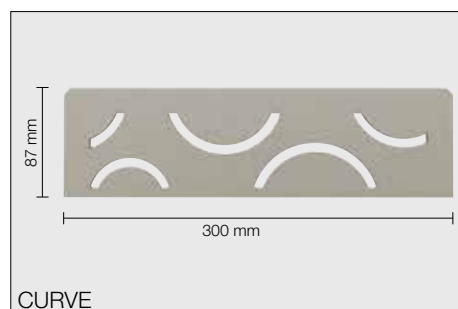**Nota:**

Per la gamma delle nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-N vedi pag. 211.




Per le nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-N



Schlüter®-SHELF-W

Schlüter®-SHELF-W sono mensole rettangolari da inserire a parete. Sono disponibili in acciaio inossidabile spazzolato ed in alluminio con pregiata e resistente finitura in tre colori TRENDLINE, nei design FLORAL e CURVE. Con le apposite alette di fissaggio forate a trapezio, vengono ancorate nella parete durante la posa delle piastrelle. Sono utili appoggi nell'ambiente bagno, e possono allestire anche un rivestimento ceramico in cucina.

(Scheda tecnica 17.1)

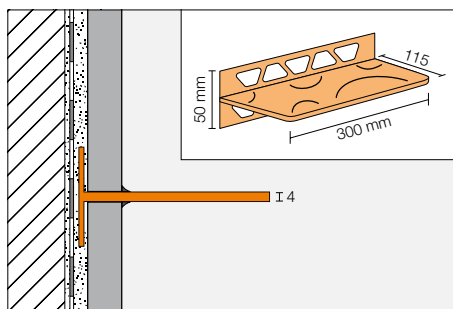

Schlüter®-SHELF-W-S1


mensola, Design FLORAL,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SW S1 D5 EB	120,00	10

Schlüter®-SHELF-W-S1

mensola, Design CURVE,
acciaio inoss. spazzolato

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SW S1 D6 EB	110,00	10

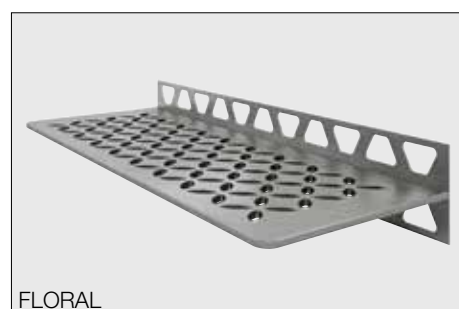

FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1


mensola, Design FLORAL,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SW S1 D5 TSI	98,50	10
SW S1 D5 TSSG	98,50	10
SW S1 D5 TSDA	98,50	10

Schlüter®-SHELF-W-S1

mensola, Design CURVE,
alluminio con finitura colore TRENDLINE

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
SW S1 D6 TSI	88,50	10
SW S1 D6 TSSG	88,50	10
SW S1 D6 TSDA	88,50	10

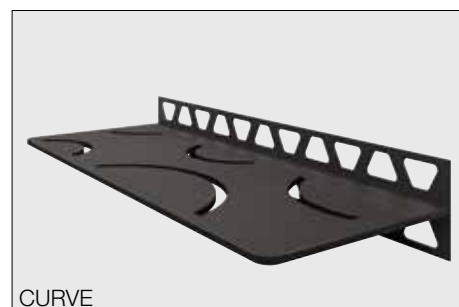

CURVE




Schlüter®-TROBA

DRENAGGI PER BALCONI E TERRAZZI

I sistemi Schlüter®-TROBA permettono un efficace drenaggio delle superfici di balconi, terrazzi e tetti a terrazzo. Sono disponibili diverse soluzioni drenanti per una posa del rivestimento galleggiante su inerti o in aderenza su massetti. I sistemi vengono completati da Schlüter®-TROBA-LINE, canaline lineari per acqua piovana.

Foto: Schlüter®-TROBA-LINE-TL (pag. 173)

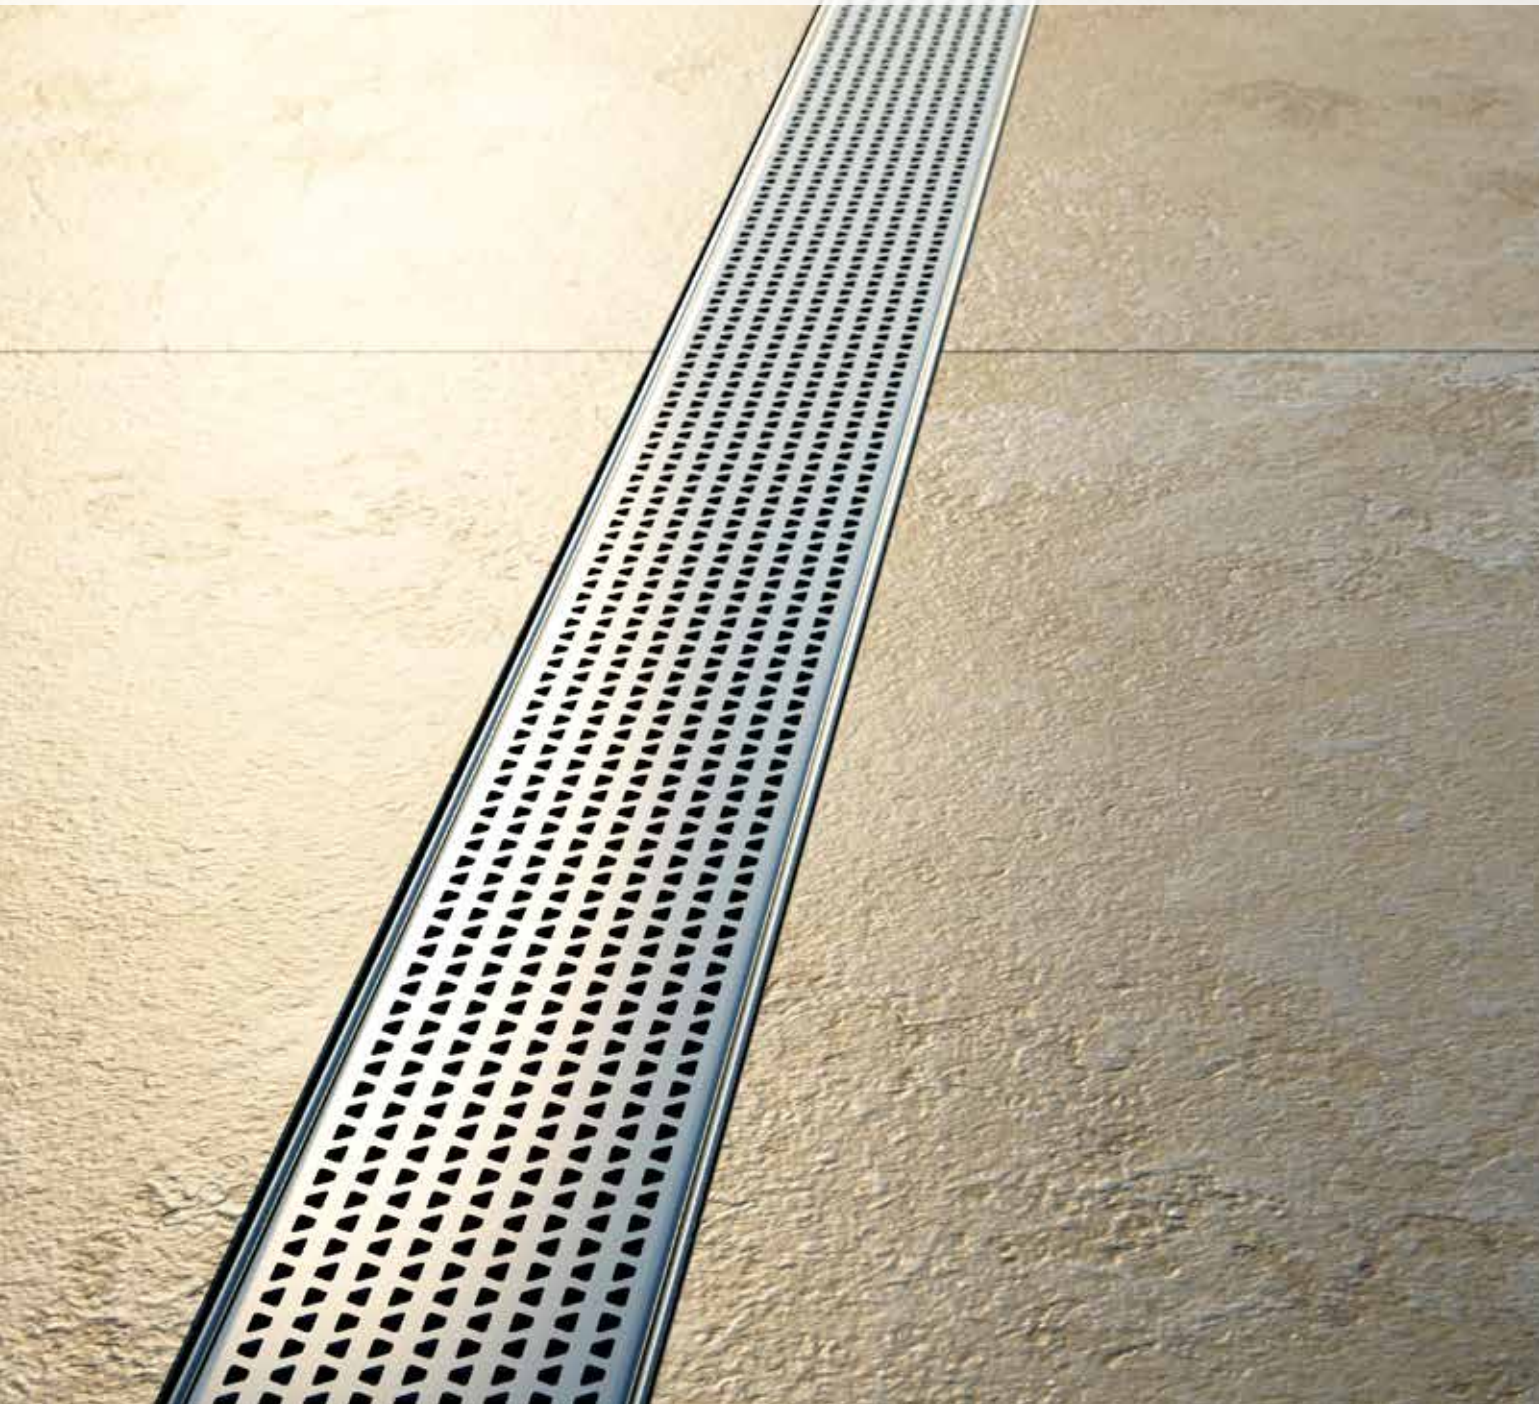




Veloce da posare e con elevata resistenza al carico: Schlüter®-TROBA-PLUS



- ✓ Drenaggio per pavimentazioni in esterno.
- ✓ Protezione degli elementi di tenuta.
- ✓ Drenaggio con altezza 8 o 12 mm.
- ✓ Distribuzione del carico fino a 39 t/m².

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-TROBA-PLUS è una guaina di drenaggio costituita da rilievi a forma di tronco di cono, altamente resistenti al carico, coperti da un tessuto permeabile all'acqua, che crea uno spazio continuo e separato per il deflusso delle acque drenate. (Scheda tecnica 7.2)

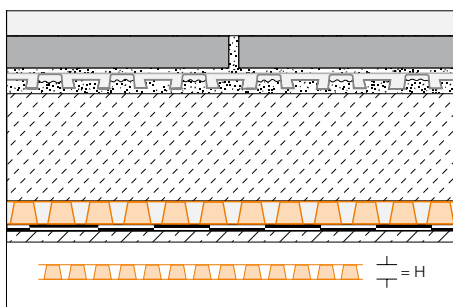

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

rotolo in polietilene

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
8	TROBA-PLUS 8	15,95	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

rotolo in polietilene

H (mm)	10 x 1 m = 10 m ² Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
12	TROBA-PLUS 12	17,61	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

nastro autoadesivo per sormonti e raccordi

L (m)	Larghezza = 90 mm Cod. Art.	€/ m	crt (pz)
5	STUV KB 90/5M	6,44	10
30	STUV KB 90/30M	5,69	10



Drenaggio a capillare passivo

Schlüter®-TROBA-PLUS-G: per un sicuro ed efficace drenaggio di acqua da balconi e terrazzi:

- ✓ Particolarmente indicato in abbinamento con massetti drenanti.
- ✓ Protezione degli elementi di tenuta.
- ✓ Distribuzione del carico fino a 39 t/m².
- ✓ La pavimentazione poggia in tutta la superficie su una struttura con rilievi a forma di tronco di cono.
- ✓ Lo spazio drenante aperto garantisce micro ventilazione e scarico delle acque.




© Villeroy & Boch Fliesen

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-TROBA-PLUS-G è una guaina di drenaggio costituita da rilievi a forma di tronco di cono, coperti da un tessuto permeabile all'acqua, che crea uno spazio continuo e separato per il deflusso delle acque drenate. Schlüter®-TROBA-PLUS 8G è particolarmente indicata per essere utilizzata con massetti drenanti.

(Scheda tecnica 7.2)

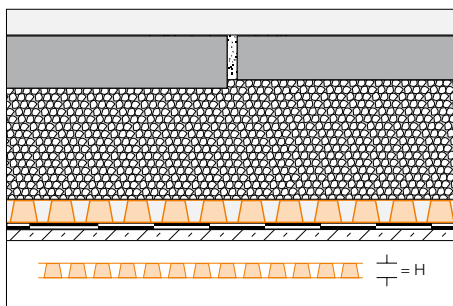

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


rotolo in polietilene

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
8	TROBA-PLUS 8G	18,62	6

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA è una guaina di drenaggio e di protezione adatta per essere posata su impermeabilizzazioni orizzontali. È costituita da una guaina in polietilene sagomata e dotata di fori, resistente alla pressione, che consente all'acqua di defluire sull'impermeabilizzazione sottostante e di scorrere verso gli scarichi. Per la posa di piastrelle su massetto è indicato realizzare una ulteriore separazione ed impermeabilizzazione estradosso con Schlüter®-DITRA 25.

(Scheda tecnica 7.1)

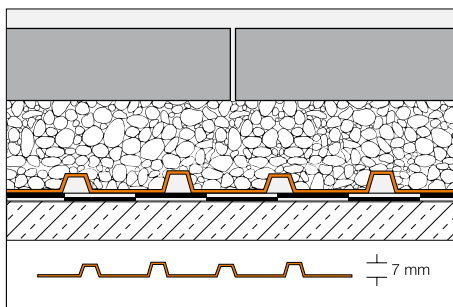

Schlüter®-TROBA-MA

guaina in polietilene

1 x 1 m = 1 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. (pz)
TROBA-MA	14,59	220

Schlüter®-TROBA-RO


rotolo in polietilene

20 x 1 m = 20 m ² Cod. Art.	€/ m ²	pal. (rotoli)
TROBA-RO	14,14	6



Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter®-TROBA-ZFK sono crocette per ottenere una fuga aperta omogenea in caso di posa galleggiante di lastre in ceramica, pietra naturale o cemento su un letto di pietra di pietrisco, per esempio su Schlüter®-TROBA. La larghezza della fuga è di 3 mm e l'altezza della crocetta è di 15 mm. E' possibile raddoppiare questa altezza incastrando due crocette tra di loro.

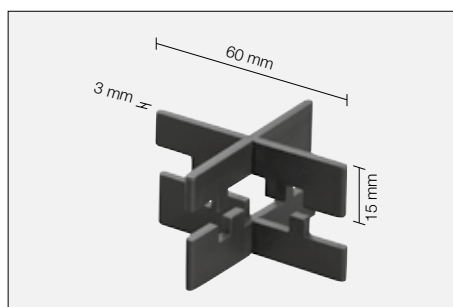

Schlüter®-TROBA-ZFK

crocetta (3 mm)


H (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
15	TZ FK 3	15,00	60

Conf. = 50 pezzi

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR sono anelli in materiale plastico da riempire con punti di malta, che rendono più agevole la posa di lastre di grandi dimensioni su balconi e terrazzi. Gli anelli hanno un'altezza di 25 mm e vengono posizionati nei punti di incrocio tra le singole lastre.

(Scheda tecnica 7.3)

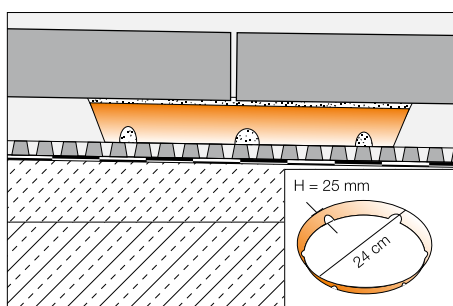

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

polietilene


Cod. Art.	€ / pz	Pal. (pz)
TROBA-STELZ	1,17	3000

Conf. = 50 pz

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR sono anelli "a cassetto" da utilizzare per la posa a punti di colla su Schlüter®-TROBA-PLUS. Dopo la posa a punti di colla, gli anelli possono essere rimossi e riutilizzati oppure lasciati "a perdere" in loco.

(Scheda tecnica 7.5)

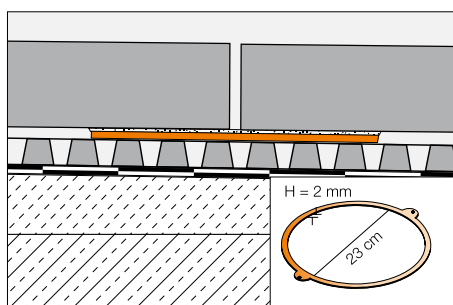

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

polietilene

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
TROBA-STELZ-DR	9,41	100

Conf. = 10 pz



Posa galleggiante stabile e precisa al millimetro



Con Schlüter®-TROBA-LEVEL è possibile posare lastre autoportanti su balconi e terrazze in modo veloce, semplice e stabile. Con i pochi elementi che compongono il sistema, liberamente combinabili tra di loro in cantiere, è possibile adattare pendenze di diversa entità e realizzare soluzioni specifiche per ogni dettaglio di posa. Il tutto con altezze a partire da 3 mm!


- ✓ **Compensazione di dislivelli, per esempio in presenza di giunti di saldature di guaine bituminose**
- ✓ **Posa stabile, non “traballante”, grazie ad un livellamento preciso al millimetro**
- ✓ **Protezione antisvitamento**
- ✓ **Freno antivibrazioni – impedisce la torsione in caso di sollecitazioni**



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 sono adattatori di altezza sovrapponibili per il sostegno di lastre, indipendentemente dal loro formato e spessore. Sono realizzati in una speciale plastica che attutisce i rumori da calpestio e possono essere posati direttamente sull'impermeabilizzazione. I distanziatori consentono una posa della pavimentazione con omogenea fuga aperta di 3 mm ed impediscono il disallineamento delle lastre in fase di esercizio. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 possono essere sovrapposti fino ad un'altezza di 200 mm e sono combinabili con altri elementi della gamma.

(Scheda tecnica 7.6)

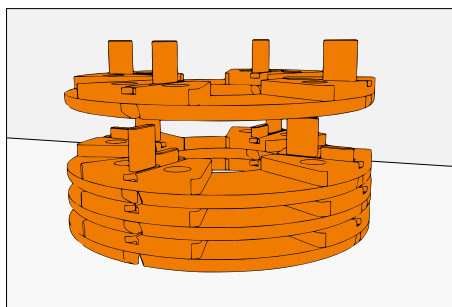

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10


adattatore di altezza in PE, Ø 120 mm

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10	TL PL 10	2,48	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 sono adattatori dell'altezza per supporti per la posa galleggiante di lastre. Per installazioni con altezza di montaggio a partire da 50 mm. Uno o più adattatori Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 vengono inseriti tra due supporti Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 possono essere sovrapposti fino ad un'altezza di 300 mm sono da abbinare con Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 e/o con Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3.

(Scheda tecnica 7.6)

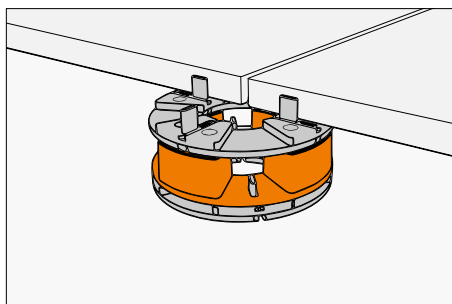

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

adattatore in PE, Ø 120 mm


H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
30	TL PLA 30	3,00	52



Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 sono piastrine di livellamento a quarto di cerchio, che servono come spessoramento per la precisa regolazione delle lastre da posare in diverse situazioni di pendenza. Possono essere livellati spessori diversi tra singole lastre (caso tipico nel caso di pietre a spacco), possono essere compensati eventuali irregolarità del sottofondo o corrette leggere pendenze (fino a 10 mm per ogni angolo di ciascuna lastra).

(Scheda tecnica 7.6)

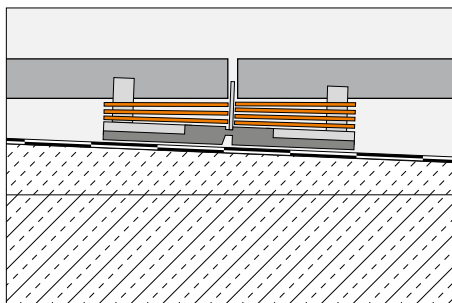

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

piastrina di livellamento a quarto di cerchio, in PE

H (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
1	TL AP 1	32,50	8


Conf.=250 pezzi



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 sono supporti girevoli (piedini) con anello a due filetti con rotazione contrapposta per la regolazione dell'altezza da 60 a 130 mm. Un'unica geometria di aggancio maschio/femmina della parte superiore ed inferiore, (Ø 120 mm), rende i singoli componenti del sistema compatibili tra di loro e permette di creare composizioni individuali di sovrapposizione tra i diversi elementi, Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 e -PLA 30. All'occorrenza è possibile eseguire la regolazione di precisione dell'altezza ed il livellamento delle pendenze con le piastrine, Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1. Sovrapponendo tra loro due o più elementi Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60, si raggiungono altezze di montaggio fino a 520 mm. La parte superiore del piedino è dotata di distanziatori spessi 3 mm e dispone esternamente di una sporgenza supplementare.

(Scheda tecnica 7.6)

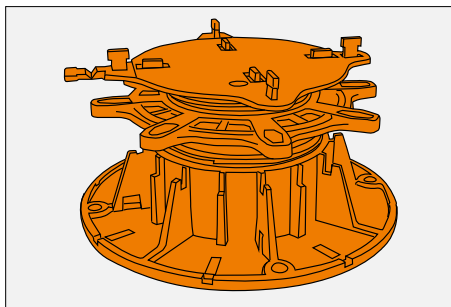

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60


piedino in PP, base Ø 200 mm

Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
TL PLV 60	9,60	48

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 sono piatti "di basamento" per la distribuzione del carico in combinazione con gli elementi Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 e -AP 1. Con il solo piatto si possono anche eseguire pose galleggianti con altezza molto ridotta. Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 è provvisto di distanziatori spessi 3 mm per la fuga ed in caso di necessità può essere tagliato a misura.

(Scheda tecnica 7.6)

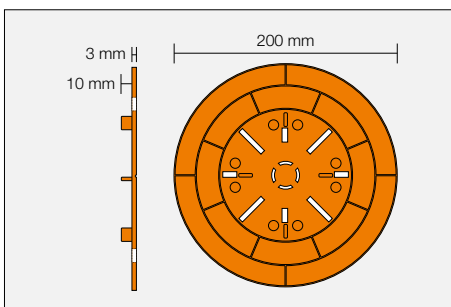

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


spessore in PP, Ø 200 mm

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
3	TL LV 3	5,00	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 sono adattatori dell'altezza per sostegni di rivestimenti in lastre. Vengono avvitati nella base dell'elemento Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60.

(Scheda tecnica 7.6)

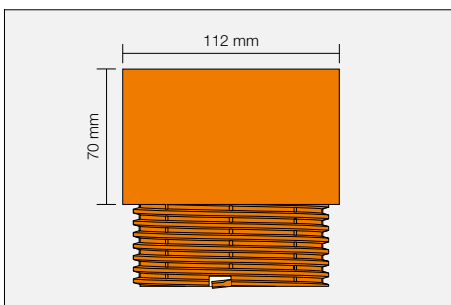

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

adattatore in PP


H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
70	TL PLA 70	6,10	30



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 sono tappetini di appoggio bifacciali, in granulato di gomma e foglio di alluminio, per la protezione dell'impermeabilizzazione. La parte inferiore dei supporti Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 o dei piatti di basamento Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 deve essere collocata negli inviti pre-intagliati del tappetino protettivo Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). In caso di impermeabilizzazioni in PVC, rivolgere verso il basso lo strato di separazione in alluminio del tappetino protettivo. In caso di utilizzo dei piedini Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10, questi devono essere posizionati al centro dei tappetini.

(Scheda tecnica 7.6)

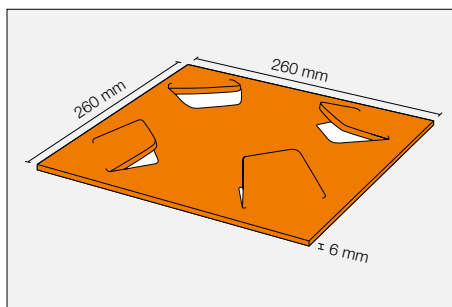

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

tappetino bifacciale

H (mm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
6	TL PLS 6	25,50	5

Conf. = 10 pezzi




© Villeroy & Boch Fliesen



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL è una canaletta drenante in acciaio inossidabile per balconi e terrazzi utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Inoltre può essere utilizzata come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

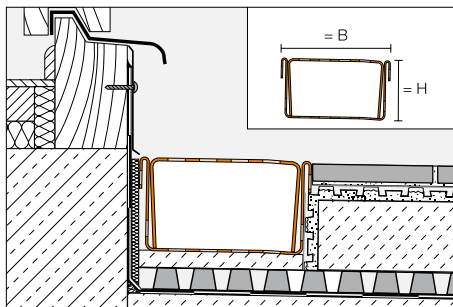

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

acciaio inoss. V2A, canaletta traforata,
B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 V2A 75/200	179,55	60
40	TL4 V2A 75/200	213,79	60
L = 1,50 m			
20	TL2 V2A 75/150	138,65	60
40	TL4 V2A 75/150	164,36	60
L = 1,00 m			
20	TL2 V2A 75/100	97,77	60
40	TL4 V2A 75/100	114,90	60
L = 0,75 m			
20	TL2 V2A 75/ 75	77,32	60
40	TL4 V2A 75/ 75	90,17	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

acciaio inoss. V2A, canaletta traforata,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 V2A 110/200	211,45	40
40	TL4 V2A 110/200	245,68	40
L = 1,50 m			
20	TL2 V2A 110/150	162,61	40
40	TL4 V2A 110/150	188,29	40
L = 1,00 m			
20	TL2 V2A 110/100	113,74	40
40	TL4 V2A 110/100	130,86	40
L = 0,75 m			
20	TL2 V2A 110/ 75	89,31	40
40	TL4 V2A 110/ 75	102,13	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

acciaio inoss. V2A, canaletta traforata,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 V2A 160/200	258,51	40
40	TL4 V2A 160/200	292,74	40
L = 1,50 m			
20	TL2 V2A 160/150	197,90	40
40	TL4 V2A 160/150	223,55	40
L = 1,00 m			
20	TL2 V2A 160/100	137,26	40
40	TL4 V2A 160/100	154,36	40
L = 0,75 m			
20	TL2 V2A 160/ 75	106,95	40
40	TL4 V2A 160/ 75	119,79	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

acciaio inoss. V2A, canaletta chiusa,
B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TLG2 V2A 75/200	179,55	60
40	TLG4 V2A 75/200	213,79	60
L = 1,50 m			
20	TLG2 V2A 75/150	138,65	60
40	TLG4 V2A 75/150	164,36	60
L = 1,00 m			
20	TLG2 V2A 75/100	97,77	60
40	TLG4 V2A 75/100	114,90	60
L = 0,75 m			
20	TLG2 V2A 75/ 75	77,32	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	90,17	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

acciaio inoss. V2A, canaletta chiusa,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TLG2 V2A 110/200	211,45	40
40	TLG4 V2A 110/200	245,68	40
L = 1,50 m			
20	TLG2 V2A 110/150	162,61	40
40	TLG4 V2A 110/150	188,29	40
L = 1,00 m			
20	TLG2 V2A 110/100	113,74	40
40	TLG4 V2A 110/100	130,86	40
L = 0,75 m			
20	TLG2 V2A 110/ 75	89,31	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	102,13	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

acciaio inoss. V2A, canaletta chiusa,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TLG2 V2A 160/200	258,51	40
40	TLG4 V2A 160/200	292,74	40
L = 1,50 m			
20	TLG2 V2A 160/150	197,90	40
40	TLG4 V2A 160/150	223,55	40
L = 1,00 m			
20	TLG2 V2A 160/100	137,26	40
40	TLG4 V2A 160/100	154,36	40
L = 0,75 m			
20	TLG2 V2A 160/ 75	106,95	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	119,79	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V


rinforzo per TL e TLG

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 V / 200	82,12	60
40	TL4 V / 200	102,35	60
L = 1,50 m			
20	TL2 V / 150	61,60	60
40	TL4 V / 150	76,75	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

rinforzo per TL e TLG

H (mm)	L = 1,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 V / 100	41,04	60
40	TL4 V / 100	51,20	60
L = 0,75 m			
20	TL2 V / 75	30,78	60
40	TL4 V / 75	38,38	60



Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TL sono inclusi due connettori / terminali.


Nota:

Nel caso di carichi superiori, ad es. in prossimità di zone di forte passaggio di pedoni o mezzi, è consigliato utilizzare il rinforzo Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V per le misure 110 e 160 mm (da ordinare separatamente).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR è una canaletta drenante per balconi e terrazzi con la parte inferiore in acciaio inossidabile e la griglia superiore zincata, utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Inoltre può essere utilizzata come canaletta di drenaggio da superficie. (Scheda tecnica 7.4)

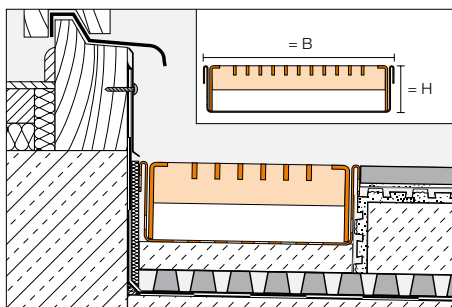

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

canaletta traforata, griglia zincata,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
20	TL2 R 110/200	220,21	40
40	TL4 R 110/200	315,24	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R 110/150	182,96	40
40	TL4 R 110/150	268,20	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R 110/100	118,09	40
40	TL4 R 110/100	165,63	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R 110/ 75	99,48	40
40	TL4 R 110/ 75	142,12	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

canaletta traforata, griglia zincata,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
20	TL2 R 160/200	267,22	40
40	TL4 R 160/200	359,30	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R 160/150	222,32	40
40	TL4 R 160/150	305,36	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R 160/100	141,62	40
40	TL4 R 160/100	187,68	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R 160/ 75	119,16	40
40	TL4 R 160/ 75	160,67	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

canaletta chiusa, griglia zincata,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
40	TLG4 R 110/200	315,24	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R 110/150	218,45	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R 110/100	165,63	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R 110/ 75	117,21	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

canaletta chiusa, griglia zincata,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
40	TLG4 R 160/200	359,30	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R 160/150	305,36	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R 160/100	187,68	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R 160/ 75	160,67	40

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TLR sono inclusi due connettori / terminali.


La griglia visibile della canaletta da 1,50 m (2 x 0,75 m) e 2,00 m (2 x 1,00 m) è suddivisa in due parti.



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E è una canaletta drenante per balconi e terrazzi con griglia superiore in acciaio inossidabile lucidato, utilizzata per evitare il ristagno dell'acqua in corrispondenza delle soglie. Può essere utilizzata anche come canaletta di drenaggio da superficie.

(Scheda tecnica 7.4)

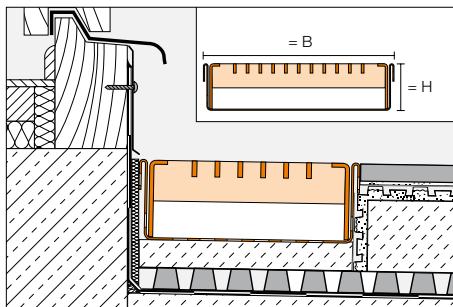

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

canaletta traforata, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 R EP 110/200	363,60	40
40	TL4 R EP 110/200	470,00	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 110/150	312,85	40
40	TL4 R EP 110/150	406,73	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 110/100	189,76	40
40	TL4 R EP 110/100	242,96	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 110/ 75	164,39	40
40	TL4 R EP 110/ 75	211,32	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

canaletta traforata, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
20	TL2 R EP 160/200	476,33	40
40	TL4 R EP 160/200	582,41	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 160/150	414,12	40
40	TL4 R EP 160/150	503,05	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 160/100	246,11	40
40	TL4 R EP 160/100	299,13	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 160/ 75	215,00	40
40	TL4 R EP 160/ 75	259,47	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

canaletta chiusa, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
40	TLG4 R EP 110/200	470,00	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 110/150	406,73	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 110/100	242,96	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 110/ 75	211,32	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

canaletta chiusa, griglia acciaio inossidabile V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cod. Art.	€/ pz	cassa (pz)
40	TLG4 R EP 160/200	582,41	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 160/150	503,05	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 160/100	299,13	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 160/ 75	259,47	40

Nota:

Per ogni canaletta di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E sono inclusi due connettori / terminali.



La griglia della canaletta da 1,50 m e 2,00 m è suddivisa in due pezzi (rispettivamente 2 x 0,75 m e 2 x 1,00 m).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E è un profilo in acciaio per il contenimento della ghiaia, da applicarsi sul bordo della pavimentazione.

(Scheda tecnica 7.4)

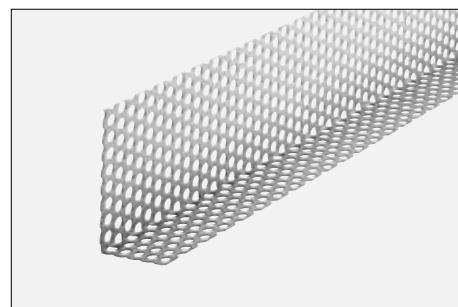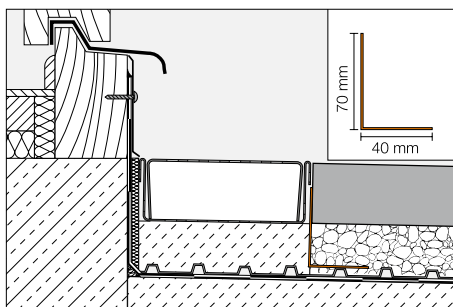

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


acciaio inossidabile V2A

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
75	TLKE 4070 / 75	32,41	40
100	TLKE 4070 / 100	36,23	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H è un regolatore di altezza per le canalette di drenaggio Schlüter®-TROBA-LINE-TL e Schlüter®-TROBA-LINE-TLR che permette di sollevare fino a 40 mm e quindi di allinearle con la pavimentazione.

(Scheda tecnica 7.4)

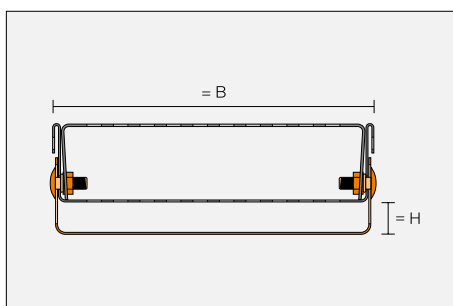

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa (kit)
0-20	TL2 H 75*	19,02	40
20-40	TL4 H 75**	20,34	40

altezza variabile *tra 0-20 mm / ** tra 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regolatore dell'altezza, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa (kit)
0-20	TL2 H 110*	20,28	40
20-40	TL4 H 110**	21,60	40

incl. 4 viti

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H


regolatore dell'altezza, B = 160 mm

H (mm)	L = 135 mm Cod. Art.	€ / kit	cassa (kit)
0-20	TL2 H 160*	22,13	40
20-40	TL4 H 160**	23,46	40

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E è uno scarico in acciaio inossidabile per il drenaggio su balconi e terrazze delimitati da muretti. Sulla flangia viene incollato il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI che assicura una perfetta sigillatura e permette l'incollaggio di un ulteriore strato di impermeabilizzazione. Il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI è incluso nella confezione.

(Scheda tecnica 8.5)

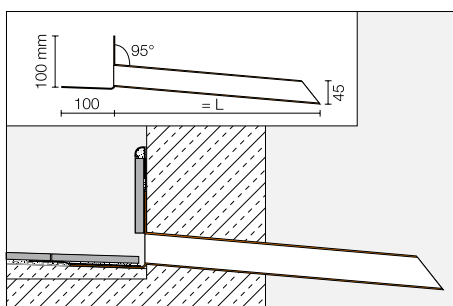

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

acciaio inossidabile V2A

L (cm)	Cod. Art.	€ / kit	conf. (kit)
40	KD SPE 45/40	102,70	10
25	KD SPE 45/25	96,65	10



Sistemi Schlüter®

BALCONI E TERRAZZI CON I SISTEMI SCHLÜTER®-SYSTEMS

Per la posa in esterno Schlüter-Systems offre diverse soluzioni specifiche per l'impermeabilizzazione, la desolidarizzazione e/o il drenaggio, in funzione delle situazioni edili riscontrabili. Le stratigrafie presenti nelle prossime pagine sono alcuni esempi di come affrontare situazioni tipiche con i ns. sistemi. I profili come Schlüter®-BARA ed i gocciolatoi Schlüter®-BARIN sono perfettamente compatibili con il sistema di posa galleggiante Schlüter®-TROBA-LEVEL, con il sistema di drenaggio Schlüter®-TROBA, con i sistemi d'impermeabilizzazione e desolidarizzazione Schlüter®-DITRA 25 e con il sistema di drenaggio a capillare passivo e desolidarizzazione Schlüter®-DITRA-DRAIN.




Impermeabilizzazione di un balcone con sistema di separazione Schlüter®-DITRA 25



Il sistema Schlüter®-DITRA 25 permette d'impermeabilizzare un balcone garantendo allo stesso tempo un'efficace separazione in adesione tra sottofondo e rivestimento ceramico o lapideo ed uno sfogo della pressione vapore derivante da umidità residua nel sottofondo. Fanno parte del sistema le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA la colla bicomponente impermeabilizzante Schlüter®-KERDI-COLL-L.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Schlüter®-BARA-RTKEG	184
③	Schlüter®-DITRA 25	98
④	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	113
⑤	Schlüter®-DILEX-EKE	83
	Schlüter®-DILEX-EF	83
	Schlüter®-DILEX-EK	84
	Schlüter®-DILEX-RF	84
	Schlüter®-RONDEC	37
⑥	Schlüter®-JOLLY	41
	Schlüter®-QUADEC	30
⑦	Schlüter®-BARIN	198
⑧	Ceramica o lapideo	–

Impermeabilizzazione, separazione e drenaggio su balcone con sistemi Schlüter®-KERDI e Schlüter®-DITRA-DRAIN

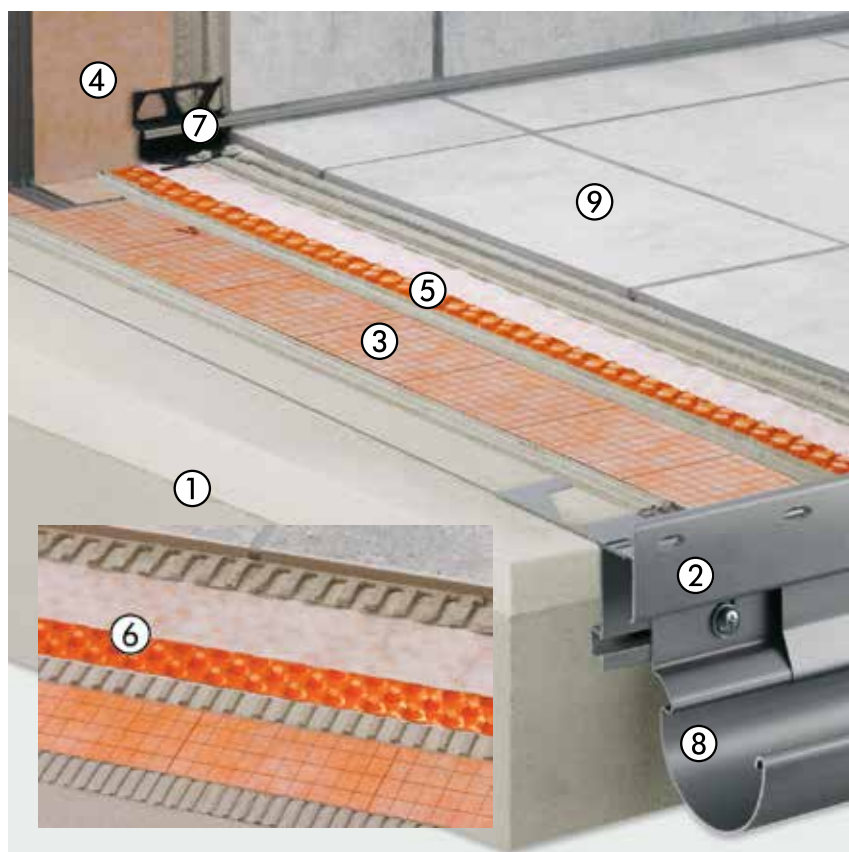

Il sistema qui rappresentato permette d'impermeabilizzare un balcone utilizzando la guaina Schlüter®-KERDI abbinata alle fascette Schlüter®-KERDI-KEBA e alla colla bicomponente impermeabilizzante Schlüter®-KERDI-COLL-L. Lo strato di guaina Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 posto tra manto ceramico o lapideo e strato impermeabilizzante Schlüter®-KERDI garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua e previene il ristagno dell'acqua attraverso la funzione di drenaggio. Il sistema garantisce inoltre una microventilazione sotto il rivestimento favorendo una corretta asciugatura della colla.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Schlüter®-BARA-RTKE	183
③	Schlüter®-KERDI	110
④	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	113
⑤	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	99
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	100
⑦	Schlüter®-DILEX-EKE	83
	Schlüter®-DILEX-EF	83
	Schlüter®-DILEX-EK	84
	Schlüter®-DILEX-RF	84
⑧	Schlüter®-BARIN	198
⑨	Ceramica o lapideo	–




Stratigrafia a basso spessore sopra elemento di tenuta per posa con colla a letto sottile



Il sistema Schlüter®-TROBA-PLUS garantisce un'efficace protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma UNI 11493-1. Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN permette la realizzazione di un massetto drenante a basso spessore e privo di tensioni che favorisce un rapido deflusso dell'acqua. Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua. Il sistema garantisce inoltre un drenaggio ed una microventilazione sotto il rivestimento favorendo una corretta asciugatura della colla.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Impermeabilizzazione	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	182
④	Schlüter®-TROBA-PLUS	166
⑤	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	203
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
⑦	Schlüter®-KERDI-COLL-L	113
⑧	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	99
⑨	Schlüter®-DILEX-EKE	83
⑩	Schlüter®-DILEX-EF	83
⑪	Schlüter®-DILEX-EK	84
⑫	Schlüter®-DILEX-RF	84
⑬	Schlüter®-RONDEC	37
⑭	Schlüter®-JOLLY	41
⑮	Schlüter®-QUADEC	30
⑯	Schlüter®-BARA-RT	192
⑰	Schlüter®-BARIN	198
⑱	Rivestimenti in pietra naturali	–

Stratigrafia a basso spessore sopra strato di tenuta per posa "fresco su fresco"

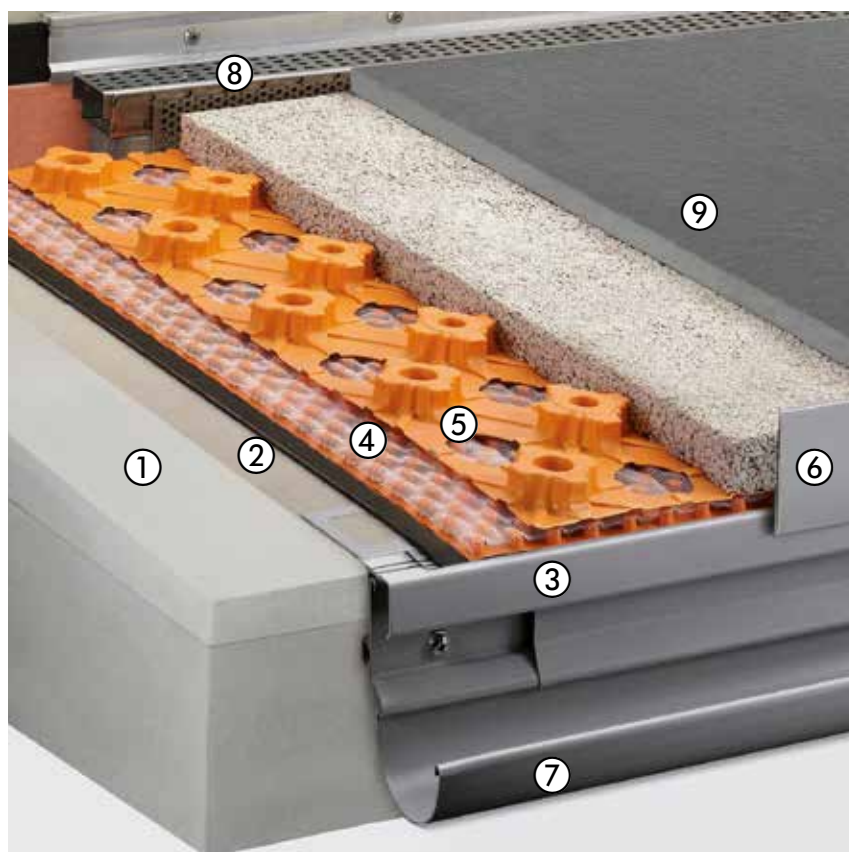


Il sistema Schlüter®-TROBA-PLUS 8G garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma UNI 11493-1. Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN permette la realizzazione di un massetto drenante a basso spessore e privo di tensioni che favorisce un rapido deflusso delle acque prevenendone il ristagno nel massetto. La posa del materiale da rivestimento avviene con la tecnica "fresco su fresco" direttamente su massetto.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Impermeabilizzazione	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	182
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	167
⑤	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	203
⑥	Schlüter®-BARA-RT	192
⑦	Schlüter®-BARIN	198
⑧	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	173
⑨	Ceramica o lapideo	–




Stratigrafia sopra l'elemento di tenuta

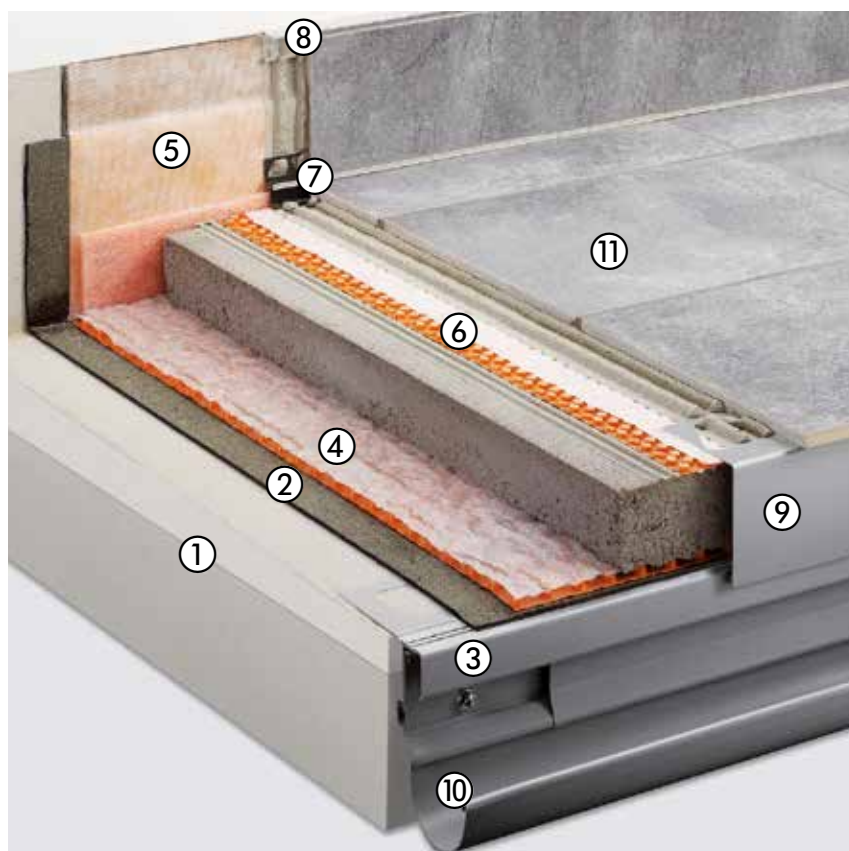

Il sistema Schlüter®-TROBA-PLUS garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma UNI 11493-1. Schlüter®-DITRA-DRAIN posto sotto manto ceramico o lapideo garantisce una separazione in adesione del rivestimento dal sottofondo, uno sfogo pressione da vapore da umidità residua e previene il ristagno dell'acqua sotto il rivestimento attraverso la funzione di drenaggio.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Impermeabilizzazione	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	182
④	Schlüter®-TROBA-PLUS	166
⑤	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	113
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	99
	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	100
	Schlüter®-DILEX-EKE	83
⑦	Schlüter®-DILEX-EF	83
	Schlüter®-DILEX-EK	84
	Schlüter®-DILEX-RF	84
	Schlüter®-RONDEC	37
⑧	Schlüter®-JOLLY	41
	Schlüter®-QUADEC	30
⑨	Schlüter®-BARA-RW	189
⑩	Schlüter®-BARIN	198
⑪	Ceramica o lapideo	–

Posa galleggiante su Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

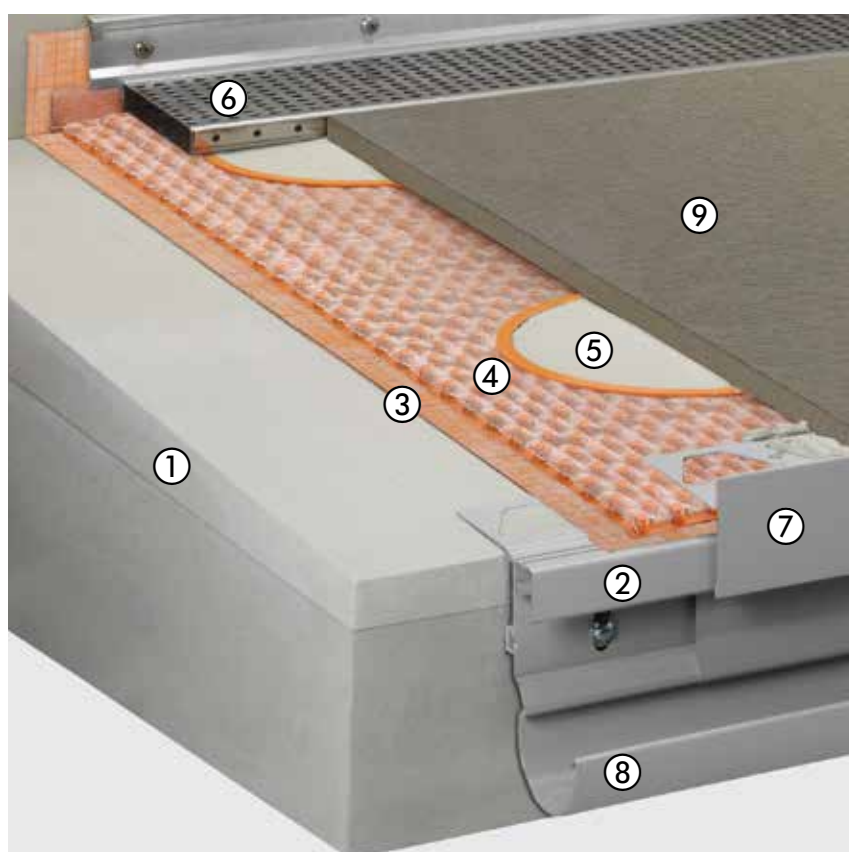


Il sistema Schlüter®-TROBA-PLUS 8G garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. "guaina bituminosa") come previsto dalla norma. Viene così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'elemento di tenuta realizzato con Schlüter®-KERDI-200. Schlüter®-TROBA-STELZ-DR sono anelli per creare punti di appoggio e fissaggio con colla per ceramica per il posizionamento degli elementi autoportanti. Gli anelli possono essere rimossi e riutilizzati oppure lasciati "a perdere" in loco.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Schlüter®-BARA-RTK	182
③	Schlüter®-KERDI-200	110
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	167
⑤	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	168
⑥	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	173
⑦	Schlüter®-BARA-RT	192
⑧	Schlüter®-BARIN	198
⑨	Lastre di pietra	–



Posa galleggiante su piedini

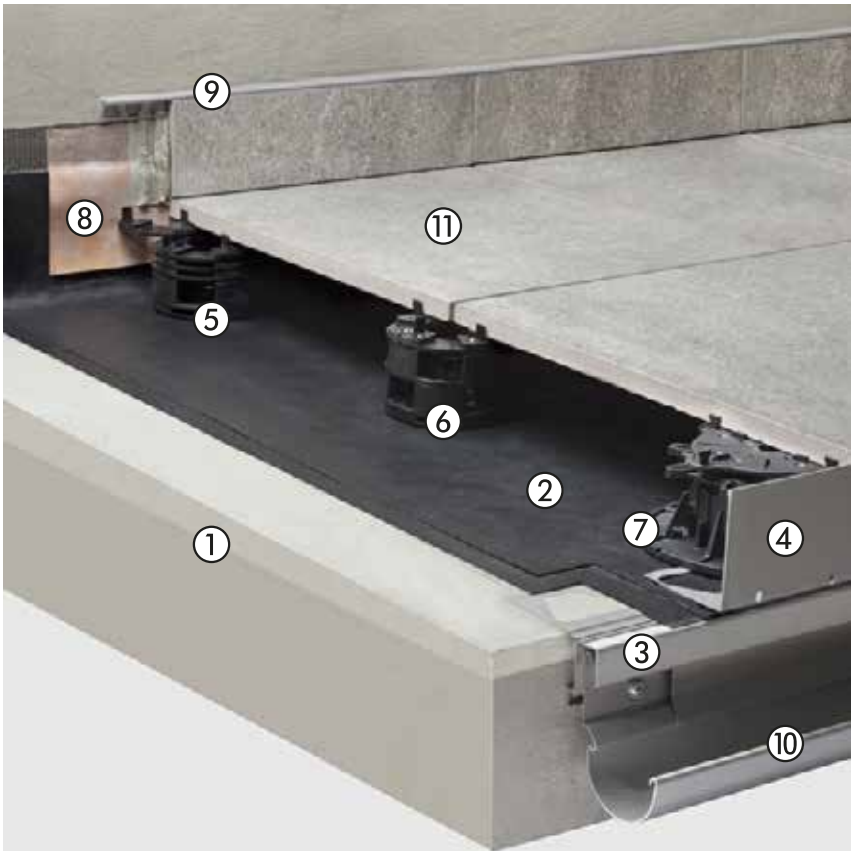

I piedini combinabili a scelta della gamma Schlüter®-TROBA-LEVEL rendono possibile la posa di grandi lastre su tutta la superficie. Con i pochi elementi che compongono il sistema è possibile adattare pendenze di diversa entità e realizzare soluzioni specifiche per ogni dettagli di posa. La struttura garantisce un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi.

	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Impermeabilizzazione eventualmente sopra alla guaina di drenaggio Schlüter®-TROBA-PLUS	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	182
④	Schlüter®-BARA-RWL	193
⑤	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10	170
⑥	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30	170
⑦	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60	171
⑧	Schlüter®-KERDI-KEBA	111
	Schlüter®-KERDI-COLL-L	113
	Schlüter®-RONDEC	37
⑨	Schlüter®-JOLLY	41
	Schlüter®-QUADEC	30
⑩	Schlüter®-BARIN	198
⑪	Lastre di pietra	–

Posa galleggiante su ghiaia e pietrisco



Il sistema Schlüter®-TROBA garantisce la funzione di protezione e drenaggio sopra l'elemento di tenuta (p.e. “guaina bituminosa”) come previsto dalla norma. Viene così assicurato un rapido deflusso delle acque che penetrano attraverso le fughe aperte tra i singoli elementi e si previene la presenza di acqua stagnante sopra l'elemento di tenuta.


	Articolo	Pagina
①	Massetto in pendenza	–
②	Impermeabilizzazione	–
③	Schlüter®-BARA-RKLT	196
④	Schlüter®-TROBA	167
⑤	Strato di ghiaia o pietrisco	–
⑥	Schlüter®-BARIN	198
⑦	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	173
⑧	Lastre di pietra	–



Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi su un massetto in pendenza per la posa a colla. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. Le piastrelle possono essere chiuse con un profilo Schlüter®-RONDEC o Schlüter®-JOLLY oppure posate con sporgenza.

(Scheda tecnica 5.9)

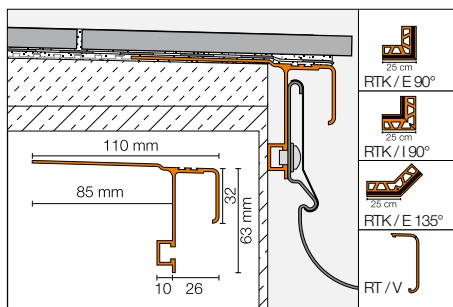

Schlüter®-BARA-RTK		
alluminio colorato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
RTK 30 ...*	34,54	40

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E90 / RTK 30 ...*	43,86	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E135 / RTK 30 ...*	48,30	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
I90 / RTK 30 ...*	43,86	10

Schlüter®-BARA-RT/EK		
terminale		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E / RT 30 ...*	2,52	50

Schlüter®-BARA-RTK/V		
innesto		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
V / RT 30 ...*	2,59	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RT 30 RB)	
BW GM HB PG RB SB	
* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB	






Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da incollare a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con il sistema di drenaggio Schlüter®-DITRA-DRAIN ed è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. La parte superiore presenta un profilo traforato che protegge il bordo della ceramica e permette il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.21)

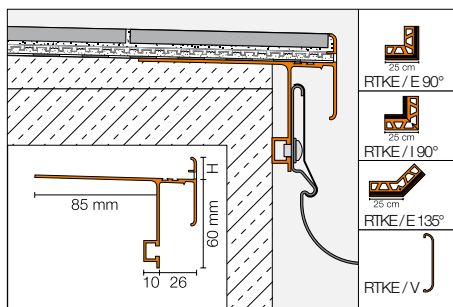

Schlüter®-BARA-RTKE

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
10	RTKE 10 ...*	41,71	40
15	RTKE 15 ...*	42,15	40
18	RTKE 18 ...*	43,21	40
21	RTKE 21 ...*	44,12	40
23	RTKE 23 ...*	45,44	40

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	E90 / RTKE 10 ...*	50,36	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	50,36	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	50,36	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	50,36	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	50,36	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	E135 / RTKE 10 ...*	50,36	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	50,36	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	50,36	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	50,36	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	50,36	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	I90 / RTKE 10 ...*	50,36	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	50,36	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	50,36	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	50,36	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	50,36	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	V / RTKE 10 ...*	2,81	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,81	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,81	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,81	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,81	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 10 PG)



* Colori disponibili: GM - PG

Nota:


L'altezza 23 mm può essere utilizzata anche con Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.



Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKEG è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con la guaina di separazione Schlüter®-DITRA 25. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.21)

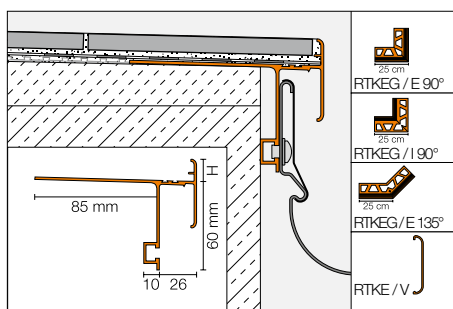

Schlüter®-BARA-RTKEG

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
4	RTKEG 4 ...*	32,76	40
10	RTKEG 10 ...*	33,19	40
15	RTKEG 15 ...*	33,78	40
18	RTKEG 18 ...*	34,92	40
21	RTKEG 21 ...*	35,76	40

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	45,35	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	45,35	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	45,35	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	45,35	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	45,35	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	45,35	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	45,35	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	45,35	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	45,35	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	45,35	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	45,35	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	45,35	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	45,35	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	45,35	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	45,35	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
4	V / RTKE 4 ...*	2,81	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,81	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,81	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,81	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,81	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RTKE 4 PG)




* Colori disponibili: GM - PG



Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK è un profilo per balconi e terrazzi in alluminio colorato. E' utilizzato sia come bordo di chiusura che come gocciolatoio.

(Scheda tecnica 5.5)

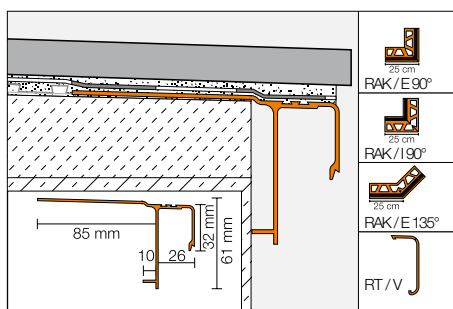

Schlüter®-BARA-RAK		
alluminio colorato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
RAK 50 ...*	30,27	40

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E90 / RAK 50 ...*	40,34	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E135 / RAK 50 ...*	44,40	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
I90 / RAK 50 ...*	40,34	10

Schlüter®-BARA-RT/EK		
terminale		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E / RT 30 ...*	2,52	50

Schlüter®-BARA-RTK/V		
innesto		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
V / RT 30 ...*	2,59	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RT 30 RB)



* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Nota:

Schlüter®-BARA-RAK non è predisposto per il montaggio del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. E' possibile applicarlo eseguendo dei fori del diametro di 7 mm.




© Villeroy & Boch Fliesen



Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter®-BARA-RAKE è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con il sistema di drenaggio Schlüter®-DITRA-DRAIN. La parte superiore presenta un profilo con fori che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.22)

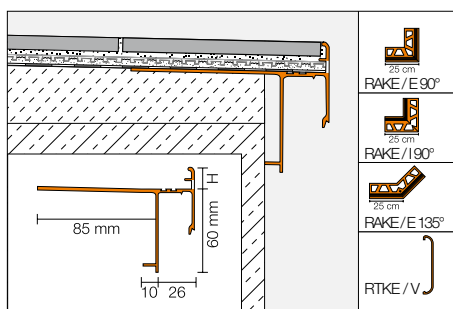

Schlüter®-BARA-RAKE			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
10	RAKE 10 ...*	42,15	40
15	RAKE 15 ...*	44,67	40
18	RAKE 18 ...*	44,87	40
21	RAKE 21 ...*	45,33	40

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°			
angolo esterno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	E90 / RAKE 10 ...*	50,23	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	50,23	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	50,23	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	50,23	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°			
angolo esterno 135°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	E135 / RAKE 10 ...*	50,23	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	50,23	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	50,23	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	50,23	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°			
angolo interno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	I90 / RAKE 10 ...*	50,23	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	50,23	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	50,23	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	50,23	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
innesto			
H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
10	V / RTKE 10 ...*	2,81	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,81	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,81	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,81	50


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 10 PG)	
* Colori disponibili: GM - PG	



Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKEG è un profilo di chiusura per balconi e terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su un massetto in pendenza. Questo profilo è particolarmente adatto per essere utilizzato in concomitanza con la guaina di separazione Schlüter®-DITRA 25. La parte superiore presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica.

(Scheda tecnica 5.22)

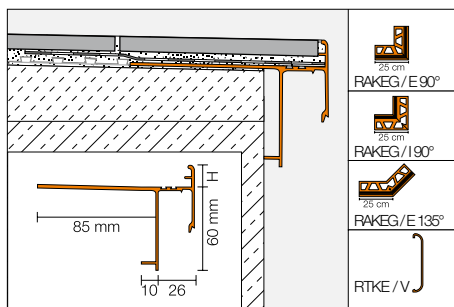

Schlüter®-BARA-RAKEG

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
4	RAKEG 4 ...*	33,00	40
10	RAKEG 10 ...*	33,52	40
15	RAKEG 15 ...*	36,08	40
18	RAKEG 18 ...*	36,29	40
21	RAKEG 21 ...*	36,73	40

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	45,23	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	45,23	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	45,23	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	45,23	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	45,23	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	45,23	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	45,23	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	45,23	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	45,23	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	45,23	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	45,23	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	45,23	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	45,23	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	45,23	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	45,23	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
4	V / RTKE 4 ...*	2,81	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,81	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,81	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,81	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,81	50

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RTKE 4 GM)




* Colori disponibili: GM - PG



Schlüter®-BARA-RKK

Schlüter®-BARA-RKK è un profilo di chiusura a T con bordo di gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare su massetto in pendenza. Il profilo è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione Schlüter®-DITRA 25. L'alzata superiore del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrella.

(Scheda tecnica 5.24)

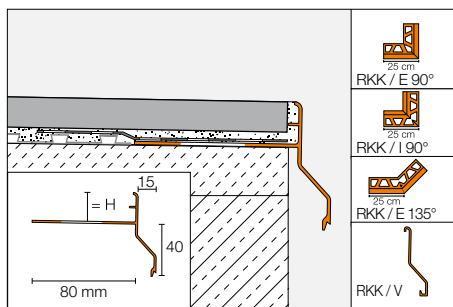

Schlüter®-BARA-RKK			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
10	RKK 10 ...*	26,11	40
15	RKK 15 ...*	27,12	40
18	RKK 18 ...*	27,92	40

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°			
angolo esterno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10	E90 / RKK 10 ...*	38,28	10
15	E90 / RKK 15 ...*	38,28	10
18	E90 / RKK 18 ...*	38,28	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°			
angolo esterno 135°			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10	E135 / RKK 10 ...*	38,28	10
15	E135 / RKK 15 ...*	38,28	10
18	E135 / RKK 18 ...*	38,28	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°			
angolo interno 90°			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10	I90 / RKK 10 ...*	38,28	10
15	I90 / RKK 15 ...*	38,28	10
18	I90 / RKK 18 ...*	38,28	10

Schlüter®-BARA-RKK/V			
innesto			
H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
10	V / RKK 10 ...*	2,94	50
15	V / RKK 15 ...*	2,94	50
18	V / RKK 18 ...*	2,94	50


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKK 10 SB)	
GM PG SB	
* Colori disponibili: GM - PG - SB	



Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW è un profilo di chiusura a L in acciaio inossidabile o in alluminio colorato per balconi e terrazzi.

(Scheda tecnica 5.3)

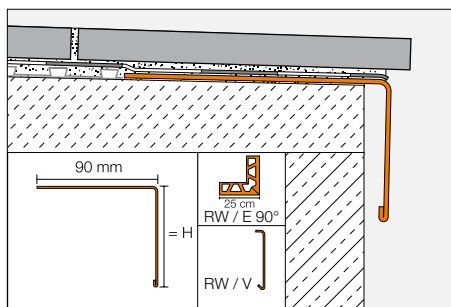

Schlüter®-BARA-RW 			
alluminio colorato			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	RW 15 ...*	16,51	40
25	RW 25 ...*	17,49	40
30	RW 30 ...*	17,94	40
40	RW 40 ...*	19,32	40
55	RW 55 ...*	21,04	40
75	RW 75 ...*	23,44	40
95	RW 95 ...*	25,83	40
120	RW 120 ...*	32,36	40
150	RW 150 ...*	35,98	40

Schlüter®-BARA-RW/E 90°			
angolo esterno 90° alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
15	E90 / RW 15 ...*	22,82	10
25	E90 / RW 25 ...*	23,38	10
30	E90 / RW 30 ...*	23,89	10
40	E90 / RW 40 ...*	24,43	10
55	E90 / RW 55 ...*	25,55	10
75	E90 / RW 75 ...*	26,90	10
95	E90 / RW 95 ...*	28,30	10
120	E90 / RW 120 ...*	38,76	10
150	E90 / RW 150 ...*	40,84	10

Schlüter®-BARA-RW/V			
innesto alluminio colorato			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
15	V / RW 15 ...*	5,04	50
25	V / RW 25 ...*	5,04	50
30	V / RW 30 ...*	5,04	50
40	V / RW 40 ...*	5,04	50
55	V / RW 55 ...*	5,04	50
75	V / RW 75 ...*	6,00	50
95	V / RW 95 ...*	6,00	50
120	V / RW 120 ...*	6,00	50
150	V / RW 150 ...*	6,00	50

Schlüter®-BARA-RW-E 			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	RW 15 E	26,07	40
25	RW 25 E	27,10	40
30	RW 30 E	28,55	40
40	RW 40 E	30,10	40
55	RW 55 E	33,09	40
75	RW 75 E	37,18	40
95	RW 95 E	41,16	40
120	RW 120 E	46,21	40
150	RW 150 E	52,28	40

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°			
angolo esterno 90° acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
15	E90 / RW 15 E	31,77	10
25	E90 / RW 25 E	32,46	10
30	E90 / RW 30 E	33,44	10
40	E90 / RW 40 E	34,48	10
55	E90 / RW 55 E	36,51	10
75	E90 / RW 75 E	39,23	10
95	E90 / RW 95 E	49,03	10
120	E90 / RW 120 E	52,34	10
150	E90 / RW 150 E	56,39	10

Schlüter®-BARA-RW-E/V			
innesto acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
15	V / RW 15 E	5,86	50
25	V / RW 25 E	5,86	50
30	V / RW 30 E	5,86	50
40	V / RW 40 E	5,86	50
55	V / RW 55 E	5,86	50
75	V / RW 75 E	7,00	50
95	V / RW 95 E	7,00	50
120	V / RW 120 E	7,00	50
150	V / RW 150 E	7,00	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RW 15 HB)



* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB



Pronto per i grandi formati



I grandi formati ora conquistano anche i nostri balconi e terrazzi. Utilizzando i giusti sistemi, le grandi lastre possono essere utilizzate in esterno con posa a colla o galleggiante, solitamente a fuga aperta. Schlüter®-Systems offre soluzioni e sistemi completi per la loro posa a partire dalla guaina di protezione e di drenaggio Schlüter®-TROBA fino alla gamma di sostegni per una posa galleggiante Schlüter®-TROBA-STELZ e Schlüter®-TROBA-LEVEL.

Preferite una posa delle grandi lastre in adesione o scegliete la posa galleggiante?


I nostri sistemi vi permettono comunque una perfetta realizzazione di ogni dettaglio di posa. Ed ora godetevi una bella serata all'aperto!



Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter®-BARA-RKKE è un profilo di chiusura a T con bordo di gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare su massetto in pendenza. Il profilo è stato concepito per essere abbinato al sistema di impermeabilizzazione e drenaggio Schlüter®-DITRA-DRAIN. L'alzata superiore traforata del profilo permette una copertura della sezione anteriore della piastrella e un libero deflusso dell'acqua di drenaggio.

(Scheda tecnica 5.24)

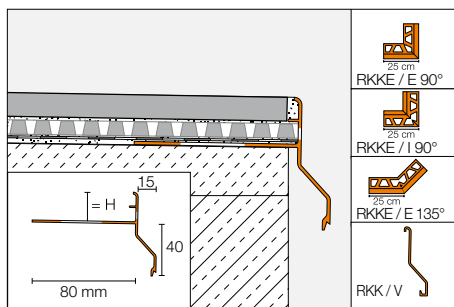

Schlüter®-BARA-RKKE

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
8	RKKE 8 ...*	32,81	40
10	RKKE 10 ...*	33,51	40
15	RKKE 15 ...*	35,08	40
18	RKKE 18 ...*	36,47	40
21	RKKE 21 ...*	38,39	40
23	RKKE 23 ...*	39,73	40

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	E90 / RKKE 8 ...*	42,37	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	42,37	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	42,37	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	42,37	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	42,37	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	42,37	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	E135 / RKKE 8 ...*	42,37	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	42,37	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	42,37	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	42,37	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	42,37	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	42,37	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	I90 / RKKE 8 ...*	42,37	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	42,37	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	42,37	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	42,37	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	42,37	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	42,37	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
8	V / RKK 8 ...*	2,94	50
10	V / RKK 10 ...*	2,94	50
15	V / RKK 15 ...*	2,94	50
18	V / RKK 18 ...*	2,94	50
21	V / RKK 21 ...*	2,94	50
23	V / RKK 23 ...*	2,94	50

**Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RKK 8 PG)**



* Colori disponibili: GM - PG - SB

Nota:


Le altezze 21 e 23 mm possono essere utilizzate anche con Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.



Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB è un profilo di chiusura indicato per diversi materiali sottili di rivestimento, con un'aletta inclinata verso l'esterno che favorisce il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.18)

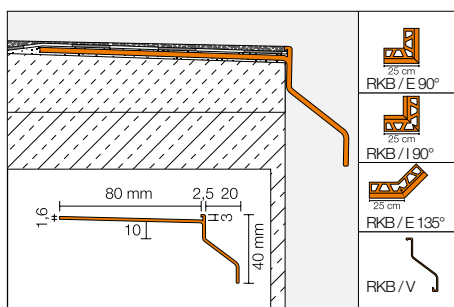

Schlüter®-BARA-RKB			
alluminio colorato			
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)	
RKB 3 ...*	23,62	40	

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°			
angolo esterno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)	
E90 / RKB 3 ...*	31,63	10	

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°			
angolo esterno 135°			
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)	
E135 / RKB 3 ...*	32,98	10	

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°			
angolo interno 90°			
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)	
I90 / RKB 3 ...*	31,63	10	


Schlüter®-BARA-RKB/V			
innesto			
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)	
V / RKB 3 ...*	2,94	50	

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKB 3 GM)			
GM PG			
* Colori disponibili: GM - PG			

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT è un profilo in alluminio colorato adatto per balconi e terrazzi. Estremamente versatile, consente di proteggere e chiudere il bordo esterno della pavimentazione. Può essere utilizzato anche come protezione del massetto sottostante.

(Scheda tecnica 5.19)

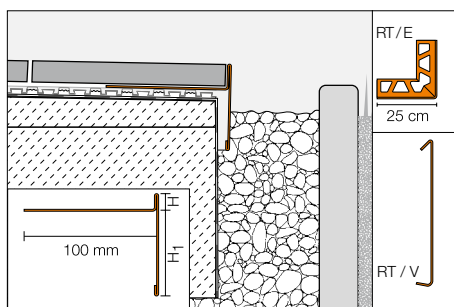

Schlüter®-BARA-RT			
alluminio colorato			
H/H1 (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
9/60	RT 9/60 ...*	31,82	40
12/16	RT 12/16 ...*	27,85	40
12/65	RT 12/65 ...*	31,82	40
20/50	RT 20/50 ...**	31,82	40
25/40	RT 25/40 ...**	31,82	40
30/35	RT 30/35 ...**	32,41	40

Schlüter®-BARA-RT/E 90°			
angolo esterno 90°			
H/H1 (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	35,00	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	31,97	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	35,00	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...**	35,00	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...**	35,00	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...**	35,21	10

Schlüter®-BARA-RT/V			
innesto			
H/H1 (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
9/60	V / RT 9/60 ...*	6,00	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	5,04	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	6,00	50
20/50	V / RT 20/50 ...**	6,00	50
25/40	V / RT 25/40 ...**	6,00	50
30/35	V / RT 30/35 ...**	6,00	50


Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RT 9/60 HB)			
BW GM HB PG RB SB			
* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB			
** Colori disponibili: GM - PG			



Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio, particolarmente adatto per proteggere la parte esterna del drenaggio TROBA. L'aletta di chiusura è inclinata in avanti per favorire il deflusso dell'acqua.

(Scheda tecnica 5.4)

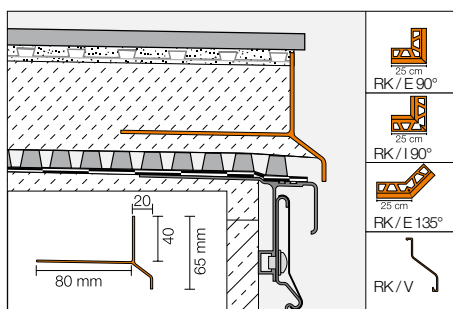

Schlüter®-BARA-RK

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
RK 65 ...*	25,93	40

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E90 / RK 65 ...*	34,10	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

angolo esterno 135°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E135 / RK 65 ...*	37,61	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

angolo interno 90°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
I90 / RK 65 ...*	34,10	10

Schlüter®-BARA-RK/V

innesto

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
V / RK 65 ...*	2,94	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RK 65 GM)




* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL è un profilo di chiusura traforato in alluminio colorato, particolarmente adatto per pavimenti galleggianti o posati su ghiaia, balconi e terrazzi.

(Scheda tecnica 5.15)

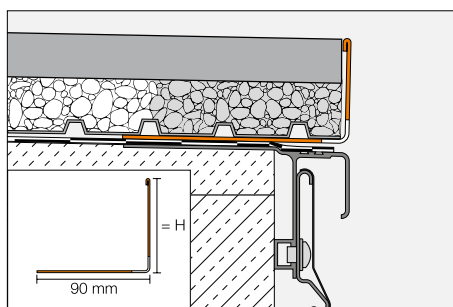

Schlüter®-BARA-RWL



alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
15	RWL 15 ...*	16,51	40
25	RWL 25 ...*	17,49	40
30	RWL 30 ...*	17,94	40
40	RWL 40 ...*	19,32	40
55	RWL 55 ...*	21,04	40
75	RWL 75 ...*	23,44	40
95	RWL 95 ...*	25,83	40
120	RWL 120 ...*	32,36	40
150	RWL 150 ...*	35,98	40

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. RWL 15 PG)



* Colori disponibili: GM - PG

Nota:

Si utilizzano gli stessi angoli esterni ed innesti del profilo Schlüter®-BARA-RW.



Schlüter®-BARA-RKL 35 profili di chiusura per balconi e terrazzi


- ✓ Studiato specificatamente per l'utilizzo con ceramica spessorata di 2 cm.
- ✓ Il bordo superiore di altezza 35 mm copre sia il lato a vista della ceramica che lo strato di drenaggio sottostante.
- ✓ Provisto di fori per lo scolo dell'acqua drenata e di bordo di sgocciolamento.
- ✓ Accessori: angoli interni, esterni (90°/135°) e connettori.
- ✓ Idoneo per la chiusura laterale di pavimentazioni realizzate con Schlüter®-TROBA-LEVEL.



Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL è un profilo di chiusura in alluminio colorato con traforatura per lo scolo dell'acqua. E' adatto per pavimenti galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o pietrisco.

(Scheda tecnica 5.20)

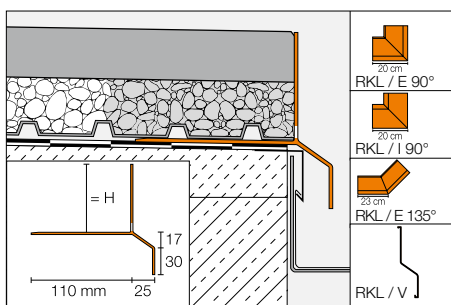

Schlüter®-BARA-RKL

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
30	RKL 30 ...*	42,25	40
35	RKL 35 ...*	44,30	40
40	RKL 40 ...*	46,36	40
50	RKL 50 ...*	47,58	40
75	RKL 75 ...*	50,00	40

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
30	E90 / RKL 30 ...*	67,88	10
35	E90 / RKL 35 ...*	67,88	10
40	E90 / RKL 40 ...*	67,88	10
50	E90 / RKL 50 ...*	67,88	10
75	E90 / RKL 75 ...*	67,88	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
30	E135 / RKL 30 ...*	67,88	10
35	E135 / RKL 35 ...*	67,88	10
40	E135 / RKL 40 ...*	67,88	10
50	E135 / RKL 50 ...*	67,88	10
75	E135 / RKL 75 ...*	67,88	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
30	I90 / RKL 30 ...*	67,88	10
35	I90 / RKL 35 ...*	67,88	10
40	I90 / RKL 40 ...*	67,88	10
50	I90 / RKL 50 ...*	67,88	10
75	I90 / RKL 75 ...*	67,88	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
30	V / RKL 30 ...*	5,65	50
35	V / RKL 35 ...*	5,65	50
40	V / RKL 40 ...*	5,65	50
50	V / RKL 50 ...*	5,65	50
75	V / RKL 75 ...*	5,65	50

Nota:

Schlüter®-BARA-RKL 35 e 40 sono particolarmente indicati per coperture in ceramica o lapideo di spessore di 2 cm.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. V / RKL 30 GM)




* Colori disponibili: GM - PG - SB



Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP è un profilo di chiusura in alluminio colorato. In abbinamento al profilo di sostegno Schlüter®-BARA-RW consente la chiusura (laterale) di balconi e terrazzi.
(Scheda tecnica 5.17)

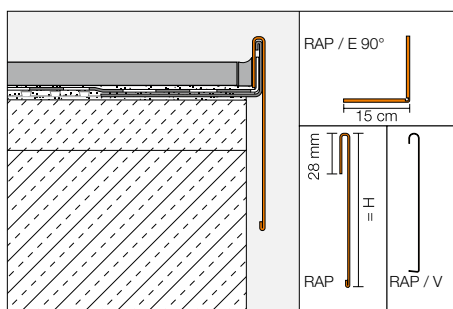

Schlüter®-BARA-RAP

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
75	RAP 75 PG	22,21	40
86	RAP 90 PG	23,08	40
110	RAP 110 PG	24,24	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

angolo esterno 90° alluminio colorato

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
75	E90 / RAP 75 PG	25,89	10
86	E90 / RAP 90 PG	26,85	10
110	E90 / RAP 110 PG	27,76	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

innesto alluminio colorato


H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
75	V / RAP 75 PG	6,00	50
86	V / RAP 90 PG	6,00	50
110	V / RAP 110 PG	6,00	50

Nota:

I profili di sostegno Schlüter®-BARA-RW sono da ordinare separatamente.

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP è un profilo per la copertura dei frontali di balconi sporgenti.
(Scheda tecnica 5.23)

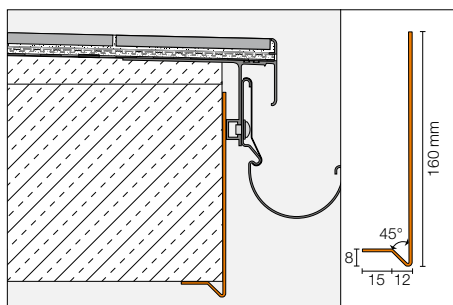

Schlüter®-BARA-FAP

alluminio colorato

L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
FAP 165 ...*	34,63	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

angolo esterno 90°

Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
E90 / FAP 165 ...*	34,41	10



Nota:

Raccomandiamo l'utilizzo di Schlüter®-BARA-STU per raccordare i profili tra loro.

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. E90 / FAP 165 BW)




* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB



Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter®-BARA-RKLT è un profilo di chiusura in alluminio colorato con traforatura per lo scolo dell'acqua. E' adatto per pavimenti galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o pietrisco. Schlüter®-BARA-RKLT è realizzato a forma di T ed è predisposto per l'ancoraggio del sistema Schlüter®-BARIN.

(Scheda tecnica 5.20)

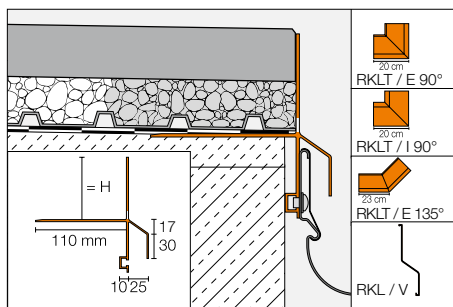

Schlüter®-BARA-RKLT

alluminio colorato

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa (pz)
30	RKLT 30 ...*	50,44	40
40	RKLT 40 ...*	54,57	40
50	RKLT 50 ...*	55,80	40
75	RKLT 75 ...*	58,19	40

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

angolo esterno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
30	E90 / RKLT 30 ...*	70,90	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	70,90	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	70,90	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	70,90	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

angolo esterno 135°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
30	E135 / RKLT 30 ...*	70,90	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	70,90	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	70,90	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	70,90	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

angolo interno 90°

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
30	I90 / RKLT 30 ...*	70,90	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	70,90	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	70,90	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	70,90	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

innesto

H (mm)	Cod. Art.	€/pz	crt (pz)
30	V / RKL 30 ...*	5,65	50
40	V / RKL 40 ...*	5,65	50
50	V / RKL 50 ...*	5,65	50
75	V / RKL 75 ...*	5,65	50

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. V / RKL 30 PG)




* Colori disponibili: GM - PG - SB

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV è un nastro adesivo in polietilene con un tessuto non tessuto nella parte superiore e con uno strato di butile autoadesivo sul retro. Questo nastro è particolarmente indicato per realizzare una flangia di tenuta fra il sistema di impermeabilizzazione, per esempio Schlüter®-KERDI, ed il profilo di chiusura Schlüter®-BARA-RKL.

(Scheda tecnica 5.20)

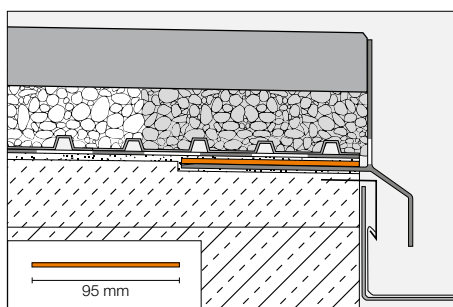

Schlüter®-BARA-HV


tessuto di ancoraggio autoadesivo

B (mm)	Rotoli = 5 m Cod. Art.	€/m	crt (rotoli)
95	HVL 95 / 5M	6,25	10



Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio adatto per l'installazione del sistema di gronda Schlüter®-BARIN. Può essere applicato successivamente alla posa delle piastrelle. (Scheda tecnica 5.11)

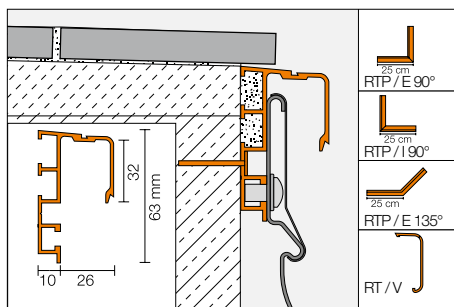

Schlüter®-BARA-RTP		
alluminio colorato		
L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
RTP 65 PG	28,55	40

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°		
angolo esterno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E90 / RTP 65 PG	36,87	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°		
angolo esterno 135°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
E135 / RTP 65 PG	40,56	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°		
angolo interno 90°		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
I90 / RTP 65 PG	36,87	10


Schlüter®-BARA-RTK/V		
innesto		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
V / RT 30 PG	2,59	50

Schlüter®-BARA-RTP/S		
viti speciali incl. tasselli		
Cod. Art.	€/ kit	conf. (kit)
RTPS 540	7,82	10

set = 10 pz

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT è un profilo di sostegno per battiscopa in acciaio inossidabile, utilizzato quando non è possibile fissare il battiscopa direttamente al supporto. (Scheda tecnica 5.1)

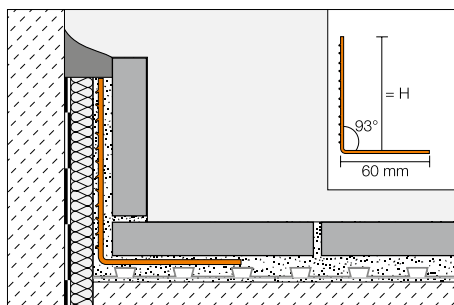

Schlüter®-BARA-ESOT			
acciaio inossidabile V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€/ m	cassa (pz)
60	ESOT 60	15,33	60
110	ESOT 110	19,92	60

Schlüter®-BARA-STU

Schlüter®-BARA-STU è una sottile lamiera in alluminio che può essere tagliata a misura con le forbici e fissata con silicone, per esempio a copertura di giunzioni tra profili della serie Schlüter®-BARA.

Schlüter®-BARA-STU		
strisce adesive per giunzioni		
Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
STU 335 ...*	1,88	10

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. STU 335 HB)	
* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB	




Lunghezza = 30 cm
Larghezza = 35 mm
Spessore = 0,5 mm



Schlüter®-BARIN-SR

Schlüter®-BARIN-SR è un sistema di gronda in alluminio colorato per balconi e terrazzi, che può essere fissato ai profili Schlüter®-BARA.

(Scheda tecnica 10.1)

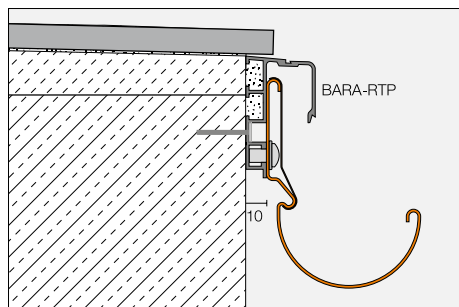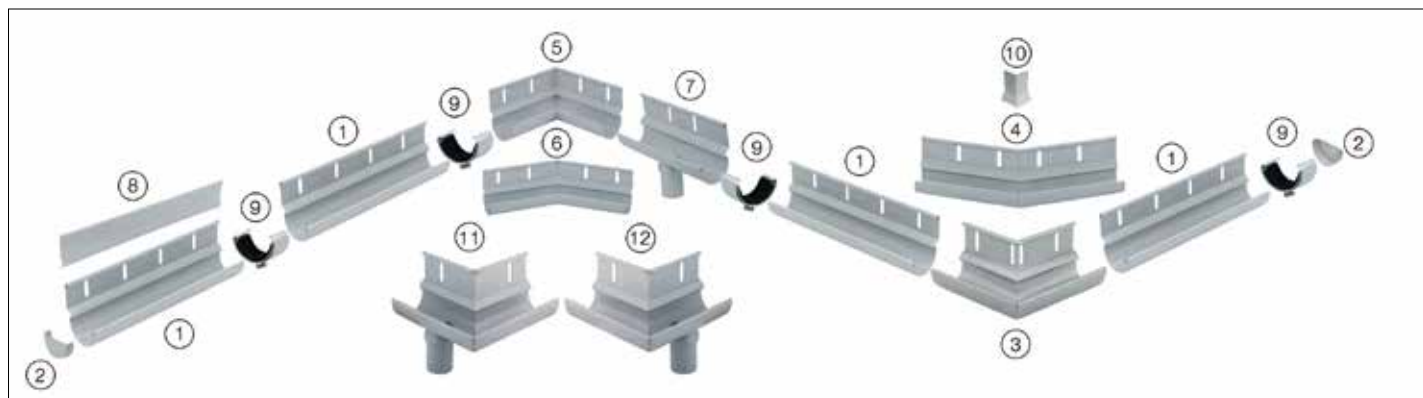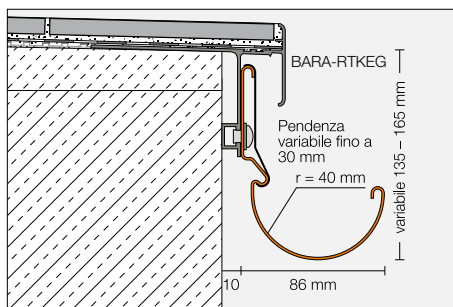

Nota:

Angoli interni ed esterni con diverse angolature sono disponibili su richiesta.

Per motivi tecnici sono possibili piccole variazioni di colore dei singoli componenti.

Schlüter®-BARIN-SR AC

alluminio colorato

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / kit	cassa (kit)
set BARIN gronda 2,50 m 1 gronda 2,50 m ① 1 profilo di copertura 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 connettore ⑨ 8 pz. viti	BSR4 R 250 ...*	125,28	60
set BARIN gronda 1,50 m 1 gronda 1,50 m ① 1 profilo di copertura 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 connettore ⑨ 4 pz. viti	BSR4 R 150 ...*	74,00	60
set BARIN terminale 2 tappi di chiusura ② 2 connettori ⑨	BSR4 E 2 ...*	25,75	60
set BARIN angolo esterno 90° 1 angolo ③ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	84,51	60
set BARIN angolo esterno 90° con scarico sinistro 1 angolo ⑪ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	107,80	60
set BARIN angolo esterno 90° con scarico destro 1 angolo ⑫ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	107,80	60
set BARIN angolo esterno 135° 1 angolo ④ 2 connettori ⑨ 1 profilo di copertura angolo ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	84,51	60
set BARIN angolo interno 90° 1 angolo ⑤ 2 connettori ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	84,51	60
set BARIN angolo interno 135° 1 angolo ⑥ 2 connettori ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	84,51	60
BARIN scarico 1 gronda 20 cm con supporto ⑦ 2 connettori ⑨ 2 pz. viti	BSR4 A DN 60 ...*	38,70	60

Completare il Cod. Art. con il colore
(ad es. BSR4 R 250 GM)




* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB



Schlüter®-BARIN-R

Schlüter®-BARIN-R è un sistema di tubi in alluminio colorato con i rispettivi pezzi speciali.

(Scheda tecnica 10.1)

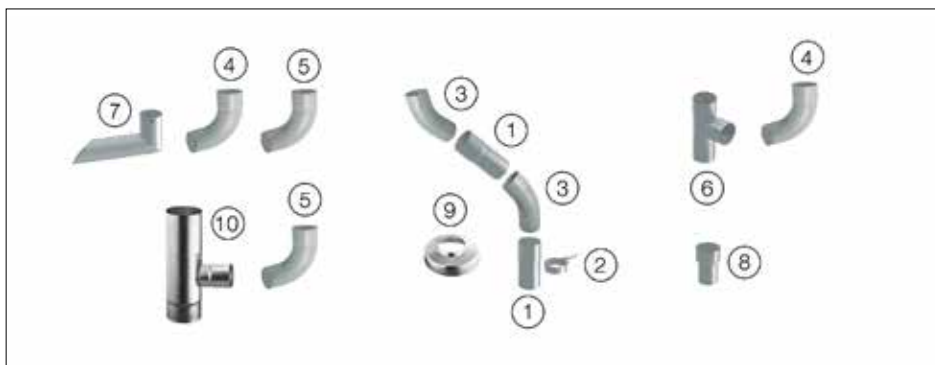

I pluviali sono dotati di una connessione ad incastro. Il manicotto (8) può essere utilizzato per collegare due pluviali del sistema Schlüter®-BARIN senza raccordo.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E acciaio inossidabile (pag. 176).

Completare il Cod. Art. con il colore (ad es. BR 100 DN 60 GM)



* Colori disponibili: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Schlüter®-BARIN-R AC

alluminio colorato

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
pluviale, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	35,48	60
pluviale, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	81,50	60
gomito 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	40,75	60
gomito 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	40,75	60
gomito 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	40,75	60
tubo a T 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	91,82	60
manicotto ⑧	BR AM DN 60 ...*	23,59	60
tubo di scarico 25 cm Ø 50 mm ⑦ (per BARIN-SR - scarichi Ø 50 mm)	BR SP25 DN 50 ...*	76,80	60
tubo di scarico 40 cm Ø 50 mm ⑦ (per BARIN-SR - scarichi Ø 50 mm)	BR SP40 DN 50 ...*	83,33	60
set fascetta per tubi ② 2 fascette per tubi vite di fissaggio 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	16,36	60
set fascetta per tubi ② 2 fascette per tubi vite di fissaggio 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	17,64	60
vite di fissaggio 200 mm per fascette per tubi	BR SS 200	4,23	60

Schlüter®-BARIN-R Z/K

zinco / rame

Descrizione articolo	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
cappuccio di copertura in zinco Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	6,70	60
tubo a T in zinco, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	95,62	60
tubo a T in rame, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	107,80	60

Schlüter®-BARIN-R-SK è un cappuccio di copertura che permette di coprire il raccordo tra il tubo Schlüter®-BARIN Ø 60 mm ed il pluviale principale.

Schlüter®-BARIN-R-AZ è un tubo a T che permette di raccordare i tubi Schlüter®-BARIN Ø 60 mm su un pluviale esistente Ø 110 mm (DN 100) per lo scarico dell'acqua piovana.



Schlüter®-BEKOTEC

MASSETTI A BASSO SPESSORE

Il sistema Schlüter®-BEKOTEC permette la realizzazione di massetti a basso spessore in tempi ridotti, neutralizza le tensioni del sottofondo e garantisce così una maggiore durata del pavimento che sarà privo di crepe. Utilizzato in combinazione con i componenti per riscaldamento Schlüter®-BEKOTEC-THERM può essere realizzato un sistema di riscaldamento a pavimento che si distingue per la sua bassa inerzia termica.



Maggiori informazioni sul nostro sistema di riscaldamento a pavimento le trovate nel listino prezzi Schlüter®-BEKOTEC-THERM o sul sito internet www.bekotec-therm.it.






Schlüter®-BEKOTEC-EN


Schlüter®-BEKOTEC-EN è un sistema che permette di realizzare massetti (o massetti scaldanti) senza rischio di fessurazione del rivestimento con uno spessore ridotto a partire da soli 52 mm (inclusi 20 mm di isolamento termico) e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.
(Scheda tecnica 9.1)

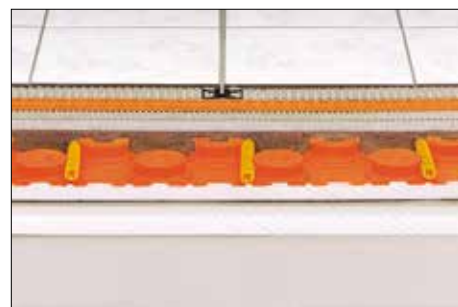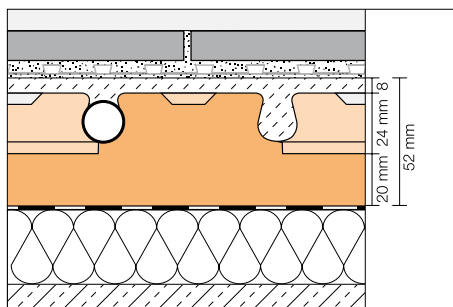

Pannello per massetti tradizionali

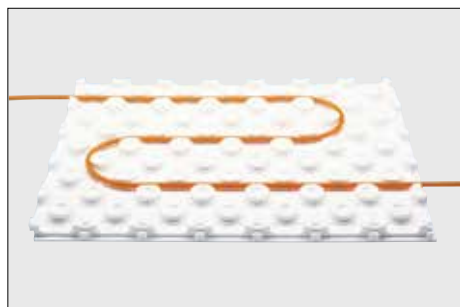

Pannello per massetti liquidi

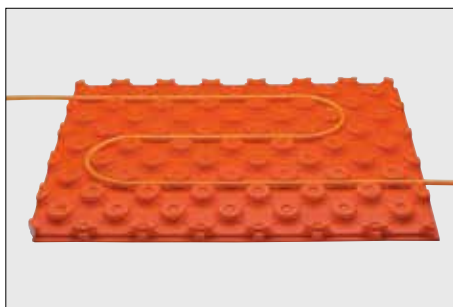

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

pannello a rilievi per massetto
senza pellicola protettiva

75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt (pz)
EN 2520 P	14,94	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (20 pannelli = 16 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

pannello a rilievi per massetto
con pellicola protettiva

75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt (pz)
EN 1520 PF	17,94	20

Unità minima di fornitura:
1 conf. (20 pannelli = 16 m²)



Schlüter®-BEKOTEC-ENR

pannello perimetrale

30,5 x 45,5 cm = 0,14 m ² Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
ENR 1520 P	1,78	20

Schlüter®-BEKOTEC-EN F

Schlüter®-BEKOTEC-EN F è un sistema che permette di realizzare massetti (o massetti scaldanti) senza rischio di fessurazione del rivestimento con uno spessore ridotto a partire da soli 31 mm e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.
(Scheda tecnica 9.2)

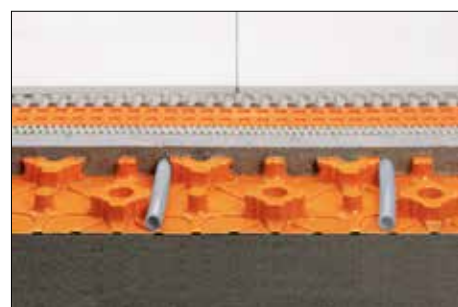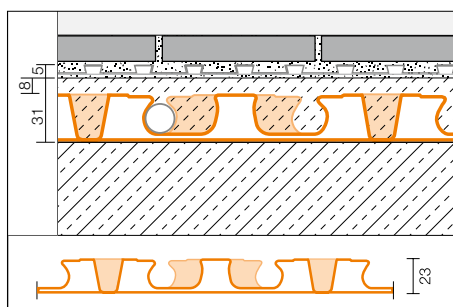

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

pannello a rilievi per massetto

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt (pz)
EN 23 F	14,07	20


Unità minima di fornitura:
1 conf. (10 pannelli = 10,80 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

pannello di livellamento

127,5 x 97,5 cm = 1,24 m ² Cod. Art.	€/ kit	conf. (kit)
ENFG	21,93	10

kit=1 pannello liscio + 2 strisce adesive

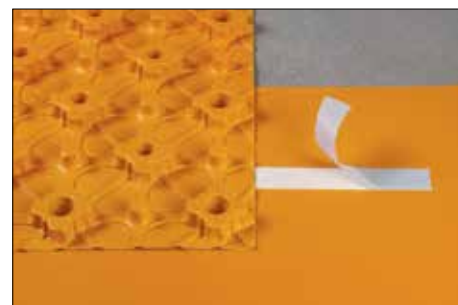



Quando le quote a disposizione sono veramente ridotte – il pavimento climatizzato per ristrutturazioni





Quando si affrontano lavori di ristrutturazione, spesso ci si trova di fronte a quote assai ridotte a disposizione. Per la realizzazione di un pavimento riscaldato questo può diventare un vero grattacapo! Per fortuna c'è Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK che Vi permette di realizzare un sistema di massetto a spessore estremamente ridotto con soli 20 mm di altezza. Ora potete finalmente realizzare un pavimento riscaldato e raffrescato anche in presenza di quote veramente ridotte.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS è una soluzione per la realizzazione di un massetto con integrato uno strato di protezione al rumore da calpestio. Particolarmente indicata per lavori di ripristino e ristrutturazione, questa soluzione permette di abbattere il rumore da calpestio fino a 25 dB. Il sistema viene appoggiato sullo strato portante sottostante e permette di realizzare massetti (o massetti scaldanti) senza rischio di fessurazione del rivestimento con uno spessore ridotto a partire da soli 31 mm e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.

(Scheda tecnica 9.4)

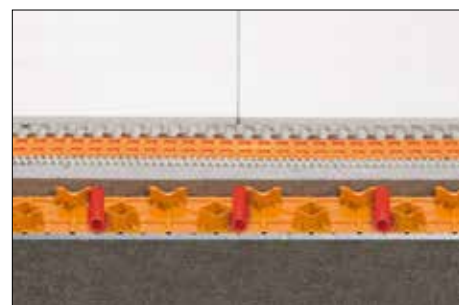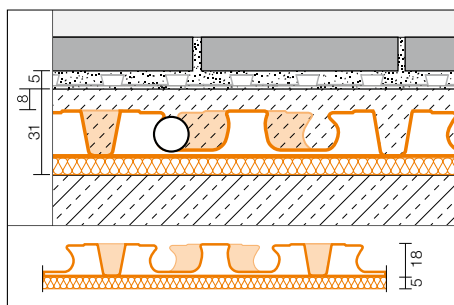

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

**pannello a rilievi
con isolamento acustico per massetto**

140 x 80 cm = 1,12 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt (pz)
EN 18 FTS 5	22,75	20

Unità minima di fornitura:


1 conf. (10 pannelli = 11,2 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

pannello di livellamento per EN 18 FTS

140 x 80 cm = 1,12 m ² Cod. Art.	€/ kit	conf. (kit)
EN 18 FGTS 5	31,48	10

kit=1 pannello liscio + 2 strisce adesive


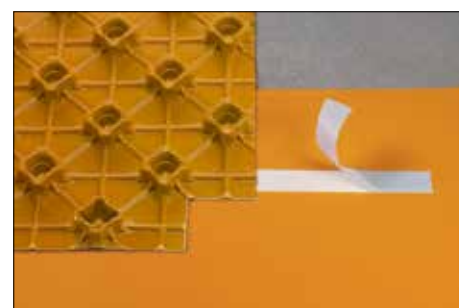




Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK è una soluzione di massetto in adesione, installata a colla sul fondo portante, particolarmente adatta per progetti di risanamento o di ristrutturazione. Pur applicando uno spessore di massetto di soli 20 mm, il sistema permette di realizzare massetti e massetti riscaldanti con buona capacità di distribuzione del carico, garantendo l'assenza di crepe nel manto superiore e può essere rivestito con ceramica, pietra naturale o altri materiali da rivestimento.

(Scheda tecnica 9.5)

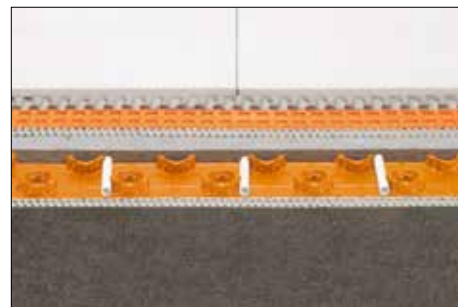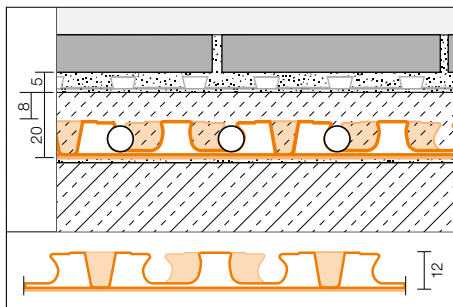

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

pannello a rilievi per massetto con sottostante tessuto per posa a colla

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt (pz)
EN 12 FK	15,11	20

Unità minima di fornitura:

1 conf. (10 pannelli = 7,7 m²)

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

pannello di livellamento per EN 12 FK

110 x 70 cm = 0,77 m ² Cod. Art.	€/ kit	conf. (kit)
EN 12 FGK	21,36	10


kit=1 pannello liscio + 2 strisce adesive



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN è un collaudato sistema di sottofondo per l'esterno. Per realizzare un massetto drenato, a basso spessore, privo di tensioni e di deformazioni che garantisce l'assenza di crepe nel rivestimento in ceramica o in pietra naturale.

(Scheda tecnica 9.3)

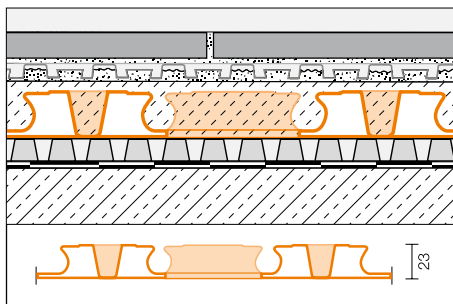

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

pannello

120 x 90 cm = 1,08 m ² Cod. Art.	€/ m ²	crt (pz)
EN 23 FD	15,16	20

1 scatola = 10 pz = 10,8 m²



Strisce perimetrali per massetti tradizionali



Schlüter®-BEKOTEC-BRS		
fascetta perimetrale		
8 x 100 mm x 50 m Cod. Art.	€/ m	crt (rotoli)
BRS 810	0,87	10

Nota:
Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali



Schlüter®-BEKOTEC-BRSK		
fascetta perimetrale adesiva		
8 x 100 mm x 50 m Cod. Art.	€/ m	crt (rotoli)
BRSK 810	1,15	10

Nota:
Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e massetti liquidi



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF		
fascetta perimetrale per massetti autolivellanti con base integrata in alluminio		
8 x 80 mm x 25 m Cod. Art.	€/ m	crt (rotoli)
BRS 808 KSF	2,51	5

Nota:
Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P, -EN/PF, -EN 23 F e -EN 18 FTS.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e massetti liquidi



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF		
fascetta perimetrale con base adesiva		
8 x 80 mm x 25 m Cod. Art.	€/ m	crt (rotoli)
BRS 808 KF	1,85	10

Nota:
Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P e -EN/PF.

Strisce perimetrali per massetti tradizionali e massetti liquidi



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF		
fascetta perimetrale per massetti autolivellanti con base integrata in alluminio		
5 x 50 mm x 25 m Cod. Art.	€/ m	crt (rotoli)
BRS 505 KSF	2,27	5

Nota:
Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK.



Schlüter®-BEKOTEC-BTS		
isolante acustico		
5 mm x 1 m x 50 m (50 m²) Cod. Art.	€/ m²	crt (rotoli)
BTS 510	4,33	5


Nota:
Utilizzabile con Schlüter®-BEKOTEC-EN/P, -EN/PF e EN 23 F.



Schlüter®-REMA

Schlüter®-REMA è un insieme di componenti che consentono di creare un pannello mobile per l'ispezione di zone di apertura nei rivestimenti in piastrelle. Schlüter®-REMA viene utilizzato indipendentemente dallo spessore e dalla dimensione delle piastrelle e permette di allineare l'apertura di ispezione alle fughe del rivestimento.

(Scheda tecnica 11.1)

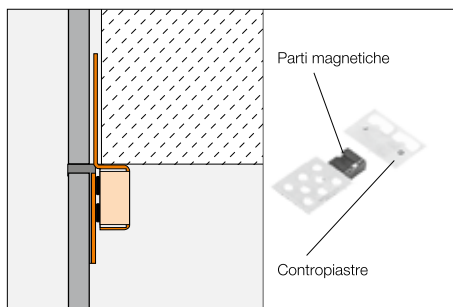

Schlüter®-REMA

1 pz. = 4 parti magnetiche + 4 contropiastre

Cod. Art.	€ / kit	P (kit)	cassa (kit)
REMA	8,49	50	200

Schlüter®-CLEAN-CP

Schlüter®-CLEAN-CP è una pasta lucidante per la pulizia di profili in metallo, particolarmente adatta per superfici in acciaio inossidabile. Può essere utilizzato anche per pulire profili in alluminio, ottone ed altri materiali.

(Scheda tecnica 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

pasta lucidante e pulente

Capacità (ml)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
50	CPP 50	16,17	25



Schlüter®-RUMA

Schlüter®-RUMA è un utensile per curvare i profili con traforatura speciale.

Schlüter®-RUMA

piegatrice

Cod. Art.	€ / pz
RM	342,51



Schlüter®-TROWEL

Schlüter®-TROWEL è una spatola con impugnatura ergonomica. Le dentature sono adatte per l'incollaggio di Schlüter®-DITRA, -KERDI e -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

spatola dentata in acciaio inossidabile (280 mm x 130 mm)

Dentatura	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
4 x 4	TRL 4X4	15,50	10
6 x 6	TRL 6X6	15,50	10

Nota:

Dentatura 4x4 per Schlüter®-DITRA 25, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND e -KERDI.
Dentatura 6x6 per Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 e -DITRA-HEAT.

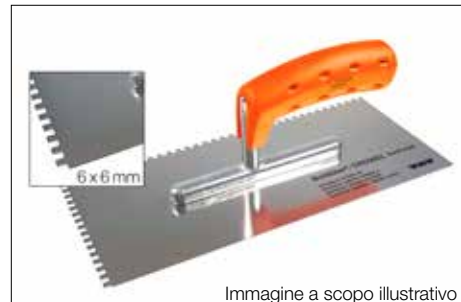


Immagine a scopo illustrativo



Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter®-PROCUT-PSF è un tronchese per profili.



Schlüter®-PROCUT-PSF

tronchese per profili

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
PSF	59,26	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

pezzo di ricambio: lama

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
PS 90 / 45 EK	22,00	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

display da banco per tronchesi

Cod. Art.	€ / Conf.
PSF 10	568,58

Schlüter®-PROCUT-TSM

Schlüter®-PROCUT-TSM è un disco di 115 mm di diametro, particolarmente adatto per tagliare in modo netto acciaio, alluminio ed ottone.

Schlüter®-PROCUT-TSM

disco per tagliare

Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
TSM 115/1	8,54	10



Per proteggere i bordi di pavimenti e rivestimenti realizzati con forme e disegni arrotondati, sono disponibili vari profili in metallo realizzati con una speciale traforatura che li rende curvabili. Per ragioni tecniche non è possibile avere profili da 1 m con questa traforatura. I prodotti disponibili con speciale traforatura per essere curvati su misura, sono identificati sul listino prezzi con questo simbolo:



Le tabelle sottostanti riportano i profili disponibili con speciale traforatura e le relative maggiorazioni di prezzo.



PROFILO	MAGGIORAZIONE
Raggio di curvatura $r = 1 \text{ m}$	€/m
Schlüter®-SCHIENE-A	2,63
Schlüter®-SCHIENE-AE	2,63
Schlüter®-SCHIENE-E / -E V4A	2,63
Schlüter®-SCHIENE-EB	2,63
Schlüter®-SCHIENE-M	2,63
Schlüter®-SCHIENE-AV	2,63
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB	2,63
Schlüter®-JOLLY-A	2,63
Schlüter®-JOLLY-AC / -TS	2,63

La curvatura dei profili sopra indicati, viene realizzata utilizzando appositi utensili. Per una piegatura del profilo perfetta e veloce utilizzare l'utensile "Schlüter®-RUMA" (pag. 205). Per poter realizzare la lavorazione di speciale traforatura per la curvabilità, è richiesta un'altezza minima del profilo di 6 mm. L'utensile "Schlüter®-RUMA" non viene utilizzato per curvare i profili Schlüter®-BARA.

PROFILO	MAGGIORAZIONE
Raggio di curvatura $r = 3 \text{ m}$	€/m
Schlüter®-DECO-A	2,63
Schlüter®-DECO-AE	2,63
Schlüter®-DECO-M	2,63
Schlüter®-JOLLY-MC	2,63
Schlüter®-QUADEC-A	2,63
Schlüter®-QUADEC-AC / -TS	2,63
Schlüter®-QUADEC-E / -E V4A	2,63
Schlüter®-QUADEC-EP / -EB	2,63
Schlüter®-RENO-MTK	2,63
Schlüter®-RENO-ATK	2,63
Schlüter®-RENO-AETK	2,63
Schlüter®-RONDEC-A	2,63
Schlüter®-RONDEC-AC / -TS	2,63
Schlüter®-RONDEC-E / -E V4A	2,63
Schlüter®-RONDEC-EP / -EB	2,63
Schlüter®-SCHIENE-ES	2,63
Schlüter®-BARA-RT	5,26
Schlüter®-BARA-RW	5,26
Schlüter®-BARA-RW-E	5,26
Schlüter®-BARA-RWL	5,26



Consegna:

Per ricevere il profilo con speciale traforatura, è necessario indicare "R/" davanti al Cod. art. del profilo desiderato (ad.es. R / M 80). I tempi di consegna per questa speciale lavorazione sono di ca. 14 giorni. I profili vengono consegnati nella forma standard. Nel caso dell'acciaio tenere presente che si potrebbero verificare delle imperfezioni dovute a deformazioni del materiale.



i

Per rapida e semplice piegatura dei profili, utilizzare Schlüter®-RUMA (vedi pag. 205).



Schlüter®-KERDI-BOARD

Pannello universale per impermeabilizzare rivestimenti ceramici

Il pannello si presenta come sottofondo ideale per la posa di mosaici e rivestimenti ceramici di piccoli o grandi formati e presenta una superficie liscia, planare e con angoli perfettamente sagomati a 90°. Queste caratteristiche fanno la differenza per un applicatore che, oltre a prendersi la responsabilità del lavoro di finitura, deve anche assumersi quella della posa e di una corretta impermeabilizzazione. Questi elementi rendono il pannello un valido prodotto anche per progettisti, architetti ed imprese, laddove sia necessario creare pareti impermeabilizzate o semplicemente rendere impermeabili in maniera pratica e veloce quelle esistenti.

Vantaggi del pannello

Schlüter®-KERDI-BOARD:

- Planare, resistente e stabile
- Impermeabile
- Freno vapore

- Riconoscimento europeo come sistema d'impermeabilizzazione in adesione con manto ceramico (ETAG 022) con marchio CE
- Termoisolante
- Munito di tessuto non tessuto per garantire l'ancoraggio del collante
- Facile e veloce da posare
- Leggero e facile sia da stoccare che da maneggiare
- Privo di sostanze cementizie e vetrose
- Piacevole al tatto
- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Utilizzabile su qualsiasi parete o sottofondo
- Adatto anche per realizzare pareti divisorie, controsoffitti e simili





Nota:

Molte pareti nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni non sono adatte per applicare i rivestimenti ceramici, in particolare nelle zone umide. In questi casi bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari ed a particolari sistemi di impermeabilizzazione. Con i pannelli **Schlüter®-KERDI-BOARD** è possibile coprire le pareti esistenti impermeabilizzandole oppure creare pareti nuove, divisorie, sulle quali potrà essere applicato direttamente il rivestimento ceramico, così come accessori in legno o metallo.



- Impermeabile
- Piacevole al tatto
- Termoisolante
- Utilizzabile su qualsiasi sottofondo o parete

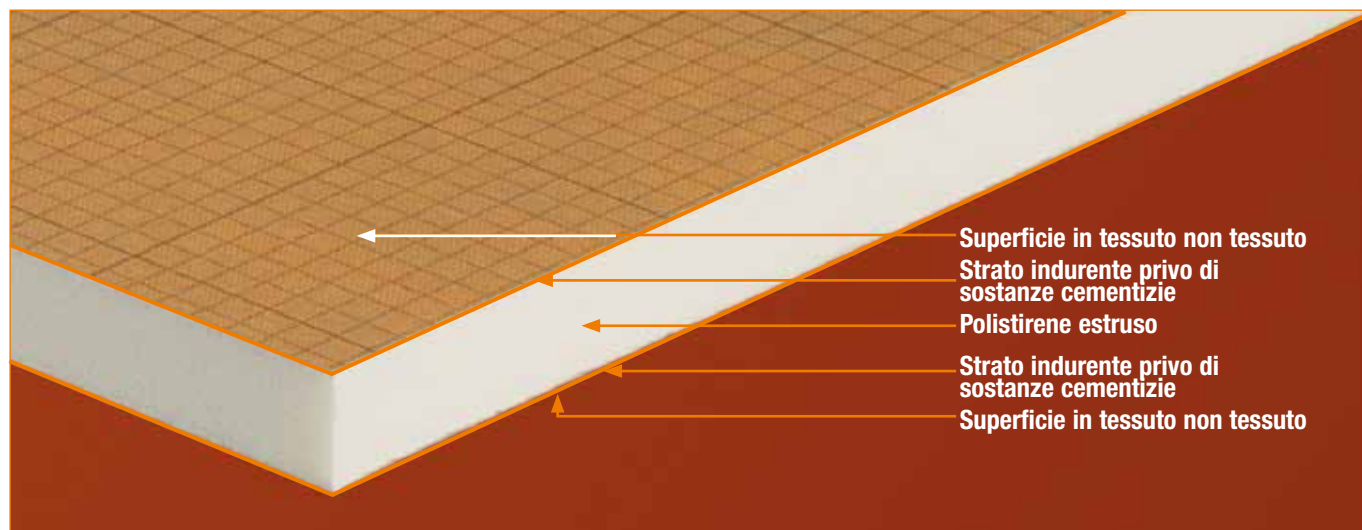

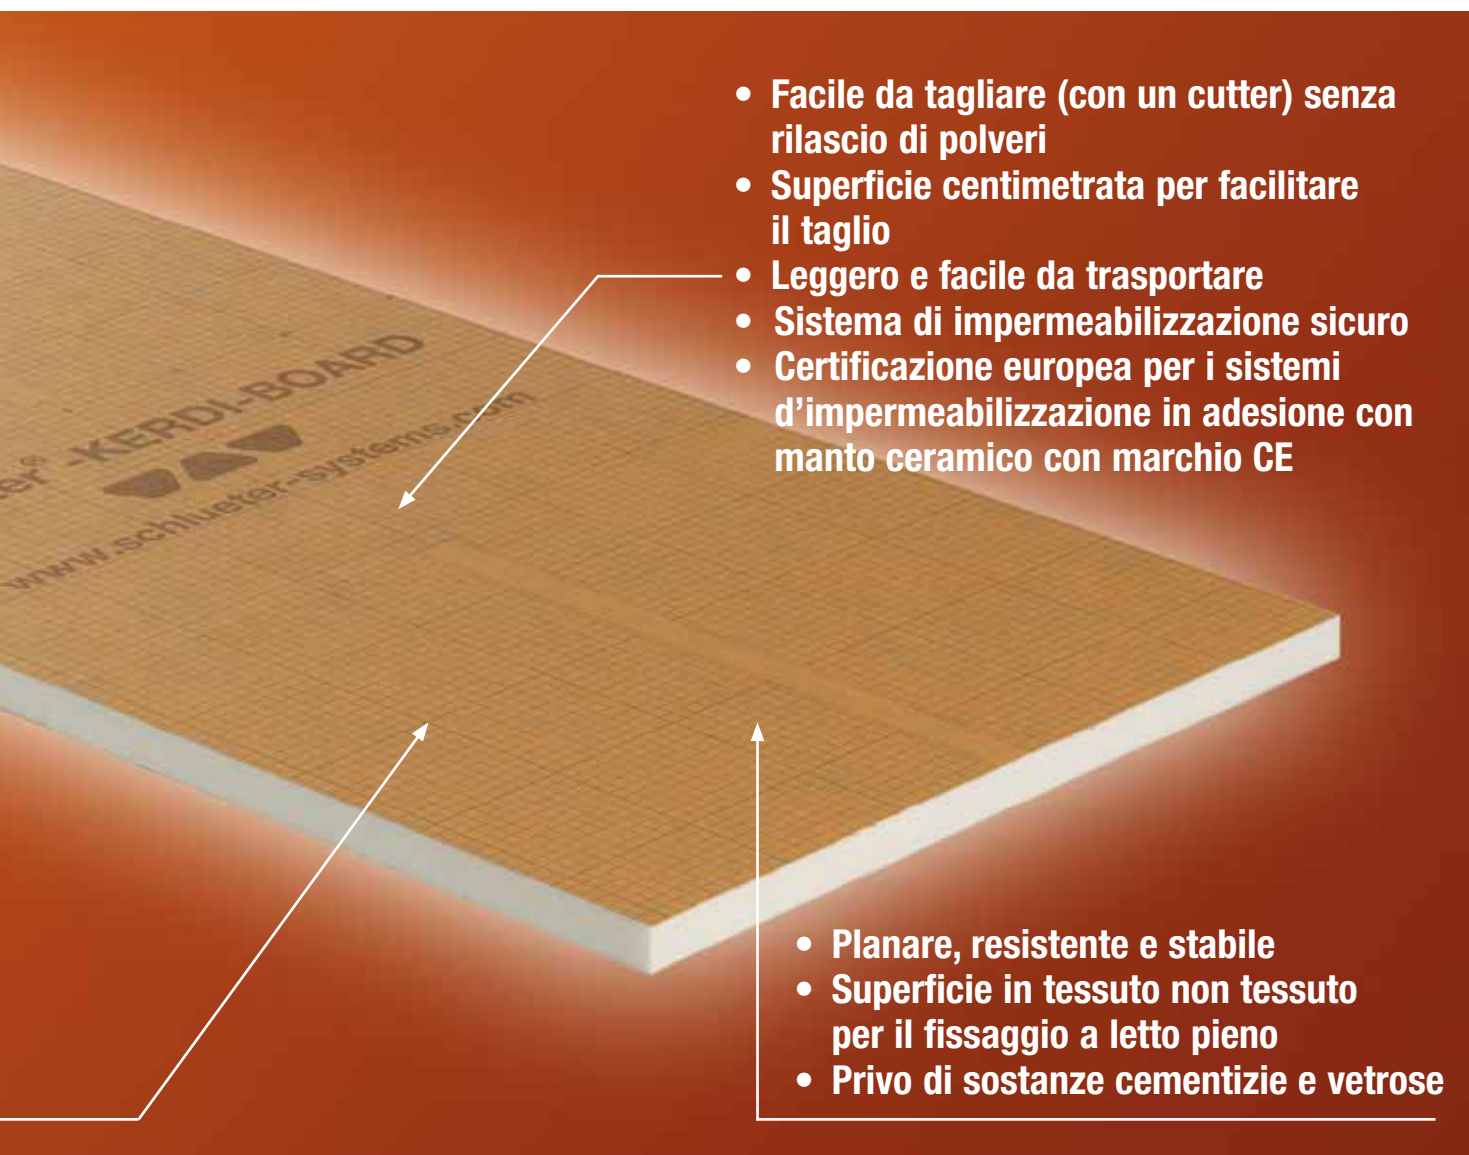

- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Leggero e facile da trasportare
- Sistema di impermeabilizzazione sicuro
- Certificazione europea per i sistemi d'impermeabilizzazione in adesione con manto ceramico con marchio CE


- Planare, resistente e stabile
- Superficie in tessuto non tessuto per il fissaggio a letto pieno
- Privo di sostanze cementizie e vetrose

Dimensione e confezionamento Schlüter®-KERDI-BOARD							
Spessore pannello	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Unità di fornitura (conf.)	10 pannelli	10 pannelli	10 pannelli	6 pannelli	4 pannelli	3 pannelli	3 pannelli
Paletta	14 conf. (140 pannelli)	8 conf. (80 pannelli)	6 conf. (60 pannelli)	7 conf. (42 pannelli)	7 conf. (28 pannelli)	7 conf. (21 pannelli)	5 conf. (15 pannelli)
Formato 125 x 62,5 cm							
m ² / paletta	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / pannello	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formato 260 x 62,5 cm							
m ² / paletta	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / pannello	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD è un pannello auto-portante universale, impermeabile ed immediatamente rivestibile, adatto per differenti soluzioni applicative. Ideale come sottofondo di posa impermeabilizzante per i rivestimenti ceramici e come materiale per realizzare pareti. Può essere applicato a letto pieno, con punti di colla o avvitato.
(Scheda tecnica 12.1)

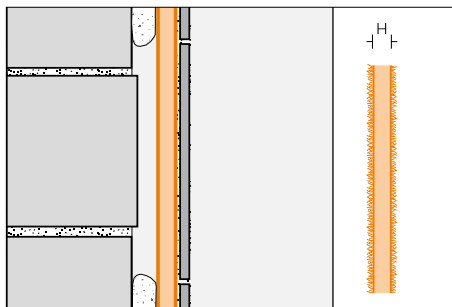

Schlüter®-KERDI-BOARD			
pannello			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. (pz)
5	KB 5 625 2600	29,44	140
9	KB 9 625 2600	30,86	80
12,5	KB 12 625 2600	32,33	60
19	KB 19 625 2600	33,75	42
28	KB 28 625 2600	37,51	28
38	KB 38 625 2600	42,13	21
50	KB 50 625 2600	47,33	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
paletta mista		
Composta da	L = 2,60 m Cod. Art.	€/ pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3657,42
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1355,63
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2506,52

Schlüter®-KERDI-BOARD			
pannello			
H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. (pz)
5	KB 5 625 1250	29,44	140
9	KB 9 625 1250	30,86	80
12,5	KB 12 625 1250	32,33	60
19	KB 19 625 1250	33,75	42
28	KB 28 625 1250	37,51	28
38	KB 38 625 1250	42,13	21
50	KB 50 625 1250	47,33	15


Schlüter®-KERDI-BOARD		
paletta mista		
Composta da	L = 1,25 m Cod. Art.	€/ pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1760,98
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	652,70
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1206,85

Nota:
quantità minima = 1 confezione (= vedere pag. 209).

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V è un pannello pre-tagliato verticalmente nel senso dell'altezza e viene utilizzato per superfici curve.
(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
pannello pretagliato in verticale			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	€/ m ²	Pal. (pz)
9	KB 9 625 2600 V	39,18	80
12,5	KB 12 625 2600 V	40,63	60
19	KB 19 625 2600 V	42,07	42
28	KB 28 625 2600 V	45,82	28
38	KB 38 625 2600 V	50,43	21
50	KB 50 625 2600 V	55,63	15

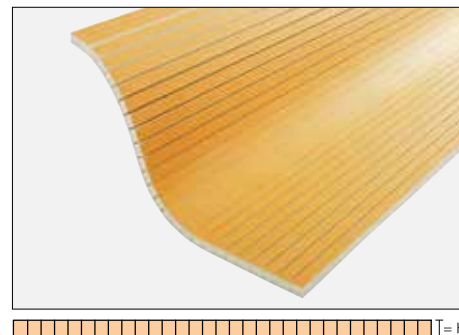



Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N sono elementi prefabbricati da incasso realizzati in KERDI-BOARD per la creazione di nicchie e piani di appoggio in una parete in interno. Le nicchie possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico Schlüter®-KERDI.

(Scheda tecnica 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-N

nicchie prefabbricate


B x H x T (mm)	spessore pannello (mm)	mensole per nicchia	Cod. Art.	€/ pz	Pal. (pz)
305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	52,76	20
305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	66,01	20
305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	97,60	20
305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	132,06	20

Nota:


La mensola già inclusa nel kit di fornitura delle due nicchie più grandi, può essere rimossa o posizionata liberamente all'altezza desiderata. Tassello di tenuta già incluso nella confezione.




KB 12 N 305 152 A



KB 12 N 305 305 A

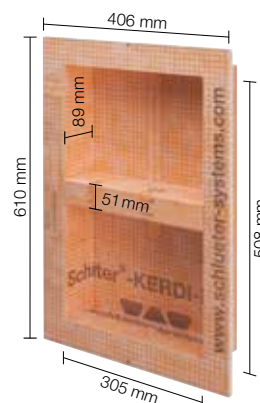

KB 12 N 305 508 A1
con mensola rimovibile/
posizionabile liberamente

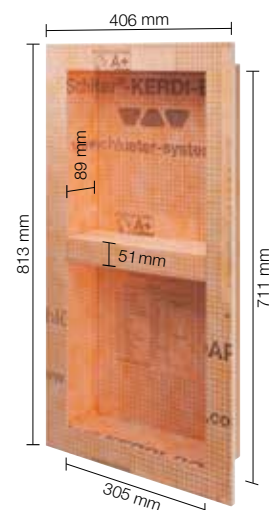

KB 12 N 305 711 A1
con mensola rimovibile/
posizionabile liberamente





Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E è un pannello angolare a forma di L.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

pannello angolare 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Cod. Art.	€ / pz	Pal. (pz)
12,5	KB 12 625 2600 E	71,22	60
19	KB 19 625 2600 E	73,53	42
28	KB 28 625 2600 E	79,63	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L

Composta da	L = 2,60 m Cod. Art.	€ / pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	516,17



Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U è un pannello a forma di U.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U


pannello a U 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Cod. Art.	€ / pz	Pal. (pz)
19	KB 19 625 2600 U 20	92,29	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

pannello a U 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Cod. Art.	€ / pz	Pal. (pz)
19	KB 19 625 2600 U 30	92,29	42

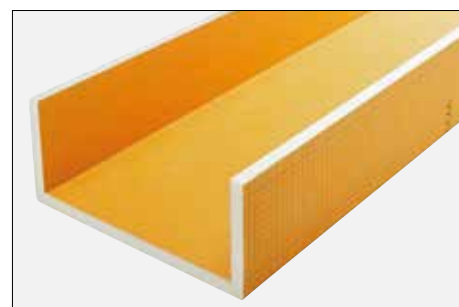

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L + U

Composta da	L = 2,60 m Cod. Art.	€ / pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	516,17

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW è un profilo ad L 30 x 30 mm in acciaio inossidabile traforato su entrambe le alette. Viene utilizzato per fissare il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD ed incrementarne la stabilità, in particolare nel caso di pareti portanti. Il fissaggio può avvenire indifferentemente tramite collante o con viti.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW


profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile

L (cm)	Cod. Art.	€ / pz	cassa (pz)
15	KB ZW 30 E/15	1,32	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile

L (cm)	Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
250	KB ZW 30 E	7,89	120

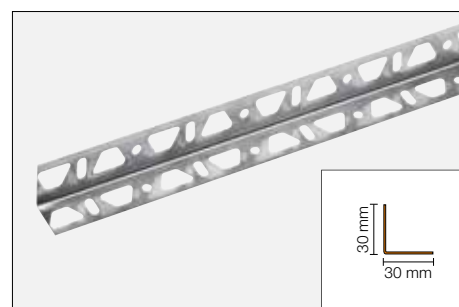




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta una traforatura su di una sola aletta. E' particolarmente adatto per applicazioni su piani di lavoro di cucine, piani per lavabi e similari.

(Scheda tecnica 12.1)

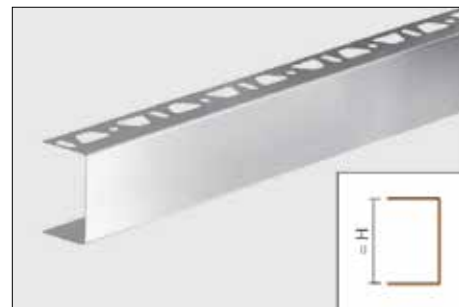

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz.,
traforatura singola aletta

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
38	KB ZC 38 EB	18,71	40
50	KB ZC 50 EB	20,43	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

connettore esterno,
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
38	V/KB Z 38 EB	5,32	50
50	V/KB Z 50 EB	5,32	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

connettore interno,
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
38	V/KB ZI 38 E	3,29	50
50	V/KB ZI 50 E	3,29	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

angolare, acciaio inoss. V2A spazz.,
traforatura singola aletta

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
38	E/KB ZC 38 EB	16,84	10
50	E/KB ZC 50 EB	16,84	10



KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su entrambe le alette. E' particolarmente adatto come profilo di chiusura che rimane a vista per muri divisorii e scaffalature.

(Scheda tecnica 12.1)

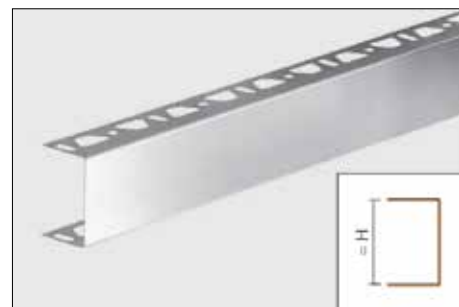

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz.,
traforatura doppia aletta

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
19	KB ZA 19 EB	15,87	40
28	KB ZA 28 EB	17,14	40
38	KB ZA 38 EB	18,71	40
50	KB ZA 50 EB	20,43	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

connettore esterno,
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
19	V/KB Z 19 EB	5,32	50
28	V/KB Z 28 EB	5,32	50
38	V/KB Z 38 EB	5,32	50
50	V/KB Z 50 EB	5,32	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

connettore interno,
acciaio inoss. V2A spazz.

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
19	V/KB ZI 19 E	3,29	50
28	V/KB ZI 28 E	3,29	50
38	V/KB ZI 38 E	3,29	50
50	V/KB ZI 50 E	3,29	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

angolare, acciaio inoss. V2A spazz.,
traforatura doppia aletta

H (mm)	Cod. Art.	€ / pz	crt (pz)
38	E/KB ZA 38 EB	16,84	10
50	E/KB ZA 50 EB	16,84	10



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su tre lati. E' ideale per fissare e stabilizzare il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD nelle sue molteplici soluzioni applicative. (Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura su tre lati

H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa (pz)
19	KB ZB 19 E	13,67	40
28	KB ZB 28 E	14,78	40
38	KB ZB 38 E	15,98	40
50	KB ZB 50 E	17,55	40

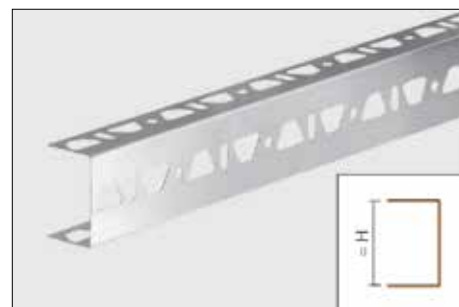

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD sono tasselli in acciaio inossidabile o zincato, adatti per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD al supporto. (Scheda tecnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

tassello acciaio inossidabile

L (cm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
9	KB ZSD 90 E	22,80	10
11	KB ZSD 110 E	26,32	10

Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

tassello zincato

L (cm)	Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
9	KB ZSD 90 Z	12,24	10
11	KB ZSD 110 Z	14,09	10

Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT sono rondelle di fissaggio in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, che utilizzate in concomitanza con le viti sono ideali per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD a strutture fisse. (Scheda tecnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

**rondella di fissaggio
acciaio inossidabile Ø 36 mm**

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZT 36 E	50,18	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

**rondella di fissaggio
zincata Ø 36 mm**

Cod. Art.	€ / Conf.	crt. (conf.)
KB ZT 36 Z	17,89	10


Conf. = 100 pz



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS sono viti filettate, adatte per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD a strutture fisse.

(Scheda tecnica 12.1)

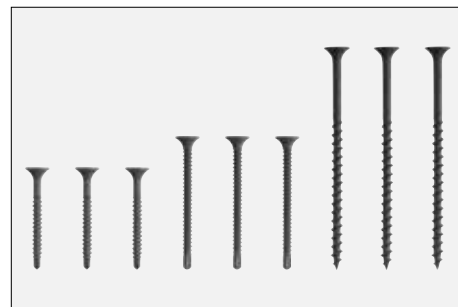

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 35 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	€/ Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 35 FB	5,53	10

Conf. = 200 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 55 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	€/ Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 55 FB	3,42	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 75 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	€/ Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 75 G	5,07	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK è un nastro biadesivo per il fissaggio dei pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD tra loro in prossimità delle zone di giunzione o similari.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
fascetta biadesiva			
B (mm)	L = 10 m Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)
12	KB ZDK 12/10M	7,56	10
19	KB ZDK 19/10M	11,71	10
30	KB ZDK 30/10M	18,41	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA è una fascetta adesiva "coprigiunto" per nastrare le fughe tra singoli pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD. Il suo utilizzo è indicato qualora si rivestano i pannelli con intonaco o con altri materiali spatolabili.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA			
fascetta adesiva			
100 mm x 45 m Cod. Art.	€/ pz	crt (pz)	
KB ZSA 100/45M	13,45	10	



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP è un profilo piatto in materiale plastico che incollato all'interno del profilo a U permette un fissaggio sicuro di elementi di ancoraggio, es. cerniere per porte.

(Scheda tecnica 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
profilo piatto in plastica		
35 mm x 2,50 m Cod. Art.	€/ m	crt (pz)
KB ZFP 35	3,47	10






SUPERFICIE METALLICA

ottone cromato




MC
ottone cromato

acciaio strutturato




ES1
acciaio strutturato con trama a "quadrati"



ES2
acciaio strutturato con trama "cuoio"


finiture in acciaio inossidabile




E
acciaio inossidabile
V2A Materiale n. 1.4301 = AISI 304
V4A Materiale n. 1.4404 = AISI 316L



EB
acciaio inossidabile spazzolato



EP
acciaio inossidabile lucido




EOB
acciaio inossidabile effetto bronzo levigato


alluminio anodizzato




AE
alluminio anodizzato



AM
alluminio ottonato anodizzato




AK
alluminio ramato anodizzato




AT
alluminio effetto titanio anodizzato


alluminio anodizzato lucido




ACG
alluminio anodizzato lucido




AMG
alluminio ottonato lucido



AKG
alluminio ramato lucido



ATG
alluminio effetto titanio lucido



AGSG
alluminio nero lucido anodizzato

Altri materiali

A
alluminio
M
ottone
AC
alluminio colorato

K
rame
Z
zinco
P
PVC colorato



SUPERFICIE METALLICA

alluminio anodizzato spazzolato



ACGB
alluminio anodizzato spazzolato



AMGB
alluminio ottonato spazzolato



AKGB
alluminio ramato spazzolato



ATGB
alluminio effetto titanio spazzolato




AEEB
alluminio anodizzato effetto acciaio inox spazzolato



AGRB
alluminio grafite anodizzato spazzolato



AGSB
alluminio nero grafite spazzolato




ABGB
alluminio bronzo anticato anodizzato spazzolato


alluminio anodizzato effetto textile




AEX
alluminio anodizzato effetto textile



AMX
alluminio ottonato anodizzato effetto textile



AQQX
alluminio anodizzato grigio quarzo effetto textile



ATX
alluminio anodizzato effetto titanio textile

alluminio con finitura a rilievo, TRENDLINE




TSI
alluminio con finitura a rilievo, avorio



TSC
alluminio con finitura a rilievo, sabbia



TSBG
alluminio con finitura a rilievo, greige




TSB
alluminio con finitura a rilievo, beige




TSSG
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso



TSG
alluminio con finitura a rilievo, grigio



TSOB
alluminio con finitura a rilievo, bronzo



TSLA
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile



TSDA
alluminio con finitura a rilievo, antracite



TSR
alluminio con finitura a rilievo, ruggine

Nota:

Per una migliore rappresentazione dalla tipologie di finiture esistenti, le superfici vengono presentate come Schlüter®-DESIGNLINE. Tuttavia, per l'effettiva disponibilità delle medesime, fare sempre riferimento al singolo prodotto.

Nella stampa i colori potrebbero non riprodurre fedelmente l'originale.

TABELLA COLORI

	AP albicocca non RAL		GM grigio metallo RAL 9006		QG grigio quarzo RAL 7039
	BH bahama non RAL		GS nero RAL 9011		RB castagno RAL 8003
	BW bianco segnale RAL 9003		HB beige chiaro RAL 1019		SB testa di moro RAL 8019
	C crema non RAL		HG grigio chiaro RAL 7035		SG grigio pietra non RAL
	CA caramello RAL 1011		MBW bianco matt strutturato RAL 9003		SP pesca chiaro non RAL
	CG giallo RAL 1021		MGS nero matt strutturato RAL 9005		T trasparente non RAL
	DA antracite non RAL		NB nocciola RAL 8007		VG grigio asfalto RAL 7043
	FG grigio fuga non RAL		PG grigio pastello non RAL		W bianco puro RAL 9010
	G grigio RAL 7030		PW bianco perla RAL 1013		ZR rosso klinker RAL 8004

Nella stampa i colori potrebbero non riprodurre fedelmente l'originale.
Colori simili a RAL.

LEGENDA

Pal. = europallet
cassa = cassa
conf. = confezione
Per tutti i tipi di profili la
confezione è composta
da 10 pezzi.
crt = cartone
r = rotolo
pz = pezzo

Dimensioni
H = Altezza
L = Lunghezza
B = Larghezza

Nuovi prodotti
 Disponibile anche in lunghezza 3 m. Prezzo su richiesta.
 Lavorazione per "curvabilità"
vedi pag. 207

Il continuo sviluppo dei prodotti potrebbe
determinare variazioni nelle foto, nei disegni
e nelle descrizioni del presente catalogo.

Condizioni generali di vendita

- 1) La merce viaggia sempre per conto e a rischio del Committente, anche se spedita in porto franco, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma venga effettuato il trasporto. Ogni nostra responsabilità cessa a carico avvenuto. Sono quindi a carico del Committente anche i rischi di eventuali rotture, deterioramenti, manomissioni o ammanchi di materiale che si dovessero verificare durante il viaggio.
- 2) La merce si intenderà senz'altro accettata se non verrà interposto reclamo entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati direttamente a noi.
- 3) Non si accettano contestazioni di sorta su materiale già posto in opera e tanto meno richieste di rimborso danni relativi a spese di posa in opera, mancati utili, penalità per ritardata consegna dei lavori. La nostra responsabilità non si estende, in nessun caso, alle conseguenze dell'impiego dei nostri prodotti.
- 4) La data di consegna si intende sempre approssimativa. Eventuali ritardi o sospensioni nelle spedizioni dipendenti da scioperi, guasti, irregolari rifornimenti delle materie prime, nonché da ogni altra causa di forza maggiore non possono in nessun caso dare luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione anche parziale del contratto.
- 5) I pagamenti devono essere fatti alla nostra Sede di Fiorano (MO). Trattative, offerte, vendite, esazioni, abbuoni, transazioni etc., fatte da ns. Agenti o intermediari non sono valide senza nostra conferma scritta.
- 6) I prezzi di listino in vigore alla data dell'ordine potranno essere da noi cambiati in qualsiasi momento. Ogni eventuale aumento dei costi di produzione, materie prime, mano d'opera etc. è a carico del committente e sarà applicato, proporzionalmente, anche agli ordini già contrattualmente acquisiti.
- 7) Le irregolarità nei pagamenti ci danno diritto a troncane immediatamente senza formalità di sorta le forniture ed esigere l'immediato pagamento del credito, incluse le spese e gli interessi bancari - nessuna contestazione o controversia dà diritto al Committente di ritardare o di sospendere i pagamenti in corso.
- 8) Per ogni controversia si intende competente il Foro di Modena anche per merce venduta franco destino nonché nei casi di pagamento con tratte, cambiali o assegni domiciliati fuori piazza.

Ai sensi dell'Art. 1341. 2° Comma del C.C. la Schlüter-Systems Italia si riserva la facoltà di recedere dal contratto e quindi di rientrare in possesso della merce fornita, in caso di inadempienza nei pagamenti.



www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Informazione sul livello di emissione di composti organici volatili in ambienti chiusi, che rappresenta un rischio di tossicità inalatoria, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



S I S T E M I I N N O V A T I V I

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)

Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it