

# Schlüter®-Systems

Integrazione Listino Primavera 2018

Italia · Valido dal 1 Aprile 2018



2018



## Schlüter®-FINEC – L'eleganza della discrezione


Meno è più! Schlüter®-FINEC è un profilo elegante e sottile per proteggere il bordo delle piastrelle negli angoli esterni. Disponibile in alluminio ed acciaio inossidabile, Schlüter®-FINEC unisce elevata qualità e design minimalista. Disponibile in:

- ✓ acciaio inossidabile
- ✓ alluminio anodizzato
- ✓ alluminio con finitura a rilievo
- ✓ alluminio colorato



## Schlüter®-FINEC-E


Schlüter®-FINEC-E è un profilo di protezione in acciaio inossidabile per i bordi esterni dei rivestimenti in ceramica o mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando una elegante e sottile finitura dell'angolo. (Scheda tecnica 2.17)

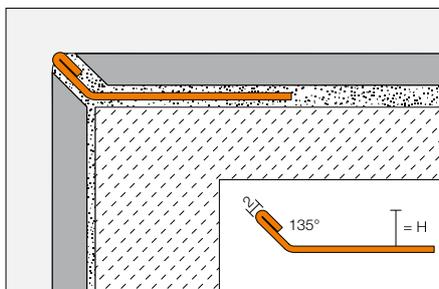

### Schlüter®-FINEC-E

acciaio inossidabile V2A

H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 E	8,25	120
7	F 70 E	9,75	120
▲ 9	F 90 E	10,20	120
▲ 11	F 110 E	10,85	120
▲ 12,5	F 125 E	11,20	120

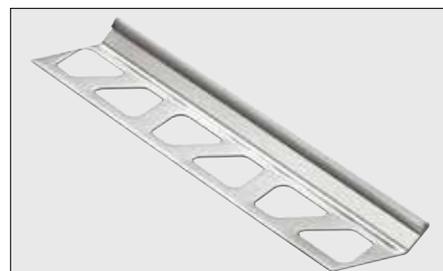




## Schlüter®-FINEC-TS

**Schlüter®-FINEC-TS** è un profilo di protezione in alluminio con una speciale finitura a rilievo disponibile in diversi colori per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando una elegante e sottile finitura "tono su tono" dell'angolo.

(Scheda tecnica 2.17)

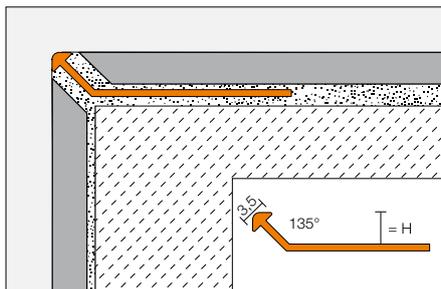

<b>Schlüter®-FINEC-TSI</b>			
alluminio con finitura a rilievo, avorio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSI	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSI	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSI	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSI	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSI	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSC</b>			
alluminio con finitura a rilievo, sabbia			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSC	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSC	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSC	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSC	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSC	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSBG</b>			
alluminio con finitura a rilievo, greige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSBG	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSBG	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSBG	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSBG	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSBG	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSB</b>			
alluminio con finitura a rilievo, beige			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSB	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSB	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSB	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSB	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSB	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSSG</b>			
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSSG	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSSG	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSSG	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSSG	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSSG	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSG</b>			
alluminio con finitura a rilievo, grigio			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSG	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSG	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSG	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSG	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSG	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSOB</b>			
alluminio con finitura a rilievo, bronzo			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSOB	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSOB	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSOB	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSOB	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSOB	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSLA</b>			
alluminio con finitura a rilievo, canna di fucile			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSLA	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSLA	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSLA	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSLA	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSLA	<b>14,05</b>	120

<b>Schlüter®-FINEC-TSDA</b>			
alluminio con finitura a rilievo, antracite			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSDA	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSDA	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSDA	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSDA	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSDA	<b>14,05</b>	120


<b>Schlüter®-FINEC-TSR</b>			
alluminio con finitura a rilievo, ruggine			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€/m	cassa = pz
4,5	F 45 TSR	<b>11,60</b>	120
7	F 70 TSR	<b>12,45</b>	120
9	F 90 TSR	<b>12,65</b>	120
11	F 110 TSR	<b>13,45</b>	120
12,5	F 125 TSR	<b>14,05</b>	120



## Schlüter®-FINEC-A

Schlüter®-FINEC-A è un profilo di protezione in alluminio disponibile con la classica finitura anodizzata ed in diversi colori per i bordi esterni di rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in intonachino o per finiture a spatola. La parte a vista del profilo protegge il bordo da danni meccanici formando una elegante e sottile finitura dell'angolo, anche "tono su tono" nella versione colorata.

(Scheda tecnica 2.17)

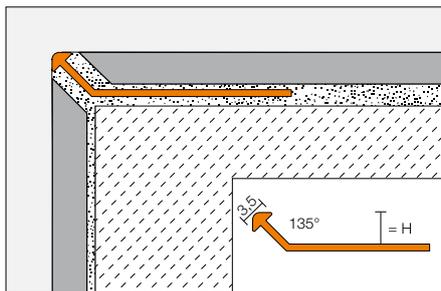

Schlüter®-FINEC-AE			
alluminio anodizzato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2,5	F 25 AE	5,15	120
4,5	F 45 AE	5,20	120
7	F 70 AE	5,45	120
▲ 9	F 90 AE	5,75	120
▲ 11	F 110 AE	6,20	120
▲ 12,5	F 125 AE	6,40	120

Schlüter®-FINEC-AC			
alluminio colorato			
H = mm	L = 2,50 m Cod. Art.	€ / m	cassa = pz
2,5	F 25 ...*	5,55	120
4,5	F 45 ...**	5,75	120
7	F 70 ...**	6,05	120
9	F 90 ...**	6,15	120
11	F 110 ...**	6,25	120
12,5	F 125 ...**	6,45	120



Completare il Cod. Art. con il colore  
(ad es. F 45 MBW)



\* Colori disponibili: MBW

\*\* Colori disponibili: MBW – MGS



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI** è un termostato touchscreen (display 2" - 5,1 cm) programmabile per l'orario di accensione e la regolazione della temperatura di pareti e pavimenti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E. La gestione può avvenire tramite il display touchscreen o in connessione WiFi tramite l'App Schlüter-HEAT-CONTROL utilizzando smartphone o tablet. Il dispositivo può essere utilizzato a scelta sia come solo regolatore della temperatura della superficie riscaldata che come regolatore della temperatura della superficie riscaldata e dell'ambiente. Nella fornitura sono inclusi due sensori per la rilevazione della temperatura della superficie riscaldata. I sensori vanno installati entrambi, ma uno dei due è "dormiente" perchè sarà da attivare solo in caso di guasto o malfunzionamento del principale.

(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI ▲		
termostato touchscreen (230V), gestibile manualmente o tramite connessione WiFi		
Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
DH E RT 5 / BW	245,50	10



Disponibile da  
Giugno 2018


### Insonorizzazione



### Schlüter®-KERDI-LINE-SR

**Schlüter®-KERDI-LINE-SR** è uno speciale pannello con capacità di attenuazione del rumore. Correttamente installato in abbinamento ai sistemi Schlüter®-KERDI-LINE, Schlüter®-KERDI-LINE-SR permette di realizzare docce a filo pavimento con valori di isolamento acustico in linea con i requisiti normativi in essere.

(Scheda tecnica 8.7)

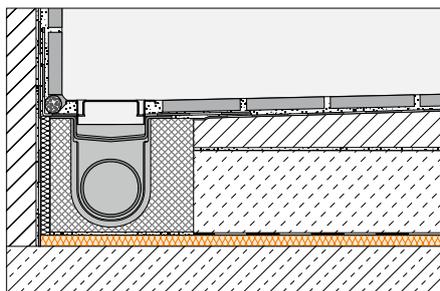

#### Nota:

Per ulteriori dettagli ed istruzioni per l'utilizzo consultare la nostra documentazione tecnica.

Schlüter®-KERDI-LINE-SR ▲			
PES-feltro (contenuto: 1 pannello)			
spessore pannello mm	Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
10	KL SR 250	17,75	5

Dimensioni pannello: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m<sup>2</sup>

Schlüter®-KERDI-LINE-SR ▲			
PES-feltro (contenuto: 4 pannelli)			
spessore pannello mm	Cod. Art.	€ / kit	Conf. = kit
10	KL SR 1000	59,80	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB		
strisce adesive per giunzioni		
38 mm x 50 m Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
DS KB 38	12,43	10





### Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

**Schlüter®-KERDI-LINE-GTO** è un sifone anti-odore a secco con valvola in silicone per scarichi lineari per la gamma Schlüter®-KERDI-LINE. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per docce utilizzate in modo sporadico (come per esempio in case di vacanza). Schlüter®-KERDI-LINE-GTO evita il rischio della formazione di cattivi odori da attendersi invece con tradizionali sifoni anti-odore che si asciugano in prolungati periodi di mancato utilizzo. Con una buona capacità di scarico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone anti-odore classico anche in normali situazioni di utilizzo quotidiano.

(Scheda tecnica 8.7)

#### Schlüter®-KERDI-LINE-GTO ▲

sifone anti-odore meccanico a secco

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KL GTO	25,00	10



**Nota:**

Non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

**Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT** è un sifone anti-odore a secco con valvola in silicone per scarichi puntuali 10 x 10 cm della gamma Schlüter®-KERDI-DRAIN. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per docce utilizzate in modo sporadico (come per esempio in case di vacanza). Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT evita il rischio della formazione di cattivi odori da attendersi invece con tradizionali sifoni anti-odore che si asciugano in prolungati periodi di mancato utilizzo. Con una buona capacità di scarico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone anti-odore classico anche in normali situazioni di utilizzo quotidiano.

(Scheda tecnica 8.2)

#### Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT ▲

sifone anti-odore meccanico a secco

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KD R10 GT	27,00	10



### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

**Schlüter®-KERDI-LINE-GTM** è una valvola a secco di ricambio per Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT e Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.

(Scheda tecnica 8.7)

#### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM ▲

valvola a secco, ricambio

Cod. Art.	€ / pz	crt = pz
KL GTM	13,50	10





## Condizioni generali di vendita

- 1) La merce viaggia sempre per conto e a rischio del Committente, anche se spedita in porto franco, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma venga effettuato il trasporto. Ogni nostra responsabilità cessa a carico avvenuto. Sono quindi a carico del Committente anche i rischi di eventuali rotture, deterioramenti, manomissioni o ammanchi di materiale che si dovessero verificare durante il viaggio.
- 2) La merce si intenderà senz'altro accettata se non verrà interposto reclamo entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati direttamente a noi.
- 3) Non si accettano contestazioni di sorta su materiale già posto in opera e tanto meno richieste di rimborso danni relativi a spese di posa in opera, mancati utili, penalità per ritardata consegna dei lavori. La nostra responsabilità non si estende, in nessun caso, alle conseguenze dell'impiego dei nostri prodotti.
- 4) La data di consegna si intende sempre approssimativa. Eventuali ritardi o sospensioni nelle spedizioni dipendenti da scioperi, guasti, irregolari rifornimenti delle materie prime, nonché da ogni altra causa di forza maggiore non possono in nessun caso dare luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione anche parziale del contratto.
- 5) I pagamenti devono essere fatti alla nostra Sede di Fiorano (MO). Trattative, offerte, vendite, esazioni, abbuoni, transazioni etc., fatte da ns. Agenti o intermediari non sono valide senza nostra conferma scritta.
- 6) I prezzi di listino in vigore alla data dell'ordine potranno essere da noi cambiati in qualsiasi momento. Ogni eventuale aumento dei costi di produzione, materie prime, mano d'opera etc. è a carico del committente e sarà applicato, proporzionalmente, anche agli ordini già contrattualmente acquisiti.
- 7) Le irregolarità nei pagamenti ci danno diritto a troncane immediatamente senza formalità di sorta le forniture ed esigere l'immediato pagamento del credito, incluse le spese e gli interessi bancari - nessuna contestazione o controversia dà diritto al Committente di ritardare o di sospendere i pagamenti in corso.
- 8) Per ogni controversia si intende competente il Foro di Modena anche per merce venduta franco destino nonché nei casi di pagamento con tratte, cambiali o assegni domiciliati fuori piazza.

Ai sensi dell'Art. 1341. 2° Comma del C.C. la Schlüter-Systems Italia si riserva la facoltà di recedere dal contratto e quindi di rientrare in possesso della merce fornita, in caso di inadempienza nei pagamenti.



[www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)



Soggetto all'applicazione delle condizioni generali di vendita di Schlüter-Systems Italia S.r.l.  
Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



S I S T E M I I N N O V A T I V I

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

**Schlüter-Systems Italia S.r.l.** · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)  
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · [info@schlueter.it](mailto:info@schlueter.it) · [www.schlueter.it](http://www.schlueter.it)