

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Anexa III a Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 modificat prin Regulamentul delegat (UE) Nr. 574/2014
(Regulament privind produsele utilizate în construcții)

pentru sistemul de izolații Schlüter®-DITRA

Nr. DoP-009

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Utilizare(utilizări) preconizată(preconizate):

Sistem de izolații pentru pereți și pardoseli instalat la interior în spații umede

Fabricant:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter.de

Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 2+
Sistem 3 (comportament la incendiu)

Document de evaluare european:

EAD 030436-00-0503

Evaluarea tehnică europeană:

ETA-23/0556

Organismul de evaluare tehnică:

ETA-Danmark A/S

Organism(organisme) notificat(e):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (comportament la incendiu) (NB 1378)

Performanță(performance) declarată(declare):


Caracteristică	Evaluarea caracteristicii		Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificație tehnică armonizată
Siguranța în caz de incendiu (BWR2)			3	EAD 030436-00-06.03
Comportament la incendiu (EN 13501-1:2010)	Clasa euro E			
Igienă, sănătate și mediu (BWR3)				
Conținut, emisii și/sau degajare de substanțe periculoase				
Scenariu de degajare: IA2	după 3 zile [μg/m³]	după 28 zile [μg/m³]		
COSV	Fără	Fără		
COV total	<5	<5		
Permeabilitatea la vapori	μ = 73397 / Sd = 190 m			
Impermeabilitate	Impermeabil			
Capacitatea de acoperire a fisurilor	Categoría de evaluare 3			
Rezistența la desprindere prin smulgere	Categoría de evaluare 1 resp. categoria de evaluare 3			
Rezistența la zgâriere	Irelevant			
Capacitatea de acoperire a rosturilor	Confirmată			
Impermeabilitate în zona străpungerilor	Impermeabil			
Rezistența la temperatură	Confirmată			
Rezistența la apă	Categoría de evaluare 1 resp.			
	Categoría de evaluare 2			
Rezistența la substanțe alcaline	Confirmată. Categoría de evaluare 2			
Rezistența la uzura mecanică	Irelevant			
Rezistența sudurilor de etanșare a rosturilor	Direcție longitudinală: 304 N/50mm			
	Direcție transversală: 259 N/50mm			
Flexibilitate	Fără fisuri sau alte deteriorări ale suprafeței			
Siguranța în utilizare (BWR4)				
Stabilitatea la alunecare	Irelevant			
Capacitatea de curățare	Irelevant			
Grosime	3.5 ± 0.3 mm			

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marc Schlüter, director general
(Nume și funcție)

Iserlohn, 08.09.2025
(Locul și data eliberării)

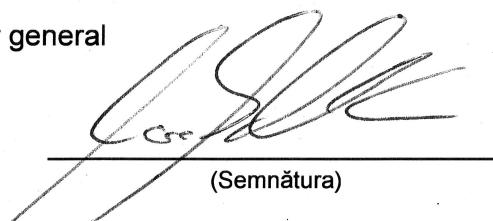

(Semnătura)